Catalogue Elevage 2025

La compétence au service de votre élevage



www.kerbl.fr

KERBL



Le groupe Kerbl

Votre partenaire fiable et de longue date

Le groupe Kerbl est une entreprise familiale basée à Buchbach, en Allemagne, spécialisée dans le développement, la production et la distribution de produits pour l'agriculture, l'élevage et les animaux domestiques.
Avec plus de 750 employés et des sites de production et de distribution dans le monde entier, notamment en France, le groupe Kerbl est devenu au fil des décennies un partenaire incontournable dans son secteur d'activité. Avec plus de 4500 articles pour l'élevage professionnel des bovins, des porcins, des ovins et des volailles, nous sommes un acteur B2B de premier ordre dans le domaine agricole. Notre gamme comprend à la fois des classiques éprouvés et des produits innovants qui contribuent au bien-être des animaux et facilitent le travail quotidien des éleveurs.

Notre philosophie : la compétence au service de votre animal

Notre profond attachement à l'élevage et à l'agriculture caractérise le groupe Kerbl depuis sa création par Albert Kerbl, en 1984. Le bien-être des animaux et de leurs propriétaires nous tient particulièrement à cœur et nous pousse quotidiennement à continuer de développer notre vaste gamme de produits performants. Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits de qualité à des prix attractifs et un service de premier ordre.

Notre gamme de produits pour l'élevage

Les produits pour l'agriculture et l'élevage constituent le segment principal du groupe Kerbl. Aussi, nous proposons la gamme de produits la plus large et la plus approfondie. Notre longue expérience et notre relation de proximité avec nos clients nous permettent de présenter aujourd'hui un très large assortiment répondant au mieux aux attentes des éleveurs.

La tradition au service du futur

Nos racines sont dans l'élevage et nous nous attachons à connaître les besoins des agriculteurs, des éleveurs et des amateurs d'animaux depuis des décennies. Notre gamme de produits couvre tous les besoins liés aux animaux, des animaux d'élevage aux chevaux en passant par les animaux de compagnie. En tant qu'entreprise familiale gérée par ses propriétaires, nous accordons une grande importance à l'équité, au respect, à la loyauté et à la fiabilité. Nous nous efforçons de vivre ces valeurs au quotidien dans nos relations avec nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs. L'alliance de l'innovation et de la tradition nous permet de façonner l'avenir de notre secteur d'activité de manière responsable et de croître durablement en tant qu'entreprise. Ensemble, nous avons pour ambition de bâtir l'avenir de notre secteur et de soutenir le commerce agricole spécialisé avec des produits de qualité et un service fiable.

Sommaire

Élevage du veau	**05 - 67**
Surveillance vidéo	
Aide au vêlage	
Alimentation des veaux	
Niche à veaux	
Aliments complémentaires	
Laiterie	**68 - 105**
Soin des pis et hygiène de la traite	
Filtres à lait	
Accessoires de laiterie	
Vêtements de traite	
Élevage et soin des bovins	**106 - 264**
Écornage	
Antitéteurs	
Contention et attaches	
Soins pour sabots et onglons	
Soin du pelage	
Tondeuses	
Marquage	
Mangeoires et râteliers	
Abreuvoirs et protection antigel	
Matériel de ferme et d'étable	**265 - 355**
Balances et appareils de mesure	
Pelles et fourches	
Appareil de mesure de l'humidité	
Jardinage	
Éclairage de bâtiment d'élevage et de ferme	
Arrimage et levage	
Élevage et soin des porcins	**356 - 390**
Élevage porcin et à la mise bas	
Castration et coupe queue	
Hygiène dentaire	
Occupation et contention	
Abreuvoirs	
Distributeur d'eau et aliment pour porcelet	
Insémination artificielle	
Marquage et tatouage	
Équipements vétérinaires	**391 - 406**
Diagnostic	
Chirurgie	
Traitement des plaies	
Équipement vétérinaire	
Injection (seringues et canules)	
Guide poussoir	
Marquage auriculaire	**407 - 409**
Élevage et soin des ovins	**410 - 449**
Soin des ovins	
Santé et hygiène	
Soin des onglons	
Contention et attaches	
Tondeuses	
Abreuvoirs et râteliers	
Grands abris et claies	
Filets ovins	
Élevage de volailles	**450 - 510**
SmartCoop	
Couveuses	
Abreuvoirs et mangeoires	
Accessoires d'élevage	
Poulaillers et filets à volailles	
Accessoires lapins	**511 - 533**
Clapiers/enclos	
Abreuvoirs et distributeurs automatiques	
Equipement de protection	**534 - 599**
Vêtements de protection	
Bottes	
Gants	
Aliment comlémentaire	**600 - 636**
Désinsectiseurs électriques	
Lutte chimique contre les insectes	
Lutte contre les souris et les rats	
Lutte contre les taupes et compagnols	

Garantie

Les indications spécifiques à la garantie de ce catalogue reposent sur les conditions de garantie générales de la société Kerbl France. La version en vigueur des conditions générales de garantie est à votre disposition sur : https://www.kerbl.fr/fr/garantie. Nous vous envoyons nos conditions par courriel électronique ou postal sur simple demande.

Les indications de garantie des produits de sous-traitance reposent sur les conditions de garantie se rapportant aux fabricants. Veuillez vous adresser au fabricant concerné pour les obtenir.

Explication de nos unités de commande et d'emballage !

UC	Pièce / UE
1 blister	6 / blister
1 sachet	10 / sachet
12 pièces	12 / sachet
1 paquet	30 / paquet
40 pièces	40 / paquet
1 carton	5 / carton
8 pièces	8 / carton
1 présentoir	10 / présentoir
6 pièces	6 / présentoir

UC

Unité de commande pour le commerce
Il faut toujours commander un multiple du nombre indiqué (p. ex. : 12 pièces).

Pièce / UE

Quantité par Unité de commande / d'emballage



Unités d'emballage

Unités d'emballage possibles pour 1 UC.



Palette

Nombre d'UC par palette.



Expédition

Tous les articles présentant ce symbole ne peuvent être livrés que par transporteur en raison de leur nombre, de leur taille ou de leur poids. Des frais de transport séparés sont donc comptabilisés ! Optimisez au maximum ces frais en commandant des palettes entières !

Conseils professionnels

Vous faut-il des conseils spécifiques concernant nos produits ?

Nos experts spécialement formés à nos produits sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous fournir des informations détaillées sur les gammes de produits suivantes, par téléphone ou par e-mail.

Vous trouverez de plus amples informations sur les différentes gammes de produits sur notre site web.





Conseils professionnels

Vous faut-il des conseils spécifiques concernant nos produits ?

Nos experts spécialement formés à nos produits sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous fournir des informations détaillées sur les gammes de produits suivantes, par téléphone ou par e-mail.

Vous trouverez de plus amples informations sur les différentes gammes de produits sur notre site web.

	E-Mail
Caméra IP	support_ipcam@kerbl-france.com
Eclairage LED	led@kerbl-france.com
Tondeuses	support_tondeuse@kerbl-france.com
Clôture électrique	support_cloture@kerbl-france.com

Notre boutique revendeur : Pour plus d'avantages, commandez en ligne !

Les revendeurs, qui commandent via notre site de vente en ligne, profitent d'avantages particuliers !

Nous traitons les commandes web en priorité et garantissons une livraison rapide.
Sur notre boutique en ligne, les commandes peuvent être passées à tout moment.

Vous obtiendrez également une notification de livraison par mail, des informations sur le type de livraison ainsi que des informations complémentaires concernant l'expédition vous permettant de suivre les articles commandés.

www.kerbl.com





Découvrez nos services en ligne !

Catalogue à feuilleter et pages services

Vous n'avez pas notre catalogue sous la main mais souhaitez toutefois le feuilleter et découvrir notre gamme dans un « vrai » catalogue, alors notre catalogue à feuilleter en ligne est fait pour vous !

Sur les pages services de notre site internet, vous trouverez également des formulaires utiles comme des demandes de réparation ou formulaires de retour.

Présentation des produits avec des vidéos et un visuel à 360°

Vidéos des produits

À partir de maintenant, vous pouvez en apprendre plus sur nos produits grâce à des vidéos produits agréables et informatives.

TV

Visuel 360°

Outre nos photos produits haute résolution de qualité professionnelle, nous vous offrons également des vues complètes à 360° des produits sélectionnés.

360°

Produits et conditionnements durables

Dans le cadre de notre stratégie de durabilité, nous examinons systématiquement les potentiels de réduction, de réutilisation et de recyclage des produits nouveaux et existants ainsi que des emballages de vente et de transport.
Afin d'améliorer continuellement l'empreinte écologique de nos produits, nous essayons de minimiser l'utilisation de matières premières primaires fossiles, d'utiliser davantage de matériaux recyclés ou issus de matières premières renouvelables et, de manière générale, de tenir compte de l'idée de cycle.

Les labels suivants spécifiques aux conditionnements figurent directement sur le conditionnement :

PACKAGING made with RECYCLED MATERIAL

PACKAGING made with RECYCLABLE MATERIAL

PACKAGING made with RENEWABLE MATERIAL

Les labels suivants spécifiques aux produits durables figurent directement sur le produit ou le conditionnement ainsi que dans nos catalogues :

PRODUCT made with RENEWABLE MATERIAL

PRODUCT made with RECYCLED MATERIAL

De plus amples informations sur la stratégie de durabilité ainsi que sur le marquage des produits et conditionnements durables vous sont données sur www.kerbl.fr.

IPCams - Installation simple par « plug&view » : Connecter la caméra au réseau et l'activer sur un smartphone, une tablette ou un PC. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder à l'image en direct via smartphone, PC et tablette. Convient à une utilisation en réseau ou sur Internet. L'accès à Internet câblé ou Wi-Fi est essentiel ! Profitez ainsi d'images en direct en moins d'une minute.

IPCam 360 FHD

avec quintuple zoom optique

• la nouvelle articulation permet à la caméra de pivoter à 90° : Positionnement idéal sur les murs, les parois inclinées et les plafonds pour une visibilité panoramique • caméra IP d'extérieur à balayage rapide avec immense champ de vision (panoramique / inclinaison / zoom) : pivotement horizontal de 355° et vertical de 90° • excellente qualité d'image avec 2 mégapixels • boîtier en aluminium résistant aux intempéries • quintuple zoom optique d'une luminosité élevée • Vision nocturne de 50 mètres grâce à 6 LED infrarouges • Prise en charge de la plage dynamique étendue (WDR) pour une reproduction uniforme des parties claires et sombres de l'image • Contrôle et accès à distance dans le monde entier via une application ou un navigateur, connexion immédiate à l'application par QR code • Compatibilité WiFi et conformité ONVIF : Compatibilité selon les standards internationaux • application gratuite (eye4 ou O-cam) pour iOS et Android • Détection de mouvement : démarrage automatique de l'enregistrement sur carte SD (HC/XC), alarme par e-mail • mode d'emploi inclus





prend en charge ONVIF

Contenu : 1 x IPCam 360 FHD, 1 x bloc d'alimentation, 1 x antenne de réseau sans fil, 1 x câble patch

Caractéristiques techniques	10809
Zoom	zoom optique 5x
Capteur d'images	2,7 CMOS
Résolution vidéo compatible	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Fréquence d'image	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Diaphragme	f/1,6
Champ de visibilité horizontal	355 °
Champ de visibilité vertical	90 °
Angle de vue	40 - 120 °
Nombre de LED	6
Portée optique de nuit	50 m
Mode de transmission	LAN / WLAN
Poids	1,9 kg
Tension	12 V
Puissance	10 W
Capacité mémoire	microSD 32 GB
Indice de protection	IP66

Réf.	longeur	largeur	hauteur		€
10809	33 cm	25 cm	14 cm	1/8	



IPCam 360 FHD Compact

- caméra IP d'extérieur à balayage rapide
- excellente qualité d'image avec 2 mégapixels
- Vision nocturne de 50 mètres grâce à 6 LED infrarouges
- très grand champ de vision (panoramique / inclinaison / zoom) : pivotement horizontal de 355° et vertical de 90°, vitesse réglable
- Contrôle et accès à distance dans le monde entier via une application ou un navigateur, connexion immédiate à l'application par QR code
- Compatibilité WiFi et conformité ONVIF : Compatibilité selon les standards internationaux
- Détection de mouvement : démarrage automatique de l'enregistrement sur carte SD (HC/XC), alarme par e-mail
- application gratuite (eye4 ou O-cam) pour iOS et Android
- boîtier en aluminium résistant aux intempéries
- mode d'emploi inclus

prend en charge ONVIF



Contenu : 1 x IPCam 360 FHD Compact, 1 bloc d'alimentation 230 volts, 1 x câble patch, 1 x antenne de réseau sans fil

Caractéristiques techniques	10825
Zoom	Zoom numérique
Capteur d'images	2,7 CMOS
Résolution vidéo compatible	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Fréquence d'image	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Diaphragme	f/1,6
Champ de visibilité horizontal	355 °
Champ de visibilité vertical	90 °
Angle de vue	40 - 120 °
Nombre de LED	6
Portée optique de nuit	50 m
Mode de transmission	LAN / WLAN
Poids	1 kg
Tension	12 V
Puissance	10 W
Capacité mémoire	32 GB
Indice de protection	IP66

Réf.	longeur	largeur	hauteur		€
10825	21 cm	21 cm	12,5 cm	1/10	



IPCam 2.0 HD

La caméra en ligne pour tous !

• Contrôle et accès à distance dans le monde entier via une application ou un navigateur, connexion immédiate à l'application par QR code • Compatibilité WiFi et conformité ONVIF : Compatibilité selon les standards internationaux • application gratuite (eye4 ou O-cam) pour iOS et Android • Détection de mouvement : démarrage automatique de l'enregistrement, alarme par e-mail, téléchargement de l'image sur le serveur FTP • enregistrement sur carte microSD(HC/XC) • boîtier en aluminium résistant aux intempéries • mode d'emploi inclus

Caractéristiques techniques	10810
Zoom	Zoom numérique
Capteur d'images	1/4" CMOS
Résolution vidéo compatible	HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Fréquence d'image	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Angle de vue	60 °
Nombre de LED	30
Portée optique de nuit	15 m
Portée de l'antenne	50 m
Poids	620 g
Tension	12 V
Puissance	10 W
Capacité mémoire	microSD 32 GB
Indice de protection	IP65

prend en charge ONVIF



360° TV

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur		€
10810	noir	16 cm	12 cm	8,5 cm	1/10	

Contenu : 1 x IPCam 2.0 HD, 1 x bloc d'alimentation, 1 x antenne de réseau sans fil, 1 x câble patch

SmartCam HD

Une caméra pour de nombreuses possibilités ! Lorsqu'elle est utilisée en tant que HotSpot de réseau sans fil, la caméra peut être directement commandée à partir de votre smartphone (sans connexion Internet). Utilisée en tant que caméra de remorque, elle vous permet de surveiller vos animaux via une application (UCCAM) sur votre iPhone ou smartphone Android. La caméra est dotée d'un support aimanté puissant et peut donc être fixée sans perçage ni vissage, en toute flexibilité. Les batteries li-ion puissantes vous permettent de profiter d'un total de 6 h de vidéo !

• possibilités complètes pour la surveillance pendant le transport d'animaux • Accès depuis plusieurs terminaux (smartphone, PC ou tablette) • boîtier robuste à protection IP66 • application gratuite pour iOS ou Android sur smartphone ou tablette • Fonction de vision nocturne (capteur de lumière, capteur d'images et LED IR) • avec support magnétique • mode d'emploi inclus

Contenu : 1 x SmartCam HD, 1 x bloc d'alimentation, 1 x antenne de réseau sans fil



Caractéristiques techniques	10812
Capteur d'images	1/4" CMOS
Résolution vidéo compatible	HD 720 (1280 x 720)
Angle de vue	100 °
Nombre de LED	14
Portée optique de nuit	5 m
Tension	5 V
Autonomie de la batterie (avec LED IR)	5 heures
Autonomie de la batterie (sans LED IR)	8 heures
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	3.000 mAh
Indice de protection	IP66

TV





Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur		€
10812	noir	8,5 cm	6 cm	5 cm	1/20	

Réf.	Description	Couleur	longeur	convient à		€
10823	Câble de connexion 12 volts	noir	10 m	10812	1/40	
10827	Câble de connexion 12 volts	noir	3 m	10812	1	
1083	Antenne avec pied magnétique	noir			1/30	

IPCam SIM FHD

- caméra de surveillance IP à utiliser avec une carte SIM ou une connexion par câble au réseau local
- optimale pour une utilisation dans des endroits sans connexion de réseau local ou WiFi, p. ex. dans les étables, écuries, entrepôts etc. ou pour la surveillance des pâturages
- commande à distance indépendante du lieu et accès par appli ou navigateur, installation simple de l'appli à l'aide du code QR fourni
- combinable avec un panneau solaire et une batterie AGM pour une utilisation flexible dans des endroits sans alimentation électrique
- quintuple zoom optique permettant une surveillance optimale de même que la possibilité de limiter la zone de surveillance
- détection, suivi et enregistrement des mouvements
- microphone ultrasensible et haut-parleur intégré pour la communication à distance inclus
- vision nocturne optimale grâce à quatre LED extra puissantes qui créent des conditions de lumière du jour dans un rayon allant jusqu'à 50 m
- bras de montage flexible pour un montage vertical ou horizontal





Contenu : 1 IPCam SIM FHD, 1 bloc d'alimentation 230 volts, 1 antenne de réception, 1 x câble patch

Caractéristiques techniques	
Zoom	zoom optique 5x
Capteur d'images	1/3" CMOS
Résolution vidéo compatible	UHD 1296 (2304 x 1296)
Fréquence d'image	25 fps (UHD)
Champ de visibilité horizontal	355 °
Champ de visibilité vertical	95 °
Angle de vue	40 - 120 °
Nombre de LED	4
Portée optique de nuit	50 m
Mode de transmission	3G / 4G / LTE / LAN
Poids	1,33 kg
Tension	12 V
Puissance	13 W
Indice de protection	IP66

Réf.	Couleur		€
10852	blanc	1/8	



Kit solaire

• régulateur de charge inclus • pour le raccordement direct à une batterie de 12 volts (p. ex. 442064) • câble connecteur au panneau solaire de 2 m pour installation flexible inclus • kit de câble de rallonge (441600) optionnel pour couvrir une plus grande distance entre le panneau solaire et la batterie • montage possible sur le tirant d'ancrage et de maintien en spirale (442382) ou à l'aide du kit de montage (442386) sur le boîtier métallique (44656, 44650)

70601:
• deux barres horizontales en acier inoxydable incluses • approprié à l'alimentation électrique mobile, p. ex. pour le système SmartCoop ou IPCam 360 SIM-FHD





Réf.	Puissance panneau solaire	largeur	hauteur	profondeur		€
70601	100 W	66,4 cm	100 cm	3,5 cm	1	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Poids	Capacité batterie	UC	Pièce / UE		€
441600	Kit de rallonges		5 m					1 Pack	2 / Pack	1	
442064	Batterie AGM Premium	noir	275 mm	175 mm	190 mm	20,7 kg	88 Ah			1	
442382	Tirant d'ancrage et de maintien				120 cm	8 kg				1	
442386	Kit de montage pour boîtier métallique									1/15	
70618	Câble connecteur de batterie		2 m							1/50	
70619	Câble connecteur de batterie		8 m							1/18	

Kit avec batterie solaire

Nouveauté NEW

• convient à l'alimentation électrique mobile • kit comprenant un panneau solaire avec une batterie rechargeable et un câble de connexion • un panneau solaire de haute qualité et une batterie performante emmagasinent suffisamment d'énergie solaire pendant la journée pour assurer l'alimentation électrique la nuit et par temps nuageux • installation flexible grâce au câble de 2,5 m entre le panneau solaire et la batterie et au câble de connexion 2,5 m • grâce à l'arceau de montage réglable, le panneau peut être adapté de manière optimale à l'incidence de la lumière en fonction du jour et de la saison • convient à une utilisation en extérieur

70603 : Convient à l'alimentation électrique de l'unité de contrôle SmartCoop (70600), du module de connectivité (70620) et de la porte (70640, 70645). Il est impossible de garantir une alimentation suffisante de modules SmartCoop supplémentaires, étant donné que cela dépend des jours ensoleillés et de la consommation électrique.
70604 : Convient à l'alimentation électrique de l'unité de contrôle SmartCoop (70600), du module de connectivité (70620), de la porte (70640, 70645) et de l'éclairage à LED pour poulaillers (70621). Il est impossible de garantir une alimentation suffisante de modules SmartCoop supplémentaires, étant donné que cela dépend des jours ensoleillés et de la consommation électrique.
• convient à l'alimentation électrique mobile de toutes les caméras IP de 12 volts, p. ex. les modèles 10809, 10825 et 10852



Caractéristiques techniques	70603	70604
Tension de l'appareil	12 V	12 V
Puissance panneau solaire	25 W	40 W
Capacité batterie	9 Ah	15 Ah
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion

Réf.	Puissance panneau solaire	longeur	largeur	hauteur		€
70603	25 W	36 cm	52 cm	1,6 cm	1	
70604	40 W	42,5 cm	60 cm	2,4 cm	1	

Moocall Détecteur de vêlage

L'heure qui précède le vêlage

Ne manquez plus une seule naissance ! Le détecteur de vêlage Moocall vous avertit de tout vêlage imminent. Il vous laisse suffisamment de temps pour engager tous les préparatifs nécessaires et informer le vétérinaire, le cas échéant. Le veau nouveau-né est pris en charge de manière optimale et bénéficie d'une ration de colostrum vitale immédiatement après la naissance. Soyez sur place en temps voulu pour sauver la vache et le veau !

• fixation à la queue 3 jours avant la date prévue pour la mise bas • Messages d'alarme environ une heure avant le vêlage via un texto, un courriel ou l'application • envoi à deux numéros de téléphone et à trois adresses e-mail (au choix) • application gratuite « Breed Manager by Moocall » pour iOS et Android • Appareil successivement utilisable sur tous les animaux • approprié à toutes les races bovines (Limousine, Angus, Simmental, Holstein, Jersey, etc.) grâce à la fermeture à cliquet flexible et réglable • autonomie de la batterie : 30 jours • chargement facile via une interface USB • carte SIM intégrée immédiatement utilisable • tarifs de données, etc. compris dans les frais de service – inclus dans la 1ère année à partir de l'activation • fonctionnement par GSM dans le monde entier, même avec une faible couverture réseau et avec n'importe quel téléphone mobile/smartphone • matière : plastique




avec câble de charge USB

Moocall



Étape par étape :

1. Enregistrer l'appareil en ligne ou par téléphone
2. Chargement de l'appareil
3. Mise en route et envoi du message d'essai
4. Ouverture de la fixation réglable
5. Adaptation du ruban de caoutchouc
6. Pose au niveau de la région pelvienne
7. Tout est prêt !

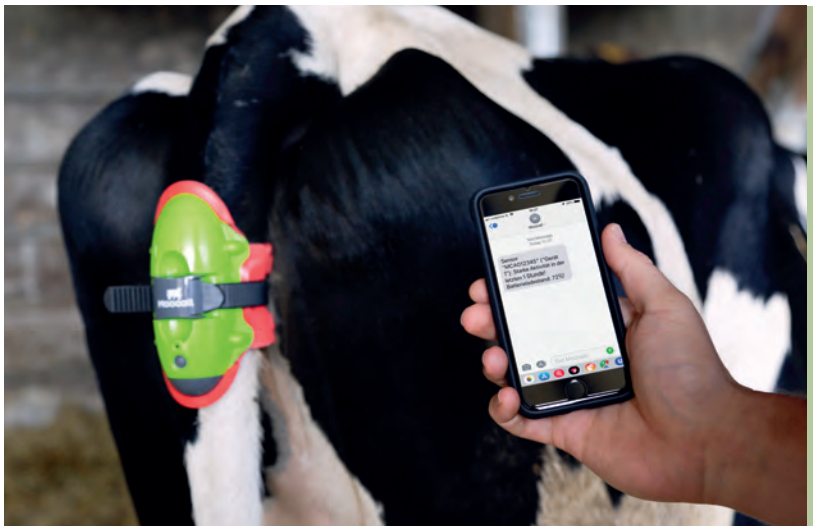

Moocall envoie les messages suivants :

- Le capteur s'est détaché de la queue
- Activité important au cours de la dernière heure (avertissement préalable)
- Activité important au cours des deux dernières heures (avertissement naissance)
- Retrait du capteur pendant 4 heures après 4 jours
- Niveau de batterie faible (20 %)
- Message test

Réf.	Couleur	longeur			€
10500	vert / rouge	19 cm	1/10	220	

Rheintechnik



Le vêlage des vaches et génisses se passe habituellement sans aucune aide. Cependant, la vêleuse mécanique peut sauver des vies si des complications surviennent pendant la phase de la mise bas ! En plus d'un maximum de précision et d'expertise, l'utilisation d'une vêleuse appropriée est particulièrement importante. Des blessures graves et des mort-nés peuvent se produire dans le cas contraire. Avec une vêleuse HK, vous choisissez l'outil le mieux approprié. Depuis le développement de la vêleuse HK par Hermann Kaspar il y a plus de 50 ans, plus de 1,5 million de vêleuses ont été vendues dans le monde entier.

Made in Germany

garantie 3 ans 3

Qu'est-ce qui rend les vêleuses HK uniques ?

La barre de traction

- Tube renforcé - longueur de 180 cm
- Crantage exclusif et breveté de la barre qui maintient le mécanisme en place dans toutes les positions
- Géométrie de la barre de traction assurant une mise en place plane au lieu d'une fixation ponctuelle des butées, afin de d'améliorer la transmission de la force et de réduire l'usure
- Les arêtes arrondies des crans minimisent l'usure
- Grâce à un procédé d'usinage unique, le tube dispose d'une paroi plus épaisse qui le rend nettement plus solide
- Tube démontable en trois parties pour faciliter le rangement : Les vêleuses HK Rheintechnik sont parfaitement adaptées au transport en voiture (p. ex. pour les vétérinaires)



Appui PVC HK – Le classique

appui PVC robuste avec ailettes latérales

• petit, pratique, léger • optimal pour les vêlages couchés où les modèles d'appuis plus grands ne peuvent, bien souvent, pas être positionnés sous la vache couchée • garantie 3 ans

Appui PVC HK

L'étrier en acier est adapté à la forme du bassin et empêche l'appui de glisser de l'ischion et des muscles longs de l'ischion.

• Le réglage sur 3 positions permet une adaptation à chaque type de morphologie ; ceci signifie que l'étrier est approprié aux races laitières à bassin étroit, de même qu'aux races à viande à bassin plus large • appui large et robuste assurant une fixation encore plus antidérapante • garantie 3 ans

Appui Flexi HK

Protection maximale contre le dérapage. L'étrier épouse la forme du bassin de la vache et évite les dérapages latéraux et verticaux de manière fiable.

• inclinable, mouvement de traction possible dans la direction de la queue et du pis • Étrier en tube d'acier galvanisé à surface lisse qui le rend particulièrement hygiénique et facile à nettoyer • garantie 3 ans




Réf.	Largeur	Diamètre de tube	convient à			€
106820	52 cm	26 mm	Races laitières	1	26	
106821	58 cm	30 mm	Races à viande, Vaches à bassin plus large	1	26	

Accessoires pour vêleuse HK

Réf.	Description	matière	longeur	convient à		€
106907	Raccord fileté pour fixer la rallonge	acier		106908	1	
106908	Rallonge pour vêleuse HK	acier	30 cm		1	

Vêleuse HK avec mécanisme 2020

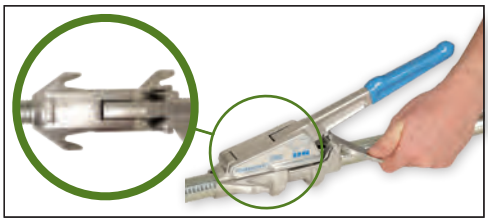

Avantage du mécanisme 2020

• faible poids grâce à la clé à cliquet entièrement en aluminium • avec 3 crochets des lacs de vêlage pour une traction alternée ou simultanée • mécanisme de déblocage rapide et très facile à utiliser, même sous charge • le mécanisme de tous les modèles est mobile de 360° autour du tube et offre une très grande flexibilité • garantie 3 ans




1012



10121



10126

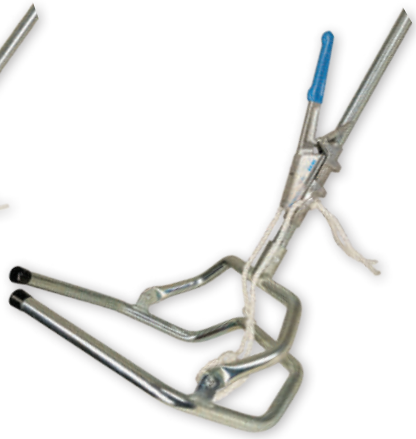

10130
10131

Réf.	Description	Largeur			€
1012	avec appui PVC		1	50	
10121	avec appui PVC et ailettes latérales		1	50	
10126	avec grand appui PVC et étrier latéral réglable	49 - 63 cm	1	30	
10130	avec appui Flexi HK	52 cm	1	50	
10131	avec appui Flexi HK	58 cm	1	16	

Vêleuse HK avec mécanisme 2060

La limitation de la puissance de traction évite l'application de forces excessives au veau. À défaut d'une telle limitation, les forces de traction appliquées peuvent atteindre jusqu'à 600 kg et générer un risque de blessures élevé pour la vache et le veau. L'application de forces jusqu'à 160 kg est absolument suffisante lors de mises bas normales. Le mécanisme 2060 de HK Rheintechnik est doté d'un contrôle à réglage continu de la force de traction. Le levier se bloque dès l'atteinte de la force préréglée. L'interruption du contrôle de la force de traction est également possible en cas de complications.



Limitation de la puissance de traction réglable

• faible poids grâce à la clé à cliquet entièrement en aluminium • avec 2 crochets des lacs de vêlage (traction simultanée) • mécanisme de déblocage rapide et très facile à utiliser, même sous charge • le mécanisme de tous les modèles est mobile de 360° autour du tube et offre une très grande flexibilité • garantie 3 ans



102060



10140,10141

Réf.	Description	Largeur			€
102060	avec grand appui PVC et étrier en acier	49 - 63 cm	1	30	
10140	avec appui Flexi HK	52 cm	1	48	
10141	avec appui Flexi HK	58 cm	1	16	

Lac de vêlage pour vêleuse HK

• n'absorbe pas le sang et ne se rigidifie pas • matière: * • à 3 brins • torsadés • par paire



Contrairement au polyamide utilisé au préalable, le PPMF (multi-filament de polypropylène) absorbe au plus 0,1 % d'humidité au lieu jusqu'à 10 %. Il s'agit donc d'une matière qui ne rétrécit pas au séchage, qui se rigidifie moins vite et qui se distingue par une meilleure durée de vie utile. De plus, le lac absorbe à peine le sang et conserve sa couleur.

Réf.	Couleur	longueur		€
103/1	blanc	80 cm	1	
103	blanc	80 cm	1/100	

Vink Vêleuse à traction simultanée

• Traction vers le bas, vers le haut et vers l'arrière • conception robuste et durable • interruption immédiate de la tension de traction en cas de complications • 1 paire de lacs de vêlage comprise dans la livraison • Type de traction: Traction simultanée • acier inoxydable




Réf.	longueur			€	
1045	160 cm	1	13		
1046	180 cm	1	13		

Réf.	Description	Couleur	matière	Conditionnement	convient à		€
10451	Lac de rechange pour vêleuse	blanc	Polyamide	par paire	1045, 1046	1/200	

Vink Vêleuse à traction alternée

Avec cette vêleuse, les mises bas difficiles, même les positions retournées, peuvent être réalisées par une seule personne. L'étrier basculant permet un appui et une adaptation flexible sur l'animal, cette conception est facile d'utilisation, assure une parfaite tenue et évite les dérapages. Les mouvements de traction dans tous les sens (bas, haut, arrière) sont possibles, et la tension de traction peut être interrompue en cas de complications. Si nécessaire, l'utilisateur peut faire usage de ses deux mains.

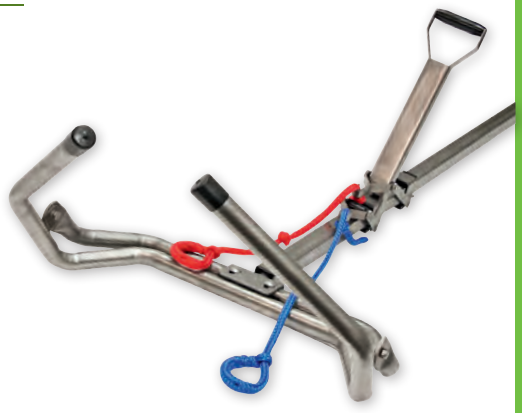

• approprié aux mises bas en position couchée ou debout • avec système de levage pour traction alternée • inusable et en acier inoxydable • 1 paire de lacs de vêlage comprise dans la livraison • Type de traction: Traction alternée

Réf.	longueur	convient à			€
1047	180 cm	Races à viande	1	13	

Réf.	Description	Couleur	matière	Conditionnement	convient à		€
10488	Lac de rechange pour vêleuse	rouge / bleu	Polyamide	par paire	1047	1/50	

Lac de vêlage

• pour une mise bas en douceur des grands animaux • minimise le risque de blessures pour le veau / le poulain • en matériau résistant à l'usure avec deux passants • non tranchant • avec des œillets aux extrémités • peut être nettoyé à l'eau bouillante



1025



1036/1

10255 : périmètre de 140 cm



10259



10255

Caractéristiques techniques	1036/1	1025	10259	10255
Épaisseur matériau	2 mm	6 mm	5 mm	10 mm
Style	tressée	noué	noué	torsadé
Brins	6 x 3	16	16 x 2	3

Réf.	Description	Couleur	matière	longueur	largeur	UC	Pièce / UE			€
1036/1	avec 2 passants d'un Ø de 9 cm	blanc	PA6 (Perlon)	125 cm	2,4 cm	1 Pièce	1 / Pack	1		
1025	avec 2 passants d'un Ø de 1,5 cm	blanc	PPMF (polypropylène)	190 cm	1,2 cm	1 Pièce	1 / Pack	1/25/100	2.700	
10259	avec 2 passants d'un Ø de 2 cm	jaune / rouge	PPMF (polypropylène)	130 cm	1,2 cm	1 Pièce	1 / Pack	1/25/350		
10255	avec bague métallique d'un Ø de 5 cm	blanc	polypropylène	70 cm	0,8 cm	1 Pack	2 / Pack	1/100		

Les premières minutes sont décisives ! Le veau se présente avec les pattes arrière en avant ou a passé trop de temps dans le canal pelvien. La respiration ne se déclenche pas et les voies respiratoires sont bouchées par des glaires. Il est indispensable d'agir sans tarder ! Le veau est souvent tiré vers le haut par les pattes arrière, de sorte que les glaires puissent s'écouler hors des voies respiratoires. Mais c'est exactement le contraire qui se produit : Le veau a encore plus de difficulté à respirer, étant donné que les viscères abdominales font pression sur les poumons et les bronches. L'utilisation de pompes de réanimation, communément appelées « sauveteuses de veaux », présente le gros avantage de ménager le dos de l'éleveur et d'être nettement plus efficace.

Pompe de réanimation HK

selon le Dr. BRON

La pompe de réanimation HK Rheintechnik ressemble à une grande pompe à air. La cloche d'aspiration se place sur le nez et le museau du veau. 1. Aspiration des glaires susceptibles de boucher les voies respiratoires. 2. Après une brève pause, l'air est refoulé dans les voies respiratoires. Les alvéoles pulmonaires et les poumons peuvent se dilater. Le processus peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que le veau commence à respirer de manière autonome.

• matière: Métal / plastique • garantie 3 ans



avantages :
- Très robuste : Le cylindre métallique est résistant aux chocs et la cloche d'aspiration en plastique rigide avec un revêtement en caoutchouc est pratiquement indestructible. La pompe de réanimation selon Dr. Bron est donc particulièrement bien appropriée aux situations d'urgence.
- facilement maniable
- Également utilisable par une seule personne

TV

Réf.		€
1032	1	

garantie 3 ans 3

Détecteur de chaleurs pour bovins

Le détecteur de chaleurs sert à déterminer le moment optimal pour la saillie ou l'insémination. L'appareil surveille les changements des sécrétions vaginales pendant le cycle d'ovulation via la mesure de la résistance électrique. Le moment de l'ovulation peut être déterminé avec un maximum de précision.

• accroît le succès de l'insémination et raccourcit l'intervalle entre les vêlages • facilite la détection de chaleurs silencieuses • permet de confirmer une gestation précoce à partir du 19e au 23e jour après l'insémination • les résultats de mesure peuvent être enregistrés et transférés vers l'ordinateur pour une interprétation ultérieure au moyen d'un câble USB • mémoire pour 250 animaux et 200 000 mesures avec indication de la date et de l'heure • avec écran à LED • utilisation facile et rapide • boîtier robuste • à utiliser avec: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) LR6 • pile(s) fournie(s)



Réf.		€
10249	1/10	

Détecteur de gestation HK pour vaches

• pas de surprises désagréables telles que les pseudogestations ou avortements spontanés. Le diagnostic certifie la gestation après 90 jours d'insémination par échographie • utilisation de l'appareil ne nécessitant pas de formation particulière • 30 secondes suffisent au diagnostic • pas d'examen transrectal désagréable pour l'animal • l'appareil est porté à la ceinture et les deux mains restent libres pour effectuer la mesure • livraison dans une malette en plastique solide



Réf.		€
1060	1/10	

TV

Gel lubrifiant VetGel

• pour la lubrification et la protection des mains et des bras en cas d'intervention rectale et vaginale et d'intervention lors des mises bas • formule favorisant le passage du sperme (exclusivement contrôlée pour le sperme de verrat)



recommandé par les vétérinaires !

Réf.	Contenu			€
1027	1000 ml / Flacon	1/6	378	
10272	5000 ml / Bidon	1	96	

Bandage de prolapsus

• prévient les élargissements et prolapsus chroniques • matière: Nylon





Réf.		€
1031	1/20	

Couverture pour vache


• couverture chaude bien ajustée pour vaches malades et immobilisées • également utilisable pour protéger les animaux lors des salons et expositions • dessus en polyester Ripstopp résistant à la déchirure de 600 deniers • avec courroies de cuisse réglables, douces et flexibles à l'avant et à l'arrière • hydrofuge jusqu'à 3000 mm de colonne d'eau • 3000 g/m²/24 h (aération) • lavable en machine à 30 °C



Réf.	Couleur	largeur	Longueur totale		€
1546	gris	140 cm	155 cm	1/6	
1548	gris	140 cm	175 cm	1/6	

SHOOF Sangle ventrale pour lève-vache

• pour aider les vaches immobilisées à se relever • aide supplémentaire pour soulever les animaux avec un lève-vache • la sangle est fixée derrière les pattes avant pour apporter un soutien supplémentaire à l'animal • matière PVC robuste et résistante à la déchirure





Réf.	longeur	largeur		€
1069	240 cm	20 cm	1/24	

Lève-vache Profi

• modèle particulièrement résistant et solide – éprouvé depuis des décennies • un appareil indispensable pour aider les vaches qui ne peuvent plus se relever toutes seules (p. ex. affaiblies par un vêlage difficile) • un investissement utile qui devient très rapidement indispensable pour chaque éleveur de vaches laitières • avec des pinces latérales caoutchoutées adaptables à la taille de la vache • relevage de tout animal à l'aide d'un palan ou d'un autre dispositif • matière: Métal

Top Seller



Appareil professionnel qui a fait ses preuves !

Réf.	Couleur	convient à	Poids d'animal adm.			€
1067	vert	petites et moyennes races de bovins	900 kg	1	24	
1068	vert	grandes races de bovins, Bovins de boucherie	1.500 kg	1	8	

Lève-vache Standard

• lève-vache économique dans la version standard • pour relever les vaches immobilisées • Réglage en continu des attaches sur la largeur de croupe spécifique • relevage de tout animal à l'aide d'un palan ou d'un autre dispositif • matière: Métal



Réf.	Couleur	convient à	Poids d'animal adm.			€
1057	vert	petites et moyennes races de bovins	800 kg	1	42	

Dispositif lève-vache

• pour relever les bovins affaiblis et les soutenir à court et moyen terme • aide la vache à retrouver son entière mobilité • favorise la circulation sanguine • la bavette agrandit la surface de transport et soutient l'animal lors du levage • points de compression nettement diminués grâce à l'appui large • matière PVC robuste et résistante à la déchirure • le rembourrage des sangles au niveau des pis prévient les blessures par frottement • les sangles résistantes dotées de cliquets réglables permettent une adaptation de la longueur même sous charge • toutes les pièces métalliques sont galvanisées • réglable pour diverses tailles • kit livré dans un sac de transport




Nouveau : Qualité optimisée ! - encore plus robuste

bavette haute-ment renforcée




rembourrage des sangles au niveau des pis



utilisation de sangles épaisses pour une plus grande résistance à l'usure



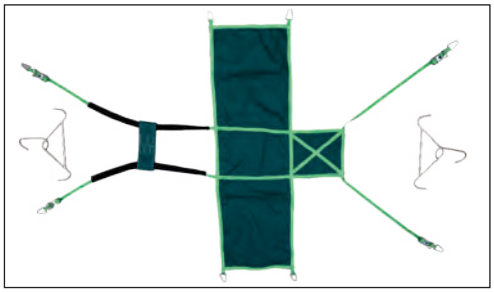

Réf.	Couleur	Poids d'animal adm.			€
1066	vert	1.000 kg	1/2	42	

Entraves avec rembourrage

• sans risque de blesser l'animal grâce au rembourrage • Émerillons empêchant un enchevêtrement de la chaîne • évitent les blessures • facilitent le relevage de la vache après le vêlage • matière: polyester



Réf.	Ecart membres		€
10284	40 cm	1/30	

Entraves Top Quality

• Entrave pour bovin avec boucle à rouleau • facilitent le relevage de la vache après le vêlage • évite l'écartement et protège des blessures • mise en place et enlèvement rapides de l'entrave grâce à la boucle à rouleau pratique • Taille réglable : boucle à rouleau permettant d'adapter facilement l'entrave à la patte de la vache tout en garantissant un ajustement optimal • matériau extra épais de la sangle robuste d'une résistance à la déchirure élevée grâce à une structure de fil et une technique de tissage spéciales • Renfort cuir pour un bon maintien de la bouclerie • matière: Nylon

Made in Germany



Réf.	Ecart membres		€
10291	40 cm	1/10	
10292	22 - 42 cm	1/10	

Made in Germany

Entraves


• Entrave pour bovin avec boucle à rouleau • facilitent le relevage de la vache après le vêlage • évite l'écartement et protège des blessures • mise en place et enlèvement rapides de l'entrave grâce à la boucle à rouleau pratique • Taille réglable : boucle à rouleau permettant d'adapter facilement l'entrave à la patte de la vache tout en garantissant un ajustement optimal • sangle en polypropylène très solide, stabilisée aux UV, très résistante et indéchirable grâce à une structure de fil et une technique de tissage spéciales



Réf.	Ecart membres		€
10281	40 cm	1/10	
10282	20 - 42 cm	1/10	

Entraves

• Entrave pour bovin avec boucle à rouleau • facilitent le relevage de la vache après le vêlage • évite l'écartement et protège des blessures • mise en place et enlèvement rapides de l'entrave grâce à la boucle à rouleau pratique • Taille réglable : boucle à rouleau permettant d'adapter facilement l'entrave à la patte de la vache tout en garantissant un ajustement optimal

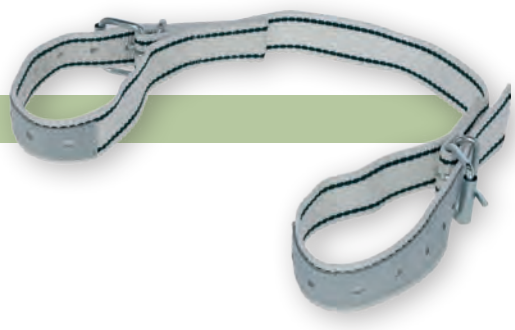

Réf.	Ecart membres		€
10281-X	40 cm	1/10/50	
10282-X	20 - 42 cm	1/10/50	

ColostroStart

Gestion du colostrum




Dans les premiers jours suivant le vêlage, voire juste après la naissance, l'alimentation du jeune veau est décisive pour la suite de son développement. Le colostrum contient plus d'immunoglobulines et de nutriments que le lait de vache ordinaire.
C'est pourquoi les veaux nouveau-nés doivent immédiatement recevoir une plus grande quantité de colostrum de qualité. Il est conseillé de constituer une réserve de colostrum congelé. Ceci permet de garantir une disponibilité constante de colostrum de qualité. Si le colostrum est de qualité médiocre après la naissance (p. ex. pour les génisses), ou que la quantité de colostrum est insuffisante, la réserve de colostrum congelé permettra de combler les besoins des veaux nouveau-nés.
Les produits de notre système de gestion du colostrum ColostroStart vous aident à alimenter vos veaux nouveau-nés en colostrum de manière optimale.
Les poches en aluminium (4 litres) sont faciles à remplir et peuvent être pasteurisées (optionnel), congelées et également réchauffées.
Pour administrer le colostrum, il vous suffit de visser la tétine ou la sonde de drenchage.
Nous avons préparé des kits de vente spécialement adaptés à vos besoins :

14640 : ColostroStartSET 10 : 10 poches à colostrum, 1 tétine et 1 sonde de drenchage
14641 ColostroStartSET 50 : 50 poches à colostrum, 3 tétines et 3 sondes de drenchage

Nous vous proposons le dispositif d'aide au remplissage ColostroFILLER afin de faciliter de remplissage des poches. La poche isotherme optionnelle ColostroCASE permet de garder le colostrum chaud plus longtemps et facilite la digestion.

TV

Fonctionnement :

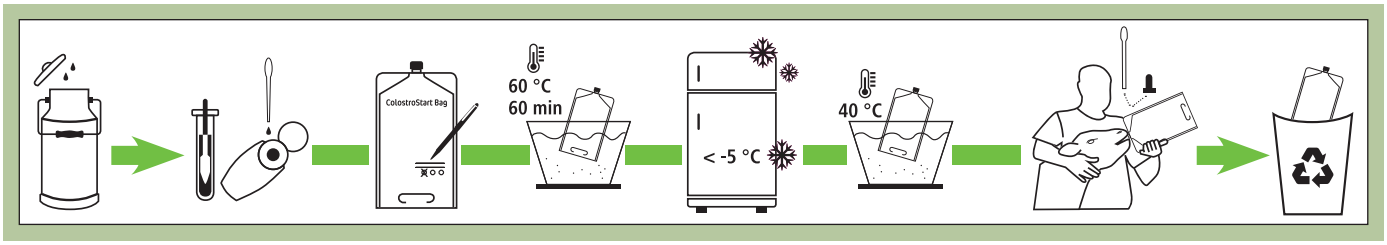





14646



14644

14648



14647


Réf.	Description		€
14640	Set 10	1	
14641	Kit de 50	1	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
14642	ColostroStartBAG	1 Pack	5 / Pack	1/20	
14644	Tétine avec écrou-raccord			1	
14646	Poche isotherme ColostroCASE			1/50	
14647	Dispositif d'aide au remplissage ColostroFILLER			1	
14648	Sonde à fermeture vissée			1	

Poches de colostrum Antahi

• poche d'alimentation et de stockage (avec congélation et décongélation) du colostrum • réutilisable • tableau de suivi pour 5 utilisations • distribution des aliments par tétine ou sonde de drenchage • distribution des aliments simple et sûre pour l'animal et l'homme • grande ouverture pour faciliter le remplissage et le nettoyage • dos transparent pour faciliter le contrôle, l'alimentation et le nettoyage • poignée renforcée pour une meilleure prise en main • matière: plastique

14770 Poches à colostrum Antahi, LOT de 10 : 10 poches à colostrum
14771 Poches à colostrum Antahi, LOT de 50 : 50 poches à colostrum
14772 Poches à colostrum Antahi, lot complet : 10 poches à colostrum, 1 tétine et 1 sonde de drenchage

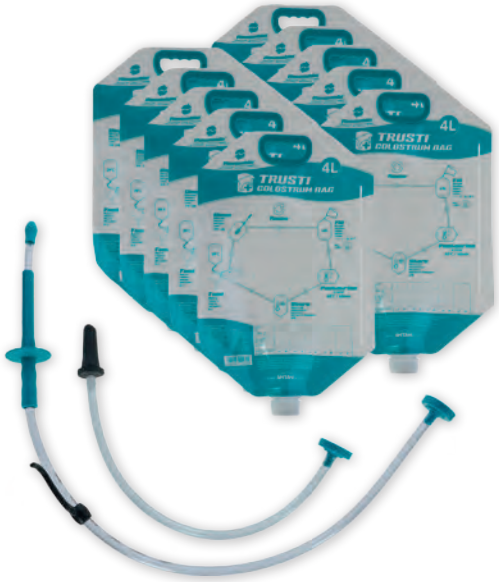

Réf.	Description	Contenance	UC	Pièce / UE		€
14770	Set 10	4 l	1 Pack	10 / Pack	1/50	
14771	Kit de 50	4 l	1 Pack	50 / Pack	1/10	
14772	Kit complet	4 l	1 Pack	10 / Pack	1/50	

Nouveauté NEW

Réf.	Description		€
14773	Sonde de drenchage	1/25	
14774	tétine avec tuyau	1/50	
14775	Tétine avec couvercle	1/50	
14776	Dispositif d'aide au remplissage	1/5	

Calf Drencher Antahi

• biberon / drencheur pour veaux pour un premier apport de colostrum • distribution des aliments possible par tétine ou sonde de drenchage flexible • drencher développé en collaboration avec des éleveurs et des vétérinaires • embout buccal spécial pour un drenchage plus facile et plus sûr • distribution des aliments simple et sûre pour l'animal et l'homme • tuyau de drenchage transparent pour contrôler le débit • valve pour un écoulement optimal du lait • matière: plastique

14761 : Flexi Tuber avec sangle de tête

Nouveauté NEW



Réf.	Description	Contenance		€
14760	Trusti Tuber	4 l	1/4	
14761	Flexi Tuber	4 l	1/4	

Réf.	Description		€
14762	Sonde de drenchage Trusti Tuber	1/20	
14764	tuyau pour sonde de drenchage	1/60	
14765	Tétine avec couvercle	1/40	
14763	Sonde de drenchage Flexi Tuber	1/20	

Seau à veau avec clapet hygiénique

... avec le clapet entièrement démontable !





Le clapet hygiénique avec mécanisme rabattable permet de réduire le nombre de germes dans l'environnement et d'assurer une croissance saine des veaux. Le clapet hygiénique rabattable mis au point avec des professionnels utilise un clapet au lieu d'un clapet antiretour à bille et se prête à un nettoyage facile avec n'importe quelle brosse ronde. Il n'y a plus de coins inaccessibles grâce à la buse d'aspiration amovible. La fermeture à baïonnette permet de détacher la tétine et de la remettre en place en un tour de main. L'outil de séchage offre de la possibilité pour ranger la tétine propre, y compris l'anneau à baïonnette.


• Nettoyage facile • plaque de suspension (1410, 1408) et Bucket Guard (1406, 1407) en option • avec graduation • qualité alimentaire • avec anse métallique • résistance aux acides

Personnalisable.

La clapet hygiénique résout trois problèmes !

1. Nettoyage facile
2. Peu de germes et des veaux en meilleure santé
3. Faibles coûts vétérinaires




Réf.	Couleur	Contenance	UC	Pièce / UE			€
14210	vert	8 l	5 Pièce	5 / Pack	1/5	180	

360°

Clapet hygiénique

• diminue la formation de germes dans le clapet • facilite le nettoyage et la propreté des seaux à veau et des clapets • assèchement propre et complet du clapet et du seau à l'aide de l'outil de séchage • sécurité de montage sur le seau à veau

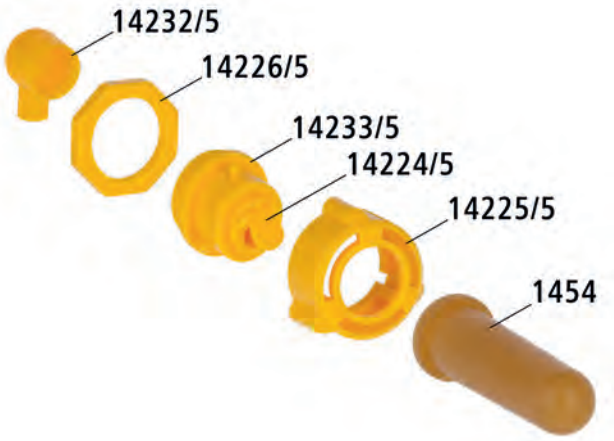




14222/5


14232/5

Réf.	Description	Couleur	UC	Pièce / UE		€
14220/2	avec tétine et clé de montage	jaune	1 Pack	2 / Pack	1	
14230	sans clé de montage	jaune	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	
14278	avec tétine en latex 1454	jaune			1/25	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
14221/5	Clé de montage pour clapet hygiénique	1 Sachet	5 / Sachet	1	
14223/5	Outil de séchage pour seau à veau	1 Sachet	5 / Sachet	1/20	
14224/5	Valve pour clapet hygiénique	1 Sachet	5 / Sachet	1	
14225/5	Baïonnette pour clapet hygiénique	1 Sachet	5 / Sachet	1/180	
14226/5	Contre-écrou pour clapet hygiénique	1 Sachet	5 / Sachet	1/30	
1454	Tétine pour veaux Latex	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
14222/5	Coude d'aspiration pour clapet hygiénique	1 Sachet	5 / Sachet	1	
14232/5	Coude d'aspiration pour clapet hygiénique	1 Sachet	5 / Sachet	1	
14233/5	Corps de valve pour clapet hygiénique	1 Sachet	5 / Sachet	1	
1454/5	Tétine pour veaux Latex	1 Pack	5 / Pack	1/94	

Seau à veau

• complet avec tétine Super et clapet à visser • Nettoyage facile • plaque de suspension (1410, 1408) et Bucket Guard (1406, 1407) en option • avec graduation • qualité alimentaire • matière: plastique • avec anse métallique • résistance aux acides



Personnalisable.

Réf.	Couleur	Contenance	UC	Pièce / UE			€
144	gris	8 l	5 Pièce	5 / Pack	1/5	240	

Seau à veau transparent


• Niveau de remplissage facilement visible de loin • Nettoyage facile • avec graduation imprimée au dos, avec graduation supplémentaire gravée à l'intérieur • qualité alimentaire • matière: plastique • avec anse métallique • résistance aux acides

Vous avez le choix !
Composez votre propre seau à veau.
Tous nos clapets peuvent être combinés avec les seaux.





14284 : optimal pour l'abreuvement à volonté
• très grand volume
• fond incliné pour permettre de vider le seau • fentes au bas du seau pour l'accrocher à l'envers : égouttage et séchage hygiéniques

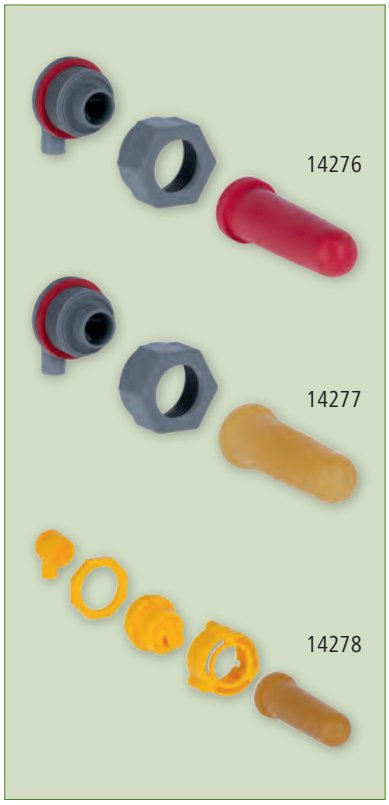



Réf.	Couleur	Contenance			€
14266	blanc transparent	8 l	1/10	240	
14267	jaune transparent	8 l	1/10	240	
14268	rose transparent	8 l	1/10	240	
14269	bleu transparent	8 l	1/10	240	
14284	blanc transparent	13 l	1	260	


Réf.	Description	Couleur	matière		€
14276	Clapet à visser 149 et tétine Super 147	gris	plastique	1/50	
14277	Clapet à visser 149 et tétine en latex 1454	gris	plastique	1/50	
14278	Clapet hygiénique avec tétine en latex 1454	jaune		1/25	


Sécurité antidécrochage Bucket Guard

La sécurité anti-décrochage empêche l'animal de détacher le seau à veau de son support.

• convient à tous les seaux à veau • installation adaptable à de nombreux logements pour veaux • compatible avec les couvercles (1441, 14211, 14272)

1406 : Peut être montée ultérieurement sur les plaques d'accrochage existantes (n° art. 1408, 1410).
1407 : possibilité d'accrochage direct du seau à veau

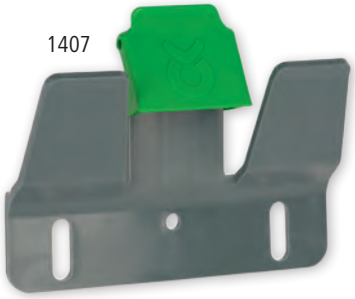









Réf.	Description	Couleur	matière	UC	Pièce / UE			€
1406	pour plaques d'accrochage vissée	gris / vert	plastique	1 Pack	3 / Pack	1/3/60	1.080	
1407	avec porte-seau	gris / vert	plastique	1 Pack	3 / Pack	1/3/60	1.440	

Couvercle pour seau à veau


• protection contre les salissures • réduction de la perte de chaleur par le haut • les seaux d'allaitement avec couvercle se fixent facilement aux plaques d'accrochage

14272:
• couvercle complètement fermé • les mouches ne pénètrent pas à l'intérieur du seau • favorise une hygiène optimale de l'abreuvement







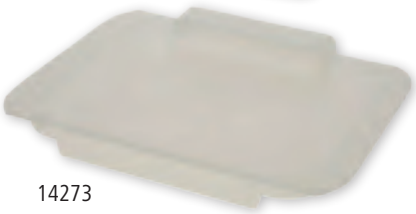






Réf.	Description	Couleur	matière	Utilisable pour		€
1441	simple	gris	plastique	pour tous les seaux à veau Kerbl	1/50	
14211	simple	vert	plastique	pour tous les seaux à veau Kerbl	1/50	
14272	MilkGuard	blanc transparent	plastique	pour tous les seaux à veau Kerbl	1/50	
14273	13 l	blanc transparent	plastique	14284 seau à veau 13 l	1/76	

Pièces de rechange pour seau à veau

Plaque d'accrochage

• convient à tous les seaux à veau

1408 : La sécurité permet d'assurer le maintien en position du seau à veau pendant son utilisation et évite qu'il soit basculé vers l'arrière.
• Convient également au montage sur des enclos de niches à veaux.






Réf.	Description	matière	UC	Pièce / UE			€
1408	avec sécurité	métal galvanisé			1/50	800	
1410	simple	métal galvanisé	10 Pièce	10 / Pack	1/10/150	6.000	
1410/2	simple	métal galvanisé	1 Pack	2 / Pack	1	1.800	

Fouet à lait

• pour remuer le lait dans le seau • avec 6 fils métalliques

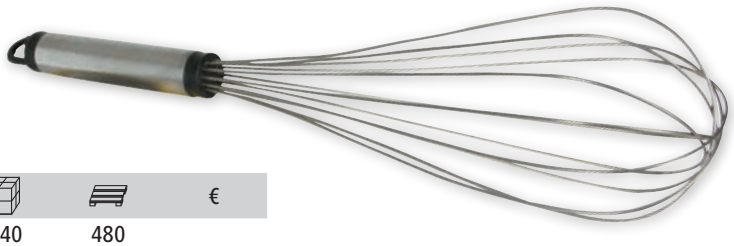


Réf.	matière	longeur			€
14135	acier inoxydable	40 cm	1/40	480	

Clapet à visser

• matière: plastique










Réf.	Description	Couleur	Utilisable pour	UC	Pièce / UE		€
149	complet	gris	pour tous les seaux à veau Kerbl	10 Pièce	10 / Pack	1/10	
149/2	complet	gris	pour tous les seaux à veau Kerbl	1 Pack	2 / Pack	1/100	
14276	149 et tétine Super 147	gris	pour tous les seaux à veau Kerbl			1/50	
1490/2	149 et tétine Super 147	gris	pour tous les seaux à veau Kerbl	1 Pack	2 / Pack	1/50	
14277	149 et tétine en latex 1454	gris	pour tous les seaux à veau Kerbl			1/50	

Bague d'étanchéité pour clapet à visser









Réf.	Description	Couleur	Épaisseur	matière	Utilisable pour	UC	Pièce / UE			€
14890/5	Standard	blanc	2 mm	Caoutchouc	Clapet à visser 149, Multi Feeder	1 Pack	5 / Pack	1		
148	Standard	rouge	3 mm	Caoutchouc	Clapet à visser 149	50 Pièce	50 / Sachet	1/50/5000	20.000	
148/5	Standard	rouge	3 mm	Caoutchouc	Clapet à visser 149	1 Pack	5 / Pack	1/100	3.200	
1480	Standard	bleu	4 mm	Caoutchouc	Seau à veau zingué	50 Pièce	50 / Sachet	1/50/5000	40.000	
1480/5	Standard	bleu	4 mm	Caoutchouc	Seau à veau zingué	1 Pack	5 / Pack	1	3.200	
1489	HIKO	rouge	2,5 mm	plastique rigide	Clapet à visser 149	50 Pièce	50 / Sachet	1/50		
1489/5	HIKO	rouge	2,5 mm	plastique rigide	Clapet à visser 149	1 Pack	5 / Pack	1		

Tétine pour veaux

• pour seau à veaux • avec perforation en croix



montage correct



montage erroné

147/5



1454/10



145 147 1453 1454 1477



Réf.	Description	Couleur	longeur	UC	Pièce / UE		€
145	Standard	jaune	100 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
145/5	Standard	jaune	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
145/10	Standard	jaune	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	
146	Standard	jaune	125 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
146/4	Standard	jaune	125 mm	1 Pack	4 / Pack	1/94	
147	Super	rouge	100 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
147/5	Super	rouge	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
147/10	Super	rouge	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	
1471	Super	rouge	125 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
1471/4	Super	rouge	125 mm	1 Pack	4 / Pack	1/94	
1453	caoutchouc	blanc	100 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
1453/5	caoutchouc	blanc	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
1453/10	caoutchouc	blanc	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	
1454	Latex	beige	100 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
1454/5	Latex	beige	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
1454/10	Latex	beige	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	
1477	caoutchouc	miel	100 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
1477/5	caoutchouc	miel	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
1477/10	caoutchouc	miel	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	

Tétines

• pour distributeurs de nourriture • avec perforation ronde



perforation ronde

1474 1472 1478



Réf.	Description	Couleur	longeur	UC	Pièce / UE		€
1472	Standard	blanc	100 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
1472/5	Standard	blanc	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
1474	Super	rouge	100 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
1474/5	Super	rouge	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/120	
1478	caoutchouc	miel	100 mm			1/50/500	

Tétine pour clapet FixClip

Tétine vital
- favorise une tétée naturelle
- tétée lente et relativement fatigante qui satisfait mieux l'instinct de tétée
- facilite la digestion en stimulant la production de salive

Tétine super
- la tétine standard éprouvée

Tétine en caoutchouc
- idéal pour les jeunes veaux



14248/5 14249/5 14251/5

Réf.	Description	Couleur	UC	Pièce / UE		€
14248/5	Tétine vital	noir	1 Pack	5 / Pack	1/10/100	
14249/5	Tétine super	rouge	1 Pack	5 / Pack	1/10/100	
14251/5	Tétine en caoutchouc	beige	1 Pack	5 / Pack	1/10/100	

Tétine hygiénique

effet antibactérien !

Made in Germany

La tétine hygiénique possède un effet antibactérien avéré grâce à l'ajout d'argent dans le mélange de caoutchouc. Cet effet perdure même en cas d'utilisation prolongée et dépasse la durée de vie d'une tétine ordinaire.

• la forme de tétine standard convient à la plupart des types de clapets (par ex. clapet hygiénique) • sans danger pour la santé • testé DIN EN ISO • qualité alimentaire • matière: Caoutchouc






Réf.	Couleur	longeur	UC	Pièce / UE		€
14730	bleu	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	

Tétines Big Softy

• Tétines de remplacement pour bac d'allaitement pour veaux Multi Feeder, seaux à veaux doubles MILK TRAIN et bacs d'allaitement pour veaux MILK BAR







Réf.	Couleur	longeur	UC	Pièce / UE		€
14141	noir	100 mm			1/25/450	
14141/5	noir	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1	

Biberon à veau avec couvercle

Seau à veau robuste et facile à entretenir, en plastique, avec une poignée pratique pour l'utilisation quotidienne. Un couvercle protège le contenu contre les salissures ; la tétine du biberon peut être enlevée rapidement pour faciliter le nettoyage.

• avec poignée de transport pratique • pour tétine de biberon sans valve (tétine adaptée 14191 non fournie)



14931



14930



14191

Réf.	Description	Couleur	Contenance		€
14930	mi-rond, avec étrier de transport en métal	blanc	6 l	1/20	
14931	rond, poignée à l'arrière	blanc	5 l	1	

Réf.	Description	matière		€
14191	Tétine pour bouteille	caoutchouc	1/50/500	

Bac d'allaitement pour veaux Multi Feeder


• pour alimenter simultanément jusqu'à 5 veaux • facilite l'observation des animaux pendant l'alimentation • avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage • à accrocher aux murs de l'étable, sur un cornadis, un enclos, etc. • fixation et blocage faciles du bac par des rubans élastiques • empilable • transport facile • convient parfaitement à la niche à veaux collective (14521, 14540) et à l'enclos modulaire (14486, 14487, 14488, 14489) • qualité alimentaire • résistance aux produits chimiques, résistance aux acides

Volume par compartiment (14204) : 3 litres
• ne convient pas aux clapets hygiéniques (réf. 14220/2, réf. 14230) et aux clapets Fix-Clip



14204



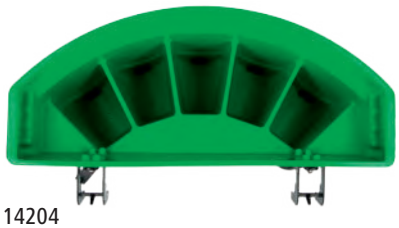

14204

Nouveauté NEW



14290

Réf.	Description	Portionnement	Couleur	Contenance	longeur	largeur	hauteur			€
14289	seul, avec grands orifices de Ø 38 mm	sans compartiments	vert	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1	39	
14290	avec 5 clapets (149) et 5 tétines Super (147)	sans compartiments	vert	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		
14291	avec 5 clapets (149) et 5 tétines en latex (1454)	sans compartiments	vert	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		
14292	avec 5 tétines Big Softy (14141)	sans compartiments	vert	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		
14204	avec 5 tétines Big Softy (14141)	avec compartiments	vert	30 l	81 cm	43 cm	38 cm	1	48	


Réf.	Description	Couleur	matière	longeur	convient à	UC	Pièce / UE		€
14141/5	Tétines Big Softy	noir		100 mm	14204, 14292, 14202, 14203	1 Pack	5 / Pack	1	
14142	Pièce angulaire pour tétines Big Softy et Little Softy avec valve	orange	plastique		14141/5, 14141	1 Pack	10 / Pack	1	
14144	Pièce angulaire pour tétines Big Softy et Little Softy sans valve	blanc	plastique		14141/5, 14141	1 Pack	10 / Pack	1	
14293	Couvercle pour MultiFeeder sans portionnement		plastique		14289, 14290, 14291, 14292			1/16	
14911/5	Clapet à visser 149 et tétine Super 147	gris	plastique		14289, 14290			1	
14912/5	Clapet à visser 149 et tétine en latex 1454	gris	plastique		14289, 14291			1	
14214	Couvercle pour Multi Feeder	noir	polyester		14204, 14218, 14201, 14202, 14215, 14203			1/100	
14910/5	Clapet à visser 149 et tétine Super 147	gris	plastique		14215, 14218	1 Pack	5 / Pack	1	
14915/5	Clapet à visser 149 et tétine en latex 1454	gris	plastique		14215, 14201	1 Pack	5 / Pack	1	

Réfractomètre

Appareil de mesure du colostrum

• pour une détermination précise et rapide de la qualité du lait colostral • la qualité du colostrum peut être évaluée d'un regard à travers la lentille avec une grande précision • convient pour le colostrum de vache et de jument • emballé dans un étui







Contenu : 1 réfractomètre, 1 pipette, 1 x tournevis, 1 chiffon

Réf.		€
1464	1/40	

Colostromètre

Appareil de mesure du colostrum

• pour une détermination rapide et facile de la qualité du lait colostral • mesure la teneur de gammaglobuline à l'aide de la densité spécifique • La qualité du colostrum est indiquée sur l'échelle de couleur de la broche







Réf.		€
1459	1/100	

Biberon à veau

• pour l'alimentation individuelle ou pour l'administration de médicaments • complet avec tétine • avec graduation



Réf.	Description	Contenance			€
1425	ronde	1 l	1/20	320	
1426	rectangulaire	2 l	1/20	160	
1461	carré, avec poignée	3 l	1/40	320	

Bouteille pour aliments secs

• complète avec tétine et support en plastique • élaborée pour l'administration d'aliments secs au veau à partir du 2e jour pendant 3 mois afin de stimuler le développement des caillettes • améliore le futur rendement de l'animal (production laitière), évite le gaspillage et optimise considérablement la conversion alimentaire





Réf.	Contenance			€
1428	4 l	1/20	180	

Réf.	Description		€
1429	Tétine pour bouteille pour aliments secs	1/25/300	
1432	Tétine pour biberon	1/25/300	
1437	Support métallique	1/6	

Tétine pour bouteille

• enfilage facile sur les goulots grâce aux languettes • particulièrement doux et pérenne • matière: caoutchouc

Réf.	Description	Couleur	longeur	UC	Pièce / UE		€
14198	pour veaux	beige	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/30	



Tétine pour bouteille et biberons

• qualité alimentaire • matière: caoutchouc

Réf.		€
14191	1/50/500	





Tétine flottante

• facilement démontable et nettoyable • pas de retournement possible grâce à la grande taille du flotteur • avec anneau de fixation incassable • avec perforation ronde

Réf.		€
1416	1/100	

Réf.	Description		€
1417	Tétine pour flotteur	1/50/400	



Drencher

• le drencher idéal pour le drenchage des gros animaux • large ouverture (70 mm) pour un remplissage facile d'aliments secs ou liquides • sonde de 12 cm de long • matière: plastique



Tous les couvercles pour Speedy Feeder (bleu), Speedy Drencher (rouge) et Big Drencher (vert) sont universels.


Réf.	Description	Contenance	Longueur de sonde			€
1424	Easy Drencher	1,2 l	12 cm	1/30	480	
1484	Big Drencher	2,5 l	12 cm	1/20	240	

Réf.	Description	Longueur de sonde		€
14102	Sonde pour Big Drencher	12 cm	1	

Calf Drencher Profi

• pour l'administration de liquides et d'électrolytes aux veaux • à fermeture vissée • avec graduation • matière: plastique

avec clapet à 3 niveaux pour le réglage du débit d'absorption

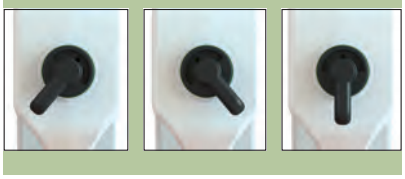



Réf.	Description	Contenance	Longueur de sonde			€
14692	avec sonde flexible	2 l	105 cm	1/10	120	
14693	avec sonde fixe	2 l	48 cm	1/10	120	
14695	avec sonde flexible	4 l	105 cm	1/10	120	

Réf.	Description	Longueur de sonde		€
14698	Sonde flexible, avec couvercle à vis	105 cm	1/50	
14699	Sonde rigide, avec couvercle à vis	48 cm	1/50	

Drench Bag

• sachet de drenchage transparent pour l'administration de liquides et d'électrolytes aux veaux • doté d'un zip pour faciliter le remplissage et le nettoyage • avec sonde flexible et tuyau inclus • avec collier de serrage du tuyau pour réguler le débit d'absorption et obturer le tuyau • avec graduation







Réf.	Contenance	Longueur de sonde			€
14678	2,5 l	152 cm	1/30	300	

Biberon à veau Speedy Feeder

• Drencher avec clapet à 3 niveaux • poignée ergonomique bidirectionnelle • Goulot de grand diamètre (70 mm) • Fermeture vissée à grande ouverture • tétine « pompe » révolutionnaire • base large assurant une grande stabilité • matière: plastique





1423



Tous les couvercles pour Speedy Feeder (bleu), Speedy Drencher (rouge) et Big Drencher (vert) sont universels.

Réf.	Contenance			€
1422	2,5 l	1/20	240	
1487	4 l	1/12	144	

Réf.	Description		€
1423	Tétine avec couvercle	1/250	

Tétine pour veaux MilkyTeat

• avec clapet intégré pour faciliter l'allaitement • Tétines de remplacement pour biberon à veaux • pour SpeedyFeeder et MilkyFeeder • matière: Caoutchouc



Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
14672	gris	1 Sachet	10 / Sachet	1/30	

Speedy Drencher

• Drencher avec clapet à 3 niveaux • poignée ergonomique bidirectionnelle • Fermeture vissée à grande ouverture • base large assurant une grande stabilité • matière: plastique



Tous les couvercles pour Speedy Feeder (bleu), Speedy Drencher (rouge) et Big Drencher (vert) sont universels.

TV



Réf.	Contenance	Longueur de sonde			€
1479	2,5 l	48 cm	1/20	160	
1488	4 l	48 cm	1/12	96	

Réf.	Description	Longueur de sonde		€
1483	Sonde rigide, avec couvercle	48 cm	1/80	

Chauffe-lait MilkPot 50

- réchauffage du lait ou d'un mélange de poudre de lait
- réchauffage rapide et facile jusqu'à 50 litres (comble le vide entre le chauffe-lait et le chariot de distribution à lait)
- réchauffage en douceur au moyen de d'un bain-marie
- pasteurisation possible
- nettoyage facile grâce au couvercle à ouverture amovible
- avec graduation intérieure
- entrée et écoulement propres, verre-regard de contrôle du niveau de remplissage
- thermostat progressif
- écoulement d'1 pouce avec vanne papillon de qualité alimentaire
- avec thermomètre sur tige (qualité alimentaire)
- couvercle inclus

141461:

- permet un mélange sans grumeaux du lait en poudre
- une brève mise en marche de l'agitateur pendant le réchauffage du lait frais peut réduire le temps de chauffage
- facile à installer, il suffit de le placer sur le MilkPot 50 (141450) et de le visser
- 1 000 tr/min
- 370 W
- prêt à brancher



Réf. 141461
Couvercle avec agitateur

Réf. 141450
MilkPot 50



Réf. 141462
Trépied

360°

Agitateur disponible en option
Trépied disponibles en option

Caractéristiques techniques	141450
Contenance	50 l
Tension	230 V CA
Fréquence réseau	50 Hz
Plage de régulation de temp. jusqu'à	0 - 100 °C
Poids	32 kg
Indice de protection	IP54

Réf.	Puissance de chauffage	hauteur	Ø	Type de fiche			€
141450	2.500 W	63 cm	45,5 cm	Fiche à contacts de protection E+F	1	6	

Réf.	Description	Couleur	matière	Ø	Poids		€
141461	Couvercle avec agitateur	bleu	acier inoxydable	44,5 cm	14,5 kg	1	
141462	Trépied		acier inoxydable		5,1 kg	1	

SuperHeat et SuperHeat digital

réchauffage du lait rapide et précis

La nouvelle génération de chauffe-lait pour veau de Kerbl. Innovant et fabriqué en Allemagne.

La forme conique du corps de chauffe augmente la circulation du lait par l'effet de venturi. Le lait chauffé monte et est accéléré par le rétrécissement de la section d'écoulement. Le lait plus froid retombe latéralement et passe par le fond du récipient avant de retraverser le corps de chauffe. L'atout technologique du chauffe-lait SuperHeat est le capteur de température extérieur qui mesure la température du lait froid à proximité directe du fond du récipient, sans forte influence du corps de chauffe. L'avantage est que les chauffe-lait pour veau SuperHeat chauffent sans interruption et qu'ils peuvent atteindre la température requise très rapidement et avec un maximum de précision.

de 18 °C à 42 °C en environ 8 minutes

Chauffe-lait pour veaux SuperHeat Digital

La sonde de température innovante, directement placée dans le lait au point le plus froid proche du fond, permet un chauffage régulier sans interruption du circuit de puissance. Par conséquent, SuperHeat Digital atteint la température de consigne avec une rapidité et une précision extrêmes. La nouvelle forme conique du corps du chauffe favorise la circulation du lait. Le lait chauffé monte et est accéléré par le rétrécissement de la section d'écoulement. L'éleveur peut choisir entre deux programmes de chauffage par simple pression d'un bouton, dont l'un pour les petites quantités jusqu'à 9 litres et l'autre pour les grandes quantités à partir de 9 litres.

• température de consigne atteinte avec une rapidité et une précision extrêmes • enregistrement de la température de consigne, même si l'appareil est débranché • deux programmes de mise en chauffe pour atteindre une température précise • écran rétroéclairé • signal visuel et sonore, par exemple lorsque la température de consigne paramétrée est atteinte • Déconnexion de sécurité en cas de marche à sec • Support de cordon d'alimentation pour que la prise reste toujours au sec • avec poignée en forme d'étrier pratique et éprouvée • facile à nettoyer, grâce au revêtement antisalissant en PTFE • breveté

TV



Made in Germany

Réchauffement rapide et régulier
Grâce au corps de chauffe conique et au capteur de température extérieur, SuperHeat Digital chauffe le lait plus rapidement que les chauffe-lait pour veaux comparables de la même classe de performance.

Caractéristiques techniques	14001
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Diamètre élément chauffant	16 cm
Profondeur d'immersion	16 - 70 cm
Plage de régulation de temp. jusqu'à	10 - 90 °C
Poids	3,8 kg
Câble de connexion	3 m
Indice de protection	IPX7
Classe de protection	I



écran avec deux programmes de chauffage



corps de chauffe avec capteur de température extérieur



Réf.	Puissance de chauffage	hauteur	Type de fiche			€
14001	2.300 W	80 cm	Fiche à contacts de protection E+F	1	25	

Chauffe-lait pour veaux SuperHeat

La sonde de température innovante, directement placée dans le lait au point le plus froid proche du fond, permet un chauffage régulier sans interruption du circuit de puissance. SuperHeat atteint donc la température attendue avec une rapidité et une précision extrêmes. La nouvelle forme conique du corps de chauffe favorise la circulation du lait. Le lait chauffé monte et est accéléré par le rétrécissement de la section d'écoulement.

• température de consigne atteinte avec une rapidité et une précision extrêmes • signal visuel lorsque la température de consigne paramétrée est atteinte • Déconnexion de sécurité en cas de marche à sec • Support de cordon d'alimentation pour que la prise reste toujours au sec • avec poignée en forme d'étrier pratique et éprouvée • facile à nettoyer, grâce au revêtement antisalissant en PTFE • breveté

TV



Made in Germany

Grâce au corps de chauffe conique et au capteur de température extérieur, SuperHeat chauffe le lait plus rapidement que les autres chauffes-lait pour veaux de la même classe de performance.

Caractéristiques techniques	14000
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Diamètre élément chauffant	16 cm
Profondeur d'immersion	16 - 70 cm
Plage de régulation de temp. jusqu'à	10 - 90 °C
Poids	3,8 kg
Câble de connexion	3 m
Indice de protection	IPX7
Classe de protection	I





Réf.	Puissance de chauffage	hauteur	Type de fiche			€
14000	2.300 W	80 cm	Fiche à contacts de protection E+F	1	25	



Chauffe-lait pour veau FastHeat
idéal pour le réchauffage du colostrum

La faible hauteur du corps de chauffe permet un réchauffage de très faibles quantités de lait, idéal pour le colostrum et les quantités de lait jusqu'à 9 litres. La combinaison de la puissance absorbée réduite de 1700 watts et de la conception brevetée du corps de chauffe permet un réchauffage extrêmement efficace du lait.

de 18 °C à 42 °C en 11 minutes environ (seau de 8 litres d'eau)



Chauffe-lait pour veaux FastHeat

• avec paramétrage de température éprouvé, facile à commander et doté du confort habituel • signal visuel lorsque la température de consigne paramétrée est atteinte • avec poignée pratique en forme d'étrier • très léger – pèse seulement 2,7 kg (env. 25 % plus léger que les produits standards) • entretien très facile grâce au revêtement en PTFE du corps de chauffe • avec fusible thermique

Caractéristiques techniques	14150
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Diamètre élément chauffant	16,5 cm
Profondeur d'immersion	8 - 69 cm
Plage de régulation de temp. jusqu'à	90 °C
Poids	2,8 kg
Câble de connexion	3 m
Indice de protection	IPX7



Nettoyage très facile, grâce à sa forme brevetée et son revêtement PTFE.



Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	hauteur	Type de fiche			€
14150	blanc	1.700 W	81,5 cm	Fiche à contacts de protection E+F	1	25	

Chauffe-lait pour veaux EasyHeat

• avec poignée pour transport à une main • thermostat réglable • nettoyage facile grâce au corps de chauffe poli en fonte d'aluminium • très stable • forte puissance de chauffe • utilisable avec une hauteur minimale de liquide de 13 cm • avec fixation pour le câble de connexion







2 300 W

14170



3 000 W

14172

Caractéristiques techniques	
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Diamètre élément chauffant	16 cm
Profondeur d'immersion	13 - 75 cm
Plage de régulation de temp. jusqu'à	0 - 80 °C
Poids	4,7 kg
Câble de connexion	3 m
Indice de protection	IPX7

Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	hauteur	Type de fiche			€
14170	vert	2.300 W	86 cm	Fiche à contacts de protection E+F	1	20	
14172	vert	3.000 W	86 cm	Fiche à contacts de protection E+F	1	20	

Chauffe-lait avec poignée en forme d'étrier

• avec poignée pratique en forme d'étrier pour une utilisation à une ou deux mains • thermostat réglable • très stable • forte puissance de chauffe • utilisable avec une hauteur minimale de liquide de 15 cm • avec fusible thermique



De 18 °C à 42 °C en 16 minutes environ
(seau avec 8 litres d'eau).



Caractéristiques techniques	1418
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Diamètre élément chauffant	16 cm
Profondeur d'immersion	15 - 69 cm
Plage de régulation de temp. jusqu'à	80 °C
Poids	4,6 kg
Câble de connexion	3 m
Indice de protection	IPX7

Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	hauteur	Type de fiche			€
1418	blanc	2.300 W	81,5 cm	Fiche à contacts de protection E+F	1	25	

Niches à veaux individuelles

conforme aux directives de protection des animaux
Les directives nationales déterminent les durées d'élevage et les surfaces minimales à affecter aux veaux. Nos niches et box à veaux ainsi que nos enclos modulaires sont conçus en conformité avec ces directives et, de ce fait, parfaitement adaptés aux exigences de l'élevage des veaux.

Kerbl CalfHouse

Le logement idéal pour les veaux

Les niches à veaux combinent tous les avantages pour offrir aux veaux un départ optimal. Les niches à veaux offrent une protection contre toutes les conditions météorologiques à tout moment de l'année. La circulation d'air est simultanément favorisée grâce à la conception du toit et les ouvertures de ventilation, ce qui réduit la prolifération des germes et crée le meilleur climat possible. L'enclos offre des stimuli climatiques extérieurs et étend l'espace disponible. En théorie comme en pratique, les niches à veaux sont considérées comme le système optimal pour l'élevage, tant au niveau individuel que collectif.

Protection et espace




climat idéal – en été comme en hiver

- matériaux haut de gamme assurant une isolation élevée et une bonne protection contre les UV
- forme de niche qui augmente la circulation d'air et facilite l'évacuation de l'air chaud et humide
- surfaces blanches qui améliorent l'isolation thermique

Construction adaptée à l'animal

- dimensions confortables
- enclos avec renforts verticaux et arceaux de protection latéraux serrés pour éviter les blessures
- surfaces intérieures lisses qui, facilitent le nettoyage et améliorent ainsi considérablement les conditions d'hygiène

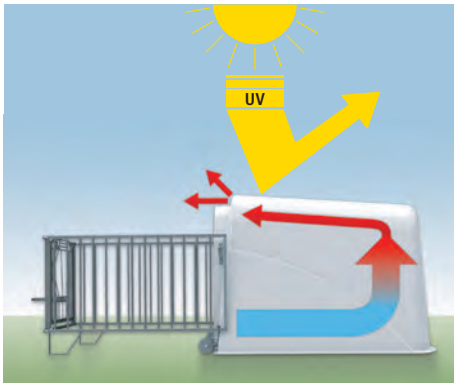

Robustesse

- matériaux très qualitatifs assurant une grande résistance à la rupture et aux chocs ainsi qu'une longue durée de vie des niches à veaux
- épaisseur de parois régulière renforcement latéral qui augmentent la stabilité et apportent une rigidité supplémentaire
- enclos et galvanisée à chaud
- étriers de protection latéraux conférant une plus grande stabilité à l'enclos

confortable pour l'animal comme pour l'éleveur









pratique, confortable et multifonctionnel

- enclos rabattable sur la niche à veau pour faciliter le nettoyage de l'espace situé devant la niche
- portillon pivotant pouvant également être déplacé à l'entrée des niches pour bloquer le veau dans la niche
- niche à veau repliable vers l'avant pour le paillage, le nettoyage et le déplacement dans l'enclos
- grandes roues en caoutchouc plein à permettent un déplacement simple, même sur des sols accidentés
- poignée pour soulever la niche plus facilement
- seuil à l'entrée de la niche qui empêche la litière de se répandre à l'extérieur
- seuil au niveau du sol au passage de porte afin que les personnes et les animaux puissent passer facilement
- arceaux de protection latéraux pour une sécurité du veau accrue et une meilleure stabilité

Enclos léger ou lourd

Pour toutes les niches individuelles, l'enclos est disponible en version légère. Le poids réduit facilite notamment le levage de l'enclos et le déplacement de l'abri replié dans l'enclos, tout en offrant une stabilité élevée.
Pour les modèles CalfHouse Premium Plus, CalfHouse Master Plus et CalfHouse PE UV+, l'enclos est également disponible en version lourde. Cette version est extrêmement robuste et offre, du fait de son poids plus élevé, une résistance et une stabilité augmentée.

.



CalfHouse PE UV+

La fabrication à partir de plastique polyéthylène haute densité, robuste de grande qualité et de stabilisateurs UV intégrés offre une grande stabilité et une longue durée de vie. Le seuil de porte renforcé de tubes d'acier à l'entrée de la niche lui confère une excellente stabilité. Une climatisation optimale de la niche à veau est assurée via un volet d'aération réglable sur plusieurs niveaux et blocable sur tous les niveaux. Il facilite également le remplissage du râtelier à foin. Les surfaces particulièrement lisses facilitent le nettoyage et sont plus hygiéniques.

• les pans de toit inclinés avec des ouvertures d'aération assurent une circulation optimale de l'air, en évacuant l'air chaud et humide vers le haut • les surfaces blanches empêchent l'espace intérieur de surchauffer • les stabilisateurs UV supplémentaires préviennent une chauffe excessive de la niche à veau et réduisent la dégradation des matériaux • Seaux, mangeoire et râtelier à foin non fournis



Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Caractéristiques techniques	14565	14566	14570
matériaux de l'abri	polyéthylène	polyéthylène	polyéthylène
Dimensions extérieures	205 cm x 115 cm x 135 cm	205 cm x 115 cm x 135 cm	205 cm x 115 cm x 135 cm
Dimensions de l'enclos		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Poids de l'enclos		environ 30 kg	environ 45 kg

Réf.	Description			€	
14565	CalfHouse PE UV+ sans enclos	1	17		
14566	CalfHouse PE UV+ avec enclos léger	1	4		
14570	CalfHouse PE UV+ avec enclos lourd	1	4		

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	Poids			€	
145620	Enclos léger pour CalfHouse PE UV+	métal galvanisé	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24		
14572	Enclos lourd pour CalfHouse PE UV+	métal galvanisé	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22		
14568	Kit de porte et de roues pour CalfHouse polyéthylène UV+					13 kg	1	34		
14567	Seuil Kit de post-équipement	Métal	98 cm	2,5 cm	17 cm	2,2 kg	1	200		
3230	Râtelier à foin petit modèle	métal galvanisé	56 cm	29,5 cm	23 cm		1	78		



CalfHouse Premium Plus

Plus d'espace ! Plus de stabilité !

La niche à veau, dont la longueur et la hauteur ont été augmentées, offre une meilleure protection du veau contre les intempéries, et plus d'espace à l'éleveur lors du soin du veau. La CalfHouse Premium Plus est fabriquée en fibres de verre spéciales d'une densité très élevée. La niche risque moins les fissures et résiste plus facilement aux chocs. En outre, la construction des parois est doublement renforcée sur les bords et au niveau des arêtes de la niche à veau. Cette niche à veau se distingue également par son système d'aération optimisé, qui permet de réguler le climat dans la niche sans courant d'air. Seau non fourni



Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Caractéristiques techniques	14581	14580	14585
matériaux de l'abri	PRV	PRV	PRV
Dimensions extérieures	210 cm x 115 cm x 145,5 cm	210 cm x 115 cm x 145,5 cm	210 cm x 115 cm x 145,5 cm
Dimensions de l'enclos		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Poids de l'enclos		environ 30 kg	environ 45 kg

Réf.	Description			€	
14581	CalfHouse Premium Plus sans enclos	1	10		
14580	CalfHouse Premium Plus avec enclos léger	1	4		
14585	CalfHouse Premium Plus avec enclos lourd	1	4		

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	Poids			€	
144720	Enclos léger pour CalfHouse Premium Plus et Master Plus	métal galvanisé	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24		
144322	Enclos lourd pour CalfHouse Premium Plus et Master Plus	métal galvanisé	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22		
14304	Seuil	plastique	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	4 kg	1	168		
14302	Seuil	Mélèze	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	1,8 kg	1	168		



CalfHouse Master Plus

La CalfHouse Master Plus bénéficie de notre compétence et de notre grande expérience dans la conception de niches à veau de qualité. Elle réunit les qualités de la série CalfHouse Premium Plus en matière de stabilité, de confort et de bien-être des animaux en proposant un rapport qualité-prix exceptionnel. Avec ses dimensions généreuses, la niche CalfHouse Master Plus fabriquée en plastique renforcé de fibres de verre offre une protection contre les intempéries au veau et assez d'espace pour l'éleveur. Cette niche à veau se distingue également par son système d'aération optimisé, qui permet de réguler le climat dans la niche sans courant d'air.

• Seaux et mangeoire non fournis

Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Caractéristiques techniques	14301	14470	14485
matériaux de l'abri	PRV	PRV	PRV
Dimensions extérieures	200 cm x 115 cm x 135 cm	200 cm x 115 cm x 135 cm	200 cm x 115 cm x 135 cm
Dimensions de l'enclos		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Poids de l'enclos		environ 30 kg	environ 45 kg

Réf.	Description			€	
14301	CalfHouse Master Plus sans enclos	1	12		
14470	CalfHouse Master Plus avec enclos léger	1	4		
14485	CalfHouse Master Plus avec enclos lourd	1	4		

Réf.	Description	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids			€	
144720	Enclos léger pour CalfHouse Premium Plus et Master Plus	Métal galvanisé	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24		
144322	Enclos lourd pour CalfHouse Premium Plus et Master Plus	Métal galvanisé	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22		
14304	Seuil	Matière plastique	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	4 kg	1	168		
14302	Seuil	Mélèze	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	1,8 g	1	168		



CalfHouse Premium DUO

• élevage et soin plus aisé des veaux, par groupe de deux ou trois • niche pouvant accueillir trois veaux jusqu'à 150 kg • trois postes d'alimentation avec porte-seau et support pour seau à veaux • la partie avant de l'enclos peut servir de barrière à l'entrée de la niche • porte pivotante vers l'intérieur et l'extérieur avec une poignée utilisable d'une seule main • niche rabattable vers l'avant pour faciliter l'accès et le nettoyage • facile à déplacer à la main grâce aux roulettes intégrées, à l'enclos relevable et à une poignée à l'arrière • déplacement aisé de la niche avec le tracteur grâce aux rails de transport spéciaux sur le toit • convient aussi parfaitement aux élevages biologiques pour l'élevage en groupe dès le départ

14618 : Contenu : niche et enclos, rails de levage, seuil métallique, 3 porte-seau et 3 supports pour mangeoire

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr





Caractéristiques techniques	
matériaux de l'abri	PRV
Dimensions extérieures	205 cm x 179 cm x 145 cm
Dimensions de l'enclos	169 x 153 x 108 cm
Poids de l'enclos	environ 70 kg

Réf.	Description		€	
14618	CalfHouse Premium DUO avec enclos	1		
14617	CalfHouse Premium DUO sans enclos	1		

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	Poids			€	
144323	Enclos pour CalfHouse Premium collective	métal galvanisé	169 cm	153 cm	108 cm	107 kg	1	7		

Calfhouse avec cornadis CalfHouse Premium XL

Idéal pour l'élevage jusqu'à 3 veaux. Le cornadis peut être ouvert des deux côtés et pivoté. La fenêtre coulissante à l'arrière facilite, entre autres, la surveillance des animaux et le remplissage du râtelier à foin optionnel. Le cadre de renforcement fixé tout autour de la niche à veau pour garantir une stabilité maximale.

• avec 5 postes d'alimentation, de la place pour des seaux d'allaitement, des bacs à eau et des mangeoires • avec système de retenue : possibilité de blocage individuel ou complet • blocage individuel des mangeoires possible • Porte-seau rabattable vers le haut et verrouillable, réglable en longueur et en hauteur • niche facile à transporter avec un tracteur



Conforme aux directives de protection des animaux :
• Nos niches et box à veaux ont été conçus en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptés aux exigences de l'élevage des veaux. Lisez d'avantage en ligne sur www.kerbl.com

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Caractéristiques techniques	
matériaux de l'abri	PRV
Dimensions extérieures	238 cm x 223 cm x 189 cm

Réf.	Description		€	
14539	Calfhouse avec cornadis CalfHouse Premium XL	1		



CalfHouse Premium XL

La grande niche à veaux, fabriquée en plastique renforcé de fibres de verre, peut accueillir jusqu'à 5 veaux (veuillez respecter les directives locales de protection des animaux). La fenêtre coulissante à l'arrière facilite, entre autres, la surveillance des animaux et le remplissage du râtelier à foin (en option). Le renfort complémentaire est fixé tout autour de la niche pour garantir une stabilité maximale. La niche à veau avec enclos offre une vue d'ensemble optimale et permet de mieux surveiller les animaux.

- blocage individuel des mangeoires possible
- les barrières latérales peuvent être pivotées vers l'arrière contre les parois de la niche
- accès facile via la grande porte d'entrée laissant même suffisamment de place pour le chariot de transport
- trous prépercés sur les piétements pour l'ancrage au sol
- niche et enclos faciles à transporter avec un tracteur
- Seaux à veau et mangeoires longues non fournis

14521 : Contenu : Niche avec cadre de renforcement et enclos, anneaux de levage, seuil en bois, porte-seau et deux supports pour mangeoires longues (réf. 14527)

Cornadis :
- avec 5 postes d'alimentation
- avec système de retenue : possibilité de blocage individuel ou complet
- porte-seau repliable vers le haut et verrouillable, réglable en longueur et en hauteur
- mangeoire réglable en largeur
- avec porte-mangeoire
- largeur du cornadis : avec porte-seau, longueur maxi

Polyvalent et robuste

Niches à veaux collectives



Séparateur pour mangeoires en option



niche et enclos faciles à transporter avec un tracteur




Kit double, CalfHouse Premium XL avec enclos (réf. 14530)

- Également disponible en kit double pour accueillir jusqu'à 10 veaux
- Conseil pratique : Avec un élément de d'enclos supplémentaire, le kit double peut facilement être divisé en deux stalles.

Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

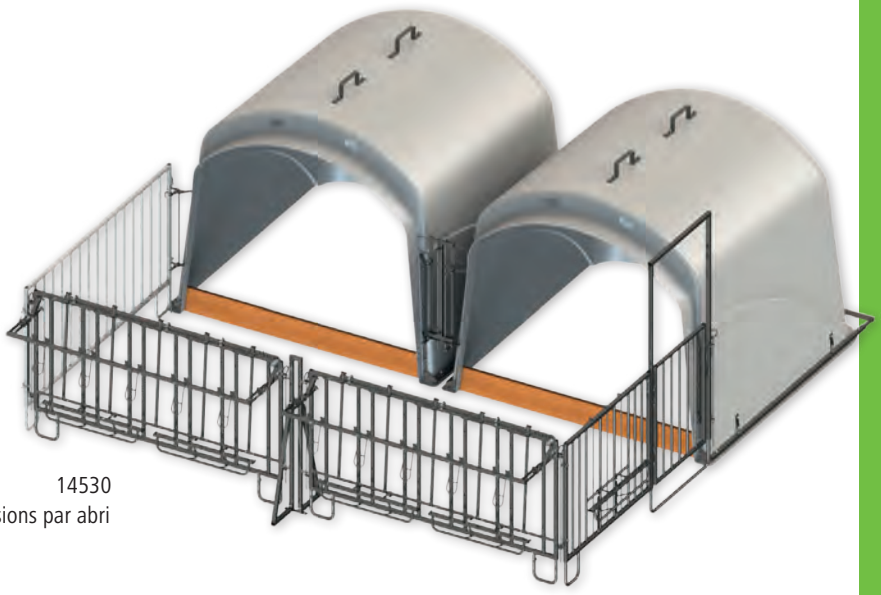

14530
Dimensions par abri

Caractéristiques techniques	14520	14518	14530
matériaux de l'abri	PRV	PRV	PRV
Dimensions extérieures	238 cm x 223 cm x 189 cm	238 cm x 223 cm x 189 cm	238 cm x 223 cm x 189 cm
Dimensions de l'enclos	209 x 221 x 120 cm		209 x 447 x 120 cm

Réf.	Description			€	
14521	CalfHouse Premium XL	1			
14518	CalfHouse Premium XL seule	1	4		
14530	CalfHouse Premium XL avec enclos – kit double	1			

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	UC	Pièce / UE			€	
14466	Auvent	polyester revêtu de PVC	300 cm	270 cm				1			
14524	Cadre de renforcement	métal galvanisé						1			
14526	Porte-mangeoire pour mangeoire longue	métal galvanisé	82 cm	13,5 cm	18 cm			1	200		
14527	Support pour seau d'aliments concentrés 5 places d'alimentation	métal galvanisé	184 cm	42 cm	20 cm			1	36		
14528	Séparateur pour mangeoires	métal galvanisé	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Pack	2 / Pack	1	100		
14458	Seuil	Mélèze	203 cm	3,5 cm	19 cm			1	48		
14454	Râtelier à foin	métal galvanisé	113 cm	41 cm	38 cm			1	32		
14522	Enclos pour CalfHouse Premium XL	métal galvanisé						1			



CalfHouse Premium XXL

La grande niche à veaux, fabriquée en plastique renforcé de fibres de verre, offre de la place pour accueillir jusqu'à 7 veaux (veuillez respecter les directives locales de protection des animaux). Le cadre de renforcement supplémentaire tout autour de la niche à veau garantit une stabilité maximale, même pour des veaux plus grands. La plaque d'aération rotative au fond de la niche permet de régler la circulation de l'air. L'anneau de transport intégré au sommet de la niche est conçu pour faciliter le levage et le transport de la niche. La niche à veau avec enclos offre une vue d'ensemble optimale et permet de mieux surveiller les animaux.

- blocage individuel des mangeoires possible
- les barrières latérales peuvent être pivotées vers l'arrière contre les parois de la niche
- accès facile via la grande porte d'entrée laissant même suffisamment de place pour le chariot de transport
- trous prépercés sur les piétements pour l'ancrage au sol
- niche et enclos faciles à transporter avec un tracteur
- Seaux à veau et mangeoires longues non fournis

14540 : Contenu : Niche avec cadre de renforcement et enclos, arceau de levage, seuil en bois, porte-seau et quatre supports pour mangeoires longues (réf. 3268).

Cornadis :

- avec 7 postes d'alimentation
- avec système de retenue : possibilité de blocage individuel ou complet
- porte-seau repliable vers le haut et verrouillable, réglable en longueur et en hauteur
- avec porte-mangeoire
- largeur du cornadis : avec porte-seau, longueur maxi

Polyvalent et robuste



le cornadis et les barrières latérales se positionnent selon les besoins



le cadre offre une stabilité supplémentaire à la niche



le cornadis peut ensuite être fixé à la niche

Niches à veaux collectives





niche et enclos faciles à transporter avec un tracteur



Séparateur pour mangeoires en option



Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr


Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !
Pour le déchargement, un chargeur frontal avec fourche est nécessaire !


Caractéristiques techniques	14540	14519
matériaux de l'abri	PRV	PRV
Dimensions extérieures	340 cm x 296 cm x 204 cm	340 cm x 296 cm x 204 cm
Dimensions de l'enclos	280 x 299 x 120 cm	


Réf.	Description		€	
14540	CalfHouse Premium XXL avec enclos	1		
14519	CalfHouse Premium XXL seule	1		

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	UC	Pièce / UE			€	
14546	Enclos pour CalfHouse Premium XXL	métal galvanisé						1	1		
14526	Porte-mangeoire pour mangeoire longue	métal galvanisé	82 cm	13,5 cm	18 cm			1	200		
14528	Séparateur pour mangeoires	métal galvanisé	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Pack	2 / Pack	1	100		
14547	Support pour seau d'aliments concentrés 7 places d'alimentation	métal galvanisé	260 cm	42 cm	20 cm			1	200		



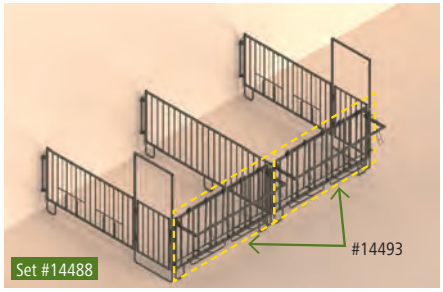

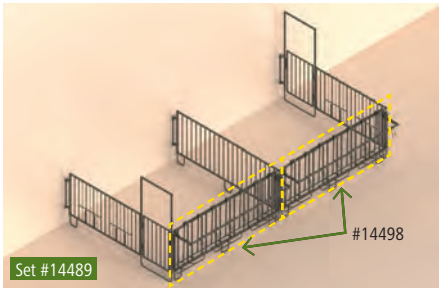

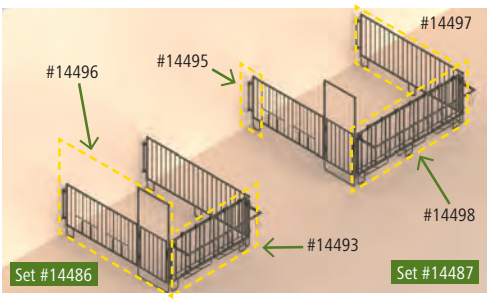

Enclos modulaire

stabulation flexible pour les veaux – formation facile et pratique de (petits) groupes

L'enclos modulaire vous offre la possibilité d'élever les veaux à moindre coût en petits ou plus grands groupes. Les endroits appropriés sont les aires spacieuses et couvertes, les halles ou les stabulations. Il s'agit des enclos bien connus des grandes niches Premium XL et XXL.

• Kerbl propose quatre kits préconfigurés pour 3, 5, 6 et 10 veaux (1,7 m² par animal à partir d'un poids vif de 220 kg)* • Seaux et mangeoires longues non fournis.

14486 Contenu : 2 x 14495 (support mural), 1 x 14496 (panneau avec porte, longue), 1 x 14497 (séparateur pour enclos, long), 1 x 14493 (cornadis, 5 places)
14487 Contenu : 2 x 14495 (support mural), 1 x 14496 (panneau avec porte, longue), 1 x 14497 (séparateur pour enclos, long), 1 x 14498 (cornadis, 7 places)
14488 Contenu : 3 x 14495 (support mural), 2 x 14496 (panneau avec porte, longue), 1 x 14497(séparateur pour enclos, long), 2 x 14493 (cornadis, 5 places)
14489 Contenu : 3 x 14495 (support mural), 2 x 14496 (panneau avec porte, longue), 1 x 14497 (séparateur pour enclos, long), 2 x 14498 (cornadis, 7 places)

* Exemple de calcul basé sur la prescription légale de 1,7 m² par animal, à partir d'un poids de plus de 220 kg.

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !
Pour le déchargement, un chargeur frontal avec fourche est nécessaire !

Réf.	Description	matière		€	
14486	Kit individuel pour groupe de 3 veaux	métal galvanisé	1		
14487	Kit individuel pour groupe de 5 veaux	métal galvanisé	1		
14488	Kit double pour 2 groupes de 3 veaux	métal galvanisé	1		
14489	Kit double pour 2 groupes de 5 veaux	métal galvanisé	1		


TV

Enclos modulaire

Exemple de configuration
Vous êtes évidemment libre de configurer votre stabulation selon vos besoins.
Vous choisissez tout simplement les éléments dans le tableau ci-après et commandez la combinaison souhaitée. N'oubliez cependant pas de tenir compte des prescriptions légales* de votre région.



Solutions d'angle courte : 2 x 14495 (support mural), 1 x 14491 (barrière avec porte, courte), 1 x 14498 (cornadis, 7 postes d'alimentation)

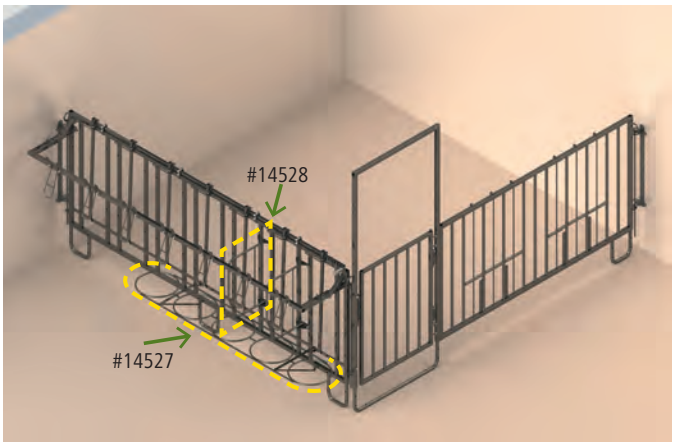

Solution d'angle longue : 2 x 14495 (support mural), 1 x 14496 (barrière avec porte, longue), 1 x 14498 (cornadis, 7 postes d'alimentation)

Accessoire optionnel:
14526 Support pour mangeoire longue : convient à 14493, 14498, 14491, 14496
14527 Support pour 5 seaux d'aliments concentrés : convient à 14493
14547 Support pour 7 seaux d'aliments concentrés : convient à 14498
14528 Séparateur pour mangeoires : convient à 14493, 14498, 14491, 14496



14526 support pour mangeoire longue



14527 Support pour 5 seaux d'aliments concentrés



14528 séparateur pour mangeoire



14495 support mural

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	UC	Pièce / UE	€	
14495	Fixation murale	métal galvanisé	70 cm	12,6 cm	9 cm		1		
14493	Cornadis 5 places d'alimentation	métal galvanisé	213 cm	52 cm	120 cm		1		
14498	Cornadis 7 places d'alimentation	métal galvanisé	285 cm	52 cm	120 cm		1		
14491	Barrière avec porte avec 3 postes d'alimentation	métal galvanisé	215 cm	3 cm	120 cm		1		
14496	Barrière avec porte avec 6 postes d'alimentation	métal galvanisé	285 cm	3 cm	120 cm		1		
14492	Séparateur d'enclos court	métal galvanisé	215 cm	3 cm	120 cm		1		
14497	Séparateur d'enclos en long	métal galvanisé	285 cm	3 cm	120 cm		1		
14526	Porte-mangeoire pour mangeoire longue	métal galvanisé	82 cm	13,5 cm	18 cm		1		
14527	Support pour seau d'aliments concentrés 5 places d'alimentation	métal galvanisé	184 cm	42 cm	20 cm		1		
14547	Support pour seau d'aliments concentrés 7 places d'alimentation	métal galvanisé	260 cm	42 cm	20 cm		1		
14528	Séparateur pour mangeoires	métal galvanisé	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Pack	2 / Pack	1	




Box modulaire

Les nouveaux box à veaux modulaires de Kerbl vous offrent une flexibilité et une efficacité du travail maximales. Les box peuvent être installés en pose libre ou placés contre un mur. Les panneaux sont faciles et rapides à installer par une seule personne et peuvent être reliés pour former un ou plusieurs box. Vous pouvez commencer par un élevage individuel, puis former de petits groupes en retirant les panneaux latéraux entre des box reliés. Le démontage et le nettoyage sont aussi simples que rapides. La taille des poignées des panneaux permet également de les aligner sur une fourche à palette. Les surfaces des panneaux sont faciles à nettoyer. Le nouveau système d'empilage exclusif permet de trier et de stocker les panneaux, y compris l'élément de porte, de manière peu encombrante.



Exemple

- système d'empilage exclusif
- un box offre environ 1,8 m² de place (1,60 x 1,15 m)
- possibilité de combiner jusqu'à trois box pour former un box collectif
- plastique robuste avec bord de raidissement
- parois à surface lisse facile à nettoyer
- l'entrebâillement dans la zone des parois latérales permet au veau de garder un contact avec ses voisins
- élément frontal avec porte pivotante et zone d'abreuvement fixe : idéal pour familiariser les veaux avec les tétines d'abreuvement
- avec un porte-seau et deux fixations pour seau rabattables
- poignées de manutention pour une bonne prise en main
- box à monter et à démonter en un tour de main
- Transport avec fourche à palettes possible
- ouverture de la porte actionnable d'une seule main
- aucun perçage dans le fond n'est requis pour la fixation

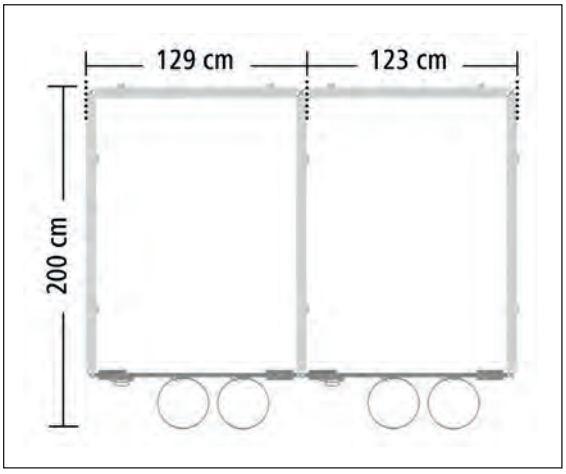

Dimension: A = 200 cm, B = 129 cm, C = 123 cm

Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.	Description	matière		€	
14626	Enclos individuel en pose libre	métal galvanisé / plastique	1		
14627	Box individuel placé contre un mur	métal galvanisé / plastique	1		
14628	Box double en pose libre	métal galvanisé / plastique	1		
14629	Box double placé contre un mur	métal galvanisé / plastique	1		
14630	Extension de box individuel, en pose libre	métal galvanisé / plastique	1		
14631	Extension de box individuel, placé contre un mur	métal galvanisé / plastique	1		

Box à veau

14626



Box individuel en pose libre

14628



Box double en pose libre

14630




Extension de box individuel, en pose libre

14627



Box individuel placé contre un mur

14629

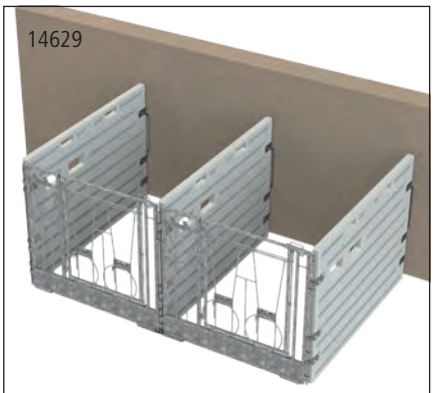

Box double placé contre un mur

14631




Extension de box individuel, placé contre un mur



14628 + 2x 14622
+ 3x 14632




14626 + 14622
+ 2x 14632

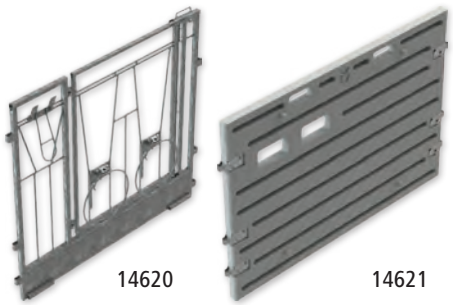

14620 14621

14623

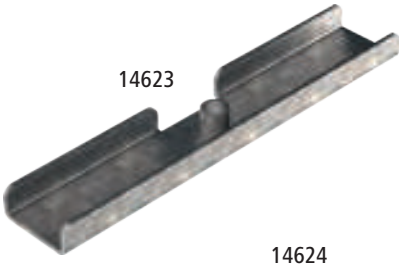

14625



14624



Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur		€	
14620	Box modulaire élément frontal de la porte	métal galvanisé	125 cm	10 cm	114 cm	1		
14621	Box modulaire Panneau latéral	plastique	167 cm	8 cm	112 cm	1		
14622	Box modulaire Panneau arrière	plastique	125 cm	8 cm	112 cm	1		
14623	Box modulaire Stabilisateur pour box par lots	métal galvanisé	40 cm	7,5 cm	2,5 cm	1		
14624	Box modulaire Barre de verrouillage	métal galvanisé	110 cm	1,5 cm	2,5 cm	1		
14625	Box modulaire Accessoire de montage mural	métal galvanisé	5,5 cm	4 cm	36 cm	1		
14632	Box modulaire Support de toit	métal galvanisé	127 cm	7 cm	12,5 cm	1		



Case à veau avec plancher pivotant

La case à veau assure un volume d'air frais suffisant pour le veau, sans risque de l'exposer aux courants d'air. Elle le protège également des germes pathogènes nocifs. Dans la case à veau, l'animal ne repose pas directement sur le sol, mais sur une grille surélevée. Le veau est donc maintenu au chaud et au sec. Le portillon en deux parties est idéal pour apprendre aux veaux à utiliser le seau à tétine. L'éleveur peut quitter la case sans déranger la succion du veau.

• cadre métallique stable, galvanisé à chaud • grille de sol en plastique renforcé de fibres de verre (en deux pièces) extrêmement adhérente et antidérapante • parois latérales faciles à nettoyer en panneaux de PVC à surface lisse • l'entrebâillement dans la zone des parois latérales permet au veau de garder un contact avec ses voisins • porte pivotante vers l'intérieur et l'extérieur avec une poignée utilisable d'une seule main • porte pivotante en deux parties • avec un porte-seau et deux fixations pour seau rabattables • poignées rabattables sur l'avant qui facilitent le déplacement de la case • Transport avec fourche à palettes possible • Dispositif de roulement disponible en option • Seau non fourni • livré(e) démonté(e)

14616 : Grâce au plancher basculant, la grande case à veau Premium se prête à une évacuation rapide et confortable du de la litière. Le plancher basculant se verrouille automatiquement dès l'abaissement du chargeur frontal.
• plancher basculant pour un nettoyage rapide, avec verrouillage automatique
14604: Disponible dès : Avril 2025



Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr



dimensions extérieures avec porte-seau replié

Caractéristiques techniques	14616	14604
Dimensions extérieures	210 cm x 112 cm x 143 cm	200 cm x 112 cm x 143 cm
Dimensions intérieures	163 x 103 x 118,5 cm	163 x 103 x 118,5 cm
Poids	143 kg	121 kg

Réf.	Description			€	
14616	Case à veau Premium avec plancher basculant	1	7		
14604	Case à veau Standard sans plancher basculant	1	7		NEW

Case à veau

• cadre métallique stable, galvanisé à chaud • grille de sol en plastique renforcé de fibres de verre (en deux pièces) extrêmement adhérente et antidérapante • parois latérales faciles à nettoyer en panneaux de PVC à surface lisse • portillon pivotant dans les deux sens • avec un porte-seau et deux fixations pour seau rabattables • blocage individuel des mangeoires possible • les poignées rabattables à l'avant facilitent le déplacement • Dispositif de roulement disponible en option • Transport avec fourche à palettes possible • Toit disponible en option • Seau non fourni • livré(e) démonté(e)



Conforme aux directives de protection des animaux :
Nos niches à veaux ont été conçues en conformité avec les directives de protection des animaux et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de l'élevage de veaux. Plus d'informations en ligne www.kerbl.fr

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Caractéristiques techniques	14610
Dimensions extérieures	173 cm x 93 cm x 131 cm
Dimensions intérieures	130 x 85 x 106 cm
Poids	121 kg

TV

dimensions extérieures avec porte-seau replié





Réf.	Description			€	
14610	Case à veau petit modèle	1	6		

Toit pour case à veau

• adaptation ultérieure • deux tailles pour grandes et petites cases à veau • inclinaison réglable



Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur	matière	convient à		€	
14612	petit modèle	153 cm	98 cm	3,5 cm	PVC	14610	1		
14613	grand et Premium	180 cm	120 cm	3,5 cm	PVC	14611, 14616, 14604	1		

Dispositif de roulement pour case à veau

• pour déplacer facilement les cases à veau • convient aux grandes et petites cases à veau • avec deux roues pour une meilleure manœuvrabilité • matière: métal galvanisé / Caoutchouc






Réf.	longeur	largeur	hauteur		€
14609	33 cm	30 cm	140 cm	1	

Panneaux PVC pour case à veau

• facile à nettoyer grâce aux surfaces lisses • les panneaux s'assemblent par emboîtement • coupe à la taille possible • matière: PVC






Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur		€
14616-13	pour façade latérale	138 cm	3 cm	25 cm	1	
14611-2	pour façade latérale	165 cm	3 cm	25 cm	1	
14611-3	pour façade arrière	97 cm	3 cm	25 cm	1	

Grille de sol en PRV pour case à veau


• deux tailles pour grandes et petites cases à veau • kit de 2 pièces • taille adaptable avec une scie à tronçonner • surface revêtue de sable • dimensions modulaires : 1,7 x 1,7 cm • matière: PRV

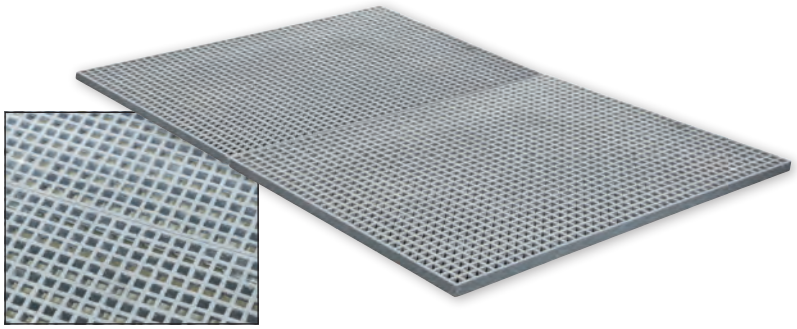

Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur	convient à		€	
14610-1	petit modèle (deux pièces)	130 cm	85 cm	2,5 cm	14610	1		
14611-1	grand modèle (deux pièces)	160 cm	100 cm	2,5 cm	14611, 14616, 14604	1		

kit complémentaire de fenêtre de contact social

• adaptation ultérieure • lot de 2 pour fenêtre de contact social des deux côtés

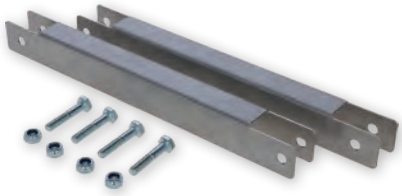



Réf.	longeur	largeur	hauteur	matière	convient à		€	
14605-48	40 cm	11,5 cm	4,5 cm	métal galvanisé	14610, 14611	1		NEW

Case à veau double

- livraison comprenant deux cases à veau completes (14611) avec kit d'extension (14614)
- extension robuste, à déplacer sans problème à la main ou avec un chargeur frontal
- transformation simple et flexible entre case individuelle et double



Caractéristiques techniques	
Dimensions extérieures	201 cm x 214 cm x 131 cm
Dimensions intérieures	160 x 200 x 106 cm
Poids	323 kg




Réf.	Description		€	
14615	Case à veau double	1		

Kit d'extension case à veau double pour 14611

• Kit d'extension pour transformer deux cases à veau (14611) en une case double • extension robuste, à déplacer sans problème à la main ou avec un chargeur frontal • rétablissement aussi flexible et simple des 2 cases individuelles



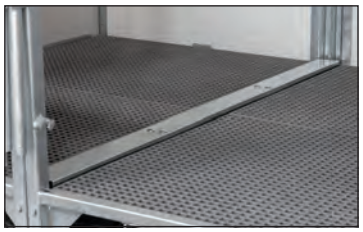

Réf.		€
14614	1	

Mangeoire combinée, petit modèle

Avec râtelier pour le fourrage combiné de foin et d'aliments concentrés. Idéal pour les veaux lors du passage de l'alimentation liquide à solide.

• convient à toutes les tailles de niches à veau individuelles • à suspendre à l'intérieur de l'enclos • Remplissage facile de l'extérieur • Couvercle de protection • mangeoire solide en plastique





Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
144352	vert	330 mm	512 mm	270 mm	11,5 l	1	40	

Bac à aliments concentrés, petit modèle

Avec insert en métal pour le fourrage d'aliments concentrés.

• convient à toutes les tailles de niches à veau individuelles • à suspendre à l'intérieur de l'enclos • Remplissage facile de l'extérieur • Couvercle de protection • mangeoire solide en plastique







Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
144353	vert	330 mm	512 mm	270 mm	13 l	1	40	

Mangeoire combinée

Pour le fourrage combiné de foin et d'aliments concentrés

• remplissage facile • Fourrage protégé de la pluie • Ouverture d'écoulement dans la mangeoire facilitant le nettoyage • fixation de l'extérieur sur l'ouverture d'alimentation • convient aux niches à veau individuelles et case à veau • Volume du râtelier : 20 l • Volume de la mangeoire : 5,5 l • avec fixation d'accrochage Bucket Guard, Réf. 1407 • matière: plastique





Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur			€
144355	vert	300 mm	380 mm	720 mm	1	21	

Râtelier à foin

• CalfHouse Premium XL et CalfHouse Premium XXL • matière: métal galvanisé • à visser





Réf.	longeur	largeur	hauteur	Écartement des barres	épaisseur de barre			€	
14454	113 cm	41 cm	38 cm	75 mm	10 mm	1	32		

Bassine

• bassine universelle • plastique plus résistant aux chocs et aux variations de température • Sur demande, la bassine et le couvercle peuvent être personnalisés • qualité alimentaire

14711:
• grande capacité • avec graduation en litres et en gallons américains • avec rebord • nettoyage facilité de par sa forme arrondie



Personnalisable.



14711

Réf.	Couleur	hauteur	Ø	Contenance		€	
324817	gris	10 cm	21 cm	2 l	1		
324818	vert	10 cm	21 cm	2 l	1		
324997	bleu roi	10 cm	21 cm	2 l	1		NEW
324998	pink	10 cm	21 cm	2 l	1		NEW
324811	gris	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1		
324812	vert	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1		
324995	bleu roi	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1		NEW
324996	pink	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1		NEW
324813	vert olive	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1		
14711	vert olive	18,5 cm	31,5 cm	8 l	1		



324810

Réf.	Description	Couleur		€
324810	Couvercle pour bassine 2 litres	blanc	1/5/50	
324820	Couvercle pour bassine 6 litres	blanc	1/5/50	

Bassine

• bassine universelle • très robuste et hygiénique • convient parfaitement à une utilisation dans l'étable • matière: acier inoxydable



Réf.	Ø	Contenance		€
324828	30 cm	5,5 l	1/50	

Seau d'écurie et de chantier

• très robuste • matière: plastique



Personnalisable.

Réf.	Description	Couleur	Ø	Contenance			€
29881		vert olive	33 cm	12 l	1	350	
298800	qualité alimentaire	bleu transparent	33 cm	12 l	1	350	
298801	qualité alimentaire	rose transparent	33 cm	12 l	1	350	

Réf.	Description	Couleur		€
29935	Couvercle pour seau d'écurie et de chantier	noir	1/30	

Support pour seau

• robuste • pour la suspension de seaux et de mangeoires • à accrocher

321216 :
• Anneau porte-seau rabattable si super-flu • pour montage mural








Réf.	Description	matière	Ø			€
1444	Standard	métal galvanisé	29,5 cm	1	310	
321216	rabattable, pour montage mural	métal galvanisé	28 cm	1/10	240	
1445	Modèle hollandais	métal galvanisé	28 cm	1	340	

Support pour seau

• convient p. ex. aux seaux d'écurie (29881) et aux mangeoires (324811 à 324816) • convient également au montage mural

14527 : pour CalfHouse Premium XL (14520)
14547 : pour CalfHouse Premium XXL (14540)

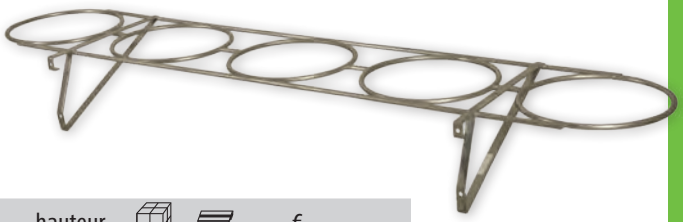


Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur			€	
14527	5 places d'alimentation	métal galvanisé	184 cm	42 cm	20 cm	1	36		
14547	7 places d'alimentation	métal galvanisé	260 cm	42 cm	20 cm	1	200		

Mangeoire longue

à accrocher

• particulièrement solide avec plastique renforcé de fibres de verre • pattes de fixation très robustes • s'adapte à presque tous les dispositifs avec une épaisseur allant jusqu'à 50 mm • dimensions : 35 cm de profondeur (28 cm sans support de suspension) • à accrocher





Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
3268	vert	100 cm	35 cm	24 cm	42 l	1	120	

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur		€
14526	Porte-mangeoire pour mangeoire longue	métal galvanisé	82 cm	13,5 cm	18 cm	1	

Abreuvoir long avec robinet à flotteur

Une alimentation en eau simple de vos animaux, avec une installation facile. Raccorder le tuyau – c'est prêt !

• Robinet à flotteur utilisable des deux côtés du bac • Élément de tuyau et cache en acier inoxydable • raccord à clic pour tuyau d'arrosage inclus • à accrocher • matière: plastique





223113

Caractéristiques techniques	223111
Dimensions (l x P x H)	100 cm x 35 cm x 24 cm

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance		€
223111	vert	1/2"	42 l	1	

Réf.	Description		€
223113	Robinet à flotteur	1/10	



Jeux pour les veaux

Les jeux doivent calmer l'instinct de tétée et répondre aux besoins d'activités des veaux. Ils doivent également éviter les comportements indésirables, comme lorsque les veaux se tètent entre eux. Les veaux s'intéressent rapidement et durablement aux jeux. Les veaux prennent du plaisir à jouer avec les différents jouets.

Un « accessoire d'occupation les jeunes animaux » dans un parc à veaux créé immédiatement une atmosphère positive et agréable.

Balle à foin

• utiliser la balle à nourriture sous surveillance si elle est placée au sol dans l'écurie, le pâturage ou le paddock* • avec 19 ouvertures d'alimentation • plastique solide et résistant aux UV • peut accueillir jusqu'à 3 kg de foin • Remplissage possible par l'ouverture de 116 mm avec fermeture vissée • peut aussi être suspendue à une cordelette ou une chaîne • pour une utilisation sans risque à des fins d'occupation, nous recommandons la fixation suspendue avec la sangle universelle (3226434)

3210384 : ouverture d'alimentation de 40 mm, spéciale pour petits chevaux



- Les veaux jouent avec la balle en mouvement et y mangent du foin
- Convient à l'élevage collectif

Réf.	Couleur	Ø	Ø de l'ouverture d'alimentation		€
3210385	bleu	40 cm	60 mm	1	
3210386	rouge	40 cm	60 mm	1	
3210388	pink	40 cm	60 mm	1	
3210384	violet	40 cm	40 mm	1	

Réf.	Description		€
3210385-1	Couvercle pour balle à fourrage	1/80	

TV

Made in the EU



HayBag

Le HayBag allie de nombreux avantages en un produit.

• jusqu'à 15 % de perte de fourrage en moins • facile à remplir et à nettoyer • idéal pour l'alimentation en foin adaptée aux besoins de l'animal • usage universel et facile à monter à l'intérieur ou au pâturage

326102 : 12 trous latéraux à 20 cm d'écart
326103 : 15 trous latéraux à 20 cm d'écart
3224774 : 12 trous latéraux à 20 cm d'écart
3230309 : 20 trous latéraux à 20 cm d'écart







- Les veaux doivent aller chercher le foin et mangent tout en s'occupant
- Convient à l'élevage collectif

Réf.	Description	Couleur	hauteur	matière	Ø	Contenance		€	
326102	Small	noir	70 cm	PVC	37 cm	85 l	1/10		
326103	Big	noir	90 cm	PVC	48 cm	195 l	1/6		
3224774	Small	gris	70 cm	Coton	37 cm	85 l	1/12		
3230309	Big	gris	90 cm	Coton	55 cm	210 l	1/12		NEW

Réf.	Description	matière	convient à		€
3224775	Crochet pour filet à foin	Aluminium		1/50	
323506	Fixation murale	métal galvanisé	323500, 326102, 326103, 3224774, 323509, 299135	1/10	
326104	Fixation au sol	métal galvanisé	323520, 326102, 326103, 3224774, 299135, 3230309	1	

Corde à jouer en coton

• en matière organique (100 % coton) • en bobine • tressée

- Les veaux aiment jouer avec et la ronger
- Convient à l'élevage individuel et collectif



Réf.	longeur	Épaisseur		€
22686	300 m	6 mm	1/4	
22681	250 m	8 mm	1/2	
22682	250 m	10 mm	1	
22683	100 m	20 mm	1	

Tétine de jeu et d'occupation

• Les veaux peuvent satisfaire leur instinct de tétée • montage mural facile
• Convient à l'élevage individuel et collectif



Réf.		€
14129	1/125	

Réf.	Description	Couleur	UC	Pièce / UE		€
14128/10	Tétine sans trou pour veaux	bleu	1 Pack	10 / Pack	1	

Jouet en caoutchouc BiteStar

Fabriqué en caoutchouc, BiteStar est le jouet idéal pour vos animaux. Quatre cônes encouragent les animaux à jouer ensemble. Grâce à sa forme ingénieuse, BiteStar continue à intéresser les animaux longtemps.

• jouet en matières organiques et sans danger pour la santé • longue durée de vie
• utilisations multiples

22691 : kit à suspendre : suspendu, pour stimuler l'envie de jouer des animaux
• Le kit (22691) comprend : • 1 BiteStar (22690) • 1 cône de suspension (22692) • 1 chaîne de suspension avec anneau (22607)





Réf.	Description	Couleur	matière	Ø		€
22690	individuel	beige	Caoutchouc	33 cm	1/20	
22691	avec cône (22692) et chaîne de suspension (22607)	beige	Caoutchouc	33 cm	1/20	



Réf.	Description	matière	longeur	Épaisseur maillon		€
22604	Chaîne d'accrochage avec anneau	acier inoxydable	75 cm	4 mm	1/25/100	
22607	Chaîne d'accrochage avec anneau	métal galvanisé	75 cm	4 mm	1/25/100	
22692	cône de suspension pour BiteStar	acier inoxydable			1/50	



Vous trouverez les produits de soin du pelage dans la rubrique s'y rapportant et dans notre catalogue concernant les « Brosses à vaches ».

Couvertures pour veaux

- Les couvertures pour veaux soutiennent les défenses immunitaires et évitent les problèmes de diarrhées et autres affections lors des premiers jours après la naissance du veau
- Quand la température descend en dessous de 10 °C, le risque de maladie augmente
- Protège des variations de températures
- A utiliser notamment lorsqu'il fait froid
- En général, les veaux portent les couvertures pour veaux jusqu'à 3 à 4 semaines, et plus longtemps si besoin
- Les couvertures pour veaux ne sont pas adaptées à la stabulation

Couverture pour veau Ripstopp

• dessus en polyester Ripstopp résistant à la déchirure de 600 deniers • avec sangles en nylon et fermetures à clip en plastique • matériau hydrofuge jusqu'à 3000 mm de colonne d'eau • propriétés respirantes qui préviennent une transpiration excessive • lavable en machine à 30 °C





Réf.	Couleur	Longueur totale		€
14155	gris	70 cm	1/25	
14156	gris	80 cm	1/25	

Couverture pour veau Premium

• garde la chaleur grâce à une couche de mousse de polyuréthane • matériau 4 couches fortement hydrofuge (jusqu'à 5000 mm de colonne d'eau) et respirant • particulièrement doux et robustes • excellente coupe et taille ajustable avec souplesse grâce à la bavette à crampons ventrale réglable, aux sangles de jambes et aux fermetures à scratch au poitrail • lavable en machine à 30 °C





Réf.	Couleur	Longueur totale		€
14157	noir	70 cm	1/30	
14158	noir	80 cm	1/30	

Couverture pour veau ThermoPlus

• dessus en polyester Ripstopp résistant à la déchirure de 600 deniers • avec boucle de poitrail et sangle ventrale anatomiques • fixation solide avec fermeture à scratch complémentaire • hydrofuge jusqu'à 3000 mm de colonne d'eau • garnissage avec 200 g de microfibres pour une protection optimale, même en cas de grand froid • propriétés respirantes qui préviennent une transpiration excessive • lavable en machine à 30 °C





Réf.	Couleur	Longueur totale		€
14148	bleu foncé	70 cm	1/15	
14149	bleu foncé	80 cm	1/15	

Couverture pour veau EasyWear

• couverture pour veau super légère et fonctionnelle pour toute l'année • le garnissage spécial assure une température équilibrée et une excellente isolation thermique • matelassure surpiquée coupe-vent et imperméable • réduction du risque de blessures pour le veau grâce aux ceintures ajustées • fermetures solides en plastique • matière: polyester • lavable en machine à 30 °C







Réf.	Couleur	Longueur totale		€
14194	bleu foncé	70 cm	1/25	
14195	bleu foncé	80 cm	1/25	

Aimant en cage fortissimo

Made in Germany

• Aimants au néodyme d'un pouvoir d'attraction très élevé • La disposition des aimants sur les surfaces extérieures du revêtement en plastique augmente leur efficacité par rapport aux aimants internes • espace intérieur large pour la collecte de corps étrangers • les corps étrangers adhérant aux surfaces extérieures sont entraînés dans l'espace intérieur par la rotation de l'aimant en cage dans l'estomac • breveté



Conception spéciale d'une efficacité élevée avec un grand espace intérieur pour collecter les corps étrangers.



Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
21160	beige	10 Pièce	10 / Pack	1/10/180	

Aimant en cage forte


• thérapie et prophylaxie de l'ingestion de corps étrangers du bovin • Système d'aimant actif en ferrite à force d'attraction élevée et effet adhésif pour les meilleurs résultats thérapeutiques possibles • son énorme pouvoir magnétique attire et retient les corps étrangers métalliques même fraîchement incrustés dans la paroi stomacale



Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	UC	Pièce / UE		€
21150	jaune	100 mm	35 mm	35 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/200	

Aimant en cage

• prophylaxie efficace contre l'ingestion de corps étrangers • il est recommandé d'administrer l'aimant en cage dans son boîtier en plastique à tous les bovins en temps utile et à titre préventif. Sa force magnétique est suffisante pour collecter les corps étrangers ferreux et les retenir dans la cage.

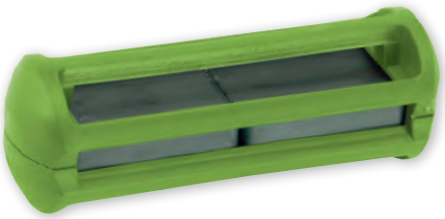

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	UC	Pièce / UE		€
2115	vert	100 mm	35 mm	35 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/200	
2115/2	vert	100 mm	35 mm	35 mm	1 Pack	2 / Pack	1	

Aimant

• pour le traitement des corps étrangers digestifs



Réf.	longeur	largeur	hauteur	UC	Pièce / UE		€
2114/12	6 cm	2 cm	1,5 cm	1 Pack	12 / Pack	1/20	

Guide poussoir

pour bolus et aimant en cage

• utilisation d'une seule main • bords arrondis • Manche de la lance : Diamètre intérieur de 36 mm, 11 cm de long, avec ressorts de maintien • convient pour bolus Calzogol (Réf. 15980), bolus Ket-o-Vital (Réf. 15982), bolus Fertilgol (Réf. 15983), bolus Phosphogol (Réf. 15987) et aimants en cage

2129 : pour jeunes animaux et races bovines de petite taille
2139 : pour races bovines de grande taille (par ex. holstein, simmental..)







Réf.	Couleur	matière	longeur		€
2129	vert	acier inoxydable	53 cm	1/30	
2139	vert	acier inoxydable	70 cm	1/30	

Lève-tête pour bovins

- fixation simple et sûre de la tête
- facilite les traitements et l'administration des médicaments et fourrages
- Fixation au cornadis
- convient aux tubes d'un diamètre jusqu'à 7,5 cm
- Réduction du stress et du risque de blessures pour l'animal et l'éleveur
- matière: acier inoxydable







Réf.		€
2164	1	

Test diarrhée pour veaux

Test rapide pour bovins et veaux


Si vous souhaitez savoir si vos jeunes animaux souffrent de colibacilles, de rotavirus, de clostridium ou de cryptosporidies, le test vous permettra d'y voir plus clair. Souvent, les infections s'accompagnent d'infections multiples dues à différents agents pathogènes.

Utilisation :

- prendre un échantillon d'excréments et le mélanger avec le liquide réactif fourni
- placer ensuite le mélange dans la cassette d'essai
- les agents pathogènes peuvent être rapidement identifiés après env. 10 minutes, permettant ainsi de définir les premières mesures à prendre



Manipulation et planification sûres –
pour un élevage des veaux efficace !

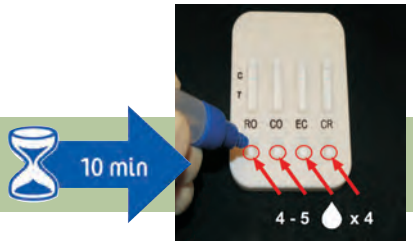

Réf.	Contenu		€
15843	5 Pièce / Pack	1/25	

Label de qualité pour les fourrages de la fédération des agriculteurs bavarois

Les exploitants ayant adhéré au programme « Étables ouvertes » s'engagent à n'utiliser que des aliments distingués par ce sigle. Une traçabilité étendue est ainsi possible pour ces entreprises ! Les produits de qualité Agrochemica sont également certifiés GMP+ et QS.

Qualité pour les aliments

Bolus Calzogol

Qualité pour les aliments

Bolus de calcium (fièvre vitulaire)

• Les vaches disposant d'un apport en calcium optimal commencent mieux la lactation, sont en meilleure santé et produisent plus de lait. • très haute teneur en calcium (45 g) et vitamine D3 (40 000 U.I.) dissolution lente par bolus ! • Différentes sources en calcium à vitesse de libération différente fournissent à la vache du calcium de manière uniforme • convient très bien aux muqueuses – pas d'irritation du museau, du tube digestif et de la panse • sans chlorure de calcium irritant • utilisation facile et économique – un bolus est suffisant !

Recommandations alimentaires :
- Au moment du vêlage, administrer un bolus avec l'applicateur conformément aux instructions. En cas de besoin, administrer un deuxième bolus env. 12 heures après le vêlage.



Aliment complémentaire minéral diététique pour vaches laitières pour la réduction du risque de fièvre vitulaire.
Teneur élevée en calcium sous forme de sels de calcium facilement résorbables.

Réf.	Poids à l'unité	UC	Pièce / UE		€
15980	175 g	1 Pack	4 / Pack	1/8	

Bolus Phosphogol

Qualité pour les aliments

Bolus au phosphore pour vaches laitières

Les vaches disposant d'un apport en calcium optimal commencent mieux la lactation, sont en meilleure santé et produisent plus de lait. Les vaches qui mettent bas manquent souvent de phosphore. Le bolus au phosphore permet d'assurer un apport ciblé en phosphore en période de vêlage.

• dans chaque bolus, grande quantité (37 g) de phosphore rapidement disponible ! • apport complémentaire en calcium (15 g) • utilisation facile et économique – un bolus est suffisant ! • l'administration en complément avec le bolus Calzogol garantit un apport suffisant à la fois en calcium et en phosphore

Recommandations alimentaires :
- Au moment du vêlage, administrer un bolus avec l'applicateur conformément aux instructions. En cas de besoin, administrer un deuxième bolus env. 12 heures après le vêlage.



Aliment complémentaire pour vaches laitières

Réf.	Poids à l'unité	UC	Pièce / UE		€
15987	185 g	1 Pack	4 / Pack	1/8	

Bolus Ket-o-Vital®

Bolus énergétique (cétose)

• Des vaches en bonne santé rentrent en gestation plus rapidement et produisent plus de lait. • Le bolus agit sur différents niveaux physiologiques : foie, panse, système immunitaire • les substances glucoplastiques ont un effet positif sur le métabolisme. Le risque de cétose / acétonémie est diminué • une très importante production de lait, des problèmes de vêlage, le stress, la chaleur et le surpoids au moment du vêlage sont des facteurs de risque classiques pour la cétose • dosage et application fiables. Les animaux ont plus d'appétit, sont en meilleure santé et récupèrent plus vite



Recommandations alimentaires :
- Peu après le vêlage, administrer deux bolus à l'aide d'un applicateur de bolus conformément aux instructions. En cas de besoin, administrer un autre bolus 12 heures après le vêlage.

Qualité pour les aliments

Aliment complémentaire diététique pour vaches laitières pour la réduction du risque de cétose. Produits de base fournissant du glucose.

Réf.	Poids à l'unité	UC	Pièce / UE		€
15982	135 g	1 Pack	4 / Pack	1/8	

Bolus Fertilgol

Bolus de bêta carotène (fertilité)

• Une gestation rapide raccourcit l'intervalle entre les vêlages et favorise votre succès économique. • pour mâles et femelles reproducteurs, peu avant et pendant la période de saillie ou d'insémination • favorise un bon transfert de l'embryon (animaux récepteurs et donneurs) • la teneur élevée en bêta-carotène de l'aliment favorise la formation du corps jaune, la qualité du colostrum, le cycle d'ovulation et la qualité du sperme • un corps jaune bien développé a une influence positive sur le taux de survie des embryons • utilisation simple et facile grâce à une libération uniforme de bêta-carotène, de vitamines et d'oligoéléments sur une période d'au moins 20 jours • le taux de libération est confirmé par des tests scientifiques



Recommandations alimentaires :
- Bovins femelles : Administrer un premier bolus 30 jours avant le moment de l'insémination. Administrer un deuxième bolus peu avant ou après l'insémination
- Taureaux de monte : Lors de la saison de saillie, administrer un bolus tous les 20 - 30 jours. La période de digestion du bolus dans la panse est de 20 jours

Qualité pour les aliments

Aliment complémentaire minéral diététique (pour bovins dotés d'une panse pleinement développée) qui favorise l'œstrus et la reproduction.
Teneur élevée en vitamine A

Réf.	Poids à l'unité	UC	Pièce / UE		€
15983	95 g	1 Pack	8 / Pack	1/8	

Bolus Bufferlyt

Bolus avec une substance tampon et des électrolytes

En cas d'indigestions, de manque d'appétit et de refus de s'abreuver

• Le bicarbonate de sodium est un tampon très efficace. L'utilisation d'un tampon permet de lutter contre l'hyperacidité. L'hyperacidité est souvent la cause de la faiblesse, du teint mat et du refus de s'abreuver des veaux • Les pertes d'électrolytes sont compensées efficacement. Ceci a pour effet de stabiliser le métabolisme d'eau, p. ex. en cas de stress dû au transport et à la chaleur • administration sans stress et sûre. L'administration peut même se faire sans applicateur. Placer simplement le bolus avec la main à la base de la langue dans le sens de la longueur. Le veau avale le bolus sans problème • Guide poussoir non fourni



15985

Recommandations alimentaires :
- Dès les premiers signes de diarrhée, administrer directement un bolus conformément aux instructions. Ensuite, administrer un bolus après chaque repas à l'abreuvoir pendant 2 - 3 jours.

Aliment complémentaire minéral (pour veaux) avec une substance tampon et des électrolytes.



Qualité pour les aliments

Réf.	Poids à l'unité	UC	Pièce / UE		€
15984	13 g	1 Pack	15 / Pack	1/12	

Réf.	Description		€
15985	Guide poussoir pour Bolus Bufferlyt	1/12	

Calz-o-Phos Paste

Non disponible en France



Ket-o-Vital Paste

Non disponible en France



Calz-o-Phos Liquid

Permet de réduire le risque de fièvre vitulaire clinique et subclinique (parésie post-partum)

• permet d'éviter les carences en calcium et en phosphore grâce à sa très haute teneur en calcium et en phosphore (59 g ou 45 g par bouteille) • Protection des muqueuses – ne contient pas de chlorure de calcium irritant • Administration facile et sans stress : • 1. Directement avec la bouteille dans la bouche. • 2. Mélanger Calz-o-Phos avec l'alimentation concentrée. • 3. En complément avec une boisson fortifiante après un vêlage.

Recommandations alimentaires :
- Donner la 1ère bouteille (500 ml) env. 24 heures avant le vêlage et la 2ème bouteille (500 ml) directement après le vêlage.
- Au besoin : Donner la 3ème bouteille (500 ml) 12 heures après le vêlage et, si nécessaire, donner la 4ème bouteille (500 ml) 24 heures après le vêlage.
- Pour compléter l'apport en calcium et en phosphore de l'alimentation après une perfusion vétérinaire de calcium : Donner une 1re bouteille (500 ml) 8 à 12 h après la perfusion, puis une 2e Bouteille (500 ml) 24 h après la perfusion.

15975



15974

Qualité pour les aliments

Top Seller

Réf.	Contenu	UC	Pièce / UE		€
15974	500 ml / Flacon	1 Pack	4 / Pack	1/5	
15975	5000 ml / Bidon			1	

Aliment complémentaire minéral diététique pour vaches laitières pour la réduction du risque de fièvre vitulaire. Teneur élevée en calcium sous forme de sels de calcium facilement résorbables.

Boisson de vêlage LaktaStart® NG

• aliment complémentaire pour vaches laitières après le vêlage • concentré fortifiant liquide pour enrichir l'eau d'abreuvement avec des nutriments importants comme la vitamine A, la vitamine D3 et l'oligo-élément sélénite de sodium lié organiquement • pour fortifier la vache en vue d'une période de lactation sans difficulté et réussie • le délicieux concentré augmente l'absorption d'eau des vaches, remplit ainsi le réservoir de liquide et peut notamment prévenir les déplacements de caillette • dosage simple permettant d'économiser du temps • possibilité de compléter avec du Calz-o-Phos® liquid pour la prophylaxie de la fièvre vitulaire



Recommandations alimentaires :
- directement après le vêlage, verser le contenu d'un flacon de LaktaStart® (200 ml) dans un seau, ajouter 20 à 30 litres d'eau tiède et mettre directement à disposition pour la consommation

Qualité pour les aliments

Réf.	Contenu		€
15760	200 ml / Flacon	1/12	

Aliment Complémentaire (pour vaches laitières) pour un apport supplémentaire de courte durée en vitamines et oligoéléments

Surlac® Plus Liquid

Concentré liquide pour l'acidification la ration de lait et des lactoremplaceurs

• Surlac Plus simplifie la gestion de l'alimentation • une acidification sûre a pour effet de « prédigérer » l'alimentation. Les jeunes animaux ont plus de facilité à tolérer l'alimentation, même à moins de 39 °C. Ceci est important pour assurer la satiété et les réserves d'alimentation à froid • une acidification inférieure à un pH de 5,5 inhibe la croissance de certaines bactéries (p. ex. d'Escherichia coli). • sert également à la stabilisation de la flore intestinale • Surlac Plus liquid contient du fer vital. Le fer favorise la production de sang et la lutte contre les infections. Et ceci permet d'accroître la vitalité des veaux



Recommandations alimentaires :
- Mélanger lentement 3 - 5 ml de Surlac Plus par litre de lait ou par lait de substitution. L'acidification peut attendre la deuxième administration de colostrum.

Réf.	Contenu		€
15977	5000 ml / Bidon	1	

Aliment complémentaire pour l'acidification de la ration de lait ou des lactoremplaceurs

Qualité pour les aliments

Bronchogol Liquid

Concentré liquide à base de plantes pour le soutien respiratoire



• Bronchogol soutient la fonction de défense physiologique des voies respiratoires • contient des teneurs très élevées en huile d'eucalyptus et en huile de menthe • idéal pour les périodes de transition saisonnières : Hiver/printemps et automne/hiver • consommation réduite grâce aux très faibles quantités nécessaires et à une solubilité intégrale • la pratique montre une très bonne acceptation par les veaux

Recommandations alimentaires :
- Durant les changements de saison (par ex. entre les saisons : Automne – hiver, hiver – printemps) et dans des situations de stress (par ex. mise en étable, mauvaise atmosphère dans l'étable), ajouter 10 ml au lait 1 à 2 fois par jour.

Qualité pour les aliments

Réf.	Contenu		€
15976	1000 ml / Flacon	1/12	

Aliment complémentaire pour stabiliser la fonction de défense dans l'appareil respiratoire

Vitamulgol® Liquid

Concentré vitaminé



• aliment complémentaire liquide • apport temporaire de vitamines supplémentaires en cas d'augmentation des exigences de rendement (p. ex. un changement d'alimentation ou d'étable, une naissance ou après une maladie, etc.) • Utilisation : Vitamulgol® peut être mélangé à l'eau et à l'alimentation • Administrer aux chevaux, bovins et ovins de préférence en l'état pur : par voie orale à la cuillère ou avec une seringue de dosage (sans canule)

Conseils alimentaires (ration maxi par jour) :	
1 jument	10 ml
1 ovin	5 ml
1 vache laitière	10 ml
100 poules pondeuses	5 ml
1 truie reproductrice	2 ml
1 lapin	1 ml

Qualité pour les aliments

Réf.	Contenu		€
15773	500 ml / Flacon	1/12	

Concentré vitaminé

Salyt® Liquid

Solution tampon aux électrolytes pour l'abreuvement laitier



• en prévention, traitement et récupération de troubles digestifs (diarrhée) et en cas de manque d'appétit et de refus de s'abreuver • la substance tampon contenue régule le pH du sang et le pouvoir tampon • Les pertes d'électrolytes dues à une diarrhée, au stress du transport et à la chaleur sont compensées et cela stabilise le métabolisme d'eau • l'inuline contenue (prébiotique) garantit des intestins en bonne santé

Recommandations alimentaires :
- Mélanger quotidiennement 50 ml directement à l'abreuvement laitier, deux fois par jour.

Qualité pour les aliments

Réf.	Contenu		€
15730	1000 ml / Flacon	1/12	

Aliment complémentaire diététique (pour veaux) de stabilisation de l'équilibre hydro-électrolytique pour favoriser la digestion.
Contient essentiellement des électrolytes, des glucides faciles à digérer et d'un haut pouvoir tampon.

Agrolyt® Powder

Concentré électrolytique et tampon pour veaux, porcs, agneaux et poulains

• Poudre pour créer une solution électrolytique savoureuse • Utilisation en prévention, traitement et récupération de troubles digestifs, en cas de manque d'appétit et de refus de s'abreuver • la substance tampon contenue régule le pH du sang et le pouvoir tampon • Compensation efficace des pertes d'électrolytes et prévention de la déshydratation • utilisable dans des distributeurs



Recommandations alimentaires :
- Diluer 50 g (2 cuillerées) de poudre par litre d'eau chaude
- Veau : 2 fois par jour entre les repas liquides, servir 2 litres de boisson électrolyte
- Porcelets, agneaux, poulains : Boisson électrolyte prête à l'emploi

Qualité pour les aliments

Réf.	Contenu		€
1575	1 kg / Boîte	1/12	
1576	5 kg / Seau	1	

Aliment complémentaire diététique de stabilisation de l'équilibre hydro-électrolytique pour favoriser la digestion.
Contient essentiellement des électrolytes, des glucides faciles à digérer et d'un haut pouvoir tampon.

Agrobac®-K Powder

Poudre de régulation de la fonction intestinale des veaux

• Poudre pour améliorer l'abreuvement laitier • Utilisation en prévention, traitement et récupération de troubles digestifs • contient des électrolytes, des levures, des glucides faciles à digérer et de la bentonite • stabilise la digestion • Combinaison de levures (mannane-oligosaccharides) et de stabilisateurs intestinaux • utilisable dans des distributeurs



Recommandations alimentaires :
- En cas que risque de troubles digestifs avant, pendant ou après : ajouter env. 12,5 g (1 cuillère à soupe rase) à l'abreuvement laitier par animal et par repas.
- En cas de troubles digestifs : Ajouter 25 g (1 bonne cuillerée) à l'abreuvement laitier par animal et par repas.

Qualité pour les aliments

Réf.	Contenu		€
15751	1 kg / Boîte	1/12	
15762	5 kg / Seau	1	

Aliment complémentaire diététique (pour veaux) de stabilisation de la digestion.

Agrodiar®-K Powder

• poudre de régulation de la fonction intestinale et de la panse pour la stabilisation de la digestion physiologique chez les veaux • Poudre pour créer une boisson diététique, pour améliorer l'abreuvement laitier en prévention, traitement et récupération de troubles digestifs et pour compléter l'alimentation concentrée des veaux • teneur élevée en stabilisateurs de la flore intestinale (Saccharomyces cerevisisae) et composants de levure favorisant la flore intestinale • stimulation de l'activité intestinale et épaississement du contenu intestinal grâce à de la cellulose végétale gonflable telles que la farine de caroube, les enveloppes de psyllium et l'amidon de blé gonflant • appétence élevée • les électrolytes compensent les pertes d'eau • utilisable dans des distributeurs



Recommandations alimentaires :
- Boissons destinées aux veaux : Délayer 25 g (1 mesurette) par litre dans le lait. Pour préparer une boisson diététique, délayer 50 g (2 mesurettes) dans un litre d'eau tiède.
- veaux en sevrage (de 2 semaines avant à 2 semaines après le sevrage) : 100 g (4 mesurettes) par animal à ajouter tous les jours aux aliments concentrés (p. ex. Starter veaux).
- Veaux achetés : jusqu'à 2 semaines après achat, ajouter 100 g (4 mesurettes) par animal tous les jours à l'alimentation concentrée (par ex. Starter veaux).
- Durée d'alimentation recommandée : 2 à 4 semaines

Qualité pour les aliments

Réf.	Contenu		€
15774	1 kg / Boîte	1/12	

EUTRA Antidiarrhéique INTERLAC-PECTIN

Non disponible en France



Pâte Probicol®-K

Pâte pour les intestins des veaux avec des immunoglobulines

• Pâte servant de complément au colostrum et en prévention, traitement et récupération de troubles digestifs • renforce la vitalité des veaux de trois manières : Renforcement du système immunitaire, stabilisation de la flore intestinale et libération d'énergie rapidement disponible • dosage sûr grâce à une administration à l'aide d'une pipette

Recommandations alimentaires :
• Après la naissance de veaux fragiles, donner une pipette le 3ème et le 7ème jour, en cas d'éventuels problèmes digestifs, donner 1 pipette le matin et 1 le soir

Qualité pour les aliments



Réf.	Contenu	UC	Pièce / UE		€
15768	20 ml / Pipette	1 Pièce	6 / Pièce	1/10	

Pâte Ferrovital®-K

• aliment complémentaire diététique pour un apport optimal en fer, sélénium et vitamines aux veaux après la naissance • riche en fer hautement assimilable pour la régénération du sang et la défense immunitaire • avec les vitamines A et E pour fortifier la muqueuse intestinale et les défenses immunitaires • les précieuses huiles d'herbes dans la pâte préviennent les indigestions • dosage et alimentation faciles grâce aux injecteurs à portions (2 applications par pipette)

Qualité pour les aliments



Réf.	Contenu	UC	Pièce / UE		€
15752	20 ml / Pipette	1 Pack	6 / Pack	1/10	

Pâte Oregastrol® acute

• Aliment complémentaire diététique pour veaux de stabilisation de l'équilibre hydro-électrolytique et pour encadrer la digestion physiologique • pour la prévention, pendant l'apparition ou après des troubles digestifs tels que la diarrhée • apporte un complément en cas de perte de liquide, d'énergie et d'électrolytes • riche en sodium et en potassium • contient des glucides facilement absorbables • avec de l'huile d'origan pour stimuler l'appétit • maintien de l'abreuvement laitier • facile à doser et à administrer grâce à la pipette

Qualité pour les aliments



Réf.	Contenu	UC	Pièce / UE		€
15803	20 ml / Pipette	1 Pack	6 / Pack	1/10	

Les immunoglobulines sont des protéines naturelles qui ont pour but de protéger les vertébrés des germes pathogènes. De nombreux essais réalisés par des universités ou sur le terrain ont montré que les immunoglobulines naturelles (IgY) des œufs peuvent servir de complément alimentaire pour favoriser le système immunitaire fragile des jeunes animaux. Les IgY ont un rôle décisif pour « compenser le déficit immunitaire » car elles absorbent les agents pathogènes présents dans l'intestin et qui provoquent la diarrhée.

Globigen Colostrum

Améliorateur de colostrum de haute qualité pour un apport supplémentaire d'immunoglobulines dans les premiers jours

• Utilisation lorsque la qualité ou la quantité de colostrum est insuffisante • apport d'immunoglobulines d'œufs • renforce les défenses immunitaires • renforce la santé intestinale • peut réduire la fréquence des diarrhées • améliore la prise de poids • utilisation facile et rapide • peut être mélangé directement dans le colostrum

Conseils alimentaires :
Alimentation avec du lait colostral (colostrum)
Veaux : 50- 100 g par animal et par jour
Agneaux et chevreaux : 5- 10 g par animal et par jour
Durée d'utilisation : 3-4 jours
Mélanger la poudre dans du lait colostral chaud (env. 39 °C), et administrer au cours des 6 heures heures suivant la mise bas.
Afin que la poudre soit bien dissoute, mélanger maximum 100 g de poudre dans un litre de lait, ou maximum 10 g de poudre dans 100 ml de lait.
Alimentation, en l'absence de lait colostral
Veaux : Mélanger 200 g dans 2 litres de lait classique, lait de substitution ou eau
Agneaux et chevreaux : Mélanger 20 g dans 0,2 litres de lait classique, lait de substitution ou eau
Durée d'utilisation : 3-4 jours



15994

Réf.	Contenu		€
15993	1 kg / Seau	1	
15994	2,5 kg / Seau	1	

Aliment complémentaire pour veaux, agneaux et chevreaux

Globigen Dia Stop

Aliment complémentaire diététique de stabilisation de l'équilibre hydro-électrolytique pour favoriser la digestion

• aide le veau en cas de diarrhée • apport d'immunoglobulines d'œufs • peut réduire l'administration d'antibiotiques • renforce la santé intestinale • améliore la prise de poids • peut être utilisé à titre préventif

Recommandations alimentaires :
- Mélanger une cuillerée légèrement bombée (25 g) dans 1 litre d'eau chaude, de boisson lactée de substitution ou de lait chaud (39 °C) 2 fois par jour avant, pendant ou après une indigestion (diarrhée).
- En cas de diarrhée sévère : mélanger 2 fois 50 g de poudre dans 2 litres d'eau tiède.
- Durée d'utilisation : 1 à 7 jours
- Agneaux et chevreaux :
- Comme prophylaxie : 2,5 g 2 fois par jour
- dans des cas aigus : 5 g 2 fois par jour



15995

aliment complémentaire diététique pour veaux, agneaux et chevreaux

Réf.	Contenu		€
15995	2 kg / Seau	1	
15996	7,5 kg / Seau	1	

Globigen Pâte pour veaux

Pâte de stabilisation de la digestion pour veaux

• pour un bon départ dans la vie • apport d'immunoglobulines d'œufs • renforce les défenses immunitaires • renforce la santé intestinale • des intestins en bonne santé augmentent le rendement des animaux • peut être utilisé à titre préventif • Pâte à administrer

Recommandations alimentaires :
- Du 1er au 3ème jour après la naissance, pour booster : 10 ml par animal et par jour
- En cas de situations particulièrement problématiques (risque pathogène élevé) : 10 ml par animal et par jour pendant 3 jours



Réf.	Contenu	UC	Pièce / UE		€
15992	30 ml / Pipette	1 Pack	6 / Pack	1/10	

Aliment complémentaire diététique pour veaux

Papier pour pis UdderoClean

Top Seller

• spécialement conçu pour le nettoyage humide, mais aussi à sec • grande absorption de l'humidité pour un nettoyage humide optimal • résistance élevée à l'humidité et sans peluche • effet stimulant grâce à la structure crêpe • 100 % cellulose vierge • qualité alimentaire • 100 % biodégradable

1579 : avec tube en carton
15787 : sans tube en carton
15800 : sans tube en carton
15895 : sans tube en carton

1579



15787



idéal pour KerbaWasch & lotion nettoyante pour pis

Réf.	Couleur	Contenu	Dimensions feuille (L x l)	UC	Pièce / UE			€
1579	blanc	2 x 200 feuille / Rouleau	24 x 23 cm	5 Pièce	5 / Pack	1/5	315	
15787	blanc	800 feuille / Rouleau	23 x 22 cm	1 Pack	2 / Pack	1	108	
15800	blanc	800 feuille / Rouleau	23 x 22 cm	1 Pack	6 / Pack	1	36	
15895	blanc	1000 feuille / Rouleau	21 x 21 cm	1 Pack	6 / Pack	1	40	

Papier pour pis StimuClean

• en massage à sec, stimule et provoque la montée de lait • peut aussi être utilisé humide (non mouillé) • prévient la propagation des germes • très absorbant (préparation avec un mélange de 3 litres de solution nettoyante) • avec tube en carton



Réf.	Couleur	Contenu	Dimensions feuille (L x l)			€
15798	gris	2 x 780 feuille / Pack	24 x 20 cm	1	66	

Lavette pour pis UdderoClean Super

• lavette réutilisable pour le nettoyage du pis et la réduction des germes
• lavable en machine jusqu'à 95 °C • matière: Tissu non-tissé



lavable à 95 °C

Réf.	Couleur	Contenu	Dimensions feuille (L x l)			€
15666	blanc	50 feuille / Pack	37 x 34 cm	1/6	72	
15667	blanc	50 feuille / Pack	29 x 27 cm	1/8	96	

Papier humide pour pis

• effet stimulant grâce à la structure crêpe
• utilisation immédiate et gain de temps
• effet nettoyant puissant grâce aux matières premières sélectionnées • 100 % cellulose vierge • qualité alimentaire • Sans ammonium quaternaire





100 % biodégradable

Réf.	Couleur	Contenu	Dimensions feuille (L x l)	UC	Pièce / UE			€
15817	blanc	800 feuille / Seau	20 x 20 cm			1	72	
15818	blanc	800 feuille / Pack recharge	20 x 20 cm	2 Pièce	2 / Carton	1/2	168	

Lavette humide pour pis

• pour usage externe uniquement • Nettoyage des pis • stimulation de la lactation • Nettoyage des mains du trayeur • matière: Tissu non-tissé • Sans ammonium quaternaire



recommandé par les professionnels !

Réf.	Couleur	Contenu	Dimensions feuille (L x l)	UC	Pièce / UE			€
15815	blanc	1000 feuille / Seau	20 x 20 cm	2 Pièce	2 / Carton	1/2	48	
15816	blanc	1000 feuille / Pack recharge	20 x 20 cm	2 Pièce	2 / Carton	1/2	60	

Support de papier pour pis

Nouveauté NEW

• pour la fixation facile du distributeur à lavettes en salle de traite • convient au seau 15817 (papier nettoyant, humide) • accès rapide et montage facile • changement de seau sans outils





Réf.	matière			€
15823	acier inoxydable	1/10	80	

Laine de bois pour pis

Produit purement en bois non traité ! Nous utilisons uniquement les meilleurs pins et épicéas d'Allemagne pour la fabrication de la laine de bois pour pis. Notre laine est donc particulièrement fine et reste douce pour les pis !

• garantie sans produit de protection du bois • à usage unique, économique et hygiénique • rentable • hygiène de la mamelle simple, rapide et en douceur • Effet massant pour une bonne stimulation avant la traite • convient à tous les types d'élevage • le bois brut peut présenter des variations de couleur et de structure ; ces dernières ne présentent en aucun cas un défaut de qualité ! • non traité



Réf.	Contenu			€
15821	12 kg / Sac	1	16	

Porte-rouleau mural

• pour rouleaux de nettoyage et papier pour pis jusqu'à 40 cm de large • Livraison sans rouleaux de nettoyage • rabattable • pour fixation murale





Réf.	Couleur	matière			€
29563	bleu	métal peint	1	70	

Rouleau de papier

• extrêmement absorbantes • collées • convient aussi à l'hygiène de la mamelle • qualité alimentaire



Réf.	Description	Couleur	Contenu	Dimensions feuille (L x l)	UC	Pièce / UE			€
29560	2 couches	bleu	1000 feuille / Rouleau	35 x 20,7 cm	1 Pack	2 / Pack	1	60	
29562	3 couches	bleu	500 feuille / Rouleau	35 x 33,7 cm	1 Pack	2 / Pack	1	36	

KerbaWasch 2.0

• concentré de lavage doux pour la peau et soignant pour le nettoyage humide du pis avant la traite • avec des agents nettoyants et bénéfiques pour la peau • utilisation avec une lavette ou un papier pour pis pour le nettoyage humide • soignant et relipidant • très rentable • pour la préparation d'une solution de nettoyage de 1,5 à 5 % • convient au règlement européen de l'agriculture biologique



convient aux exploitations bio

Réf.	Contenu			€
15510	10 kg / Bidon	1	60	
15511	20 kg / Bidon	1	24	

Lotion nettoyante concentrée pour pis

• lotion ultra nettoyante destinée à nettoyer le pis et les trayons avant la traite • les composants de soin supplémentaires gardent la peau douce et souple pour une traite agréable • très économique : 50 ml pour 10 l de solution prête à l'emploi • ph neutre pour la peau • utilisation avec une lavette ou un papier pour pis • convient pour l'application de papier pour pis • convient au règlement européen de l'agriculture biologique



convient aux exploitations bio

avec des tensio-actifs nettoyants

Réf.	Contenu			€
15245	5 l / Bidon	1/4	96	

Kerba FoamWasch

• mousse de nettoyage et de soin à base d'acide lactique pour le pis et les trayons avant la traite • avec des agents nettoyants et bénéfiques pour la peau • solution prête à l'emploi pour l'utilisation avec un gobelet trempeur moussant • particulièrement économique grâce à l'application de mousse • également utilisable en spray (pour la préparation d'une solution de nettoyage à 4 %) • convient au règlement européen de l'agriculture biologique

convient aux exploitations bio



Réf.	Contenu			€
15512	10 kg / Bidon	1	60	
15513	20 kg / Bidon	1	24	

Bol doseur pour contrôle

• pour évaluer la qualité du lait et la santé du pis avant la traite • les premiers jets de lait de chaque trayon sont recueillis dans une coupelle noire • les modifications du lait (p. ex. les grumeaux) et autres signes d'inflammation du pis sont facilement identifiables grâce à la couleur noire • le lait tiré est recueilli dans le bac collecteur afin d'éviter toute contamination d'autres animaux • avec crochet de ceinture pratique



Réf.	Couleur	matière		€
15678	vert	plastique	1/50	

Bol doseur pour contrôle Premium

• pour contrôler le premier jet de lait de chaque trayon • avec tamis noir • Insert antipulvérisation • avec graduation



Réf.	Couleur	matière		€
15670	vert	plastique	1/50	

Bol doseur pour contrôle

• pour contrôler le premier jet de lait de chaque trayon • avec plateau noir



Réf.	Couleur	matière		€
1529	vert	plastique	1/100	

Test du lait KerbaTEST

• pour déterminer le taux de cellules dans le lait cru
• fournit les informations sur l'état du pis des vaches et brebis avant que la modification du lait due aux grumeaux, au sang et à l'eau ne devienne visible



Réf.	Contenu			€
1514	1 l / Flacon	1/12	480	
15141	5 l / Bidon	1/4	96	

Réf.	Description		€
1515	Flacon doseur pour test du lait 250 ml	1/100	

Plateau pour test de mammite

• pour test de mammite • déposer un échantillon de lait (d'environ 2 ml) des 4 quartiers du pis dans chaque coupelle



Réf.	Couleur	matière		€
1513	blanc	plastique	1/50	
15131	noir	plastique	1/50	

SHOOF Testeur de mammite

• grâce au testeur en forme de croix, le dépistage d'une mammite devient rapide et efficace
• une simple pression de la poignée, qui sert également de réservoir pour le réactif, applique une quantité égale de réactif sur les quatre coupelle de test. Une rotation du poignet permet ensuite de mélanger les échantillons avec le réactif • 300 ml de réactif dans la poignée permettent de tester env. 15 vaches



Réf.	Couleur	matière		€
15132	blanc	plastique	1/50	

Papier indicateur

• sert à la détection rapide des troubles de sécrétion, qui sont souvent les premiers signes d'un début de mammite • papier préparé avec un indicateur spécial en quatre zones témoin, qui sont marquées en fonction des quartiers du pis • application d'un fin jet de lait de chaque trayon sur la zone témoin au début de la traite



Réf.	Contenu		€
1535	25 feuille / Pack	1/200	

Détecteur de mammite MD4Q2

Le détecteur de mammites permet de détecter les changements dans le lait avant qu'une inflammation aiguë de la mamelle (mammite) ne se produise. Le détecteur de mammite mesure la résistance du lait à partir de chaque quartier du pis. Les recherches ont démontré que l'apparition d'une mammite est accompagnée d'une forte augmentation de la teneur en sel dans le lait. La teneur en sel ou la résistance électrique peuvent donc servir d'indicateur d'une mammite. L'appareil détecte les changements dans le lait bien avant que d'autres signes et symptômes cliniques ne soient observés chez l'animal, et permet notamment un diagnostic fiable d'une mammite subclinique.

• boîtier imperméable • l'appareil est portatif et peut être utilisé aussi bien dans l'étable qu'au pâturage • grand écran à LED • les données de mesure de tous les quartiers du pis sont simultanément indiquées à l'écran afin de faciliter la comparaison des valeurs • les résultats de mesure peuvent être enregistrés et transférés vers l'ordinateur pour une interprétation ultérieure au moyen d'un câble USB • mémoire pour 250 animaux et 200 000 mesures avec indication de la date et de l'heure • à utiliser avec: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) LR6 • pile(s) fournie(s)





Réf.		€
15503	1/16	

Sonde trayeuse

• avec anneau • modèle Fürstenberg



Réf.	longeur	Ø	matière		€
1550	8 cm	3 mm	acier inoxydable	1/10/100	
15502	7,6 cm	2,5 mm	acier inoxydable	1/10/100	

Sonde trayeuse

• avec olive



Réf.	longeur	matière		€
15501	8,5 cm	acier inoxydable	1/10/100	

Trayonotome

• modèle Hug



Réf.	longeur	matière		€
1553	15 cm	acier inoxydable	1/10/100	

Dilatateur

• modèle Schecker



Réf.	longeur	matière		€
1563	12 cm	acier inoxydable	1/10/100	

Trayonotome


• Modèle danois



Réf.	longeur	matière		€
1551	18 cm	acier inoxydable	1/10/100	

Obturateur de trayons en silicone

• obturateur doux en silicone biocompatible pour trayon • mise en place simple et hygiénique dans le trayon grâce à la pièce de préhension

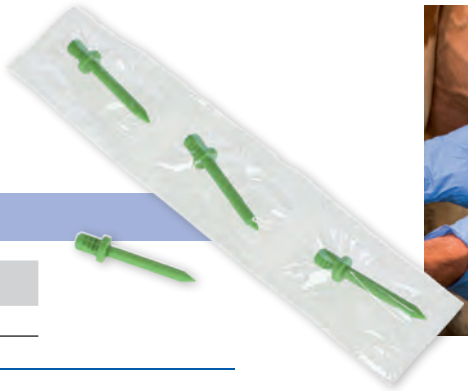



souple et stérile

Réf.	Couleur	matière	Contenu		€
15659	vert	Silicone	20 Pièce / Pack	1/130	

Obturateurs de trayons

• pour calmer les irritations des trayons blessés • la composition de l'obturateur de trayon est proche du sébum du canal du trayon et ne risque donc pas de blesser l'animal • ne contient pas de médicament et n'impose pas d'attente pour la traite • la consistance cireuse s'adapte parfaitement au canal du trayon • évite le collage et la cicatrisation du canal du trayon • forme adaptable à la température corporelle (ne se dissout pas) • si nécessaire, l'obturateur de trayon peut être retiré du canal du trayon avec la main lors de la traite




Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
1566	blanc	1 Pack	6 / Pack	1	

pas de délai d'attente !

Sonde trayeuse Uddero Dil

• perlée • avec de la vaseline pour la lubrification • à mettre en place dans le canal du trayon en cas de rétrécissement du canal, de trayon blessé et après une intervention chirurgicale

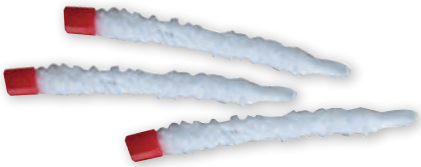



Réf.	Couleur	matière	Contenu	UC	Pièce / UE		€
1554	blanc	Coton	20 Pièce / Boîte	10 Pièce	10 / Carton	1/10/300	

Sonde trayeuse avec pommade

• avec de la vaseline pour la lubrification • à mettre en place dans le canal du trayon en cas de rétrécissement du canal, de trayon blessé et après une intervention chirurgicale





Réf.	Couleur	matière	Contenu		€
1523	blanc	Coton	20 Pièce / Boîte	1/10/300	

Sonde de dilatation

• Sonde de dilatation avec cordon de laine renforcé • Environ 5,5 cm de long • en boîte de 20 à emballage individuel, avec de la vaseline® • effet dilatant et absorbant • à mettre en place dans le canal du trayon • pour éviter un rétrécissement du canal du trayon après une blessure ou une intervention chirurgicale







Réf.	Couleur	Contenu		€
1565	rouge / blanc	20 Pièce / Boîte	1/6/504	

Canule pour trayon

• Les canules pour trayons veillent à ce que le canal du trayon reste dilaté • en cas de blessures du trayon ou de la pointe du trayon, ou d'une dilatation du canal du trayon





Réf.	matière	Contenu		€
1537	plastique	10 Pièce / Boîte	1/12/1008	

Désinfection du pis


Le lait est un aliment précieux. Des pis sains garantissent une bonne production de lait et une augmentation de la qualité, permettent de faire des économies (pour le traitement et la récupération). Ils sont indispensables pour la santé de la rentabilité de la production de lait. Les produits d'hygiène du lait de Kerbl apportent une aide complète, fiable et éprouvée à l'aide d'un niveau de désinfection élevé et certifié, et de soins sûrs. Pour des pis sains et un lait de qualité.

UdderoDip Lacto

• produit de trempage pour trayons désinfectant et filmogène à base d'acide lactique et de gluconate de chlorhexidine • combinaison optimale de substances actives veillant à une hygiène maximale et à la protection de la peau et du canal du trayon après la traite • solution prête à l'emploi pour l'utilisation avec un gobelet trempeur • avec de l'huile de menthe pour rafraîchir la peau stressée du pis • soignant et relipidant • film barrière bleu bien visibles sur les trayons • convient aux vaches, aux brebis et aux chèvres • convient au règlement européen de l'agriculture biologique



convient aux exploitations bio




Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu			€
15514	10 kg / Bidon	1	60	
15515	20 kg / Bidon	1	24	

UdderoDip Jod

Non disponible en France





UdderoDip Protect

Non disponible en France





KerbaDip Lacto


• produit de trempage pour trayons désinfectant et pulvérisable à base d'acide lactique et de gluconate de chlorhexidine • combinaison optimale de substances actives veillant à une hygiène maximale et à la protection de la peau et du canal du trayon après la traite • solution prête à l'emploi pour l'utilisation avec un pulvérisateur pour produit de trempage • avec de l'huile de menthe pour rafraîchir la peau stressée du pis • soignant et relipidant • film barrière bleu bien visibles sur les trayons • convient aux vaches, aux brebis et aux chèvres • spécialement adapté à l'utilisation dans les robots trayeurs • convient au règlement européen de l'agriculture biologique

15530 : délai de livraison sur demande !

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



convient aux exploitations bio




Réf.	Contenu	UC	Pièce / UE			€
15516	10 kg / Bidon			1	60	
15517	20 kg / Bidon			1	24	
15530	60 kg / Bidon	6 Pièce	6 / PAL	1	6	

KerbaDip Jod

Non disponible en France






Pulvérisateur angulaire Uddero Sprayer

- tête de pulvérisation avec buse métallique de haute qualité
- buse de pulvérisation à inclinaison spéciale pour un nettoyage optimal et ciblé du trayon
- avec technique à double soupape sans perte de pression après une pause de pulvérisation
- n'utiliser que des produits de trempage pulvérisables
- résistance aux produits chimiques







Réf.	Couleur	Contenance			€
15256	bleu	500 ml	1/25	400	

Gobelet trempeur Classic

- bord de protection contre les projections avec sortie d'écoulement vers une chambre de trop-plein qui pare au débordement et au gaspillage du produit de trempage
- convient également à des produits de trempage visqueux grâce à son large tuyau d'aspiration
- réservoir gradué
- avec crochet de ceinture pratique
- bouteille en plastique mou pour un travail sans fatigue en cas de troupeaux plus grands



Réf.	Couleur	Contenance			€
15656	vert	300 ml	1/20	640	

Gobelet trempeur Non-Return

Un mécanisme antiretour situé à l'intérieur du chapeau de soupape empêche le produit de trempage usagé de recouler dans le réservoir – hygiénique, pratique et sûr ! Le produit de trempage utilisé est évacué et le gobelet peut à nouveau être rempli d'une pression sur le réservoir.

- bord de protection contre les projections avec sortie d'écoulement vers une chambre de trop-plein qui pare au débordement et au gaspillage du produit de trempage
- convient également à des produits de trempage visqueux grâce à son large tuyau d'aspiration
- réservoir gradué
- avec crochet de ceinture pratique
- bouteille en plastique mou pour un travail sans fatigue en cas de troupeaux plus grands



Réf.	Couleur	Contenance	Contenance du réservoir			€
15652	vert	300 ml	30 ml	1/20	640	

Gobelet trempeur Non-Return Twin

• convient parfaitement à l'application facile de produits de trempage filmogène ou barrière à haute viscosité • double tuyau qui prélève la même quantité de produit de trempage, sauf que la force de compression est deux fois moindre • la protection anti-retour empêche le produit de trempage usé de recouler dans le réservoir • produit de trempage propre, pleine efficacité au niveau des trayons de la vache • bord de protection spéciale contre les projections avec sortie d'écoulement vers une chambre de trop-plein : pas de débordement ni de gaspillage • bouteille en plastique mou pour un travail sans fatigue en cas de troupeaux plus grands • crochet de ceinture pratique





pour liquides épais

Réf.	Couleur	Contenance			€
15647	vert	300 ml	1/20	480	

Gobelet trempeur Foam Expert

• avec tamis moussant spécial dans le réservoir • formation de mousse rapide et uniforme par simple compression • facile à démonter pour le nettoyage • bouteille en plastique mou pour un travail sans fatigue en cas de troupeaux plus grands • crochet de ceinture pratique





Réf.	Couleur	Contenance			€
15648	vert	300 ml	1/20	640	

Soin pour pis KerbaMint 35

• avec de l'huile de menthe poivrée • soigne les trayons et pis fortement sollicités • le tissu du pis reste souple grâce aux ingrédients nutritifs • KerbaMint délivre simultanément un effet rafraîchissant, très agréable pour l'animal • une utilisation régulière garde le pis sain et veille à une qualité élevée du lait • pas de délai d'attente • ne pas stocker à une température supérieure à 25 °C ! • convient au règlement européen de l'agriculture biologique

Top Seller

convient aux exploitations bio

Utilisation :
• Bien masser la zone des pis après la traite avec environ 10 ml (1 cuillère à soupe) de produit, puis extraire le reste de lait. Répéter trois fois par jour pendant 2 à 3 jours ! Agiter avant emploi !

15310



15231



15260



15261



15264



15568

Réf.	Contenu			€
15231	500 ml / Flacon	1/6	522	
15260	500 ml / Flacon suspendu	1/6	522	
15310	1000 ml / Flacon suspendu	1/6	192	
15354	2000 ml / Bidon	1/4	192	
15264	2500 ml / Flacon avec doseur	1/3	144	
15261	5000 ml / Bidon	1/4	108	

Réf.	Description		€
15568	Doseur pour flacon-pompe de 2500 ml	1/72	

Soin pour pis CareMINT

• contient de l'huile de menthe poivrée à effet rafraîchissant pour une meilleure circulation sanguine • formule unique grâce à l'ajout d'huile d'arbre à thé et d'huile de souci de haute qualité • l'action synergique des ingrédients offre des soins exceptionnels pour les trayons et pis sollicités quotidiennement • l'utilisation quotidienne peut améliorer la résistance de la peau et des tissus • l'utilisation régulière favorise la santé du pis et possède une influence positive sur la production de lait de qualité • possède une action nettoyante simultanée du pis et un très bon soin thérapeutique • convient au règlement européen de l'agriculture biologique





Réf.	Contenu			€	
15311	1000 ml / Flacon suspendu	1/6	192		
15205	500 ml / Flacon	1/6	576		NEW

convient aux exploitations bio

Soin pour pis

• baume de soin lavable de consistance gélatineuse • contient des huiles végétales qui soignent et redonnent souplesse au tissu des pis • stimule la production laitière et assure un flux rapide du lait • prévient les gerçures, crevasses et fissures de la peau et maintient la souplesse des muscles et tendons • convient au règlement européen de l'agriculture biologique

Top Seller

convient aux exploitations bio



avec des huiles essentielles de qualité

Réf.	Contenu			€
1520	500 ml / Boîte	1/12	600	
1521	1000 ml / Boîte	1/6	396	
15215	2500 ml / Seau	1/4	144	

Soin du pis Original NJP® Liniment

• la formule spéciale active pendant 12 heures soigne le pis efficacement avec de l'huile de menthe poivrée japonaise activatrice de qualité pharmaceutique • augmentation de la résistance des pis fortement sollicités et protection efficace de longue durée du tissu de pis stressés • la formule douce avec des substances soignantes veille à ce que la peau du pis reste souple • pas de délai d'attente • convient au règlement européen de l'agriculture biologique

15567 : Doseur non fourni ! À commander séparément !

convient aux exploitations bio

15561



Melkemulsion
KONTINUIERLICH GEPRÜFT
DLG-Zertifikat 6533
www.DLG.org

1556

contient 33 % d'huile de menthe poivrée japonaise

Réf.	Contenu			€
1556	500 ml / Flacon	1/6	744	
15567	2500 ml / Flacon avec doseur	1/6	144	
15561	2500 ml / Bidon	1	200	
15562	5000 ml / Bidon	1	96	
15566	10 l / Bidon	1	36	

15568



15567



Réf.	Description		€
15568	Doseur pour flacon-pompe de 2500 ml	1/72	
15564	Pompe de dosage manuelle pour bidons	1/200	

Baume pour jonction cuisse-mamelle VACASAN

Dans le cas des vaches qui présentent un développement important de la mamelle ou qui souffrent d'œdèmes mammaires extrêmes, la peau au niveau de la jonction cuisse-mamelle est soumise à des contraintes. Les composants de VACASAN nourrissent et rafraîchissent la peau irritée pour l'apaiser et contribuer à sa régénération.

• mousse spéciale à pulvériser avec des extraits de souci et de menthol • destiné au soin extérieur des surfaces de la peau sollicitées par un frottement constant dans la zone entre le pis et la cuisse • rend la peau souple et augmente sa résistance aux sollicitations • vaporisation et répartition simples et hygiéniques sur la peau au niveau de la jonction cuisse-mamelle à l'aide des applicateurs fournis • avec 5 canules • convient au règlement européen de l'agriculture biologique

convient aux exploitations bio



Réf.	Contenu			€
15296	200 ml / Flacon[1]	1/6/30	960	

aux extraits de souci

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

EUTRA Graisse à traire

• pour améliorer la qualité du lait et la rentabilité des vaches laitières
• pour un soin des pis et des trayons



Véritable graisse à traire suisse !

Réf.	Contenu			€
1516	250 ml / Boîte	1/6	1.344	
1517	500 ml / Boîte	1/6	720	
1518	1000 ml / Boîte	1/6	720	
1519	2000 ml / Seau	1/4	216	
15211	5000 ml / Seau	1/2	70	
15212	10 l / Seau	1	55	

Baume pour pis et trayons

• matières premières de grande qualité et extraits d'huiles essentielles pour un soin efficace des animaux • pour pis et mamelles problématiques • également appropriée au traitement accompagné des pH et taux de cellules élevés • sans inhibiteur • pas de délai d'attente pour la traite



L'original – testé par les vétérinaires !

Réf.	Contenu			€
1559	1 kg / Boîte	1/12	240	
15591	3 kg / Seau	1/6	60	

Baume d'alumine spéciale

• Utilisation : Articulations, pieds, nombril, muscles, tendons, pis, mamelles, etc. • matières premières de grande qualité et extraits d'huiles essentielles pour un soin efficace des animaux • soin intensif pour la peau et les tissus • rafraîchissant • améliore la circulation sanguine • sans inhibiteur




L'original – testé par les vétérinaires !

Réf.	Contenu			€
1558	1 kg / Boîte	1/12	240	
15581	3 kg / Seau	1/6	60	
15582	5 kg / Seau	1/4	32	

Pansement pour trayons UdderoSoft

• ne colle pas ni à la peau, ni à la plaie • auto-agrippant, doux et élastique







double film de protection pour plus d'hygiène

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
15660	beige	5 m	6 cm	1/50	

Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.

Filet de protection avec sangle

Top Seller

• livraison avec une ceinture au niveau du poitrail et du cou permettant un ajustement parfait à la taille de la vache • cette protection des trayons évite les blessures pouvant se produire dans les étables trop étroites ou au pâturage • également idéal pour éviter les blessures dues aux coups de sabot



Réf.	Taille		€
1567	M	1/10	
1568	L	1/10	
1569	XL	1/10	

Spray désinfectant Desino Jod Plus

Non disponible en France



Baume pour chevaux Eimermacher

Le produit éprouvé qui apporte fraîcheur en cas de fatigue musculaire profonde ou après un effort physique

• avec des composants éprouvés tels que les extraits de camphre, de romarin, d'arnica et de marrons • rafraîchit et régénère les parties du corps fatiguées • hydrate, ne graisse pas, pénètre rapidement • Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique



Réf.	Contenu		€
321543	500 ml / Boîte	1/12	
321544	1000 ml / Flacon à pompe	1/12	

Enzborn Pommade au calendula bio

Non disponible en France



Enzborn Baume bienfaisant à la racine de consoude

Non disponible en France



Enzborn Crème pour les mains à l'urée et à l'huile de jojoba

Non disponible en France



Enzborn Melkers Original Premium au beurre de karité

Non disponible en France



Produit de nettoyage fluide pour les mains

• produit de nettoyage fluide pour les mains, avec un grand pouvoir de nettoyage associé à une protection testée des mains • convient particulièrement aux mains fortement encrassées par des huiles et graisses dans l'atelier, l'agriculture et la maison • pH doux adapté à la peau humaine • parfum citron



sans microplastiques

Réf.	Contenu		€
151180	1000 ml / Flacon avec doseur	1/8	
151181	5000 ml / Bidon	1	

non irritant selon les tests cutanés

Réf.	Description		€
15309	Pompe de dosage manuelle pour bidons	1/40	

Produit de nettoyage pour les mains avec particules abrasives

Produit fluide de nettoyage des mains moyennement ou fortement encrassées par des huiles, graisses, lubrifiants dans l'industrie, les ateliers et l'agriculture

• contient des substances de nettoyage douces et de soin, avec des relipidants de qualité élevée • nettoie la peau en douceur avec des particules abrasives • sans microplastiques • ne bouche pas les siphons et canalisations • pH doux adapté à la peau humaine • testé dermatologiquement • sans silicone, sans solvant, sans savon



151195

sans microplastiques

Réf.	Contenu		€
151193	500 ml / Flacon	1/10	
151194	2500 ml / Flacon	1/6	
151195	2500 ml / Flacon avec pompe doseuse	1/6	

non irritant selon les tests cutanés

Réf.	Description		€
151188	Pompe de dosage pour bouteilles de 2500 ml	1/96	

Pâte de lavage des mains

• avec de la farine de bois spéciale (sans sable) • légèrement parfumée • forte puissance de nettoyage, particulièrement douce • avec des produits abrasifs, doux pour la peau et neutres pour l'environnement • pH doux adapté à la peau humaine • particulièrement économique à l'usage • ne bouche pas les siphons et canalisations • Exemples d'utilisation : pour les salissures de moyennes à fortes dans tous les domaines, p. ex. au contact avec des huiles, graisses, solutions alcalines, lubrifiants, etc. • sans silicone, sans solvant, sans savon




sans microplastiques

Réf.	Contenu		€
151170	500 ml / Boîte	1/24	
151171	5000 ml / Seau	1	
151172	10 l / Seau	1	

non irritant selon les tests cutanés

Brosse lave-mains

• la brosse lave-mains idéale pour les salissures tenaces • dos en plastique solide • avec une rangée de poils épais en polyester

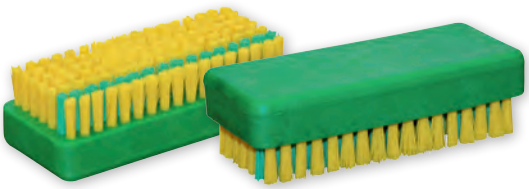

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Longueur des poils		€
29183	vert / jaune	10,5 cm	4,5 cm	3 cm	1 cm	1/30	

Savon mou Edelweiß

L'alternative aux produits nocifs pour l'environnement et aux nettoyants spéciaux beaucoup plus chers. Sans phosphates, silicates, carbonates, sulfates, agents de blanchiment, enzymes, etc. Comporte uniquement des agents lavants bruts facilement dégradables.

• Emploi universel pour rincer, laver et nettoyer • pour un nettoyage en douceur des textiles, des dalles, des sols en pierre ou en PVC, des peintures, du verre, de l'émail, et bien d'autres choses. • également utilisable comme lessive jusqu'à 60 °C • qui prend également l'environnement en compte • sans phosphate, sans formaldéhyde



Réf.	Contenu		€
151175	1000 ml / Seau	1/16	
151176	5000 ml / Seau	1	

Pompe de dosage

• pour bouteilles et bidons d'1 litre avec un dosage d'environ 4 ml • convient pour Domo-Ultra et Domo-Mild de GEA • convient pour test de cellules de lait en bouteilles d'1 litre – réactif N de la société GEA • matière: plastique



151810

Réf.	Débit	Pour Ø d'ouverture		€
151810	4 ml	25 mm	1/250	

Pompe de dosage

• en plastique spécial, résistant à l'huile • permet le remplissage et le transvasement propres des produits chimiques et huiles lubrifiantes courantes • adaptateur inclus pour 5, 10 et 30 litres • pour filetages DIN42, DIN51 et DIN61



151811

Réf.	Débit		€
151811	30 ml	1/40	

Pompe de dosage

• pour bidons avec ressort en acier inoxydable • pour doser les produits de nettoyage et de trempage • en plastique solide et durable • permet le remplissage et le transvasement propres des produits chimiques • avec écrou-raccord • matière: plastique



151812



151813

Réf.	Description	Débit	Pour Ø d'ouverture		€
151812	pour bidons de 5 à 12,5 kg	30 ml	51 mm	1/100	
151813	pour bidons de 20 à 40 kg	30 ml	61 mm	1/100	

Pompe de dosage Profi

• écoulement fixe avec sécurité enfant • Double pression avec un débit important • pour produits de trempage visqueux • matière: plastique



151814

Réf.	Description	Débit	Pour Ø d'ouverture		€
151814	pour bidons de 20 à 40 kg	400 ml	61 mm	1/20	

Réf.	Description		€
151837	Kit de valves pour pompe de dosage	1/100	

Pompe à fût Profi

• Pompe à fût pro en version longue • avec écoulement fixe et sécurité anti-actionnement involontaire (sécurité enfant) • Double pression avec un débit important • résistante à de nombreux produits chimiques, p. ex. les huiles, acides, lessives, liquides chlorés et produits à base de résine • permet également de refouler des produits à viscosité élevée comme la mélasse • avec robinet rotatif antigouttes • matière: polypropylène



151818

gros volume – faible pression – débit facile

Réf.	Description	Débit		€
151818	pour des fûts de 100 - 220 litres avec 2 adaptateurs (55 mm & 69 mm)	400 ml	1/10	

Pompe à fût avec tuyau

• pour produits de nettoyage • avec 2 adaptateurs (55 et 69 mm)
• matière: plastique







151817

Réf.	Description	Pour Ø d'ouverture		€
151817	pour fûts de 200 litres	55 mm	1/32	

Robinet pour bidon

• pour le remplissage et le transvasement rapides et sûrs des fûts et bidons contenant des produits chimiques • matière: plastique

Réf.	Description	Pour Ø d'ouverture		€
151819	pour bidons de 5 à 12,5 kg	51 mm	1/250	
151820	pour bidons de 20 à 40 kg	61 mm	1/200	





151829

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
151829	Raccord réducteur pour robinets	2 Pièce	2 / Pack	1/2/250	

Pistolet à pression Gilmour

- convient à l'eau chaude ou froide
- Boîtier en fonte
- avec poignée isolée
- Blocage de la poignée pour pulvérisation continue
- Ressort en acier inoxydable
- joint d'étanchéité auto-régulant

151808 : tuyau d'eau d'1/2" de 3 mètres, embout de tuyau et collier de serrage inclus



1574



1573



15731



15732



151808

Réf.	Description	Couleur			€
1573	avec gicleur en plastique et raccord de tuyau (15732)	vert	1/12/24	864	
1574	avec gicleur en laiton et raccord de tuyau (15732)	rouge	1/12/24	864	
151808	avec gicleur en laiton et tuyau d'eau de 3 mètres	rouge	1/10	160	

Réf.	Description	Couleur	matière		€
15731	Adaptateur de tuyau réglage triple	noir	plastique	1/10/500	
15732	Raccord de tuyau	noir	plastique	1/10/500	

Pistolet à pression Komfort

• pistolet à pression de qualité en métal • surface antidérapante et résistante à l'usure pour un travail agréable et moins éprouvant • buse réglable en continu, du jet plein à la pluie fine • avec raccord de tuyau 3 positions et raccord standard (1/2")





15732



15731

Réf.	Raccord	Couleur			€
15741	1/2"	noir	1/24	792	

Top Quality

Réf.	Description	Couleur	matière		€
15731	Adaptateur de tuyau réglage triple	noir	plastique	1/10/500	
15732	Raccord de tuyau	noir	plastique	1/10/500	

Pistolet de nettoyage Anka

• avec raccord de tuyau • réglage variable jet crayon ou jet diffus • débit élevé • Utilisable jusqu'à max.: 7 bar • matière: nylon renforcé de fibres de verre

151874 : Débit de 25 l/min
151873 : Débit de 90 à 115 l/min



151873

151874

Réf.	Raccord	Couleur			€
151874	3/4"	vert / noir	1/100	2.000	
151873	1"	vert / noir	1/80	2.000	

Réf.	Description	Couleur	matière		€
151876	Adaptateur de tuyau 3/4"	noir	plastique	1/10/500	
151875	Adaptateur de tuyau 1"	noir	plastique	1/10/320	



151876


151875

Pistolet de nettoyage Super Jet

• avec raccordement de tuyau • réglage variable jet crayon ou jet diffus • Débit séparément réglable • convient pour une température d'eau de jusqu'à 35 °C • Débit d'eau: 50 l/min • Utilisable jusqu'à max.: 4 - 6 bar • matière: plastique avec revêtement antidérapant






Réf.	Couleur			€
151871	noir / rouge	1/12	360	

Pistolet de nettoyage avec arceau de sécurité

• Intérieur en laiton • Arceau de sécurité en plastique robuste • réglage variable jet crayon ou jet diffus • convient pour une température d'eau jusqu'à 50 °C • filetage femelle de 1/2", pivotant • Débit d'eau: 50 l/min • Utilisable jusqu'à max.: 12 bar • matière: plastique







Réf.	Couleur		€
151870	bleu	1/10	

Lance à mousse ST-73 avec bouteille

• particulièrement résistant aux produits chimiques • 5 positions de dosage définies • réservoir d'une capacité de 2 litres • pulvérisation verticale ou horizontale • brevet déposé • maximum 250 bars / 80 °C • 1/4" IG • adaptateur non fourni



Réf.		€
151798	1/10	

Le réservoir d'1 litre (réf. 151807) est également disponible en option pour le produit de désinfection !

151798 151807

Accessoires pour lance à mousse


151800


151801


151803


151802

Réf.	Description	matière	Utilisable pour		€
151807	Réservoir pour lance à mousse, 1 litre	plastique		1/20	
151800	Raccord à visser 1/4" AG x 28 mm	Laiton	Nettoyeurs haute pression professionnels Kärcher et Kränzle	1	
151801	Raccord tournant ST-146, M 22 IG x 1/4" AG		Nettoyeurs haute pression Kärcher	1/20	
151803	Raccord, 1/4"AG	acier inoxydable	Nettoyeurs haute pression Nilfisk / Alto, Ehrle et Kränzle	1/20	
151802	Contre-raccord, M22 AG x 1/4" AG	Laiton	pour tous les nettoyeurs haute pression courants	1/20	

Buse de pulvérisation en laiton

- avec raccord rapide
- débit élevé
- réglage variable jet crayon ou jet diffus
- verrouillable
- matière: Laiton


292101


292104


292107


292110


292113


292115

Réf.	Raccord		€
292100	1/2"	1/10/80	
292101	3/4"	1/10/60	
292102	1"	1/10/50	

Réf.	Description	matière		€
292103	pièce filetée du raccord rapide avec raccord de tuyau 1/2"	Laiton	1/10/200	
292104	pièce filetée du raccord rapide avec raccord de tuyau 3/4"	Laiton	1/10/200	
292105	pièce filetée du raccord rapide avec raccord de tuyau 1"	Laiton	1/10/150	
292106	pièce filetée du raccord rapide 1/2" IG	Laiton	1/10/200	
292107	pièce filetée du raccord rapide 3/4" IG	Laiton	1/10/200	
292108	pièce filetée du raccord rapide 1" IG	Laiton	1/10/200	
292109	pièce filetée du raccord rapide 1/2" AG	Laiton	1/10/210	
292110	pièce filetée du raccord rapide 3/4" AG	Laiton	1/10/200	
292111	pièce filetée du raccord rapide 1" AG	Laiton	1/10/200	
292112	Raccord fileté pour tuyau 3 pièces, pour tuyau 1/ 2"	Laiton	1/10/200	
292113	Raccord fileté pour tuyau 3 pièces, pour tuyau 3/ 4"	Laiton	1/10/100	
292114	Raccord fileté pour tuyau 2 pièces, filet int. 3/4" x raccord 1/2"	Laiton	1/10/300	
292115	Raccord fileté pour tuyau 2 pièces, filet int. 1" x raccord 3/4"	Laiton	1/10/200	
292116	Collier de serrage W4 12 mm / 12-22 mm (1/2")	acier inoxydable	1/10/500	
292117	Collier de serrage W4 12 mm / 20-32 mm (3/4")	acier inoxydable	1/10/300	
292118	Collier de serrage W4 12 mm / 25-40 mm (1")	acier inoxydable	1/10/250	

Brosse ronde

• convient aux zones d'hygiène (HACCP) • résiste à la chaleur jusqu'à: 140 °C • matière des poils: polyester • matière: plastique



Réf.	Couleur	Ø		€
151783	blanc	120 mm	1/5	

Brosse de laiterie

• avec des poils espacés • idéale pour endroits difficilement accessibles
• matière des poils: polyester • matière: plastique



résistance à la chaleur jusqu'à 100 °C

Réf.	Couleur	longeur		€
29177	blanc / bleu	22 cm	1/10	

Brosse de laiterie

• convient aux zones d'hygiène (HACCP) • résiste à la chaleur jusqu'à: 140 °C • matière des poils: polyester • matière: plastique



Réf.	Couleur	longeur		€
151784	blanc	20,5 cm	1/5	

Brosse avec manche

• avec manche ergonomique en plastique • convient aux zones d'hygiène (HACCP)
• résiste à la chaleur jusqu'à: 140 °C • matière des poils: polyester • matière: plastique



151780

Poils résistants à la chaleur jusqu'à 140 °C

Réf.	Description	Couleur	longeur		€
29174	avec manche long	blanc / bleu	40 cm	1/5	
151780	avec manche court	blanc	14 cm	1/5	

29174

Brosse universelle et de cuve

• poils en polypropylène, dureté moyenne • épaisseur des poils: 0,3 mm



résistance à la chaleur jusqu'à 80 °C

29173

29182

29172

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur		€
29172	sans manche	bleu	200 mm	125 mm	1/10	

Réf.	Description	longeur		€
29173	Manche en fibres de verre	100 cm	1/20	
29182	Manche en fibres de verre	145 cm	1/20	

Brosse pour balai-brosse grandes largeurs

• Poils résistants à la chaleur jusqu'à 140 °C • convient aux zones d'hygiène (HACCP) • système de fixation avec écrou-raccord • avec des poils en PBT • avec filetage pour le manche • Manche adapté: 29182




Réf.	Couleur	largeur			€
151781	blanc	40 cm	1/5	330	

Réf.	Description	longeur		€
29182	Manche en fibres de verre	145 cm	1/20	

Brosse flexible

• la brosse de nettoyage idéale • matière des poils: polypropylène • matière: plastique

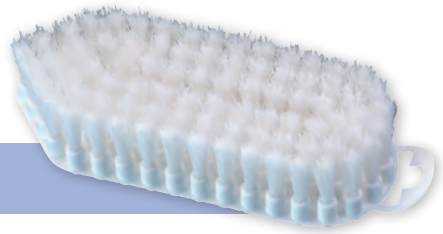


Réf.	Couleur	longeur		€
29176	blanc	19 cm	1/10/100	

résistance à la chaleur jusqu'à 80 °C

Brosse de nettoyage et de récurage

Bouchon

• dos en plastique résistant à l'humidité • matière des poils: polypropylène

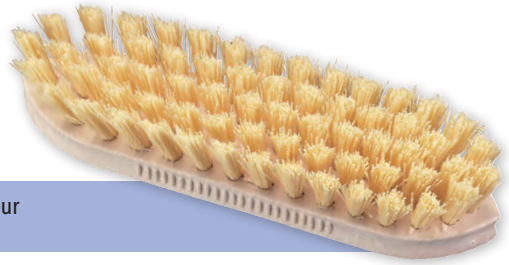

Réf.	Couleur	longeur		€
29178	beige	22 cm	1/30	

résistance à la chaleur jusqu'à 60 °C

Brosse de laiterie

• matière des poils: Polyamide • matière: plastique



Réf.	Couleur	longeur		€
2916	blanc	19 cm	1/50	

résistance à la chaleur jusqu'à 60 °C


Goupillon

• avec poignée en plastique pour une hygiène optimale



Réf.	longeur	Ø		€	
151831	62 cm	70 mm	1/100		
151879	72 cm	90 mm	1/50		NEW


Goupillon droit

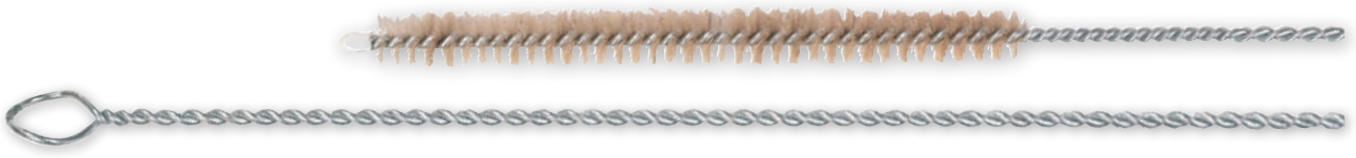

Réf.	longeur		€
2914	155 cm	1/50	
2915	30 cm	1/200	

Brosse pour manchons trayeurs

• avec poignée en bois • très résistant

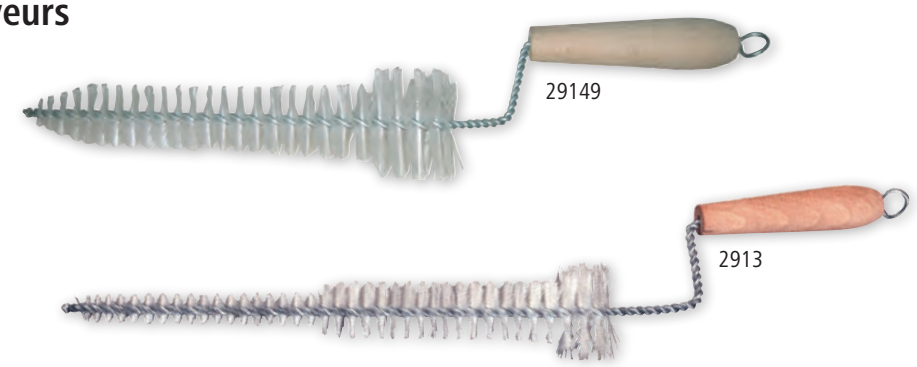

Réf.	Description	longeur		€
2913	3 dimensions de diamètre de brosse	50 cm	1/30	
29149	2 dimensions de diamètre de brosse	40 cm	1/30	

Évier de laiterie

• en polyéthylène de très haute qualité • résistance extrêmement élevée aux chocs à basse température • incassable et résistant aux chocs • résistance extrême aux acides • avec des surfaces lisses faciles à nettoyer • vidange intégrale grâce à l'inclinaison du fond • écoulement pourvu d'un tamis et d'un raccord d'évacuation • console murale ou piétement non fourni • matière: polyéthylène • très résistant • qualité alimentaire • fond en pente pour un meilleur écoulement

29414 : charge maximale de 95 kg (si montage sur console murale)
29415 : charge maximale de 150 kg (si montage sur console murale)





résistance aux températures de -65 °C à +85 °C



Réf.	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€	
29414	74 cm	62 cm	25 cm	65 l	1	100		
29415	100 cm	62 cm	28 cm	100 l	1	50		

Réf.	Description	matière	convient à		€
29402	Console murale	métal galvanisé	29414	1	
29404	Console murale	métal galvanisé	29415	1	
29419	Piétement	métal galvanisé	29414	1	
29420	Piétement	métal galvanisé	29415	1	


Épilateur thermique PREVENTA



• l'épilateur thermique Preventa élimine rapidement et sans douleur les pilosités du pis grâce à sa flamme « froide » (env. 200 °C) • la lance courbée permet de travailler le dos droit et d'adopter une posture ergonomique • la conception ingénieuse de l'appareil avec un manche dit de « veille » garantit une utilisation rapide et sûre sans préchauffage • Les agents pathogènes tels que les bactéries et virus sont tués en totalité • Prévient les mammites et la maladie de Johne • raccourcissement considérable du temps de préparation à la traite • les pis épilés sont plus faciles à nettoyer • l'hygiène générale du pis est améliorée

15676 : Cartouche à gaz non fournie
• teneur en gaz suffisante pour environ 2 à 3 heures de service (selon la consommation) • grâce au support de fixation à la ceinture fourni, l'utilisation de la cartouche à gaz est très simple et ne demande que peu de temps



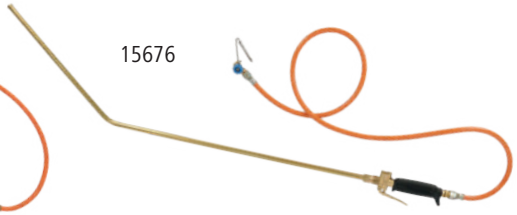

[1]**Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.**



15687



15676
Branchement sur cartouche de gaz

Réf.	Description	Longueur de lance	Longueur de tuyau		€
15675	avec branchement sur bouteille à gaz et réducteur de pression	100 cm	300 cm	1/40	
15676	avec branchement sur cartouche à gaz	100 cm	150 cm	1/40	

Réf.	Description	convient à	Contenu		€
15687	Détendeur pour le branchement de la bouteille de gaz			1/20	
15683	Cartouche de gaz Propane/Butane[1]	15676	600 ml	1/12	



Tondeuse pour queues de vaches TailWell

Le produit original de Shoof venu de Nouvelle-Zélande pour la tonte des poils de la queue des vaches pour une meilleure hygiène dans l'élevage bovin et laitier ! Une solution unique pour résoudre les problèmes sans entretien, car très robuste !

• facilite le travail difficile de tonte du poil de la queue des vaches laitières • l'élimination des poils de la queue des vaches contaminés par les déjections et l'urine deux fois par an permet d'assurer une hygiène optimale des animaux, du lait et du trayeur • une précoupe des poils n'est pas nécessaire, même s'ils sont très sales ou comportent des croûtes • travaille silencieusement et permet une coupe lisse des poils en maximum 4 secondes par queue • principe : rotation d'une lame extérieure autour d'une lame intérieure – aucun risque de blessure pour l'animal et l'utilisateur • convient à presque toutes les visseuses sans fil d'au moins 14 volts, 1250 tr/min (visseuse sans fil non fournie) • rangement pratique sans risque dans une malette en plastique • mode d'emploi inclus

18252 Pâte à affûter pour TailWell : Affûtage des lames de la TailWell Standard. Les lames du modèle Titanium ne sont pas affûtables.
Réf. 18235 TailWell Titanium :
• extrêmement durable en raison du revêtement de nitrure de titane des lames • convient spécialement aux grands troupeaux ou aux animaux couchés sur le sable • pour jusqu'à 3000 queues de vache sales ou jusqu'à 6000 queues de vache peu sales



18250



18235

Réf.	Description		€
18250	Standard	1/10	
18235	Titanium	1/10	



18251 18236

Réf.	Description	Contenu		€
18251	Peigne pour TailWell Standard		1	
18236	Peigne pour TailWell Titanium		1/25	
1850488	Huile pour tondeuse	100 ml	1/50/200	
18252	Pâte à affûter pour TailWell		1	

TV



Sana Filtre pour bidon

• tissu non-tissé haut de gamme de qualité alimentaire



Réf.	Ø	UC	Pièce / UE		€
46752	115 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	
46753	120 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	
46754	125 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	
46755	140 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	
46756	160 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	
46757	170 mm	1 Pack	200 / Pack	1/35	
46758	180 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	
46759	190 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	
46760	200 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	
46761	220 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	
46762	240 mm	1 Pack	200 / Pack	1/10	
46763	270 mm	1 Pack	200 / Pack	1/10	

Sana Filtre non-tissé pour bidon avec trou

• tissu non-tissé haut de gamme de qualité alimentaire



Réf.	Ø	UC	Pièce / UE		€
46770	220 mm	1 Pack	100 / Pack	1/30	
46771	300 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	


Tamis à lait en acier inoxydable

• pour bacs de refroidissement et bidons • convient aux disques d'ouate d'un Ø de 170 mm • pièces 100 % acier inoxydable • hygiénique, nettoyage facile









acier inoxydable

Contenu : 1 tamis à lait, 2 tôles perforées (1 x droite et 1 x incurvée), 1 filet fin, 1 filet grossier, 1 bague de serrage

Réf.	Contenance		€
15182	10 l	1/5	

Réf.	Description	matière	Ø		€
151631	Tamis Filet	acier inoxydable	170 mm	1	
15183	Tamis Tôle perforée	acier inoxydable	170 mm	1	
15184	Bague de serrage pour tamis à lait	acier inoxydable	170 mm	1	



Filtre à lait Kerbl

Afin de continuer à optimiser la qualité des produits et de répondre avec plus de flexibilité aux demandes des clients, l'entreprise produit depuis 2017 des manchons pour filtre à lait cousus et thermosoudés avec ses propres machines de production; à la pointe de la technologie.

Outre les manchons pour filtre à lait, Kerbl produit des filtres pour bidon sous sa propre marque « Sana ». Depuis des décennies, « Sana » est un symbole de qualité et de fiabilité dans le domaine du filtrage du lait, connu bien au-delà des frontières allemandes.

Sana Premium

Afin de répondre aux exigences toujours plus strictes du domaine de la production du lait, Kerbl a développé une version premium pour la marque SANA. Grâce à la répartition optimisée des fibres, le filtre premium offre une résistance encore plus élevée et un filtrage encore meilleur, tout en veillant à une bonne perméabilité du lait cru.
C'est la raison pour laquelle ce filtre est spécialement adapté aux grandes quantités de lait et aux exigences les plus strictes.

Sana PREMIUM

Sana Filtres à lait Premium

• tissu non-tissé haut de gamme de qualité alimentaire • résistance élevée à la déchirure et filtrage fin • spécialement adapté aux grandes quantités de lait et aux exigences les plus strictes • Protection du goût et de la qualité du lait • qualité alimentaire • convient à: Trayeuses • cousu

Résistance accrue grâce à une répartition des fibres et une perméabilité optimisées !





Réf.	largeur	longeur	convient à	UC	Pièce / UE		€
46731	57 mm / 60 mm	250 mm	GEA / Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood	1 Pack	250 / Pack	1/4	
46733	57 mm / 60 mm	320 mm	DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina	1 Pack	250 / Pack	1/4	
46734	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA / Westfalia / Meltec	1 Pack	250 / Pack	1/4	
46735	57 mm / 60 mm	480 mm	Système Happel	1 Pack	250 / Pack	1/4	
46736	57 mm / 60 mm	500 mm	Meltec	1 Pack	250 / Pack	1/4	
46737	57 mm / 60 mm	530 mm	GEA (Mlone) / Lemmer Fullwood / Packo	1 Pack	250 / Pack	1/4	
46738	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC / Gascoigne-Melotte	1 Pack	250 / Pack	1/4	
46739	75 mm / 78 mm	455 mm	S.A.C.	1 Pack	200 / Pack	1/5	
46740	75 mm / 78 mm	620 mm	Lely (robot trayeur) / GEA / Boumatic / S.A.C.	1 Pack	200 / Pack	1/5	
46741	75 mm / 78 mm	820 mm	GEA / Impulsa / Meltec	1 Pack	200 / Pack	1/5	
46742	95 mm / 98 mm	610 mm	DeLaval (carrousel)	1 Pack	200 / Pack	1/5	

Sana Filtres à lait Premium 120 g

• tissu non-tissé haut de gamme de qualité alimentaire • filtration fine • résistance très élevée à la déchirure en l'état humide • spécialement adapté aux grandes quantités de lait et aux exigences les plus strictes • recommandé pour robots trayeurs • 120 g/m² • qualité alimentaire • cousu

recommandé pour robots trayeurs



Réf.	largeur	longeur	convient à	UC	Pièce / UE		€
46783	44 mm	570 mm	DeLaval	1 Pack	100 / Pack	1/10	
46784	44 mm	1.044 mm	DeLaval	1 Pack	100 / Pack	1/8	
46786	78 mm	620 mm	Lely (robot trayeur) / GEA / Boumatic / S.A.C.	1 Pack	100 / Pack	1/8	
46787	78 mm	1.125 mm	Lely (robot trayeur)	1 Pack	100 / Pack	1/5	

Sana Filtre à lait cousu

• Protection du goût et de la qualité du lait • 75 g/m² • qualité alimentaire • convient à: Trayeuses • cousu






Réf.	largeur	longeur	convient à	UC	Pièce / UE		€
46681	57 mm / 60 mm	250 mm	GEA / Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood	1 Pack	250 / Pack	1/4	
46683	57 mm / 60 mm	320 mm	DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina	1 Pack	250 / Pack	1/4	
46684	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA / Westfalia / Meltec	1 Pack	250 / Pack	1/4	
46686	57 mm / 60 mm	500 mm	Meltec	1 Pack	250 / Pack	1/4	
46687	57 mm / 60 mm	530 mm	GEA (Mlone) / Lemmer Fullwood / Packo	1 Pack	250 / Pack	1/4	
46688	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC / Gascoigne-Melotte	1 Pack	250 / Pack	1/4	
46689	75 mm / 78 mm	455 mm	S.A.C.	1 Pack	200 / Pack	1/5	
46690	75 mm / 78 mm	620 mm	Lely (robot trayeur) / GEA / Boumatic / S.A.C.	1 Pack	200 / Pack	1/5	
46691	75 mm / 78 mm	820 mm	GEA / Impulsa / Meltec	1 Pack	200 / Pack	1/5	
46692	95 mm / 98 mm	610 mm	DeLaval (carrousel)	1 Pack	200 / Pack	1/5	

Sana Filtre à lait soudé

• Protection du goût et de la qualité du lait • 75 g/m² • qualité alimentaire • convient à: Trayeuses • soudé





Réf.	largeur	longeur	convient à	UC	Pièce / UE		€
46670	57 mm / 60 mm	250 mm	GEA / Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood	1 Pack	250 / Pack	1/4	
46671	57 mm / 60 mm	320 mm	DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina	1 Pack	250 / Pack	1/4	
46672	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA / Westfalia / Meltec	1 Pack	250 / Pack	1/4	
46675	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC / Gascoigne-Melotte	1 Pack	250 / Pack	1/4	

Bouchon pour machine à traire, conique

• convient aux animaux à trois trayons • forme conique pour une mise en place et un enlèvement facile avec trois doigts • convient à tous les machons trayeurs





Réf.	Couleur	matière	UC	Pièce / UE		€
151040	aquamarin	plastique	10 Pièce	10 / Sachet	1/10/200	

Bouchon pour trayeuse

• idéal pour l'utilisation des trayeuses sur des animaux à trois trayons • résout le problème rapidement et assure une traite propre • convient à tous les machons trayeurs



Réf.	Couleur	matière	UC	Pièce / UE		€
2911	noir	plastique	10 Pièce	10 / Pack	1/10/150	
2911/1	noir	plastique	1 Pack	1 / Pack	1	

Éponge de nettoyage universelle

• pour nettoyer les conduites alimentaires (lait, vin, épicerie fine)



Réf.	Couleur	hauteur	Ø	UC	Pièce / UE		€
4670	blanc	70 mm	40 mm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
4671	blanc	70 mm	50 mm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
4672	blanc	70 mm	60 mm	1 Pack	10 / Pack	1/80	
4676	blanc	80 mm	70 mm	1 Pack	10 / Pack	1/49	

Tabouret de traite

• avec pied en acier, ressort d'appui et assise en bois • avec équipement d'attache réglable en polyamide • Hauteur d'assise : 34 cm



Réf.		€
2910	1/10	

Seau à lait semi-transparent

• matériau semi-transparent pour faciliter la lecture du niveau de remplissage • plastique très résistant • corps du seau à lait constitué d'une pièce en plastique • surface intérieure lisse et facile à nettoyer • poignée à fond moulé pour faciliter la vidange • avec anse métallique • avec double graduation gravée (kg, lb) • qualité alimentaire



Réf.	Couleur	Contenance	Hauteur du support		€
151030	bleu	30 l	143 mm	1/4	
151031	vert	30 l	143 mm	1/4	

Réf.	Description	matière	Hauteur du support		€
151032	Support métallique	acier inoxydable	117 mm	1	
151033	Support métallique	acier inoxydable	143 mm	1	

Seau à lait en plastique

- pour l'usage quotidien
- permet de contrôler la production laitière de chaque vache
- convient également aux équipements mobiles
- adaptable aux trayeuses courantes (p. ex. Westfalia)
- matière: Polycarbonate
- avec anse métallique
- avec double graduation (kg, lb)
- qualité alimentaire



Réf.	Description	Couleur	Contenance	Hauteur du support			€
151050	Standard	rouge	30 l	143 mm	1	24	
151051	Standard	bleu	30 l	143 mm	1	24	
151052	Standard	vert	30 l	143 mm	1	24	
151055	court	bleu	30 l	117 mm	1	24	
151056	court	vert	30 l	117 mm	1	24	

Couvercle de seau à lait

• polycarbonate transparent – extrêmement résistant et facile d'entretien • version plate • pour seau à lait en plastique et en acier inoxydable de 25 / 30 litres





Réf.	Description	matière	Ø		€
151058	Manchon DI 13 mm + DA 17 mm	Polycarbonate	205 mm	1/20	
151059	Manchon DI 16 mm + DA 20 mm	Polycarbonate	205 mm	1/20	

Réf.	Description		€
151060	Joint en caoutchouc pour couvercle de seau à lait	1/26	

nouvelle forme plate selon les normes de gestion de la qualité standard pour le lait

Séparateur de quartier

• le lait présentant un taux de cellules élevé ainsi que le lait contaminé par des substances étrangères peut être tiré séparément • extrêmement robuste • nettoyage facile • pour trayeuses jusqu'à 57 kP • avec anse de transport



Réf.	Couleur	Contenance		€
15902	blanc / bleu	8 l	1/12	
15903	blanc / bleu	12 l	1/12	

SHOOF Séparateur de quartier

• ce produit sert à traire le lait présentant un taux de cellules élevé ainsi que le lait contaminé par des substances étrangères d'un trayon séparément • incassable • nettoyage facile • avec anse de transport



Réf.	Couleur	Contenance		€
15701	blanc / bleu	8 l	1/12	

Huile pour trayeuse Viscano

- Viscano se distingue par sa viscosité extraordinaire indépendamment des températures extérieures
- garantit une utilisation sans problèmes de toutes les marques de trayeuses à température ambiante élevée et basse
- Viscano se distingue par sa résistance élevée à l'altération et ses très bonnes propriétés anticorrosion et anti-usure
- viscosité à 40 °C: 68 mm^2/s



ATTENTION : Respecter toujours les exigences du fabricant se rapportant au produit !

Réf.	Contenu			€
1549	1 l / Flacon	1/12	480	
1570	5 l / Bidon	1/3	90	
1555	10 l / Bidon	1	40	

Thermomètre sur tige

• avec filetage de fixation • Sonde de 38 cm de long • Sonde de 6,2 mm de diamètre • Plage de mesure de 0 à 100 °C ou de 37 à 210 °F • qualité alimentaire




Réf.	matière		€
141453	acier inoxydable	1/10	

Thermomètre numérique

• avec fonction minimum-maximum • capteur de température en acier inoxydable • avec œillet de suspension • avec manchon en plastique et clip de fixation • imperméable • à utiliser avec: 1 x 1,5 V - LR44 • pile(s) fournie(s)





Réf.	Couleur	matière	longeur		€
15172	blanc	plastique	20 cm	1/10/100	

Caractéristiques techniques	
Plage de mesure de température	-50 - 200 °C
Unité de température au choix	Celsius °C / Fahrenheit °F

Thermomètre à lait et à fromage

• avec œillet de suspension • Plage de mesure de -10 à 110 °C • résiste à la cuisson



Réf.	matière		€
29144	plastique	1/100	

Sans mercure !

Mesureur

• avec poignée et bec verseur • empilable • matière: polypropylène • résistance aux produits chimiques, résistant aux huiles • avec graduation • qualité alimentaire



Réf.	Couleur	Contenance			€	
291194	transparent	500 ml	1/200	1.600		
291195	transparent	1000 ml	1/120	960		
291196	transparent	2000 ml	1/60	480		
291197	transparent	3000 ml	1/40	360		
291182	transparent	5000 ml	1/24	96		NEW

Waikato Instrument de mesure à lait

• 30 kg – Original Waikato • Les instruments de mesure à lait sont une aide efficace pour les laiteries • l'utilisation régulière d'un instrument de mesure à lait permet d'identifier la productivité laitière en temps utile afin de pouvoir mieux doser l'alimentation des animaux moins performants • l'instrument de mesure à lait affecte un certain pourcentage de la production laitière à un boîtier gradué, qui indique alors la quantité totale • convient également à l'analyse des matières grasses • Certifié ICAR • Support (157116) compris dans la livraison • avec graduation imprimée



Réf.	Couleur		€
15700	bleu	1/6	



157116

Réf.	Description		€
157116	Fixation pour instrument de mesure à lait	1/70	
15705	Suspension transportable	1/10	

Tablier de traite Premium

• tablier de traite professionnel robuste pour salles de traite et laiteries • extrêmement indéchirable et infroissable • imperméable (> à 10000 mm) • lavable et fabriqué dans une matière résistante et souple • température d'utilisation: -30 - 50 °C

15616, 15617:
• avec des poches pour ranger vos ustensiles de traite • avec des bretelles et sangles supplémentaires de fermeture à l'avant ou l'arrière • avec 2 évacuations d'eau par poche



Composition	
Tissu	100 % polyester
Revêtement	100 % PVC

Réf.	Description	Couleur	Taille	longeur	largeur		€
15613	sans poches de tablier	vert foncé	M	115 cm	100 cm	1/20	
15614	sans poches de tablier	vert foncé	L	125 cm	118 cm	1/20	
15615	sans poches de tablier	vert foncé	XL	140 cm	124 cm	1/20	
15616	avec poches de tablier	vert foncé	S	110 cm	118 cm	1/20	
15617	avec poches de tablier	vert foncé	L	125 cm	118 cm	1/20	

Tablier de traite et de lavage

• Qualité supérieure • idéal pour tous les travaux professionnels dans la laiterie, la maison et la ferme • matière plastique de haute qualité • imperméable • extrêmement indéchirable et infroissable • température d'utilisation: -25 - 70 °C



Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
15147	bleu	120 cm	80 cm	1/20	
15151	bleu	125 cm	100 cm	1/20	
15153	bleu	125 cm	125 cm	1/20	
15148	blanc	120 cm	80 cm	1/20	
15150	blanc	125 cm	100 cm	1/20	
15149	vert	120 cm	80 cm	1/20	
15152	vert	125 cm	100 cm	1/20	

Tablier de traite et de lavage en polyuréthane

• tablier de travail extrêmement léger et résistant en polyuréthane • idéal pour tous les travaux en ferme, de jardinage ou ménagers • ajustage facile à la longueur souhaitée au moyen de clips en plastique • extrêmement résistant à la déchirure et indéformable • résistant aux variations de température • imperméable



Composition	
Tissu	100 % polyester
Revêtement	100 % Polyuréthane

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
15286	bleu	120 cm	80 cm	1/80	
15288	bleu	125 cm	100 cm	1/80	

Tabliers de traite et de lavage avec manches

• utilisation idéale pendant la traite ou pour des travaux de nettoyage • également utilisable pour les examens vétérinaires • en matière Oxford résistante à l'usure • extrêmement indéchirable et infroissable • matière très hydrofuge jusqu'à 5 000 mm de colonne d'eau • grand confort de port grâce au faible poids • avec poche de poitrine refermable • fermeture à scratch réglable dans la nuque • élastique au poignet • avec des attaches pour nouer le tablier au niveau des hanches • matière respirante



Composition	
Tissu	65 % polyester, 35 % Polyamide

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
15622	bleu	125 cm	135 cm	1/25	
15611	bleu	133 cm	144 cm	1/25	
15612	bleu	138 cm	144 cm	1/25	

Gants à usage unique en nitrile Premium Plus

• manchette extra longue (30 cm) qui empêche le liquide de couler dans le gant • particulièrement bien appropriés à la traite • très robuste pour sollicitations extrêmes • excellente prise en main grâce à la surface micro-rugueuse • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans nitrosamines, thiurame et thiazole allergènes, sans latex, sans poudre • Testé selon: EN ISO 374/1 (type A), EN ISO 374-5 • AQL 1.5 (qualité standard) • poids taille M: 12 - 13 g • qualité alimentaire



EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A JKOPST

EN 388:2016 +A1:2018 1000 X

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
153075	bleu clair	6,5 à 7 / S	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
153076	bleu clair	7,5 à 8 / M	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
153077	bleu clair	8,5 à 9 / L	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
153078	bleu clair	9,5 à 10 / XL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
153079	bleu clair	10,5 à 11 / XXL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	

Gants à usage unique Nitril Profi

• 30 cm de long assurant une protection confortable • pour sollicitations extrêmes • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans latex, sans poudre, sans thiurame, thiazole ni protéines de latex allergènes • Testé selon: EN ISO 374/1 (protection contre les produits chimiques et les micro-organismes), EN 455/1-4 • AQL 1.5 (qualité standard) • poids taille M: 11 - 12 g • qualité alimentaire



MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A JKOPST

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
15380	bleu	6,5 à 7 / S	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15381	bleu	7,5 à 8 / M	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15382	bleu	8,5 à 9 / L	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15383	bleu	9,5 à 10 / XL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15384	bleu	10,5 à 11 / XXL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	

Gants à usage unique Nitril Long Black

• 30 cm de long assurant une protection confortable • entièrement texturés pour une très bonne prise en main • particulièrement adaptés à la traite : les dépôts blancs dans le lait, qui peuvent être indicateurs de mammite, sont plus faciles à repérer sur le fond noir • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans thiurame, thiazole ni protéines de latex allergènes, sans latex, sans poudre • Testé selon: EN ISO 374/1 (protection contre les produits chimiques et les micro-organismes) • AQL 1.5 (qualité standard) • poids taille M: 7,3 - 8 g • qualité alimentaire



EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B KPST

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
15320	noir	6,5 à 7 / S	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15321	noir	7,5 à 8 / M	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15322	noir	8,5 à 9 / L	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15323	noir	9,5 à 10 / XL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15324	noir	10,5 à 11 / XXL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	

Gants à usage unique en nitrile Top Pro

• robuste et résistant à la déchirure • bonne sensibilité au toucher • excellente prise en main grâce à la surface micro-rugueuse • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans nitrosamines, thiurame et thiazole allergènes, sans latex, sans poudre • Testé selon: EN 374, EN 455/1-4 (AQL 1.5) • poids taille M: 7 - 7,5 g • qualité alimentaire



MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type C

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
153070	bleu	6,5 à 7 / S	24 cm	0,17 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153071	bleu	7,5 à 8 / M	24 cm	0,17 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153072	bleu	8,5 à 9 / L	24 cm	0,17 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153073	bleu	9,5 à 10 / XL	24 cm	0,17 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153074	bleu	10,5 à 11 / XXL	24 cm	0,17 mm	1 Pack	90 / Pack	1/10	360	

Gants à usage unique Nitril Classic

• utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans nitrosamines, thiurame, thiazole ni protéines de latex allergènes, sans latex, sans poudre • Testé selon: EN 455/1-4 (AQL 1.5), EN ISO 374 (type B) • AQL 1.5 (qualité standard) • poids taille M: 5,3 - 5,6 g • qualité alimentaire



MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
15370	bleu clair	6,5 à 7 / S	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15372	bleu clair	7,5 à 8 / M	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15373	bleu clair	8,5 à 9 / L	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15374	bleu clair	9,5 à 10 / XL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15389	bleu clair	10,5 à 11 / XXL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	

Gants à usage unique en nitrile Sensitive

• résistant aux produits chimiques • convient comme gant de cuisine • bonne sensibilité au toucher et au port • excellente prise en main grâce aux bouts de doigts à structure micro-rugueuse • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans nitrosamines, thiurame et thiazole allergènes, sans latex, sans poudre • Testé selon: EN 455/1-4 (AQL 1.5), EN ISO 374 (type B) • poids taille M: 3,3 - 3,5 g • qualité alimentaire



MD


EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
153066	bleu clair	6,5 à 7 / S	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153067	bleu clair	7,5 à 8 / M	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153068	bleu clair	8,5 à 9 / L	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153069	bleu clair	9,5 à 10 / XL	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	

les supports muraux adaptés aux gants à usage unique figurent dans la rubrique « Travail et sécurité »



Manchette Premium

• manchettes de laiterie étanches • réglables au niveau du bord supérieur • avec élastique aux deux extrémités • par paire



Composition	
Tissu	100 % polyester
Revêtement	100 % PVC

Réf.	Couleur	longeur	Pièce / UE		€
15398	vert	50 cm	2 / Pièce	1/100	

Manchette

• 100 % imperméables • avec élastique • température d'utilisation: -25 - 70 °C • par paire




Composition	
Tissu	100 % polyester avec revêtement PVC

Réf.	Couleur	longeur		€
15385	bleu	40 cm	1/20	

Manchette Softshell

• manchette en matériau élastique Softshell • pratique, avec ouverture pour passer le pouce afin d'éviter tout glissement • Taille unique avec cordon de serrage sur l'avant-bras pour une fixation flexible • hydrofuge jusqu'à 3000 mm de colonne d'eau • respirant à raison de 1000 g/m²/24 h • par paire





Composition	
Tissu	100 % polyester

Réf.	Couleur	longeur		€
15388	bleu foncé	54 cm	1/80	

Manchette Oxford

• manchette haut de gamme en polyester Oxford de grande qualité • avec revêtement spécial imperméable et respirant • avec élastique aux deux extrémités • par paire



Composition	
Tissu	100 % polyester

Réf.	Couleur	longeur		€
15387	bleu	40 cm	1/80	

Manchette jetable

• avec élastique aux deux extrémités • antidéchirure • martelé • Simple épaisseur du matériau : 0,03 mm • matière: polyéthylène



Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
15397	bleu	45 cm	20 cm	1 Pack	100 / Pack	1/10	

Manchette

Nouveauté NEW

- manchette étanche en matière élastique
- idéal pour différents types d'utilisation, comme la traite, les soins des onglons ou autres tâches manuelles
- maintient les avant-bras au chaud et au sec tout en les protégeant de la saleté
- la matière flexible s'adapte parfaitement à la forme du bras et offre une totale liberté de mouvement, sans serrer
- matériau de haute qualité en caoutchouc de synthèse : hydrofuge, isolant et élastique
- par paire





Réf.	longeur	Taille		€
15853	25 cm	S	1/25	
15854	25,5 cm	M	1/25	
15855	26 cm	L	1/25	
15856	26,5 cm	XL	1/25	
15857	26,5 cm	XXL	1/25	

Écorneur à air chaud AirBuddex

Le nouveau produit innovant de Kerbl. Contrairement aux écorneurs traditionnels, les bourgeons cornuaux sont sclérosés sur toute la surface par l'air chaud. L'application superficielle est facile à réaliser.

• excellents résultats d'écornage grâce à une sclérose et à un bref temps d'application de 2 x 10 secondes par bourgeon cornual • application non invasive. • chauffage très rapide d'environ 60 secondes, immédiatement prêt au service • design fonctionnel et ergonomique d'une répartition optimale du poids • allumage piézo fiable et automatique • livraison dans une mallette métallique pour le transport et le rangement • matière: acier inoxydable • garantie 2 ans


1756



Caractéristiques techniques	1766-0	1766
température maxi d'air chaud	environ 450 °C	environ 450 °C
Durée du travail	120 min	120 min
Poids	675 g	675 g

TV

Réf.	Description	Couleur	longeur	Ø embout		€
1766-0	sans cartouche de gaz	rouge	31 cm	22 mm	1/6	
1766	avec cartouche de gaz[1]	rouge	31 cm	22 mm	1/6	

Réf.	Description	Contenu		€
1756	Cartouche de gaz[1]	110 ml	1/12/72	

[1]envoi dans les pays de l'Union européenne uniquement à des destinataires certifiés selon UE 2020/262
[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Écorneur rechargeable buddex

Technique Buddex éprouvée au design ergonomique !

• écornage adapté à l'animal : La tête céramique et sa résistance permettent un écornage fiable dans le respect de l'animal • Température sur l'embout : Grâce à la température élevée, de 700 °C sur l'anneau de fusion, l'écornage ne dure que quelques secondes pour le veau • la phase de chauffage ne commence qu'en pressant l'appareil contre le bourgeon. Le risque de brûlure pour l'utilisateur est réduit étant donné qu'il n'a y pas d'embout chauffé au maximum • le Buddex chauffe à 700 °C en seulement 4 secondes ! • grâce à la batterie et à l'absence de câbles gênants, l'utilisateur profite d'une liberté de mouvement maximale pendant l'écornage • avec bloc d'alimentation de 230 volts • Batterie intégrée à l'appareil • mode d'emploi inclus



Jusqu'à 40 veaux par charge de batterie !



Caractéristiques techniques	1790
Temps de chauffe max.	environ 4 s
Température max. de l'embout	environ 700 °C
Poids	800 g avec batterie

360°

Top Seller

Réf.	Couleur	longeur	Ø embout	Type de fiche		€
1790	vert	19,5 cm	18 mm	Bloc-secteur avec fiche plate Euro	1/10	

Made in Germany

Fer à souder avec transformateur

• avec transformateur de protection 24 volts • avec embout en acier inoxydable • haute concentration de température et réserve de puissance élevée de l'embout (la résistance est logée dans l'embout) • ergonomique du fait de son faible poids • avec poignée ergonomique • avec support en acier inoxydable • matière: acier inoxydable



avec embout en acier inoxydable

Caractéristiques techniques	17460
Tension	24 V
Puissance	250 W
Temps de chauffe max.	environ 11 min
Température max. de l'embout	environ 620 °C
Longueur corps de chauffe	15,5 cm
Poids	630 g câble inclus
Longueur câble	4 m

Made in Germany

Réf.	Couleur	longeur	Ø embout	Type de fiche		€
17460	noir	30 cm	18 mm	Fiche profilée	1	

Réf.	Description	matière	Ø		€
17451	Embout	acier inoxydable	18 mm	1/100	
17452	Embout	acier inoxydable	15 mm	1/100	
17455	Corps de chauffe individuel 24 V / 250 W			1/30	



17451 17452

Écorneur à gaz GasBuddex

L'appareil professionnel pour écorner les jeunes animaux avec ménagement. L'écorneur GasBuddex est un outil de première qualité grâce à son temps de chauffe rapide et sa température maximale de 650 °C. La conception en acier inoxydable se porte garante d'une utilisation durable et satisfait aux exigences les plus strictes !

• écornage d'une durée maximale de 10 secondes. • atteinte de la température de service d'environ 650 °C au bout de 3 minutes • conception pratique grâce à la zone de préhension antidérapante et un centre de gravité équilibré • allumage piézo fiable et automatique • livraison dans une mallette métallique pour le transport et le rangement • matière: acier inoxydable • mode d'emploi inclus • garantie 2 ans





Caractéristiques techniques	
Température max. de l'embout	environ 650 °C
Temps de chauffe max.	environ 3 min
Durée du travail	120 - 180 min
Poids	675 g

Réf.	Description	Couleur	longeur	Ø embout		€
1730	avec cartouche de gaz[1]	vert	31 cm	20 mm	1/6	
1731	avec cartouche de gaz[1]	vert	31 cm	15 mm	1/6	
1730-0	sans cartouche de gaz	vert	31 cm	20 mm	1/10	
1731-0	sans cartouche de gaz	vert	31 cm	15 mm	1/10	



1756



Réf.	Description	Ø	Contenu		€
1738	Embout pour GasBuddex	25 mm		1/10	
1732	Embout pour GasBuddex	20 mm		1/10	
1733	Embout pour GasBuddex	15 mm		1/10	
1734	Buse à gaz pour GasBuddex			1/10	
1756	Cartouche de gaz[1]		110 ml	1/12/72	

1738



[1]envoi dans les pays de l'Union européenne uniquement à des destinataires certifiés selon UE 2020/262


[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Fer à souder à raccordement directe

• avec embout en acier inoxydable • haute concentration de température et réserve de puissance élevée de l'embout (la résistance est logée dans l'embout) • ergonomique du fait de son faible poids • avec poignée ergonomique • avec support en acier inoxydable



17451 17452

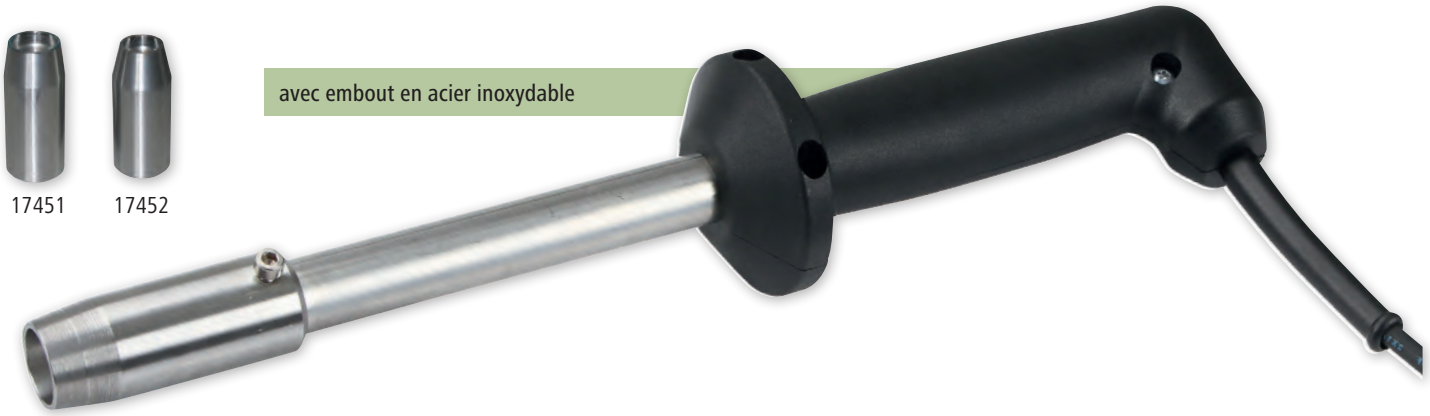

avec embout en acier inoxydable

Made in Germany

Réf.	Couleur	longeur	Ø embout		€
17450	noir	30 cm	18 mm	1/30	

Réf.	Description	matière	Ø		€
17451	Embout	acier inoxydable	18 mm	1/100	
17452	Embout	acier inoxydable	15 mm	1/100	

Caractéristiques techniques	17450
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Puissance	210 W
Temps de chauffe max.	environ 11 min
Température max. de l'embout	620 °C
Longueur corps de chauffe	15,5 cm
Poids	630 g câble inclus
Longueur câble	3 m

Écorneur à gaz Portasol 3

• pour un écornage rapide et efficace des veaux • alimenté à gaz avec réservoir à gaz remplissable • boîtier robuste en acier inoxydable • facile d'entretien grâce à la nouvelle structure de l'écorneur • tête en acier inoxydable robuste dernière génération • nouveau système d'allumage avec « clic » pour un allumage simple et rapide du mélange gazeux, un allumage manuel du Portasol 3 est également possible • Livraison dans une malette en plastique solide • mode d'emploi inclus • Gaz non fourni !





température de service d'environ 600 °C

Réf.	longeur	Ø embout		€
1752	23,8 cm	18,5 mm	1/15	

Réf.	Description	Ø	Contenu		€
17520	Embout	15 mm		1/100	
17521	Embout	18,5 mm		1/100	
1753	Cartouche de gaz[1]		200 ml	1/12	

Caractéristiques techniques	1752
Température max. de l'embout	environ 600 °C
Temps de chauffe max.	environ 5 min
Durée du travail	45 min
Poids	320 g

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Crayon à écorner

Crayon pour un usage externe sur les veaux

• pour veaux de 1 à 4 semaines • le crayon permet d'effectuer plusieurs écornages (4 à 6 veaux selon l'utilisation) • avec mode d'emploi



Réf.	UC	Pièce / UE		€
1713	5 Pièce	5 / Pack	1/5/500	
1713/3	1 Pack	3 / Pack	1	

Produit non autorisé en Allemagne et en Autriche !

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Scie à fil Liess

• exclusivement destinée à l'écornage • utilisation rapide et facile • Poignées de scie à commander séparément • dans une boîte en plastique



Réf.	Description	longeur		€
1714	dans une boîte en plastique	3,6 m	1/100	
17141	dans une boîte en plastique	12 m	1/100	

Réf.	Description		€
1715	Poignées pour scie à fil, par paires	1/100	

Aesculap : Scie à fil

• scie à fil très solide d'aide au vêlage et pour l'écornage • qualité professionnelle d'Aesculap • dans une boîte en plastique



Réf.	longeur		€
VF676	10 m	1/200	

Spray réfrigérant IceCool

• Spray réfrigérant de traitement par choc thermique • les zones refroidies sont moins sensibles à la douleur • pour la préparation à l'écornage • utilisation facile



Réf.	Contenu		€
15879	400 ml / Bombe aérosol[1]	1/12	

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Antitéteurs Müller

L'ORIGINAL

Made in Germany



Antitéteur Müller 2010

LE perfectionnement de MÜLLER ORIGINAL

- un dispositif antibascule supplémentaire spécial empêche les veaux, ainsi que les jeunes animaux et les gros animaux de téter au pis de la vache malgré le port d'un antitéteur
- les avantages connus, par exemple l'emploi d'un matériau superélastique, le réglage facile par une vis à ailettes et un plastique résistant aux UV, s'appliquent aussi au modèle de la série 2010

13151
pour jeunes animaux et gros animaux

Top Quality


13150
pour veaux et jeunes animaux

13152
pour gros animaux



avec dispositif antibascule supplémentaire !

Réf.	Couleur	convient à	UC	Pièce / UE		€
13150	rouge	Veaux, Jeunes animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13150/2	rouge	Veaux, Jeunes animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13150-12	rouge	Veaux, Jeunes animaux	1 Sachet	12 / Sachet	1/17	
13151	orange	Jeunes animaux et grands animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13151/2	orange	Jeunes animaux et grands animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13151-12	orange	Jeunes animaux et grands animaux	1 Sachet	12 / Sachet	1/17	
13152	bleu	Gros animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13152/2	bleu	Gros animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13152-12	bleu	Gros animaux	1 Sachet	12 / Sachet	1/17	




Antitéteur Müller


• le matériel élastique ainsi qu'une vis se portent garants d'un réglage facile et de la fixation impeccable au cartilage de l'animal • une perte de l'antitéteur est exclue

Top Quality


13161
pour gros animaux



13160
pour jeunes animaux et gros animaux



1316
pour veaux et jeunes animaux

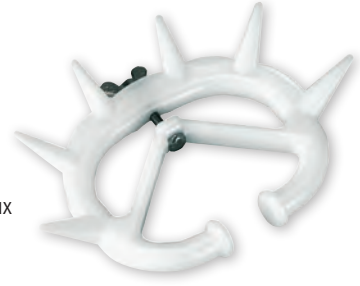

Réf.	matière	Couleur	convient à	UC	Pièce / UE		€
1316	plastique	blanc	Veaux, Jeunes animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
1316/2	plastique	blanc	Veaux, Jeunes animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13160	plastique	jaune	Jeunes animaux et grands animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13160/2	plastique	jaune	Jeunes animaux et grands animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13161	plastique	beige	Gros animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13161/2	plastique	beige	Gros animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	

Antitéteur SuckStop Müller

Made in Germany

L'antitéteur innovant et inédit SuckStop Müller convainc par sa facilité de manipulation, l'effet d'apprentissage obtenu pour l'animal et l'amélioration du bien-être de l'animal.



13142

Particulièrement simple à utiliser

Insertion et enlèvement très faciles de l'antitéteur. L'anneau dispose d'une certaine élasticité qui lui permet d'être fixé sans aucune aide. L'antitéteur s'accroche sur un côté du naseau de l'animal, puis l'anneau est étiré afin de l'introduire de l'autre côté. Les appendices pointent vers le haut.



13141

Top Seller

Effet d'apprentissage à long terme

Les anneaux antitéteurs conventionnels ont des picots dirigés vers l'extérieur, qui irritent les autres animaux et peuvent provoquer une réaction défensive. Une telle situation n'a pas d'effet d'apprentissage pour un animal qui a un fort besoin de téter. L'antitéteur inédit et innovant SuckStop Müller crée une situation bien différente, parce qu'il corrige l'animal qui tète. Les appendices arrondis et dirigés vers l'intérieur font pression sur le naseau de l'animal dès qu'il tente de téter. Cette impulsion perturbe l'action de téter et prévient l'inconduite. L'effet d'apprentissage se produit à long terme après quelques semaines.



13140


Amélioration du bien-être de l'animal

La mise en place de l'antitéteur innovant ne nécessite aucun accessoire. Il n'est pas possible de trop serrer l'anneau et de blesser la cloison nasale.
Les animaux munis de nouveaux anneaux s'alimentent et boivent normalement peu de temps après la pose parce qu'ils ne ressentent aucune douleur. Les veaux peuvent continuer à s'abreuver avec le seau d'allaitement. Les pertes de performance au sein du troupeau sont exclues.



13139

Désormais disponible dans une petite taille spéciale pour veaux !







Réf.	matière	Couleur	convient à	UC	Pièce / UE		€
13139	plastique	bleu	Veaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13139/2	plastique	bleu	Veaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13140	plastique	transparent	Veaux, Jeunes animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13140/2	plastique	transparent	Veaux, Jeunes animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13141	plastique	jaune	Jeunes animaux, Gros animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13141/2	plastique	jaune	Jeunes animaux, Gros animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13142	plastique	blanc	Gros animaux	6 Pièce	6 / Pack	1/6/210	
13142/2	plastique	blanc	Gros animaux	1 Pack	2 / Pack	1/105	

Antitéteur

• barrière mécanique efficace pour éviter la succion mutuelle • permet une ingestion d'aliments et d'eau sans entrave • montage facile et sans outil grâce au mécanisme à ressort • sevrage sans stress et sans pointes



Réf.	matière	largeur		€
136	Aluminium	13,3 cm	1/100	

Antitéteur Saugstop

• réutilisable grâce à la vis hexagonale • mise en place avec une pince de pose pour antitéteur • une perte de l'antitéteur est exclue




Une perte est exclue !

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !

Réf.	matière	Ø	UC	Pièce / UE		€
137	métal nickelé	59 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	
137/2	métal nickelé	59 mm	1 Pack	2 / Pack	1	

Antitéteur Krause

• réglable • prévient le tétage mutuel • ne gêne pas la pâture et l'alimentation

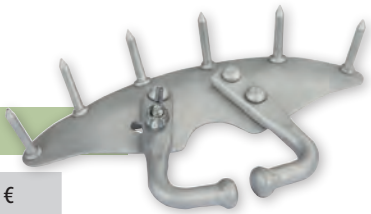

Produit parfaitement éprouvé !

Réf.	matière	largeur	UC	Pièce / UE		€
134	Aluminium	14,5 cm			1/10/100/200	
134/2	Aluminium	14,5 cm	1 Pack	2 / Pack	1	

Pince pour antitêteur

• Poignées en plastique



Réf.	matière		€
1323	Métal	1/25	

Antitéteur

• avec bouchons de protection en plastique respectueux de l'animal pour protéger la cloison nasale







Réf.	matière	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
1322	Métal	70 mm	40 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/300	
1322/2	Métal	70 mm	40 mm	1 Pack	2 / Pack	1	
1321	Métal	80 mm	55 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/350	
1321/2	Métal	80 mm	55 mm	1 Pack	2 / Pack	1	
1320	Métal	100 mm	60 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/250	
1320/2	Métal	100 mm	60 mm	1 Pack	2 / Pack	1	

Pince pour anneaux rotatifs

• Permet la pose des anneaux sans pré-perçage de la cloison nasale

1114 : convient aux anneaux nasaux d'un Ø de 52 à 54 mm
11122 : convient aux anneaux nasaux d'un Ø de 57 à 59 mm





Réf.	Description		€
1114	pour anneau nasal	1/5/50	
11122	pour anneau rotatif	1/5/20	

Anneau taureau Top Quality

• Ø = diamètre en l'état fermé



Fermeture de chaque anneau par vis de sécurité

Réf.	matière	Ø	UC	Pièce / UE		€
1111	métal nickelé	54 mm	6 Pièce	6 / Carton	1/6/180	
1111/2	métal nickelé	54 mm	1 Pack	2 / Pack	1	
11111	acier inoxydable	54 mm	6 Pièce	6 / Carton	1/6/180	
11111/2	acier inoxydable	54 mm	1 Pack	2 / Pack	1	
11113	acier inoxydable	61 mm	6 Pièce	6 / Carton	1/6/180	
11110	métal nickelé	61 mm	6 Pièce	6 / Carton	1/6/204	
11110/1	métal nickelé	61 mm	1 Pack	1 / Pack	1	
1113	Laiton	54 mm	6 Pièce	6 / Carton	1/6/180	
11131	Laiton	65 mm	6 Pièce	6 / Carton	1/6/180	

Anneaux taureaux promotionnels

• version avantageuse



Modèle promotionnel

Réf.	matière	Ø	UC	Pièce / UE		€
11140	métal nickelé	54 mm	6 Pièce	6 / Sachet	1/6/204	

Anneau nasal Drehbulli

• Ø = diamètre en l'état fermé



Fermeture de chaque anneau par vis de sécurité

Réf.	matière	Ø	UC	Pièce / UE		€
11121	métal nickelé	59 mm	6 Pièce	6 / Carton	1/6/180	
11121/2	métal nickelé	59 mm	1 Pack	2 / Pack	1	
11124	acier inoxydable	65 mm	6 Pièce	6 / Carton	1/6/180	
11125	acier inoxydable	59 mm	6 Pièce	6 / Carton	1/6/180	
11125/2	acier inoxydable	59 mm	1 Pack	2 / Pack	1	
11129	Laiton	59 mm	6 Pièce	6 / Carton	1/6/180	

Anneaux rotatifs promotionnels

• version avantageuse • avec fermeture par vis de sécurité



Modèle promotionnel

Réf.	matière	Ø	UC	Pièce / UE		€
11141	métal nickelé	57 mm	6 Pièce	6 / Sachet	1/6/204	

Vis pour anneau nasal



Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
11135	acier inoxydable	12 Pièce	12 / Pack	1/12/504	
11136	Laiton	12 Pièce	12 / Pack	1/12/504	
11138	Laiton pour 11110			1	

Entrave Easy Release

• minimise le risque de blessure pour l'animal et l'homme en cas d'utilisation correcte • système de fermeture rapide permettant une adaptation facile et rapide à différentes tailles d'animaux • la position inclinée à 45° des arceaux empêche l'ouverture autonome de l'entrave pour vaches • bonne forme ajustée grâce au marquage de la partie inférieure par un embout noir • qualité robuste grâce à une épaisseur de paroi renforcée • taille en réglage minimum (L x l x H) : 53 x 28 x 4 cm



Nouveauté NEW



Réf.	matière	Conditionnement			€
1155	métal galvanisé	en carton individuel	1/10	240	
1156	acier inoxydable	en carton individuel	1/10	240	

Entrave

• entrave capable d'éviter les ruades si elle est posée correctement • adaptable à différentes tailles d'animaux • les rangées de trous décalées de 45° et les boulons d'arrêt d'un ø de 9 mm permettent un réglage ergonomique de la longueur et préviennent une ouverture involontaire • Marquage du côté long (= inférieur) indiqué par l'embout noir



Réf.	matière	Conditionnement			€
111	métal galvanisé	non emballée	1/10	240	
112	acier inoxydable	en carton individuel	1/10	160	

Pièces de rechange pour entrave



115



1147 (avec broche 9 mm)



116

Réf.	Description	matière	Utilisable pour	UC	Pièce / UE			€
115	Embout de rechange individuel	plastique	tous les modèles	10 Pièce	10 / Pack	1/10/500	20.400	
1147	Ressort de rechange individuel (broche de 9 mm)	acier inoxydable	111, 112	10 Pièce	10 / Pack	1/10/2000	72.000	
1148	Kit de pièces de rechange avec ressorts et embouts		111, 112	1 Pack	2 / Pack	1		
1149	Kit de ressorts de rechange		111, 112	1 Pack	4 / Pack	1		
116	Ressort de rechange individuel (broche de 7 mm)	métal galvanisé	Modèles précédents 114, 1143	10 Pièce	10 / Pack	1/10/1000	1	
1142	Kit de pièces de rechange avec ressorts et embouts		Modèles précédents 114, 1143	1 Pack	2 / Pack	1		
1144	Kit de ressorts de rechange		Modèles précédents 114, 1143	1 Pack	4 / Pack	1		

Muselière pour veau

• empêche de manger des aliments non voulus, par exemple en cas de maladie • utilisation aisée • matière: plastique

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !





131212

Réf.	Description	Couleur		€
131211	sans sangle de fixation	gris	1/300	
131212	avec sangles de fixation	gris	1/240	

Entrave pour vaches Amerika

• évite la ruade, surtout pour les animaux particulièrement têtus • indispensable pour les examens, et en cas de traitements médicaux ou d'inséminations

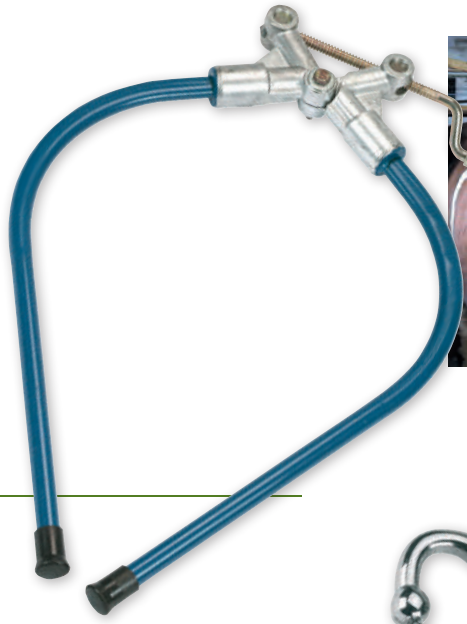



ATTENTION : Ne sert pas d'aide au levage !

Réf.	Couleur			€
113	bleu	1	50	

Mouchette à bovins


• version en fonte chromée • avec ressort en spirale



Réf.	longeur		€
119	11 cm	1/6/60	

Mouchette à bovins HARMS

• avec coulisse • à ressort • matière: acier inoxydable

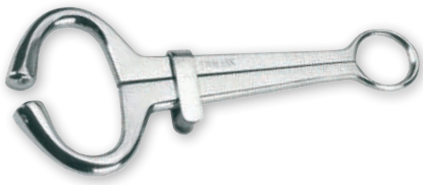

Réf.	longeur		€
118	19 cm	1/6/60	

Mouchette à bovins en acier nickelé

• avec cordon • matière: métal nickelé



Réf.		€
11161	1/5/50	

Bâton de conduite pour taureaux

• en tube d'acier robuste • avec grosse coulisse • matière: acier peint • avec poignée en D



Réf.	longeur		€
1115	145 cm	1	

Œillère

• avec des lanières en cuir résistant • forme et taille optimales • Toile



Réf.	Couleur		€
1117	beige	1/50	

Œillère

• avec licol pour vache et chaîne sous-menton • forme et taille optimales • Nylon



Réf.	Couleur		€
12514	noir	1/20	

Œillère avec corde élastique

• toile de polyester des deux côtés avec revêtement PVC • lavable des deux côtés • très indéchirable et infroissable • résistance aux températures de -40 à +70 °C • avec bande élastique pour faciliter l'ajustage à la tête de l'animal • avec tendeur de 80 cm de long





Réf.	Couleur		€
1146	noir	1/20	

Serre jarret Bron

• type Bron • bloque le jarret du bovin de manière fiable et indolore • inoffensif pour la peau et les tissus • permet à l'éleveur et au vétérinaire de travailler sans obstacle ni risque • particulièrement approprié au soin des onglons



Réf.		€
117	1/10	


Pince bride-queue

• mise en place facile, sûre et rapide • matière: métal galvanisé



Réf.		€
1135	1/100	

Attache-queue de vache

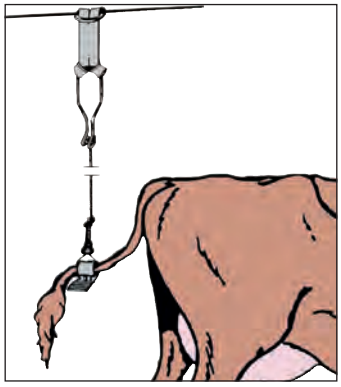

11280/3


11284/10

11283/10



1129

11300



1133



Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
11280/3	Modèle Allgau, très solide	1 Pack	3 / Pack	1/50	
11280/10	Modèle Allgau, très solide	1 Pack	10 / Pièce	1/30	
11283/10	avec caoutchouc profilé noir	1 Pack	10 / Pack	1/10/30	
11284/10	Montafon	1 Pack	10 / Pack	1/5	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
1129	Caoutchouc supérieur pour attache-queue de vache	50 Pièce	50 / Pack	1/50/1000	
1129/5	Caoutchouc supérieur pour attache-queue de vache	1 Pack	5 / Pack	1	
11300	Caoutchouc inférieur pour attache-queue de vache	50 Pièce	50 / Pack	1/50/1000	
11300/5	Caoutchouc inférieur pour attache-queue de vache	1 Pack	5 / Pack	1	
11291/5	Caoutchouc inférieur avec ardillon de fermeture pour attache-queue de vache	1 Pack	5 / Pack	1	
1131/5	Ardillon de fermeture pour attache-queue de vache	1 Pack	5 / Pack	1	
113210	Cordon en caoutchouc pour attache-queue de vache 50 m, 3,6 mm			1/60	
1136	Cordon en caoutchouc pour attache-queue de vache 50 m, 5,5 mm			1/24	
1133	Cordon en polyamide pour attache-queue de vache 50 m, 4,5 mm	1 Pack	50 / Pack	1/50	

Aiguillon Torero

• format de poche rectangulaire pratique • qualité robuste • boîtier résistant aux chocs • matière: plastique • à utiliser avec: 1 x 4,5 volts – plat Alcaline • pile(s) fournie(s) • mode d'emploi inclus

Made in Germany



pile alcaline incluse = triple durée de vie

Exclusivement destiné à l'élevage conformément à la législation en vigueur en matière de protection des animaux

Réf.	Description	Couleur	Coupure automatique	longeur	largeur	hauteur		€
1119/1	Torero 2000	jaune	avec coupure automatique (1 seconde)	13 cm	8 cm	3 cm	1/15	
1120	Torero Classic	orange	sans coupure automatique	13 cm	8 cm	3 cm	1/15	

Aiguillon KAWE

• activation signalée par effet sonore • matière: plastique • à utiliser avec: 2 x 1,5 volt – D (mono) • pile(s) non fournie(s)



Exclusivement destiné à l'élevage conformément à la législation en vigueur en matière de protection des animaux

Réf.	Description	Couleur	Coupure automatique		€
1125	KAWE	gris	sans coupure automatique	1/50	
11241	KAWE Modèle 21	gris / rouge	avec coupure automatique (1 seconde)	1/50	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
1126	Prolongateur pour 11252			1/20	
1127	Pile zinc-carbone 1,5 volt – D (mono)	2 Pièce	2 / Pack	1/2/12/96	

Aiguillon HandyShock

• poignée ergonomique assurant une bonne prise en main • protection contre les déclenchement involontaires par un interrupteur Marche / Arrêt • Bouton-poussoir à « simple pression » • extrêmement léger : 200 g • activation signalée par effet sonore • matière: plastique • à utiliser avec: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) Alcaline • pile(s) fournie(s) • mode d'emploi inclus • garantie 2 ans



Exclusivement destiné à l'élevage conformément à la législation en vigueur en matière de protection des animaux


Réf.	Couleur	Coupure automatique	longeur	largeur	hauteur	Tension de pointe max.		€
11215	noir	sans coupure automatique	160 mm	80 mm	34 mm	3.800 V	1/24	


Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
11221	Pile alcaline 1,5 V - AA (Mignon)	1 Pack	4 / Pack	1/12	

Aiguillon AniShock PRO

• longue durée de vie des piles grâce à une faible consommation • électronique entièrement étanche à la saleté, à la poussière, aux vapeurs corrosives et aux projections d'eau • activation signalée par effet sonore • protection contre les déclenchement involontaires par un interrupteur Marche / Arrêt • avec tige incassable en polycarbonate • longueur de tige: 71 cm • matière: plastique • à utiliser avec: 4 x 1,5 V - C (Baby) • pile(s) fournie(s) • mode d'emploi inclus • garantie 2 ans

11260 : Modèle standard à prix avantageux

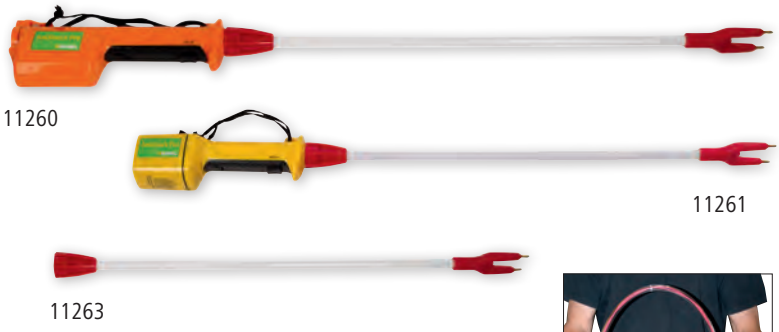




Exclusivement destiné à l'élevage conformément à la législation en vigueur en matière de protection des animaux

Réf.	Description	Couleur	Coupure automatique	longeur	Tension de pointe max.		€
11260	AniShock Pro 1500	orange	avec coupure automatique (1 seconde)	98 cm	5.600 V	1/24	
11261	AniShock Pro 2000	jaune	avec coupure automatique (1 seconde)	98 cm	6.000 V	1/24	

Réf.	Description	matière	longeur	UC	Pièce / UE		€
11263	Tige flexible pour AniShock Pro	Polycarbonate	57 cm			1/96	
11264	Tige flexible pour AniShock Pro	Polycarbonate	71 cm			1/96	
11220	Pile alcaline 1,5 V - C (Baby)			1 Pack	4 / Pack	1	

Aiguillon AniShock PRO 2500 Akku

• longue durée de vie de la batterie grâce à une faible consommation • électronique entièrement étanche à la saleté, à la poussière, aux vapeurs corrosives et aux projections d'eau • activation signalée par effet sonore • protection contre les déclenchement involontaires par un interrupteur Marche / Arrêt • avec tige incassable en polycarbonate • livraison avec bloc d'alimentation • batterie Ni-Cd 1,8 Ah incluse • longueur de tige: 71 cm • matière: plastique • Indice de protection: IP45 • batterie incluse • mode d'emploi inclus • garantie 2 ans

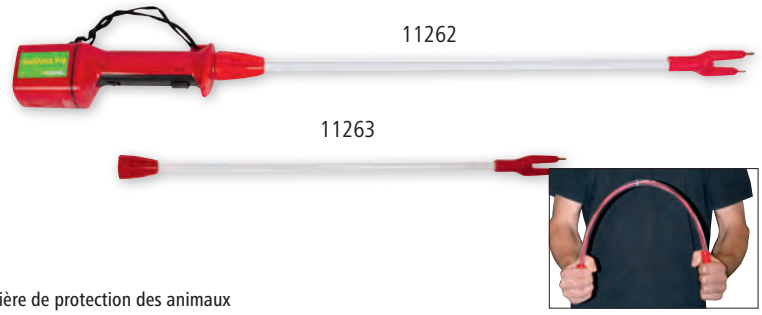

Exclusivement destiné à l'élevage conformément à la législation en vigueur en matière de protection des animaux

Réf.	Couleur	Coupure automatique	longeur	Tension de pointe max.		€
11262	rouge	avec coupure automatique (1 seconde)	98 cm	6.000 V	1/24	

Réf.	Description	matière	longeur	Capacité batterie		€
11263	Tige flexible pour AniShock Pro	Polycarbonate	57 cm		1/96	
11264	Tige flexible pour AniShock Pro	Polycarbonate	71 cm		1/96	
11265	Bloc d'alimentation pour batterie AniShock PRO 2500				1/100	
11266	Batterie[1] monobloc Ni-Cd 1,8 Ah			1,8 Ah	1/50	

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Aiguillon AniShock Comfy Akku

• batterie lithium-ion d'une capacité élevée assurant une longue durée de vie • charge rapide (230 volts ou USB) • électronique entièrement protégée contre la saleté, la poussière, les vapeurs agressives et les jets d'eau grâce au boîtier entièrement moulé • protégé contre les déclenchement involontaires grâce à l'interrupteur de mise en marche • signal visuel et sonore au moment de la décharge • avec affichage LED de l'état de charge de la batterie • design ergonomique d'un poids réduit avec boîtier Softgrip • tige en polycarbonate flexible et incassable • longueur de tige: 70 cm • Indice de protection: IP66 • câble de chargement et bloc d'alimentation USB fournis • mode d'emploi inclus



Réf.	Coupure automatique	longeur	Tension de pointe max.		€
11267	avec coupure automatique (1 seconde)	93 cm	6.000 V	1/24	

Réf.	Description	matière	longeur		€
11268	Tige flexible pour AniShock Comfy Akku	Polycarbonate	71 cm	1/12/48	
11269	Tige flexible pour AniShock Comfy Akku	Polycarbonate	83 cm	1/12/48	
11270	Tige rigide pour AniShock Comfy Akku	Fibres de verre	134 cm	1/12/48	NEW

Exclusivement destiné à l'élevage conformément à la législation en vigueur en matière de protection des animaux

Licol bovin premium EUROFARM

Licol

• extrêmement robuste et résistant aux sollicitations maximales • matériau doux • avec bandeau et muserolle réglables • renforcé cuir • avec anneau ovale et maillon D • avec motif crénelé • avec boucle ronde simple






Réf.	Couleur	convient à			€
12515	vert olive / noir	Veaux	1/10	500	
12501	vert olive / noir	Bovins, Taurillon	1	750	

Made in Germany

Licol pour vaches avec chaîne mentonnière

• extrêmement robuste et résistant aux sollicitations maximales • matériau doux • avec bandeau réglable et chaîne sous-menton pour mener l'animal en toute sécurité • renforcé cuir • avec bouclerie très robuste • avec motif crénelé • avec boucle ronde simple

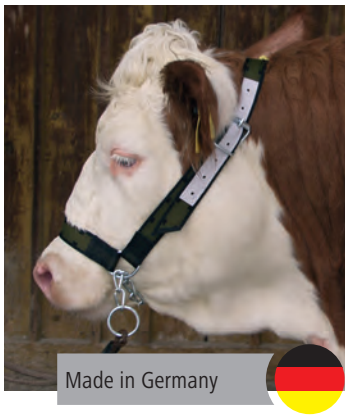

Made in Germany

Réf.	Couleur			€
125010	vert olive / noir	1/10	500	

Licol pour taureau

• en cuir lourd et très résistant à l'usure • double couture • bouclerie robuste • avec boucle ronde simple • matière: Cuir



Réf.	Couleur			€
12510	vert clair	1/20	80	

Licol de présentation

• double réglage • avec boucle ronde simple • matière: polypropylène





Réf.	Couleur		€
12613	rouge	1/50	
12614	bleu	1/50	

Licol pour bovin

En raison de la disponibilité incertaine sur le marché mondial de l'approvisionnement, des délais de livraison plus longs ne peuvent être exclus pour les produits contenant du sisal et du jute !

Licol de présentation

• complet avec longe de présentation • matière: Nylon


Réf.	Couleur			€
12512	noir	1/50	300	


12512

Licol de sisal avec anneau

• 100 % sisal • Anneau galvanisé, 7 x 35 mm


Réf.	Description	Couleur			€
12536	double	nature	1/10/50	600	

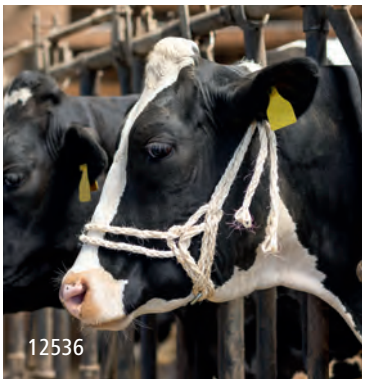
12536

Licol en corde

• avec longe de présentation intégrée, 230 cm • prénoué, idéal pour une prise et une mise en place rapide • Ø de 18 mm pour faciliter la prise au maximum • matière: Mélange de sisal et de polypropylène

Réf.	longeur			€
29556	230 cm	1/10	400	

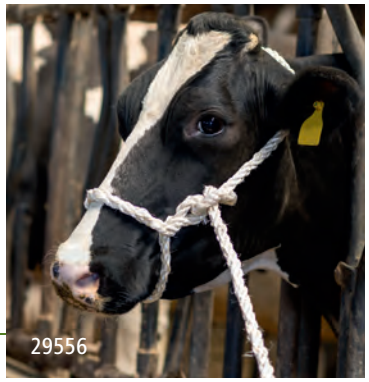

29556

Longe Relax

• longe longueur extra (5 m) pour mener les bovins en toute sécurité et sans stress
• grande boucle plus facile à mettre en place



recommandé par les associations professionnelles !

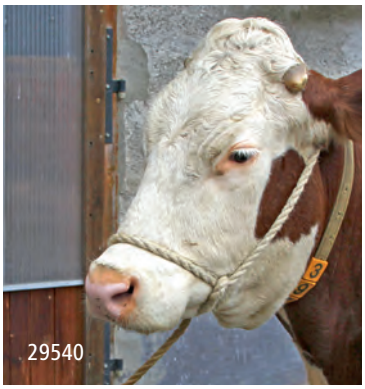
29540

Réf.	longeur	Boucle	Épaisseur		€
29540	5 m	avec grande boucle	16 mm	1/10	

Longe de transport

• matière: Mélange de jute et de polypropylène • à 3 tiges


295353

Réf.	Couleur	longeur	Boucle	Épaisseur	UC	Pièce / UE		€
295353	nature	320 cm	avec grande boucle	12 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	
295353/5	nature	320 cm	avec grande boucle	12 mm	1 Sachet	5 / Sachet	1/5	
295354	nature	320 cm	avec petite boucle	12 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	
295354/5	nature	320 cm	avec petite boucle	12 mm	1 Sachet	5 / Sachet	1/5	


295354

En raison de la disponibilité incertaine sur le marché mondial de l'approvisionnement, des délais de livraison plus longs ne peuvent être exclus pour les produits contenant du sisal et du jute !

Longe pour veau

• matière: Mélange de jute et de polypropylène • à 4 tiges


2957

Réf.	longeur	Boucle	Épaisseur	UC	Pièce / UE		€
2957	180 cm	avec petite boucle	8 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	
2957/10	180 cm	avec petite boucle	8 mm	1 Sachet	10 / Sachet	1/10	

Longe de transport

• matière: Mélange de sisal et de polypropylène • à 3 tiges


2953


29531


29544


29545

Réf.	Couleur	longeur	Boucle	Épaisseur	UC	Pièce / UE		€
2953	nature	320 cm	avec grande boucle	12 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	
29531	nature	320 cm	avec petite boucle	12 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	
29544	bleu	220 cm	avec petite boucle	13 mm			1/10/50	
29545	vert	300 cm	avec petite boucle	13 mm			1/10/50	

Longe en sisal

• avec petite boucle • matière: Sisal • à 3 tiges • torsadés


29535

Réf.	longeur	Boucle	Épaisseur	UC	Pièce / UE		€
29535	320 cm	avec petite boucle	12 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	

Longe de transport PP

• matière: polypropylène • à 4 tiges • torsadés


2954

29541

Réf.	Couleur	longeur	Boucle	Épaisseur	UC	Pièce / UE		€
2954	bleu / blanc	320 cm	avec grande boucle	12 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/150	
2954/5	bleu / blanc	320 cm	avec grande boucle	12 mm	1 Sachet	5 / Sachet	1/20	
29541	bleu / blanc	320 cm	avec petite boucle	12 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	

Longe de transport pour taureau

• version très robuste pour taureaux • matière: Mélange de sisal et de polypropylène • à 3 tiges • torsadés


29546


2955


Réf.	Couleur	longeur	Boucle	Épaisseur	UC	Pièce / UE		€
2955	beige	350 cm	avec petite boucle	14 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	
29546	blanc / rouge	400 cm	avec petite boucle	16 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	

Vous trouverez d'autres longes dans la rubrique « Ferme et cour ».

Une réponse adaptée à chaque type de bovins

- Boucles et chaînes massives et zinguées, très robustes
- Résistance à l'usure et à l'arrachement par tissage spécial
- Utilisation d'une sangle souple, très épaisse pour une haute résistance
- Renfort cuir pour un bon maintien de la bouclerie

Made in Germany

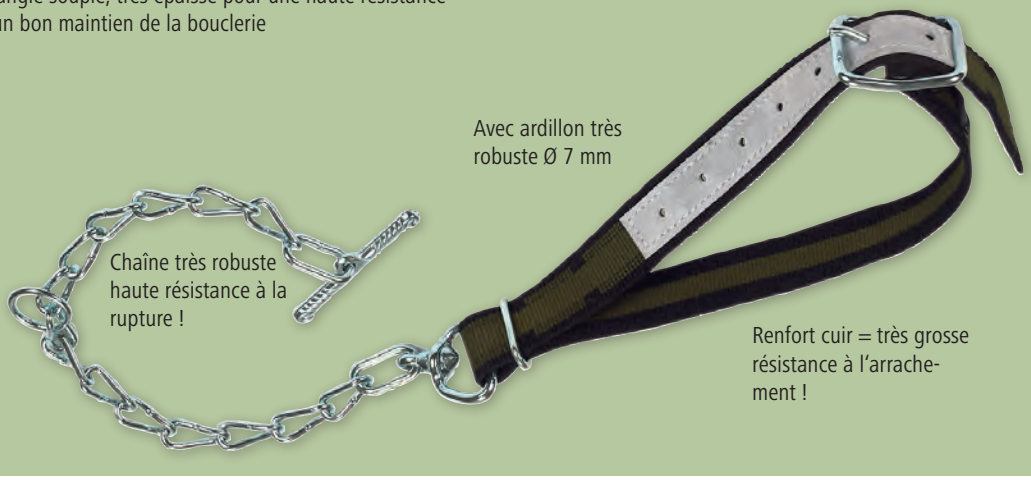

Attache veaux de qualité

• maillons galvanisés • avec boucle ronde simple

Top Quality



Réf.	Collier pour chien	Attache	Épaisseur maillon		€
12461	85 x 4 cm	Chaîne simple avec virole et dispositif d'attache	5 mm	1/10/50	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur		€
12460	Collier avec anneau ovale et maillon D	noir / vert olive	85 cm	4 cm	1/10/100	

Attache jeunes bovins de qualité

• maillons galvanisés • avec boucle ronde simple



Réf.	Collier pour chien	Attache	Épaisseur maillon		€
125303	100 x 4 cm	Chaîne simple avec virole et dispositif d'attache	5 mm	1/10/50	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur		€
12508	Collier avec anneau ovale et maillon D	noir / vert olive	100 cm	4 cm	1/10	

Chaîne pour attache veaux et jeunes bovins

• maillons galvanisés



Réf.	Attache	longeur	Épaisseur maillon		€
12462	Chaîne simple avec virole et dispositif d'attache	60 cm	5 mm	1/10/50	
1238	Chaîne simple avec mousqueton et dispositif d'attache	63 cm	5 mm	1/10/50	

Attache bovins avec collier Top Quality

• maillons galvanisés • avec boucle ronde simple



Top Quality

Made in Germany


Avec des boucles rondes massives
résistant à d'extrêmes tractions

Réf.	Collier pour chien	Attache	Épaisseur maillon		€
12504	130 x 4 cm	Chaîne double avec mousqueton et dispositif d'attache	6 mm	1/10	
12414	130 x 4 cm	Chaîne double avec petite fermeture de sécurité et dispositif d'attache	6 mm	1/10	
12500	130 x 4 cm	Sangle d'attache au sol double avec mousqueton et anneaux		1/10	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur		€
12502	Collier avec anneau ovale et maillon D	noir / vert olive	130 cm	4 cm	1/10	
12503	Double sangle d'attache au sol avec mousqueton		75 cm		1/10/60	
125251	Double sangle d'attache au sol avec petit anneau		60 cm		1/10/50	

Chaîne pour attache bovin

• maillons galvanisés

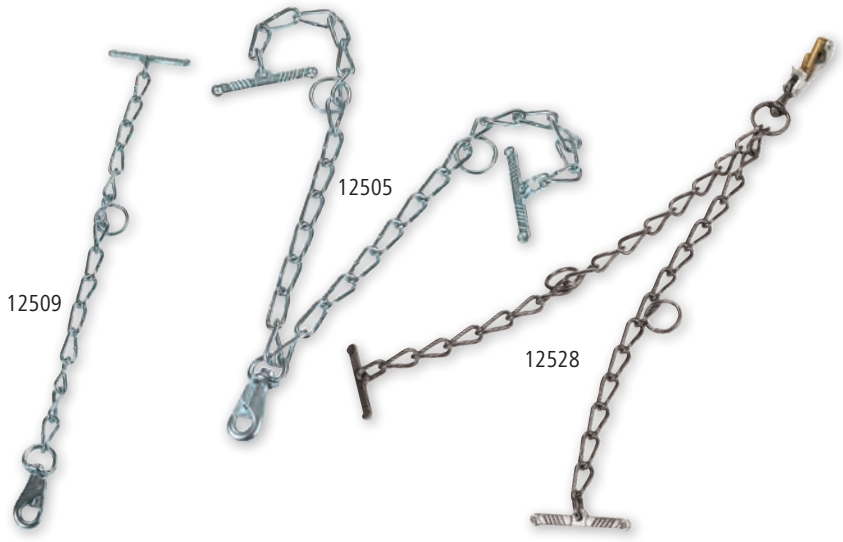

Réf.	Attache	longeur	Épaisseur maillon		€
12509	Chaîne simple avec mousqueton et dispositif d'attache	66 cm	6 mm	1/10/40	
12505	Chaîne double avec mousqueton et dispositif d'attache	70 cm	6 mm	1/20	
12528	Chaîne double avec petite fermeture de sécurité et dispositif d'attache	82 cm	6 mm	1/10	

Attache taurillons de qualité

• maillons galvanisés • avec double ardillon



Made in Germany



Avec double ardillon résistant à un effort de traction maximal

Top Quality

Réf.	Collier pour chien	Attache	Épaisseur maillon		€
12520	150 x 5 cm	Chaîne double avec virole, maillon D et dispositif d'attache	7 mm	1/5/10	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur		€
12521	Collier avec anneau ovale et maillon D	noir / vert olive	150 cm	5 cm	1/10	

Attache taureaux de qualité

• maillons galvanisés • avec double ardillon



Avec double ardillon résistant à un effort de traction maximal
Goujons à renforcement spécial pour garantir une sécurité optimale

Made in Germany

Réf.	Collier pour chien	Attache	Épaisseur maillon		€
1228	170 x 7 cm	Chaîne double avec virole, maillon D et dispositif d'attache	7 mm	1/5	
12411	170 x 7 cm	Chaîne double avec grande fermeture de sécurité et dispositif d'attache	7 mm	1/5	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur		€
1230	Collier avec anneau ovale et maillon D	noir / vert olive	170 cm	7 cm	1/5/30	

Attaches standards pour une utilisation fiable - qualité / prix

Attache pour veaux Standard

• collier renforcé cuir • vert avec bandes blanches
• maillons galvanisés • avec boucle ardillon

Made in Germany




Réf.	Collier pour chien	Attache	Épaisseur maillon		€
12530	85 x 4 cm	Chaîne simple avec virole et dispositif d'attache	5 mm	1/10/50	
125305	100 x 4 cm	Chaîne simple avec virole et dispositif d'attache	5 mm	1/10/50	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur		€
12467	Collier à maillon ovale	vert / blanc	65 cm	4 cm	1/10/150	
12463	Collier à maillon ovale	vert / blanc	85 cm	4 cm	1/10/150	
12465	Collier à maillon ovale	vert / blanc	100 cm	4 cm	1/10/150	

Attache pour bovins Standard

• collier renforcé cuir • maillons galvanisés • vert avec bandes blanches • avec boucle ardillon

Made in Germany

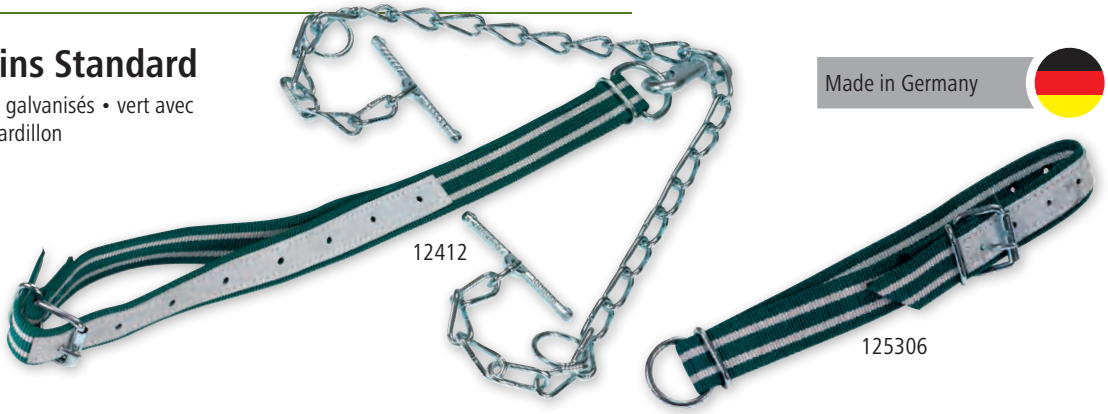


Réf.	Collier pour chien	Attache	Épaisseur maillon		€
12412	130 x 4 cm	Chaîne double avec mousqueton et dispositif d'attache	6 mm	1/10	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur		€
125306	Collier avec anneau ovale et maillon D	vert / blanc	130 cm	4 cm	1/10	

Attaches pour taurillons Standard

• collier renforcé cuir • maillons galvanisés • vert avec bandes blanches • avec boucle ronde à double ardillon

Made in Germany

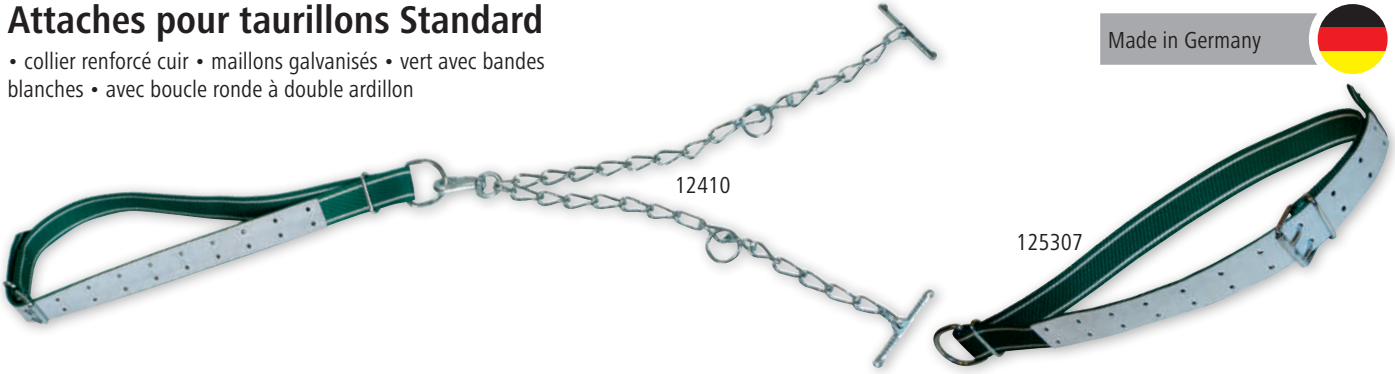


Réf.	Collier pour chien	Attache	Épaisseur maillon		€
12410	150 x 5 cm	Chaîne double avec mousqueton et dispositif d'attache	6 mm	1/10	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur		€
125307	Collier avec anneau ovale et maillon D	vert / blanc	150 cm	5 cm	1/10	

Attache pour bovins Typ W

• maillons galvanisés • avec des cosses métalliques renforcées • Composition des chaînes : • en haut : 1 triangle de 8 x 32 mm et 5 maillons en C de 8 x 54 mm • en bas : 1 triangle de 8 x 32 mm et 3 maillons en C de 8 x 54 mm avec 1 anneau de 10 x 50 mm • double couture

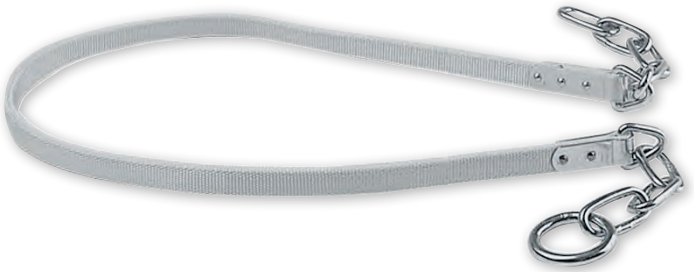

Réf.	longeur		€
12215	170 cm	1/10	
1219	180 cm	1/10	
1220	190 cm	1/10	

Attache pour bovins

• maillons galvanisés • avec des cosses métalliques renforcées • avec anneau sur la sangle • Composition des chaînes : • en haut : 1 triangle et 5 maillons de 8 x 54 mm • en bas : 1 anneau de 10 x 50 mm et 3 maillons de 8 x 54 mm • double couture



Réf.	longeur		€
1255	180 cm	1/10	
1257	190 cm	1/10	

Attache pour bovins Bayernstall

• toutes les chaînes sont galvanisées à chaud • avec cosses • Composition des chaînes : • en haut : 1 triangle et 5 maillons en A de 8 x 32 x 14 mm • en bas : 1 triangle et 9 maillons en B de 8 x 40 x 18 mm • double couture



Réf.	longeur		€
1217	193 cm	1/10	

Attache pour bovins Südstall

• tous les maillons de chaîne sont galvanisés • avec cosses • Composition des chaînes : • en haut : 1 triangle et 9 maillons en B de 8 x 40 x 18 mm • en bas : 1 triangle et 9 maillons en B de 8 x 40 x 18 mm avec 1 anneau de 10 x 50 mm • double couture



Réf.	longeur		€
1218	190 cm	1/10	

Sangle d'attache

• produit idéal pour les attaches pour bovins • prix par mètre linéaire • matière: Nylon




Réf.	longeur	largeur		€
12227	10 m	25 mm	1/10/200	
12227-20	20 m	25 mm	1/20/200	

Attache pour bovins Standard

avec chaîne

• maillons galvanisés • chaque sangle avec cosse • composition des chaînes : • en haut : 1 triangle de 8 x 32 mm et 5 maillons en B de 8 x 40 mm • en bas : 1 anneau de 10 x 50 mm et 2 maillons en B de 8 x 40 mm • double couture

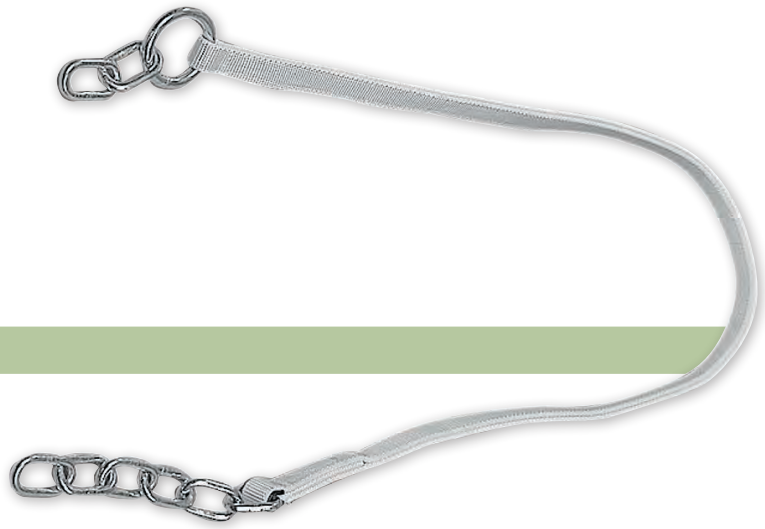

Dimensions spéciales disponibles sur demande !

Réf.	longeur		€
1241	170 cm	1/10	
1251	180 cm	1/10	
1261	190 cm	1/10	

Attache bovins avec chaîne Typ W

• maillons galvanisés • chaque sangle avec 2 cosses • Composition des chaînes : • en haut : 1 triangle de 8 x 32 mm et 5 maillons en B de 8 x 43 mm • en bas : 1 triangle de 8 x 32 mm et 4 maillons en A de 8 x 32 mm avec 1 anneau de 10 x 50 mm • double couture



Dimensions spéciales disponibles sur demande !

Réf.	longeur		€
12172	150 cm	1/10	
12212	160 cm	1/10	
12213	170 cm	1/10	
1215	180 cm	1/10	
1216	190 cm	1/10	

Attache Alfa

nouvelle version

• tous les maillons de chaîne sont galvanisés • en haut : 1 triangle de 8 mm et 5 maillons de 8 x 40 mm • en bas : 1 triangle de 8 mm et 11 maillons en A de 8 x 32 mm en version torsadée avec 1 anneau de 10 x 50 mm • double couture



Réf.	longeur		€
1244	185 cm	1/10/20	

Chaîne d'attache

• Maillons de 8 mm d'épaisseur • matière: métal galvanisé



Réf.	longeur	Diamètre intérieur de l'anneau	Épaisseur anneau		€
12128	190 cm	50 mm	10 mm	1/5/10	
1212	180 cm	50 mm	10 mm	1/5/10	

Collier tubulaire

• matière: métal galvanisé





Réf.	longeur	convient à	Longueur tube	Diamètre intérieur de l'anneau	Épaisseur anneau		€
127	55 cm	Jeunes animaux	25 cm	50 mm	8 mm	1/5/25	
128	78 cm	Vaches	35 cm	65 mm / 100 mm	10 mm	1/5/20	
1281	85 cm	Taureaux	45 cm	65 mm / 100 mm	10 mm	1/5/20	

Collier tubulaire avec crochet

• tous les maillons de chaîne sont galvanisés • avec crochet pour mener l'animal au pâturage • avec 3 anneaux d'un diamètre intérieur de 55 mm
• crochet robuste de 12 mm



Réf.	longeur	Diamètre intérieur de l'anneau	Épaisseur anneau		€
1282	88 cm	55 mm	10 mm	1/5/10	

Collier à maillons plats

• Anneaux reliés par des maillons plats • Ø = diamètre intérieur • matière: métal galvanisé

129 : 8 anneaux d'un Ø de 55 mm x 9 mm et 1 anneau d'un Ø de 85 mm x 10 mm
1290 : 6 anneaux d'un Ø de 50 mm x 8 mm et 1 anneau d'un Ø de 85 mm x 10 mm
1291 : Pour jeunes animaux, 6 anneaux d'un Ø de 50 mm x 8 mm







Réf.	longeur		€
129	90 cm	1/5/20	
1290	66 cm	1/5/25	
1291	53 cm	1/5/30	

Collier à maillons plats

pour gros animaux

• avec sangle en nylon de 35 cm • en haut : 1 anneau d'un Ø de 85 mm x 10 mm
• en bas : 1 maillon D d'un Ø de 50 mm et 3 anneaux d'un Ø de 50 mm x 9 mm
• Ø = diamètre intérieur • tous les maillons de chaîne sont galvanisés



Réf.	longeur		€
1292	78 cm	1/5/25	

Chaîne pour bovins

• avec dispositif coulissant • matière: métal galvanisé



Réf.	longeur	Épaisseur maillon		€
12145	160 cm	4,5 mm	1/5/25	

Chaîne d'attache


• sans virole • matière: métal galvanisé



Réf.	Épaisseur maillon	Chaîne d'attache		€
12309	4 mm	50 cm	1/10/60	
12310	5 mm	60 cm	1/10/50	
12311	6 mm	60 cm	1/10/30	
12312	7 mm	65 cm	1/10/20	
12313	8 mm	70 cm	1/10/20	

Chaîne pour vaches


• matière: métal galvanisé

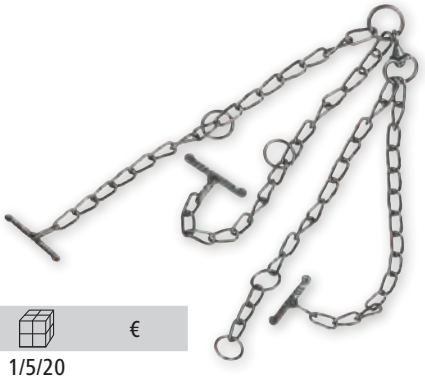

Réf.	Attache	Rallonge	Épaisseur maillon	Chaîne d'attache	Tour de cou		€
12100	avec mousqueton	double longueur	5 mm	60 cm	100 cm	1/5/20	
12101	avec mousqueton	double longueur	6 mm	65 cm	110 cm	1/5/10	
12102	avec mousqueton	double longueur	7 mm	70 cm	120 cm	1/5	

Chaîne


• matière: métal galvanisé

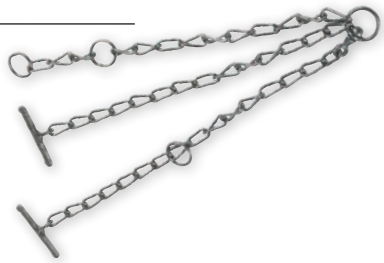

Réf.	Description	Attache	Rallonge	Épaisseur maillon	Chaîne d'attache	Tour de cou		€
12108	pour chèvres	avec mousqueton	simple longueur	3 mm	60 cm	40 cm	1/5/80	
12110	pour veaux	avec mousqueton	simple longueur	4 mm	60 cm	80 cm	1/5/25	

Chaîne pour vaches

• matière: métal galvanisé

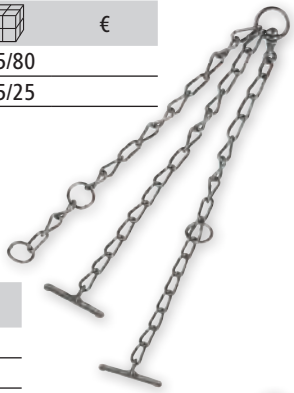

Réf.	Attache	Rallonge	Épaisseur maillon	Chaîne d'attache	Tour de cou		€
12112	avec mousqueton	simple longueur	5 mm	60 cm	100 cm	1/5/20	
12113	avec mousqueton	simple longueur	6 mm	65 cm	110 cm	1/5/15	
12114	avec mousqueton	simple longueur	7 mm	70 cm	120 cm	1/5/10	

Chaîne pour vaches


• avec maillons plats • matière: métal galvanisé



Réf.	Attache	Rallonge	Épaisseur maillon	Chaîne d'attache	Tour de cou		€
12121	avec mousqueton	double longueur	6 mm	65 cm	70 - 110 cm	1/5/10	
12122	avec mousqueton	double longueur	7 mm	70 cm	75 - 120 cm	1/5	

Chaîne tyrolienne

• matière: métal galvanisé

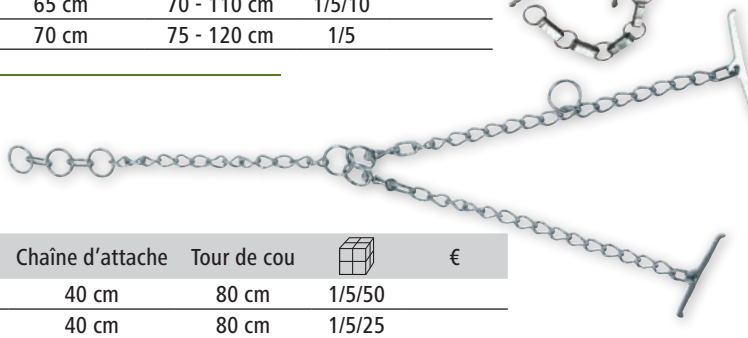

Réf.	Attache	Rallonge	Épaisseur maillon	Chaîne d'attache	Tour de cou		€
12751	avec mousqueton	simple longueur	3 mm	40 cm	80 cm	1/5/50	
12747	avec mousqueton	simple longueur	4 mm	40 cm	80 cm	1/5/25	
12748	avec mousqueton	simple longueur	5 mm	50 cm	100 cm	1/5/20	
12749	avec mousqueton	simple longueur	6 mm	60 cm	110 cm	1/5/10	
12750	avec mousqueton	double longueur	4 mm	40 cm	80 cm	1/5/25	
12752	avec mousqueton	double longueur	5 mm	45 cm	100 cm	1/5/10	
12753	avec mousqueton	double longueur	6 mm	60 cm	110 cm	1/5/10	

Mousqueton


• modèle robuste • matière: métal galvanisé



Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
12506	avec virole angulaire pour la sangle	10 Pièce	10 / Pack	1/10/150	
12506/1	avec virole angulaire pour la sangle	1 Pack	1 / Pack	1	
12507	avec virole ronde pour chaîne	10 Pièce	10 / Pack	1/10/150	
12507/1	avec virole ronde pour chaîne	1 Pack	1 / Pack	1	

Fermeture de sécurité

• ouverture rapide même en cas de sollicitations extrêmes

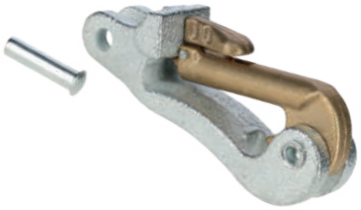

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
12419	modèle léger			1/100	
1242/1	modèle léger	1 Pack	1 / Pack	1	
1243	modèle robuste			1/2/50	

Boucle coulissante

• pour sangle d'attache au sol de 4 cm de large • matière: métal galvanisé



Réf.		€
125031	1/1200	

Maillon ovale

• matière: métal galvanisé



Réf.	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
22220	40 mm	6 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/1000	
125221	50 mm	6 mm			1/10/500	
122801	70 mm	6 mm			1/10/200	

Maillon D

• matière: métal galvanisé



Réf.	longeur	Épaisseur matériau		€
125001	40 mm	8 mm	1/20/400	
125222	50 mm	8 mm	1/20/260	
122803	70 mm	10 mm	1/20/100	

Dispositif d'attache seul

• avec anneau ovale • matière: métal galvanisé



Réf.	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
12300	4 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/200	
12301	5 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/200	
12302	6 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/200	
12303	7 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/150	
12304	8 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	

Virole pour chaîne avec anneau

• matière: métal galvanisé



Réf.	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
12330	4 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/200	
12331	5 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	
12332	6 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	
12333	7 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	
12334	8 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	

Chaîne au mètre


• avec maillons droits en C • matière: métal galvanisé



prix par mètre linéaire
10 mètres par paquet

Les chaînes ne sont pas testées et il est interdit de les utiliser pour le levage et le transport de charges suspendues !

Réf.	Épaisseur maillon		€
12146	3 mm	1/10/200	
12148	4 mm	1/10/100	
12150	5 mm	1/10/50	
12151	6 mm	1/10/40	
12152	7 mm	1/10/20	
12153	8 mm	1/10/20	
12154	9 mm	1/10	



Anneau d'attache avec tige filetée

• épaisseur de l'anneau : 10 mm • matière: métal galvanisé



Réf.	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
12280	80 mm	10 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	
12280/2	80 mm	10 mm	1 Pack	2 / Pack	1	
12281	120 mm	10 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	
12281/2	120 mm	10 mm	1 Pack	2 / Pack	1	
12283	140 mm	10 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	
12285	120 mm	12 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	
12285/2	120 mm	12 mm	1 Pack	2 / Pack	1	

Anneau d'attache avec vis à bois

• épaisseur de l'anneau : 10 mm • matière: métal galvanisé



Réf.	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
12282	80 mm	10 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	
12282/2	80 mm	10 mm	1 Pack	2 / Pack	1	
12286	80 mm	12 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	
12286/2	80 mm	12 mm	1 Pack	2 / Pack	1	

Anneau d'attache à sceller à œillet

• épaisseur de l'anneau : 10 mm • matière: métal galvanisé



Réf.	longeur		€
12284	70 mm	1/10/100	

Maillon rapide

• matière: métal galvanisé



Réf.	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
12350	4 mm	100 Pièce	100 / Pack	1/100	
12351	5 mm	100 Pièce	100 / Pack	1/100	
12352	6 mm	100 Pièce	100 / Pack	1/100	
12353	7 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50	
12354	8 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50	
12355	10 mm	25 Pièce	25 / Pack	1/25	
12320	4 mm	1 Pack	10 / Pack	1	
12321	5 mm	1 Pack	10 / Pack	1	
12322	6 mm	1 Pack	10 / Pack	1	
12323	7 mm	1 Pack	10 / Pack	1	
12324	8 mm	1 Pack	5 / Pack	1	
12328	10 mm	1 Pack	3 / Pack	1	

Anneau

• matière: métal galvanisé



Réf.	Ø	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
12361	25 mm	5 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/1000	
12362	35 mm	6 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/500	
12363	40 mm	7 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/400	
12364	45 mm	8 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/250	
12366	55 mm	10 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/150	
12367	60 mm	12 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/80	
12361/3	25 mm	5 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
12362/3	35 mm	6 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
12363/3	40 mm	7 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
12364/3	45 mm	8 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
12366/3	55 mm	10 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
12367/3	60 mm	12 mm	1 Pack	3 / Pack	1	

Maillon à visser

• matière: métal galvanisé



Réf.	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
3070	5 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/1000	
3071	6 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/600	
3072	7 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/500	
3073	8 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/200	
3074	9 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/200	
3075	10 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/200	
3076	12 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	
30701	5 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
30711	6 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
30721	7 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
30731	8 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
30741	9 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
30751	10 mm	1 Pack	3 / Pack	1	

Mousqueton

• matière: métal galvanisé



Réf.	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
3080	40 mm	4 mm	20 Pièce	20 / Sachet	1/20/2000	
3081	50 mm	5 mm	20 Pièce	20 / Sachet	1/20/1000	
3082	60 mm	6 mm	20 Pièce	20 / Sachet	1/20/700	
3083	70 mm	7 mm	20 Pièce	20 / Sachet	1/20/400	
3084	80 mm	8 mm	20 Pièce	20 / Sachet	1/20/300	
3085	90 mm	9 mm	20 Pièce	20 / Sachet	1/20/200	
3086	100 mm	10 mm	20 Pièce	20 / Sachet	1/20/160	
3087	120 mm	11 mm	20 Pièce	20 / Sachet	1/20/100	
3088	140 mm	12 mm	20 Pièce	20 / Sachet	1/20/80	
3090	40 mm	4 mm	1 Pack	6 / Pack	1	
3091	50 mm	5 mm	1 Pack	6 / Pack	1	
3092	60 mm	6 mm	1 Pack	6 / Pack	1	
3093	70 mm	7 mm	1 Pack	6 / Pack	1	
3094	80 mm	8 mm	1 Pack	6 / Pack	1	
3095	90 mm	9 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
3096	100 mm	10 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
3097	120 mm	11 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
3098	140 mm	12 mm	1 Pack	3 / Pack	1	

Manille soudée

• matière: métal galvanisé



Réf.	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
2224	6 mm	20 Pièce	20 / Sachet	1/20/700	
22262	8 mm	20 Pièce	20 / Sachet	1/20/300	
2225	10 mm	20 Pièce	20 / Sachet	1/20/200	
2226	12 mm	10 Pièce	10 / Sachet	1/10/100	
2224/3	6 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
22262/3	8 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
2225/3	10 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
2226/3	12 mm	1 Pack	3 / Pack	1	

Manille droite

• matière: métal galvanisé



Réf.	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
22241	6 mm	20 Pièce	20 / Sachet	1/25/700	
22263	8 mm	20 Pièce	20 / Sachet	1/20/300	
22251	10 mm	20 Pièce	20 / Sachet	1/20/200	
22261	12 mm	10 Pièce	10 / Sachet	1/10/100	
22264	14 mm	10 Pièce	10 / Sachet	1/10/70	
22265	16 mm	10 Pièce	10 / Sachet	1/10/40	
22241/3	6 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
22263/3	8 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
22251/3	10 mm	1 Pack	3 / Pack	1	
22261/3	12 mm	1 Pack	3 / Pack	1	

Goupille clip


• matière: métal galvanisé



Réf.	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
301	4,5 mm	100 Pièce	100 / Pack	1/100/800	
302	6 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/500	
303	8 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/400	
304	9 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/400	
305	11 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/300	
3050	4,5 mm	1 Pack	6 / Pack	1	
3051	6 mm	1 Pack	6 / Pack	1	
3052	8 mm	1 Pack	6 / Pack	1	
3053	9 mm	1 Pack	6 / Pack	1	
3054	11 mm	1 Pack	6 / Pack	1	

Goupille fendue à ressort simple


• matière: métal galvanisé

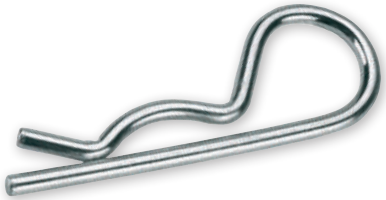

Réf.	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
3015	40 mm	2 mm	100 Pièce	100 / Pack	1/100/5000	
306	65 mm	3 mm	100 Pièce	100 / Pack	1/100/1200	
307	75 mm	4 mm	100 Pièce	100 / Pack	1/100/800	
308	105 mm	5 mm	100 Pièce	100 / Pack	1/100/300	
309	115 mm	6 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/200	
3016	40 mm	2 mm	1 Pack	12 / Pack	1	
3055	65 mm	3 mm	1 Pack	12 / Pack	1	
3056	75 mm	4 mm	1 Pack	12 / Pack	1	
3057	105 mm	5 mm	1 Pack	6 / Pack	1	
3058	115 mm	6 mm	1 Pack	6 / Pack	1	

Goupille fendue à ressort double


• matière: métal galvanisé

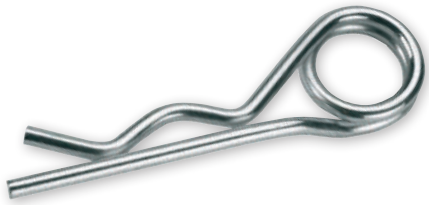

Réf.	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
3010	75 mm	3 mm	100 Pièce	100 / Pack	1/100/800	
3011	90 mm	4 mm	100 Pièce	100 / Pack	1/100/300	
3012	110 mm	5 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/200	
3013	120 mm	6 mm	50 Pièce	50 / Pack	1/50/150	
3059	75 mm	3 mm	1 Pack	12 / Pack	1	
3060	90 mm	4 mm	1 Pack	12 / Pack	1	
3061	110 mm	5 mm	1 Pack	6 / Pack	1	
3063	120 mm	6 mm	1 Pack	3 / Pack	1	

Verrou d'écurie

• fabrication très robuste • matière: métal galvanisé

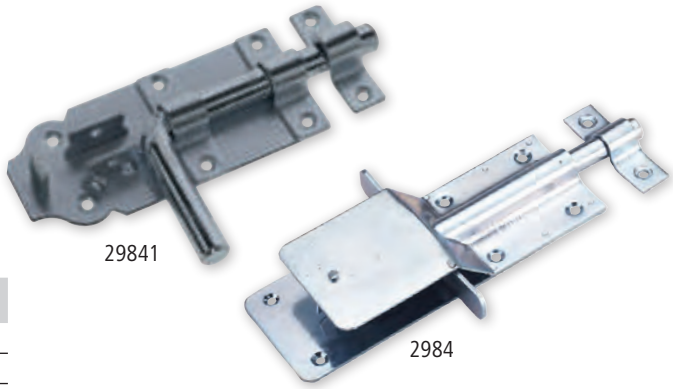

29841

2984

Réf.	Description		€
2984	avec loquet à déclic	1/30	
29841	avec loquet de verrouillage	1/30	

Crochet de levage avec goupille

• matière: métal galvanisé



Réf.	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
12382	6 - 7 mm			1/5/90	
12382/1	6 - 7 mm	1 Pack	1 / Pack	1	
12380	8 - 9 mm			1/5/60	
12380/1	8 - 9 mm	1 Pack	1 / Pack	1	
12384	10 - 12 mm			1/35	
12384/1	10 - 12 mm	1 Pack	1 / Pack	1	

Anneau de levage avec goupille

• matière: Métal



Réf.	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
12383	6 - 7 mm			1/5/50	
12383/1	6 - 7 mm	1 Pack	1 / Pack	1	
12381	8 - 9 mm			1/5/40	
12381/1	8 - 9 mm	1 Pack	1 / Pack	1	

Crochet de traction

• pour l'accrochage de chaînes de débardage en exploitation forestière • charge de traction maximale (CMU) 4500 kg • pour chaînes d'un diamètre de 6 à 10 mm • avec goujon et goupille de sécurité • Diamètre du boulon de 19 mm • Œillet de 18 mm • matière: métal peint



Crochet non testé qui ne doit pas être utilisé pour levage de charges

Réf.	Couleur		€
29380	rouge	1/20	



Les gants de protection anticoupure figurent dans la rubrique des gants du catalogue Travail et sécurité.



Disque de parage ProTrim

Ce disque spécialement conçu pour le soin des onglons convainc par un excellent enlèvement des rognures, une surface de coupe nette et une prise en main exceptionnelle.

• excellent traitement du parage et des onglons • surface de coupe très nette ne nécessitant pas de parage de finition • faible poids et disposition asymétrique des lames assurant un fonctionnement encore plus silencieux • bord fermé qui restreint le rejet de rognures et pare au risque de blessures pour l'animal et l'utilisateur • 6 lames de parage réversibles interchangeables en métal dur incluses • lames de parage réversibles utilisables sur 4 faces d'un excellent rapport qualité-prix • manipulation très facile, entre autres grâce à des raccords vissés à desserrage rapide • matière: Aluminium



16366

Réf.	Ø	Hauteur de coupe		€
16366	114 mm	2 mm	1/30	




16367

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
16367	Kit de lames	1 Pack	10 / Pack	1/10	

Disque de parage

• corps de base de la lame composé d'aluminium pour une manipulation facile • faible poids assurant un fonctionnement encore plus silencieux • position inclinée des lames qui permet un enlèvement plus rapide des rognures avec ménagement • surface de coupe très nette ne nécessitant pas de parage de finition • lames de parage utilisables recto verso (les lames sont réversibles) • peut être remplacé individuellement • manipulation très facile, entre autres grâce à des raccords vissés à desserrage rapide • Hauteur de coupe : 1,2 mm (1,8 mm avec support) • matière: Aluminium

DLG SIGNUM TEST 2/05 bestanden

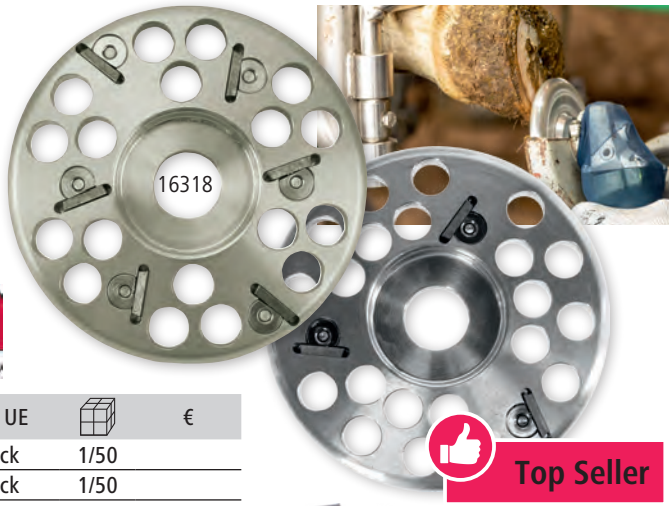

Réf.	Description	Ø	UC	Pièce / UE		€
16318	6 Cut	120 mm	1 Pack	1 / Pack	1/50	
16316	3 Cut	120 mm	1 Pack	1 / Pack	1/50	



16320


Réf.	Description		€
16320	Kit de lames Profi (3 lames et vis)	1/25	

Disque de parage P6

une géométrie optimisée et la position des lignes de coupe permettent un excellent traitement du parage et des onglons aucun autre outil n'est nécessaire pour la finition du parage après l'utilisation du P6

• disque plein : plus silencieux et vibrations réduites qui augmentent la durée de vie utile du disque • surface de travail inclinée : manipulation parfaite et ergonomie élevée • lame en carbure au grain très fin d'une résistance au choc améliorée permettant de parer les onglons jusqu'à 600 bovins (à condition qu'il n'y ait pas d'inclusions de pierre !) • géométrie de coupe : angle d'attaque optimal des lames pour une coupe nette et un enlèvement d'un gain de temps de 40 % par rapport aux disques habituels • matière: Métal



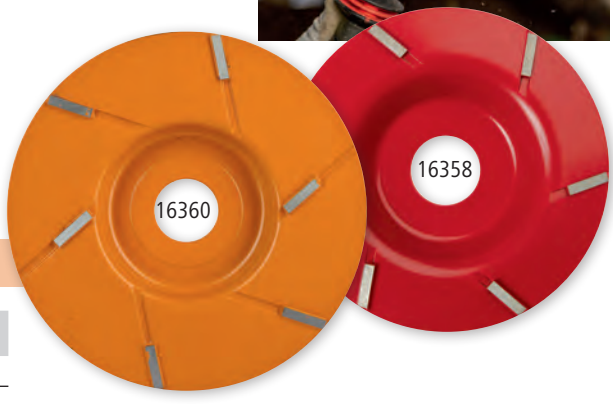

Développé en collaboration avec des pareurs professionnels !

Réf.	Couleur	Ø	Hauteur de coupe		€
16358	rouge	105 mm	1,5 mm	1/50	
16360	orange	125 mm	1,5 mm	1/50	

Disque de parage 2Cut

- pour traitement de la sole, de la muraille, de l'ergot et de l'espace interdigité
- enlèvement élevé pour un travail rapide
- faible poids et disposition asymétrique des lames assurant un fonctionnement encore plus silencieux
- forme particulière permettant de voir l'onglon
- lames de parage réversibles utilisables sur 2 faces d'un excellent rapport qualité-prix
- maniement facile : vissage direct du disque sur l'axe de la meuleuse d'angle
- Matériau : aluminium à haute rigidité avec un revêtement dur comme de l'acier

Nouveauté NEW

Made in the EU




pour meuleuses d'angle à partir de 800 watts, filetage M14x2

Réf.	Diamètre actif	Épaisseur du disque	Épaisseur totale	Hauteur de coupe		€
163001	100 mm	11,5 mm	20 mm	1,3 mm	1	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
163003	Lame de rechange hard	1 Pack	10 / Pack	1	
163004	Lame de rechange soft	1 Pack	10 / Pack	1	

163003



Disque de parage 4Cut

- pour traitement de la sole, de la muraille, de l'ergot et de l'espace interdigité
- enlèvement élevé sans poussière pour un travail rapide
- le faible poids et la combinaison de lames en carbure rondes et rectangulaires assurent un fonctionnement encore plus silencieux
- la forme particulière permet de voir l'onglon et prévient les manipulations pour effectuer les différentes coupes
- lames de parage réversibles utilisables sur deux faces et lames circulaires à rotation quadruple d'un rapport qualité-prix optimale
- maniement facile : vissage direct du disque sur l'axe de la meuleuse d'angle
- Matériau : aluminium à haute rigidité avec un revêtement dur comme de l'acier

Nouveauté NEW

Made in the EU



pour meuleuses d'angle à partir de 800 watts, filetage M14x2

Réf.	Diamètre actif	Épaisseur du disque	Épaisseur totale	Hauteur de coupe		€
163002	101 mm	10,5 mm	19,4 mm	1,1 mm	1	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
163003	Lame de rechange hard	1 Pack	10 / Pack	1	
163004	Lame de rechange soft	1 Pack	10 / Pack	1	
163005	Lame de rechange R5	1 Pack	10 / Pack	1	

163005



Disque de parage Standard

• Disque de parage composé d'une plaque d'acier tournée avec des éléments en carbure • excellent rapport qualité/prix • avec mode d'emploi




Arrière

Réf.	Ø	Granulation face avant	Granulation face arrière	Version	UC	Pièce / UE		€
16348	115 mm	30		une face	1 Pack	1 / Pack	1/50	
16349	125 mm	30		une face			1/50	
16359	115 mm	30	30	bilatérale	1 Pack	1 / Pack	1/50	

Disque de parage large

• Disque de parage composé d'une plaque d'acier tournée avec des éléments en carbure
• excellent rapport qualité/prix • avec mode d'emploi



Réf.	Ø	Garniture	Granulation face avant	Version		€
16353	125 mm	large	40	une face	1/50	

Disque de parage

• pour meuleuses d'angle • surface à structure ondulée • pour le parage et le nettoyage des sabots et onglons



Utiliser impérativement une protection de disque en travaillant !

Réf.	Ø	UC	Pièce / UE		€
1627	115 mm	5 Pièce	5 / Pack	1/5/200	
1627/2	115 mm	1 Carton	2 / Carton	1/100	
1631	127 mm	5 Pièce	5 / Pack	1/5/200	
1631/2	127 mm	1 Carton	2 / Carton	1/100	

Disques de parage PHILIPSEN

- Qualité supérieure
- pas de rectification nécessaire
- pas de lubrification
- pas d'échauffement lors de la rectification

Top Seller

IP PHILIPSEN Super disque de parage

• recommandé pour onglons tendres • moins de nettoyage comparé à une garniture épaisse • matière: acier • avec mode d'emploi



Réf.	Ø	Garniture	Granulation face avant	Version	UC	Pièce / UE		€
16340	115 mm	large	30	une face			1/50	
16344	125 mm	large	30	une face			1/50	
16336	150 mm	large	30	une face	1 Pack	1 / Pack	1/50	

IP PHILIPSEN Super disque de parage


• recommandé pour onglons durs • matière: acier



Réf.	Ø	Garniture	Granulation face avant	Version	UC	Pièce / UE		€
16342	115 mm	dense	30	une face			1/50	
16343	125 mm	dense	30	une face	1 Pack	1 / Pack	1/50	
163361	150 mm	dense	30	une face	1 Pack	1 / Pack	1/50	

IP PHILIPSEN Super disque de parage

• matière: acier

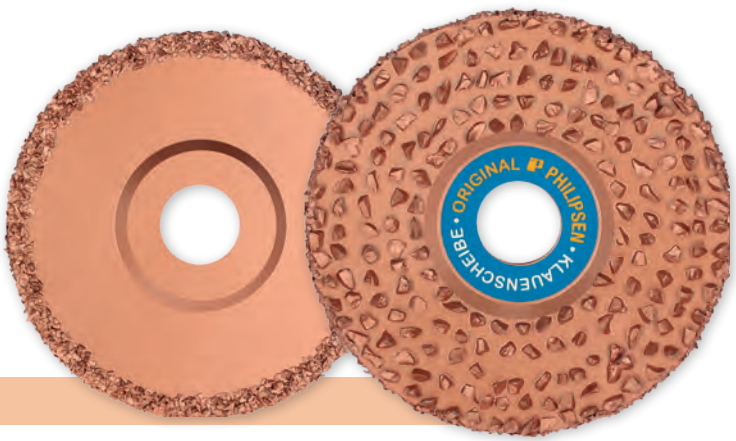

recommandé pour pareurs expérimentés

Réf.	Ø	Granulation face avant	Granulation face arrière	Version	UC	Pièce / UE		€
16337	115 mm	30	10	bilatérale	1 Pack	1 / Pack	1/50	
16338	125 mm	30	10	bilatérale	1 Pack	1 / Pack	1/50	

Aesculap : Rénettes

AESCULAP® SCHERMASCHINEN

• Poignée en bois de forme ergonomique pour un travail sans fatigue • acier inoxydable de coutellerie de qualité supérieure pour une meilleure durée de vie et le meilleur affûtage qui soient • affûtage en 2 phases pour encore plus de précision • pour vétérinaires, pareurs et éleveurs



Réf.	longeur	Côté tranchant	Longueur de lame	Largeur de lame	Longueur du tranchant		€
GTA300	20 cm	simple tranchant à droite	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	
GTA302	21 cm	simple tranchant à droite	83 mm	18 mm	69 mm	1/10/100	
GTA305	20 cm	simple tranchant à gauche	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	
GTA307	21 cm	simple tranchant à gauche	83 mm	18 mm	69 mm	1/10/100	
GTA315	20 cm	double tranchant	78 mm	17 mm	35 mm / 65 mm	1/10/100	
GTA316	21 cm	double tranchant	83 mm	18 mm	40 mm / 69 mm	1/10/100	
GTA317	21 cm	double tranchant	83 mm	19 mm	40 mm / 69 mm	1/10/100	

Aesculap : Rénettes ProCut

Nouveauté NEW

Une rénette dotée d'un manche en plastique des plus ergonomiques, pour les pareurs et maréchaux-ferrants professionnels et tous ceux à la recherche d'un outil optimal de soin pour onglons et sabots pour une hygiène encore plus poussée.

• poignée en plastique très ergonomique pour réduire encore davantage la fatigue • poignée ultra-hygiénique car facile à nettoyer et résistante à la chaleur ainsi qu'aux chocs et aux frottements • acier spécial fortement allié pour plus de longévité et une plus grande résistance à l'affûtage • affûtage scalpel à 0° pour un tranchant et un comportement de coupe extraordinaires • la poignée offre une tenue en main agréable et naturelle, ce qui contribue à réduire nettement les contractures et les efforts musculaires excessifs



aussi tranchant qu'un scalpel

Réf.	longeur	Côté tranchant	Longueur de lame	Largeur de lame	Longueur du tranchant		€
GTA322	215 mm	simple tranchant à droite	65 mm	10 mm	56 mm	1	
GTA323	215 mm	simple tranchant à gauche	65 mm	10 mm	56 mm	1	

Aesculap : Rénette forme danoise Expert

• poignée en bois thermotraité de forme ergonomique pour un travail sans fatigue • acier inoxydable de coutellerie de qualité supérieure pour une meilleure durée de vie et le meilleur affûtage qui soient • affûtage en 2 phases pour encore plus de précision • pour professionnels



GTA310

GTA311

Réf.	longeur	Côté tranchant	Longueur de lame	Largeur de lame	Longueur du tranchant		€
GTA310	20 cm	simple tranchant à droite	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	
GTA311	20 cm	simple tranchant à gauche	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	

Aesculap : Rénettes Expert

• Poignée en bois de forme ergonomique pour un travail sans fatigue • acier inoxydable de coutellerie de qualité supérieure pour une meilleure durée de vie et le meilleur affûtage qui soient • affûtage en 2 phases pour encore plus de précision • avec affûtage scalpel extra-tranchant • pour professionnels



GTA320

GTA321

Réf.	longeur	Côté tranchant	Longueur de lame	Largeur de lame	Longueur du tranchant		€
GTA320	20 cm	simple tranchant à droite	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	
GTA321	20 cm	simple tranchant à gauche	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	

Rénettes ProfiCurv

Made in the EU

rénette pour l'utilisation professionnelle avec une lame coudée spécifique en acier spécial pour couteau

• lame courte et coudée, spéciale pour rayons de travail étroits • acier spécial fortement allié pour plus de longévité et une plus grande résistance à l'affûtage • affûtage professionnel unilatéral pour un tranchant et une performance de coupe extraordinaires • poignée ergonomique en bois de hêtre à traitement thermique • transmission parfaite de la force grâce à un effet de levier optimisé entre la poignée et la lame



16823

extrêmement tranchant et maniable



16824

Réf.	longeur	Côté tranchant	Longueur de lame	Largeur de lame	Longueur du tranchant		€
16823	210 mm	simple tranchant à droite	67 mm	13 mm	55 mm	1/10/100	
16824	210 mm	simple tranchant à gauche	67 mm	13 mm	55 mm	1/10/100	

Rénettes ProfiLoop

Made in the EU

rénette pour l'utilisation professionnelle avec lame à boucle pour un travail de part et d'autre

• lame à boucle pour droitiers et gauchers ou pour un travail des deux côtés • acier spécial fortement allié pour plus de longévité et une plus grande résistance à l'affûtage • affûtage spécial pour un tranchant et un comportement de coupe extraordinaires • poignée ergonomique en bois de hêtre à traitement thermique • transmission parfaite de la force grâce à un effet de levier optimisé entre la poignée et la lame



utilisation ambidextre





Réf.	longeur	Côté tranchant	Longueur de lame	Largeur de lame	Longueur du tranchant		€
16825	195 mm	double tranchant	55 mm	12 mm	40 mm	1/10/100	

Rénettes SuperProfi

La rénette des pareurs et maréchaux-ferrants professionnels, ainsi que de toutes les personnes à la recherche de l'outil parfait pour le soin des sabots et des onglons !

• acier spécial fortement allié pour plus de longévité et une plus grande résistance à l'affûtage
• affûtage scalpel à 0° pour un tranchant et un comportement de coupe extraordinaires
• poignée ergonomique en bois de hêtre à traitement thermique



Made in the EU

aussi tranchant qu'un scalpel



16814

16815


Réf.	longeur	Côté tranchant	Longueur de lame	Largeur de lame	Longueur du tranchant		€
16814	210 mm	simple tranchant à droite	70 mm	10 mm	57 mm	1/10/100	
16815	210 mm	simple tranchant à gauche	70 mm	10 mm	57 mm	1/10/100	

360°

Rénettes Profi

• en acier de haute qualité spécialement conçu pour outils de coupe • coupe améliorée • affûtabilité optimisée • tranchant de lame traité pour un travail plus précis • poignée ergonomique en bois pour un travail sans fatigue



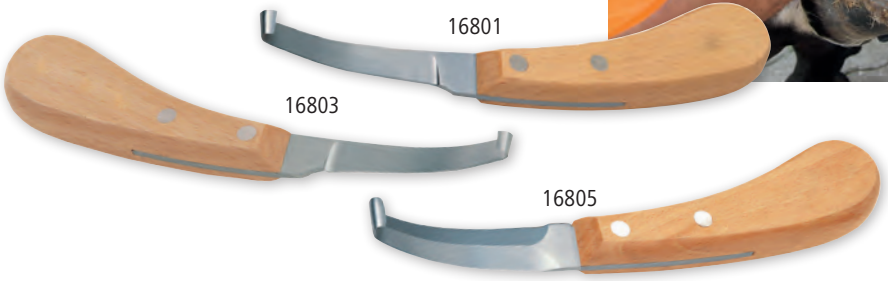

Top Seller

Made in the EU

Réf.	longeur	Côté tranchant	Longueur de lame	Largeur de lame	Longueur du tranchant	UC	Pièce / UE	€
16801	20 cm	simple tranchant à droite	82 mm	11 mm	71 mm		1/10/200	
16801/1	20 cm	simple tranchant à droite	82 mm	11 mm	71 mm		1/10/100	
16802	20 cm	simple tranchant à droite	80 mm	17 mm	70 mm		1/10/200	
16803	20 cm	simple tranchant à gauche	82 mm	11 mm	71 mm		1/10/200	
16803/1	20 cm	simple tranchant à gauche	82 mm	11 mm	71 mm		1/10/100	
16804	20 cm	simple tranchant à gauche	80 mm	17 mm	70 mm		1/10/200	
16805	20 cm	double tranchant	80 mm	17 mm	70 mm		1/10/200	
16805/1	20 cm	double tranchant	80 mm	17 mm	70 mm		1/10/100	

Rénettes

• outil rentable à bonne capacité de coupe et d'affûtage • Lame en acier inoxydable • avec poignée en bois façonnée



Réf.	longeur	Côté tranchant	Longueur de lame	Largeur de lame	Longueur du tranchant		€
16163	21 cm	simple tranchant à droite	83 mm	11 mm	69 mm	1/10/200	
16164	21 cm	simple tranchant à gauche	83 mm	11 mm	69 mm	1/10/200	
16160	21 cm	double tranchant	85 mm	12 mm	48 mm / 68 mm	1/10/200	

DICK Fusil à affûter diamant

Made in Germany

• outil professionnel • surfaçage diamant pour affûter les lames et coudes (sillon) de toutes les rénettes • poignée ergonomique avec trou d'accrochage • grande longévité • pour tous les outils tranchants



Réf.	longeur		€
16169	31 cm	1/5	

Pierre à aiguiser

• spéciale pour l'affûtage des rénettes • forme ovale



Réf.		€
1612	1/200	

Tablier de parage avec ouverture au niveau des jambes

• en matériau PVC résistant • avec de nombreuses poches et possibilités de rangement pour les outils de maréchalerie • taille unique et réglable grâce à des sangles • ouverture réglable au niveau des jambes pour s'adapter aux cuisses grâce à un système de sangles • lavable facilement à l'eau et avec un détergent doux • matériau souple pour une liberté de mouvement suffisante

Nouveauté NEW

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
163101	gris	128 cm	78 cm	1/16	



163101

Tablier de parage

• en matériau PVC résistant • avec de nombreuses poches et possibilités de rangement pour les outils de maréchalerie • taille unique et réglable grâce à des sangles • version longue sans séparation des jambes • lavable facilement à l'eau et avec un détergent doux • matériau souple pour une liberté de mouvement suffisante

Nouveauté NEW

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
163102	gris	123 cm	73 cm	1/16	




163102

Coupe sabots et onglons

• avec double rapport • avec vis de réglage et mâchoires interchangeables

Réf.	Couleur	longeur		€
163	vert foncé	41 cm	1/10	

Réf.	Description		€
164	Mâchoires de coupe, par paires	1/100	

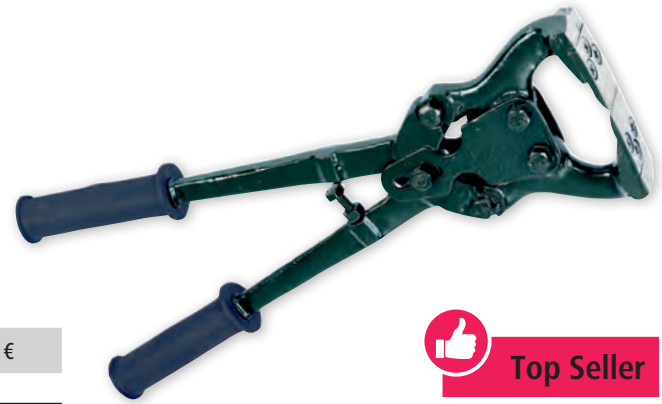

Top Seller

Pince coupante diagonale pour onglons

• idéale pour préparer les onglons secs et durs • légèrement courbée

Réf.	Couleur	longeur		€
165	vert	64 cm	1/5	



DICK Râpe à sabots

• plate avec poignée en plastique • grande performance : une face à grosse dentelure très affûtée pour dégrossir, une face à dentelure fine pour la finition



Réf.	Longueur	largeur	hauteur		€
16168	20 cm	4,5 cm	0,5 cm	1/5	
16165	30 cm	4,2 cm	0,5 cm	1/5	

Made in Germany

Râpe à manche

• Longueur du manche : 12,5 cm



Réf.	Longueur		€
16161	35 cm	1/5/20	

Râpe à sabots


• version droite • avec face à grosse dentelure très affûtée



Réf.	Longueur	largeur	hauteur		€
1616	35 cm	3,6 cm	0,75 cm	1/5/40	

DICK Rogne-pied

• Rogne-pied en forme de hache • lame polie et affûtée • acier carbone inoxydable de qualité élevée • avec poignée « softgrip » en PVC

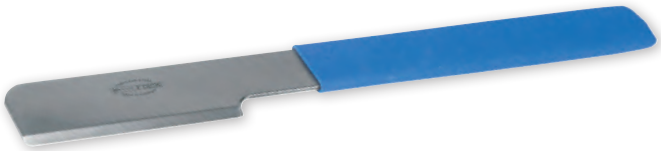

Réf.	longeur	Largeur de lame		€
1657	36 cm	3,1 cm	1/10	

Made in Germany

Rogne-pied à manche

• affûté • matière: acier inoxydable



Réf.	longeur	Largeur de lame		€
1615	30 cm	3 cm	1/10/60	

DICK Mailloche de maréchalerie

• modèle robuste



Réf.	matière	longeur		€
32670	Hêtre	30 cm	1/25	

Made in Germany

KNIPEX Tricoise à talon

• avec rivets • également utilisable comme pince à ferrer • Dureté des lames d'env. 56 HRc • Acier spécial pour outils, trempé à l'huile



Réf.	longeur		€
1618	30 cm	1/6	

Pince arrache fers

• modèle robuste



Réf.	longeur		€
16182	36 cm	1/5/25	

Pince à sonder

• acier forgé • avec branches droites



Réf.	longeur		€
1619	30 cm	1/6/30	

Marteau de maréchalerie

• version forgée • avec manche renforcé



Réf.	longeur		€
1650	33 cm	1/12/48	

Pince crocodile

• pour le rivetage des clous



Réf.	longeur		€
1666	35 cm	1/6/36	

Hipposandale Tubbease™

Tubbease™ a été développé en Nouvelle-Zélande dans l'idée de créer pour les chevaux un chausson de traitement respirant pour les sabots à problèmes (p. ex. en cas d'ulcère de la sole). Grâce aux bandes en scratch livrées avec les chaussures, Tubbease™ peut être fixée de manière idéale à la jambe du cheval.

• l'intérieur de la chaussure n'est ni chaud ni étouffant, car l'air peut s'échapper par le dessus • la partie inférieure couverte d'un revêtement caoutchouté empêche efficacement la pénétration d'humidité et permet en même temps de faire en sorte que le liquide de traitement reste appliqué au sabot • grâce au climat optimal à l'intérieur de la chaussure, le sabot conserve sa solidité • une semelle intérieure en EVA épaisse réduit la douleur à la pression ressentie par le cheval (p. ex. en cas d'ulcère de la sole) et prolonge la durée de vie de Tubbease™ • différents remèdes peuvent être utilisés pour traiter les abcès, le pourrissement, les blessures aux sabots, les éclatements de sabot ou autres avec Tubbease™ • Le design Tubbease™ est protégé (NZ 417646) • fond EVA non fourni !





Réf.	Couleur	Taille	Ø		€
3211765	violet	XS	7,5 cm	1/30	
3210559	pink	S	11 cm	1/30	
3226303	vert	S / M	13 cm	1/30	
3210560	rouge	M	14 cm	1/30	
3210561	bleu	L	16 cm	1/30	
3210596	jaune	XXL	17,5 cm	1/30	

Important : utiliser uniquement pendant le repos

Réf.	Description	Couleur	Taille		€
3211766	Semelle EVA Tubbease™	violet	XS	1/2/30	
3211767	Fermeture à scratch, par paires	violet		1/40	
3210595	Semelle EVA Tubbease™	pink	S	1/2/30	
3222300	Fermeture à scratch, par paires	pink		1/40	
3226304	Semelle EVA Tubbease™	vert	S / M	1/2/30	
3226305	Fermeture à scratch, par paires	vert		1/30	
3210564	Semelle EVA Tubbease™	rouge	M	1/2/30	
3222301	Fermeture à scratch, par paires	rouge		1/40	
3210565	Semelle EVA Tubbease™	bleu	L	1/2/30	
3222302	Fermeture à scratch, par paires	bleu		1/40	
3210597	Semelle EVA Tubbease™	jaune	XXL	1/2/30	
3222304	Fermeture à scratch, par paires	jaune		1/40	

SHOOF TV





SHOOF Chausson pour onglons

• en polyuréthane durable et résistant à l'usure • ce chausson a été élaboré pour résoudre le problème mondial du traitement des dommages (blessures) aux onglons des bovins • idéal pour les soins palliatifs d'onglons soumis à de fortes sollicitations sur des surfaces dures, p. ex. les sols en béton, en cas de pourriture des onglons, de pinces pliés, de malformations, de coupures de la sole causées par des pierres tranchantes, etc. • réduit la pénétration de la saleté et des bactéries • prévient les infections



Réf.	Couleur	Taille	Version		€
16501	jaune	M	bilatérale	1/10/100	
16505	jaune	M	à droite	1/10/100	
16509	jaune	M	à gauche	1/25/100	
16502	bleu	L	bilatérale	1/10	
16506	bleu	L	à droite	1/10/80	
16510	bleu	L	à gauche	1/10/80	



16501 16502

Réf.	Description		€
16520	Kit de rechange pour vaches	1/20/400	

SHOOF

Chaussure de traitement pour sabots et onglons

Chaussure de traitement résistante et robuste en toile avec deux bandes. Idéale pour le traitement des sabots ou des onglons avec des baumes ou des solutions.

• avec une bande en plastique résistante permettant à la solution de traitement d'avoir un effet optimal • Taille unique (15 x 30 cm)





Réf.	longeur	largeur		€
16143	30 cm	15 cm	1/50	

Bandage pour onglons VetLastic Nature

• bandage cohésif très adhérent • facilement déchirable à la main • excellente tenue, même dans des conditions difficiles • bandage en viscose, caoutchouc naturel et élasthanne • très doux et souple • livraison dans une boîte distributrice étanche à l'air sans emballage plastique individuel supplémentaire



l'alternative naturelle

Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€	
16578	pink	450 cm	7,5 cm	1 Pack	12 / Pack	1/16		NEW
16579	pink	450 cm	10 cm	1 Pack	12 / Pack	1/12		NEW
16576	blanc	450 cm	7,5 cm	1 Pack	12 / Pack	1/16		
16577	blanc	450 cm	10 cm	1 Pack	12 / Pack	1/12		

Bandage pour onglons Vetlastic

Top Seller

Bandage auto-adhésif spécialement conçu pour le soin des onglons et les interventions vétérinaires ! VetLastic se distingue par son tissu dense avec un épais revêtement en latex qui augmente l'adhésion ! Malgré une épaisseur dense de la matière, VetLastic s'enlève facilement en tirant de manière transversale !

- bandage auto-adhésif d'une élasticité moyenne
- résiste longtemps à la déchirure tout en restant facile à enlever
- ne colle pas aux poils, mais uniquement sur lui-même
- matière synthétique moderne haute technologie renforcée de latex
- pose facile même aux endroits délicats

Particulièrement recommandé pour l'hiver grâce au revêtement en latex plus épais ! Recommandé par les pareurs !





Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
1663	vert clair	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
16572	vert clair	450 cm	7,5 cm	1 Pack	25 / Pack	1/8	
1664	vert clair	450 cm	10 cm			1/18/108	
16575	vert clair	450 cm	10 cm	1 Pack	25 / Pack	1/6	
1675	rouge	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
16570	rouge	450 cm	7,5 cm	1 Pack	25 / Pack	1/8	
1676	rouge	450 cm	10 cm			1/18/108	
16573	rouge	450 cm	10 cm	1 Pack	25 / Pack	1/6	
1667	bleu	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
16571	bleu	450 cm	7,5 cm	1 Pack	25 / Pack	1/8	
1668	bleu	450 cm	10 cm			1/18/108	
16574	bleu	450 cm	10 cm	1 Pack	25 / Pack	1/6	
1672	noir	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
1673	noir	450 cm	10 cm			1/18/108	

Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.



Bandage auto-adhésif EquiLastic

• bandage auto-adhésif hautement élastique • résiste longtemps à la déchirure tout en restant facile à enlever • ne colle pas aux poils, mais uniquement sur lui-même • pose facile même aux endroits délicats • bande à utiliser en toutes saisons pour protéger les sous-bandes et autres applications



Top Seller

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
1683	bleu	450 cm	5 cm	1/12/288	
1688	bleu	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1695	bleu	450 cm	10 cm	1/12/144	
1684	blanc	450 cm	5 cm	1/12/288	
1690	blanc	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1692	blanc	450 cm	10 cm	1/12/144	
1685	rouge	450 cm	5 cm	1/12/288	
1687	rouge	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1694	rouge	450 cm	10 cm	1/12/144	
1686	noir	450 cm	5 cm	1/12/288	
1689	noir	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1697	noir	450 cm	10 cm	1/12/144	
16550	vert	450 cm	5 cm	1/12/288	
16552	vert	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
16554	vert	450 cm	10 cm	1/12/144	
16551	lilas	450 cm	5 cm	1/12/288	
16553	lilas	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
16555	lilas	450 cm	10 cm	1/12/144	

Le bandage idéal pour l'équitation et le soin des onglons !

Le bandage d'été idéal pour le soin des onglons !

Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.

Couteau à bandage

Développé par des professionnels du parage

• retrait facile et sans risque de blessures des bandages à onglons • forme courbe sans risque de blessures • lame très tranchante et remplaçable • convient également au retrait des bracelets, colliers de marquage, etc. ou à l'ouverture de balles de paille







Réf.	longeur		€
16830	80 cm	1/10	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
16831	Lame de rechange pour couteau à bandage	1 Pack	10 / Pack	1/10	

Couteau à bandage

• retrait facile et sans risque de blessures des bandages à onglons • lame inox courbée et arrondie sans risque de blessures • manche de 100 cm de long pour enlever les bandages en salle de traite et dans les box en respectant une distance de sécurité



Réf.	longeur	Lames		€
16821	100 cm	1	1/10/40	

Compresses Absorba

• L'alternative à la bande de fixation • compresse très absorbante, douce et poreuse • pour bandage et tamponnage • grande absorption pour un meilleur soin des plaies, car les germes ne se développent pas sur des plaies sèches • Pureté Ph.Eur. • emballage transparent très fonctionnel





Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
16453	blanc	5 m	10 cm	1/24	

Coton hydrophile dans une enveloppe de gaze CottoMull

Coton hydrophile moelleux dans l'enveloppe de gaze : idéal pour grands animaux

• épaisseur de couche régulière assurant un bon effet de rembourrage • capacité d'absorption très élevée grâce au coton • antidérapant et indéchirable pour une pose facile sans formation de plis • n'adhère pas à la plaie grâce à l'enveloppe de gaze • pour le bandage des sabots, des articulations et des plaies chez les chevaux et autres grands animaux • convient également pour maintenir les articulations et les tendons au chaud et comme protection pour le transport



Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
16491	blanc	6 m	40 cm	1/4	

Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.

Ciseaux à crins

• la forme arrondie permet une ouverture facile et rapide des bandes et réduit le risque de blessures au minimum • version en acier inoxydable



Réf.	longeur		€
1647	20 cm	1/12/204	

Ciseaux à pansement en inox

• selon Lister • 2 lames de ciseaux sans dent • lames très aiguisées • angle typique des lames de ciseaux par rapport à la poignée pour le guidage et la tenue particulièrement simples des ciseaux à pansement • matière: acier inoxydable • désinfectable et stérilisable

1658 : Utilisation sur de petits animaux
1659 : Utilisation sur de grands animaux et pour le soin du sabot







Réf.	longeur		€
1658	14,5 cm	1/12/300	
1659	20 cm	1/12/240	

Bandage vétérinaire Klaudia

• bandage spécial non élastique en coton et viscose
• robuste, résistant et doux





Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Contenu	UC	Pièce / UE		€
16451	blanc	6 m	8 cm	10 Pièce / Pack clinique	1 Pack	10 / Pack	1/24	

Bande élastique Stretchino

• bande à élasticité durable pour bandages très compressifs au travail et plus faibles au repos • Élasticité d'env. 50 % • bonne tolérance cutanée • résistant • lavable jusqu'à 60 °C






Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/ aux soins des sabots et des onglons.

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Contenu	UC	Pièce / UE		€
16457	blanc	5 m	8 cm	10 Pièce / en cellophane	10 Pièce	10 / Carton	1/10/240	
16458	blanc	5 m	8 cm	10 Pièce / Pack clinique	1 Pack	10 / Pack	1/24	

Bande de fixation Fixino

• bandage en tulle élastique • pose facile, également sur les parties du corps coniques ou les articulations • doux et aéré • Composition: 60 % Polyamide, 40 % Viscose • lavable à la main

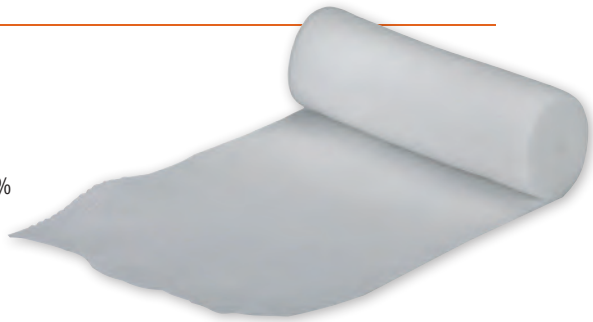



Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Contenu	UC	Pièce / UE		€
16460	blanc	4 m	8 cm	20 Pièce / emballage individuel en cellophane	20 Pièce	20 / Carton	1/20/480	
16461	blanc	4 m	8 cm	20 Pièce / Pack clinique	1 Pack	20 / Pack	1/24	
16462	blanc	4 m	10 cm	20 Pièce / emballage individuel en cellophane	20 Pièce	20 / Carton	1/20/480	
16463	blanc	4 m	10 cm	20 Pièce / Pack clinique	1 Pack	20 / Pack	1/24	

Bande de gaze Mullino

• 20/22 fils • avec bordure tissée • pour tous les bandages de fixation • Composition: 60 % Viscose, 40 % Coton





Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.

Réf.	longeur	largeur	Contenu	UC	Pièce / UE		€
16449	4 m	10 cm	20 Pièce / Pack clinique	1 Pack	20 / Pack	1/24	

Bandage pour onglon et de rembourrage CottoPad

bandage rembourré absorbant et très résistant à la déchirure, en 100 % coton

• pour le rembourrage des bandages à sabots et à onglons • très résistant à la déchirure et facile à dérouler grâce à la solidification élevée • ouate gaufrée à surface rugueuse, facile à manipuler même avec des mains mouillées • produit 100 % coton



100 % coton – sans liants

Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
16840	blanc	600 cm	9 cm	1/12	

Bandage de rembourrage CottinoStar

• coton hydrophile enroulé pour le rembourrage individuel des bandages • coton comprimé facile à utiliser • bonne résistance à la traction longitudinale, mais toutefois facile à déchirer à la main
• Composition: 100 % Coton



Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Contenu	UC	Pièce / UE		€
16478	blanc	3 m	10 cm	6 Pièce / Pack clinique	1 Pack	6 / Pack	1/24	

Rouleau de ouate Rollino

Bande d'ouate synthétique pour rembourrage sous divers types de pansements

• fabriqué en fibres de polyester froncées non absorbantes • particulièrement doux et robuste • se déroule facilement et convient à l'application directe sur peau fermée non exsudative de par ses propriétés douces • facile et rapide à poser sur toutes les parties du corps • la structure fibreuse assure une bonne adhérence des différentes épaisseurs de bande et évite leur glissement • plus particulièrement recommandé comme rembourrage en complément avec VetLastic sous les bandages des onglons • se déchire à la main



Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Contenu	UC	Pièce / UE		€
16464	blanc	3 m	10 cm	8 Pièce / Pack clinique	1 Pack	8 / Pack	1/24	

Rouleau d'ouate VisCotto

• coton enroulé extra doux et volumineux • 30 % coton et 70 % viscose pour une absorption maximale • utilisation universelle pour le rembourrage et le soin des sabots et des onglons



Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Contenu	UC	Pièce / UE		€
16479	blanc	6 m	10 cm	5 Pièce / Sac en polyéthylène	1 Sachet	5 / Sachet	1/4	

Coton hydrophile Cottino Vet

• très absorbant • rembourrage très doux • Composition: 100 % Coton



Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.

Réf.	Couleur	largeur	Contenu		€
16454	blanc	14 cm	250 g / Sac	1/30	

Bandage durcissant et de soutien TechnoCast

bandage de soutien synthétique à durcissement rapide pour une application facile dans la zone du sabot des bovins, des chevaux et d'autres petits et grands animaux

• Utilisation simplissime : tremper le bandage dans l'eau, l'appliquer, presser dessus, laisser sécher, c'est terminé ! • en tissu de polyester imprégné d'un mélange de résines de polyuréthane réactif à l'eau • durcissement et mise en charge en quelques minutes • stabilité extrêmement élevée combinée à un faible poids • conditionnement individuel et hermétique dans un sachet à revêtement en aluminium



vaste domaine d'application pour sabots et onglons
• pour sabots blessés et en mauvais état – également lors du passage de sabots ferrés en non ferrés • pour onglons ne pouvant plus être traités avec des blocs • efficace jusqu'à 4 semaines

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
16580	noir	360 cm	7,5 cm	1/10/120	
16581	noir	550 cm	10 cm	1/10/90	

Ce produit a été spécialement conçu pour le traitement des animaux de grande taille et est exclusivement destiné à une utilisation vétérinaire/aux soins des sabots et des onglons.



L'Original

SIGNUM TEST 06/03 bestanden

La résine à prise rapide Technovit 6091, de par ses multiples qualités, est un auxiliaire indispensable de la médecine vétérinaire pour les problèmes de sabots. Dans certains domaines thérapeutiques, Technovit 6091 accompagne la thérapie de l'animal et raccourcit même les délais de traitement souvent longs. Pour le traitement des sabots et des onglons, Technovit 6091 permet : D'immobiliser l'onglon en cas de maladies infectieuses, fixer les pointes d'ongles, couvrir les défauts de sabots et les seimes, former le sabot, le traitement orthopédique du sabot, surtout pour les poulains (fourbure, problèmes orthopédiques du sabot).

Technovit® 6091

Le produit universel et irremplaçable pour le traitement des onglons

• le classique parmi les systèmes de traitement des onglons ! • Le système leader sur le marché depuis de nombreuses années en termes d'immobilisation des onglons avec des semelles en bois !

16220 : La poudre est désormais conditionnée en 12 sachets de 70 g !

Technovit® 6091 avec accélérateur
• des températures extérieures faibles retardent généralement le temps de durcissement de la colle des systèmes de soin des onglons • l'accélérateur de Technovit propose un avantage unique : le temps de polymérisation est raccourci jusqu'à 50 % • une solution efficace pour les mois les plus froids

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Température	Dosage recommandé de l'accélérateur : Liquide	temps de durcissement avec accélérateur	temps de durcissement sans accélérateur
+ 5 °C	1 : 7	env. 13 minutes	env. 24 minutes
+ 10 °C	1 : 10	env. 9 minutes	env. 15 minutes
+ 20 °C	1 : 14	env. 5 minutes	env. 8 minutes

Réf.	Description	Applications		€
16153	sans accélérateur	kit pour 4 traitements	1/54	
1622	sans accélérateur	pack de 10	1/6	
16220	sans accélérateur	pack de 12	1/6	
16154	avec accélérateur	kit pour 4 traitements	1/54	
16122	avec accélérateur	pack de 10	1/6	

Réf.	Description	Contenu		€
1623	Poudre Technovit® 6091	1000 g	1/70	
16232	Accélérateur Technovit® 6091	70 ml	1/120	
1624	Liquide Technovit® 6091	500 ml	1/24	

recommandé par les parEurs professionnels !



Technobase® 8000

Résine universelle pour applications vétérinaires

- mise en œuvre rapide : immédiatement modelable après le mélange
- Technobase 8000 polymérise à une température ambiante de 20 °C en moins de 4 à 5 minutes
- grandes capacités d'adhésion qui permettent que l'onglon blessé sera guéri avant l'usure de la semelle en bois compensatrice
- modelable sans coller : la pâte reste modelable et souple jusqu'à la polymérisation finale.
- faible température exothermique, de sorte à pouvoir fixer des attelles extra-cutanées en toute sécurité et sans protections textiles gênantes



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Réf.	Applications		€
16251	kit pour 14 traitements	1/6	
16259	kit pour 4 traitements	1/54	

Réf.	Description	Contenu		€
16231	Spatule en bois pour Technobase 8000		1/100	
16257	Liquide pour Technobase 8000	500 ml	1	
16258	Poudre pour Technobase 8000	1000 g	1/70	

TV



16240







16292

16241



16299

16291

Technovit®-2-Bond

La colle polyuréthane bicolore rapide bicomposante pour le traitement des onglons !

• Aperçu des avantages : • sèche dans une délai de 30 secondes • application possible dans un angle de 45° et de 90° • la remise en charge de l'onglon est possible après env. 3 minutes (en cas de stockage correct du produit conforme à plus de 15 °C) • adhère fortement et durablement sur les semelles en bois et blocs de caoutchouc • utilisation facile – sans mélange ni déchets

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Le kit comprend :	16239	16240
1 x cartouche 160 ml avec 2 colles à composants	x	x
10 canules de mélange	x	x
10 semelles en bois Spécial XL	x	x
1 pistolet de dosage	x	-

Réf.	Description	Applications		€
16239	Kit de base avec pistolet doseur	pack de 10	1	
16240	Kit sans pistolet doseur	pack de 10	1	

Réf.	Description	Contenu	UC	Pièce / UE		€
16241	Cartouche Technovit®-2-Bond	160 ml / Cartouche			1/10	
16291	Cartouche Technovit®-2-Bond	210 ml / Cartouche			1/12	
16292	Pistolet doseur Type 160				1/10	
16299	Pistolet doseur Type 210				1/5	
16243	Canule mélangeuse Type 160		1 Pack	10 / Pack	1/10/240	
16248	Cartouche Technovit®-2-Bond 1 paire de gants incluse	160 ml / Cartouche			1	
16294	Canule mélangeuse long – jusqu'à 10 °C		1 Pack	12 / Pack	1/10	NEW
16295	Canule mélangeuse court – à partir de 10 °C		1 Pack	12 / Pack	1/10	NEW

Technobase 2CB SuperFast

colle bicomposante à durcissement très rapide pour usage professionnel

colle bicomposante à durcissement presque instantané à une température ambiante de 20 °C pour l'utilisateur professionnel expérimenté

• formule élaborée avec des professionnels des soins des onglons pour un durcissement aussi rapide que possible • application possible dans un angle de 45° et de 90° • la remise en charge de l'onglon est possible après env. 3 minutes (en cas de stockage correct du produit conforme à plus de 15 °C) • adhère fortement et durablement sur les semelles en bois et blocs de caoutchouc • cartouche facile à ouvrir et à refermer en quelques tours de main et sans outil

16299





Colle bicomposante ultra-rapide pour le professionnel !

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Réf.	Description	Contenu		€
16293	Cartouche	210 ml / Cartouche	1/12	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€	
16294	Canule mélangeuse long – jusqu'à 10 °C	1 Pack	12 / Pack	1/10		NEW
16295	Canule mélangeuse court – à partir de 10 °C	1 Pack	12 / Pack	1/10		NEW
16299	Pistolet doseur Type 210			1/5		

Technobase® 2CB

Colle ultime deux composants pour un usage professionnel

16299



• La coloration bleue indique immédiatement que le mélange est correct • recette approuvée pour une vitesse de durcissement optimisée • application possible dans un angle de 45° et de 90° • la remise en charge de l'onglon est possible après env. 3 minutes (en cas de stockage correct du produit conforme à plus de 15 °C) • adhère fortement et durablement sur les semelles en bois et blocs de caoutchouc

16282 : cartouche de 210 ml facile à ouvrir et à refermer en quelques tours de main et sans outil
16286 : Les cartouches à usage unique de 25 ml offrent une bonne alternative à ceux qui ne veulent pas utiliser de grandes cartouches en raison de leurs besoins restreints.
• Le contenu de 25 ml est spécialement prévu pour une utilisation unique et la canule mélangeuse adaptée est intégrée à l'emballage hermétique !



16286

16282



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Temps de réaction à température ambiante :	
à partir de 25 °C	env. 15 secondes
15 - 25 °C	env. 20 secondes
5 - 15 °C	env. 25 secondes
jusqu'à 5 °C	env. 35 secondes

Réf.	Description	Contenu		€
16282	Cartouche	210 ml / Cartouche	1/12	
16287	1 paire de gants incluse	210 ml / Cartouche	1	
16286	Cartouche avec canule mélangeuse incluse	25 ml / Cartouche	1/15	
16285	Kit spécial éleveurs	4 x 25 ml / Cartouche	1	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€	
16299	Pistolet doseur Type 210			1/5		
16294	Canule mélangeuse long – jusqu'à 10 °C	1 Pack	12 / Pack	1/10		NEW
16295	Canule mélangeuse court – à partir de 10 °C	1 Pack	12 / Pack	1/10		NEW

Réservoir chauffant HeatBox

Mis au point pour l'utilisation de colles bicomposantes de soin des onglons en hiver ! Heatbox est la solution parfaite pour maintenir 2 cartouches à une température optimale pendant l'utilisation dans l'étable

• une chambre thermique pour les cartouches dans le pistolet et pour les cartouches de rechange • convient à toutes les cartouches de 200 ml courantes telles que Technobase 2CB • température constante de 20 °C dans la chambre via un thermostat intégré • témoin lumineux de contrôle de l'alimentation électrique • avec support mural de fixation sur la cage de parage ou une poutre / conduite • livraison avec câble automobile et bloc d'alimentation pour branchement sur une prise 230 volts • pistolets doseurs adaptés : Réf. 16299, 16292







Caractéristiques techniques	16279
Tension	12 V CC
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Poids	1,5 kg
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	III (SELV)

Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	longeur	largeur	hauteur		€
16279	gris	30 W	17 cm	12 cm	17,5 cm	1/12	

Traitement des onglons Walkease

Pour une intervention rapide en cas de problèmes d'onglons

La combinaison innovante de la semelle en EVA et de la colle instantanée permet de faciliter le soin des onglons

• extrêmement rapide – l'onglon peut être remis en charge au bout de 10 secondes • extrêmement économique – quelques gouttes de colle suffisent pour une prise sûre • extrêmement confortable – pas de mélange de liquides et de poudres • extrêmement simple – traiter l'onglon nettoyé avec une râpe spéciale, puis appliquer la colle sur la semelle, appuyer pendant environ 10 secondes – c'est terminé !

- Le bloc pour onglon est disponible en 4 tailles, un matériau spécial amortit les chocs et assure une usure régulière !
- Le bloc spécial, en biais « Wedgy » (16488) répond aux nouvelles attentes en termes de repos des onglons afin de décharger les tendons et les ligaments et de permettre une usure correcte, en particulier sur des sols rugueux.



Contenu : 10 semelles Walkease, 1 pack de tubes de colle (10 x 2 ml), 1 râpe, 1 paire de gants à usage unique, 1 x mode d'emploi

Important : La préparation optimale de l'onglon nettoyé avec la râpe Shoof est la condition d'une adhérence parfaite ! L'onglon et la semelle doivent être propres et secs !

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Réf.	Couleur	Taille	Applications		€
16481	jaune	M	pack de 10	1/12	
16482	bleu	L	pack de 10	1/12	

Réf.	Description	Taille	Contenu	UC	Pièce / UE		€
16483	Bloc pour onglons Walkease	S		1 Pack	10 / Pack	1/10	
16484	Bloc pour onglons Walkease	M		1 Pack	10 / Pack	1/10	
16485	Bloc pour onglons Walkease	L		1 Pack	10 / Pack	1/10	
16488	Bloc pour onglons Walkease « Wedgy », large-oblique			1 Pack	10 / Pack	1/10	
16486	Colle Walkease		2 ml	1 Pack	10 / Pack	1/12	
16487	Râpe Walkease					1/50	

Semelle en bois cunéiforme

- recommandée pour augmenter la zone du coussinet d'un sabot de faible hauteur
- convient aussi aux onglons « normaux » sur des sols hautement abrasifs (p. ex. le béton)



recommandé par les pareurs professionnels !

Réf.	Description	longeur		€
16132	Normal	112 mm	1/50	
16133	XL	130 mm	1/50	

Semelle en bois, plate

• version extra plate (50 % moins haute que la semelle en bois standard) pour des utilisations qui imposent une mise en charge plus précoce de l'onglon blessé • prévention des problèmes de tendons pouvant apparaître lors d'un port de la semelle de trop longue durée • à utiliser essentiellement sur des sols en caoutchouc n'entraînant qu'une faible abrasion • mise au point avec des pareurs d'après les dernières techniques de parage



Réf.	longeur		€
16134	112 mm	1/50	
16135	130 mm	1/80	

Semelle en bois Standard



Réf.	Description	longeur	UC	Pièce / UE		€
16105	XL	130 mm			1/50	
16105/10	XL	130 mm	1 Pack	10 / Pack	1/50	
16104	Normal	112 mm			1/100	
16104/10	Normal	112 mm	1 Pack	10 / Pack	1/10	
16104/2	Normal	112 mm	1 Pack	2 / Pack	1	

Semelle en bois Spécial pour colle en cartouche

360°

La nouvelle semelle en bois de Kerbl a été spécialement conçu pour les colles bicomposantes pour onglons et pour faciliter l'application de semelles en bois ! Par rapport aux semelles standards, cette semelle offre des rainures nettement plus larges, avec suffisamment d'espace pour la colle pour onglons. La colle peut créer une structure stable dans les rainures bien plus grandes. La semelle peut être pressée complètement contre l'onglon lors de l'application, mais il reste suffisamment de colle dans les rainures pour assurer une fixation à toute épreuve. La consommation de colle est réduite.



• conçu avec la participation de pareurs expérimentés • fixation simple et sure • colle créant une structure stable grâce aux rainures intégrées • très forte adhérence • utilisation universelle – la rainure latérale permet également d'utiliser de la poudre liquide

La semelle en bois parfaite pour l'utilisation avec la colle bicomposante pour onglons !

Réf.	Description	longeur	UC	Pièce / UE		€
16150	Normal	112 mm			1/100	
16150/10	Normal	112 mm	1 Pack	10 / Pack	1/10	
16151	XL	130 mm			1/50	
16151/10	XL	130 mm	1 Pack	10 / Pack	1/5	



structure stable de la colle

Kromberg Bandage à onglons

• protection et fixation de compresses

Top Seller

Made in Germany



Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
1638	noir	25 m	45 mm	3 Pièce	3 / Pack	1/5/60	

certoplast Bandage à onglons

• protection et fixation de compresses • Type Certoplast/Vorverk

Made in Germany



Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
16381	noir	25 m	45 mm	3 Pièce	3 / Pack	1/5/60	

Bandage à onglons ClawTape

• Ruban textile de soin des onglons • protection et fixation de compresses • avec une colle haute qualité à base de caoutchouc • pouvoir adhésif élevé • adhésion sur les deux faces • simple d'utilisation car facilement déchirable à la main



Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
16378	noir	25 m	45 mm	5 Pièce	5 / Pack	1/5/60	

certoplast Bandage pour onglons Typ 513

• tissu en viscose de haute qualité, combiné à un adhésif autocollant particulièrement puissant à base de caoutchouc synthétique • adhère sur presque tous les supports • doux et souple • facilement déchirable à la main • Composition du tissu : 100 % viscose

Made in Germany

Nouveauté NEW



Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
16494	noir	50 mm	50 mm	1/3/9	

Bandage à onglons VetTape

• adhésif caoutchouc très collant • fixation sûre • parfaitement approprié aux pansements et soins des sabots • respirant

recommandé par les vétérinaires !



Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
16388	blanc	50 m	50 mm	1/12	
16390	noir	50 m	50 mm	1/12	

Bandage à onglons Silbertape

• version imperméable (convient aux stabulations) • haute résistance
• très bonne adhérence • application facile



Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
16385	argent	50 m	50 mm	1/24	

Technobase® Silbertape Pro

Le bandage à onglons robuste et hydrorésistant adhère parfaitement à tous les supports et se détache facilement à la main.

• excellente adhésion, même sur supports rugueux et poussiéreux • imperméable
• doux et souple • se déchire à la main • composé d'un tissu de PET avec de la colle de caoutchouc synthétique



Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
16493	argent	50 m	50 mm	1/24	

tesa® Bandage à onglons

• Ruban textile en coton • respirant et collant sur une face
(évite que la paille et d'autres impuretés restent collés)



Réf.	Couleur	longeur	largeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE		€
16382	noir	50 m	50 mm	0,3 mm	3 Pièce	3 / Pack	1/3/18	

Technobase® Soin pour onglons SaliVera

Nouveauté NEW

Gel à formule spécialement conçue pour le soin et le nettoyage des onglons et sabots particulièrement sollicités. Grâce à l'acide salicylique, la peau de l'espace interdigital reste saine.

• facile à appliquer grâce à la viscosité optimisée • le gel convient aux vaches laitières, veaux, chevaux, moutons et chèvres • 500 ml en flacon souple à fermeture vissée

Utilisation :
• Pour obtenir un meilleur résultat, il est possible de renforcer l'efficacité des soins en recouvrant le sabot d'une protection préservant de l'eau et de l'humidité. Ne pas laisser agir plus de 48 heures.

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Réf.	Contenu			€
163630	500 ml / Flacon	1/6	768	

contient de l'acide salicylique et de l'aloe vera



Spray de soin des plaies

pour accélérer la cicatrisation

• spray prêt à l'emploi • accélère la cicatrisation et la guérison des plaies superficielles et des lésions bénignes • La plaie s'assèche et guérit plus rapidement • adoucit les lésions de la peau avec des croûtes et permet de parer aux démangeaisons dues à la guérison • grâce au film protecteur, les risques de réouverture de la plaie sont réduits et une guérison totale est favorisée • peut être utilisé sur des animaux de boucherie • non soumis au règlement sur les résidus • appliquer 1 à 2 fois par jour pendant une semaine sur les parties à traiter • convient à tous les animaux d'élevage

avec de l'huile de menthe et de l'allantoïne

Réf.	Contenu			€
15239	500 ml / Vaporisateur	1/12	480	

Made in Germany



Pâte pour onglons Podoseptan

convient aux exploitations bio

Bio

Made in Germany

Soigne, protège et régénère les tissus tendres des onglons et sabots (coussinets, couronne, espace interdigité, fourchette). La nouvelle formule soigne et protège essentiellement avec des extraits végétaux de haute qualité, tels le thym et le romarin. La coloration verte permet immédiatement d'identifier si toutes les zones ont été correctement couvertes.

• pour soigner les cornes abîmées des sabots / onglons • favorise une croissance saine des cornes • permet de conserver l'élasticité de la corne des sabots et onglons • favorise la résistance de la substance cornée • contient du zinc, élément vital pour la régénération de la peau • convient au règlement européen de l'agriculture biologique

Réf.	Contenu		€
16363	450 ml / Boîte	1/6	

avec des huiles essentielles



Spray vert de soin des onglons pour bovins et ovins

• un soin quotidien des onglons contribue à la bonne santé des animaux • L'huile essentielle d'arbre à thé, des essences d'aloe vera, d'origan et de souci de haute qualité ainsi que l'huile de foie de morue pénètrent profondément dans l'onglon et le protège des influences nocives • vaporiser simplement à une distance de 5 à 10 cm sur l'onglon nettoyé et séché

avec des huiles essentielles

Réf.	Contenu		€
2779	400 ml / Bombe aérosol	1/12	

Made in Germany

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.



BlauCare

Non disponible en France



Blue Spray

Spray bleu pour la peau et le soin des onglons des animaux

• Protection et soin des parties de la peau fortement sollicitées et sensibles, p. ex. les zones d'appui sur la cheville et la zone entre les onglons • Régénération de la peau stimulée par la création de nouvelles cellules cutanées • la capacité de rétention de l'humidité de la peau est améliorée. La peau (ainsi que le tissu cicatriciel) devient douce et élastique • sans antibiotique • pas de délai d'attente • aucune obligation de documentation • contient entre autres du dexpanthénol vital pour le soin de la peau et de l'huile d'origan (Carvacrol)



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu			€
15890	200 ml / Bombe aérosol	1/12	1.440	
158900	400 ml / Bombe aérosol	1/12	672	

Powder Spray

Un spray poudre ultrafin pour protéger et nettoyer les parties de la peau sensibles et sollicitées des animaux

• Protection et soin de la peau sensible, p. ex. pour l'entrecuisse • favorise la régénération de la peau et du pelage • la poudre contenue sèche la surface aspergée • sans antibiotique • pas de délai d'attente • aucune obligation de documentation



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu			€
15891	200 ml / Bombe aérosol	1/12	1.440	
15876	400 ml / Bombe aérosol	1/12	672	

Silver Spray

Spray argent : Spray d'aluminium filmogène pour la protection des peaux sensibles contre les salissures et autres agressions environnementales

Protège la peau avec une pellicule de métal élastique, anti-humidité et respirante.

• soin protecteur efficace polyvalent grâce à ses propriétés adhérentes spéciales • convient particulièrement aux zones de la peau qui doivent être protégées contre la saleté et l'humidité (p. ex. la racine de la corne chez les veaux)



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu		€
1586	200 ml / Bombe aérosol	1/12	

Zinc oxide Spray

Spray à l'oxyde de zinc : Pommade en spray pour aider la régénération de la peau chez les animaux

Protège la peau contre l'assèchement. Pour radoucir la peau sèche et cassante.

• optimal pour un soin complet de la peau et pour les sollicitations fortes de la peau (p. ex. les zones d'appui sur la cheville et l'articulation du carpe) • le spray agit comme une pommade et protège contre les facteurs extérieurs nocifs • possède un excellent effet soignant et favorise les processus de régénération de la peau • contient du zinc, élément vital pour la régénération de la peau



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu		€
15802	200 ml / Bombe aérosol	1/12	

Hoof & Claw Spray

Spray pour onglons et sabots : Spray de soin qui créé un film noir et oléagineux sur les sabots, onglons et autres tissus cornéens

• forme un film protecteur • protège de l'humidité et des autres facteurs nocifs (urine, lisier, etc.) • grâce à sa couleur noire intense, le spray Hoof & Claw est également idéal pour l'embellissement des sabots des chevaux de compétition et d'exposition



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu		€
16402	200 ml / Bombe aérosol	1/12	

Goudron de hêtre TarPaste

- goudron de hêtre visqueux, haute qualité
- éprouvé de longue date pour les soins des onglons et sabots

Top Seller



16350 1635

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu		€
1635	1 kg / Boîte	1/12	
16350	5 kg / Bidon	1	
16361	10 kg / Bidon	1	

Bac pédiluve SuperKombi

Plusieurs bacs pédiluves SuperKombi peuvent être combinés, côte à côte, ou les uns derrière les autres. Selon la place disponible dans l'étable, vous pouvez créer une situation optimale pour vos vaches. Le placement des bacs les uns derrière les autres garantit une meilleure hygiène : Le premier bac permet de rincer les onglons et de les débarrasser des saletés et restes d'excréments. Le second bain, soit le bain de traitement, reste ainsi plus longtemps exempt de souillures et peut être utilisé plus longtemps. Le nouveau fond profilé assure une sécurité de marche optimale. Les animaux traversent les bacs plus tranquillement et le contact avec la solution désinfectante dure plus longtemps et son effet est plus efficace. La forme et la hauteur des picots du fond profilé veillent à ce que l'onglon de la vache soit écarté et permet ainsi au bain pour onglons de mieux atteindre l'espace interdigital entre les onglons, où il peut déployer son effet soignant.



• agrandissement possible en longueur ou en largeur • Polyéthylène haute résistance répondant à des exigences extrêmes en matière de résistance à l'usure et aux produits chimiques • convient à toutes les solutions pour bac à onglons • avec graduation • matière: polyéthylène

TV

juxtaposition aisée grâce aux points d'ancrage spécialement conçus à cet effet

possibilité d'aligner les bacs pédiluves les uns derrière les autres grâce aux emboîtements prévus à cet effet



avec graduation



Fond spécial profilé à picots



bouchon de vidange 16601



Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€	
16603	noir	203 cm	83 cm	18,5 cm	200 l	1	25		


Réf.	Description		€
16601	Écoulement pour bac pédiluve / bac de pâture	1/100	

Bac pédiluve SuperKombi Mini

pour moutons

Plusieurs bacs pédiluves SuperKombi Mini peuvent être combinés les uns derrière les autres pour un bain des onglons idéal. Selon la place disponible dans l'étable, ou en pâture, vous pouvez créer une situation optimale pour vos animaux. Le placement des bacs les uns derrière les autres offre une meilleure hygiène : le premier bac permet de rincer les onglons et de les débarrasser des saletés et des restes d'excréments. Le second bain, soit le bain de traitement, reste plus longtemps exempt de souillures et peut être utilisé plus longtemps. Le nouveau fond profilé assure une sécurité de marche optimale. Les animaux traversent les bacs plus tranquillement et le contact avec la solution désinfectante dure plus longtemps et son effet est plus efficace. La forme et la hauteur des picots du fond profilé veillent à l'écartement des onglons des animaux et permet ainsi au bain pour onglons de mieux atteindre l'espace interdigital entre les onglons, où il peut déployer son effet soignant.

• flexible et agrandissable en longueur • Polyéthylène haute résistance répondant à des exigences extrêmes en matière de résistance à l'usure et aux produits chimiques • convient à toutes les solutions pour bac à onglons • avec graduation

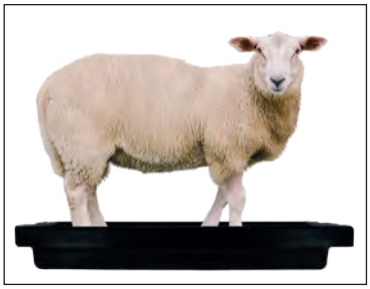



16601

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
16610	noir	120 cm	40 cm	18 cm	50 l	1	40	

Réf.	Description	matière		€
16601	Écoulement pour bac pédiluve / bac de pâture	plastique	1/100	

ClawPlus

Pour pédiluve bovins

• utilisable en pédiluve ou en application directe • durcit, soigne et régénère les onglons pour des animaux sains et performants • emploi recommandé au moins 1 à 2 fois par semaine comme pédiluve pour tout le troupeau • possibilité d'augmenter la concentration d'utilisation temporairement à 2 % afin d'intensifier le soin des onglons • comme pédiluve pour 75 à 90 animaux – mélanger 1 litre de ClawPlus avec 200 litres d'eau • comme pédiluve pour plus de 90 animaux – mélanger 2 litres de ClawPlus avec 200 litres d'eau • pour une application directe : donner le produit mélangé avec de l'eau dans un rapport 1/3 dans le flacon de pulvérisation et pulvériser les onglons directement 2 fois par jour

Pénètre en profondeur dans la substance cornée et agit de manière optimale !



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Réf.	Contenu		€
16397	5 kg / Bidon	1/4	
16398	25 l / Bidon	1	

Tapis désinfectant Standard

• pour onglons • sans housse



Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur			€
16416	bleu	180 cm	90 cm	4 cm	1	25	

Réf.	Description		€
16414	Housse	1	

Étrille métallique


• avec 2 plaques à frapper • modèle robuste • spécialement pour chevaux • 8 rangées • petits picots • matière: métal galvanisé • matière du manche: plastique




Réf.	Longueur surface étrille	Largeur surface étrille		€
189	9,5 cm	14,5 cm	1/12/48	

Étrille métallique

• avec 2 plaques à frapper • convient en particulier aux bovins • à trois rangées • gros picots • matière: métal galvanisé • matière du manche: plastique

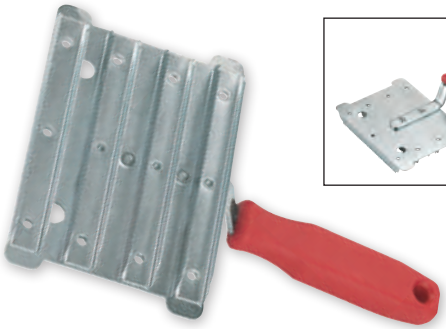



Réf.	Longueur surface étrille	Largeur surface étrille		€
1812	10 cm	14,5 cm	1/12/48	

Étrille américaine

• spécialement pour chevaux • réversible • petits picots • matière: acier inoxydable • matière du manche: plastique



Réf.	Ø surface étrille		€
1815	10,5 cm	1/10/50	

Étrille métallique

• semi-circulaire • à deux rangées • matière: métal galvanisé • matière du manche: plastique • utilisable d'un côté



Réf.	Longueur surface étrille	Largeur surface étrille		€
1891	5,5 cm	12,5 cm	1/12/48	

Étrille métallique

• 4 rangées • 8 rangées dentelées • matière: métal incolore peint • matière du manche: Bois • utilisable d'un côté



Réf.	Longueur surface étrille	Largeur surface étrille		€
1810	11 cm	12,5 cm	1/12	

Étrille en acier avec peigne à crinière

• 4 rangées • laqué incolore • avec peigne à crinière • petits picots • avec poignée en bois • 8 rangées dentelées • réversible



Réf.	Longueur surface étrille	Largeur surface étrille		€
1811	12 cm	12,5 cm	1/12	

Étrille ovale zinguée

• avec 3 rangées de dents fines • forme ovale
• laquage noir • avec dragonne



Réf.	longeur	largeur		€
1816	17 cm	10 cm	1/100	

Brosse étrille laiton

• 9 rangées de poils dont 7 en fil de laiton ondulé et 2 en poils de polyamide • dos en bois laqué • avec dragonne en cuir



Réf.	longeur	largeur		€
1818	21,5 cm	10 cm	1/10/60	

Brosse étrille dure

• avec poils en polyamide • avec dos en bois • avec dragonne



Réf.	longeur	largeur		€
1819	24 cm	10 cm	1/30	

Étrille plastique finlandaise

• petits picots • avec dragonne réglable
• matière: polyéthylène



Réf.	Couleur	longeur	hauteur		€
1881	rouge	17,5 cm	8,5 cm	1/25/125	
1883	bleu	17,5 cm	8,5 cm	1/25/125	
1885	noir	17,5 cm	8,5 cm	1/25/125	



Brosses pour vaches de qualité premium

Les vaches ont besoin de se frotter et de se gratter. Elles se nettoient pour se libérer des parasites, des dartres et des acariens. La brosse stimule et active la circulation sanguine. L'utilisation d'une brosse à vache est essentielle pour la santé et le bien-être des vaches et la production de lait. Les animaux sont plus calmes, se sentent mieux.

Trouvez la brosse adaptée à votre emplacement d'utilisation et de montage. Nos brosses à vache électriques se montent facilement et dispose d'une densité optimale des poils pour d'excellents résultats de brossage et de massage des animaux. Toutes les pièces du châssis sont en version zinguée et ont été testées pour résister aux rudes conditions des stabulations. Les brosses électriques sont également équipées d'un système de contrôle avec écran. La coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête les brosses en cas de trop forte résistance, par exemple si les poils de queue risquent de s'enrouler autour de la brosse. Vous trouverez toutes les informations relatives au montage, à la maintenance et aux réparations dans le mode d'emploi détaillé qui accompagne chaque machine.

Les brosses à vaches électriques ne nécessitent que très peu de maintenance. En graissant régulièrement les zones de pression et en changeant dans les délais les rouleaux brosseurs, vous allongerez la durée de vie et ferez le bonheur de vos animaux.



Brosse à vaches HAPPYCOW Duo

Le brossage, le nettoyage et le massage intensif de la tête, du cou, du dos, de la croupe et du flanc ont pour effet de stimuler la circulation sanguine de la peau et le métabolisme. La machine à 2 brosses permet un nettoyage simultané des flancs et du dos.

• l'activation de la brosse pour vaches se produit automatiquement dès que la brosse est légèrement soulevée par les animaux • poils de qualité élevée garantissant une utilisation longue durée • force de contact des brosses optimisée pour une utilisation respectueuse des animaux • Graissage de la transmission • électronique intelligente pour un fonctionnement sans perturbation ne nécessitant que peu d'entretien • unité de contrôle avec un écran bien visible pour afficher l'état de service • possibilité de réglage variable de la durée de fonctionnement de la brosse (de 10 à 300 s) • le sens de brossage alternant à chaque activation de la brosse garantit une usure uniforme des poils • la coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête la brosse en cas de trop forte résistance et veille ainsi à la sécurité dans le bâtiment • prêt à brancher pour le raccordement à une prise de 230 volts • parties métalliques galvanisées à chaud

Made in Germany

un produit de qualité, conçu et fabriqué par Kerbl



Caractéristiques techniques	18820
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Puissance	370 W
Nombre de tours	60 tr/min
Poids	150 kg
Indice de protection	IP54
brosse horizontale longue	550 mm
Ø de la brosse horizontale	285 - 420 mm
brosse verticale longue	650 mm
Ø de la brosse verticale	275 - 315 mm
matière des poils	Polyamide

Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur		€
18820	rouge / bleu	40 cm	105 cm	115 cm	2	

TV

Réf.	Description	matière	convient à			€
18821	Brosse de rechange horizontale	Polyamide	HAPPYCOW Duo, Kerbl, Schurr, Krazzmaxx	1	24	
18822	Brosse de rechange verticale	Polyamide	HAPPYCOW Duo, Kerbl, Krazzmaxx	1	36	
18824	Brosse de rechange verticale	Polyamide	Schurr (> 2008)	1	36	



Brosse à vaches HAPPYCOW Uno

Grâce à la disposition diagonale et conique, le dos, la queue et le flanc ainsi que la tête sont également brossés. Un montage de la brosse HAPPYCOW Uno est possible presque partout sans devoir installer un cadre supplémentaire. L'unité de contrôle est bien protégée car installée dans le boîtier de la machine.

• l'activation de la brosse pour vaches se produit automatiquement dès que la brosse est légèrement soulevée par les animaux • poils de qualité élevée garantissant une utilisation longue durée • force de contact des brosses optimisée pour une utilisation respectueuse des animaux • graissage de la transmission • électronique intelligente pour un fonctionnement sans perturbation ne nécessitant que peu d'entretien • unité de contrôle avec un écran bien visible pour afficher l'état de service • possibilité de réglage variable de la durée de fonctionnement de la brosse (de 10 à 300 s) • le sens de brossage alternant à chaque activation de la brosse garantit une usure uniforme des poils • la coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête la brosse en cas de trop forte résistance et veille ainsi à la sécurité dans le bâtiment • prêt à brancher pour le raccordement à une prise de 230 volts • parties métalliques galvanisées à chaud

Made in Germany

DLG SIGNUM TEST 04/02 bestanden

un produit de qualité, conçu et fabriqué par Kerbl

Arceau anti-rebond disponible en option



Caractéristiques techniques	
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Puissance	370 W
Nombre de tours	46 tr/min
Poids	110 kg
Indice de protection	IP56
Longueur brosse	840 mm
Ø brosse	270 - 500 mm




TV

18691/18692 : Brosse de rechange en polypropylène – 18681 : Brosse de rechange en polyamide


Réf.	Description	Couleur	largeur	profondeur	hauteur		€	
18690	avec des poils en polypropylène	rouge / bleu	50 cm	110 cm	120 cm	1		
18680	avec des poils en polyamide	rouge / bleu	50 cm	110 cm	120 cm	1		

Réf.	Description	Couleur	matière			€
18691	Kit de brosses complet, 2 disques de fixation inclus à partir du modèle 2004	rouge / bleu	polypropylène	1	8	
18681	Kit de brosses complet, 2 disques de fixation inclus à partir du modèle 2004	rouge / bleu	Polyamide	1	8	
18709	Arceau anti-rebond HAPPYCOW		métal galvanisé	1		

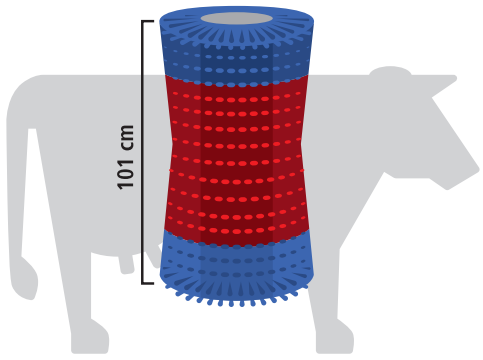


MaxiSwing

convient aux bovins adultes

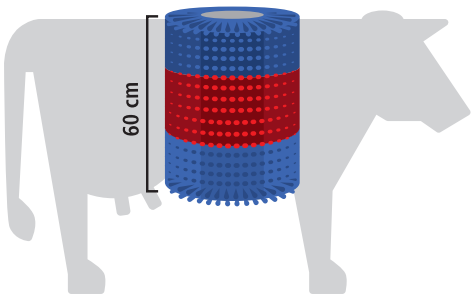

MidiSwing

convient aux bovins à partir d'un an et aux bovins adultes



MiniSwing

convient aux veaux et chèvres

Brosse à vaches HAPPYCOW MaxiSwing

Made in Germany

La conception spéciale de la brosse, de forme pendulaire verticale, facilite le nettoyage du pelage de la tête au corps. La brosse est accessible de tous les côtés et tourne dans toutes les directions et à presque tous les angles, et peut atteindre toutes les parties du corps de l'animal. Le problème de ruades rencontré avec des brosses conçues à l'horizontale n'existe plus !

• l'activation de la série HAPPYCOW Swing se produit automatiquement dès que l'animal dévie la brosse légèrement • poils de qualité élevée garantissant une utilisation longue durée • force de contact des brosses optimisée pour une utilisation respectueuse des animaux • graissage de la transmission • électronique intelligente pour un fonctionnement sans perturbation ne nécessitant que peu d'entretien • unité de contrôle avec un écran bien visible pour afficher l'état de service • possibilité de réglage variable de la durée de fonctionnement de la brosse (de 10 à 300 s) • le sens de brossage alternant à chaque activation de la brosse garantit une usure uniforme des poils • la coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête la brosse en cas de trop forte résistance et veille ainsi à la sécurité dans le bâtiment • prêt à brancher pour le raccordement à une prise de 230 volts • parties métalliques galvanisées à chaud



un produit de qualité, conçu et fabriqué par Kerbl



Caractéristiques techniques	18860
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	550 W
Nombre de tours	40 tr/min
Poids	105 kg
Indice de protection	IP54
Longueur brosse	1.010 mm
Ø brosse	350 - 490 mm
matière des poils	polypropylène

Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur		€	
18860	rouge / bleu	49 cm	134 cm	190 cm	2		

TV

Réf.	Description	Couleur	convient à		€	
18881	Brosse de rechange HAPPYCOW MaxiSwing	rouge / bleu	18860, 18865	1		

Brosse à vaches HAPPYCOW MidiSwing

Made in Germany

La brosse au mouvement pendulaire vertical permet d'atteindre toutes les parties corporelles, et notamment de nettoyer le pelage de la tête et du poitrail en profondeur. La brosse de nettoyage HAPPYCOW MidiSwing convient aux bovins à partir d'1 an et aux bovins adultes.

• l'activation de la série HAPPYCOW Swing se produit automatiquement dès que l'animal dévie la brosse légèrement • poils de qualité élevée garantissant une utilisation longue durée • force de contact des brosses optimisée pour une utilisation respectueuse des animaux • graissage de la transmission • électronique intelligente pour un fonctionnement sans perturbation ne nécessitant que peu d'entretien • le sens de brossage alternant à chaque activation de la brosse garantit une usure uniforme des poils • la coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête la brosse en cas de trop forte résistance et veille ainsi à la sécurité dans le bâtiment • prêt à brancher pour le raccordement à une prise de 230 volts • parties métalliques galvanisées à chaud





Caractéristiques techniques	18850
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	180 W
Nombre de tours	50 tr/min
Poids	65 kg
Indice de protection	IP54
Longueur brosse	600 mm
Ø brosse	430 mm
matière des poils	polypropylène

Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur			€	
18850	rouge / bleu	43,5 cm	125 cm	148 cm	1	2		


un produit de qualité, conçu et fabriqué par Kerbl

Réf.	Description	Couleur	convient à		€
18851	Brosse de rechange HAPPYCOW MidiSwing	rouge / bleu	18850, 18660	1	

Brosse à vaches HAPPYCOW MiniSwing

La brosse au mouvement pendulaire vertical permet d'atteindre toutes les parties corporelles, et notamment de nettoyer le pelage de la tête et du poitrail en profondeur. La brosse HAPPYCOW MiniSwing convient aux veaux à partir de 2 mois et aux chèvres adultes.

• l'activation de la série HAPPYCOW Swing se produit automatiquement dès que l'animal dévie la brosse légèrement • poils de qualité élevée garantissant une utilisation longue durée • force de contact des brosses optimisée pour une utilisation respectueuse des animaux • graissage de la transmission • électronique intelligente pour un fonctionnement sans perturbation ne nécessitant que peu d'entretien • le sens de brossage alternant à chaque activation de la brosse garantit une usure uniforme des poils • la coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête la brosse en cas de trop forte résistance et veille ainsi à la sécurité dans le bâtiment • prêt à brancher pour le raccordement à une prise de 230 volts • parties métalliques galvanisées à chaud

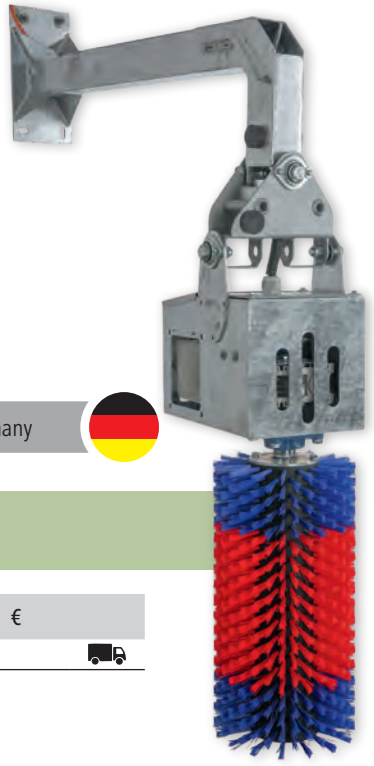

Made in Germany

Caractéristiques techniques	18840
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	120 W
Nombre de tours	27 tr/min
Poids	40 kg
Indice de protection	IP54
Longueur brosse	470 mm
Ø brosse	250 mm
matière des poils	Polyamide

un produit de qualité, conçu et fabriqué par Kerbl

Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur			€	
18840	rouge / bleu	30 cm	106 cm	135 cm	1	2		

Réf.	Description	convient à		€
18841	Brosse de rechange HAPPYCOW MiniSwing	18840	1	

Brosse d'étable HAPPYCOW Free Maxi

La brosse HAPPYCOW Free Maxi permet aux animaux de décider, eux-mêmes, de l'intensité du nettoyage et du massage.

- brosse à mouvement pendulaire vertical sans raccord électrique
- convient aussi comme matériel de jeu
- adaptés pour l'intérieur et l'extérieur
- poils de qualité élevée garantissant une utilisation longue durée
- très robuste
- d'un coût avantageux et ne nécessitant qu'un minimum d'entretien
- suspension articulée galvanisée à chaud avec des coussinets lisses



Made in Germany



un produit de qualité, conçu et fabriqué par Kerbl

Caractéristiques techniques	18865
Poids	49 kg
Longueur brosse	1.010 mm
Ø brosse	350 - 500 mm
matière des poils	polypropylène


Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur			€	
18865	rouge / bleu	49 cm	120 cm	150 cm	1	2		

Réf.	Description	Couleur	convient à		€	
18881	Brosse de rechange HAPPYCOW MaxiSwing	rouge / bleu	18860, 18865	1		


Brosse HAPPYCOW FlexiSwing

HAPPYCOW FlexiSwing est la solution simple et rentable pour améliorer le bien-être des bovins et des chevaux. Grâce à son installation aisée à l'extérieur ou à l'intérieur, la brosse à vaches permet aux animaux de se gratter et de s'occuper en même temps.

• brosse à mouvement pendulaire vertical sans raccord électrique • permet aux animaux de décider, eux-mêmes, de l'intensité du nettoyage et du massage • contre-pression optimale pour différentes espèces et tailles d'animaux grâce à la suspension à ressort robuste • adaptés pour l'intérieur et l'extérieur • utilisation de longue durée garantie grâce aux poils de haute qualité et aux pièces en acier galvanisées à chaud • alternative économique et facile à entretenir aux brosses électriques • montage facile • livraison en trois colis

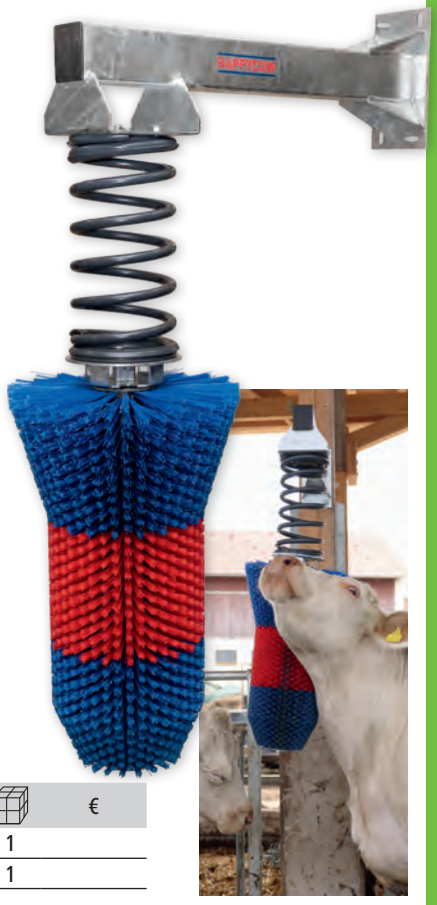


Contenu : 1 brosse, 1 ressort, 1 bras de fixation, 1 x mode d'emploi

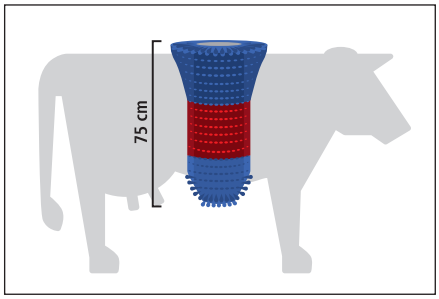

Caractéristiques techniques	
Poids	42 kg
Longueur brosse	750 mm
Ø brosse	300 - 435 mm
matière des poils	polypropylène

Réf.	Couleur	profondeur	hauteur		€	
18670	rouge / bleu	101,5 cm	151 cm	1		

Réf.	Description	Couleur	matière	convient à		€
18670-1	Ressort pour HAPPYCOW		Acier ressort	18670	1	
18671	Brosse de rechange HAPPYCOW FlexiSwing	rouge / bleu		18670	1	

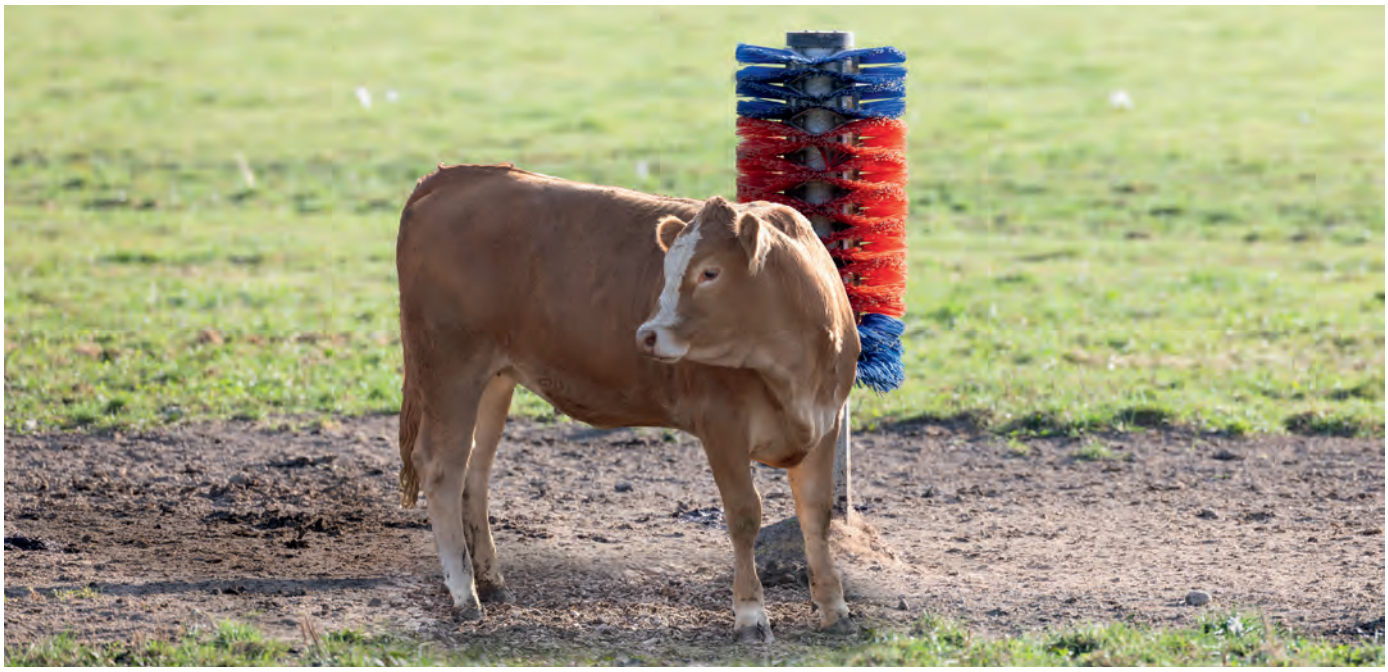

Brosse sur poteau HAPPYCOW

Made in Germany

- Brosse de nettoyage pour utilisation en extérieur
- disponible en 2 tailles (Maxi et Mini)
- pour l'ancrage au sol sur des surfaces dures ou dans le pâturage
- structure portante métallique robuste et galvanisée à chaud
- poils résistants de qualité élevée
- 19 ronds de brosse (Maxi) ou brosse ronde (Mini) de rechange

18650 : kit d'ancrage au sol disponible en option






18652



18660

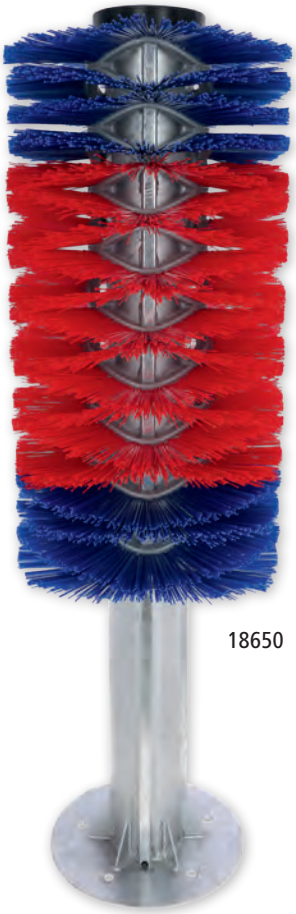

18650

Caractéristiques techniques	18650	18660
Longueur brosse	1.000 mm	600 mm
Ø brosse	500 mm	430 mm
matière des poils	polypropylène	polypropylène

Réf.	Description	Couleur	hauteur			€	
18650	Maxi	rouge / bleu	163 cm	1	2		
18660	Mini	rouge / bleu	100 cm	1	2		

Réf.	Description	Couleur	matière	convient à	UC	Pièce / UE		€
18851	Brosse de rechange HAPPYCOW MidiSwing	rouge / bleu		18850, 18660			1	
18652	Kit d'ancrage au sol pour brosse sur pilotis Maxi		métal galvanisé	18650			1	
18651-2	Disques de brosse pour brosse sur poteau Maxi	bleu		18650	1 Pack	8 / Pack	1	
18651-3	Disques de brosse pour brosse sur poteau Maxi	rouge		18650	1 Pack	11 / Pack	1	

Brosse

- garantit un nettoyage et un soin du pelage idéal
- convient particulièrement au brossage de la tête et du cou
- poils de qualité supérieure solidement ancrés dans le corps et garantissant une utilisation durable
- convient aux bovins et veaux, aux chevaux et bien plus encore
- éprouvé à maintes reprises
- convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- diverses possibilités de montage (murs, coins, étables, piquets)
- les trous de fixation noyés empêchent les animaux de se blesser

Made in Germany







Réf.	Couleur	largeur	hauteur	profondeur	matière des poils	Longueur des poils			€
293100	rouge / bleu	22 cm	50 cm	9 cm	Polyamide	5 cm	1	100	

TV

Brosse XL

- permet à l'animal de se gratter la tête et les flancs
- garantit un nettoyage et un soin du pelage idéal
- poils de qualité supérieure solidement ancrés dans le corps et garantissant une utilisation durable
- convient aux bovins et veaux, aux chevaux et bien plus encore
- éprouvé à maintes reprises
- convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- diverses possibilités de montage (murs, coins, étables, piquets)
- les trous de fixation noyés empêchent les animaux de se blesser

Made in Germany







Réf.	Couleur	largeur	hauteur	profondeur	matière des poils	Longueur des poils			€
293105	rouge / bleu	32 cm	50 cm	11 cm	Polyamide	6 cm	1	57	

Brosse HAPPYCOW Bully

• permet à l'animal de se gratter la tête et les flancs • construction très robuste en acier galvanisée à chaud et conçue pour l'engraissement des taureaux • montage flexible ou tubulaire aux murs • montage réglable en hauteur et flexible grâce aux trous ovales intégrés • poils résistants de qualité élevée • brosses interchangeables • dos de brosse en matière 100 % recyclée • convient à l'initiative pour le bien-être animal dans l'engraissement des bovins • kit de montage pour stabulation disponible en option






Réf.	Couleur	largeur	hauteur	matière des poils			€
293130	rouge / bleu	30 cm	90 cm	Polyamide	1	10	

Réf.	Description	Couleur	matière	largeur	hauteur		€
293130-2	brosse de rechange pour brosse de grattage HAPPYCOW Bully	rouge / bleu		15 cm	90 cm	1	
293151	Kit de montage pour stabulation 2"		métal galvanisé à chaud			1/6	
293152	Kit de montage pour stabulation 2 1/2"		métal galvanisé à chaud			1/6	

Racloir en tôle

• pour le soin du pelage • simple et économique • construction très robuste en acier galvanisée à chaud et conçue pour l'engraissement des taureaux • durable et facile à entretenir • surface de frottement de 90 x 30 cm • montage flexible ou tubulaire aux murs • montage réglable en hauteur et flexible grâce aux trous ovales intégrés • kit de montage pour stabulation disponible en option • convient à l'initiative pour le bien-être animal dans l'engraissement des bovins



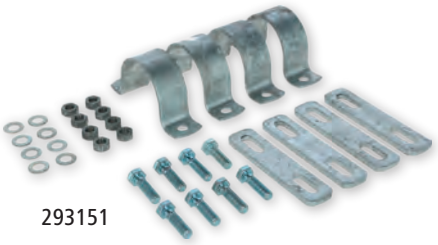

293151



Réf.	largeur	hauteur	profondeur		€
293150	43 cm	90 cm	4 cm	1	

Réf.	Description	matière		€
293151	Kit de montage pour stabulation 2"	métal galvanisé à chaud	1/6	
293152	Kit de montage pour stabulation 2 1/2"	métal galvanisé à chaud	1/6	

Brosse d'étable

• complète avec ressort • la conception particulièrement robuste de cette brosse garantit un confort d'utilisation élevé • les animaux de différentes tailles peuvent s'y frotter sans problème • l'énorme flexibilité résiste même aux sollicitations exceptionnelles (p. ex. les bonds des animaux) • poils en nylon spécial pour le nettoyage et le soin du pelage • dos de brosse en matière 100 % recyclée • suspension à ressort flexible



Top Quality

Réf.	Couleur	Longueur brosse	Largeur brosse			€
29325	bleu / rouge	50 cm	10 cm	1	24	

Réf.	Description	longeur	largeur			€
29302	Brosse de rechange	50 cm	10 cm	1/2		
29326	Support avec ressort sans brosse			1/2	24	

Brosse d'étable Texas

• fabrication robuste avec ressort intégré • Brosse horizontale flexible dans toutes les directions





Réf.	Longueur brosse	Largeur brosse			€
29310	50 cm	10 cm	1	24	

Réf.	Description	longeur	largeur			€
29305	Brosse de rechange	50 cm	10 cm	1/2	200	
6033	Ressort pour brosse à vache Texas	35 cm		1	180	

Brosse Benny

• permet à l'animal de se gratter la tête et les flancs • garantit un nettoyage et un soin du pelage idéal • convient aux bovins et veaux, aux chevaux et bien plus encore • diverses possibilités de montage (murs, coins, étables, piquets) • avec matériel de fixation



Nouveauté NEW


Réf.	Couleur	largeur	hauteur	profondeur	matière des poils	Longueur des poils		€
293110	rouge	19 cm	44 cm	10 cm	Polyamide	5,5 cm	1	


Brosse flexible

• permet à l'animal de se gratter la tête et les flancs
• garantit un nettoyage et un soin du pelage idéal
• construction en 3 parties offrant une flexibilité d'adaptation aux différents lieux de montage • montage à plat sur le mur ou courbé autour de coins, de poteaux
• convient aux bovins et veaux, aux chevaux et bien plus encore • avec matériel de fixation

Nouveauté NEW





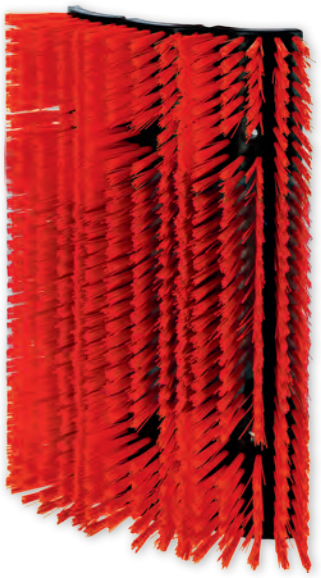

Réf.	Couleur	largeur	hauteur	profondeur	matière des poils	Longueur des poils		€
293111	rouge	30 cm	43 cm	9,5 cm	Polyamide	5,5 cm	1	


Plaque de grattage


• en caoutchouc • les picots souples et doux garantissent le meilleur soin possible de la robe ou du pelage, et ce sans risques d'irritations de la peau • forme rectangulaire avec de nombreux trous de fixation pour un montage stable • diverses possibilités de montage (murs, coins, étables, piquets) • convient uniquement aux animaux adultes

32689

32678







Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
32678	noir	40 cm	30 cm	1/12	
32689	noir	60 cm	40 cm	1/6	


Plaque de grattage KratzPad

La plaque flexible pour un soin du pelage – sans aucun accessoire

Facile, souple et sûr : la plaque de grattage et de nettoyage d'une structure douce pour le pelage des chevaux et d'autres animaux. Flexible, elle convient également au montage sur des surfaces droites, en angle ou sur des arbres ou poteaux.

• la structure spéciale de la plaque évite les plaies et éraflures chez l'animal – même en cas de frottement constant • montage facile à l'intérieur, sur les enclos, sur les troncs d'arbres, les poteaux, les murs, etc. • protège votre infrastructure : la plaque prévient tout simplement le grignotage des portes des box, l'endommagement des piquets de clôture ou le grignotage des écorces d'arbres • fabriqué en polyéthylène résistant à l'usure • convient uniquement aux animaux adultes


Made in the EU

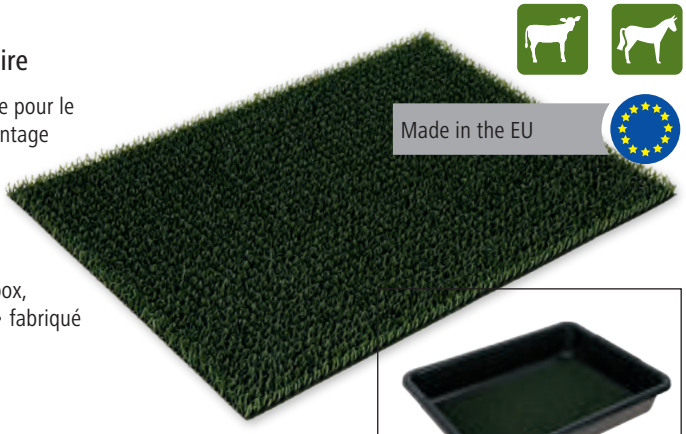



également utilisable comme tapis désinfectant :
• grâce à sa résistance aux produits chimiques, la plaque peut aussi servir au nettoyage et à la désinfection dans des bacs de désinfection des bottes

montage très facile à l'aide de vis ou de clous





Réf.	Couleur	longeur	largeur			€
3282838	vert	40 cm	60 cm	1/10	400	
3282839	vert	55 cm	90 cm	1/10	120	

Aesculap : Tondeuse sur batterie Bonum Pro

TV 360°

Nouveauté NEW

Made in Germany

La dernière génération de tondeuses Bonum, disponible désormais en version Pro, pour encore plus de professionnalisme et de performance. Elle est toujours équipée de batteries lithium-ion et d'un design ergonomique qui convient parfaitement aux petites mains. La « Pro » se distingue par son poids toujours faible, son fonctionnement peu bruyant et l'autonomie de sa batterie. La Bonum Pro est équipée d'un système de batterie intelligent au lithium-ion. D'une part, la technologie de batterie protège l'appareil contre la surchauffe et arrête le fonctionnement jusqu'au refroidissement lorsque la température de la batterie est supérieure à 50 °C. D'autre part, le chargeur indique l'état de la batterie grâce à deux affichages LED.

• diamètre de 40 mm ou 12,5 cm de circonférence au niveau de la poignée • maniable et très courte, seulement 295 mm de long • très bien équilibrée et légère • appareil puissant et endurant • plus de mise en marche/arrêt involontaire lors de la manipulation grâce à l'interrupteur électronique intégré dans le boîtier

Pro : moteur plus puissant • nouvelle gestion des batteries



Li-Ion

2.500 min

920 g

130 min

65 dB (A)

Contenu : 1 x tondeuse Bonum sur batterie, Batterie lithium-ion (GT651), 1 x chargeur, 1 bloc d'alimentation à fiche interchangeable (EU, UK, US, AUS), 1 x jeu de peignes, 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi, 1 x coffret en plastique

Caractéristiques techniques	
Tension	10,8 V
Système de tête de coupe	Jeu de peignes
Motorisation	Moteur CC
Transmission	Pignon droit
Nombre d'oscillations	environ 2.500 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie	10,8 V
Capacité batterie	2.500 mAh
Autonomie de la batterie	130 min
Durée de recharge	65 min
Niveau sonore	65 dB (A)
Dimensions	29,5 cm x 7,5 cm x 7,8 cm
Poids	920 g avec batterie et tête de tonte

Réf.	Description	Couleur	Dents peigne / contre-peigne	Type de tonte			€
GT644-NB	1 batterie et un jeu de peignes inclus (GT502, GT501)	bleu	31 / 15	Tonte de bovins, Tonte de chevaux	1/6	96	
GT646-NB	2 batteries et un jeu de peignes inclus (GT502, GT501)	bleu	31 / 15	Tonte de bovins, Tonte de chevaux	1/6	96	
GT654-NB	avec 1 batterie et un jeu de peignes (GT502, GT505)	bleu	31 / 23	Tonte fine de chevaux	1/6	96	
GT654-WT1	avec 1 batterie et un jeu de peignes (GT502, GT505)	Édition design	31 / 23	Tonte fine de chevaux	1/6	96	
GT656-NB	avec 2 batteries et un jeu de peignes (GT502, GT505)	bleu	31 / 23	Tonte fine de chevaux	1/6	96	
GT656-WT1	avec 2 batteries et un jeu de peignes (GT502, GT505)	Édition design	31 / 23	Tonte fine de chevaux	1/6	96	

Réf.	Description	Poids	Dents peigne	Dents contre-peigne	Capacité batterie	Hauteur de coupe		€	
GT146	Aesculap : Accessoire de réglage de précision pour tondeuse bovins / chevaux Torqui						1/100		
GT516	Aesculap : Jeu de peignes Econom Jeu de peignes		21	23		3 mm	1/10/100		NEW
GT517	Aesculap : Jeu de peignes Econom Jeu de peignes		31	15		3 mm	1/100		NEW
GT651	Batterie de rechange[1]	210 g			2.500 mAh		1/14		
GT519	Aesculap : Jeu de peignes Econom Jeu de peignes		31	23		3 mm	1/100		NEW

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Aesculap : Tondeuse sur batterie Econom CL

La version sur batterie de l'Econom séduit par un long temps de tonte, un équilibre parfait et une puissance de tonte extraordinaire !

- haute capacité par vitesse de tonte très élevée
- moteur d'une puissance élevée
- très faible échauffement en raison du débit d'air
- prise en main ergonomique grâce au boîtier étroit et à la répartition homogène du poids
- Changement du filtre sans outillage
- qualité de tonte homogène et durable grâce à des peignes résistants à l'usure
- Jeux de peignes en acier carbone résistants à l'abrasion et supportant plusieurs réaffutages

Technologie de batterie intelligente : fournit exactement la puissance nécessaire et passe en mode veille après 1 heure d'inactivité (prolonge la durée de vie de la batterie).



Contenu : 1 x tondeuse Aesculap Econom CL, 1 x chargeur (GT833), 1 x batterie lithium-ion (GT831), 1 contre-peigne, 1 x peigne, 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi, 1 x coffret en plastique

Caractéristiques techniques	
Tension	21,6 V
Système de tête de coupe	Jeu de peignes
Motorisation	Moteur EC
Transmission	Pignon droit
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	3.350 mAh
Autonomie de la batterie	90 min
Durée de recharge	80 min
Niveau sonore	70 dB
Poids	1.250 g avec batterie et tête de tonte

Réf.	Description	Couleur	Dents peigne / contre-peigne	Nombre d'oscillations	Type de tonte		€
GT804	1 batterie et un jeu de peignes inclus (GT502, GT501)	bleu	31 / 15	environ 2.750 tr/min	Tonte de bovins, Tonte de chevaux	1/6	
GT806	2 batteries et un jeu de peignes inclus (GT502, GT501)	bleu	31 / 15	environ 2.750 tr/min	Tonte de bovins, Tonte de chevaux	1/6	

Réf.	Description	Dents peigne	Dents contre-peigne	Capacité batterie	Hauteur de coupe		€
GT146	Aesculap : Accessoire de réglage de précision pour tondeuse bovins / chevaux Torqui					1/100	
GT367	Tête de tonte Jeu de peignes inclus (GT502, GT501)					1/12	
GT516	Aesculap : Jeu de peignes Econom	21	23		3 mm	1/10/100	NEW
GT517	Aesculap : Jeu de peignes Econom	31	15		3 mm	1/100	NEW
GT519	Aesculap : Jeu de peignes Econom	31	23		3 mm	1/100	NEW
GT831	Batterie de rechange Econom CL[1]			3.350 mAh		1/14	

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Aesculap : Accessoire de réglage de précision pour tondeuse bovins / chevaux Torqui

Cette « clé dynamométrique » permet de régler très facilement n'importe quelle tête de coupe Econom.

• réglage précis de la pression exercée du contre-peigne sur le peigne • augmentation de la durée de vie de la tête de coupe grâce à de grands intervalles de réaffûtage • tenue de coupe homogène • manipulation facile • aucune connaissance préalable nécessaire • petit, pratique, sans maintenance • instrument de précision « Engineered in Germany » • compatible avec toutes les têtes de coupe Econom pour bovins et équidés • toutes les têtes de tonte Econom peuvent être équipées de la vis moletée GT147



Réf.		€
GT146	1/100	

Réf.	Description		€
GT147	Aesculap : Vis moletée pour Torqui	1/500	

Aesculap : Tondeuse Econom II

Tondeuse professionnelle pour grands animaux

• le moteur d'Aesculap développé et produit en Allemagne vient à bout de tous les obstacles rencontrés lors de la tonte et permet à la tondeuse de glisser sereinement dans les poils • haute capacité par vitesse de tonte très élevée • moteur d'une puissance élevée • très faible échauffement en raison du débit d'air • prise en main ergonomique grâce au boîtier étroit et à la répartition homogène du poids • bonne tenue en main • Remplacement du filtre sans outil – remplacement facile des charbons – platine enfichable • commande de démarrage électronique intégrée et protection thermique • qualité de tonte homogène et durable grâce à des peignes résistants à l'usure • Jeux de peignes en acier carbone résistants à l'abrasion et supportant plusieurs réaffutages



Système à aimant permanent : 200 watts CC
= 400 watts CA

5 m

2750/min.

Made in Germany

Caractéristiques techniques	
Tension	230 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	200 W CC
Système de tête de coupe	Jeu de peignes
Motorisation	Moteur CC
Transmission	Pignon droit
Nombre d'oscillations	environ 2.750 tr/min
Niveau sonore	73 dB
Longueur câble	5 m
Poids	1.200 g sans fil
Classe de protection	II

Contenu : 1 tondeuse Econom II, 1 contre-peigne, 1 x peigne, 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi, 1 x coffret en plastique

360° TV

Réf.	Description	Couleur	Dents peigne / contre-peigne	Type de tonte			€
GT474	Jeu de peignes inclus (GT502, GT501)	bleu	31 / 15	Tonte de bovins, Tonte de chevaux	1/6	54	

Réf.	Description	Dents peigne	Dents contre-peigne	Hauteur de coupe		€	
GT146	Aesculap : Accessoire de réglage de précision pour tondeuse bovins / chevaux Torqui				1/100		
GT516	Aesculap : Jeu de peignes Econom	21	23	3 mm	1/10/100		NEW
GT517	Aesculap : Jeu de peignes Econom	31	15	3 mm	1/100		NEW
GT519	Aesculap : Jeu de peignes Econom	31	23	3 mm	1/100		NEW

Aesculap : Jeu de peignes Econom HeavyDuty

Made in Germany

- qualité de métal Aesculap éprouvée avec un revêtement résistant et une dureté optimale pour un affûtage répété
- pour la tonte des bovins au pelage sale, emmêlé et extrêmement difficile
- également préféré en « cow fitting » pour faire ressortir la structure du pelage
- convient uniquement aux tondeuses « très robustes » de la série Econom fonctionnant sur secteur ou sur batterie
- tonte d'environ 80 mm de large





Le kit se compose de : 1 peigne (GT513), 1 contre-peigne (GT512)

Réf.	Dents contre-peigne	Dents peigne	Type de tonte		€
GT514	12	13	bovins particulièrement sales, « blocking » / « blending » de bovins et d'ovins	1/100	

Réf.	Description	Dents peigne	Dents contre-peigne	Hauteur de coupe		€
GT512	Contre-peigne		12		1	
GT513	Peigne	13		3,5 mm	1	

Aesculap : Jeu de peignes Econom

• très grande durabilité grâce à l'acier carbone résistant à l'abrasion • Les surfaces de coupe peuvent être réaffûtées très souvent • revêtement de surface robuste • dureté optimale grâce au procédé de trempage sous vide • fabrication sur des machines à commande numérique, ce qui garantit un niveau de qualité élevée homogène

Made in Germany

Combinaison	Jeu de peignes	Contre-peigne	Peigne	Dents	convient à
denture moyenne	GT516	GT505	GT507	23 / 21	tonte intégrale de bovins 3 mm
denture étroite	GT517	GT501	GT502	15 / 31	tonte standard de bovins et équidés, 3 mm
denture étroite	GT518	GT501	GT511	15 / 31	bovins et équidés, tonte à fleur de peau de 1 mm
denture étroite	GT519	GT505	GT502	23 / 31	bovins et équidés – pour tonte standard lisse, 3 mm
denture étroite		GT505	GT508	23 / 51	tonte vétérinaire et des chevaux
denture étroite		GT505	GT511	23 / 31	chevaux et tonte vétérinaire, tonte à 1 mm de la peau
denture étroite		GT505	GT506	23 / 23	chiens et caprins, 3 mm
denture moyenne				23 / 24	Chevaux atteints du syndrome de Cushing, chiens et chèvres, 5 mm
dentelure large		GT503	GT504	17 / 18	bovins sales (y compris la queue et le pis), races ovines à laine fine, 3 mm

Contre-peignes



GT501
15 dents



GT505
23 dents



GT503
17 dents

Peignes



GT511
31 dents



GT508
51 dents



GT504
18 dents



GT506
23 dents



GT507
21 dents



GT502
31 dents



GT510
24 dents

Réf.	Description	Dents contre-peigne	Dents peigne	Hauteur de coupe		€	
GT516	Jeu de peignes	23	21	3 mm	1/10/100		NEW
GT517	Jeu de peignes	15	31	3 mm	1/100		NEW
GT518	Jeu de peignes	15	31	1 mm	1/100		NEW
GT519	Jeu de peignes	23	31	3 mm	1/100		NEW
GT501	Contre-peigne	15			1/10/100		
GT502	Peigne		31	3 mm	1/10/100		
GT503	Contre-peigne	17			1/10/100		
GT504	Peigne		18	3 mm	1/10/100		
GT505	Contre-peigne	23			1/10/100		
GT506	Peigne		23	3 mm	1/10/100		
GT507	Peigne		21	3 mm	1/10/100		
GT508	Peigne		51	0,1 mm	1/10/100		
GT510	Peigne		24	5 mm	1/10/100		
GT511	Peigne		31	1 mm	1/10/100		

Jeu de peignes Premium

Made in Germany

made by Aesculap

• géométrie du peigne optimisée avec tranchant concave • affûtabilité améliorée et durabilité accrue du matériau pour une durée d'utilisation plus longue • acier à outils sélectionné avec trempage spécial • convient à Constanta, FarmClipper mais également à toutes les autres marques actuelles comme Heiniger, Aesculap, Liscop



18955



18959



18956



18957



18958

Réf.	Description	Dents contre-peigne	Dents peigne	Longueur de poils restants	Type de tonte	UC	Pièce / UE		€
18955	Bovins	23	21	2 - 4 mm	Tonte intégrale de bovins, animaux extrêmement sales	1 Pack	1 / Pack	1/100	
18959	Bovins	17	18	2 - 4 mm	tonte de moutons à laine fine, Tonte de bovins	1 Pack	1 / Pack	1/100	
18956	Bovins / équidés	15	31	2 - 4 mm	animaux peu sales, Tonte de chevaux, Tonte de bovins	1 Pack	1 / Pack	1/100	
18957	Bovins / équidés	23	31	2 - 4 mm	Tonte de pis, Tonte de précision	1 Pack	1 / Pack	1/100	
18958	Cheval	15	31	1 - 2 mm	Tonte de précision, à ras du poil, pour vétérinaires	1 Pack	1 / Pack	1/100	

Jeu de peignes constanta



18914
Jeu de peignes R2 Tonte fine standard



18915
Jeu de peignes R6 Tonte grossière, poil extrêmement dense




18916
Jeu de peignes R22 pour tonte à ras, env. 0,5 mm


Réf.	Description	Dents contre-peigne	Dents peigne	Type de tonte		€
18914	R2	24	35	Tonte de précision standard	1/50	
18915	R6	24	18	Tonte pelage crasseux	1/50	
18916	R22	24	35	Tonte de précision, à ras du poil	1/50	


Jeu de peignes AR2

• nouvel affûtage des peignes et tranchant concave pour une tonte parfaite • alliage d'acier spécial trempé pour une meilleure durée de vie et un affûtage optimal • convient pour constanta AR2, constanta1, constanta2 et les tondeuses de la marque Lister-Liscop


18504


18502


18503


18506

Réf.	Taille tête de coupe	Hauteur de coupe	Dents contre-peigne	Dents peigne	Type de tonte		€
18504	60	3 mm	24	18	animaux peu sales, Tonte normale	1/50	
18502	70	3 mm	19	21	animaux peu sales, Tonte rapide, Tonte en stabulation	1/50	
18503	20	3 mm	24	35	Tonte de pis, Tonte de précision, Tonte de chevaux	1/50	
18506	220	0,5 mm	24	35	tonte chirurgicale	1/50	

CLIPSTER

Tondeuse sur batterie FarmClipper Akku2

La tondeuse en version sans fil pour la tonte des équidés et bovins convainc grâce à son rapport qualité/prix exceptionnel ! Elle est livrée avec deux batteries monoblocs lithium-ion de 14,4 volts qui permettent une tonte sans interruption grâce à des durées de fonctionnement et de chargement optimisées. La tondeuse FarmClipper Akku2 est également très ergonomique : la surface spéciale de ses coques et son centre d'inertie équilibré préviennent une fatigue trop rapide de la main en travaillant. La forme de la coque en plastique permet également aux petites mains de saisir correctement la tondeuse. La FarmClipper Akku2 est une tondeuse polyvalente offrant une prise en main exceptionnelle.

- coque de boîtier spéciale pour une bonne prise en main et un travail facile
- centre de gravité équilibré permettant une tonte sans effort



360°

batterie de 2500 mAh d'une autonomie longue durée

Caractéristiques techniques	
Tension	14,4 V
Nombre d'oscillations	environ 2.300 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie	14,4 V
Capacité batterie	2.500 mAh
Autonomie de la batterie	120 min
Durée de recharge	90 min
Dimensions	28,5 cm x 8 cm x 8 cm
Poids	1.090 g avec batterie

Contenu : 1 x tondeuse FarmClipper Akku2, 1 x jeu de peignes, 2 x batteries 14,4 volts, 1 x flacon d'huile, 1 x tournevis, 1 x chargeur, 1 x mode d'emploi, 1 x coffret en plastique

Réf.	Description	Couleur	Dents peigne / contre-peigne	Type de tonte			€
181881	avec 2 batteries	bleu	31 / 15	Tonte de chevaux	1/3	72	
181891	avec 2 batteries	bleu	21 / 23	Tonte de bovins	1/3	72	


Réf.	Description	Dents peigne	Dents contre-peigne	Capacité batterie	UC	Pièce / UE		€
18955	Jeu de peignes Premium Bovins	21	23		1 Pack	1 / Pack	1/100	
18956	Jeu de peignes Premium Bovins / équidés	31	15		1 Pack	1 / Pack	1/100	
181912	Batterie de rechange[1]			2.500 mAh			1/57	

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

CLIPSTER

Tondeuse FarmClipper4

• même les animaux très sales ou les pelages emmêlés ne sont pas un obstacle pour la nouvelle FarmClipper4 • Tondeuse universelle pour bovins et équidés • équilibrage optimal du poids pour un travail aisé • design attrayant et ergonomique • moteur puissant de 200 watts CC

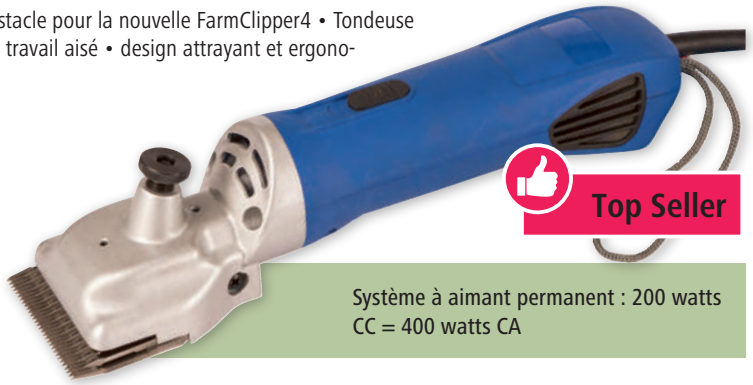

Système à aimant permanent : 200 watts CC = 400 watts CA

Caractéristiques techniques	18192
Tension	220 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	200 W
Système de tête de coupe	Jeu de peignes
Motorisation	Moteur CC
Nombre d'oscillations	environ 3.000 tr/min
Niveau sonore	85 dB
Dimensions	29,5 cm x 8 cm x 6,2 cm
Poids	1.190 g sans fil
Classe de protection	II

Contenu : 1 x tondeuse FarmClipper4, 1 x jeu de peignes, 1 x tournevis, 1 x mode d'emploi, 1 x coffret en plastique

Réf.	Couleur	Dents peigne / contre-peigne	Type de tonte			€
18192	bleu	31 / 15	Tonte intégrale	1/3	108	

Réf.	Description	Dents peigne	Dents contre-peigne	UC	Pièce / UE		€
18956	Jeu de peignes Premium Bovins / équidés	31	15	1 Pack	1 / Pack	1/100	

Aesculap : Tondeuse Favorita II

Puissante et silencieuse, fiable et robuste, conçue pour une utilisation quotidienne intensive.

• fonctionnement avec peu de vibration • moteur Aesculap monté sur roulement à billes de propre fabrication – Made in Germany – puissant et très durable • résultats de tonte de qualité et homogènes – levier oscillant métallique résistant à l'usure • Convient à une utilisation intensive – système de ventilation bien adapté et filtre à air facile à nettoyer, pour protéger de la surchauffe et garantir une longue durée de vie • travail sans fatigue grâce au boîtier ergonomique mince, fabriqué en plastique résistant • grand confort d'utilisation – interrupteur à l'avant de l'appareil pour une utilisation confortable d'une seule main • Livraison sans tête de coupe

TV 360° Made in Germany



Caractéristiques techniques	
Tension	230 V
Puissance	35 W
Système de tête de coupe	Aesculap Favorita
Motorisation	Universelle
Transmission	Roue hélicoïdale
Nombre d'oscillations	environ 2.300 tr/min
Niveau sonore	70 dB
Longueur câble	5 m
Poids	650 g sans fil
Classe de protection	II

Contenu : 1 x tondeuse Favorita, 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi, 1 x coffret en plastique

Réf.	Couleur			€
GT104	rouge	1/7	112	

Réf.	Description		€
GT142	Aesculap : Accessoire de réglage de précision Torqui Favorita	1/100	

Aesculap : Tondeuse Favorita SPEED

Puissante et silencieuse, fiable et robuste, conçue pour une utilisation quotidienne intensive

• fonctionnement avec peu de vibration • moteur Aesculap monté sur roulement à billes de propre fabrication – Made in Germany – puissant et très durable • résultats de tonte de qualité et homogènes – levier oscillant métallique résistant à l'usure • Convient à une utilisation intensive – système de ventilation bien adapté et filtre à air facile à nettoyer, pour protéger de la surchauffe et garantir une longue durée de vie • travail sans fatigue grâce au boîtier ergonomique mince, fabriqué en plastique résistant • grand confort d'utilisation – interrupteur à l'avant de l'appareil pour une utilisation confortable d'une seule main • Livraison sans tête de coupe

TV 360° Made in Germany



Grâce au nombre élevé d'oscillations, la Favorita SPEED GT114 vient à bout de tous les pelages difficiles !
Travail plus rapide grâce à un plus grand nombre de courses = gain de temps.

Caractéristiques techniques	
Tension	230 V
Puissance	35 W
Système de tête de coupe	Aesculap Favorita
Motorisation	Universelle
Transmission	Roue hélicoïdale
Nombre d'oscillations	environ 3.000 tr/min
Niveau sonore	70 dB
Longueur câble	5 m
Poids	650 g sans fil
Classe de protection	II

Contenu : 1 x tondeuse Favorita, 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi, 1 x coffret en plastique

Réf.	Couleur			€
GT114	rouge	1/8	72	

Réf.	Description		€
GT142	Aesculap : Accessoire de réglage de précision Torqui Favorita	1/100	

Aesculap : Tondeuse sur batterie Favorita CLi

nouvelle génération de Favorita sur batterie

La tondeuse sur batterie innovante et puissante pour l'utilisation professionnelle ! L'écran intégré permet de consulter le niveau de charge de la batterie et les infos de lubrification et de nettoyage à tout moment.

• Favorita InfoLED : information permanente sur l'état de service de la batterie et de la tondeuse • très grande puissance de 3300 tr/min grâce au moteur de haute qualité sans balais • les batteries lithium-ion de dernière génération garantissent des durées de fonctionnement extrêmement longues par rapport au modèle précédent • ergonomique et parfaitement équilibrée • poids de seulement 390 grammes pour travailler sans fatigue • station de charge avec affichage à LED et compartiment pour la tondeuse et la batterie • Livraison sans tête de coupe

TV 360°

Made in Germany

Li-Ion

LED Info



Favorita : l'unique tondeuse pour petits animaux à pression réglable du contre-peigne sur le peigne et affichage numérique InfoLED !

Caractéristiques techniques	
Système de tête de coupe	Aesculap Favorita
Motorisation	moteur EC sans balais
Transmission	Levier de serrage / excentrique
Nombre d'oscillations	environ 3.300 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	2.850 mAh
Autonomie de la batterie	180 min
Durée de recharge	240 min
Niveau sonore	63 dB
Poids	390 g avec batterie et tête de coupe



Favorita InfoLED :
• affiche l'état de charge de la batterie sur demande en cas de contact – y compris en étant déconnectée • mise en garde sous forme d'une burette à huile en cas de dépassement de l'intervalle de lubrification • mise en garde situationnelle si l'unité de contrôle enregistre un problème, p. ex. une surchauffe

Réf.	Description	Couleur			€	
GT234-NB	avec 1 batterie	bleu	1/9	81		
GT234-SR	avec 1 batterie	rouge	1/9	81		
GT234-TM	avec 1 batterie	pink	1/9	81		NEW
GT236-NB	avec 2 batteries	bleu	1/9	81		
GT236-SR	avec 2 batteries	rouge	1/9	81		
GT236-TM	avec 2 batteries	pink	1/9	81		NEW

Réf.	Description	Capacité batterie		€
XT431	Batterie de rechange[1]	2.850 mAh	1/20	

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Le kit comprend : 1 tondeuse sur batterie Favorita CLi, 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi, 1 x chargeur, 1 bloc d'alimentation à fiche interchangeable (EU, UK, US, AUS), selon le modèle : 1 ou 2 batterie/s lithium-ion

Aesculap : Tondeuse sur batterie Favorita CL

Sans fil, pour une liberté de mouvement accrue ! La batterie puissante alimente l'appareil jusqu'à 60 minutes en utilisation continue !

• système de ventilation bien adapté qui protège de la surchauffe et garantit une longue durée de vie • travail sans fatigue grâce au boîtier ergonomique mince, fabriqué en plastique résistant • utilisation confortable – interrupteur à l'arrière de l'appareil pour une utilisation confortable à une main • résultats de tonte de qualité et homogènes – levier oscillant métallique résistant à l'usure • Convient à une utilisation intensive grâce à la deuxième batterie • Livraison sans tête de coupe • mode filaire possible avec l'adaptateur GT207



TV 360°

Made in Germany

Grâce à l'adaptateur GT207, votre tondeuse sur batterie se transforme très facilement en version sur secteur. Il suffit de remplacer la batterie par l'adaptateur pour pouvoir utiliser l'appareil sans interruption.

Caractéristiques techniques	
Système de tête de coupe	Aesculap Favorita
Motorisation	Moteur CC
Transmission	Engrenage planétaire
Nombre d'oscillations	environ 2.300 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	1.200 mAh
Autonomie de la batterie	60 min
Durée de recharge	50 min
Niveau sonore	65 dB
Poids	475 g avec batterie et tête de coupe

Réf.	Couleur			€
GT206	rouge	1/6	54	

Contenu : 1 x tondeuse à batterie, 1 x chargeur (GT203), 2 x batteries Li-ion (GT201), 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi, 1 x coffret en plastique

Réf.	Description	Capacité batterie		€
GT142	Aesculap : Accessoire de réglage de précision Torqui Favorita		1/100	
GT201	Batterie de rechange[1]	1.200 mAh	1/35	
GT207	Adaptateur avec bloc d'alimentation pour tondeuse hybride		1/8	

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Aesculap : Tondeuse sur batterie Libra

Sans fil, pour une liberté de mouvement accrue ! La batterie puissante alimente l'appareil jusqu'à 60 minutes en utilisation continue !

• système de ventilation bien adapté qui protège de la surchauffe et garantit une longue durée de vie • travail sans fatigue grâce au boîtier ergonomique mince, fabriqué en plastique résistant • utilisation confortable – interrupteur à l'arrière de l'appareil pour une utilisation confortable à une main • résultats de tonte de qualité et homogènes – levier oscillant métallique résistant à l'usure • Convient à une utilisation intensive grâce à la deuxième batterie • Livraison sans tête de coupe • mode filaire possible avec l'adaptateur GT207



TV 360°

Made in Germany

Grâce à l'adaptateur GT207, votre tondeuse sur batterie se transforme très facilement en version sur secteur. Il suffit de remplacer la batterie par l'adaptateur pour pouvoir utiliser l'appareil sans interruption.

Caractéristiques techniques	GT216
Système de tête de coupe	Aesculap Favorita
Motorisation	Moteur CC
Transmission	Engrenage planétaire
Nombre d'oscillations	environ 2.300 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	1.200 mAh
Autonomie de la batterie	60 min
Durée de recharge	50 min
Niveau sonore	65 dB
Poids	475 g avec batterie et tête de coupe

Réf.	Couleur			€
GT216	gris	1/6	54	

Contenu : 1 x tondeuse à batterie, 1 x chargeur (GT203), 2 x batteries Li-ion (GT201), 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi, 1 x coffret en plastique

Réf.	Description	Capacité batterie		€
GT142	Aesculap : Accessoire de réglage de précision Torqui Favorita		1/100	
GT201	Batterie de rechange[1]	1.200 mAh	1/35	
GT207	Adaptateur avec bloc d'alimentation pour tondeuse hybride		1/8	

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Aesculap : Tête de coupe Favorita

Précision des pros pour les pros !

Les têtes de coupe d'Aesculap sont des articles de précision qui visent la perfection. La tête de coupe influe sur la performance de toute tondeuse. Les têtes de coupe fabriquées chez Aesculap à Suhl en Thuringe sont de véritables produits « Made-in-Germany ». Outils de coupe de qualité exceptionnelle fabriqués en plusieurs étapes à partir de carbone de première qualité, conformément aux directives de technique médicale. Hormis pour le trempage, les pièces ne quittent jamais le site de production. Cette fabrication « maison » ne présente que des avantages pour vous :

• tenue de coupe de durée incomparable grâce à l'acier au carbone de première qualité • capacité de coupe élevée et constante de chaque tête de coupe grâce à des systèmes d'usinage par commande numérique • traitement de finition haut de gamme pour un glissement extraordinaire au travers du pelage • coupe régulière et propre grâce à une géométrie des dents de conception spéciale • possibilité d'un affûtage extrêmement fréquent d'au moins 7 fois grâce à la combinaison de la dureté et de la qualité du matériau et du savoir-faire en matière de fabrication • performance de tonte constante grâce à la pression des lames réglable et ajustable



GH700



GH703




GT730




GT772



GH712



GT736 1 mm



GT746



GT710



GH715



GT742




GT749




GT748



GT754



GT758



GT770



GT779



GT782



GT784

Réf.	Hauteur de coupe	Largeur de tonte		€
GH700	0,05 mm	40 mm	1/10/100	
GH703	0,1 mm	40 mm	1/10/100	
GT730	0,5 mm	40 mm	1/10/100	
GT772	0,7 mm	20 mm	1/10/100	
GH712	1 mm	40 mm	1/10/100	
GT736	1 mm	40 mm	1/10/100	
GT746	1,5 mm	40 mm	1/10/100	
GT710	1,8 mm	40 mm	1/10/100	
GH715	2 mm	40 mm	1/10/100	
GT742	2 mm	40 mm	1/10/100	
GT749	2,8 mm	60 mm	1/10/100	
GT748	3 mm	40 mm	1/10/100	
GT754	3 mm	40 mm	1/10/100	
GT758	5 mm	40 mm	1/10/100	
GT770	7 mm	40 mm	1/10/100	
GT779	9 mm	40 mm	1/10/100	
GT782	12 mm	40 mm	1/10/100	
GT784	16 mm	40 mm	1/10/100	



Top Seller

Made in Germany

Aesculap : Tête de coupe à revêtement DLC Favorita

Le revêtement « Diamond Like Carbon » (DLC) d'Aesculap associe, de manière idéale, les propriétés des traitements de surface à base de diamant et de téflon. Ce revêtement spécial garantit d'excellentes propriétés au produit :

• protection élevée contre l'usure et meilleure durée de vie • excellent glissement grâce à une résistance au frottement minimisée • tenue de coupe prolongée • protection anticorrosion accrue • surface antisalissante qui nécessite moins d'entretien

Made in Germany

Réf.	Hauteur de coupe	Largeur de tonte		€
GH700D	0,05 mm	40 mm	1/10/100	
GT754D	3 mm	40 mm	1/10/100	
GH703D	0,1 mm	40 mm	1/10/100	
GT758D	5 mm	40 mm	1/10/100	
GT770D	7 mm	40 mm	1/10/100	
GT779D	9 mm	40 mm	1/10/100	


GT754D


GT758D


GT770D


GT779D


GH700D


GH703D

Aesculap : Accessoire de réglage de précision Torqui Favorita

Cette « clé dynamométrique » permet de régler très facilement n'importe quelle tête de coupe Favorita.

• réglage précis de la pression exercée du contre-peigne sur le peigne • augmentation de la durée de vie de la tête de coupe grâce à de grands intervalles de réaffûtage • tenue de coupe homogène • manipulation facile • aucune connaissance préalable nécessaire • petit, pratique, sans maintenance • instrument de précision « Engineered in Germany » • utilisable avec toutes les têtes de coupe Favorita • toutes les têtes de coupe Favorita peuvent être rééquipées avec la vis moletée s'y rapportant

TV


GT142


GT143

Réf.		€
GT142	1/100	

Pour une pression optimale sur les peignes !
Possibilité d'ajuster la molette jusqu'à un demi-tour si nécessaire !

Made in Germany

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
GT143	Vis moletée pour Torqui Favorita	1 Pack	5 / Pack	1	

Aesculap : Sabot en acier inoxydable Favorita

• pour les têtes de coupe Favorita GH700, GT736, GT746 et GT710 • coupe uniforme et optimale • utilisable pour différentes hauteurs de coupe jusqu'à 25 mm • coupe régulière • mise en place facile et rapide • disponible en kit et séparément

Kit GT170 composé de 5 sabots


GT177


GT176


GT175


GT174


GT173



GT170

Réf.	Description	Hauteur de coupe		€
GT170	Kit		1/20	
GT173	individuel	13 mm	1	
GT174	individuel	16 mm	1	
GT175	individuel	19 mm	1	
GT176	individuel	22 mm	1	
GT177	individuel	25 mm	1	

TV

Conseil pratique :
ajoutez la hauteur de coupe de la tête de coupe à la hauteur de coupe du sabot en acier inoxydable, p. ex. GT170 1,8 mm + GT173 = hauteur de coupe de 14,8 mm

Aesculap : Tondeuse FAV5

Made in Germany

Puissante et silencieuse, fiable et robuste, conçue pour une utilisation quotidienne en continu – la tondeuse destinée au professionnel, disponible également avec le système de tête de coupe SnapOn.

• technologie robuste de la Favorita, mais avec le système de tête de coupe SnapOn ; convient également aux marques Oster, Andis, Wahl et Moser • moteur Aesculap monté sur roulement à billes de propre fabrication – Made in Germany – puissant et très durable • résultats de tonte de qualité et homogènes – levier oscillant métallique résistant à l'usure • Convient à une utilisation intensive – système de ventilation bien adapté et filtre à air facile à nettoyer, pour protéger de la surchauffe et garantir une longue durée de vie • travail sans fatigue grâce au boîtier ergonomique mince, fabriqué en plastique résistant • grand confort d'utilisation – interrupteur à l'avant de l'appareil pour une utilisation confortable d'une seule main • avec tête de coupe GT330 #10 (1,5 mm)



Contenu : 1 x tondeuse FAV5, 1 x tête de coupe (GT330), 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi, 1 x coffret en plastique

360°

Caractéristiques techniques	GT105
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	35 W
Système de tête de coupe	SnapOn, Compatible
Motorisation	Universelle
Transmission	Roue hélicoïdale
Nombre d'oscillations	environ 2.300 tr/min
Niveau sonore	70 dB
Longueur câble	5 m
Poids	650 g sans fil
Classe de protection	II

2300/min.

Réf.	Description	Couleur		€
GT105	avec tête de coupe GT330 #10 (1,5 mm)	rouge	1/8	

Aesculap : Tondeuse sur batterie FAV5 CL

La tondeuse professionnelle sans fil FAV5 avec son système de tête de coupe SnapOn d'Aesculap (compatible avec les têtes de coupe Oster, Wahl et Moser), se distingue par une robustesse et une longévité exceptionnelles. La conception ergonomique et compacte permet un travail sans fatigue.

• fonctionnement pratiquement sans vibrations grâce au moteur silencieux • bons résultats de tonte de qualité constante grâce au levier de serrage métallique résistant à l'usure • système de ventilation bien adapté qui protège de la surchauffe et garantit une longue durée de vie • travail sans fatigue grâce au boîtier ergonomique mince, fabriqué en plastique résistant • puissante batterie lithium-ion offrant une autonomie exceptionnelle de plus de 3 heures • avec tête de coupe GT330 #10 (1,5 mm)



Made in Germany

La tondeuse pour le professionnel ! Autonomie de plus de 3 heures avec une seule charge de batterie !

Li-Ion

240 min.

Caractéristiques techniques	GT304-PR
Système de tête de coupe	Aesculap SnapOn, Compatible
Motorisation	Moteur CC
Transmission	Engrenage planétaire
Nombre d'oscillations	environ 2.300 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	2.850 mAh
Autonomie de la batterie	240 min
Durée de recharge	240 min
Niveau sonore	65 dB
Poids	450 g avec batterie et tête de coupe

Réf.	Couleur		€
GT304-PR	rouge	1/9	

GT207

Grâce à l'adaptateur GT207, votre tondeuse sur batterie se transforme très facilement en version sur secteur. Il suffit de remplacer la batterie par l'adaptateur pour pouvoir utiliser l'appareil sans interruption.

Contenu : 1 x tondeuse à batterie, 1 tête de coupe GT330 #10 (1,5 mm), 1 x batterie lithium-ion, 1 câble de charge, 1 bloc d'alimentation à fiche interchangeable (EU, UK, US, AUS), 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi

65 dB

Réf.	Description	Capacité batterie		€
GT207	Adaptateur avec bloc d'alimentation pour tondeuse hybride		1/8	
XT431	Batterie de rechange[1]	2.850 mAh	1/20	

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Aesculap : Tondeuse sur batterie Durati

TV 360°

Made in Germany

La nouvelle tondeuse sur batterie séduit par un excellent rapport prix-performance et la qualité éprouvée d'Aesculap. Le poids léger et équilibré de l'appareil, les performances typiques d'Aesculap et l'autonomie remarquable de la batterie s'allient pour donner le jour à un produit haut de gamme dans le segment SnapOn.

- vitesse de tonte élevée avec 3500 oscillations par minute, pour une coupe optimale
- puissante batterie lithium-ion offrant une autonomie exceptionnelle de plus de 3 heures
- moteur sans balais d'une très grande puissance
- poignée ergonomique
- travail sans fatigue grâce au faible poids
- station de charge avec compartiments pour la tondeuse et la batterie avec affichage LED

Li-Ion

380 g

240 min

63 dB

batterie et chargeur compatibles avec Favorita CLi et FAV5 CL



Contenu : 1 x tondeuse Durati sur batterie, 1 x tête de coupe (GT330), 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 bloc d'alimentation à fiche interchangeable (EU, UK, US, AUS), 1 x chargeur, 1 x mode d'emploi

Caractéristiques techniques	
Système de tête de coupe	Aesculap SnapOn, Compatible
Motorisation	moteur EC sans balais
Transmission	Levier de serrage / excentrique
Nombre d'oscillations	environ 3.500 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	2.850 mAh
Autonomie de la batterie	240 min
Durée de recharge	240 min
Niveau sonore	63 dB
Poids	380 g avec batterie et tête de coupe





Réf.	Description	Couleur			€
GT434-RS	avec 1 batterie et tête de coupe GT330 #10 (1,5 mm)	rouge / noir	1/9	81	
GT436-RS	avec 2 batteries et tête de coupe GT330 #10 (1,5 mm)	rouge / noir	1/9	81	
GT434-WS	avec 1 batterie et tête de coupe GT330 #10 (1,5 mm)	blanc / noir	1/9	81	
GT436-WS	avec 2 batteries et tête de coupe GT330 #10 (1,5 mm)	blanc / noir	1/9	81	

Réf.	Description	Capacité batterie		€
XT431	Batterie de rechange[1]	2.850 mAh	1/20	

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Aesculap : Tondeuse sur batterie Durati Horse

La Durati avec une tête de coupe large #10W, pour la tonte (partielle) des chevaux, de qualité Aesculap éprouvée.

• vitesse de tonte élevée pour une coupe optimale • batterie puissante avec technologie lithium-ion • la forme compacte facilite aussi la tonte des emplacements difficiles d'accès • poignée ergonomique convenant également aux petites mains • travail sans fatigue grâce au faible poids • station de charge avec compartiments pour la tondeuse et la batterie • avec tête de coupe large #10W (2,4 mm)

Conseil : utilisation de la batterie monobloc et du support de charge compatible avec FAV5 CL Horse (GT334-PR)



Made in Germany

Li-Ion

240 min

63 dB

Caractéristiques techniques	
Système de tête de coupe	Aesculap SnapOn, Compatible
Motorisation	moteur EC sans balais
Transmission	Levier de serrage / excentrique
Nombre d'oscillations	environ 3.500 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	2.850 mAh
Autonomie de la batterie	240 min
Durée de recharge	240 min
Niveau sonore	63 dB
Poids	380 g avec batterie et tête de coupe

Réf.	Couleur			€
GT444-BS	bleu / noir	1/6	96	

Le kit comprend : 1 tondeuse sur batterie Durati Horse, 1 x batterie, 1 tête de coupe #10W (2,4 mm), 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi, 1 x coffret en plastique, 1 bloc d'alimentation à fiche interchangeable (EU, UK, US, AUS)

Réf.	Description	Capacité batterie	Taille tête de coupe	Hauteur de coupe		€	
GT359	Aesculap : Tête de coupe SnapOn		10 wide	2,4 mm	1/10/50		NEW
GT387	Aesculap : Tête de coupe SnapOn		30 wide	0,5 mm	1/10/50		
GT388	Aesculap : Tête de coupe SnapOn		15 wide	1 mm	1/10/50		
GT389	Aesculap : Tête de coupe SnapOn		10 F wide	1,5 mm	1/10/50		
XT431	Batterie de rechange[1]	2.850 mAh			1/20		

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Aesculap : Tondeuse sur batterie Durati VET

La Durati spécialement conçue pour le vétérinaire avec une tête pour la coupe à ras des poils de qualité Aesculap éprouvée.

• vitesse de tonte élevée pour une tonte précise • batterie puissante avec technologie lithium-ion • avec moteur extrêmement puissant même pour les zones collées et incrustées • poignée ergonomique assurant une prise en main précise • travail sans fatigue grâce au faible poids • station de charge avec compartiments pour la tondeuse et la batterie • tête de coupe incluse GT310 #40 (0,25 mm)



Made in Germany

Li-Ion

380 g

240 min

63 dB

Caractéristiques techniques	
Système de tête de coupe	Aesculap SnapOn, Compatible
Motorisation	moteur EC sans balais
Transmission	Levier de serrage / excentrique
Nombre d'oscillations	environ 3.500 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	2.850 mAh
Autonomie de la batterie	240 min
Durée de recharge	240 min
Niveau sonore	63 dB
Poids	380 g avec batterie et tête de coupe

Réf.	Couleur			€
GT454-BS	bleu / noir	1/9	81	

Conseil : Utilisation de la batterie et du chargeur compatible avec Favorita CLi.

Le kit comprend : 1 tondeuse sur batterie Durati VET, 1 x batterie, 1 tête de coupe GT310 #40 (0,25 mm), 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi, 1 bloc d'alimentation à fiche interchangeable (EU, UK, US, AUS)

Réf.	Description	Capacité batterie	Taille tête de coupe	Hauteur de coupe		€
GT310	Aesculap : Tête de coupe SnapOn		40	0,25 mm	1/10/50	
XT431	Batterie de rechange[1]	2.850 mAh			1/20	

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Aesculap : Tête de coupe SnapOn

Made in Germany

Les têtes de coupe d'Aesculap sont des articles de précision qui visent la perfection. La tête de coupe influe sur la performance de toute tondeuse. Les têtes de coupe SnapOn d'Aesculap à Suhl en Thuringe sont de véritables produits « Made-in-Germany ». Outils de coupe de qualité exceptionnelle fabriqués en plusieurs étapes à partir de carbone de première qualité, conformément aux directives de technique médicale. Hormis pour le trempage, les pièces ne quittent jamais le site de production. Cette fabrication « maison » ne présente que des avantages pour vous :

• tenue de coupe de durée incomparable grâce à l'acier au carbone de première qualité • capacité de coupe élevée et constante de chaque tête de coupe grâce à des systèmes d'usinage par commande numérique • traitement de finition haut de gamme pour un glissement extraordinaire au travers du pelage • coupe régulière et propre grâce à une géométrie des dents de conception spéciale • possibilité d'un affûtage extrêmement fréquent d'au moins 7 fois grâce à la combinaison de la dureté et de la qualité du matériau et du savoir-faire en matière de fabrication



GT305 0,2 mm



GT310 0,25 mm



GT317 0,5 mm



GT320 0,8 mm



GT323 0,8 mm



GT326 1,2 mm



GT330 1,5 mm



GT333 2,0 mm



GT341 2,8 mm



GT343 3,2 mm



GT345 3,2 mm



GT357 6,3 mm



GT360 6,3 mm



GT366 9,5 mm



GT364 9,5 mm



GT397 0,5 mm



GT398 1 mm



GT399 1,5 mm



GT359 2,4 mm

Réf.	Taille tête de coupe	Hauteur de coupe	Largeur de tonte		€
GT305	50	0,2 mm	40 mm	1/10/50	
GT310	40	0,25 mm	40 mm	1/10/50	
GT317	30	0,5 mm	40 mm	1/10/50	
GT320	5/8	0,8 mm	20 mm	1/10/50	
GT323	7/8	0,8 mm	20 mm	1/10/50	
GT326	15	1,2 mm	40 mm	1/10/50	
GT330	10	1,5 mm	40 mm	1/10/50	
GT333	9	2 mm	40 mm	1/10/50	
GT341	8 1/2	2,8 mm	40 mm	1/10/50	
GT343	7	3,2 mm	40 mm	1/10/50	
GT345	7 F	3,2 mm	40 mm	1/10/50	
GT357	5	6,3 mm	40 mm	1/10/50	
GT360	5 F	6,3 mm	40 mm	1/10/50	
GT366	4	9,5 mm	40 mm	1/10/50	
GT364	4 F	9,5 mm	40 mm	1/10/50	
GT397	30 wide	0,5 mm	60 mm	1/10/50	
GT398	15 wide	1 mm	60 mm	1/10/50	
GT399	10 F wide	1,5 mm	60 mm	1/10/50	
GT359	10 wide	2,4 mm	60 mm	1/10/50	NEW



Aesculap : Tête de coupe SnapOn en acier inoxydable

Découvrez notre tête de coupe SnapOn fabriquée en acier inoxydable de grande qualité, elle séduit par les propriétés élémentaires de ses matériaux et une tenue de coupe longue durée. Hygiénique, facile à désinfecter et conçue pour une sensation de glissement parfaite, elle permet de tondre sans aucune peine.

• acier inoxydable de haute qualité avec un excellent alliage d'acier • se nettoie facilement et se prête très bien à la désinfection • tenue de coupe optimale et de longue durée • réaffûtage possible jusqu'à 5 fois, pour une utilisation et une efficacité de longue durée



GT330VA 1,5 mm



GT317VA 0,5 mm

Nouveauté NEW

N'est pas recommandé pour les vétérinaires !



GT310VA 0,25 mm



GT305VA 0,20 mm

Réf.	Taille tête de coupe	Hauteur de coupe	Largeur de tonte		€
GT305VA	50	0,2 mm	40 mm	1/10/50	
GT310VA	40	0,25 mm	40 mm	1/10/50	
GT317VA	30	0,5 mm	40 mm	1/10/50	
GT330VA	10	1,5 mm	40 mm	1/10/50	

Aesculap : Tête de coupe à revêtement DLC SnapOn

Made in Germany

Le revêtement « Diamond Like Carbon » (DLC) d'Aesculap associe, de manière idéale, les propriétés des traitements de surface à base de diamant et de téflon. Ce revêtement spécial garantit d'excellentes propriétés au produit :

• protection élevée contre l'usure et meilleure durée de vie • excellent glissement grâce à une résistance au frottement minimisée • tenue de coupe prolongée • protection anticorrosion accrue • surface antisalissante qui nécessite moins d'entretien



GT364D



GT360D



GT345D



GT330D



GT305D



GT310D

Réf.	Taille tête de coupe	Hauteur de coupe	Largeur de tonte		€	
GT305D	50	0,2 mm	40 mm	1/10/50		NEW
GT310D	40	0,25 mm	40 mm	1/10/50		NEW
GT330D	10	1,5 mm	40 mm	1/10/50		
GT345D	7 F	3,2 mm	40 mm	1/10/50		
GT360D	5 F	6,3 mm	40 mm	1/10/50		
GT364D	4 F	9,5 mm	40 mm	1/10/50		

Tous les avantages du système SnapOn s'appliquent évidemment aussi aux têtes de coupe à revêtement DLC.

Aesculap : Sabot en acier inoxydable SnapOn

• pour les têtes de coupe SnapOn GT317, GT326, GT330 et GT333 • coupe uniforme et optimale • utilisable pour différentes hauteurs de coupe jusqu'à 32 mm • dents en acier inoxydable indéformable qui glissent sans effort au travers du pelage • mise en place facile et rapide • code couleur pour une identification rapide la hauteur de coupe souhaitée

GTA129 composé de 9 sabots SnapOn : 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm





Conseil pratique :
ajoutez la hauteur de coupe de la tête de coupe à la hauteur de coupe du sabot en acier inoxydable, p. ex. GT330 1,5 mm + GT133 = hauteur de coupe de 14,5 mm

Réf.	Description	Couleur	Hauteur de coupe		€
GTA129	Kit			1/20	
GTA130	individuel	rouge	3 mm	1/100	
GTA131	individuel	violet	6 mm	1/100	
GTA132	individuel	bleu	10 mm	1/100	
GTA133	individuel	marron	13 mm	1/100	
GTA134	individuel	jaune	16 mm	1/100	
GTA135	individuel	violet	19 mm	1/100	
GTA136	individuel	vert	22 mm	1/100	
GTA137	individuel	bleu clair	25 mm	1/100	
GTA138	individuel	noir	32 mm	1/100	

Aesculap : sabot en acier inoxydable SnapOn large

• version large pour têtes de coupe SnapOn GT397, GT398 et GT339 • coupe uniforme et optimale • utilisable pour différentes hauteurs de coupe jusqu'à 22 mm • dents en acier inoxydable indéformable qui glissent sans effort au travers du pelage • mise en place facile et rapide



Réf.	Description	Couleur	Hauteur de coupe		€
GTA144	individuel	marron	13 mm	1/200	
GTA145	individuel	jaune	16 mm	1/200	
GTA146	individuel	orange	19 mm	1/200	

Aesculap : BladeCool 2.0

• spray technique d'une efficacité élevée qui refroidit, huile légèrement et nettoie les peignes instantanément • utilisation facile : pulvériser tout simplement sur la tête de coupe avant, pendant et après l'utilisation • améliore la tonte et permet aux jeux de peignes et têtes de coupe rester affûtés plus longtemps • élimine les restes de poils, de cheveux et de pelage, et la saleté efficacement

Formule améliorée avec effet 3 en 1 !

Made in Germany



[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Réf.	Contenu			€
GTA103	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.176	

Aesculap : Huile pour tondeuse

Huile spéciale pour toutes les tondeuses Aesculap, élaborée pour toutes les pièces mobiles de la tête de coupe.



Réf.	Contenu		€
GT604	90 ml / Flacon	1/100	

Aesculap : Support pour tondeuse

• Support mural pour tondeuse électrique à visser sur une surface verticale.



Réf.	matière		€
GH574C	Métal	1/100	

Aesculap : Support pour tête de coupe

• pour le stockage à portée de main de 5 têtes de coupe



Réf.	Couleur	matière			€
GH575	rouge	plastique	1/50	1.000	

Huile pour tondeuse

• pour une lubrification optimale de toutes les pièces mobiles de la tête de coupe • convient aussi parfaitement aux marques de tondeuses les plus courantes



Réf.	Contenu			€
1850488	100 ml / Flacon	1/50/200	2.400	
1850489	500 ml / Flacon	1/20	600	

CoolSpray

• refroidit et nettoie simultanément • améliore la tonte et préserve l'affûtage des peignes
• élimine les restes de poils, de cheveux et de pelage, et la saleté efficacement



[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Réf.	Contenu			€
18952	500 ml / Bombe aérosol	1/12	672	

Aesculap : Tondeuse sur batterie Akkurata II

Nouveauté NEW

Made in Germany

Entièrement repensée, la tondeuse Akkurata II à 3 niveaux de vitesse séduit à la fois par une nouvelle batterie performante, dont l'autonomie atteint jusqu'à 3 heures, et par une commande électronique de puissance « Speed Control » garante d'une pleine satisfaction lors de la tonte.

• très bonne performance de tonte grâce à la tête de coupe en alliage d'acier spécial (acier inoxydable) • tient parfaitement dans la main grâce à sa forme effilée • avec 5 sabots (4, 8, 12, 16, 20 mm) • également utilisable avec le câble de charge raccordé • nettoyage facile de la tête de coupe amovible sans outil • tête de coupe de précision à dents fines avec réglage de la hauteur de coupe intégré sur 3 niveaux (0,5 / 1,5 / 2,5 mm)

Speed Control : régulation électronique de la vitesse en fonction du poil, pour une cadence de tonte régulière



250 g

180 min.

60 dB



Caractéristiques techniques	
Système de tête de coupe	Aesculap spécial
Motorisation	Moteur CC
Nombre d'oscillations	environ 5.500 tr/min / environ 6.000 tr/min / environ 6.500 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	3.200 mAh
Autonomie de la batterie	180 min
Durée de recharge	130 min
Largeur de tonte	40 mm
Hauteur de coupe	0,5 mm / 1,5 mm / 2,5 mm
Niveaux de vitesse	3 vitesses
Niveau sonore	60 dB
Affichage de charge de la batterie	5 réglages
Dimensions	17 cm x 4,6 cm x 4,6 cm
Poids	250 g

Réf.	Largeur de tonte			€
GT407	40 mm	1/8	180	

Réf.	Description		€
GT606	Tête de coupe de rechange pour Akkurata/Vega	1/10/120	
GT606D	Tête de coupe de rechange DLC pour Akkurata/Vega	1/10/120	

Aesculap : Sabot métallique

Nouveauté NEW

• pour tête de coupe de type GT606 ou de conception identique d'autres marques • coupe uniforme et optimale • utilisable pour différentes hauteurs de coupe jusqu'à 25 mm • dents en acier inoxydable indéformable qui glissent sans effort au travers du pelage • mise en place facile et rapide • code couleur pour une identification rapide la hauteur de coupe souhaitée

GTA150 composé de 8 sabots : 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm



Réf.	Description	Couleur	Hauteur de coupe		€
GTA150	Kit			1/12	
GTA151	individuel	rouge	3 mm	1/100	
GTA152	individuel	violet	6 mm	1/100	
GTA153	individuel	bleu	10 mm	1/100	
GTA154	individuel	marron	13 mm	1/100	
GTA155	individuel	jaune	16 mm	1/100	
GTA156	individuel	violet	19 mm	1/100	
GTA157	individuel	vert	22 mm	1/100	
GTA158	individuel	bleu clair	25 mm	1/100	

Aesculap : Tondeuse sur batterie Vega II

Nouveauté NEW

Made in Germany

Entièrement repensée, la tondeuse vétérinaire Vega II à 3 niveaux de vitesse séduit à la fois par une nouvelle batterie performante, dont l'autonomie atteint jusqu'à 3 heures, et par une commande électronique de puissance « Speed Control » procurant des résultats fiables même dans le cas des pelages difficiles à tondre.

- très bonne performance de tonte grâce à la tête de coupe en alliage d'acier spécial (acier inoxydable)
- tient parfaitement dans la main grâce à sa forme effilée
- fonctionne silencieusement et sans vibration
- également utilisable avec le câble de charge raccordé
- nettoyage facile de la tête de coupe amovible sans outil
- tête de coupe de précision à dents fines avec réglage de la hauteur de coupe intégré sur 3 niveaux (0,5 / 1,5 / 2,5 mm)





250 g



180 min.



60 dB

Speed Control : régulation électronique de la vitesse en fonction du poil, pour une cadence de tonte régulière

Caractéristiques techniques	
Système de tête de coupe	Aesculap spécial
Motorisation	Moteur CC
Nombre d'oscillations	environ 5.500 tr/min / environ 6.000 tr/min / environ 6.500 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	3.200 mAh
Autonomie de la batterie	180 min
Durée de recharge	130 min
Largeur de tonte	40 mm
Hauteur de coupe	0,5 mm / 1,5 mm / 2,5 mm
Niveaux de vitesse	3 vitesses
Niveau sonore	60 dB
Affichage de charge de la batterie	5 réglages
Dimensions	17 cm x 4,6 cm x 4,6 cm
Poids	250 g

Réf.	Largeur de tonte			€
GT412	40 mm	1/8	180	

Réf.	Description		€
GT606	Tête de coupe de rechange pour Akkurata/Vega	1/10/120	
GT606D	Tête de coupe de rechange DLC pour Akkurata/Vega	1/10/120	



Aesculap : Tondeuse sur batterie Exacta

La tondeuse pour les parties spéciales comme les pattes et le museau, ainsi que pour la tonte précise des contours.

• très bonne performance de tonte grâce à la tête de coupe en alliage d'acier spécial (acier carbone) • tient parfaitement dans la main grâce à sa forme effilée • fonctionne silencieusement et sans vibration • légère, ne pèse que 115 g, batterie et tête de coupe incluses • coupe à ras des poils et sûre d'environ 0,5 mm • pour pelages de différentes hauteurs : Sabot réglable sur 4 hauteurs de coupe de 3 à 6 mm

Made in Germany



TV

360°

Made in Germany

115 g

90 min

60 dB

Caractéristiques techniques	
Système de tête de coupe	Aesculap spécial
Motorisation	Moteur CC
Nombre d'oscillations	environ 5.700 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie	3,7 V
Capacité batterie	600 mAh
Autonomie de la batterie	90 - 120 min
Durée de recharge	90 min
Largeur de tonte	24 mm
Hauteur de coupe	0,5 mm
Niveau sonore	60 dB
Dimensions	140 mm x 30 mm x 36 mm
Poids	115 g avec batterie et tête de coupe

Conseil pratique :
tête de coupe extra fine qui facilite la tonte de précision et des petites zones

Made in Germany

Contenu : 1 x tondeuse sur batterie, 1 tête de coupe 0,5 mm (GT608), 1 x chargeur, 1 sabot (réglable sur 4 hauteurs de coupe de 3 à 6 mm), 1 brosse, 1 x flacon d'huile, 1 x mode d'emploi

Réf.	Couleur	Largeur de tonte			€
GT416	blanc	24 mm	1/10	180	

Réf.	Description		€
GT608	Tête de coupe de rechange pour Exacta/Isis	1/10/210	
GT608D	Tête de coupe de rechange DLC pour Exacta/Isis	1/10/210	

Aesculap : Tondeuse sur batterie Isis

tondeuse pour dégager de petites zones, par exemple pour une prise de sang

• très bonne performance de tonte grâce à la tête de coupe en alliage d'acier spécial (acier carbone) • tient parfaitement dans la main grâce à sa forme effilée
• fonctionne silencieusement et sans vibration • légère, ne pèse que 115 g, batterie et tête de coupe incluses • coupe à ras des poils et sûre d'environ 0,5 mm
• pour pelages de différentes hauteurs : Sabot réglable sur 4 hauteurs de coupe de 3 à 6 mm

Conseil pratique :
• Isis est particulièrement bien approprié pour préparer l'animal à une biopsie et pour les zones difficilement accessibles telles c oreill



TV

360°

Made in Germany

115 g

90 min

60 dB

Caractéristiques techniques	
Système de tête de coupe	Aesculap spécial
Motorisation	Moteur CC
Nombre d'oscillations	environ 5.700 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie	3,7 V
Capacité batterie	600 mAh
Autonomie de la batterie	90 - 120 min
Durée de recharge	90 min
Largeur de tonte	24 mm
Hauteur de coupe	0,5 mm
Niveau sonore	60 dB
Dimensions	140 mm x 30 mm x 36 mm
Poids	115 g avec batterie et tête de coupe

Made in Germany

Contenu : 1 x tondeuse sur batterie, 1 tête de coupe 0,5 mm (GT608), 1 x chargeur, 1 sabot (réglable sur 4 hauteurs de coupe de 3 à 6 mm), 1 brosse, 1 x flacon d'huile, 1 x mode d'emploi

Réf.	Couleur	Largeur de tonte			€
GT421	blanc	24 mm	1/10	180	

Réf.	Description		€
GT608	Tête de coupe de rechange pour Exacta/Isis	1/10/210	
GT608D	Tête de coupe de rechange DLC pour Exacta/Isis	1/10/210	

Tondeuse sur batterie Cordless Turbo A5

tondeuse sur batterie pour un usage intensif sur l'animal avec système de tête de coupe SnapOn

• moteur sans balai qui glisse facilement à grande vitesse, même à travers les pelages épais • contrôle automatique et adaptatif de la vitesse du moteur pour une transmission de force constante et indépendante du type de pelage • batterie monobloc li-ion d'une autonomie allant jusqu'à 80 minutes avec 2900 mAh • poignée ergonomique et texturée pour une prise en main confortable et sûre • interrupteur à coulisse avec une surface adhérente pour une utilisation d'une seule main • fonctionnement sur secteur ou sur batterie • 3 niveaux de vitesse du moteur : 2800 / 3200 / 3600 tr/min • Tête de coupe non fournie

Contenu : 1 tondeuse sur batterie sans tête de coupe, 1 câble de charge, 1 cordon d'alimentation avec fiche UE et britannique, 1 x huile, 1 x brosse de nettoyage, 1 protection pour tête de coupe, 1 x mode d'emploi





[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Caractéristiques techniques	18598
Tension	3,6 V
Motorisation	Moteur CC
Nombre d'oscillations	environ 2.800 tr/min / environ 3.200 tr/min / environ 3.600 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	2.900 mAh
Autonomie de la batterie	80 min
Durée de recharge	150 min
Poids	417 g avec batterie

Réf.	Couleur		€
18598	bleu	1/4	

Réf.	Description	Capacité batterie		€
18605	Batterie de rechange[1]	3.100 mAh	1	

Oster Professional Products

Tondeuse Golden A5

• La tondeuse avec motorisation silencieuse et robuste • grand choix de têtes de coupe Snap-On • tête de coupe facilement interchangeables grâce au système Snap-On • bonne tenue en main, profil robuste antidérapant • boîtier résistant aux sollicitations extrêmes • Filtre à air remplaçable sans outil • Tête de coupe non fournie • mode d'emploi inclus

Top Seller



185552



18555

Le classique !

Caractéristiques techniques	18555	185552
Tension	230 V	230 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Puissance	45 W	45 W
Système de tête de coupe	SnapOn	SnapOn
Niveaux de vitesse	1 vitesse	2 vitesses
Vitesse 1	2.200 tr/min	2.200 tr/min
Vitesse 2		3.300 tr/min

Réf.	Description	Couleur		€
18555	Golden A5, 1 vitesse	noir	1/6	
185552	Golden A5, 2 vitesses	rouge vin	1/6	

Oster Professional Products

Tondeuse A6

TV

La nouvelle gamme de produits A6™ se distingue par d'innombrables innovations : Le nouveau concept du moteur compense automatiquement les variations de tension. Le moteur affiche alors un fonctionnement plus régulier pour une consommation plus faible ! Résultat : durée de vie du moteur prolongée ! Système antivibrations en attente de brevet destiné à réduire la fatigue articulaire.

- Tondeuse haute performance compacte à 3 vitesses
- avec nouveau moteur haute performance silencieux, à faible génération de chaleur
- compatible avec toutes les têtes de coupe Snap-On
- design compact ergonomique
- Tête de coupe non fournie
- mode d'emploi inclus



18567 18547

Moteur haute performance à 3 niveaux

3 niveaux de puissance	Utilisation
Vitesse 1	pour les tontes près de la peau ou les pelages délicats
Vitesse 2	pour les pelages moyennement épais
Vitesse 3	pour pelages épais

Caractéristiques techniques	
Tension	230 V
Système de tête de coupe	SnapOn
Niveaux de vitesse	3 vitesses
Vitesse 1	3.100 tr/min
Vitesse 2	3.600 tr/min
Vitesse 3	4.100 tr/min
Longueur câble	3,66 m
Poids	370 g sans fil



Réf.	Description	Couleur			€
18567	Slim	noir	1/6	216	
18547	Slim	impression patte	1/6	216	

Oster Professional Products

KERBL

Tête de coupe Cryogen-X

pour Golden A5, A6, PowerPro Ultra et PRO3000i

Grâce à un procédé de durcissement cryogénique unique, ces têtes de coupe sont en moyenne 15 °C plus froides que les têtes classiques et durent ainsi plus longtemps.



1891900



1891901



1891902



1891903



1891904



1891905



1891906



1891910



1891913



1891914



1891916



181917



1891918



1891944

Réf.	Taille tête de coupe	Hauteur de coupe		€
1891900	50	0,2 mm	1/12/48	
1891901	40	0,25 mm	1/12/48	
1891902	30	0,5 mm	1/12/48	
1891903	15	1,2 mm	1/12/48	
1891904	10	1,6 mm	1/12/48	
1891905	7	3,2 mm	1/12/48	
1891906	5	6,3 mm	1/12/48	
1891910	5/8	0,8 mm	1/12/48	

Réf.	Taille tête de coupe	Hauteur de coupe		€
1891913	4	9,5 mm	1/12/48	
1891914	8 1/2	2,8 mm	1/12/48	
1891916	7 F	3,2 mm	1/12/48	
1891917	5 F	6,3 mm	1/12/48	
1891918	4 F	9,5 mm	1/12/48	
1891944	10 wide	2,4 mm	1/12/48	

Tondeuse sur secteur ou sur batterie Pro 700i

- pour une tonte de précision jusqu'à 90 minutes avec une seule charge de batterie
- contrôle automatique et adaptatif de la vitesse du moteur pour une transmission de force constante et indépendante du type de pelage
- tête de coupe avec réglage en continu pour différentes hauteurs de coupe (de 0,5 à 2,5 mm)
- design ergonomique avec une surface antidérapante et d'un faible poids qui assure un travail sans fatigue
- 3600 tr/min pour le meilleur résultat de tonte
- utilisable avec ou sans fil



Contenu : 1 x tondeuse sur secteur ou sur batterie, 1 tête de coupe réglable, 1 x protection de la tête de coupe, 1 x chargeur, 1 cordon d'alimentation avec fiche UE et britannique, 1 x huile, 1 x brosse de nettoyage, 4 sabots, 1 x mode d'emploi

Caractéristiques techniques	18599
Tension	3,6 V
Motorisation	Moteur CC
Nombre d'oscillations	environ 3.600 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	2.600 mAh
Autonomie de la batterie	90 min
Durée de recharge	60 min
Poids	324 g avec batterie

Réf.	Couleur		€
18599	bleu	1	

Réf.	Description		€
1891985	Oster Tête de coupe de rechange	1/12/48	


Oster Professional Products

CLIPSTER

Tondeuse sur batterie DeloX

• 3 vitesses de tonte • haute efficacité grâce à sa tête de coupe en acier inoxydable • moteur durable de qualité • affichage numérique de l'état de charge de la batterie, de l'huile, du nettoyage et de la capacité restante de la batterie • également utilisable avec le bloc d'alimentation raccordé • avec batterie Li-Ion puissante de 2500 mAH • Réglage de la hauteur de coupe: 5 réglages ajustables avec molette



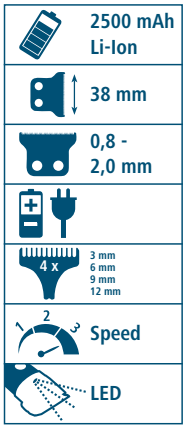

Contenu : 1 x tondeuse DeloX sur batterie, 4 x sabots (3, 6, 9, 12 mm), 1 x brosse de nettoyage, 1 x bloc d'alimentation, 1 x chargeur, 1 x huile, 1 x mode d'emploi

Caractéristiques techniques	18463
Tension	5 V CC
Nombre d'oscillations	environ 4.000 tr/min / environ 5.000 tr/min / environ 6.000 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	2.500 mAh
Autonomie de la batterie	300 min
Durée de recharge	300 min
Largeur de tonte	38 mm
Hauteur de coupe	0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm
Poids	242 g sans fil
Classe de protection	III



Réf.	Couleur	Type de tonte	Largeur de tonte		€
18463	noir	Tonte de précision	38 mm	1/6/24	





Réf.	Description		€
18477	Tête de coupe pour DeloX	1/670	


CLIPSTER

Tondeuse sur batterie DropiX

• haute efficacité grâce à sa tête de coupe en acier inoxydable • également utilisable avec le bloc d'alimentation raccordé • avec puissante batterie Li-Ion • Réglage de la hauteur de coupe: quadruple réglage ajustable avec commutateur coulissant



IPX7 = étanche



Contenu : 1 x tondeuse DropiX sur batterie, 4 x sabots (3, 6, 9, 12 mm), 1 x brosse de nettoyage, 1 x bloc d'alimentation, 1 x huile, 1 x mode d'emploi

Caractéristiques techniques	18461
Tension	5 V CC
Nombre d'oscillations	environ 6.000 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	600 mAh
Autonomie de la batterie	60 min
Durée de recharge	60 min
Largeur de tonte	38 mm
Hauteur de coupe	1 mm / 1,3 mm / 1,6 mm / 1,9 mm
Poids	197 g sans fil
Indice de protection	IPX7
Classe de protection	III

Réf.	Couleur	Type de tonte	Largeur de tonte		€
18461	argent / noir	Tonte de précision	38 mm	1/6/24	



Réf.	Description		€
18465	Tête de coupe pour DropiX	1/500	


CLIPSTER

Tondeuse sur batterie CuttoX

• tondeuse pratique pour travaux de précision • tête de coupe pour coupe chirurgicale (hauteur de coupe de 0,3 mm) • haute efficacité grâce à sa tête de coupe en acier inoxydable • également utilisable avec le bloc d'alimentation raccordé • nombreux accessoires inclus

Contenu : 1 x tondeuse à batterie, 1 x tête de coupe, 3 sabots (3, 6, 9 mm), 1 x brosse de nettoyage, 1 x bloc d'alimentation, 1 câble de charge, 1 x flacon d'huile, 1 x mode d'emploi







Caractéristiques techniques	18459
Tension	2,4 V CC
Nombre d'oscillations	environ 6.000 tr/min
Type de batterie	NiMH
Capacité batterie	800 mAh
Autonomie de la batterie	60 min
Durée de recharge	8 h
Largeur de tonte	27 mm
Hauteur de coupe	0,3 mm
Poids	120 g sans fil
Classe de protection	III

Réf.	Couleur	Type de tonte	Largeur de tonte		€
18459	noir / argent	Tonte de précision	27 mm	1/6/24	

Réf.	Description		€
18458	Tête de coupe Cuttox	1/300	

CLIPSTER

Kit de tondeuse sur batterie GrumoX

Le kit complet de tondeuses comprenant de nombreux accessoires pour le toilettage du pelage et soigner les griffes des chiens !

• quadruple réglage de la hauteur de coupe avec bouton coulissant (de 1,0 à 1,9 mm) • 3 vitesses de tonte • excellentes propriétés de tonte grâce à la tête de coupe en céramique • affichage numérique du niveau de charge et de la capacité restante de la batterie • batterie Li-Ion puissante de 2500 mAH • également utilisable avec le bloc d'alimentation raccordé • pour la tonte de précision uniquement



Caractéristiques techniques	184602
Tension	5 V CC
Système de tête de coupe	SnapOn
Nombre d'oscillations	environ 5.500 tr/min / environ 6.000 tr/min / environ 6.500 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	2.500 mAh
Autonomie de la batterie	240 min
Durée de recharge	240 min
Largeur de tonte	38 mm
Hauteur de coupe	1 mm / 1,3 mm / 1,6 mm / 1,9 mm
Poids	219 g sans fil

Réf.	Couleur	Type de tonte	Largeur de tonte		€
184602	noir	Tonte de précision	38 mm	1/12	

Réf.	Description		€
184604	Tête de coupe en céramique pour GrumoX	1	



Contenu : 1 tondeuse avec tête de coupe en céramique incluses, 4 sabots, 1 chargeur avec câble et adaptateur de chargement UE/UK, 1 x brosse de nettoyage, 1 x flacon d'huile, 2 peignes, 1 coupe-griffes, 1 mode d'emploi (multilingue)



CLIPSTER

Tondeuse sur batterie Sonic

• haute efficacité grâce à la tête de coupe en céramique • avec batterie de rechange pour tonte sans interruption • également utilisable avec le câble de charge raccordé • nombreux accessoires avec 4 sabots pour une hauteur de coupe de 3, 6, 9 et 12 mm • Réglage de la hauteur de coupe: 5 réglages ajustables avec molette





Caractéristiques techniques	18265
Puissance	3 W
Nombre d'oscillations	environ 6.600 tr/min
Type de batterie	NiMH
Tension batterie	2,4 V CC
Capacité batterie	1.200 mAh
Autonomie de la batterie	90 min
Durée de recharge	240 min
Hauteur de coupe	0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm

Réf.	Couleur	Type de tonte		€
18265	rouge / noir	Tonte de précision	1/20	

Réf.	Description	matière		€
18181	Tête de coupe de rechange	Céramique	1/500	

CLIPSTER

Tondeuse sur batterie Onyx

• haute efficacité grâce à la tête de coupe en céramique • batterie puissante pour une grande autonomie • nombreux accessoires avec 4 sabots pour une hauteur de coupe de 3, 6, 9 et 12 mm • Réglage de la hauteur de coupe: 5 réglages ajustables avec molette






Caractéristiques techniques	18180
Puissance	3,5 W
Nombre d'oscillations	environ 6.900 tr/min
Type de batterie	NiMH
Tension batterie	3 V CC
Autonomie de la batterie	90 min
Durée de recharge	320 minutes
Hauteur de coupe	0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm

Réf.	Couleur	Type de tonte		€
18180	argent	Tonte de précision	1/20	


Réf.	Description		€
18181	Tête de coupe de rechange	1/500	

Recommandation d'application :
- Six semaines avant de commencer l'insémination, marquez tout le troupeau avec la 1ère couleur(rouge).
- La peinture effacée signale que l'animal est en chaleur. Jusqu'au début de l'insémination, les animaux en chaleur sont marqués avec la 2e couleur (bleue).
- Les inséminations peuvent avoir lieu après six semaines. Faire examiner les animaux encore marqués en rouge, donc ceux qui n'ont pas de cycle, par le vétérinaire et les traiter si nécessaire.
- Tous les animaux inséminés sont marqués avec la 3e couleur (verte).
- Les animaux qui sont inséminés à plusieurs reprises sont marqués avec la 4e couleur (orange).

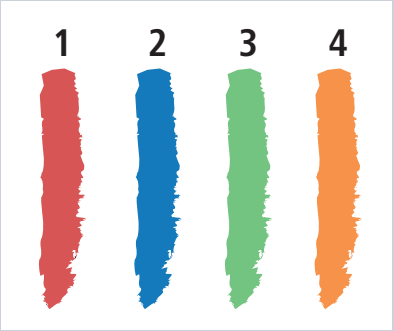

Peinture de marquage de gestation avec brosse Daisy Paint

• peinture de marquage à base d'eau pour un repérage efficace et économique des chaleurs des vaches • augmente le succès de l'insémination, réduit la proportion d'animaux non porteurs et diminue les coûts de reproduction • la peinture appliquée à la base de la queue est effacée lors des saillies réciproques, ce qui a pour effet de faciliter le repérage des animaux en chaleur • schéma de couleurs permettant de différencier les animaux en fonction de leur cycle • la brosse Daisy Brush (20721), en attente de brevet, permet d'appliquer une bande de peinture de 5 cm de large à la base de la queue en une seule passe • la brosse courbée avec des poils souples s'adapte parfaitement à la forme de la queue et applique la peinture uniformément sans perte • économie de peinture jusqu'à 30 % par rapport à d'autres méthodes de marquage • visibilité nettement supérieure à celle des crayons et sprays de marquage traditionnels • disponible dans quatre couleurs brillantes : Rouge, bleu, vert et orange • comprend une substance amère

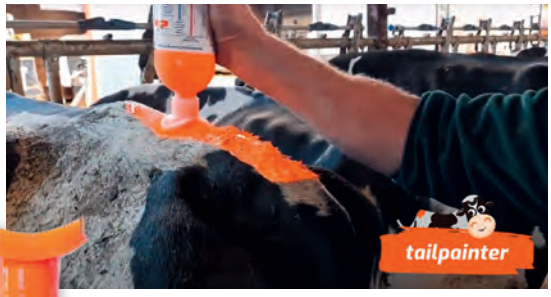







Réf.	Couleur	Contenu		€
20700	rouge	750 ml / Flacon	1/12	
20701	bleu	750 ml / Flacon	1/12	
20702	vert	750 ml / Flacon	1/12	
20703	orange	750 ml / Flacon	1/12	

Réf.	Description		€
20721	Brosse de rechange	1	

Peinture de marquage de gestation Daisy Paint

• peinture de marquage à base d'eau pour un repérage efficace et économique des chaleurs des vaches • augmente le succès de l'insémination, réduit la proportion d'animaux non porteurs et diminue les coûts de reproduction • la peinture appliquée à la base de la queue est effacée lors des saillies réciproques, ce qui a pour effet de faciliter le repérage des animaux en chaleur • schéma de couleurs permettant de différencier les animaux en fonction de leur cycle • comprend une substance amère • visibilité nettement supérieure à celle des crayons et sprays de marquage traditionnels • disponible dans quatre couleurs brillantes : Rouge, bleu, vert et orange • application facile de la peinture à l'aide de l'applicateur pour queue disponible en option

Réf.	Couleur	Contenu		€
20704	rouge	750 ml / Flacon	1/12	
20705	bleu	750 ml / Flacon	1/12	
20706	vert	750 ml / Flacon	1/12	
20707	orange	750 ml / Flacon	1/12	
20708	rouge	2,5 l / Bidon	1	
20709	bleu	2,5 l / Bidon	1	
20710	vert	2,5 l / Bidon	1	
20711	orange	2,5 l / Bidon	1	
20712	rouge	5 l / Bidon	1	
20713	bleu	5 l / Bidon	1	
20714	vert	5 l / Bidon	1	
20715	orange	5 l / Bidon	1	






tailpainter Applicateur



20716

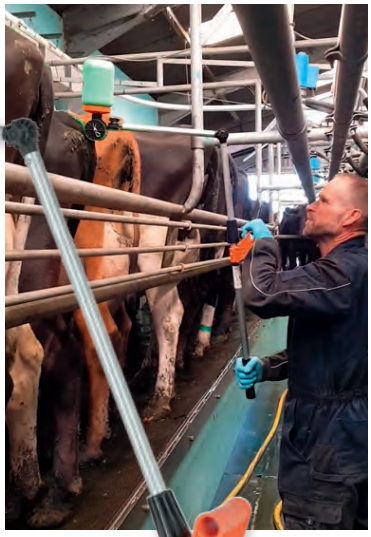

• applicateur pour une application rapide et sûre de la peinture de repérage de chaleur sur les vaches • tige télescopique assurant une distance suffisante par rapport à l'animal et réduisant le risque de blessure • poignée ergonomique en D sur la barre pour une prise en main sûre et ferme, et une application précise • facilite l'application de la couleur par l'arrière dans la salle de traite ou sur la table d'alimentation • possibilité de monter manche long inclus (30 cm) à n'importe quel angle si nécessaire • la rotation de la tête appliqueuse de 90° permet d'appliquer la peinture verticalement (p. ex. dans le couloir de contention) • réservoir de peinture d'un litre intégré, suffisant pour marquer 120 vaches • rouleau à peinture spécial pour une application régulière et sans perte de la peinture de marquage (30 % de consommation en moins par rapport aux méthodes de marquage traditionnelles) • remplacement facile de la tête appliqueuse et du réservoir de peinture en cas de changement de couleur • convient pour la peinture de repérage des chaleurs Daisy Paint, le flacon de 750 ml peut être vissé sur la tige télescopique à la place du réservoir de peinture



20718





20720



20719



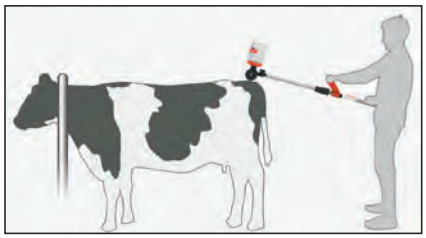





20717

Réf.	Description		€
20716	1 réservoir de peinture et 1 tête appliqueuse avec rouleau inclus	1/6	
20717	2 réservoirs de peinture et 2 têtes appliqueuses avec rouleaux inclus	1/6	

Réf.	Description	Contenance	UC	Pièce / UE		€
20718	Réservoir de peinture	1 l			1/9	
20719	tête appliqueuse avec rouleau				1/10	
20720	Rouleau à peinture		1 Pack	3 / Pack	1/15	

Encre à marquer

• inoffensive pour humains et animaux • séchage rapide et très colorante • pour le marquage direct du pelage



pour kit de marquage complet (1919)

Réf.	Couleur	Contenu		€
1918	noir	1000 ml / Flacon	1/6	

Kit de marquage complet

• pour le marquage à l'encre des animaux et de la viande • Kit comprenant : 10 numéros (0 à 9)
• matière: Aluminium



Réf.	Taille de police		€
1919	7 cm	1/30	

Ciseau à marquer

• lame courbe • matière: acier inoxydable



Réf.	longeur		€
208	19 cm	1/10/300	

Bracelet

L'Original

• pour le marquage durable • neutre • pour différencier les vaches dans les stabulations
• matière: plastique

Personnalisable.



Made in Germany

Top Seller



Ouverture facile à la main !

TV

Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
20104	vert	37 cm	3 cm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/250	
20110	jaune	37 cm	4 cm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/250	
20111	rouge	37 cm	4 cm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/250	
20112	bleu	37 cm	4 cm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/250	
20113	vert	37 cm	4 cm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/250	
20114	orange	37 cm	4 cm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/250	

Bracelet de marquage Quick Strap

• pour le marquage des vaches, par exemple lors des traitements du pis • fixation facile des bracelets de marquage aux pattes des animaux • fermeture réglable à volonté s'adaptant parfaitement aux fines et grosses pattes • ouverture facile et rapide à la main • surface mate se prêtant à une inscription personnalisée • pour un marquage à court ou long terme • plastique ultra robuste





SHOOF INTERNATIONAL LTD

Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
20190	rouge	34 cm	3 cm	1 Pack	5 / Pack	1/150	
20191	bleu	34 cm	3 cm	1 Pack	5 / Pack	1/150	
20192	vert	34 cm	3 cm	1 Pack	5 / Pack	1/150	
20193	jaune	34 cm	3 cm	1 Pack	5 / Pack	1/150	

Bracelet de marquage

• pour le marquage des vaches, p. ex. en cas de tarissements, de mammites, de traitement des onglons, etc. • avec fermeture scratch

20895 : couleurs assorties (3 x jaune, 3 x rouge, 2 x bleu, 2 x vert)



Réf.	Couleur	longeur	UC	Pièce / UE		€
2089	jaune	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
20892	rouge	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
20893	bleu	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
20894	vert	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
20895	mélangé	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	

Bracelet

• bracelet avec fermoir à boucle pour bovins • convient à tous les podomètres courants (entre autres GEA / Nedap, Lemmer-Fullwood) • fixation simple et sure • matériau tissé très robuste pour le marquage de longue durée

Made in Germany



20102





20103

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
20102	bleu	40 cm	4 cm	1/10/400	
20103	bleu	30 cm	3 cm	1/10/500	

Plaquettes numérotées

• 1 chiffre • à enfiler • numéro de collier pour le marquage et l'identification des vaches ou autres gros animaux • convient aux colliers de marquage jusqu'à 40 mm de large • très bonne lisibilité des chiffres • en plastique robuste pour une longue durée de vie • kit de 10, disponible avec des chiffres identiques ou mélangés • Dimensions: 44 mm x 46 mm



Nouveauté NEW



207479



207469



207489



207499

UC	Pièce / UE		€
1 Pack	10 / Pack	1/100	

Chiffre	Set 0-9	0	1	2	3	4	5	6 / 9	7	8
orange	207469	207460	207461	207462	207463	207464	207465	207466	207467	207468
rouge	207479	207470	207471	207472	207473	207474	207475	207476	207477	207478
jaune	207489	207480	207481	207482	207483	207484	207485	207486	207487	207488
bleu	207499	207490	207491	207492	207493	207494	207495	207496	207497	207498

Plaquette numérotée pour collier Duo

1 chiffre

Made in Germany



• facile à mettre et à enlever grâce à la conception en deux parties • identification optimale grâce au code couleur pratique, au marquage des deux côtés et au grand format (54 x 59 mm) • convient aux colliers de marquage jusqu'à 40 mm de large • breveté • Dimensions: 54 mm x 15 mm x 59 mm

Facilite grandement le travail

Les numéros pour colliers Duo facilitent grandement le travail, surtout lorsqu'il y a des changements dans l'élevage. Les numéros pour colliers traditionnels doivent être enfilés sur le collier, ce qui est problématique, voire impossible, en raison des saletés qui s'accumulent très rapidement. Dans certains cas, il faut même démonter le collier tout entier avec le transpondeur, le capteur ou le poids, même s'il ne faut changer qu'un seul numéro. Les numéros pour colliers Duo quant à eux sont faciles à ouvrir et peuvent ainsi être placés ou retirés à souhait. Pour les animaux attachés, cette manipulation peut même se faire sans retirer le collier.

Reconnaissance optimale

Le code de couleur spécial (une couleur par chiffre) et le grand format permettent de reconnaître facilement les animaux de loin, même si des chiffres sont partiellement cachés ou si la lumière est mauvaise. Grâce au marquage des deux côtés et au code de couleur, les colliers retournés ne vous poseront plus de problèmes.

Réf.	Chiffre	Couleur	UC	Pièce / UE		€
209420	0	noir	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209421	1	jaune	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209422	2	orange	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209423	3	rouge	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209424	4	violet	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209425	5	bleu	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209426	6	vert	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209427	7	gris	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209428	8	marron	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209429	9	blanc	1 Pack	6 / Pack	1/45	

TV

360°



Accessoire pour plaquette numérotée de collier Duo

20944 : pour insérer et retirer la broche plus facilement







Réf.	Description	matière	UC	Pièce / UE		€
20943/12	Broches de rechange	plastique	1 Pack	12 / Pack	1	
20944	Outil de montage				1/100	

Plaquettes numérotées

pour le marquage dans la nuque

La plaquette numérotée est placée debout sur la nuque de l'animal et facilite considérablement son identification. Les plaquettes numérotées fixées au collier sont fréquemment cachées en stabulation et l'éleveur ne peut pas les voir. Les plaquettes numérotées positionnées debout sur la nuque sont plus faciles à identifier en stabulation, notamment dans le box de couchage ou le cornadis où une plaquettes numérotée placée latéralement n'est souvent pas visible.



• très solide • à enfiler • convient aux colliers de marquage jusqu'à 40 mm de large

Réf.	Marquage	Couleur	UC	Pièce / UE		€
208430	neutre	jaune	1 Pack	25 / Pack	1/100	

Poids pour collier de marquage

• maintient le collier de marquage dans la bonne position • noyau métallique enrobé de plastique résistant aux chocs • convient aux colliers de marquage jusqu'à 40 mm de large • avec maillon ovale







Réf.	Couleur	Poids		€
20810	vert	500 g	1/10	







Personnalisable.


Collier de marquage Premium

• collier de marquage de haute qualité pour bovins avec boucle à rouleau • la boucle à rouleau permet un réglage facile et individuelle de la longueur et garantit une adaptation confortable • sangle en polypropylène très solide, stabilisée aux UV, très résistante et indéchirable grâce à une structure de fil et une technique de tissage spéciales

Top Quality

Made in Germany

Top Seller

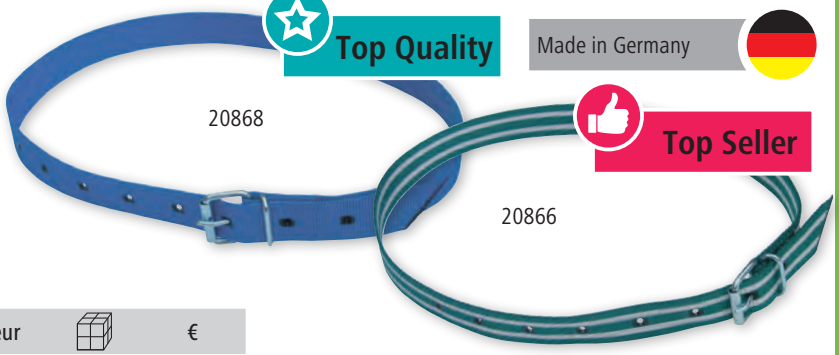

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
20887	blanc / noir	90 cm	40 mm	1/10/150	
20889	blanc / noir	120 cm	40 mm	1/10	
20878	blanc / noir	135 cm	40 mm	1/10	
20898	vert / blanc	120 cm	40 mm	1/10	
20866	vert / blanc	135 cm	40 mm	1/10	
20868	bleu	120 cm	40 mm	1/10	
20869	bleu	135 cm	40 mm	1/10	





Collier de marquage

• collier de marquage pour bovins avec boucle à rouleau • la boucle à rouleau permet un réglage facile et individuelle de la longueur et garantit une adaptation confortable





Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
20887-X	blanc / noir	90 cm	40 mm	1/10/80	
20889-X	blanc / noir	120 cm	40 mm	1/10/100	
20878-X	blanc / noir	135 cm	40 mm	1/10/80	
20898-X	vert / blanc	120 cm	40 mm	1/10/100	
20866-X	vert / blanc	135 cm	40 mm	1/10/80	
20868-X	bleu	120 cm	40 mm	1/10/100	
20869-X	bleu	135 cm	40 mm	1/10/80	





Collier de marquage Premium

Made in Germany

Top Quality

• collier de marquage de haute qualité pour bovins avec fermoir à anneau • le fermoir à anneau permet un réglage facile et continu de la longueur et garantit une adaptation confortable • sangle en polypropylène très solide, stabilisée aux UV, très résistante et indéchirable grâce à une structure de fil et une technique de tissage spéciales






Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
2088	blanc / noir	130 cm	40 mm	1/10	

Collier de marquage

• collier de marquage pour bovins avec fermoir à anneau • le fermoir à anneau permet un réglage facile et continu de la longueur et garantit une adaptation confortable

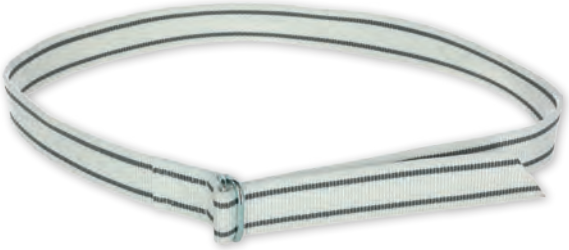



Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
2088-X	blanc / noir	130 cm	40 mm	1/10/80	

Collier de marquage Premium

• avec fermeture à clip




Made in Germany





Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
20923	vert / blanc	130 cm	40 mm	1/10	
20925	bleu	130 cm	40 mm	1/10	
20921	blanc / noir	130 cm	40 mm	1/10	
20924	vert / blanc	90 cm	40 mm	1/10/100	
20926	bleu	90 cm	40 mm	1/10/100	



Collier pour cloche

avec boucle ronde simple

Made in Germany

• sangle fabriquée dans un matériau hypoallergénique de haute qualité • qualité résistante à l'usure et stable aux UV • boucle métallique robuste et laitonnée • avec cordon de fixation permettant une fixation sûre de la cloche • avec boucle ronde simple • matière: polyester



résistant à l'usure et aux UV

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
27551	noir / jaune	55 cm	30 mm	1/10/50	
27553	noir / jaune	85 cm	30 mm	1/10/50	
27555	noir / jaune	55 cm	40 mm	1/10/50	
27556	noir / jaune	65 cm	40 mm	1/10/50	
27557	noir / jaune	90 cm	40 mm	1/10/50	
27559	noir / jaune	110 cm	40 mm	1/10/50	
27560	noir / jaune	120 cm	40 mm	1/10/50	

Collier pour cloche

avec boucle ronde double

Made in Germany

• sangle fabriquée dans un matériau hypoallergénique de haute qualité • qualité résistante à l'usure et stable aux UV • boucle métallique robuste et laitonnée • avec cordon de fixation permettant une fixation sûre de la cloche • avec boucle ronde à double ardillon • matière: polyester



résistant à l'usure et aux UV

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
27571	noir / jaune	110 cm	50 mm	1/10/50	
27572	noir / jaune	120 cm	50 mm	1/10/50	
27574	noir / jaune	110 cm	60 mm	1/10/50	
27575	noir / jaune	120 cm	60 mm	1/10/50	
27576	noir / jaune	110 cm	70 mm	1/10/50	
27577	noir / jaune	120 cm	70 mm	1/10/50	
27578	noir / jaune	120 cm	80 mm	1/10/50	

Delizia® Pierre à lécher de l'Himalaya

- sel à lécher naturel
- contient des minéraux et oligoéléments
- avec corde de suspension



Top Seller

C'est un produit travaillé à la main, c'est pourquoi il est possible que les formes et les couleurs divergent des images fournies.

Réf.	Poids à l'unité		€
321554	2,5 kg	1/6	
325669	1,75 kg	1/12	

Delizia® Bloc à lécher minéral Equisal

La combinaison du zinc et du sélénium peut corriger les troubles métaboliques, les problèmes de peau et de pelage, la corne friable des sabots, les maladies musculaires et les problèmes de fertilité

• se compose de sel méditerranéen extrêmement digeste et de haute qualité • pour une bonne régulation de la tension, de l'acidité • stimule le système nerveux et musculaire



à base de sel marin prélevé en Mer Méditerranée, de sélénium et de zinc

Réf.	Poids à l'unité	Contenu		€
325671	3 kg	4 Pièce / Carton	1	

Supports de pierre à lécher et pierres à lécher

Delizia® Pierre à lécher aux herbes Equisal DarmoFin

Made in the EU

La pierre à lécher avec des herbes spéciales pour renforcer l'environnement intestinal. Outre le sel et les oligo-éléments, les herbes à forte teneur en substances amères et tanniques ont un effet positif sur le métabolisme et le bien-être général.

• veille à une alimentation saine grâce au mélange d'herbes spéciales • peut réduire la fréquence des vermifugations • soutient le métabolisme et le bien-être général • peut contribuer à éviter les maladies par carence • conforme à l'ADMR et sans substance utilisée à des fins de dopage



avec du précieux sel de mer et des herbes spéciales

Composition

Feuilles de noyer, Herbe de fougère mâle, Séneçon, Coriandre, Herbe à l'ail sauvage, Racine de pissenlit

Réf.	Poids à l'unité	UC	Pièce / UE		€
3224540	3 kg	4 Pièce	4 / Carton	1/4	

Delizia® Bloc à lécher minéral Equisal NoFly

Made in the EU

• se compose de sel méditerranéen extrêmement digeste et de haute qualité • peut repousser les insectes piqueurs tels que les mouches, moustiques et puces • peut favoriser la circulation sanguine et soutenir le système immunitaire • favorise le maintien d'une pH neutre de l'estomac • effet antioxydant grâce aux substances minérales comme le fer, le sélénium, le zinc, le manganèse et la vitamine E • peut améliorer la digestion et le métabolisme • peut réduire le stress provoqué par des insectes piqueurs



avec sel de la mer Méditerranée

Réf.	Poids à l'unité	UC	Pièce / UE		€
325670	3 kg	4 Pièce	4 / Carton	1/4	

Delizia® Sel à lécher

• bloc de sel à lécher pressé • contient des minéraux et oligoéléments • Dimensions par pierre env. 20 x 10 x 5 cm (long. x larg. x haut.)



Réf.	Poids à l'unité	UC	Pièce / UE		€
324804	2 kg	1 Carton	4 / Carton	1	

Support de pierre à lécher

• support pratique et résistant pour pierres à lécher carrées • avec trous de montage renforcés • convient pour sel à lécher de 2 kg (324804) ou pierre à lécher carrée minérale ou de sel de 10 x 5 cm maximum • en plastique résistant • à visser ou à clouer



Réf.	Couleur			€
324803	noir	1/60	900	

Support de pierre à lécher

Made in the EU

• support innovant en plastique robuste résistant aux chocs • pour différents types de blocs ronds ou rectangulaires • à visser

32480 : avec support pour blocs ronds jusqu'à 3 kg amovible par exemple l'Equisal



breveté

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Support de pierre à lécher			€
32479	vert foncé	18,5 cm	19 cm	sans support	1	150	
32480	vert foncé	18,5 cm	19 cm	avec support rond	1	150	

Support de pierre à lécher

• sans arêtes saillantes • convient aussi aux pierres à sel de 15 kg • Dimensions intérieures : 191 x 194 mm • matière: plastique • à visser ou à clouer




Made in the EU

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Support de pierre à lécher			€	
324793	noir	20,2 cm	20,6 cm	sans support	1	275		
325812	pink	20,2 cm	20,6 cm	sans support	1	275		NEW
325818	bleu roi	20,2 cm	20,6 cm	sans support	1	275		NEW

Support de pierre à lécher

• matière: métal galvanisé



Réf.	longeur	largeur	hauteur			€
32472	20,5 cm	20,5 cm	23,5 cm	1	150	

Mangeoire pour veaux et moutons

• idéale pour aliment complémentaire pendant l'allaitement



Made in the EU

Réf.	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
3257	23 cm	22 cm	21 cm	6 l	1	200	

Mangeoire robuste

• plastique anti-éclats • avec bouchon de vidange



Made in the EU

Top Seller

Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
32460	vert foncé	33 cm	28 cm	33,5 cm	9 l	1	150	

Mangeoire

• plastique anti-éclats • rectangulaire



Made in the EU

Top Seller

Réf.	Description	Couleur	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
3258	sans rebord anti-gaspillage	vert	42 cm	30 cm	32 cm	15 l	1	100	
32582	avec rebord anti gaspillage (non monté !)	vert	42 cm	30 cm	32 cm	15 l	1	100	

Réf.	Description	Couleur	matière		€
32581	Rebord anti-gaspillage	vert	plastique	1/25	

Mangeoire avec tiges métalliques

• plastique anti-éclats • les tiges métalliques sont facilement démontables • avec bouchon de vidange

Made in the EU



Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
32465	vert	33 cm	28 cm	33,5 cm	9 l	1	30	

Mangeoire

à accrocher

• mangeoire mobile, s'accroche sur des installations de 50 mm d'épaisseur • un mélange de caoutchouc presque indestructible pour une résistance optimale • idéale pour l'étable et le pâturage • qualité éprouvée : idéale pour l'alimentation ! • nettoyer soigneusement avec un savon neutre avant utilisation



Réf.	Couleur	Contenance			€
323466	noir	20 l	6	24	

Mangeoire HangOn 13L

à accrocher

• mangeoire mobile, s'accroche sur des installations de max. 40 mm d'épaisseur • en plastique robuste anti-chocs • avec crochets de suspension en plastique solides



Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€	
3211694	bleu roi	28 cm	37 cm	32 cm	13 l	1	136		NEW
3211695	pink	28 cm	37 cm	32 cm	13 l	1	136		NEW
323480	vert	28 cm	37 cm	32 cm	13 l	1	136		
325819	vert	38 cm	37 cm	33 cm	22 l	1			

Mangeoire HangOn 8L

à accrocher

• en plastique robuste anti-chocs • forme pratique avec bec verseur et poignée • mangeoire mobile, s'accroche sur des installations de max. 40 mm d'épaisseur • avec crochets de suspension en plastique solides



Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€	
3211696	bleu roi	27 cm	35 cm	25 cm	8 l	1	180		NEW
3211697	pink	27 cm	35 cm	25 cm	8 l	1	180		NEW
323481	vert	27 cm	35 cm	25 cm	8 l	1	180		

Mangeoire

Made in the EU

Mangeoire en plastique semi-circulaire. Très légère, mais solide !

• version semi-circulaire pour fixation sur murs droits • avec rebord anti-gaspillage • surface arrondie à l'intérieur pour plus d'hygiène • avec bouchon de vidange pour entretien facile • matière: polyéthylène • pour montage mural • avec bouchon de vidange



Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
324825	vert	55 cm	35 cm	17,7 cm	25 l	1	66	

Mangeoire pour pneu

Made in the EU

• mangeoire en polyéthylène solide et de haute qualité • idéale pour nourrir les chevaux dans les stabulations et écuries ouvertes • favorable à l'alimentation saine, car les chevaux se tiennent dans une position naturelle pour manger • convient aux pneus de 175/14 ou plus





Réf.	Couleur	hauteur	Ø	Diamètre intérieur	Contenance			€
324826	vert	19,5 cm	51 cm	35 cm	15 l	1	108	

Mangeoire d'angle

Made in the EU

• complet avec rebord anti-gaspillage et anti-morsure (non monté)
• matière: plastique • pour montage en angle



Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
32592	vert	60 cm	45 cm	30 cm	31 l	1	50	

Réf.	Description	Couleur	matière		€
32591	Rebord anti-gaspillage pour mangeoire d'angle	vert	plastique	1/25	

Seau pour eau et aliments

• équipée de 2 poignées de transport solides • contenance de plus de 45 litres pour une utilisation universelle sur les pâturages ou en stabulation • en plastique solide, pratiquement incassable et anti-chocs





Réf.	Couleur	Contenance			€
323539	vert	45 l	1/10	160	

Seau-mangeoire FlatBack

• pour les pâturages, l'écurie, mais aussi pour les déplacements en van • seau extrêmement robuste en plastique presque indestructible • la partie arrière aplatie permet de l'utiliser comme seau à nourriture (support mural 321215) • avec graduation



Made in the EU



Réf.	Couleur	Contenance			€	
323573	bleu roi	20 l	1	180		NEW
323574	pink	20 l	1	180		NEW
323489	bleu	20 l	1	180		
323490	vert	20 l	1	180		
323493	noir	20 l	1	180		



Support mural bloquant FlatBack

• en métal robuste pour utilisations extrêmes • fixation du seau par fermeture de sécurité • également adapté aux seaux de même type



TV



Réf.	Couleur	matière			€
321215	noir	Métal	1/45	540	

Seau flexible FlexBag

Panier en plastique multifonctionnel et robuste avec deux poignées qui se distingue par son matériau souple. Transportable à une ou deux mains. Convient parfaitement comme seau à nourriture, panier de jardin pour les feuilles et les déchets ou seau de nettoyage.

• seau avec deux poignées en plastique solide mais extrêmement flexible • transportable d'une seule main grâce à la flexibilité du matériau • utilisation universelle comme seau d'alimentation, de transport ou de nettoyage • pratique au pâturage et dans la stabulation, mais aussi dans la maison et le jardin









Réf.	Contenance			€	
3228293	bleu roi	12 l	1/10	480	NEW
3228294	pink	12 l	1/10	480	NEW
3228264	noir	12 l	1/10	480	
323530	vert	12 l	1/10	480	
323531	violet	12 l	1/10	480	
323532	rouge	12 l	1/10	480	
3228265	noir	15 l	1/10	960	
3210247	rouge	15 l	1/10	960	
3210248	bleu	15 l	1/10	960	
3228295	bleu roi	28 l	1/10	240	NEW
3228296	pink	28 l	1/10	240	NEW
3228266	noir	28 l	1/10	240	
323533	bleu	28 l	1/10	240	
323534	jaune	28 l	1/10	240	
323535	rouge	28 l	1/10	240	
3228267	noir	42 l	1/10	240	
323536	bleu	42 l	1/10	240	
323537	jaune	42 l	1/10	240	
323538	rouge	42 l	1/10	240	
3228268	noir	60 l	1/10	400	
326197	rouge	60 l	1/10	400	
326198	bleu	60 l	1/10	400	

Réf.	Description	Couleur	matière		€
3228282	Couvercle pour FlexBag 12 l	blanc	plastique	1/40	

Mangeoire en inox

• mangeoire ronde en acier inoxydable • Support en métal galvanisé zingué pour montage mural • pas de bord ni de coin dangereux ni blessant • avec bouchon de vidange 15 mm



32498



Coque en acier inoxydable



Top Quality

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
32490	44 cm	38 cm	23 cm	18 l	1	36	

Mangeoire en aluminium

• mangeoire extrêmement légère avec un poids d'environ 3,5 kg seulement • coque d'un Ø de 35 cm en aluminium de grande qualité • nettoyage simple avec bouchon de vidange • Support en métal galvanisé zingué • pas de bord ni de coin dangereux ni blessant • avec bouchon de vidange





Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur	Ø	Contenance			€
32495	pour montage droit	44 cm	38 cm	23 cm	35 cm	18 l	1	36	
32496	pour montage en angle	37 cm	37 cm	24 cm	35 cm	18 l	1	45	

Mangeoire rectangulaire

• très robuste et résistante • avec bordure et structure tubulaire pour éviter les blessures • matière: métal galvanisé à chaud • avec bouchon de vidange 15 mm

Top Seller



Réf.	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
32483	45 cm	34 cm	24 cm	35 l	1	16	

Mangeoire triangulaire

• très robuste et résistante • avec bordure et structure tubulaire pour éviter les blessures • matière: métal galvanisé à chaud • pour montage en angle • avec bouchon de vidange 15 mm



Réf.	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
32482	44 cm	44 cm	24 cm	35 l	1	16	

Mangeoire semi-circulaire

• très robuste et résistante • avec bordure et structure tubulaire pour éviter les blessures • matière: métal galvanisé à chaud • avec bouchon de vidange 15 mm



Réf.	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
32484	55 cm	35 cm	24 cm	28 l	1	16	

Bouchon obturateur pour mangeoires


• vissage facile et sûr grâce à un filetage M12 x 18 • idéal pour mangeoires 32460, 32465, 32482, 32483, 32484, 32490, 32495, 32496




Réf.		€
32498	1/100/300	

Râtelier à foin

• matière: métal galvanisé
• pour fixation murale

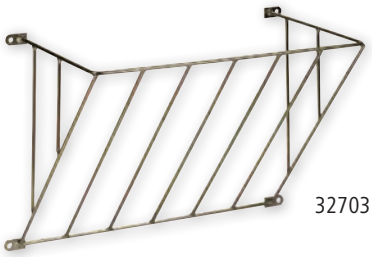
32703

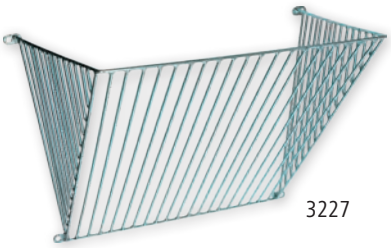
3227


32705

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Écartement des barres	épaisseur de barre			€
32703	68 cm	41 cm	45,5 cm	101 mm	8 mm	1/5	50	
3227	67,5 cm	41 cm	45,5 cm	20 mm	6 mm	1/3	30	
32705	61,5 cm	41 cm	45,5 cm	40 mm	6 mm	1/5	30	

Râtelier double


• à accrocher aux boxes ou murs jusqu'à max. 43 mm de largeur • matière: acier galvanisé à chaud




Réf.	longeur	largeur	hauteur	Écartement des barres	épaisseur de barre			€
32702	61,5 cm	50 cm	48 cm	80 mm	8 mm	1	30	

Râtelier à foin

• conception très robuste • matière: métal galvanisé • pour fixation murale

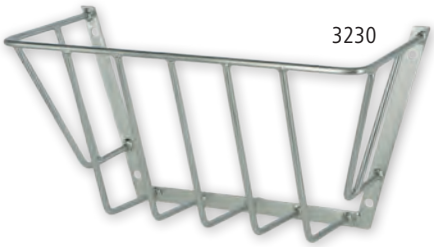
3230

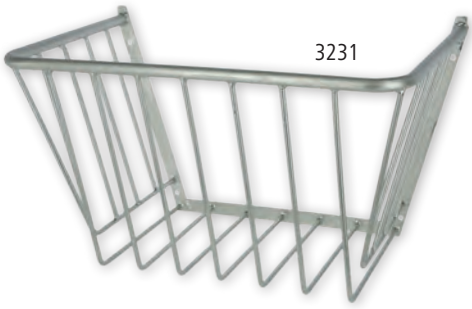
3231

Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur	Écartement des barres	épaisseur de barre			€
3230	petit modèle	56 cm	29,5 cm	23 cm	80 mm	10 mm	1	78	
3231	grand modèle	75,3 cm	47,5 cm	46,5 cm	85 mm	10 mm	1	44	

Râtelier demi-rond

• Écartement des barres : haut 115 mm, bas 30 mm • matière: métal galvanisé • pour fixation murale



Réf.	longeur	largeur	hauteur	épaisseur de barre			€	
32701	75 cm	41,5 cm	64,5 cm	10 mm	1	25		

Râtelier à foin d'angle

• matière: métal galvanisé • pour fixation murale



Réf.	longeur	largeur	hauteur	Écartement des barres	épaisseur de barre			€
3271	70 cm	52 cm	61 cm	105 mm	10 mm	1/5	50	

Râtelier à foin


• pour 5 veaux • matière: métal galvanisé à chaud • pour fixation murale



Réf.	longeur	largeur	hauteur	Écartement des barres	épaisseur de barre			€	
14376	185 cm	40 cm	48 cm	80 mm	8 mm	1	24		

Râtelier à foin

• CalfHouse Premium XL et CalfHouse Premium XXL • matière: métal galvanisé • à visser

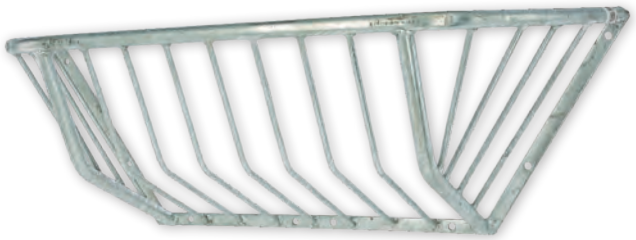

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Écartement des barres	épaisseur de barre			€	
14454	113 cm	41 cm	38 cm	75 mm	10 mm	1	32		

Râtelier HayBox

Made in the EU

Le râtelier à foin pour l'alimentation adaptée aux besoins des chevaux. L'absorption du fourrage se produit lentement, mais constamment, et peut donc contribuer au bien-être du cheval.


• moins de problèmes de digestion grâce à une consommation plus lente • très rapide à remplir et facile à nettoyer • grille métallique stable, galvanisée, avec un espacement de 6 cm entre les barreaux • Les chevaux ne nourrissent dans leur posture naturelle – pour l'écurie, le paddock, le pâturage, etc. • contient environ 8 à 10 kg de foin (selon la structure et le pressage) • si nécessaire, une fixation au sol ou murale est disponible comme accessoire pour une meilleure fixation • la poussière de foin tombe au sol à travers le fond perforé – également idéal pour le foin humide ou traité à la vapeur (l'eau excédentaire peut s'égoutter) • livraison avec grille métallique • matière: Polyéthylène haute densité • montage facile grâce à la notice de montage jointe • livré sous forme de kit à monter



optimal pour les personnes allergiques à la poussière







3210379



Réf.	largeur	profondeur	hauteur			€
3210373	80,8 cm	61 cm	56 cm	1	22	

Réf.	Description	matière		€
3210375	Kit de fixation au sol	métal galvanisé	1/12	
3210376	Kit de fixation murale	métal galvanisé	1	
3210377	Plaque de base	polyéthylène	1/25	
3210378	Kit de butées pour le filet	métal galvanisé	1/250	
3210379	Grille à foin	métal galvanisé	1/10	

Râtelier à foin

- râtelier de fourrage en métal zingué robuste et de haute qualité pour montage mural
- la structure permet au cheval de se nourrir lentement et convenablement
- lorsque le cheval se nourrit, la grille se comprime contre le fourrage grâce au tenon rotatif, de manière à ce qu'il reçoive des petites portions et soit occupé longtemps
- Le râtelier peut être alimenté en toute facilité en soulevant la grille par l'avant ou, si nécessaire, par l'ouverture arrière de la séparation des boxes
- livré sous forme de kit à monter
- montage facile grâce à la notice de montage jointe








Réf.	longeur	largeur	hauteur	Contenance	Écartement des barres	Poids			€
32706	60 cm	47 cm	53 cm	90 l	6 cm	14 kg	1	20	

Réf.	Description	matière		€
3210599	Grille de rechange	métal galvanisé	1/10	

Râtelier mural SlowFeed Plus

• râtelier mural robuste pour une prise de nourriture adaptée aux chevaux • grille espacée de 5 cm pour permettre aux animaux de manger lentement et améliorer leur bien-être • avec couvercle rabattable pour un remplissage facile et rapide jusqu'à 14 kg de foin (selon la structure et le pressage) • plaque de fond inclinée qui permet aux restes de foin de glisser vers le bas • protection grâce aux barreaux qui descendent jusqu'au sol • livraison en kit très facile à assembler • pour un montage mural (fixation incluse) • matière: métal galvanisé



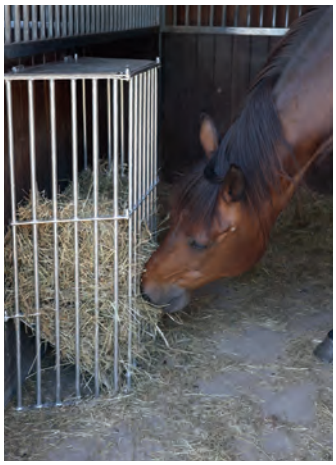



3225



• 3226 : support à installer ultérieurement offrant de la place pour environ 25 kg de foin • porte frontale permettant une ouverture et une fermeture faciles tout en évitant que les animaux puissent l'ouvrir involontairement • porte frontale pouvant être montée des deux côtés (ouverture à droite ou à gauche)

Réf.	largeur	hauteur	profondeur	Poids	Écartement des barres		€
3225	81 cm	114 cm	41 cm	32 kg	5 cm	1	


Réf.	Description	matière	largeur	profondeur	hauteur		€	
3226	Extension pour râtelier mural SlowFeed Plus	métal galvanisé	81 cm	41 cm	81 cm	1		NEW


râtelier carré standard avec cornadis

• idéal pour les bottes rondes ou carrées de max. 1,8 m de longueur ou de diamètre • bac au sol renforcé par 2 tubes supplémentaires • pour le remplir, il est possible d'ouvrir les 2 côtés • attelage à trois points nouvellement développé avec logements escamotables pour barre d'attelage • très faibles pertes de nourriture • Dimensions intérieures du bac : env. 1,9 x 1,9 m • livraison sous forme de kit à monter avec protection des angles du toit sur le pourtour • bascules réglables en hauteur (adaptation à la taille de l'animal) • matière: métal galvanisé à chaud




En cas d'utilisation d'aliments qui sont susceptibles d'attaquer la couche de zinc (ensilage par exemple), il faut appliquer une couche de protection au préalable.

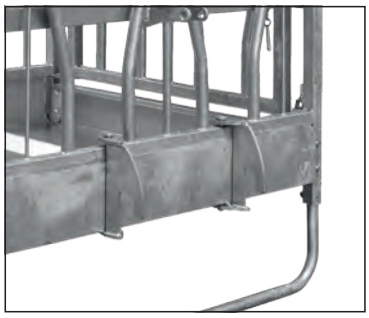



291344 + 291260



291344

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Râteliers			€	
291289	230 cm	230 cm	250 cm	12	1	6		

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	convient à			€	
291344	Cadre pour filet à foin	métal galvanisé	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1	100		NEW

Râtelier carré standard avec cornadis pour bovins sans cornes

- idéal pour les bottes rondes ou carrées de max. 1,8 m de longueur ou de diamètre
- 1 x renfort carré
- pour le remplir, il est possible d'ouvrir les 2 côtés
- attelage trois points
- très faibles pertes de nourriture
- Livraison sous forme de kit à monter avec protection des angles du toit sur le pourtour et arceaux de protection trois points
- Dimensions intérieures du bac : env. 1,9 x 1,9 m
- matière: métal galvanisé à chaud







Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Râteliers			€	
291294	230 cm	230 cm	250 cm	12	1	6		

Réf.	Description	matière			€	
291299	Cornadis, individuel	métal galvanisé à chaud	1	6		

En cas d'utilisation d'aliments qui sont susceptibles d'attaquer la couche de zinc (ensilage par exemple), il faut appliquer une couche de protection au préalable.



Suspension sur trois points (avec arceau de sécurité)



avec protection circulaire des arêtes du toit



2 renforts en tube rectangulaire pour encore plus de stabilité

En cas d'utilisation d'aliments qui sont susceptibles d'attaquer la couche de zinc (ensilage par exemple), il faut appliquer une couche de protection au préalable.

Râtelier carré avec arceaux

• Râtelier universel pour chevaux et bovins • idéal pour les bottes rondes ou carrées de max. 1,8 m de longueur ou de diamètre • design très stable, matériau très résistant, 2 renforts en tube rectangulaire • pour le remplir, il est possible d'ouvrir les 2 côtés • bascules réglables en hauteur (adaptation à la taille de l'animal) • attelage trois points • très faibles pertes de nourriture • Livraison sous forme de kit à monter avec protection des angles du toit sur le pourtour et arceaux de protection trois points • Dimensions intérieures du bac : env. 2,0 x 2,0 m • matière: métal galvanisé à chaud



Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Râteliers			€	
291255	212 cm	212 cm	250 cm	12	1	6		

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	convient à		€	
291344	Cadre pour filet à foin	métal galvanisé	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1		NEW

Râtelier rectangulaire à 12 places

• râtelier pour chevaux à 12 places • idéal pour les bottes rondes ou carrées de max. 1,8 m de longueur ou de diamètre • design très stable, matériau très résistant, 2 renforts en tube rectangulaire • pour le remplir, il est possible d'ouvrir les 2 côtés • bascules réglables en hauteur (adaptation à la taille de l'animal) • attelage trois points • très faibles pertes de nourriture • Livraison sous forme de kit à monter avec protection des angles du toit sur le pourtour et arceaux de protection trois points • Dimensions intérieures du bac : env. 2,0 x 2,0 m • matière: métal galvanisé à chaud



Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Râteliers			€	
291256	212 cm	212 cm	250 cm	12	1	6		

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	convient à		€	
291344	Cadre pour filet à foin	métal galvanisé	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1		NEW

Râtelier rectangulaire Hobby



• idéal pour les bottes rondes ou carrées de max. 1,4 m de longueur ou de diamètre • bac au sol renforcé par 2 tubes supplémentaires • pour le remplir, il est possible d'ouvrir les 2 côtés • attelage à trois points nouvellement développé avec logements escamotables pour barre d'attelage • très faibles pertes de nourriture • Dimensions intérieures du bac : env. 1,50 x 1,50 m • bascules réglables en hauteur (adaptation à la taille de l'animal) • livraison sous forme de kit à monter avec protection des angles du toit sur le pourtour • matière: métal galvanisé à chaud


En cas d'utilisation d'aliments qui sont susceptibles d'attaquer la couche de zinc (ensilage par exemple), il faut appliquer une couche de protection au préalable.

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Râteliers			€
291300	150 cm	150 cm	240 cm	8	1	6	

Filet à foin





Le filet est tendu sur le fourrage/les bottes. Les animaux mangent ainsi plus lentement et avec moins de poussière, ce qui contribue à une meilleure digestion

• formation de poussière moins importante • absorption de nourriture adaptée à l'espèce • faibles pertes de nourriture • avec longe en caoutchouc • matière: polypropylène

réf. 291344 cadre zingué

• facilite la fixation du filet à foin • fermeture et ouverture faciles et rapides

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Largeur des mailles			€
291353	vert	2,5 m	2,5 m	45 x 45 mm	1/6	48	
291354	vert	3,5 m	3,5 m	45 x 45 mm	1/4	32	
291352	vert	3,6 m	2,4 m	30 x 30 mm	1/4	32	
291260	vert	3,6 m	2,4 m	45 x 45 mm	1/6	48	
291261	vert	3,6 m	2,4 m	100 x 100 mm	1/10	80	
291262	vert	2,8 m	2,8 m	45 x 45 mm	1/6	72	
291263	vert	2,8 m	2,8 m	100 x 100 mm	1/12	96	

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	convient à		€	
291344	Cadre pour filet à foin	métal galvanisé	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1		NEW

Râtelier rond à 8 places

pour aliments en vrac ou bottes compactes



• Râtelier • livré sous forme de kit à monter • 4 pièces, transport en break possible • avec ce segment, il est possible d'installer des râteliers de mur ou d'angle à l'extérieur ou dans des stabulations • pas d'attelage trois points • matière: métal galvanisé à chaud

Caractéristiques techniques	291257
hauteur	116 cm
Diamètre extérieur	150 cm
Diamètre intérieur	132,5 cm
Râteliers	8

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.			€	
291257	1	5		

Râtelier rond à 12 places

pour bottes normales et balles rondes



• Râtelier • 3 pièces • attelage trois points • livré sous forme de kit à monter
• matière: métal galvanisé à chaud

Caractéristiques techniques	291258
hauteur	116 cm
Diamètre extérieur	236 cm
Diamètre intérieur	219 cm
Râteliers	12

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.			€	
291258	1	5		

Cloche à foin pour balles rondes

• pour balles rondes de max. ø 160 x H 125 cm ou ø 130 x H 135 cm • plastique anti-cassure et anti-gel avec protection UV intégrée • construction robuste • avec ouvertures d'alimentation sûres pour les animaux et anti-blessure • gouttières d'évacuation de l'eau par les ouvertures d'alimentation • avec œillet de transport intégré, convient à la fourche de chargeur frontal • avec œillets intégrés pour la fixation du sol à la cloche à foin • fond (disponible séparément) pour la conservation à sec des balles, peut être fixé à la cloche à foin pour le transport



Made in the EU

Caractéristiques techniques	14557	14558
hauteur	164 cm	164 cm
Diamètre extérieur	185 cm	185 cm
Diamètre intérieur	160 cm	160 cm
Râteliers	5	10



Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.	Couleur	convient à			€	
14557	vert olive	Bovins / Chevaux	1	6		
14558	vert olive	Brebis / Chèvres / Veaux / Poneys	1	6		

Réf.	Description	Couleur	matière	convient à		€	
14559	Fond pour cloche à foin	vert olive	plastique stabilisé UV	14557, 14558	1		
14556	Ancrage au sol pour cloche à foin et fond		Métal	14557, 14558, 14559	1/10		

Filet à foin pour balles rondes

• filet à fourrage pour balles rondes et d'ensilage, pour une distribution économique de fourrage en vrac pour chevaux • prévient le gaspillage de foin • fixation fiable grâce à une corde élastique • indéchirable et robuste • matière souple sans danger pour la bouche du cheval • utilisation universelle • épaisseur de la corde : 6 mm • non recommandé pour chevaux ferrés qui pourraient rester accrochés au filet • matière: polypropylène



Réf.	Couleur	hauteur	Ø	Largeur des mailles			€
3227439	vert	140 cm	140 cm	4,5 x 4,5 cm	1/4	48	
321603	vert	150 cm	150 cm	4,5 x 4,5 cm	1/4	32	
3227440	vert	160 cm	160 cm	4,5 x 4,5 cm	1/4	40	
321604	vert	180 cm	180 cm	4,5 x 4,5 cm	1/3	30	

Filet à foin pour balles rondes

Filet à fourrage à suspendre pour balles rondes et d'ensilage, pour une distribution économique de fourrage en vrac pour chevaux.

• prévient le gaspillage de foin • fixation avec la corde de traction intégrée • indéchirable et robuste • matière souple sans danger pour la bouche du cheval • utilisation universelle • épaisseur de la corde : 6 mm • matière: polypropylène






Réf.	Couleur	hauteur	Ø	Largeur des mailles			€
321605	vert	160 cm	125 cm	4,5 x 4,5 cm	1/5	40	
321606	vert	180 cm	150 cm	4,5 x 4,5 cm	1/3	36	



Panneau de pré

• idéal pour la construction mobile et flexible d'enclos, ainsi que de boxes et stabulations provisoires • également utilisable en tant qu'enclos pour manèges • également pour la construction de postes de contention et de passages • Hauteur du tube supérieur 1,60 m • l'arceau de sécurité empêche les animaux de se blesser. Lorsqu'ils sautent, ils ne peuvent pas passer à travers les barreaux • en tube plat ovale de 50 x 30 mm • écart entre les barreaux 20 cm • Attache rapide par chaîne qui facilite le raccord de plusieurs panneaux • grande stabilité avec un poids minime • très bonne stabilité grâce aux piètements forme U



Tuyau ovale plat



Attache rapide par chaîne galvanisée à chaud



très bonne stabilité grâce aux piètements forme U




Arceau de sécurité anti-rebond




Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !


Réf.	Description	matière	longeur	hauteur			€	
442591	Panneau de pré sans porte	acier galvanisé à chaud	240 cm	170 cm	1	35		
442592	Panneau de pré sans porte	acier galvanisé à chaud	300 cm	170 cm	1	36		
442593	Panneau de pré sans porte	acier galvanisé à chaud	360 cm	170 cm	1	18		

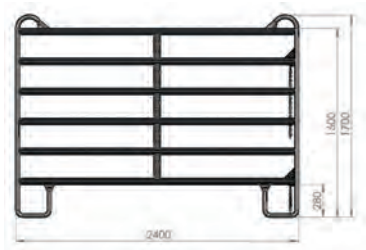

442591

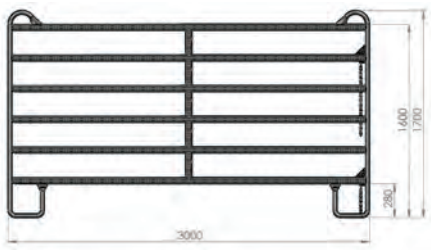


442592

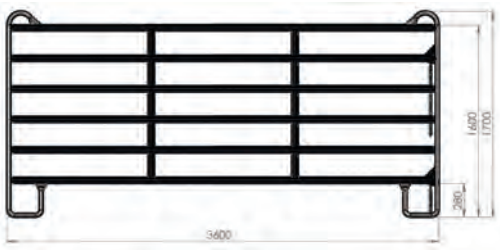



442593

Panneau de pré avec porte

- permet de laisser un passage dans l'enclos
- Largeur de la porte 1 m
- Verrou de sûreté pour ouverture et fermeture du panneau

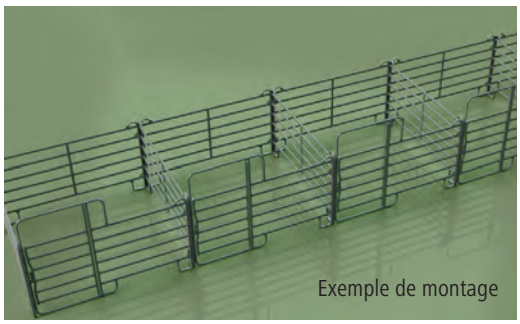
Exemple de montage


Verrou de fermeture

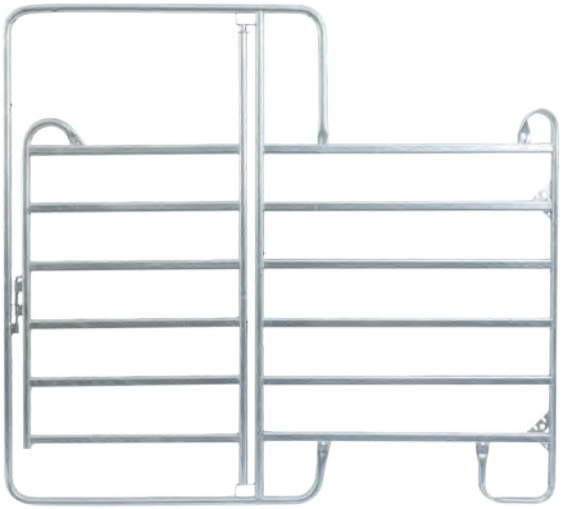

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !


Réf.	Description	matière	longeur	hauteur			€	
442594	Panneau de pré avec porte	acier galvanisé à chaud	240 cm	220 cm	1	18		
442595	Panneau de pré avec porte	acier galvanisé à chaud	300 cm	220 cm	1	18		
442596	Panneau de pré avec porte	acier galvanisé à chaud	360 cm	220 cm	1	18		


Extension

pour la construction de passages et d'installations de traitement mobiles

• diverses utilisations, p. ex. pour la vaccination, le contrôle des boucles ou le chargement et tri du troupeau

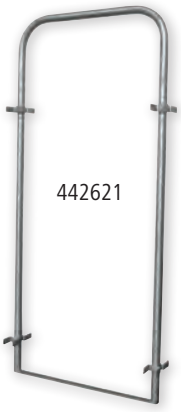


442621


Exemple de montage

Réf.	Description	matière	largeur	hauteur		€
442620	Extension Porte coulissante, individuelle	métal galvanisé à chaud	85 cm	200 cm	1	
442621	Extension Cadre de raccordement pour panneaux	métal galvanisé à chaud	85 cm	186 cm	1	

Fixation murale / au sol pour panneaux de pré

• pour la fixation des panneaux de clôture ou claies amovibles au mur ou au sol • sans la vis près du mur, il est possible de fixer les panneaux en les inclinant légèrement pour compenser les petites pentes du terrain ou les côtes • matière: métal galvanisé à chaud





Réf.		€
442573	1/10	

Connecteur pour panneaux de pré

• idéal pour relier deux panneaux de pré (tubes ovales plats) • nous recommandons d'utiliser toujours deux connecteurs pour un assemblage fiable de deux panneaux de pré • permet également de relier les panneaux de pré en angle • convient à tous les panneaux de pré, avec ou sans porte • matière: métal galvanisé à chaud





Réf.		€
442574	1/20	

Protection de barrière d'herbage et panneau de pré

- solution innovante et fiable pour bloquer l'accès aux portes et panneaux de clôture : empêche les chevaux de passer la tête ou les jambes entre les tubes d'acier et de se blesser en restant bloqués
- idéal pour les box mobiles, les paddocks et les séparations, exclusivement destiné à l'utilisation en extérieur dans le secteur agricole ou industriel
- compatible avec l'ensemble des portes et panneaux de clôture courants
- convient à chaque taille et race de cheval
- le regroupement de plusieurs protections de panneau permet de recouvrir les portes ou panneaux pré de toute taille ; découpe individuelle possible
- fixation simple et aisée grâce au faible poids du produit, aux pièces de montage fournies et aux trous pré-percés
- protège le cheval et la litière ou les aliments contre le vent et les courants d'air, sans assombrir la zone située derrière
- matière: PVC stabilisé UV

Nouveauté NEW

utilisable pour panneaux et barrière









Réf.	Couleur	longeur	largeur	Épaisseur matériau			€
442628	transparent	1,5 m	1 m	2,5 mm	1	54	


Contenu : 1 bâche PVC de 1,5 m x 1 m x 2,5 mm, vis, rondelles, écrous et attaches autobloquantes, notice de montage

Barrière d'herbage réglable

Protection fiable et durable pour vos chevaux au niveau des portes et passages dangereux.

• version très robuste dont les dimensions produit satisfont aux directives en vigueur dans le domaine de l'élevage de chevaux • l'écart entre les tubes est conçu de manière à ce que les chevaux ne risquent pas de se coincer dans la porte sans pouvoir se dégager eux-mêmes • l'arceau protecteur d'écartement fourni empêche les chevaux d'accéder à l'espace étroit entre la porte et les charnières, ou de sauter et se blesser • solide porte de clôture en acier galvanisée à chaud

Nouveauté NEW

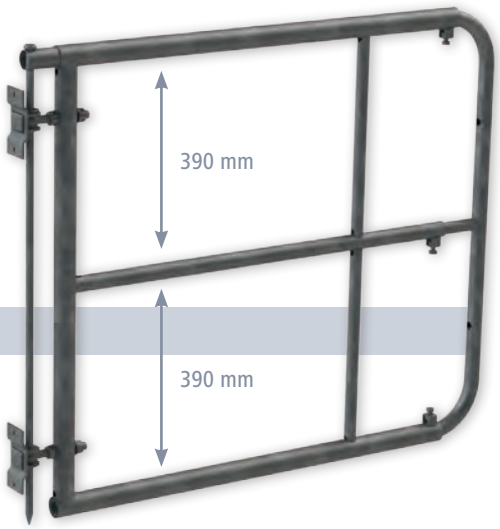

conforme aux directives en vigueur relatives à l'élevage de chevaux

Contenu : 1 x barrière d'herbage, 1 arceau protecteur d'écartement, 2 x charnière, 1 x verrou, 6 x vis à bois (12 x 80 mm)

disponible à partir de : mars 2025

Réf.	Description	Possibilité de réglage	hauteur	matière			€
442910	Barrière d'herbage réglable pour clôture chevaux	1 - 1,7 m	90 cm	acier galvanisé à chaud	1	40	

Barrière d'herbage réglable

• barrière d'herbage solide en acier zingué

442904:
• NOUVEAUTÉ : nos barrières de clôture réglables éprouvées de 90 cm de haut dorénavant également disponibles en version compacte flexible de 1,0 à 1,7 m de large

Contenu : 1 x barrière d'herbage, 2 x charnière, 1 x verrou, 6 x vis à bois (12 x 80 mm)




l'ajustement des charnières peut être compensé par le réglage des boulons de charnières !




Possibilité de rallonger avec vis de blocage




Option de fermeture disponible
• fermeture possible avec un cadenas disponible en option

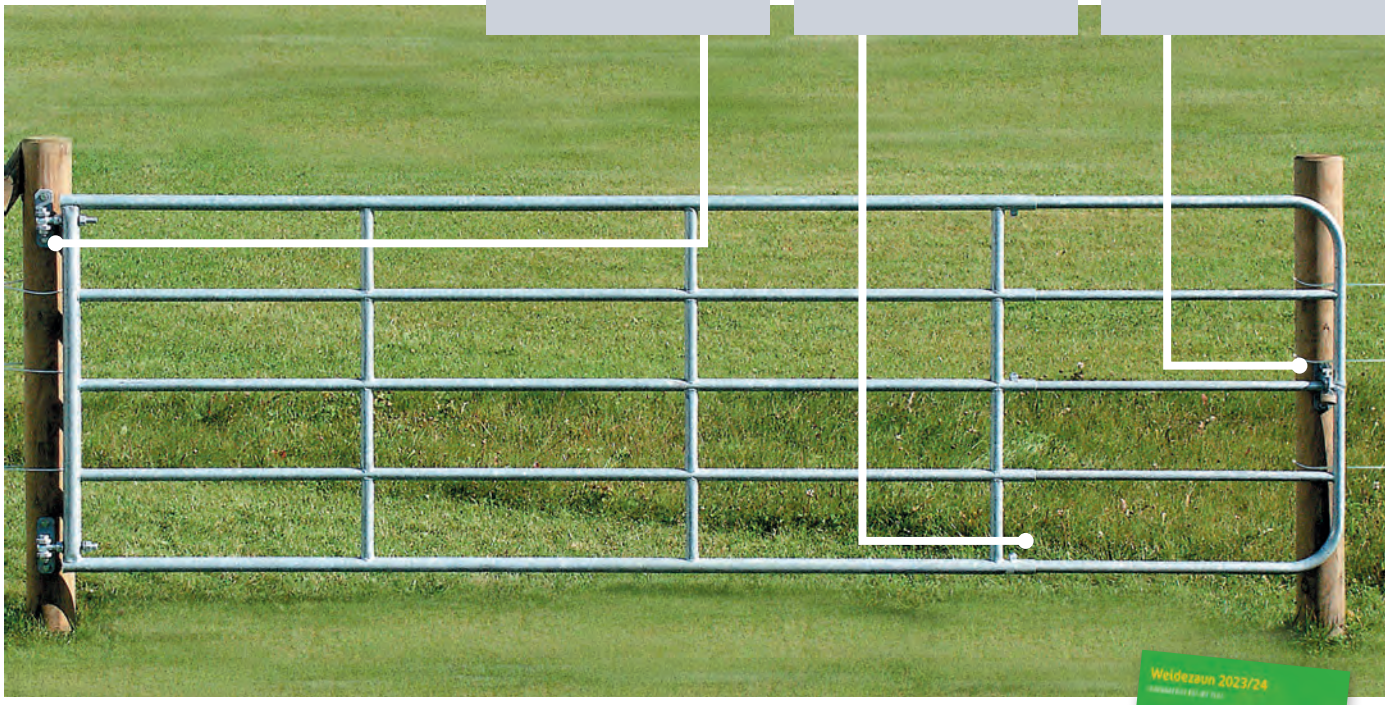



442579



442578

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !
disponible à partir de : mars 2025

Non disponible en France



Réf.	Description	Possibilité de réglage	hauteur	matière			€		
442900	Barrière d'herbage réglable	2 - 3 m	90 cm	acier galvanisé à chaud	1	50			
442901	Barrière d'herbage réglable	3 - 4 m	90 cm	acier galvanisé à chaud	1	23			
442902	Barrière d'herbage réglable	4 - 5 m	90 cm	acier galvanisé à chaud	1	23			
442904	Barrière d'herbage réglable	1 - 1,7 m	90 cm	acier galvanisé à chaud	1	40			NEW
44893	Barrière d'herbage réglable	1 - 1,7 m	110 cm	acier galvanisé à chaud	1				
44892	Barrière d'herbage réglable	2 - 3 m	110 cm	acier galvanisé à chaud	1				
44891	Barrière d'herbage réglable	3 - 4 m	110 cm	acier galvanisé à chaud	1				
44895	Barrière d'herbage réglable	4 - 5 m	110 cm	acier galvanisé à chaud	1				
442557	Barrière d'herbage réglable	5 - 6 m	110 cm	acier galvanisé à chaud	1	23			

Réf.	Description	matière	longeur	Ø		€	
442577	Piquet pour barrière d'herbage avec capot en plastique	métal galvanisé à chaud	2 m	88 mm	1		
442578	Support de fermeture pour piquet de porte	métal galvanisé à chaud			1		
442579	Logement d'axe de charnière (par deux) pour piquet de barrière	métal galvanisé à chaud			1		
442940	Verrou de fermeture pour barrière d'herbage	métal galvanisé à chaud			1		

Kit de montage pour barrière d'herbage

• pour monter facilement votre barrière d'herbage au piquet • matériau : métal galvanisé à chaud

Le kit se compose de : 2 x charnière, 1 x verrou (442558), 6 x vis à bois

Réf.		€
44890	1	





Option de verrouillage pour barrière d'herbage

• permet la fermeture de votre barrière d'herbage à l'aide d'un cadenas • Cadenas non fourni • matière: métal galvanisé à chaud

Réf.		€
442558	1	





Verrou à clapet pour barrière d'herbage

• le clapet permet une ouverture de la porte dans les deux sens • le montage du fermoir s'effectue à l'aide des vis fournies sur le piquet et la porte • s'utilise avec toutes les barrières d'herbage • matière: Métal

Réf.	Couleur		€
441025	noir	1/6	





Raccord pour barrières d'herbage

• permet la conception et/ou la liaison fiable de portes à deux battants • mécanisme de fermeture sûr avec fonction d'encliquetage, peut être verrouillé en option avec un cadenas (non fourni) • convient à toutes les barrières d'herbage et extensibles • matière: métal galvanisé à chaud

Accessoires recommandés : Mandrin de fixation pour barrières d'herbage (442572)

Réf.		€
442571	1	





Roue pour barrières d'herbage

• Roue en caoutchouc plein Ø 200 mm • parties métalliques galvanisées à chaud • réglable en hauteur de manière flexible

Réf.		€
442559	1	





Mandrin de fixation pour barrières d'herbage

• permet de fixer les barrières d'herbage ouvertes dans n'importe quelle position • Idéal lors du montage de barrières d'herbage à deux battants, pour bloquer l'autre battant lors de l'ouverture d'un battant – accessoires recommandés : raccord pour barrière (442571) • convient à toutes les barrières d'herbage et extensibles • montage très simple et rapide : les vis et tous les étriers sont fournis • réglable en hauteur de manière flexible grâce à des trous oblongs, ce qui permet de fixer des barrières d'herbage avec des gardes au sol plus élevées • matière: métal galvanisé à chaud

Réf.		€
442572	1	






Abreuvoir avec valve E21

Top Quality

• abreuvoir en acier inoxydable, soupape tubulaire et corps robuste en fonte • idéal pour races laitières, car gros débit • bol extra grand et large (Ø 27 cm, hauteur 12 cm) • Acier inoxydable pour assurer une hygiène optimale de l'eau • fixation 4 points murale ou sur tube • Matériel de fixation non fourni

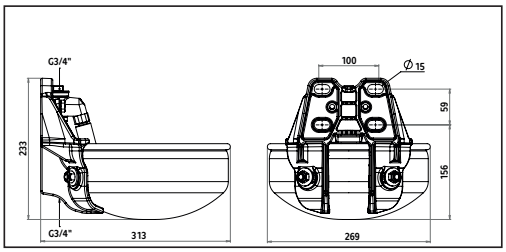



Caractéristiques techniques	
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	14 l/min à 3 bar, 20 l/min à 5 bar

Réf.	Raccord eau	Contenance			€
221860	G 1/2"	5 l	1	60	
2218605	G 3/4"	5 l	1	60	


221886


22365


Réf.	Description	matière	Hauteur du support		€
22365	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires	Métal		1/25	
221971	Étrier de protection Taille 2	métal galvanisé à chaud	20 cm	1/4	
221886	Valve			1/20	

Abreuvoir avec valve G51

Top Seller

• grand bol en fonte • surface émaillée de haute qualité • forme de cuvette facile à nettoyer • pour le montage mural et sur tube

émaillage

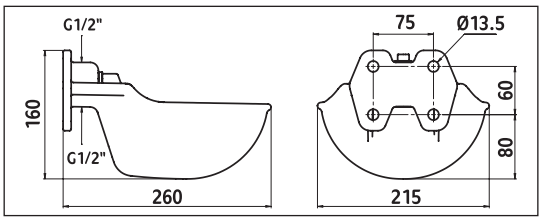



Caractéristiques techniques	221851
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	8 l/min à 3 bar

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
221851	noir	G 1/2"	1,7 l	1	84	


221886



22365

Réf.	Description	matière	Raccord	Hauteur du support		€
221885	Jeu de soupapes tubulaires				1/20	
221886	Valve				1/20	
22365	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires	Métal			1/25	
221970	Étrier de protection Taille 1	métal galvanisé à chaud		20 cm	1/4	
22209	Bouchon borgne	plastique	1/2"		1/200/1000	

Abreuvoirs K75

- débit d'eau réglable (jusqu'à 11 litres/minute max.)
- avec bouchon de vidange inclus pour un nettoyage facile
- pour le montage mural et sur tube
- matière: polypropylène



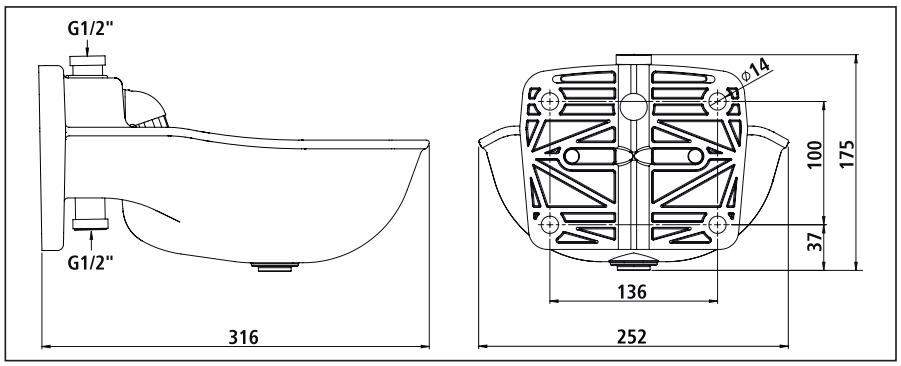

Caractéristiques techniques	221875	221876
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas	par le haut ou le bas
Débit	11 l/min à 3 bar	11 l/min à 3 bar

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
221875	vert	G 1/2"	2,8 l	1	60	
221876	vert	G 3/4"	2,8 l	1	60	




221886

Réf.	Description	Couleur	matière	Raccord	convient à	Hauteur du support		€
222019	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires		métal thermolaqué				1	
221971	Étrier de protection Taille 2		métal galvanisé à chaud			20 cm	1/4	
221886	Valve						1/20	
222018	Vis de régulation		Nylon				1/200	
2220405	Bouchon de vidange		plastique				1/30/450/720	
22209	Bouchon borgne	noir	plastique	1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	
2218606	Bouchon borgne	noir	plastique	3/4"			1/200	

Abreuvoirs Mod. 221500

Top Seller

• grand modèle en fonte thermolaquée • Palette en acier inoxydable • pour le montage mural et sur tube

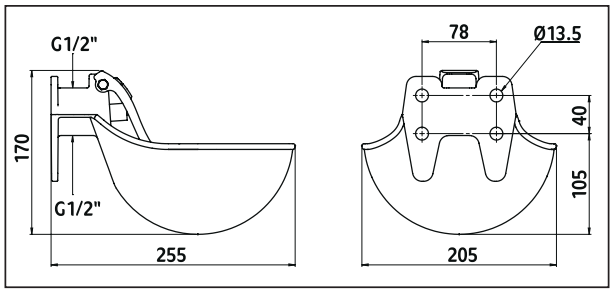



Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x P x H)	20,5 cm x 25,5 cm x 17 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	5 l/min à 3 bar
Poids	3,7 kg




22202 22210

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance	UC	Pièce / UE			€
221500	noir	G 1/2"	1,45 l	2 Pièce	2 / Carton	1/2	96	
221501	noir	G 1/2"	1,45 l			1	105	

Réf.	Description	matière	Raccord	Hauteur du support	UC	Pièce / UE		€
22202	Valve	Laiton					1/10/400	
22202/1	Valve	Laiton			1 Pack	1 / Pack	1	
22210	Plaque de maintien du tube	Métal					1/100	
221970	Étrier de protection Taille 1	métal galvanisé à chaud		20 cm			1/4	
22209	Bouchon borgne	plastique	1/2"				1/200/1000	

Abreuvoir avec palette en acier inoxydable G16

• Bol en fonte grise émaillée • en emballage individuelle • pour le montage mural et sur tube

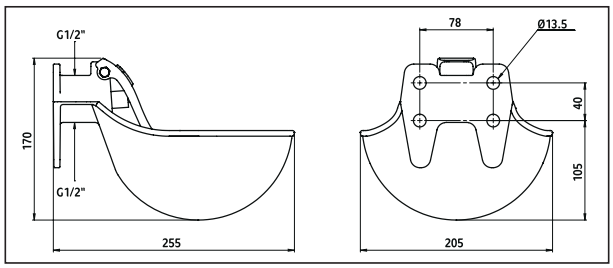

émaillage



Caractéristiques techniques	221600
Dimensions (l x P x H)	20,5 cm x 25,5 cm x 17 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	5 l/min à 3 bar
Poids	3,7 kg




22202 22210

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
221600	noir	G 1/2"	1,45 l	1	120	

Réf.	Description	matière	Raccord	Hauteur du support	UC	Pièce / UE		€
22202	Valve	Laiton					1/10/400	
22202/1	Valve	Laiton			1 Pack	1 / Pack	1	
22210	Plaque de maintien du tube	Métal					1/100	
221970	Étrier de protection Taille 1	métal galvanisé à chaud		20 cm			1/4	
22209	Bouchon borgne	plastique	1/2"				1/200/1000	

Abreuvoirs Mod. 222000

• grand modèle en fonte thermolaquée • Palette verrouillable • Palette en fonte grise • pour le montage mural et sur tube

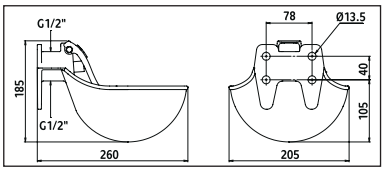



Palette verrouillable


22202


22210


Caractéristiques techniques	222000
Dimensions (l x P x H)	20,5 cm x 26 cm x 18,5 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	5 l/min à 3 bar
Poids	4,5 kg

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance	UC	Pièce / UE			€
222000	noir	G 1/2"	1,5 l	2 Pièce	2 / Carton	1/2	96	

Réf.	Description	matière	UC	Pièce / UE		€
22202	Valve	Laiton			1/10/400	
22202/1	Valve	Laiton	1 Pack	1 / Pack	1	
22210	Plaque de maintien du tube	Métal			1/100	
221970	Étrier de protection Taille 1	métal galvanisé à chaud			1/4	

Abreuvoirs G20

• corps en fonte massif, émaillé avec bol particulièrement grand et profond • Diamètre du bol : 225 mm • pour le montage mural et sur tube

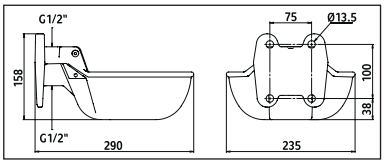



émaillage


223426


22365

Caractéristiques techniques	222020
Dimensions (l x P x H)	23,5 cm x 29 cm x 15,8 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit d'eau	triple réglage
Débit	7,5 - 11 l/min (3 bars)
Poids	7,4 kg

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
222020	noir	G 1/2"	2 l	1	55	

Réf.	Description	matière	Raccord	Hauteur du support		€
223426	Valve haute pression	Laiton			1/20/200	
22365	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires	Métal			1/25	
221970	Étrier de protection Taille 1	métal galvanisé à chaud		20 cm	1/4	
22209	Bouchon borgne	plastique	1/2"		1/200/1000	

Étrier de protection

• en tube d'acier massif et galvanisé à chaud


221970



221971



221973




221974



Réf.	Description	matière	largeur	profondeur	Hauteur avec plaques de montage			€
221970	Taille 1	métal galvanisé à chaud	24 cm	30 cm	20 cm	1/4	60	
221971	Taille 2	métal galvanisé à chaud	29 cm	34 cm	20 cm	1/4	48	
221973	Taille 3	métal galvanisé à chaud	41 cm	36,3 cm	22 cm	1/4	32	
221974	pour S60	métal galvanisé à chaud	94 cm	44 cm	39 cm	1	25	

Abreuvoirs K50

• abreuvoir en plastique de qualité supérieure • Palette verrouillable (accessoire séparé) • 4 trous de fixation • convient pour raccord 1/2" et 3/4" • Matériel de fixation non fourni • pour le montage mural et sur tube

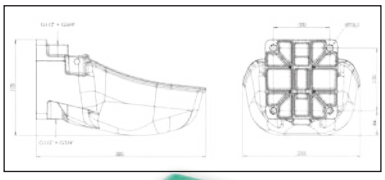



225030



225032



225033

2250341



225031

360°

Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x P x H)	21 cm x 30,2 cm x 17 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit d'eau	triple réglage
Débit	7,5 - 11 l/min (3 bars)
Poids	950 g



convient pour raccord 1/2" et 3/4"

Réf.	Description	Couleur	Raccord eau	Contenance	UC	Pièce / UE			€
225031	Modèle Kerbl	vert	G 1/2" / G 3/4"	2,2 l			1	120	
225032	Modèle Kerbl	vert olive	G 1/2" / G 3/4"	2,2 l			1	120	
225030	Modèle neutre	bleu	G 1/2" / G 3/4"	2,2 l			1	120	
225033	Modèle neutre	noir	G 1/2" / G 3/4"	2,2 l	2 Pièce	2 / Carton	1/2	160	

Réf.	Description	Couleur	matière	Raccord	Hauteur du support		€
2218606	Bouchon borgne	noir	plastique	3/4"		1/200	
221971	Étrier de protection Taille 2		métal galvanisé à chaud		20 cm	1/4	
223426	Valve haute pression		Laiton			1/20/200	
22501	arceau de fixation sur tuyau avec plaques de stabilisation par paire		Métal			1/25	
225034	Palette		plastique			1/40	
2250341	Bloque-palette pour abreuvoir K50					1/50/500	

Abreuvoirs K71

• abreuvoir de haute qualité en plastique résistant aux chocs • bol très profond pour une utilisation en stabulation bovine • raccord de montage spécial en laiton T inclus pour un raccordement fiable à la conduite d'eau • palette sensible et abaissable permettant un débit d'eau optimal • fixation murale ou sur tube extrêmement stable par renforcement métallique • convient également au raccord basse pression avec la soupape réf. 223437 • fixation 4 points oblongs pour une bonne stabilité • Palette verrouillable

223426




Caractéristiques techniques	221871
Dimensions (l x P x H)	22,6 cm x 30,5 cm x 16,5 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit d'eau	triple réglage
Débit	7,5 - 11 l/min (3 bars)
Débit	11 l/min à 3 bar

Palette verrouillable



22501



Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
221871	vert	G 1/2"	2,4 l	1	72	

Réf.	Description	matière	Raccord	Hauteur du support		€
223426	Valve haute pression	Laiton			1/20/200	
223437	Valve basse pression	plastique			1/100/400	
22501	arceau de fixation sur tuyau avec plaques de stabilisation par paire	Métal			1/25	
221970	Étrier de protection Taille 1	métal galvanisé à chaud		20 cm	1/4	
22209	Bouchon borgne	plastique	1/2"		1/200/1000	

Abreuvoirs Allweiler K/2

• Abreuvoir de qualité supérieure en fonte émaillée, R 1/2 • Valve en laiton avec buse à visser interchangeable réglable sur une pression haute ou basse • Palette en fonte grise, émaillée, avec dispositif de verrouillage latéral • utiliser la réf. 22365 pour le montage sur des raccords de 1 1/4'' à 2'' • 4 trous de fixation • valve éprouvée en laiton, interchangeable (sans intervention sur la conduite) – disposition de la valve selon DIN 1988 • Écoulement de l'eau silencieux, n'éclabousse pas, pas de « coup de béliers » dans la conduite, n'effraye pas les animaux


223426


223410


223419



22365



Caractéristiques techniques	22465
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas


Réf.	Couleur			€
22465	bleu	1	96	

Réf.	Description	matière	Raccord	Hauteur du support		€
223411	Valve Allweiler				1/25/150	
22365	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires	Métal			1/25	
221970	Étrier de protection Taille 1	métal galvanisé à chaud		20 cm	1/4	
22209	Bouchon borgne	plastique	1/2"		1/200/1000	
223410	Soupape conique ALLWEILER	plastique			1/2000	
223419	Kit d'étriers de serrage 1 1/4" et 1 1/2"				1	
223420	Kit d'étriers de serrage 2"				1	
223426	Valve haute pression	Laiton			1/20/200	
223427	Soupape conique ALLWEILER	Laiton			1/1000	



Abreuvoirs Allweiler L/5

• bol et palette en fonte grise de qualité, émaillés • 4 trous de fixation • montage facile • valve éprouvée en laiton, interchangeable (sans intervention sur la conduite) – disposition de la valve selon DIN 1988 • Écoulement de l'eau silencieux, n'éclabousse pas, pas de « coup de béliers » dans la conduite, n'effraye pas les animaux • Dispositif de verrouillage individuel • Valve en laiton, avec ou sans buse à visser, réglable sur une pression haute ou basse • l'abreuvoir L/5 convient également à l'élevage des bovins en stabulation entravée offrant une surface longue, moyenne et courte à l'animal




223426


223410


223419


22365




Caractéristiques techniques	22466
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Poids	6 kg

Réf.	Couleur	Raccord eau			€
22466	bleu	1/2" IG	1	60	

Réf.	Description	matière		€
223411	Valve Allweiler		1/25/150	
22365	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires	Métal	1/25	
221970	Étrier de protection Taille 1	métal galvanisé à chaud	1/4	
223426	Valve haute pression	Laiton	1/20/200	
223410	Soupape conique ALLWEILER	plastique	1/2000	
223427	Soupape conique ALLWEILER	Laiton	1/1000	
223419	Kit d'étriers de serrage 1 1/4" et 1 1/2"		1	
223420	Kit d'étriers de serrage 2"		1	

Abreuvoir avec flotteur S30

• abreuvoir en plastique de qualité supérieure • convient également au raccord basse pression avec la soupape réf. 22182 • Couvercle de soupape à crochet à déclic pour accès rapide • convient à une haute et basse pression • pour le montage mural et sur tube • avec bouchon de vidange

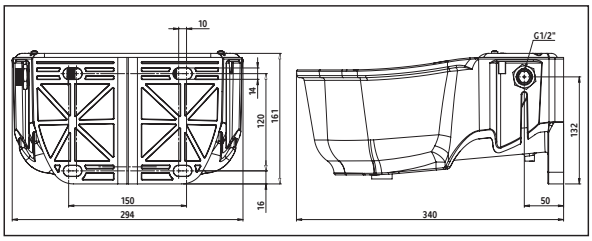





Disponible également en version chauffée

Top Quality

Caractéristiques techniques	222070
Dimensions (l x P x H)	29,4 cm x 34 cm x 16,1 cm
Possibilité de raccordement	à gauche ou à droite
Débit	6,5 l/min à 3 bar
Poids	2,3 kg


Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
222070	vert	G 1/2"	5 l	1	42	

Réf.	Description	matière	Hauteur du support		€
222019	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires	métal thermolaqué		1	
22192	Robinet à flotteur Haute pression			1/50	
22182	Robinet à flotteur Basse pression			1/100	
221973	Étrier de protection Taille 3	métal galvanisé à chaud	22 cm	1/4	
2220405	Bouchon de vidange	plastique		1/30/450/720	

Double abreuvoir à flotteur S60

pour montage mural et sur conduite

• abreuvoir en plastique de qualité supérieure • pour jusqu'à 40 grands bovins • convient à une haute et basse pression • avec bord intérieur de prévention du gaspillage d'eau • 2 bouchons de vidange inclus pour faciliter le nettoyage • possibilité de monter des écoulements plus larges ultérieurement (réf. 16601) • Rabat supérieur d'accès rapide à la valve • avec bouchon de vidange

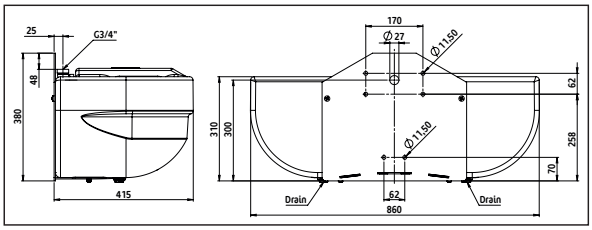





221974


Caractéristiques techniques	223618
Dimensions (l x P x H)	86 cm x 41,5 cm x 38 cm
Possibilité de raccordement	par le haut, le bas ou l'arrière
Débit	54 l/min à 5 bar, 41 l/min à 3 bar, 24 l/min à 1 bar
Poids	15 kg

Réf.	Description	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
223618	pour montage mural et sur conduite	vert	G 3/4"	58 l	1	8	

Réf.	Description	matière		€
223441	Robinet à flotteur 220P		1	
16601	Écoulement pour bac pédiluve / bac de pâture	plastique	1/100	
221974	Étrier de protection pour S60	métal galvanisé à chaud	1	

Abreuvoir avec flotteur S522

• abreuvoir avec flotteur en polypropylène d'un bon rapport qualité/prix • avec bouchon de vidange pour un entretien facile

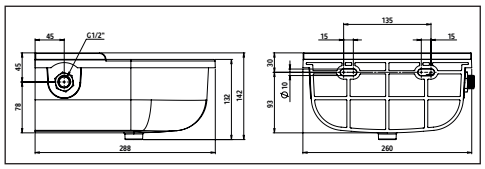



Caractéristiques techniques	22522
Dimensions (l x P x H)	25,5 cm x 29 cm x 14,5 cm
Possibilité de raccordement	à gauche ou à droite
Débit	6,5 l/min à 3 bar




22523

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
22522	vert	G 1/2"	3 l	1/9	189	


Réf.	Description	matière		€
22523	Robinet à flotteur		1/100	
22524	Bouchon de vidange		1/1500	
221971	Étrier de protection Taille 2	métal galvanisé à chaud	1/4	


Abreuvoir avec flotteur S190

• raccord de 1/2'' pour robinet à flotteur haute pression (22192) • Couvercle du flotteur en acier inoxydable • Robinet à flotteur fourni • matière: fonte grise thermolaquée

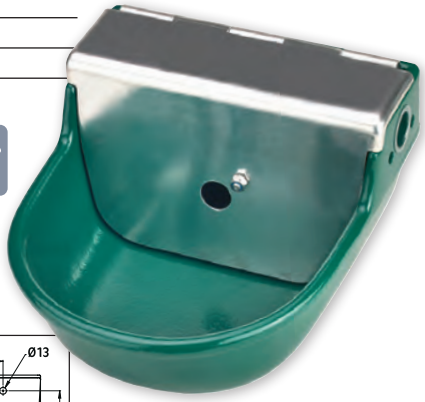

Caractéristiques techniques	22190
Dimensions (l x P x H)	22 cm x 26 cm x 15,5 cm
Débit	5 l/min à 3 bar
Poids	6 kg

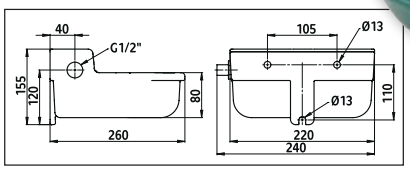



22192

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
22190	vert	G 1/2"	2 l	1	72	

Réf.	Description	matière		€
22192	Robinet à flotteur Haute pression		1/50	
221971	Étrier de protection Taille 2	métal galvanisé à chaud	1/4	


Abreuvoir avec flotteur S195


• Abreuvoir en fonte de grande qualité, émaillé noir • Livraison avec robinet à flotteur



émaillage

Caractéristiques techniques	22195
Dimensions (l x P x H)	25,8 cm x 15 cm
Possibilité de raccordement	à gauche ou à droite
Débit	6,5 l/min à 3 bar

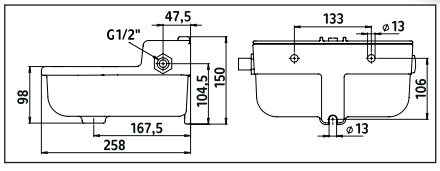



22192

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
22195	noir	G 1/2"	3 l	1	60	

Réf.	Description	matière		€
22192	Robinet à flotteur Haute pression		1/50	
221973	Étrier de protection Taille 3	métal galvanisé à chaud	1/4	

Bac abreuvoir avec robinet à flotteur


• bac abreuvoir en plastique robuste, résistant aux chocs et aux morsures • avec valve flotteur à haut débit • Volume réglable de 5 à 8 litres • Couvercle du flotteur en acier inoxydable • Vidange avec bouchon amovible pour entretien facile • avec 4 trous de fixation • idéal pour équidés et bovins • avec bouchon de vidange • matière: plastique



Caractéristiques techniques	22172
Dimensions (l x P x H)	33 cm x 28 cm x 33,5 cm
Possibilité de raccordement	à gauche ou à droite
Débit	6 l/min à 3 bar

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
22172	vert	G 1/2"	9 l	1	40	


Réf.	Description		€
22192	Robinet à flotteur Haute pression	1/50	



22192

Abreuvoir à flotteur en acier inoxydable S1098

• abreuvoir à flotteur non corrosif et robuste en acier inoxydable • avec valve flotteur à haut débit • recouvrement du robinet repliable et à fermeture automatique

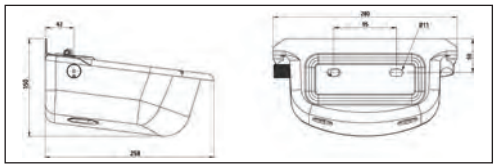



Caractéristiques techniques	221098
Dimensions (l x P x H)	28 cm x 26 cm x 13 cm
Possibilité de raccordement	à gauche ou à droite
Débit	6,5 l/min à 3 bar

Réf.	Raccord eau	Contenance			€
221098	G 1/2"	2,5 l	1	120	


Réf.	Description		€
22192	Robinet à flotteur Haute pression	1/50	



22192

Abreuvoir avec flotteur Biglac 25

• bac d'une profondeur de 17,5 cm en polyéthylène haute résistance à bord intérieur, pour prévenir les gaspillages en buvant • à niveau d'eau constant • Vidange dans le fond • le robinet à flotteur n'est pas accessible aux animaux et résiste à une pression de 9 bars • plaque de fixation galvanisée • Raccordement avec un tuyau en acier inoxydable tressé, en haut ou en bas, à droite ou à gauche, filetage femelle de 1/2" • convient à 15 gros bovins • pour le montage mural et sur tube

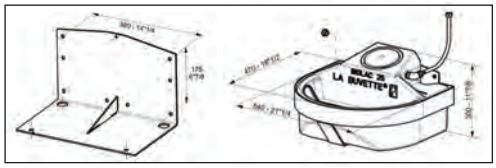



Caractéristiques techniques	22349
Possibilité de raccordement	de gauche, de droite, en haut ou en bas
Débit	34 l/min à 4 bar

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
22349	vert	1/2" IG	25 l	1	16	

Bac de pâture

• matériau robuste, résistant et indéformable • Résistant aux UV et au gel • design sophistiqué • bord stable, incurvé vers l'intérieur • forme ovale pour un chargement facile dans une camionnette • large conduit d'écoulement pour une vidange rapide (écoulement art. 16601 fourni) • Arrivée d'eau et robinet à flotteur protégés des animaux • nettoyage facile grâce aux surfaces lisses et aux bords arrondis, pas d'endroits inaccessibles • empilable • Possibilité d'ancrage au sol (accessoire non fourni) • convient pour les robinets à flotteur 220P (41 l/min à 3 bars) et XtraFlo (250 l/min à 3 bars) • Robinet à flotteur non fourni !







223624

223623

TV





Bord intérieur renforcé et position du flotteur optimisée, pour une meilleure régulation du niveau d'eau

Réf.	Couleur	Contenance	longeur	largeur	hauteur			€	
223623	vert	550 l	150 cm	115 cm	62 cm	1	6		
223624	vert	1000 l	235 cm	125 cm	61 cm	1	6		

Réf.	Description	matière		€
223440	Robinet à flotteur XtraFlo Top Entry		1/10/20	
223441	Robinet à flotteur 220P		1	
16601	Écoulement pour bac pédiluve / bac de pâture	plastique	1/100	
223629	Ancrage au sol		1/10	

Bac de pâture

• empilable • bac de pâture solide et économique pour l'extérieur • avec bordure pour une stabilité optimale • Ajout d'un flotteur mobile à accrocher 222905 possible • installation simple et facile • matière: plastique stabilisé UV



223517

223518



222905

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€	
223518	sans bouchon de vidange	vert foncé	102 cm	72 cm	38 cm	150 l	1	45		
223517	avec bouchon de vidange	vert foncé	130 cm	81 cm	63 cm	380 l	1	35		

Réf.	Description	matière		€
222905	Valve flotteur mobile	acier inoxydable	1/50	
16601	Écoulement pour bac pédiluve / bac de pâture	plastique	1/100	

Pompe de pâture

avec double fonction de levage

• pompe de pâture extrêmement maniable grâce à son levier en aluminium et ses axes coulissants • Bac en fonte, très solide • design moderne • eau fraiche et propre en permanence • entretien minimum • refoulement de l'eau depuis 8 m de profondeur • 0,6 litre par course (dépend de la profondeur d'aspiration) • convient au raccord de conduite ou raccord de tuyau • tuyau et cage aspirante disponibles en accessoire (non fournis) • adaptée aux bovins et équidés • Distance entre les trous de montage : 425 x 260 mm

P100 Duo (221135) : dispositif d'abreuvement supplémentaire spécialement adapté au veau • érpouvé pour l'élevage de vache allaitante • La vache et le veau peuvent boire simultanément • La vache pompe l'eau pour le veau. L'eau coule du bac principal dans le petit abreuvoir pour le veau



221100



221135



Réf.	Description	Raccord eau			€
221100	P100	3/4"	1	12	
221120	P100	1"	1	12	
221135	P100 Duo	1"	1	12	


Réf.	Description		€
221102	Membrane	1/50	

Fonctionnement

Le levier est poussé vers l'avant par la tête de l'animal. La barre de traction soulève la membrane et aspire de l'eau dans le compartiment à membrane.

La pesanteur et la tension de la membrane font revenir le levier en arrière. L'eau est expulsée du compartiment à membrane et s'écoule dans le petit abreuvoir. Les clapets anti-retour permettent que l'eau soit toujours aspirée et pompée dans le bon sens.

Une partie de l'eau acheminée reste sur le dessus de la membrane et coule dans le petit abreuvoir dès que la membrane est de nouveau activée lors du cycle suivant, c'est-à-dire lorsque l'animal appuie de nouveau sur le levier (fonction va-et-vient).

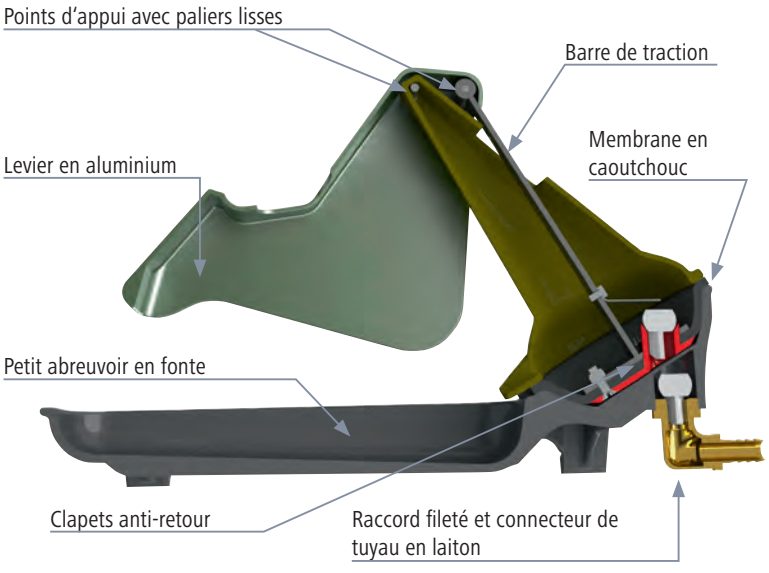

Accessoires pour pompes de pâturage

convient à la pompe de pâturage P100 (réf. 221100, 221120), pompe de pâturage P100 Duo (réf. 221135) et AQUAMAT (réf. 222930, 22421)

Kit de tuyau d'aspiration pour pompe de pâturage

• adapté aux pompes de pâturage de 3/4" et 1"



Le kit se compose de : 1 tuyau d'aspiration 1", 7 m de long, 1 crépine 1", 2 collier de tuyau, 2 raccords de tuyau 1" (filet male 1" – tuyau d'aspiration 1"), 1 manchon (filet femelle 3/4" – filet femelle 1"), 1 manchon (filet femelle 1" – filet femelle 1")

Réf.	longeur		€
221123	7 m	1	

Réf.	Description	matière	longeur	Ø	Diamètre intérieur du tube		€
221119	Tuyau d'aspiration avec spirale en PVC rigide	PVC	25 m	30 mm	25 mm	1	
221122	Crépine avec raccord de tuyau					1/50	

Kit flotteur pour pompe de pâture

• adapté aux pompes de pâturage de 3/4" et 1" • La boule de flottaison empêche la crépine de sombrer au fond de l'eau et donc l'aspiration d'eau trouble et de boue • La crépine flotte environ 15 cm sous la surface de l'eau



Réf.		€
221121	1/20	

Le kit se compose de : 1 boule de flottaison (Ø de 145 mm) avec anneaux de maintien, 1 crépine 1" avec raccord de tuyau 1"

Kit de raccordement pour pompe de pâture

• adapté aux pompes de pâturage de 3/4" et 1"



Réf.		€
221124	1/50	

Le kit se compose de : 1 collier de tuyau, 1 raccord de tuyau 1" (filet male 1" – tuyau d'aspiration 1"), 1 manchon (filet femelle 3/4" – filet femelle 1"), 1 manchon (filet femelle 1" – filet femelle 1")

Pompe de pâture AQUAMAT II MK

• érpouvé pour l'élevage de vache allaitante • La vache et le veau peuvent boire simultanément • pompe de pâturage extrêmement souple • eau fraiche et propre en permanence • l'animal peut apprendre à pomper immédiatement • pompe l'eau d'une profondeur de 7 mètres ou jusqu'à 70 mètres de long • convient pour abreuver 10 à 15 animaux



Réf.	Couleur			€
222930	vert	1	10	

Pompe de pâture AQUAMAT II

• pompe de pâturage extrêmement souple • eau fraiche et propre en permanence • l'animal peut apprendre à pomper immédiatement • pompe l'eau d'une profondeur de 7 mètres ou jusqu'à 70 mètres de long • convient pour abreuver 10 à 15 animaux


Réf.	Couleur			€
22421	vert	1	14	


Réf.	Description	Raccord		€
22422	Crépine avec raccord de tuyau		1/50	
22423	Connecteur	1"	1	

Abreuvoir avec flotteur SN190

pour basse pression

• bol en fonte grise thermolaquée • Volume du bac : 2 litres • Couvercle du flotteur en acier inoxydable • Raccord G 1/2'' pour robinet à flotteur basse pression (22182) • Livraison avec robinet à flotteur • pour fixation murale

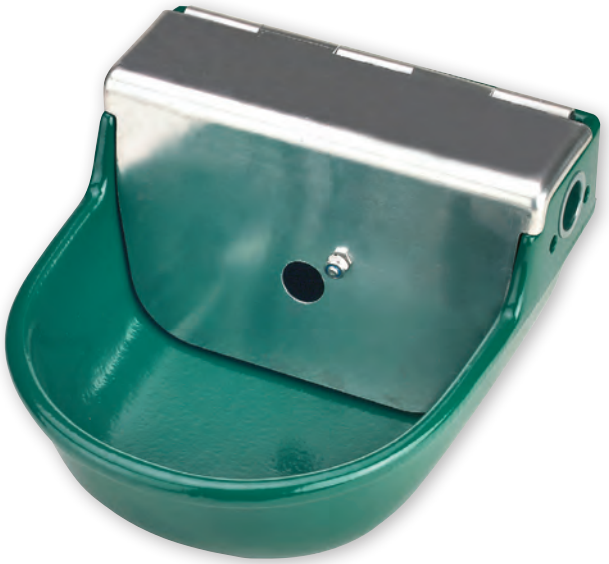

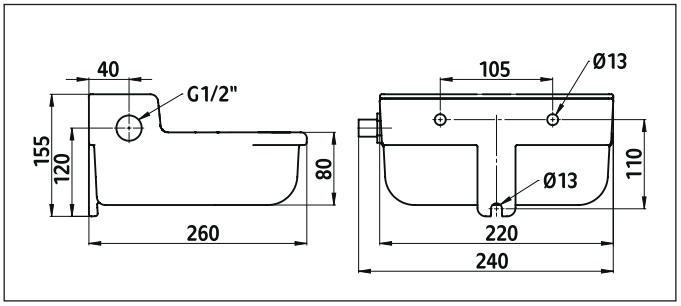

Caractéristiques techniques	22215
Dimensions (l x P x H)	24 cm x 26 cm x 15,5 cm
Possibilité de raccordement	à gauche ou à droite
Débit	4 l/min à 0,5 bar, 6 l/min à 3 bar
Poids	6 kg

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
22215	vert	G 1/2"	2 l	1	72	

Réf.	Description	matière		€
22182	Robinet à flotteur Basse pression		1/100	
221971	Étrier de protection Taille 2	métal galvanisé à chaud	1/4	

Plaque d'adaptation pour le réservoir de pâturage

• matière: Métal



Réf.		€
221757	1/5	






Abreuvoirs KN50

pour basse pression

• abreuvoir en plastique de qualité supérieure • avec valve basse pression • Palette verrouillable (accessoire séparé) • Livraison sans étriers de fixation ni plaques de stabilisation • pour le montage mural et sur tube

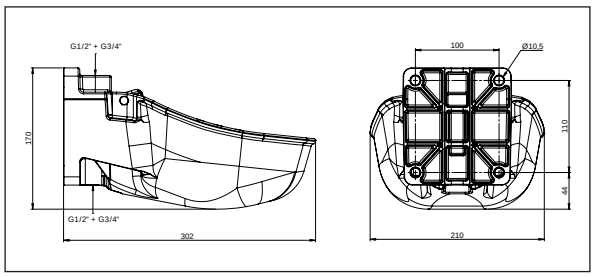



Caractéristiques techniques	225035
Dimensions (l x P x H)	21 cm x 30,2 cm x 17 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	7,2 l/min à 0,5 bar, 10,8 l/min à 0,75 bar
Poids	0,95 kg

Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
225035	vert	G 1/2" / G 3/4"	2,2 l	1	120	



223437


22501

Réf.	Description	Couleur	matière	Raccord	Hauteur du support		€
221757	Plaque d'adaptation pour le réservoir de pâturage		Métal			1/5	
2218606	Bouchon borgne	noir	plastique	3/4"		1/200	
221971	Étrier de protection Taille 2		métal galvanisé à chaud		20 cm	1/4	
223437	Valve basse pression		plastique			1/100/400	
22501	arceau de fixation sur tuyau avec plaques de stabilisation par paire		Métal			1/25	
225034	Palette		plastique			1/40	

Abreuvoir adapté au réservoir de pâturage

• Abreuvoir en aluminium anti-corrosion • adaptable sur toutes citernes • complet avec joint d'étanchéité (221753) • complet avec soupape basse pression

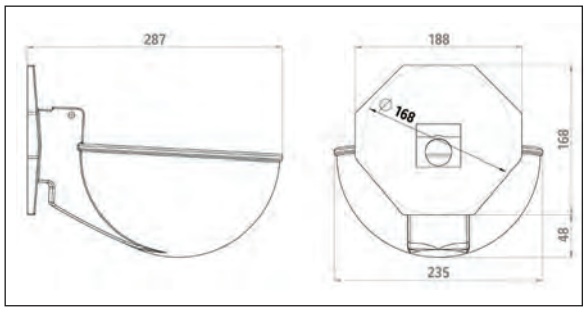



Caractéristiques techniques	22175
Dimensions (l x P x H)	23,5 cm x 28,7 cm
Débit	10 l/min à 0,2 bar


Réf.	Raccord eau	Contenance			€
22175	Bride	2,6 l	1	90	

Réf.	Description		€
22176	Valve basse pression	1/50/500	
221753	Joint d'étanchéité octogonal	1/100	


22176

Abreuvoirs N20

• corps en fonte massif, émaillé avec bol particulièrement grand et profond • avec valve basse pression • complet avec joint d'étanchéité • Plaque d'adaptation pour le raccordement direct aux réservoirs de pâturage • plaque d'adaptation non fournie (à commander séparément) • pour le montage mural et sur tube

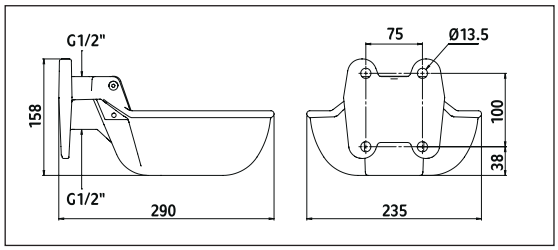





22176

Caractéristiques techniques	222030
Dimensions (l x P x H)	23,5 cm x 29 cm x 15,8 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	10 l/min à 0,2 bar


Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance			€
222030	noir	G 1/2"	2 l	1	55	

Réf.	Description	matière		€
221757	Plaque d'adaptation pour le réservoir de pâturage	Métal	1/5	
221758	Joint d'étanchéité pour plaque d'adaptation	Carton	1/100	
22176	Valve basse pression		1/50/500	



Abreuvoir adapté au réservoir de pâturage KN50

• abreuvoir en plastique de qualité supérieure • avec plaque d'adaptation pour le raccordement direct au réservoir de pâturage • complet avec soupape basse pression • complet avec joint d'étanchéité • pour fixation sur cuve

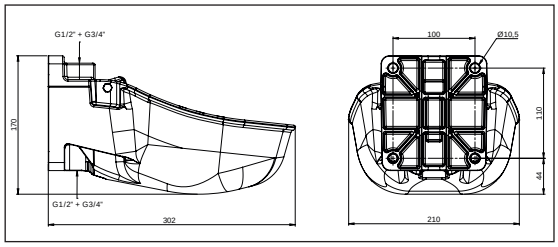



Caractéristiques techniques	221755
Dimensions (l x P x H)	21 cm x 30,2 cm x 17 cm

Réf.	Description	Couleur	Contenance		€
221755	avec plaque d'adaptation	vert	2,2 l	1	

Réf.	Description	matière		€
221757	Plaque d'adaptation pour le réservoir de pâturage	Métal	1/5	
221758	Joint d'étanchéité pour plaque d'adaptation	Carton	1/100	
225034	Palette	plastique	1/40	
223437	Valve basse pression	plastique	1/100/400	




Double abreuvoir à flotteur pour réservoir de pâturage S60

• abreuvoir en plastique de qualité supérieure • pour jusqu'à 40 grands bovins • entièrement monté pour faciliter la pose dans le réservoir de pâturage • avec bord intérieur de prévention du gaspillage d'eau • 2 bouchons de vidange inclus pour faciliter le nettoyage • possibilité de monter des écoulements plus larges ultérieurement (réf. 16601) • Rabat supérieur d'accès rapide à la valve • avec bouchon de vidange



entièrement monté pour faciliter la pose dans le réservoir de pâturage

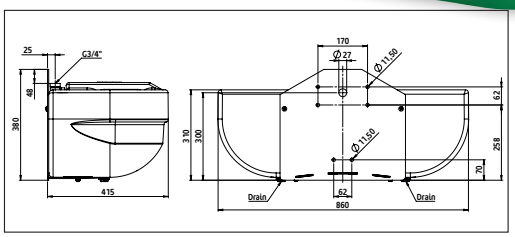


Caractéristiques techniques	223619
Dimensions (l x P x H)	90 cm x 45 cm x 35 cm
Possibilité de raccordement	par le haut, le bas ou l'arrière
Débit	24 l/min à 1 bar
Poids	15 kg

Réf.	Description	Couleur	Contenance			€
223619	pour le réservoir de pâturage	vert	58 l	1	8	

Réf.	Description	matière		€
223441	Robinet à flotteur 220P		1	
16601	Écoulement pour bac pédiluve / bac de pâture	plastique	1/100	

Kit de raccordement pour conteneur IBC

• pour raccorder un abreuvoir à un conteneur IBC • tuyau blindé flexible 70 cm • avec accessoire de raccordement (voir contenu de la livraison)

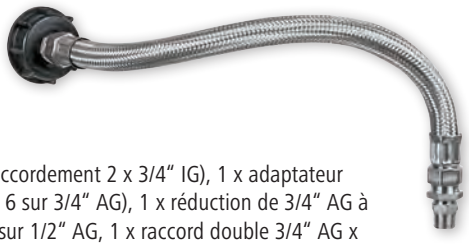




Réf.		€
221980	1/20	

Contenu : 1 x tuyau blindé 70 cm (raccordement 2 x 3/4" IG), 1 x adaptateur pour conteneur IBC avec joint (S60 x 6 sur 3/4" AG), 1 x réduction de 3/4" AG à 1/2" IG, 1 x raccord double 1/2" AG sur 1/2" AG, 1 x raccord double 3/4" AG x 3/4" AG

Plaque de montage pour cuve IBC

• Plaque de montage pour fixer un abreuvoir à une cuve IBC • adapté à tous les abreuvoirs avec soupape basse pression • matière: Métal

Quels sont les abreuvoirs compatibles ?	
Réf. 22215	Abreuvoirs à flotteur SN190
Réf. 225035	Abreuvoirs KN50
Réf. 222030	Abreuvoir N20




Réf.	longeur	largeur		€
221981	275 mm	175 mm	1/10	

Robinet de raccordement pour conteneur IBC

• avec adaptateur en plastique S60x6 (DN61) pour conteneur IBC • avec bande d'étanchéité du filetage en PTFE



221982



221983

221984



Réf.	Description	Robinet à boisseau sphérique		€
221982	avec raccord de tuyau	3/4"	1/24/96	
221983	avec deux raccords rapides, verrouillables séparément	1/2"	1/16/64	
221984	avec raccord GeKA 3/4" et raccord rapide	3/4"	1/20/80	

Robinet à flotteur LACABAC

• permet la distribution d'eau automatique par accrochage dans les bacs ou fûts • réglable jusqu'à un débit de 10 bars • Réglage de la hauteur du flotteur sans outil • débit de 29 l/min à 5 bars, de 24 l/min à 3 bars, de 15 l/min à 0,5 bar (valve basse pression spéciale 223488) • étriers de fixation réglables pour l'installation sur des abreuvoirs ronds ou rectangulaires • matière: tôle d'acier inoxydable




Réf.	Description	Raccord eau		€
223488	pour basse pression	1/2"	1	
223492	pour pression normale	1/2"	1	

Valve flotteur mobile

• remplissage automatique et régulation du niveau d'eau des abreuvoirs, des réservoirs d'eau et des citernes • valve flottante de haute qualité qui contrôle l'ouverture et la fermeture de la valve • convient à la basse pression et haute pression (jusqu'à 14 bars) • débit d'eau élevé pour un remplissage rapide : 54 l/min à 5 bars, 41 l/min à 3 bars, 24 l/min à 1 bar • boîtier robuste en acier inoxydable et étriers d'accrochage galvanisés et réglables en hauteur permettant un montage flexible par suspension à des abreuvoirs ronds ou carrés • possibilité d'installer un flotteur à deux hauteurs différentes et de faire varier le niveau d'eau • montage du raccord d'eau possible des deux côtés

Nouveauté NEW

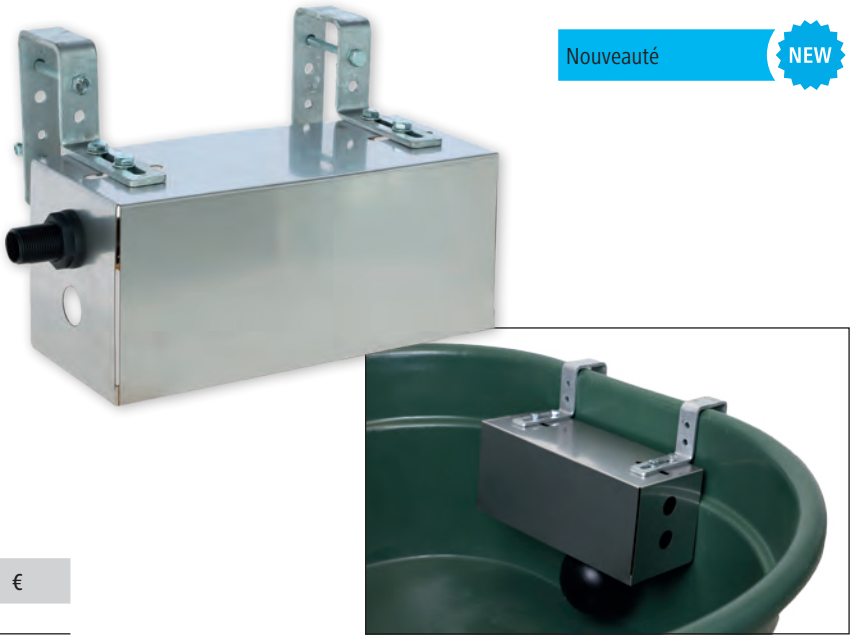

Réf.	Raccord eau		€
223450	3/4"	1	

Valve flotteur mobile

• s'accroche au bord des abreuvoirs, bacs et tonneaux • maintient automatiquement le niveau de remplissage • multiples possibilités d'adaptation • Buse à haute et à basse pression comprise dans la livraison • Valve flotteur en plastique, boîtier de protection en acier inoxydable • Les crochets en acier inoxydable pour le bord du bac peuvent être desserrés sans outils • Buse à basse pression (blanche), débit jusqu'à 4,0 l/min à 0,5 bar de pression • Buse à haute pression (noire), débit jusqu'à 4,5 l/min à 3 bars de pression • matière: acier inoxydable




Réf.	Raccord eau		€
222905	1/2"	1/50	

Robinet à flotteur

• Débit de 4 l/min

pour rééquiper les abreuvoirs à flotteur d'un robinet haute pression, réf. 22192

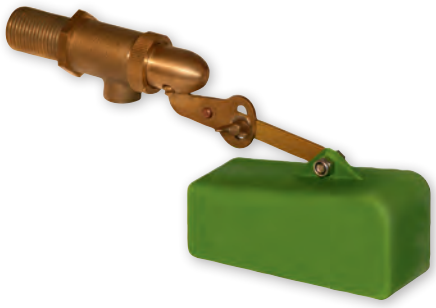

Quels sont les abreuvoirs compatibles ?	
Réf. 221098	abreuvoir à flotteur S1098 en acier inoxydable
Réf. 22195	Abreuvoir à flotteur S195
Réf. 222070	Abreuvoir à flotteur S30
Réf. 22172	Bac abreuvoir avec robinet à flotteur

Réf.	Description	Raccord eau		€
22182	Basse pression	1/2"	1/100	

Robinet à flotteur

• Débit de 4 l/min



Réf.		€
221038	1/30	

Quels sont les abreuvoirs compatibles ?	
Réf. 221098	abreuvoir à flotteur S1098 en acier inoxydable
Réf. 22195	Abreuvoir à flotteur S195
Réf. 222070	Abreuvoir à flotteur S30
Réf. 22172	Bac abreuvoir avec robinet à flotteur


Robinet à flotteur 220P

• Robinet à flotteur universel • longue durée de vie • Résistant aux UV et à la corrosion • Débit : 54 l/min à 5 bars, 41 l/min à 3 bars, 24 l/min à 1 bar • utilisable jusqu'à une pression d'eau de 14 bars (avec buse montée) • convient à: Haute pression, Basse pression



223441

Réf.	Raccord eau		€
223441	3/4"	1	



Réf.	Description		€
223442	Ballon flotteur	1/36	
223444	Joint	1/50	

Robinet à flotteur XtraFlo Top Entry

• Robinet à flotteur universel • pour petits espaces de montage • longue durée de vie • débit élevé • Remplissage : débit de 310 l/min à 5 bars, de 250 l/min à 3 bars • Résistant aux UV et à la corrosion • Réf. 223440 : Niveau d'eau modifiable de 4 cm via le bras de flotteur réglable en hauteur • ménage la pompe à eau, étant donné que le robinet et, soit ouvert, soit fermé complètement • Le kit de réparation contient des membranes, des plaques de distribution, une buse, un levier et une tige pilote, un ressort et une goupille • convient à: Haute pression



223440

Réf.	Raccord eau		€
223440	3/4"	1/10/20	

Réf.	Description		€
223442	Ballon flotteur	1/36	
223443	Kit de réparation XtraFlo	1/10	
223444	Joint	1/50	

Abreuvoir long avec robinet à flotteur

Une alimentation en eau simple de vos animaux, avec une installation facile. Raccorder le tuyau – c'est prêt !

- Robinet à flotteur utilisable des deux côtés du bac
- Élément de tuyau et cache en acier inoxydable
- raccord à clic pour tuyau d'arrosage inclus • à accrocher • matière: plastique

223111





223113



Réf.	Couleur	Raccord eau	Contenance		€
223111	vert	1/2"	42 l	1	

Réf.	Description		€
223113	Robinet à flotteur	1/10	

Caractéristiques techniques	223111
Dimensions (l x P x H)	100 cm x 35 cm x 24 cm

Abreuvoir en acier inoxydable

• pour bovins et chevaux • en acier inoxydable • Robinet à flotteur avec raccord 1/2'' • utilisable jusqu'à 6 bars sans réducteur de pression • Orifice d'écoulement de 2 pouces au milieu en bas • nettoyage facile grâce au cadre du flotteur rabattable

221190: possibilité d'ajout d'un chauffage 100 W (réf. 221056), à utiliser avec un transformateur (non fourni !)
221191: avec chauffage 100 W, 24 V, à utiliser avec un transformateur (non fourni !)

résistant au gel jusqu'à env. -15 °C

Nouveauté NEW



Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x P x H)	610 mm x 425 mm x 285 mm
Débit	35 l/min à 3 bar



221056



221056

Réf.	Description	Raccord eau	Contenance			€
221190	sans chauffage, rééquipement ultérieur	G 1/2"	35 l	1/2	12	
221191	chauffage inclus	G 1/2"	35 l	1/2	12	

Réf.	Description		€
221038	Robinet à flotteur	1/30	
221056	Chauffage 100 W, 24 V – pour abreuvoirs basculants à partir de 2010 (forme rectangulaire)	1	

Abreuvoir à écoulement rapide en acier inoxydable

• Bac d'abreuvoir en acier inoxydable • Console murale et piétement galvanisé • grande ouverture d'écoulement et fond du bac incliné pour une vidange rapide de l'eau et l'autonettoyage du bac • Bouchon d'étanchéité à expansion pour l'ouverture et la fermeture rapides de l'écoulement • Raccord de vidange adapté pour conduite standard d'un Ø 100 • avec robinet à flotteur haute pression 3/4" • Cache de valve facile à ouvrir • Pour la protection contre le gel jusqu'à -15 °C : Chauffage électrique 200 W, intégré (réf. 221142, 221143, 221152, 221153) ou à adapter ultérieurement (réf. 221094), fonctionnement avec transformateur (non fourni !) • Valve XtraFlo de 250 l/min à 3 bars disponible en option



résistant au gel jusqu'à environ -15 °C avec chauffage

Caractéristiques techniques :	Abreuvoir 100 cm (dimension intérieure)	Abreuvoir 190 cm (dimension intérieure)
dimensions extérieures avec console murale (L x l x H)	117 x 60 x 64 cm	207 x 60 x 64 cm
dimensions extérieures avec piétement (L x l x H)	122 x 58 x 102 cm	212 x 58 x 102 cm
Raccord eau	à gauche ou à droite	à gauche ou à droite
Débit d'eau	54 l/min à 5 bars, 41 l/min à 3 bars	54 l/min à 5 bars, 41 l/min à 3 bars

Réf.	Description	Puissance de chauffage	Tension	Raccord eau	Longueur intérieure	Contenance		€
221140	avec piétement			G 3/4"	100 cm	50 l	1	
221141	avec console murale			G 3/4"	100 cm	50 l	1	
221150	avec piétement			G 3/4"	190 cm	95 l	1	
221151	avec console murale			G 3/4"	190 cm	95 l	1	
221142	avec piètement et chauffage	200 W	24 V	G 3/4"	100 cm	50 l	1	
221143	avec console murale et chauffage	200 W	24 V	G 3/4"	100 cm	50 l	1	
221152	avec piètement et chauffage	200 W	24 V	G 3/4"	190 cm	95 l	1	
221153	avec console murale et chauffage	200 W	24 V	G 3/4"	190 cm	95 l	1	


Réf.	Description	convient à		€
221145	Piétement pour abreuvoir à écoulement rapide en acier inoxydable	221140, 221150	1	
221146	Console murale pour abreuvoir à écoulement rapide en acier inoxydable	221141, 221151	1	
223441	Robinet à flotteur 220P		1	
223440	Robinet à flotteur XtraFlo Top Entry		1/10/20	
221094	Chauffage de rechange/d'appoint 200 W		1/6	
221144	Bouchon d'étanchéité pour abreuvoir à écoulement rapide en acier inoxydable		1/20/80	

Abreuvoir basculant en acier inox

avec mécanisme de basculement

• bac d'abreuvoir plat en acier inoxydable • Console murale et piétement galvanisé • nettoyage rapide et hygiénique grâce au mécanisme de basculement et au cache du flotteur rabattable • Robinet à flotteur avec raccord 1/2'' • utilisable jusqu'à 6 bars sans réducteur de pression

Nouveauté NEW

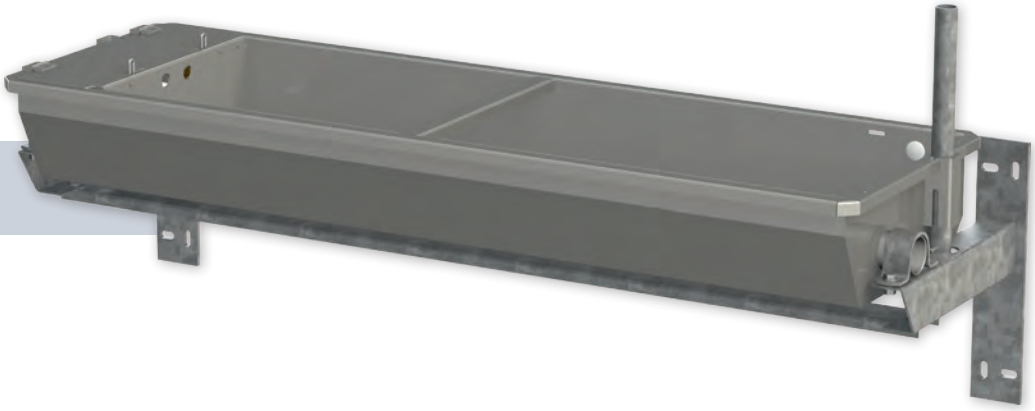


résistant au gel jusqu'à environ -15 °C avec chauffage

Conseil pratique : Équipement ultérieur avec chauffage supplémentaires 100 W ou 200 W possible. Pour tous les abreuvoirs basculants (également avant 2010), seules les références 221048 et 221047 sont adaptées.

Variantes avec chauffage :
- Chauffage sous le capot du robinet à flotteur
- à utiliser avec transformateur (non inclus !)



221056



221038



221057

Caractéristiques techniques :	Abreuvoir basculant 30 l	Abreuvoir basculant 50 l	Abreuvoir basculant 70 l
dimensions intérieures du bac (L x l x H)	89 x 40 x 17 cm	139 x 40 x 17 cm	188 x 40 x 17 cm
dimensions extérieures avec console murale (L x l x H)	103 x 50 x 43 cm	153 x 50 x 43 cm	203 x 50 x 43 cm
dimensions extérieures avec piétement (L x l x H)	103 x 45 x 87,5 cm	153 x 45 x 87,5 cm	203 x 45 x 87,5 cm
Raccord eau	à gauche ou à droite	à gauche ou à droite	à gauche ou à droite
Débit d'eau	30 l/min à 3 bars	30 l/min à 3 bars	30 l/min à 3 bars

Caractéristiques techniques	
Possibilité de raccordement	à gauche ou à droite
Débit	30 l/min à 3 bar

Réf.	Description	Puissance de chauffage	Tension	Raccord eau	Contenance			€	
221170	avec console murale			G 1/2"	30 l	1	12		
221171	avec console murale et chauffage	100 W	24 V	G 1/2"	30 l	1	12		
221172	avec piétement			G 1/2"	30 l	1	12		
221173	avec piètement et chauffage	100 W	24 V	G 1/2"	30 l	1	12		
221174	avec console murale			G 1/2"	50 l	1	12		
221175	avec console murale et chauffage	200 W	24 V	G 1/2"	50 l	1	12		
221176	avec piétement			G 1/2"	50 l	1	12		
221177	avec piètement et chauffage	200 W	24 V	G 1/2"	50 l	1	12		
221178	avec console murale			G 1/2"	70 l	1	12		
221179	avec console murale et chauffage	200 W	24 V	G 1/2"	70 l	1	12		
221180	avec piétement			G 1/2"	70 l	1	12		
221181	avec piètement et chauffage	200 W	24 V	G 1/2"	70 l	1	12		

Réf.	Description		€
221056	Chauffage 100 W, 24 V – pour abreuvoirs basculants à partir de 2010 (forme rectangulaire)	1	
221057	Chauffage 200 W, 24 V – pour abreuvoirs basculants à partir de 2010 (forme rectangulaire)	1	
221048	Chauffage 100 W, 24 V – pour abreuvoirs basculants jusqu'à 2009 (forme en W)	1	
221047	Chauffage 200 W, 24 V – pour abreuvoirs basculants jusqu'à 2009 (forme en W)	1	
221038	Robinet à flotteur	1/30	


SUEVIA Abreuvoirs 115

• Réglable du débit sans démontage ni outil sous la palette • arrêt individuel • matière: fonte grise émaillée





SU1010179



Caractéristiques techniques	22375
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	14 l/min à 5 bar

Réf.	Couleur	Raccord eau			€
22375	vert clair	1/2"	1	100	

Réf.	Description	matière		€
SU1010179	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires		1/10	
SU1020280	Valve complète		1/25	
221971	Étrier de protection Taille 2	métal galvanisé à chaud	1/4	


SUEVIA Abreuvoirs IDEAL 61

• pour bovins, veaux et chevaux • 4 trous de fixation • apport d'eau silencieux, sans éclaboussures • prix avantageux • matière: fonte grise émaillée





22365 22366



Caractéristiques techniques	22360
Dimensions (l x P x H)	21 cm x 26 cm x 21 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas

Réf.	Couleur	Raccord eau			€
22360	noir	1/2"	1	100	

Réf.	Description	matière		€
22365	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires	Métal	1/25	
22366	Valve		1/100	
221970	Étrier de protection Taille 1	métal galvanisé à chaud	1/4	


SUEVIA Abreuvoirs 10P

• Coque en plastique Aquathan de haute qualité • avec plaque de renforcement en acier inoxydable





22365 22366



Caractéristiques techniques	221000
Dimensions (l x P x H)	24 cm x 22,5 cm x 24,5 cm
Possibilité de raccordement	par le haut

Réf.	Couleur	Raccord eau			€
221000	vert foncé	1/2"	1/10	280	

Réf.	Description	matière		€
221970	Étrier de protection Taille 1	métal galvanisé à chaud	1/4	
22365	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires	Métal	1/25	
22366	Valve		1/100	

SUEVIA Abreuvoirs 25R

• Coque en fonte complètement émaillée • Soupape tubulaire en laiton avec raccord 1/2'' par le haut ou le bas
• Débit réglable en continu sans démontage de la soupape
• avec 6 trous de fixation






SU1010179

Caractéristiques techniques	22378
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas

Réf.	Couleur	Raccord eau			€
22378	vert clair	1/2"	1	100	

Réf.	Description	matière		€
SU1010179	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires		1/10	
22366	Valve		1/100	
221971	Étrier de protection Taille 2	métal galvanisé à chaud	1/4	



SUEVIA Abreuvoirs 370


• particulièrement souple • également utilisable comme abreuvoir d'angle • avec réglage du débit • pour moutons et veaux



Caractéristiques techniques	22370
Dimensions (l x P x H)	19 cm x 19 cm x 23,5 cm
Possibilité de raccordement	par le haut

Réf.	Couleur	Raccord eau			€
22370	vert clair	1/2"	1	100	

Réf.	Description		€
22366	Valve	1/100	



SUEVIA Abreuvoirs 46

• abreuvoir chauffant avec soupape tubulaire robuste • Coque en fonte entièrement émaillée • Alimentation électrique via un transformateur d'au moins 100 watts (non fourni !) • Débit réglable en continu de l'extérieur (sans démontage de la soupape) • pour le montage mural et sur tube



résistant au gel jusqu'à env. -15 °C




22366

Caractéristiques techniques	22355
Dimensions (l x P x H)	18 cm x 28,5 cm x 21 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas

Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	Raccord eau			€
22355	vert	80 W	1/2"	1	66	

Réf.	Description	matière		€
221971	Étrier de protection Taille 2	métal galvanisé à chaud	1/4	
22366	Valve		1/100	



Abreuvoir chauffant 24 volts – comment cela fonctionne-t-il ?

Le chauffage de l'eau à l'aide d'un abreuvoir est très facile !

Tout ce qu'il vous faut est un abreuvoir chauffant, un thermostat et un transformateur (en raison du fonctionnement à 24 volts). Combien de transformateurs pour combien d'abreuvoirs ? C'est simple ! Si vous voulez utiliser un abreuvoir d'une puissance de 80 watts, un transformateur de 100 watts suffit.

Si vous souhaitez raccorder un câble chauffant 24 volts, ajoutez simplement la puissance absorbée (en watts) du câble et vous obtenez la puissance minimale requise pour le transformateur. Ne mesurez pas le transfo trop précisément afin de disposer d'une réserve en cas d'installations supplémentaires.

Pour le choix des transformateurs, prenez en compte la perte de puissance dans les câbles d'alimentation. Vous trouverez dans ce catalogue un exemple de calcul et un tableau avec les valeurs de pertes de puissance.

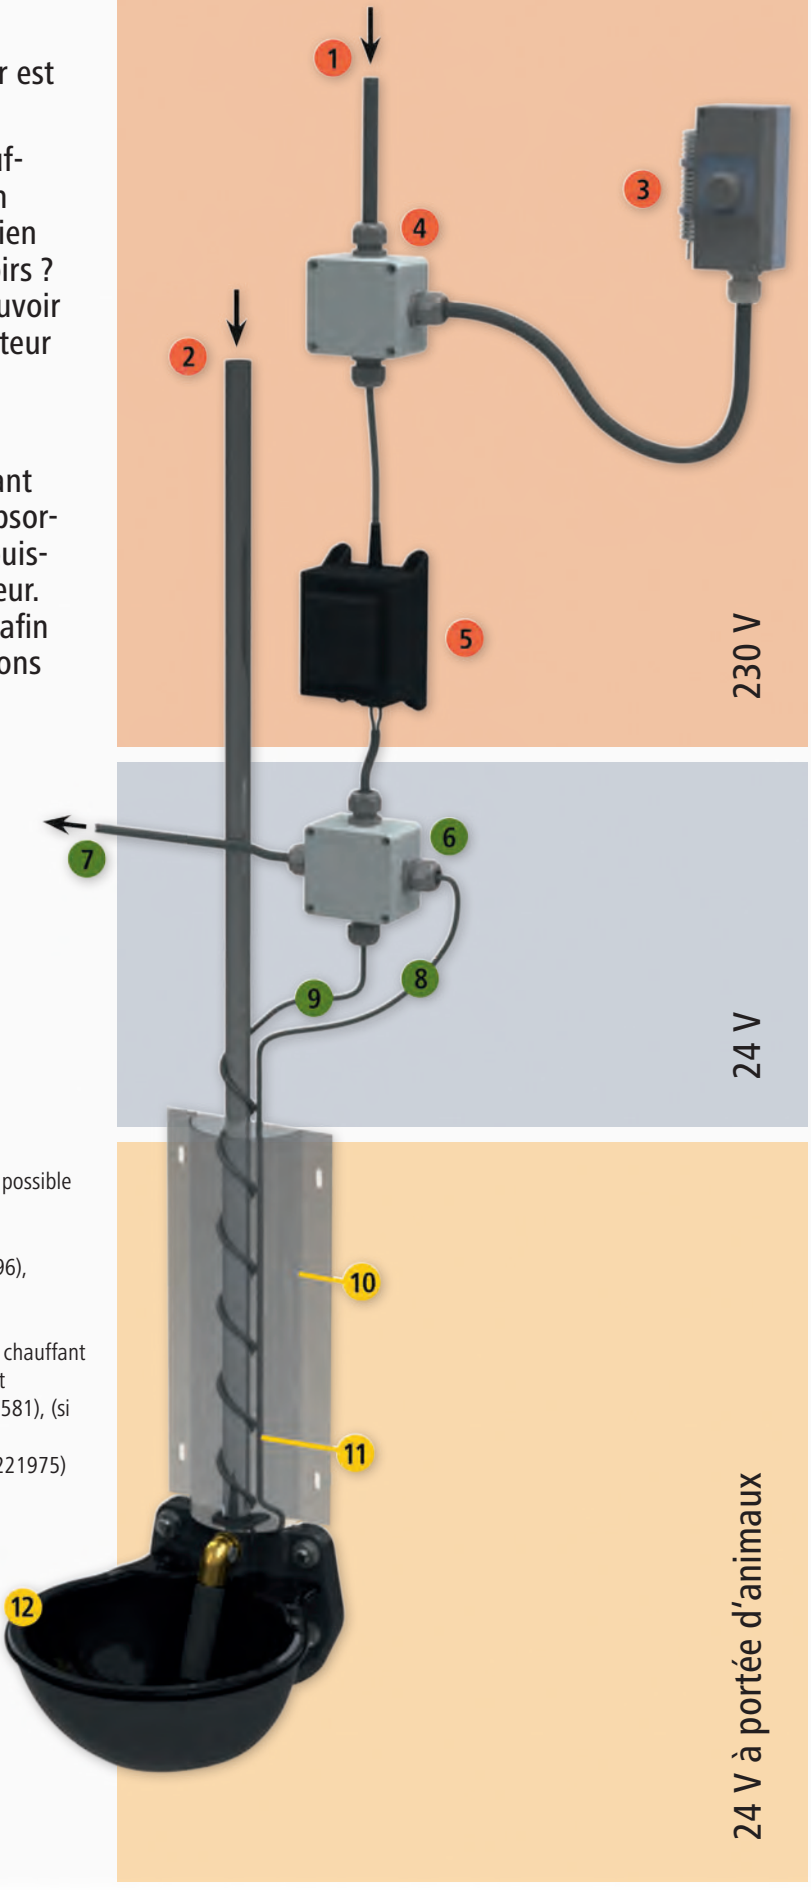


Schéma de raccordement


1. Raccord secteur 230 volts, protégé séparément par fusible
2. Bouche d'eau, conduite de dérivation ou système à circulation possible
3. Thermostat antigel 230 volts (222794)
4. Boîtier de distribution, catégorie de protection minimale IP54
5. Transformateur 230 volts CA => 24 volts CA, 100 watts (222796), 200 watts (222797), 300 watts (222626), 400 watts (222798)
6. Boîtier de distribution, catégorie de protection minimale IP54
7. Alimentation 24 volts pour les autres bacs chauffants ou câble chauffant
8. Alimentation 24 volts pour raccordement au seau d'allaitement
9. Cordon chauffant 24 volts pour protection antigel (22358, 223581), (si non connecté à un circuit de chauffage)
10. Tôle de protection pour le maintien hors portée des animaux (221975)
11. Isolement de la conduite
12. Abreuvoirs chauffants (p. ex. 222010)

Abreuvoir chauffant H10

• Abreuvoir en fonte de grande qualité, émaillé noir • Bol en fonte, thermolaquée noir • Débit d'eau sur la soupape tubulaire réglable • nouveau concept de chauffage avec valve chauffante pour la protéger du gel • bol facile à monter, la soupape doit être à proximité de l'installation • Alimentation électrique via un transformateur d'au moins 100 watts (non fourni !) • convient pour les systèmes de chauffage à circulation • connexion de courant simple grâce au boîtier à bornes se trouvant à l'extérieur • pour le montage mural et sur tube



Coque supérieure
Élément chauffant
Coque inférieure

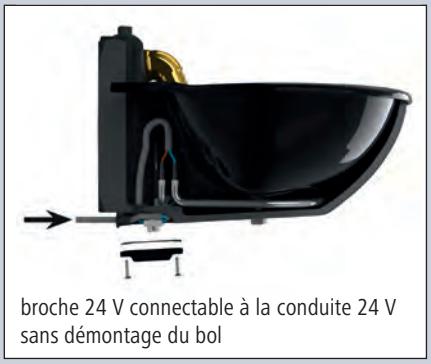


broche 24 V connectable à la conduite 24 V sans démontage du bol




Ø 1-3"



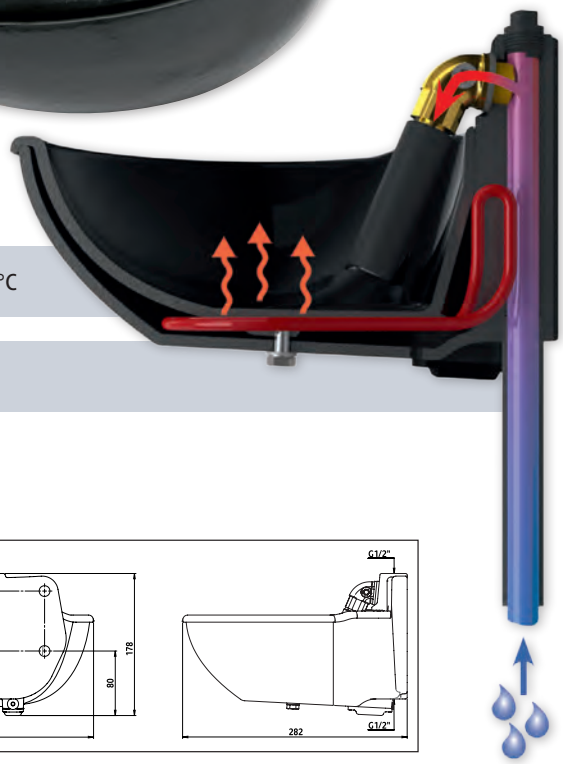

résistant au gel jusqu'à env. -20 °C

80 W ou 50 W

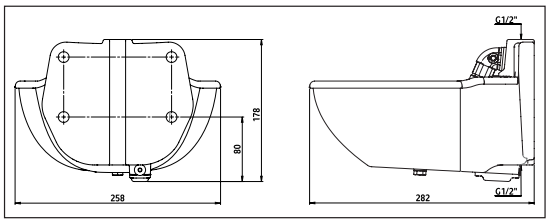

Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x P x H)	25,8 cm x 28,2 cm x 17,8 cm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	8 l/min à 3 bar
Poids	11,5 kg

Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	Tension	Raccord eau	Contenance			€
222005	noir	50 W	24 V	G 1/2"	1,6 l	1	48	
222010	noir	80 W	24 V	G 1/2"	1,6 l	1	48	

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	Raccord	convient à	Hauteur du support		€
222019	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires	métal thermolaqué							1	
221971	Étrier de protection Taille 2	métal galvanisé à chaud						20 cm	1/4	
221975	protection antimordillement pour conduites	tôle d'acier galvanisée	100 cm	13,2 cm	8 cm				1	
221886	Valve								1/20	
222018	Vis de régulation	Nylon							1/200	
22209	Bouchon borgne	plastique				1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	

Abreuvoir chauffant HP20

• Abreuvoir en plastique de qualité (polypropylène) avec cordon chauffant intégré • Remplacement facile du cordon chauffant • thermostat de protection contre le gel intégré (température de mise en marche : environ +3 °C, température d'arrêt : environ +13 °C) • débit d'eau réglable (jusqu'à 11 litres/minute) • convient pour les systèmes de chauffage à circulation • avec bouchon de vidange inclus pour un nettoyage facile • pour le montage mural et sur tube


- 222040 et 222045 : Câble chauffant (env. 31 W) pour le chauffage de l'abreuvoir et de la soupape
- 222050 et 222055 : Câble chauffant (env. 73 W) pour le chauffage de l'abreuvoir, de la soupape et jusqu'à 2 mètres de tuyau (chauffage auxiliaire du tuyau)
- pour la version 24 V, un transformateur est nécessaire (non fourni)




résistant au gel jusqu'à env. -25 °C




avec chauffage auxiliaire du tuyau installé

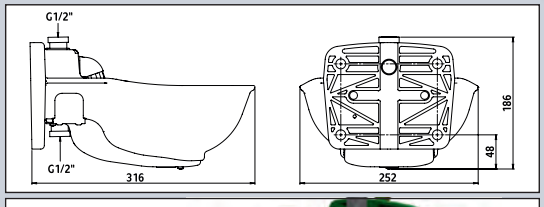





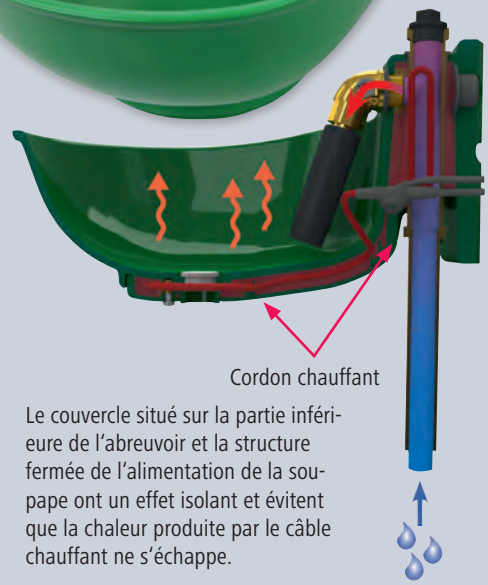

Le couvercle situé sur la partie inférieure de l'abreuvoir et la structure fermée de l'alimentation de la soupape ont un effet isolant et évitent que la chaleur produite par le câble chauffant ne s'échappe.





4 variantes	avec chauffage auxiliaire de tuyau, 73 watts	sans chauffage auxiliaire de tuyau, 31 watts
24 V	222055	222045
230 V	222050	222040

Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x P x H)	252 mm x 316 mm x 186 mm
Possibilité de raccordement	par le haut ou le bas
Débit	10 l/min à 3 bar
Poids	2 kg

Réf.	Couleur	Chauffage auxiliaire tuyau	Puissance de chauffage	Tension	Raccord eau	Contenance			€
222040	vert	sans chauffage auxiliaire du tuyau	31 W	230 V	G 1/2"	2,8 l	1	60	
222050	vert	avec chauffage auxiliaire du tuyau	73 W	230 V	G 1/2"	2,8 l	1	60	
222045	vert	sans chauffage auxiliaire du tuyau	31 W	24 V	G 1/2"	2,8 l	1	60	
222055	vert	avec chauffage auxiliaire du tuyau	73 W	24 V	G 1/2"	2,8 l	1	60	

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	Raccord	convient à	Hauteur du support		€
222019	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires	métal thermolaqué							1	
221971	Étrier de protection Taille 2	métal galvanisé à chaud						20 cm	1/4	
221975	protection antimordillement pour conduites	tôle d'acier galvanisée	100 cm	13,2 cm	8 cm				1	
221886	Valve								1/20	
222018	Vis de régulation	Nylon							1/200	
2220405	Bouchon de vidange	plastique							1/30/450/720	
22209	Bouchon borgne	plastique				1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	

Abreuvoir à flotteur chauffant SH30


• Abreuvoir en plastique de haute qualité avec câble chauffant intégré • thermostat de protection contre le gel intégré (température de mise en marche : environ +3 °C, température d'arrêt : environ +13 °C) • Remplacement facile du cordon chauffant • convient pour les systèmes de chauffage à circulation • Couvercle de soupape à crochet à déclic pour accès rapide • convient également au raccord basse pression avec la soupape réf. 22182 • avec bouchon de vidange pour un entretien facile • pour le montage mural et sur tube


- 222062+ 222063 : avec cordon chauffant (env. 31 W) pour le chauffage de l'abreuvoir et de la soupape
- 222064+ 222065 : avec câble chauffant (env. 73 W) pour le chauffage de l'abreuvoir, de la soupape et jusqu'à 2 mètres de conduite (chauffage auxiliaire du tuyau)
- pour la version 24 V, un transformateur est nécessaire (non fourni)



résistant au gel jusqu'à env. -15 °C



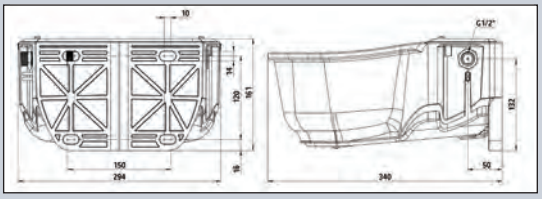

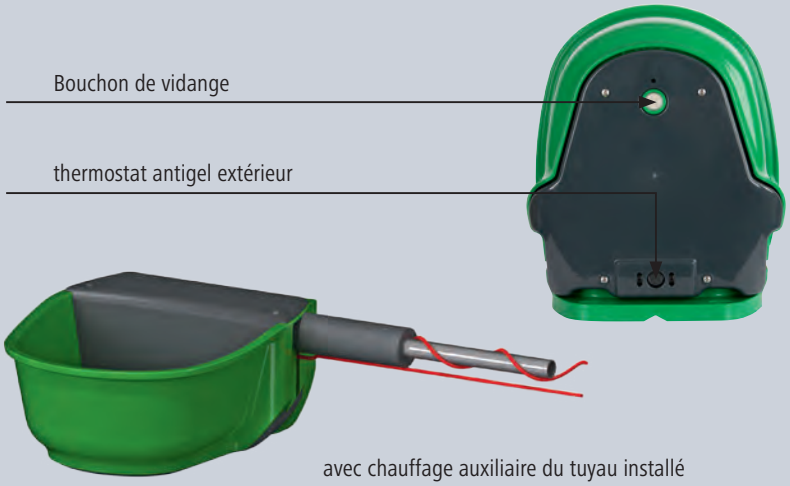


avec chauffage auxiliaire du tuyau installé



Le couvercle situé sur la partie inférieure de l'abreuvoir évite que la chaleur produite par le câble chauffant ne s'échappe.

4 variantes	avec chauffage auxiliaire de tuyau, 73 watts	sans chauffage auxiliaire de tuyau, 31 watts
24 V		222063
230 V	222064	222062





Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x P x H)	295 mm x 340 mm x 161 cm
Possibilité de raccordement	à gauche ou à droite
Débit	6 l/min à 3 bar
Poids	2,7 kg

Réf.	Couleur	Chauffage auxiliaire tuyau	Puissance de chauffage	Tension	Raccord eau	Contenance			€
222062	vert	sans chauffage auxiliaire du tuyau	31 W	230 V	G 1/2"	5 l	1	42	
222063	vert	sans chauffage auxiliaire du tuyau	31 W	24 V	G 1/2"	5 l	1	42	
222064	vert	avec chauffage auxiliaire du tuyau	73 W	230 V	G 1/2"	5 l	1	42	
222065	vert	avec chauffage auxiliaire du tuyau	73 W	24 V	G 1/2"	5 l	1	42	

Réf.	Description	matière	Hauteur du support		€
222019	Arceaux de fixation sur tuyau, par paires	métal thermolaqué		1	
22192	Robinet à flotteur Haute pression			1/50	
22182	Robinet à flotteur Basse pression			1/100	
221973	Étrier de protection Taille 3	métal galvanisé à chaud	22 cm	1/4	
2220405	Bouchon de vidange	plastique		1/30/450/720	

Cordon chauffant 24 V

• pour la protection de vos abreuvoirs • pour la mise en service, un transformateur 24 V est nécessaire • Tension: 24 V • IPX7



Réf.	Puissance de chauffage	longeur			€
22358	15 W	1,5 m	1/60	720	
223581	30 W	3 m	1/40	720	

Transformateur 230 volts / 24 volts

Nouveauté NEW

• convertit la tension de 230 volts en courant alternatif (CA) en courant alternatif (CA) sécurisé de 24 volts • protection contre les courts-circuits et les surcharges par fusible pour courant faible faciles à remplacer dans le circuit de sortie • limiteur de température à réarmement automatique intégré de protection contre la surchauffe • boîtier avec scellement sous vide : la meilleure protection possible contre l'humidité, les charges mécaniques et électroniques • Indice de protection IP44 – En cas de branchement de la fiche de raccordement 230 volts dans un boîtier de protection approprié : IP54



• Du côté secondaire, le câble de sortie est raccordé au consommateur dans une boîte à bornes (non fournie). • Jusqu'à IP67 selon la conception de la boîte à bornes côté secondaire.

Réf.	Intensité		€
223140	100 VA	1	
223141	200 VA	1	
223142	300 VA	1	
223143	400 VA	1	

Quel transformateur faut-il choisir ?

Si vous voulez utiliser un abreuvoir d'une puissance (d'alimentation) de 80 W, un transformateur de 100 W (réf. 222796) suffit. Si vous voulez raccorder en plus un câble chauffant de 24 V, il vous suffit d'ajouter sa puissance absorbée (= valeur en watts). Pour choisir le transformateur, prévoyez une réserve de puissance de 15 % (coefficient 1,15).

Exemple de calcul pour le transformateur :	
2 abreuvoirs d'une puissance de 100 watts	= 200 watts
1 câble de chauffage 24 V de 30 watts pour protection antigel	= 30 watts
1 câble de chauffage 24 V de 15 watts pour protection antigel	
puissance totale usager	
Réserve (approx. 15 %) 245 watts x 1,15	
Choisir un transformateur d'une puissance de 300 watts dans ce cas.	

Quel câble utiliser ?

Si votre alimentation 24 V doit couvrir une distance importante entre le transformateur et le chauffage, tenez compte de la section de câble choisie afin d'éviter une perte de tension importante due à la longueur du câble.

Calcul permettant d'obtenir la section de câble minimum : **Puissance x longueur du câble : 3 200 W/m**
Dans l'exemple du haut, le résultat pour une distance de 25 m entre le transformateur et le chauffage serait le suivant : **(282 W x 25 m : 3 200 W/m) mm² = 2,2 mm²**


Dans ce cas, il faudrait utiliser un câble d'une section de 2,5 mm².

Thermostat anti-gel

• convient à tous les abreuvoirs et systèmes de chauffage • Sonde d'ambiance de connexion et déconnexion automatique • dans boîtier protégé contre les projections d'eau • puissance max. autorisée 3,6 kW • Indice de protection: IP54

avantages :
- l'installation antigel n'est pas activée, lorsqu'il n'y a pas de risque de gel
- le thermostat active ou désactive les éléments de protection contre le gel de manière automatique
- la température de déclenchement peut être paramétrée librement



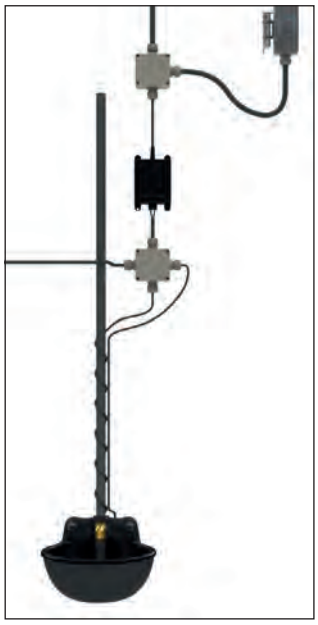


Le thermostat de protection contre le gel doit être installé à l'endroit le plus froid.

Réf.		€
222794	1/30	

protection antimordillement pour conduites

• protection fiable pour conduites équipées de câbles chauffants et d'isolations • épaisseur du matériau : 1 mm




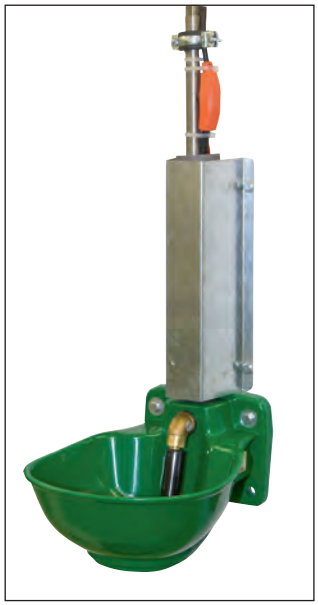


Réf.	matière	longeur	largeur	hauteur		€
221975	tôle d'acier galvanisée	100 cm	13,2 cm	8 cm	1	

Adhésif aluminium

• film de polypropylène métallisé à l'aluminium, combiné à une colle adhésive spéciale à base d'acrylate • pour la réflexion de la chaleur sur le tuyau d'eau • pour un tuyau 3/4" de 3,5 mètres, il faut 25 m d'adhésif





recouvrir les conduites d'eau d'adhésif aluminium avant le montage du câble de chauffage

Conseil pratique : Pour les tuyaux en plastique, vous avez besoin d'un adhésif aluminium, sinon la chaleur ne sera pas conduite


Réf.	longeur	largeur		€
222809	100 m	50 mm	1/54	


Cordon chauffant avec thermostat

• protège votre canalisation d'eau du gel jusqu'à -45 °C • thermostat de protection contre le gel intégré (température de mise en marche : environ +3 °C, température d'arrêt : environ +13 °C) • ne convient pas aux tuyaux de chauffage • ne pas isoler le thermostat en cas d'isolement de la conduite • Protégez la zone que les animaux peuvent grignoter avec une protection contre les morsures • classe de résistance mécanique M1 (ne convient pas pour les gouttières ou autres applications avec charge mécanique) • câble chauffant certifié VDE (sauf le câble chauffant de 49 m) • 230 volts • Longueur du câble de connexion: 2 m • Tension: 230 V • Certification VDE • IPX7


résistant au gel jusqu'au plus -45 °C



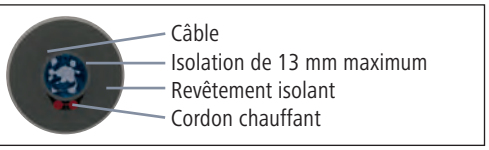



Réf.	Puissance de chauffage	Longueur du câble chauffant	Type de fiche			€
223582	16 W	1 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/16	320	
223585	32 W	2 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/16	320	
223586	64 W	4 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/16	320	
223587	128 W	8 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/16	320	
223588	192 W	12 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/16	192	
223590	224 W	14 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/16	192	
223589	288 W	18 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/10	120	
223591	384 W	24 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/10	120	
223592	592 W	37 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/5	75	
223593	784 W	49 m	Fiche à contacts de protection E+F	1/5	60	

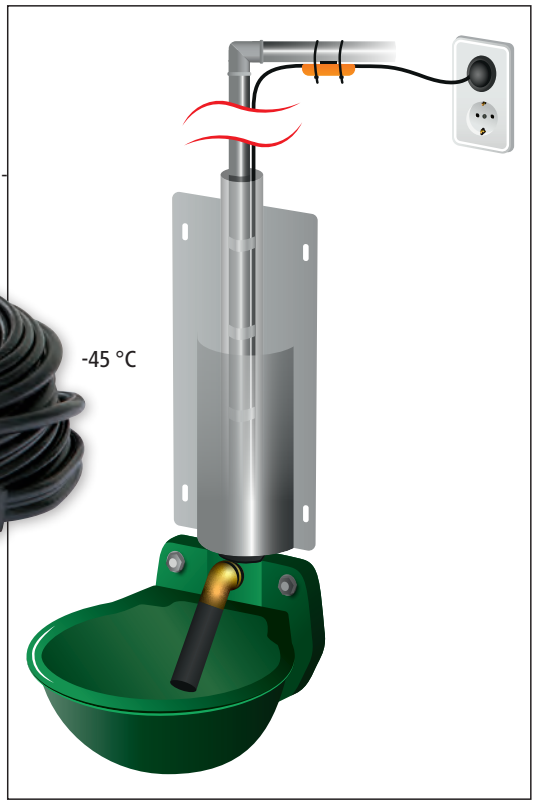

Ne pas monter sans protection contre les morsures des animaux - utiliser uniquement un cordon chauffant 24 volts ! Ne pas raccourcir le câble de chauffage !

◁ VDE-REG 8533 ▷

Câbles chauffants antigel

- empêchent l'eau des conduites de geler
- un thermostat dans le câble chauffant connecte automatiquement le câble

À quoi faut-il faire attention avec les câbles chauffants 230 volts :

- conformément à VDE0100, le montage doit être effectué par du personnel spécialisé et qualifié
- toujours fixer le câble chauffant sur la partie inférieure du tuyau
- la conduite d'eau doit être mise à la terre
- les câbles chauffants 230 volts sont prêts à l'utilisation, il suffit de les connecter à une alimentation électrique avec disjoncteur (disjoncteur différentiel 30 mA)
- le raccourcissement des câbles chauffants est interdit
- le câble chauffant ne doit pas être de 600 mm plus court ou plus long que le tronçon de tuyau à chauffer
- enrouler la surlongueur autour du tuyau (veillez à ce que les enroulements soient espacés d'au moins 50 mm)
- ne pas plier le câble chauffant et respecter un rayon de courbure minimal de 20 mm environ
- fixer les câbles chauffants au tuyau avec une bande adhésive ou de l'Alu-Tape (222809)
- l'utilisation du câble chauffant est strictement limitée aux conduites d'eau en plastique homologuées pour eau chaude et toujours remplies d'eau
- en cas d'utilisation sur des tuyaux en plastique, envelopper le tuyau d'Alu-Tape (222809) avant la pose du câble chauffant
- en cas d'utilisation de tuyaux en plastique, veuillez consulter les consignes de montage spéciales fournies séparément
- la conduite et le câble chauffant devraient être pourvus d'une isolation ininflammable de 13 mm maximum
- le thermostat du câble chauffant doit être positionné à l'endroit le plus froid de la conduite
- ne pas utiliser de câbles chauffants 230 volts dans des endroits à risque d'abroutements

Êtes-vous à la recherche d'un câble chauffant pour gouttières ou d'un câble chauffant d'une classe de résistance plus élevée ?


Vous trouverez d'autres câbles chauffants dans la rubrique « Maison et ferme » à la page 320.

Pompe de circulation C10

pompe de circulation avec élément chauffant intégré pour usage toute l'année

La solution idéale pour alimenter les animaux avec de l'eau à température constante. Le mouvement constant de l'eau et la fonction de chauffage assurent une double protection contre le gel.

• 3 niveaux de commutation : 0 = arrêt, 1 = circulation, 2 = circulation et chauffage • réglage automatique de la température de l'eau sélectionnée • coupure de sécurité automatique en cas de surchauffe • LED sur le coffret de commande brille si l'élément chauffant est connecté et chauffe • valve d'échappement rapide sur le corps de chauffe • pompe de circulation avec trois différents niveaux de vitesse • montage facile par une personne qualifiée • encombrement réduit par fabrication compacte • très facile à entretenir • composants faciles à déconnecter et à démonter • pour abreuvoirs avec une conduite circulaire de 250 m maxi (pour diamètre de conduite de 3/4") • boîtier inox • indicateur de débit et thermomètre disponible comme accessoires en option • Raccord eau: 1" (arrivée et sortie) • Tension: 230 V

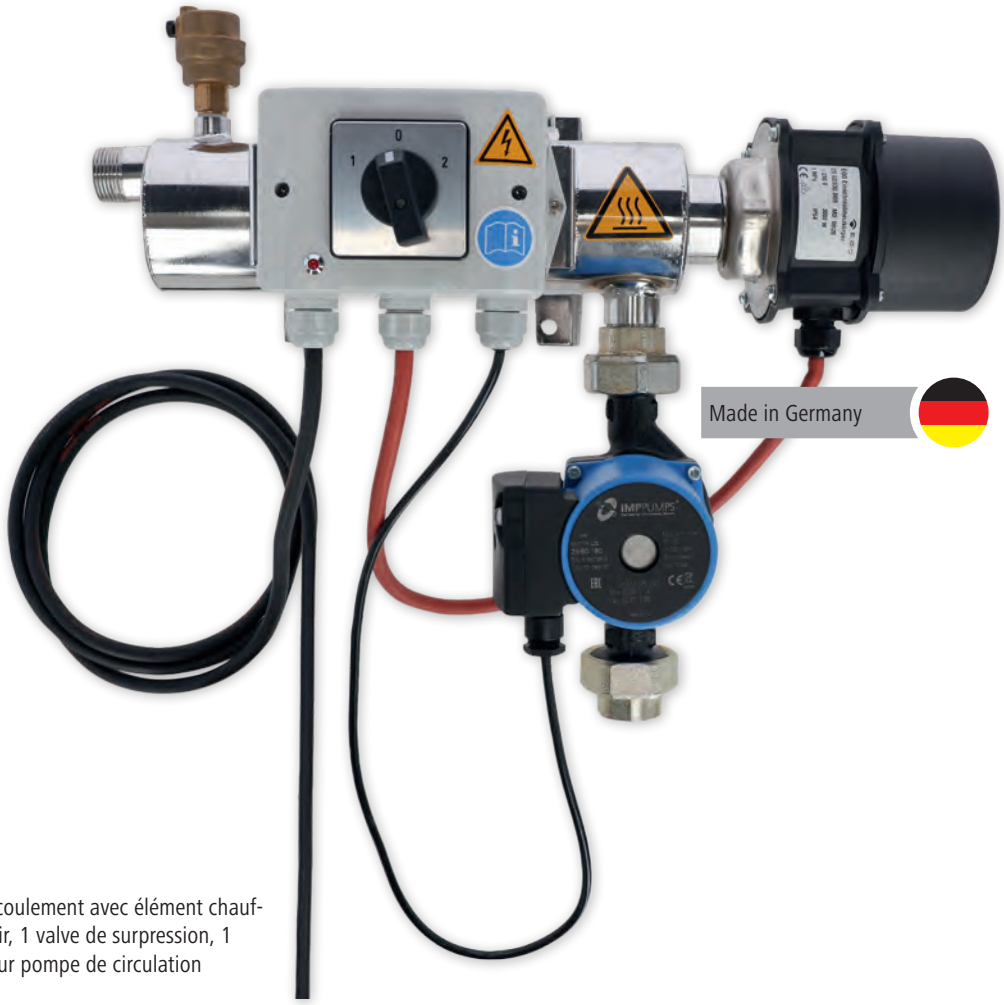



223131



223132

Contenu : 1 pompe de circulation, 1 tube d'écoulement avec élément chauffant intégré, 1 valve antiretour, 1 purgeur d'air, 1 valve de surpression, 1 raccord à vis de la pompe G 1 ½" - Rp. 1" pour pompe de circulation

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Capacité de la pompe	Puissance de chauffage			€
223130	52 cm	41,5 cm	26,5 cm	50 W	3.000 W	1	12	

Réf.	Description		€
223131	Indicateur de débit avec particules en suspension - filet de raccordement DN25 G1"	1	
223132	raccord de thermomètre avec thermomètre - taille de raccordement DN25	1	

De plus amples informations sur la pompe de circulation et tout ce qui concerne les abreuvoirs vous sont données dans notre brochure « Abreuvoirs ».



Abreuvoir thermique

- isolation élevée grâce à la double paroi garnie de mousse thermique
- Protection contre le gel grâce à l'apport d'eau continu
- température de l'eau constante et agréable pour les animaux tout au long de l'année (env. 3 à 5 °C en hiver, env. 10 à 12 °C en été)
- vidange et rinçage rapides grâce aux grands orifices d'évacuation d'un ø de 100 mm
- boîtier fermé pour éviter les salissures et garantir une hygiène optimale de l'eau
- pas de raccordement de courant nécessaire
- avec joints de sol, joints de rechange pour robinet à flotteur et bouchons de vidange, tuyau flexible en acier inoxydable, isolation de tuyau, ancre de sol
- pour la pose au sol
- avec bouchon de vidange 100 mm
- matière: plastique

Duo :
- au moins 20 animaux
- pour l'apport en eau jusqu'à 30 animaux

Uno :
- au moins 10 animaux
- pour l'apport en eau jusqu'à 15 animaux



223600

223610



Robinet à flotteur avec débit d'eau jusqu'à 35 l/min



Grandes ouvertures d'évacuation





Caractéristiques techniques	223600	223610
Dimensions (l x P x H)	108,5 cm x 70 cm x 52,5 cm	60 cm x 70 cm x 52,5 cm
Possibilité de raccordement	par le bas	par le bas
Débit	24 l/min à 3 bar	24 l/min à 3 bar

résistant au gel jusqu'à env. -30 °C

Réf.	Description	Raccord eau	Contenance			€	
223600	Duo	G 1/2"	100 l	1	4		
223610	Uno	G 1/2"	40 l	1	8		

Réf.	Description		€
223601	Robinet à flotteur	1/10	

Schéma de raccordement

1. Sol
2. Joint isolant pour sol
3. tuyau inox tressé
4. bandes isolantes doubles
5. Robinet à flotteur
6. Balle
7. Isolation par mousse rigide polyuréthane
8. écoulement rapide important
9. Dalle en béton (au moins 15 cm d'épaisseur)
10. profondeur à l'abri du gel (0,8 à 2,0 m, en fonction de la région)
11. Tuyau d'alimentation en eau 1/2''
12. Fond ouvert afin que la chaleur du sol puisse remonter
13. Tuyau : Diamètre min. 30 cm


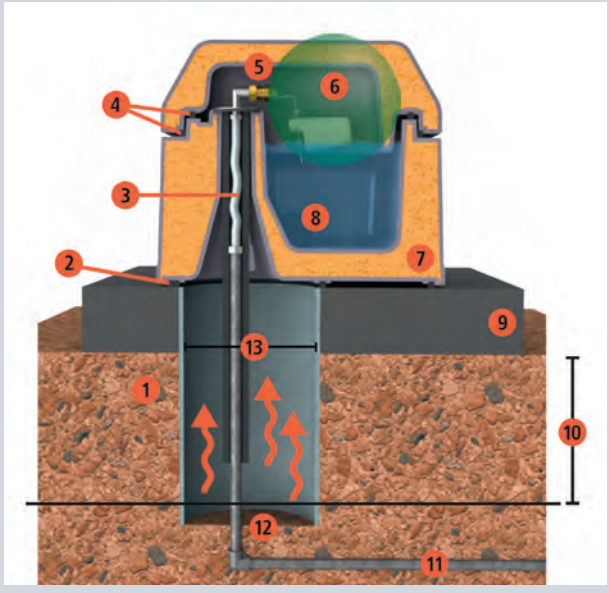


Schéma de raccordement

1. isolation hermétique
2. Abreuvoir : 22347, 22348
3. Socle : 222819, 222716, 222715
4. Dalle (au moins 15 cm d'épaisseur) en béton, non fournie
5. Tuyau en béton : Diamètre de 30 cm, non fourni
6. profondeur à l'abri du gel (0,8 à 2,0 m, en fonction de la région)
7. Fond ouvert afin que la chaleur du sol puisse remonter
8. Tuyau d'alimentation en eau, 1/2"
9. Câble 24 V raccordé à l'abreuvoir
10. Transformateur : 222796, 222797, 222798
11. Alimentation 230 V, protégée séparément

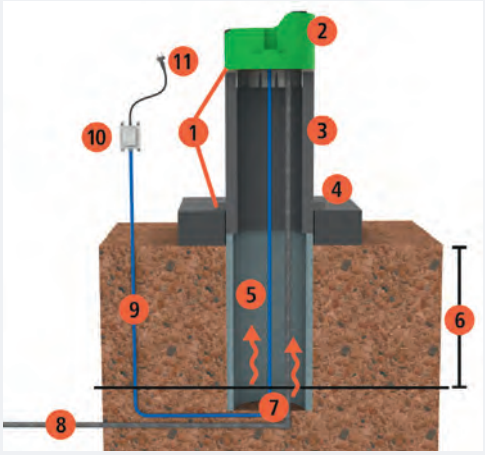

Abreuvoir chauffant STALCHO

• abreuvoir à chauffage électrique en polyéthylène avec palette • pour fixation sur un socle en polyéthylène (222715 ou 222716) ou une conduite en béton d'un diamètre intérieur de 300 mm • Raccordement 1/2'' par le bas avec un tuyau en acier inoxydable (fournis) • Témoin lumineux d'affichage de l'état de fonctionnement • convient à 15 gros bovins • à utiliser avec transformateur (non inclus !)

résistant au gel jusqu'à env. -20 °C



Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	Tension	Raccord eau			€
22347	vert	50 W	24 V	1/2"	1	30	

Caractéristiques techniques	22347
Possibilité de raccordement	par le bas

Abreuvoir chauffant LAKCHO

• abreuvoir à chauffage électrique en polyéthylène avec robinet à flotteur • pour fixation sur un socle en polyéthylène (222715 ou 222716) ou une conduite en béton d'un diamètre intérieur de 300 mm • Raccordement 1/2'' par le bas avec un tuyau en acier inoxydable (fournis) • Témoin lumineux d'affichage de l'état de fonctionnement • convient à 15 gros bovins • à utiliser avec transformateur (non inclus !)

résistant au gel jusqu'à env. -20 °C



Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	Tension	Raccord eau			€
22348	vert	50 W	24 V	1/2"	1	30	

Caractéristiques techniques	22348
Possibilité de raccordement	par le bas

Socle pour abreuvoir


• pour abreuvoirs chauffants STALCHO et LAKCHO



Réf.	Description	matière	hauteur	Ø			€
222819	à visser	polyéthylène	40 cm	30 cm	1	24	
222716	à visser	polyéthylène	60 cm	30 cm	1	18	
222715	pour scellement dans du béton	polyéthylène	100 cm	30 cm	1	12	

Abreuvoir chauffant Isobac

• Montage sur socle en béton • Bac à doubles parois latérales • Partie inférieure complètement thermo-isolée • bac en polyéthylène en 2 parties pour 2 animaux • avec niveau d'eau constant : 34 l/min à 4 bars • niveau d'eau bas et gros débit qui vous permettent de prévenir le dépôt de matières organiques au fond du bac et le développement de cultures bactériennes susceptibles de favoriser les mammites et les diarrhées chez le veau • Possibilité de vidange par le bas (égout) ou par l'avant • idéal pour 30 vaches laitières • à utiliser avec transformateur (non inclus !) • avec témoin lumineux • Chauffage 100 watts (2 x 50 watts)

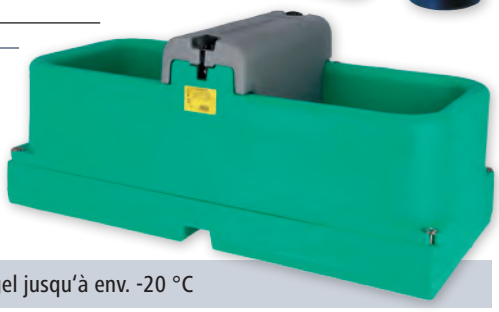

résistant au gel jusqu'à env. -20 °C

Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	Tension	Raccord eau			€
22343	vert	100 W	24 V CC	1/2"	1	8	

Caractéristiques techniques	22343
Dimensions (l x P x H)	96 cm x 45 cm x 42 cm
Possibilité de raccordement	par le bas
Débit	34 l/min à 4 bar
Poids	10,5 kg

Balance pour animaux AniScale

Balance électronique avec cage de pesée pour les grands animaux jusqu'à 1500 kg pour une pesée aisée, en toute sécurité et avec précision.

• cage de pesée avec barres de pesée et écran d'affichage pour la pesée de précision des animaux vivants • construction robuste, parfaitement adaptée à la pesée de grands animaux • pour raccorder la balance à animaux à la cage de pesée, utiliser le cadre de raccordement adapté (442621) afin de ne pas fausser le résultat de la pesée



291355

291366 : Kit de barres de pesée
- barre de pesée en acier avec écran d'affichage pour la pesée de précision des animaux vivants
- convient à différentes utilisations, notamment pour cage de pesée, postes de traitement, balances de passage, etc.
- anneaux de fixation intégrés permettant de visser les barres de pesée au sol
- trous filetés dans les barres de pesée pour visser les barres à une plateforme de pesage
- unité d'affichage avec grand écran à cristaux liquides éclairé, cornière de fixation et câble de signalisation de 4,5 m de long
- construction robuste, résistante aux intempéries et adaptée aux climats des stabulations
- réglage sur différentes unités de mesure : kg, lb, t
- Fonctions : Pesage des animaux, pesage de contrôle, fonction de comptage
- batterie intégrée pour fonctionnement sans fil, peut également servir de bloc d'alimentation
- non étalonnable
- mode d'emploi inclus

291325 : cage de pesée avec plateforme
- avec deux portes coulissantes robustes d'entrée et de sortie
- deux panneaux de 240 cm chacun inclus
- facile à intégrer aux cage de pesée ou aux passages
- recouvert de tapis en caoutchouc pour conférer plus de sécurité aux animaux et amortir les bruits


Caractéristiques techniques	
Ecran d'affichage	LCD
Précision de pesage	+/- 1 kg
Unité de pesage commutable	kg / lb / t
Capacité batterie	4 Ah
Indice de protection	IP67



291366

Réf.	Description	Plage de pesée		€
291355	Kit complet	0 - 1.500 kg	1	

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	Capacité batterie		€	
291356	Plateforme avec kit de barres de pesée sans cage de pesée						1		
291325	Cage de pesée avec plateforme sans kit de barres de pesée	métal galvanisé à chaud	265,7 cm	88 cm	200 cm		1		
291321	Plateforme seul	métal galvanisé à chaud					1		
291366	Kit de barres de pesée avec écran d'affichage		100 cm			4 Ah	1		
442620	Extension Porte coulissante, individuelle	métal galvanisé à chaud		85 cm	200 cm		1		
442591	Panneau de pré sans porte	acier galvanisé à chaud	240 cm		170 cm		1		
442621	Extension Cadre de raccordement pour panneaux	métal galvanisé à chaud		85 cm	186 cm		1		




Exemple de montage



442620



442621

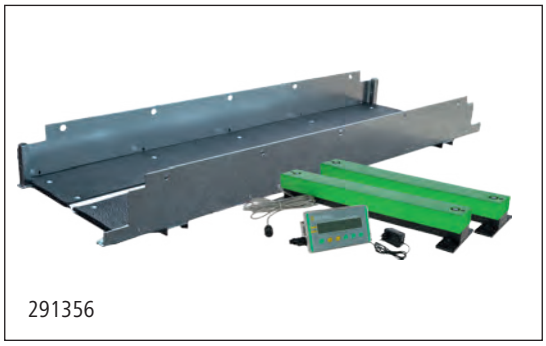

291356

Kit de barres de pesée avec écran d'affichage

• barre de pesée en acier avec écran d'affichage pour la pesée de précision des animaux vivants • convient à différentes utilisations, notamment la cage de pesée, postes de traitement, balances de passage, etc. • anneaux de fixation intégrés permettant de visser les barres de pesée au sol • trous filetés dans les barres de pesée pour visser les barres à une plateforme de pesage • unité d'affichage avec grand écran rétro éclairé, cornière de fixation et câble de signalisation de 4,5 m de long • construction robuste, résistante aux intempéries et adaptée aux climats des stabulations • Fonctions : Pesage des animaux, pesage de contrôle, fonction de comptage • batterie intégrée pour fonctionnement sans fil, peut également être relié au bloc d'alimentation • non étalonnable • mode d'emploi inclus

Caractéristiques techniques	
Ecran d'affichage	LCD
Précision de pesage	+/- 1 kg
Unité de pesage commutable	kg / lb / t
Capacité batterie	4 Ah
Indice de protection	IP67
Cellule de pesée	acier inoxydable
Barre de pesage	acier peint



Contenu : 2 barres de pesée, 1 unité d'affichage, 1 bloc d'alimentation de 12 volts, 500 mA

Réf.	longeur	Plage de pesée			€
291365	60 cm	0 - 1.500 kg	1	15	
291366	100 cm	0 - 1.500 kg	1	15	

Réf.	Description		€	
291314	Support pour unité d'affichage	1/5		

Mètre ruban Animeter

• pour l'évaluation de la prise de poids des bovins et porcins • enroulement automatique par simple pression du bouton

Réf.	Couleur	longeur		€
219	vert	2,5 m	1/24	



Cage de pesée pour animaux

• convient aux veaux jusqu'à 250 kg maxi, aux porcs et aux ovins • accès via des portes pivotantes avec mécanisme de fermeture à enclenchement automatique • changement sans outil des portes de l'ouverture à droite à l'ouverture à gauche • déverrouillage fiable possible de l'extérieur • constructions robuste en acier galvanisée à chaud • limitations latérales proches du sol servant de protection anticontact • les rails au sol avec des crans d'arrêt intégrés de la balance pour animaux PS2000 garantissent une bonne stabilité • possibilité d'élargir le couloir de contention au moyen de panneaux et de barres d'assemblage optionnels • balance non fournie



291360 + 291311

Réf.	Description	matière	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur de passage		€	
291360	Cage de pesée pour animaux PS 2000	métal galvanisé à chaud	200 cm	78 cm	158 cm	1		

Réf.	Description	matière	longeur		€	
291360-6	Panneaux pour cage de pesage	Métal	200 cm	1		
291360-8	tige d'assemblage pour cage de pesage	Métal		1		

Balance pour animaux

La balance pour animaux PS est synonyme d'une pesée simple, confortable et précise. Elle se distingue par son installation et son utilisation très facile et n'exige pratiquement pas d'entretien.

• à utiliser avec: 4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcaline • pile(s) et bloc d'alimentation fournis • mode d'emploi inclus



Plateforme PS 1000 / PS 2000 :
• Capacité : 500 kg (PS 1000) ou 1000 kg (PS 2000) • construction en acier robuste, thermolaquée à surface anti-dérapante profilée, rampes d'accès des deux côtés et pieds réglables en hauteur pour la compensation d'irrégularités du sol • mobile grâce à un faible poids et la poignée de transport intégrée
Cage de pesage (291360) pour balances pour animaux PS 2000 disponible comme accessoire optionnel




Plateforme PS 3000 :
• capacité : 1 500 kg • construction en acier robuste, thermolaquée, de grande surface, conçue pour les animaux de grande taille • le tapis anti-dérapant intégré assure une très bonne tenue

Unité d'affichage :
• LCD (PS 1000/2000) ou écran LED (PS 3000) à affichage numérique • câble de raccordement à la plateforme 5 m • fonctionnement secteur 230 V ou sur pile (bloc d'alimentation secteur et pile fournis) • interface RS232 (Full-Duplex) pour le raccordement d'imprimantes, écrans externes, etc. (câble RS232 fourni) • arrêt automatique • boîtier en inox (PS 1000/2000) ou plastique ABS de qualité (PS 3000) • fixation murale incl. • support (hauteur 1 m) disponible en option



Fonctions :
• Hold (fonction de pesage d'animaux) : Au cours des premières secondes suivant la montée de l'animal, le poids moyen déterminé est affiché à l'écran ; jusqu'à la montée de l'animal suivant sur la plateforme. Idéal en cas de variations de poids liées à la montée d'animaux énervés• Print : Envoi des données via l'interface RS232 • Units : Commutation de l'affichage entre kg et lb• Tare : Fonction de tare (affichage du poids net)

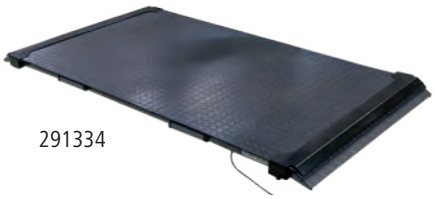

291334



Caractéristiques techniques	291310	291311	291312
Ecran d'affichage	LCD	LCD	LED
Fonction de tarage	100 % du domaine de pesée	100 % du domaine de pesée	100 % du domaine de pesée
Capacité de surcharge	150 %	150 %	150 %
Plateau de pesage	141,6 x 51,4 x 6,4 cm	149,8 x 76,2 x 6,4 cm	200 x 100 x 10 cm
Poids plateau de pesage	34 kg	55 kg	135 kg
Précision de pesage	+/- 0,5 kg	+/- 1 kg	+/- 1,5 kg
Unité de pesage commutable	kg / lb	kg / lb	kg / lb
fonctionnement sur pile(s)	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcaline	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcaline	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcaline

Réf.	Description	Graduation de pesée (d)	Plage de pesée			€	
291310	PS 1000	200 g	500 kg	1	8		
291311	PS 2000	500 g	1.000 kg	1	6		
291312	PS 3000	500 g	1.500 kg	1	7		


Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur		€	
291314	Support pour unité d'affichage					1/5		
291333	Support caoutchouc avec kit de fixation pour balances pour animaux PS 1000		132 cm	51 cm	4 cm	1		
291334	Support caoutchouc avec kit de fixation pour balances pour animaux PS 2000		140 cm	76 cm	4 cm	1		
291360	Cage de pesée pour animaux PS 2000	métal galvanisé à chaud				1		

Balance de table digitale 30 kg

• avec plateau en acier inoxydable de 218 x 260 mm • avec fonction de comptage • pesage rapide et fiable • pour les pesées sans homologation • mode d'emploi inclus

Contenu : 1 balance de table numérique, 1 bloc d'alimentation de 12 volts, 500 mA, 1 batterie CC 6 volts, 4 Ah

Caractéristiques techniques	29923
Classe de précision	OIML III
Ecran d'affichage	LCD 6 chiffres
Hauteur des chiffres	25 mm
Fonction de tarage	100 % du domaine de pesée
Poids	4,4 kg
Utilisation température ambiante	-10 - 50 °C
Unité de pesage commutable	kg / g / lb / pc
Tension batterie	6 V CC
Capacité batterie	4 Ah

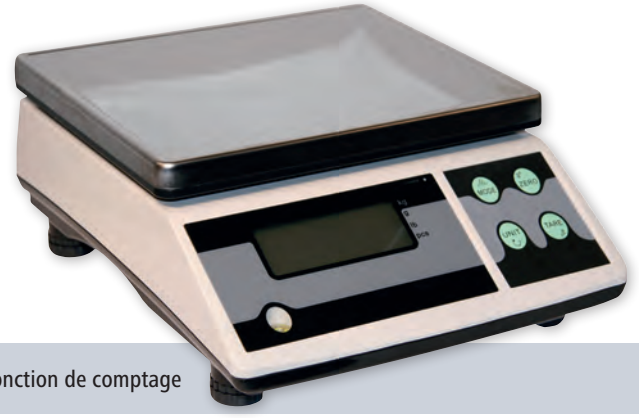

avec fonction de comptage

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Graduation de pesée (d)	Plage de pesée		€
29923	beige / noir	31,5 cm	26,4 cm	11 cm	1 g	0,2 - 30 kg	1/4	

Balance de table digitale 150 kg

• avec plateau en acier inoxydable de 330 x 320 mm • fonction de déconnexion automatique, désactivable • Unité d'affichage avec support mural à installation libre grâce au câble spiralé • pesage rapide et fiable • pour les pesées sans homologation • à utiliser avec: 6 x 1,5 V - AA (Mignon) • mode d'emploi inclus

Contenu : 1 balance de table numérique, 1 bloc d'alimentation de 9 volts, 100 mA, 6 x piles AA Mignon de 1,5 volts, 1 x câble de charge

Caractéristiques techniques	29924
Classe de précision	OIML III
Ecran d'affichage	LCD 6 chiffres
Hauteur des chiffres	15 mm
Fonction de tarage	100 % du domaine de pesée
Poids	4,1 kg
Plateau de pesage	330 x 320 mm
Utilisation température ambiante	0 - 40 °C
Unité de pesage commutable	kg / lb
fonctionnement sur pile(s)	6 x 1,5 V - AA (Mignon)



installation libre de l'unité d'affichage

Réf.	Graduation de pesée (d)	Plage de pesée		€
29924	50 g	1 - 150 kg	1/5	

Peson numérique DigiScale 25

• manipulation très facile • pesage rapide et fiable • Fonction de conservation des données • Fonction de tare • fonction de déconnexion automatique • Affichage de surcharge • Affichage de niveau faible des piles • Affichage de la température (°C, °F) • écran rétroéclairé • avec mètre ruban enroulable (longueur : 100 cm) • étalonnable • pour les pesées sans homologation • à utiliser avec: 2 x 1,5 V - AAA (Micro) • pile(s) fournie(s) • mode d'emploi inclus

Caractéristiques techniques	29913
Classe de précision	OIML IIII
Ecran d'affichage	LCD
Fonction de tarage	100 % du domaine de pesée
Utilisation température ambiante	0 - 40 °C
Unité de pesage commutable	kg / lb / oz
fonctionnement sur pile(s)	2 x 1,5 V - AAA (Micro)





jusqu'à 25 kg

Réf.	Couleur	matière	Graduation de pesée (d)	Plage de pesée		€
29913	noir	plastique	10 g	0,04 - 25 kg	1/10/60	

Peson numérique DigiScale 50

• manipulation très facile • haute précision • avec mètre ruban enroulable (longueur : 100 cm) • Affichage de la température (°C) • fonction de déconnexion automatique • Fonction de tare • Fonction Data-Hold • étalonnable • pesage rapide et fiable • pour les pesées sans homologation • à utiliser avec: 2 x 3 V - CR2032 Lithium • pile(s) fournie(s) • mode d'emploi inclus



Caractéristiques techniques	29920
Classe de précision	OIML III
Ecran d'affichage	LCD 4 chiffres
Hauteur des chiffres	15 mm
Fonction de tarage	100 % du domaine de pesée
Poids	185 g
Utilisation température ambiante	0 - 40 °C
Unité de pesage commutable	kg / lb / oz
fonctionnement sur pile(s)	2 x 3 V - CR2032 Lithium



jusqu'à 50 kg

Réf.	Description		€
29918	Pile bouton de 3 V	1/20	

Réf.	Couleur	matière	Graduation de pesée (d)	Plage de pesée		€
29920	noir	plastique	20 g	0,4 - 50 kg	1/10/60	

Peson numérique DigiScale 300

• pour l'usage professionnel, rapide, précis et robuste • boîtier robuste, inoxydable, léger et antistatique • Crochets et manille rotatifs à 360° • fonction de déconnexion automatique • Fonction de tare • pesage rapide et fiable • pour les pesées sans homologation • avec mousqueton • mode d'emploi inclus

Contenu : 1 x peson, 1 bloc d'alimentation CC de 8,4 volts, 800 mA, 1 x télécommande, 4 x piles AA Mignon de 1,5 volts, 2 piles AAA Micro de 1,5 volts, 1 batterie lithium-ion CC de 7,4 volts, 2 Ah



Caractéristiques techniques	29921
Classe de précision	OIML III
Ecran d'affichage	LED 5 chiffres
Hauteur des chiffres	15 mm
Fonction de tarage	100 % du domaine de pesée
Utilisation température ambiante	-10 - 40 °C
Unité de pesage commutable	kg / lb
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie	7,4 V
Capacité batterie	2 Ah

jusqu'à 300 kg



Réf.	matière	Graduation de pesée (d)	Plage de pesée		€
29921	plastique	100 g	2 - 300 kg	1/10	

Peson numérique DigiScale 1000

• pour l'usage professionnel, rapide, précis et robuste • boîtier robuste, inoxydable, léger et antistatique • Crochets de suspension rotatifs de 360 ° • fonction de déconnexion automatique • Fonction de conservation des données • Fonction de tare • enregistrement, consultation et addition des valeurs • pesage rapide et fiable • pour les pesées sans homologation • avec crochets de suspension • mode d'emploi inclus

Contenu : 1 x peson, 1 bloc d'alimentation CC de 9 volts, 1500 mA, 1 batterie CC 6 volts, 10 Ah, 1 x télécommande, 2 x piles AA Mignon de 1,5 volts



Caractéristiques techniques	29922
Classe de précision	OIML III
Ecran d'affichage	LED 5 chiffres
Hauteur des chiffres	30 mm
Fonction de tarage	100 % du domaine de pesée
Capacité de surcharge	400 %
Utilisation température ambiante	-10 - 40 °C
Unité de pesage commutable	kg / lb
Tension batterie	6 V
Capacité batterie	10 Ah

jusqu'à 1000 kg



Réf.	Graduation de pesée (d)	Plage de pesée		€
29922	500 g	50 - 1.000 kg	1/4	

Peson rapide

• calcul rapide et manuel du poids • utilisation polyvalente, p. ex. comme balance à aliments, balance à foin, balance à bagages, balance d'atelier, balance à gibier • vitre plexi et boîtier robuste • utilisation simplissime grâce à deux crochets en S • balance mécanique sans batterie, toujours prête à l'emploi

Réf.	Couleur	Graduation de pesée (d)	Plage de pesée		€
291410	bleu	50 g	10 kg	1/10	
291411	bleu	100 g	25 kg	1/10	
291412	bleu	200 g	50 kg	1/10	
291413	bleu	500 g	100 kg	1/10	



Peson rapide Premium

• pour une estimation rapide d'un poids • pour le contrôle d'une quantité d'aliments • Mécanisme et aiguille de fabrication de haute qualité • vitre plexi et boîtier robuste • avec crochet métallique

Top Quality

Réf.	matière	Graduation de pesée (d)	Plage de pesée			€
29950	Métal	20 g	5 kg	1/10	240	
29951	Métal	50 g	10 kg	1/10	240	
29952	Métal	100 g	25 kg	1/10	240	
29953	Métal	200 g	50 kg	1/10	240	
29954	Métal	500 g	100 kg	1/10	240	
2994	Métal	1 kg	250 kg	1/5	280	

Réf.	Description		€
29904	Vitre de rechange pour balance 5 à 250 kg	1/160	



Peson de poche

• pour un contrôle rapide du poids • avec mousqueton robuste • avec crochets de suspension

Réf.	Couleur	Plage de pesée		€
29940	marron	10 kg	1/20/120	
29943	marron	25 kg	1/12/72	
29941	marron	50 kg	1/60	
29942	marron	100 kg	1/6/36	



Thermomètre numérique maxi-mini

• lecture très facile • affiche la température actuelle, ainsi que la température la plus élevée et la plus basse depuis la dernière réinitialisation • basculement entre °C et °F • à utiliser avec: 1 x 1,5 V - AA (Mignon) • pile(s) non fournie(s)

Réf.	Couleur	matière	longeur	largeur	hauteur		€
291392	blanc	Plastique ABS	16 cm	7,8 cm	3 cm	1/72	



Thermomètre intérieur

Réf.	Couleur	matière		€
291222	blanc	plastique	1/200	



Station météo numérique 7 en 1 – WiFi

Grâce à la station météo numérique, vous gardez toujours un œil sur le temps qu'il fait chez vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. La station météo est idéale pour les agriculteurs, les jardiniers amateurs et tous les propriétaires d'une maison et d'un jardin soucieux de disposer de données météorologiques précises.

- station météo intelligente 7 en 1 avec mesure des conditions extérieures, poste intérieur avec écran couleur et connexion à l'application météorologique intelligente Kerbl Smart Weather
- pour mesurer la température, l'humidité, la pluie, la vitesse et la direction du vent, l'indice UV, la pression atmosphérique et le point de rosée
- accessible de partout grâce à la connexion à l'application, sans publicité, avec surveillance des tendances météorologiques locales et alertes de vent et de pluie
- affichage de différentes valeurs historiques
- avec capteur solaire comme principale source d'énergie et batteries de courant de secours si l'énergie solaire ne suffit pas
- montage stable et simple du poste extérieur grâce à une barre de montage solidaire du poste
- guide étape par étape pour la configuration de l'application Kerbl Smart Weather
- compatible avec weatherCloud
- Station météo : 408 x 350 x 367 mm
- Poste de mesure intérieur (écran) : 191,6 x 127 x 28,8 mm
- poste de mesure extérieur en plastique, support en fer
- exige 3 piles AA pour le poste extérieur et 3 piles AAA pour le poste intérieur (piles non fournies)

Nouveauté NEW








Réf.		€
291394	1/2/10	



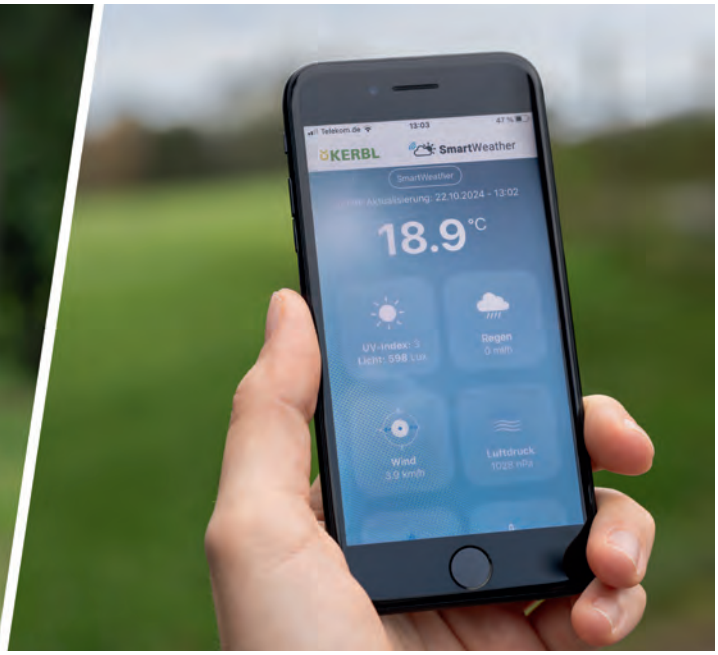

Thermo-hygromètre numérique

• station météo numérique sans fil avec capteur intérieur et capteur extérieur • pour mesurer l'humidité et la température • avec prévisions météorologiques, indication de l'heure et de la date • bonne vue d'ensemble du climat grâce à l'enregistrement des valeurs maximales et minimales • transmission du signal jusqu'à 60 m entre la station météo et le capteur extérieur • grande précision de mesure et temps de réaction rapide (50 s) • peut être suspendu ou posé • possibilité de basculer entre °C et °F • Station météo à utiliser avec : 2 x 1,5 volt - AAA • Capteur extérieur à alimenter avec : 2 x 1,5 volt - AAA • pile(s) fournie(s)





Réf.	matière	longueur	largeur	hauteur		€
291393	plastique	12,9 cm	10 cm	2,5 cm	1/24	

Thermomètre – hygromètre

• affiche la température et l'humidité de l'air



29161

Réf.		€
29161	1/20/120	

Pluviomètre gradué

• montage facile sur piquet jusqu'à 24 mm de diamètre



291200

Réf.	matière		€
291200	plastique	1/16	

Pluviomètre avec anneau de comptage

• montage facile sur piquet jusqu'à 27 mm de diamètre • Relevé facile des précipitations : 1 trait de graduation = 1 mm = 1 l/m² • l'anneau gradué réglable permet de totaliser les précipitations mensuelles en toute facilité. Continuer de tourner l'anneau rotatif pour remonter jusqu'au niveau actuel des précipitations. • avec graduation imprimée • à accrocher



291199



Réf.	Couleur	matière		€
291199	vert	plastique	1/16	

Pelle à grains numérique

• pour peser les aliments pour chevaux, chiens, chats, poules, etc. • écran d'affichage numérique bien lisible • différentes unités de mesure (gramme, millilitre, tasse et once) • fonction de tare pour faciliter la pesée • partie de la pelle amovible et lavable au lave-vaisselle pour faciliter le nettoyage • en plastique de qualité alimentaire • immédiatement prêt à l'emploi grâce à la pile fournie • à utiliser avec: 1 x 3 V - CR2032 • pile(s) fournie(s)



Réf.	longueur	Plage de pesée		€
3228274	23 cm	0 - 800 g	1/60	

Caractéristiques techniques	
fonctionnement sur pile(s)	1 x 3 V - CR2032

Pelle à grains avec manche intérieur

• poignée intérieure ergonomique • en plastique durable et résistant aux UV



Réf.	Couleur	Contenance			€	
29626	vert clair	2000 g	1/22	264		NEW

Pelle à grains

• forme carrée • conception robuste • avec poignée ergonomique • multiples usages

Personnalisable.



Réf.	Couleur	matière	Contenance			€
29689	vert	plastique	1000 g	1/64	768	

Pelle à grains


• en plastique robuste



29624



29625



29694

Réf.	Couleur	Contenance			€	
29624	vert clair	500 g	1/80	960		NEW
29625	vert clair	2000 g	1/40	480		NEW
29694	vert clair	2000 g	1/60	720		

Pelle à grains

• matière: plastique • avec graduation

Nouveauté NEW



Réf.	Couleur	Contenance			€
29726	transparent	2 l	1/48	576	
29800	bleu roi	2 l	1/48	576	
29801	pink	2 l	1/48	576	

Pelle doseuse à grains

• pour le dosage et la pesée



29761

29760



29797

Réf.	Description	matière	Contenance			€
29758	rectangulaire	Aluminium	900 g	1/50	800	
29796	ronde	Aluminium	900 g	1/80	800	
29760	rectangulaire	Aluminium	1600 g	1/75	600	
29797	ronde	Aluminium	1600 g	1/50	400	
29761	rectangulaire	Aluminium	2500 g	1/50	400	
29798	ronde	Aluminium	2500 g	1/40	320	

Pelle doseuse à grains avec manche intérieur

• pratique • usages multiples



Réf.	matière	Contenance			€
29762	Aluminium	1250 g	1/50	300	
29763	Aluminium	2000 g	1/40	240	

Conteneur à aliments empilable

Nouveauté NEW

• conteneur à aliments empilable pour la conservation des aliments pour animaux, denrées alimentaires ou produits similaires • à base de plastique de qualité alimentaire • convient parfaitement à l'empilement, chaque caisse pouvant supporter une charge maximale de 90 kg • prélèvement facile du contenu grâce à la position fixe du couvercle • remplissage facile de la caisse grâce à l'ouverture complète du couvercle et à son mécanisme spécial permettant de le fixer en position ouverte • couvercle offrant suffisamment de place pour l'étiquetage individuel de la mangeoire • couvercle verrouillable par un cadenas • protection antivol ingénieuse : couvercle impossible à relever par l'arrière en l'état fermé • avec support latéral pour la pelle à grains • couvercle universel convenant aux deux tailles (40 et 60 litres) • construction spéciale du couvercle avec gouttières d'écoulement de l'eau



Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur	Contenance		€
3210252	couvercle inclus	57,8 cm	39 cm	34,5 cm	40 l	1	
3210253	couvercle inclus	57,8 cm	39 cm	49 cm	60 l	1	

Réf.	Description	matière	convient à		€
3210254	couvercle pour conteneur empilable	plastique	3210253, 3210252	1	



Conteneur Petfood

Made in Italy

Le réservoir d'aliments en plastique de qualité alimentaire offre un lieu de stockage sûr et hermétique des aliments secs pour chiens, chevaux, chats, etc.

• couvercle à verrouillage doté d'une fermeture à clip robuste empêchant la pénétration des insectes et évitant que les animaux puissent se servir eux-mêmes • conservation hermétique grâce à un joint caoutchouté pour une fraîcheur durable • matière: plastique • qualité alimentaire

80830 : pour env. 6 kg d'aliments secs
80831 : pour env. 10 kg d'aliments secs
80832 : pour env. 15 kg d'aliments secs, avec roulettes



Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
80830	blanc / marron	33 cm	22 cm	41 cm	15 l	1/6	198	
80831	blanc / marron	39 cm	24 cm	51 cm	25 l	1/6	144	
80832	blanc / marron	45 cm	27 cm	61 cm	40 l	1/6	90	

Conteneur à aliments

Made in Italy

• pour conserver le fourrage • couvercle avec clips de fermeture solides inclus • pour protéger des saletés, des insectes et éviter que les animaux ne se servent seuls • matière: plastique • qualité alimentaire

81329 : pour env. 3 kg de fourrage
82268 : pour env. 8 kg de fourrage
82269 : pour env. 16 kg de fourrage



Réf.	Description	Couleur	hauteur	Ø	Contenance			€
81329	Speedy	argent	31 cm	27 cm	8 l	1/8	288	
82268	Jerry	argent	46 cm	32 cm	23 l	1/6	108	
82269	Tom	argent	61 cm	40 cm	46 l	1/6	84	

Conteneur à aliments

Made in Italy

• en plastique résistant pour utilisation comme caisse de fourrage ou autre • extrêmement léger à vide, facile à transporter grâce aux poignées • avec couvercle de protection contre les saletés et les insectes



Réf.	Couleur	hauteur	Ø	Contenance		€
3210251	noir	64 cm	45 cm	70 l	1	

Conteneur à aliments

Made in Italy

• semi-transparent pour voir immédiatement le niveau de remplissage • pour conserver le fourrage • avec couvercle de protection contre les saletés et les insectes • matière: polyéthylène • qualité alimentaire




Réf.	Couleur	hauteur	Ø	Contenance		€
3210249	blanc	60 cm	45 cm	70 l	1	
3210250	blanc	65 cm	52 cm	100 l	1	

Ardoise d'écurie

• matière: plastique peint










29600

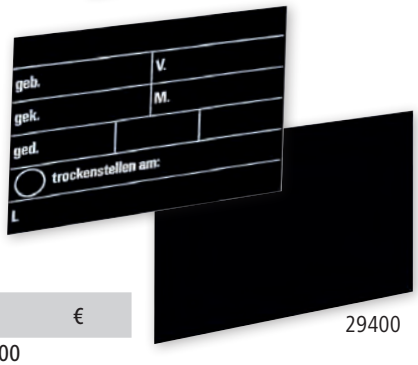

29400

Réf.	imprimé	Couleur	longeur	largeur		€
29400	neutre	noir	30 cm	20 cm	1/25	

Réf.	Description	Couleur	matière	UC	Pièce / UE		€
29600	Fixation pour ardoise 1"	noir	plastique	10 Pièce	10 / Pack	1/10/300	
29610	Fixation pour ardoise 1 1/4"	noir	plastique	10 Pièce	10 / Pack	1/10/300	
29620	Fixation pour ardoise 1 1/2"	noir	plastique	10 Pièce	10 / Pack	1/10/300	

Craies pour ardoise d'étable



Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
29630	blanc	6 Pièce	6 / Pack	1/6/168/1008	

Marqueur craie

• Marqueur craie à pointe ronde • craie liquide inodore à base d'eau • se nettoie avec un chiffon humide sur presque toutes les surfaces telles que le verre, les fenêtres et les tables • Épaisseur du trait env. 2 - 3 mm • bien agiter avant emploi, ouvrir le capuchon et pomper

Réf.	Couleur	Finesse d'écriture	UC	Pièce / UE		€
29629	blanc	fin	10 Pièce	10 / Pack	1/10/400	
29629/1	blanc	fin	1 Pack	1 / Pack	1	



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Plaque de signalisation

• Matière: PVC



29641-FR



29642-FR



29649-FR

Personnalisable.







Réf.	imprimé	Couleur	Longueur	Largeur		€
29648	Transport d'animaux vivants		20 cm	20 cm	1	
29641-FR	« Attention, entrée interdite, danger de contamination ! »	jaune	20 cm	12 cm	1/50	
29642-FR	„Entrée interdite, bétail"	jaune	30 cm	20 cm	1/350	
29649-FR	« Porcs - accès interdit aux personnes non autorisées »	jaune	20 cm	12 cm	1/500	

BALLISTOL Huile de soin pour animaux Animal

Non disponible en France



BALLISTOL Huile universelle

Non disponible en France



WD-40

Un produit = 5 fonctions : Dégrippant, lubrifiant, spray de contact, nettoyant et agent anticorrosion

• pour l'agriculture et la foresterie, l'atelier, l'entreprise et la maison • débloque les mécanismes grippés et les pièces des véhicules et machines rouillés et oxydés • excellentes propriétés de fluage • pénètre, dissout et élimine toutes les saletés tenaces telles que les résidus de goudron, d'huile et de graisse • applique un film protecteur sur les types d'outils • éloigne l'humidité et évite les courants de fuite • ne résinifie pas • sans silicone, Sans PTFE

291185 : Smart-Straw™ avec tuyau diffuseur
291191 : avec tube de pulvérisation métallique flexible
• peut être plié à la position souhaitée et conserve sa forme
• utilisable d'une seule main



291191 291185 291184

Réf.	Contenu		€
291184	100 ml[1]	1/24	3.840
291185	400 ml[1]	1/24	1.008
291191	400 ml[1]	1/6	984
291212	5 l / Bidon	1/4	96

Réf.	Description	matière		€
291213	Vaporisateur	plastique	1/4	



291213 291212

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

WD-40 Company Ltd. Graisse blanche au lithium en spray

• réduit la friction des pièces métalliques • la graisse épaisse en spray assure un graissage de longue durée • résiste à des contraintes de pression élevées • forte adhérence, idéale pour les surfaces verticales



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Réf.	Contenu			€
291204	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	

WD-40 Company Ltd. Spray silicone

• empêche les grippages et présente une résistance élevée à la pression • offre d'excellentes propriétés lubrifiantes • incolore, hydrofuge, protège de l'humidité • utilisable sur le métal, les matières synthétiques, le bois et le caoutchouc



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Réf.	Contenu			€
291188	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	

WD-40 Company Ltd. Dégrippant

• dissolvant puissant et rapide • extrêmement hydrofuge pour empêcher la réapparition de la corrosion • utilisable sur le métal, les alliages, le caoutchouc, le plastique et la plupart des surfaces peintes



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Réf.	Contenu			€
291187	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	

WD-40 Company Ltd. Spray de graissage à sec au PTFE

• contient du lubrifiant solide PTFE pour offrir de meilleures propriétés lubrifiantes • résiste également à des températures et une pression élevées • lubrifiant et antiadhérent utilisable sur le métal, les matières synthétiques ou le verre • le film sec transparent n'attire ni la poussière ni la saleté ou l'huile



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Réf.	Contenu			€
291190	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	

WD-40 Company Ltd. Spray de contact

• élimine l'huile, la saleté ainsi que les résidus de flux de brasage et d'oxydation sur les appareils électriques ou électronique fragiles • sèche rapidement et sans résidus • utilisable sur les appareils électriques, les contacts, les matières synthétiques et le caoutchouc



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Réf.	Contenu			€
291180	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	

Produit pour courroies

Non disponible en France



2982



2981

Réf.	Description	Contenu			€
2981	Cire	450 g / Boîte	1/18	360	
2982	Huile	950 ml / Flacon	1/9	360	

Huile pour chaîne H Viscano

• huile minérale hautes performances pour chaînes avec additif d'adhérence spécial, pour les tronçonneuses de toutes les marques • lubrification complète optimale en été et en hiver, même face à des conditions d'utilisation difficiles – grâce à des réserves de puissance élevées y compris lors du sciage de bois dur • les additifs améliorant la lubrification garantissent une usure extrêmement faible des chaînes et rails • viscosité à 40 °C: 100 mm²/s



Caractéristiques techniques	29860
Viscosité à 40 °C / ASTM D 7042	100 mm²/s
Densité à 15 °C / DIN EN ISO 12185	0,89 g/cm³
Point d'écoulement / DIN ISO 3016	<= -21 °C
Point éclair / DIN EN ISO 2592	> 200 °C

Réf.	Contenu			€
29860	5 l / Bidon	1/4	128	

Huile pour chaîne Viscano

• Huile pour chaîne haute performance sur la base de matières premières végétales • car 98 % des composants sont éliminés biologiquement en l'espace de 21 jours • pour la lubrification de scies motorisées à hautes performances de toutes marques • lubrification complète optimale en été et en hiver, même face à des conditions d'utilisation difficiles • viscosité à 40 °C: 70 mm²/s



Top Quality

Caractéristiques techniques	29863
Viscosité à 40 °C / ASTM D 7042	70 mm²/s
Densité à 15 °C / DIN EN ISO 12185	933 kg/m³
Point d'écoulement / DIN ISO 3016	<= -30 °C
Point éclair / DIN EN ISO 2592	> 250 °C

Réf.	Contenu			€
29863	5 l / Bidon	1/4	128	

Graisse multi-usages 2 Viscano

Made in Germany

• utilisable pour la lubrification des paliers lisses et à roulements soumis à des sollicitations normales • utilisable à des vitesses faibles à élevées, à des températures basses et élevées, comme graisse universelle et pour la lubrification des machines en général de même que pour les points de graissage exigeants • assure une bonne étanchéité et résistance dans des environnements humides ou poussiéreux • facile à refouler, même à travers de longues conduites de lubrification

Plage de température d'utilisation : -30 °C à +120 °C



Réf.	Contenu			€
29866	400 g / Cartouche	1/12	1.008	

Graisse polyvalente, graphitée Viscano Premium

• pour le graissage de paliers soumis à des pressions et des chocs extrêmes • recommandé pour roulements et paliers lisses de tous types dans des conditions de fonctionnement sévères • particulièrement adapté aux mouvements de glissement relativement lents • propriétés antifriction évidentes • hydrorésistant, accrochant, résistant à la pression et anticorrosion • Grade NLGI 2

Plage de température d'utilisation : -30 °C à +120 °C



Réf.	Contenu			€
29865	400 g / Cartouche	1/24	720	

Spray de marquage Forst Neon

La peinture de marquage fluo à base d'alcool éthylique d'une faible odeur et à très haute luminosité convient parfaitement au bois, au métal, au béton, à l'asphalte et à la pierre.

• spray de marquage dans des couleurs fluo intensives et lumineuses • longue durée de vie jusqu'à 24 mois (en fonction des conditions météorologiques et de l'emplacement) • Qualité certifiée KWF • bonne adhérence même sur les surfaces humides et gelées • convient au bois, mais aussi au métal, au béton, à l'asphalte et à la pierre



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Réf.	Couleur	Contenu			€
291400	orange fluo	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	
291401	jaune fluo	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	
291402	rouge fluo	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	
291403	rose fluo	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	
291404	bleu fluo	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	
291405	vert fluo	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.008	

Balai de cantonnier

• poils synthétiques rouges ultra-résistants en élasthanne • Version de qualité
• avec dos renforcé en bois • avec trou pour manche • Manche adapté: 2961

Top Quality



Réf.	Manche	Couleur	largeur	Ø fixation manche			€
29519	sans manche	rouge	35 cm	25 mm	1/10		
29520	sans manche	rouge	42 cm	25 mm	1/10		

Balai de cantonnier

• poils synthétiques rouges ultra-résistants en élasthanne • avec dos renforcé en bois • très robustes • avec trou pour manche • Manche adapté: 2961


Top Seller



Réf.	Manche	Couleur	largeur	Ø fixation manche			€
2950	sans manche	rouge	35 cm	25 mm	1/10		
2951	sans manche	rouge	42 cm	25 mm	1/10		

Balai de cantonnier Kompakt

• dos en bois • avec poils en élasthanne • avec trou pour manche
• Manche adapté: 2961

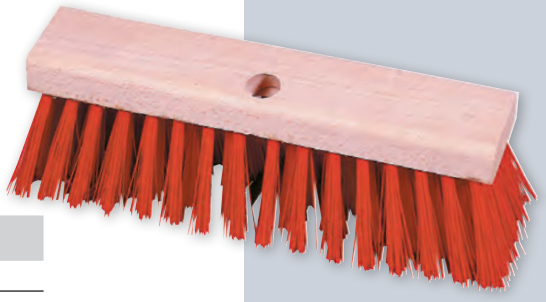

Réf.	Manche	Couleur	largeur	Ø fixation manche			€
29521	sans manche	rouge	35 cm	25 mm	1/10		
29475	sans manche	rouge	42 cm	25 mm	1/10		

Balai de cantonnier Piassava


• dos en bois • avec brosse Piassava • avec trou pour manche
• Manche adapté: 2962, 29602



Réf.	Manche	Couleur	largeur	Ø fixation manche			€
29462	sans manche	nature	40 cm	24 mm	1/10	180	

Balai métallique

• dos en bois • poils en fil d'acier • avec trou pour manche • Manche adapté: 2962, 29602

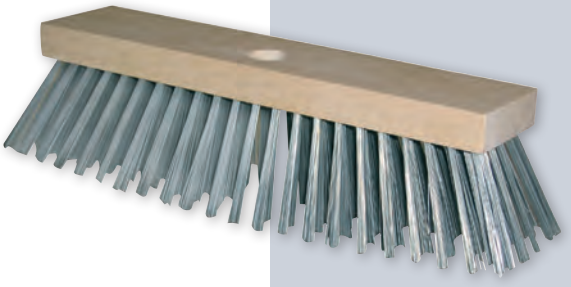

Réf.	Manche	largeur	Ø fixation manche			€
29465	sans manche	30 cm	24 mm	1/10	380	

Tous les balais de fabrication allemande !


Made in Germany

Balai large

• dos en bois • manche adapté au support de manche Ø 24 mm : 2962 • manche adapté au support de manche Ø 27 mm : 2961 • avec poils en élasthanne • avec support de manche vissé

Top Quality

Réf.	Manche	Couleur	largeur	Ø fixation manche			€
2943	sans manche	rouge	40 cm	24 mm	1		
2944	sans manche	rouge	50 cm	24 mm	1		
2945	sans manche	rouge	60 cm	27 mm	1		
2946	sans manche	rouge	80 cm	27 mm	1		
29461	sans manche	rouge	100 cm	27 mm	1		

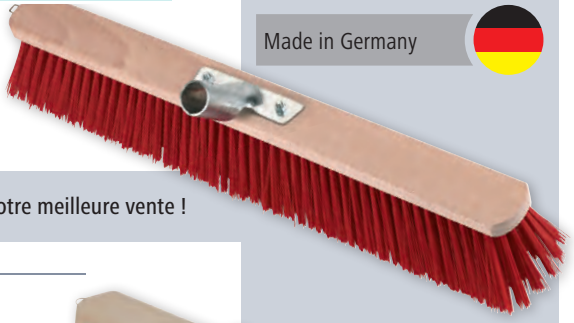

Notre meilleure vente !


Tous les balais de fabrication allemande !

Made in Germany

Balai large Kompakt

• dos en bois • avec poils en élasthanne • avec support de manche • Manche adapté: 2962

Réf.	Manche	Couleur	largeur	Ø fixation manche			€
29473	sans manche	rouge	40 cm	24 mm	1		
29441	sans manche	rouge	50 cm	24 mm	1		
29477	sans manche	rouge	60 cm	24 mm	1		

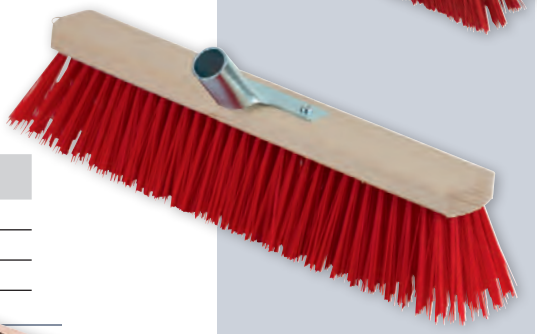

Balai large

• dos en bois • Poils Arenga-Elaston • avec support de manche

29478 : manche adapté 2962
29481 : manche adapté 2961



Réf.	Manche	Couleur	largeur	Ø fixation manche			€
29478	sans manche	noir / rouge	50 cm	24 mm	1/10	200	
29481	sans manche	noir / rouge	60 cm	28 mm	1/10	120	

Balai large en crin de cheval

• dos en bois • pour poussières fines • poils très denses • avec poils en crin de cheval • avec support de manche • Manche adapté: 2962



Réf.	Manche	Couleur	largeur	Ø fixation manche			€
29463	sans manche	noir	40 cm	24 mm	1/10	160	
29471	sans manche	noir	50 cm	24 mm	1/10	120	
29474	sans manche	noir	60 cm	24 mm	1/10	120	

Balai large avec bord racleur

• idéal pour éliminer la glace, la neige tassée, les chewing-gums, les cigarettes, etc. • livré complètement monté avec support de manche vissé • dos en bois • tôle d'acier galvanisée de 1,2 mm • Largeur : 26,5 cm • avec poils en élasthanne • Manche adapté: 2961





Réf.	Manche	Couleur	largeur	Ø fixation manche			€
29433	sans manche	rouge	40 cm	27 mm	1		
29434	sans manche	rouge	60 cm	27 mm	1		

Support de manche


• avec trous de vissage • matière: métal galvanisé



Réf.	Description		€
2947	Ø 24 mm	1/10/100	
2948	Ø 28 mm	1/10/100	

Balai en paille de riz

• Qualité supérieure • avec manche en bois

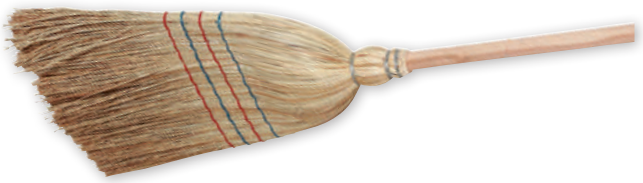

Réf.	Description			€
29489	4 coutures	1/10	220	
29488	5 coutures	1/10	220	

Balai à brins en bambou

• brins en bambou durable • balai avec aide à la fixation intégrée • optimal pour toute la ferme, car la paille ne s'y accroche pas • faible effort lors du balayage • léger et résistant • les brins de bambou, issus de matières premières compostables et renouvelables, prennent l'environnement en compte • Manche adéquat : bambou 29498 ou bois de tremble 2962, 29602





Réf.	longeur		€
29497	110 cm	1	

Réf.	Description	longeur		€
29498	Manche en bambou pour balais à brin	100 cm	1/25	

Pelle et balayette

• Pelle et balayette



Réf.	Couleur	matière			€
29527	coloris assortis	plastique	1/15	240	

Balayette

• avec poignée en bois • avec poils en coco



Réf.			€
29479	1/30	600	

Balayette

• avec poignée de bois laqué • avec poils en crin de cheval



Réf.			€
29526	1/20	640	

Pelle

• avec poignée en bois



Réf.	Couleur	matière			€
29480	noir	métal peint	1/10	450	

Pelle à charbon

• fabrication solide avec manche en bois



Réf.	Couleur	matière			€
29485	noir	métal peint	1/10	500	

Balais

• dos en bois avec filetage • avec poils en crin de cheval
• avec filetage pour le manche • Manche adapté: 29530



Réf.	Manche	largeur			€
29525	sans manche	28 cm	1/10	360	

Réf.	Description	matière	longeur		€
29530	Manche à balai	Bois	130 cm	1/25	

Balai-brosse

• dos en bois avec support de manche métallique • avec poils en polypropylène • avec support de manche • Manche adapté: 2962




Réf.	Manche	largeur	Ø fixation manche			€
29528	sans manche	30 cm	24 mm	1/10	480	

Réf.	Description	matière	longeur		€
2962	Manche à usages multiples non conique	Peuplier	130 cm	1/25	

Balai à eau

• avec tuyau • sans raccord de tuyau • avec trou pour manche

Réf. : 2935 balai à eau « Super » avec des poils de 2 différentes hauteurs pour une grande longévité et une meilleure élimination de la saleté

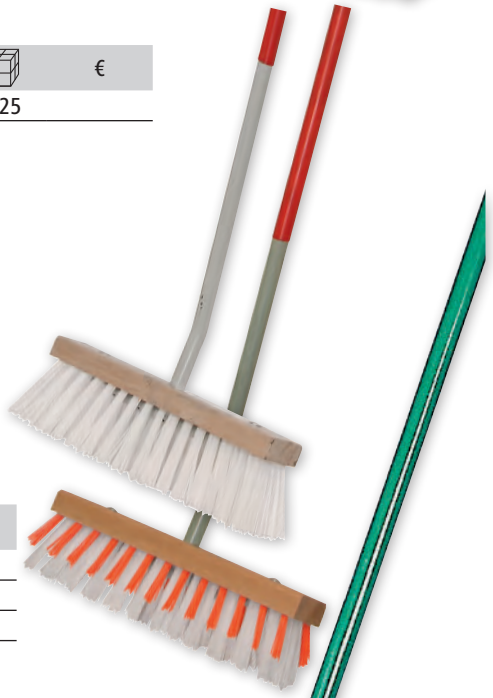

Réf.	Description	largeur			€
2933	blanc	35 cm	1	50	
2935	Super	35 cm	1	50	


2941/1

Réf.	Description	matière	UC	Pièce / UE		€
2938	Balais de rechange, seul blanc				1/10	
2939	Balais de rechange, seul Super				1/10	
2941/1	Robinet d'arrêt	Laiton	1 Pack	1 / Pack	1	

Balai de jardin

• Dos en plastique • Manche adapté: 29437

Le balai universel pour la maison, la cour et l'écurie !



Réf.	Manche	Couleur	largeur			€
29435	avec manche métallique 150 cm	vert	40 cm	1	100	

Réf.	Description	Couleur	matière	longeur		€
29437	Manche, seul	vert	Métal	150 cm	1/10	

Bac semoir avec cuvette

• avec œillets d'accrochage de sangle • Sangle non fournie • matière: plastique



Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
2985	vert	62 cm	39 cm	18,5 cm	20 l	1/20	240	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
2986	Sangle pour bac semoir			1/200	
2986/1	Sangle pour bac semoir	1 Pack	1 / Pack	1	



Seau en galva

• protection anticorrosion maximale • matière: métal galvanisé à chaud • avec anse



Réf.	hauteur	Contenance			€
29181	26 cm	9 l	1/12	396	
2918	27,5 cm	11 l	1/12	396	
2919	28 cm	14 l	1/12	360	

Seau en acier inoxydable

• polissage brillant à l'intérieur et l'extérieur • matière: Acier inoxydable AISI 201 • avec anse

29377 : avec jauge graduée



Réf.	Contenance			€
29375	5,7 l	1/24	480	
29376	8,5 l	1/16	192	
29377	12,3 l	1/12	144	

acier inoxydable

Seau d'écurie et de chantier

• très robuste • matière: plastique

Personnalisable.



Top Seller

Made in the EU



Réf.	Description	Couleur	Ø	Contenance			€
29881		vert olive	33 cm	12 l	1	350	
298800	qualité alimentaire	bleu transparent	33 cm	12 l	1	350	
298801	qualité alimentaire	rose transparent	33 cm	12 l	1	350	

Réf.	Description	Couleur	matière		€
29935	Couvercle pour seau d'écurie et de chantier	noir	plastique	1/30	

Seau universel

• seau universel robuste en plastique de haute qualité • idéal pour une utilisation polyvalente domestique, au jardin et en agriculture • stabilité et durabilité élevées • avec anse métallique



Nouveauté NEW

Réf.	Couleur	Contenance			€
298841	vert	10 l	1	600	

Seau d'écurie et de chantier Jumbo

• version très robuste • en plastique robuste • intérieur ultra lisse pour une vidange parfaite • avec anse métallique



Made in the EU

Réf.	Couleur	Contenance			€
29882	vert	20 l	1	180	

Personnalisable.

Pelle aluminium avec manche Mini

La robuste pelle à ensilage pour enfants en aluminium léger, à manche en bois ergonomique, est idéale à partir de 5 ans. Grâce à sa conception adaptée aux enfants, elle convient bien à l'ensilage et à des tâches simples dans l'étable. Un outil pratique pour les agriculteurs en herbe.

- pelle alliant robustesse et longévité, mais suffisamment légère pour les enfants
- manche ergonomique en bois solide, idéal pour les petites mains
- convient aux enfants d'au moins 5 ans
- taille adaptée aux enfants, pour participer au travail de la ferme tout en s'amusant
- idéale pour ensiler ou pour remuer des aliments et des matières légères dans l'étable






Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Ø fixation manche		€
29714	avec manche en hêtre 90 cm	Aluminium	107 cm	26 cm	28 mm	1	

Réf.	Description	matière	longeur	Ø		€
29593	Manche de pelle	Hêtre	90 cm	28 mm	1	

Pelle Francfort avec manche Mini

La robuste pelle pour enfants en aluminium léger, à manche en bois ergonomique, est idéale à partir de 5 ans. Grâce à sa conception adaptée aux enfants, elle permet de remuer le sable en toute sécurité et d'effectuer des tâches simples dans l'étable. Le compagnon idéal pour les petits agriculteurs !

- pelle alliant robustesse et longévité, mais suffisamment légère pour les enfants
- manche ergonomique en bois solide, idéal pour les petites mains
- convient aux enfants d'au moins 5 ans
- taille adaptée aux enfants, pour participer au travail de la ferme tout en s'amusant
- idéale pour remuer du sable, du gravier et des matières légères dans l'étable

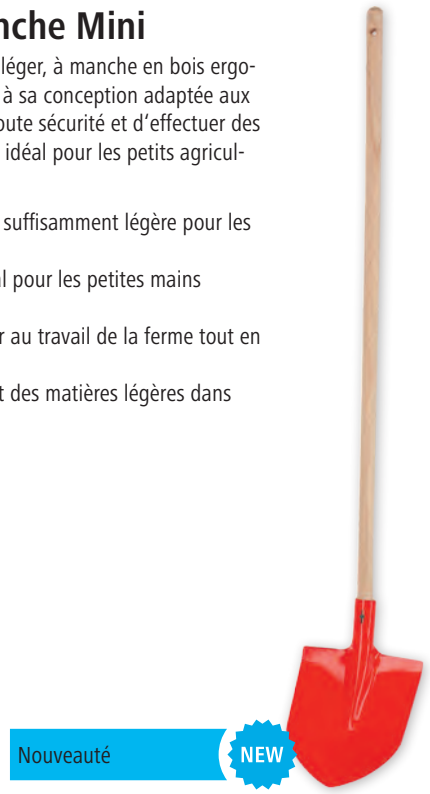



Réf.	Manche	Couleur	matière	longeur	largeur	Ø fixation manche		€
29518	avec manche en hêtre 90 cm	rouge	Aluminium	107 cm	18 cm	28 mm	1	

Réf.	Description	matière	longeur	Ø		€
29593	Manche de pelle	Hêtre	90 cm	28 mm	1	

Balai de cantonnier avec manche Mini

Le balai de cantonnier pour les enfants – à la fois robuste, ergonomique et léger – idéal pour les petits balayeurs d'au moins 5 ans qui veulent donner un coup de main dans les exploitations !

- poils synthétiques robustes
- manche ergonomique en bois de hêtre, adapté aux petites mains d'enfant
- idéal pour participer au travail de la ferme à partir de 5 ans
- poids léger et taille adaptée aux enfants
- produit idéal dans le jardin ou à la ferme



Nouveauté NEW




Réf.	Manche	longeur	largeur		€
29499	avec manche en hêtre 100 cm	110 cm	31 cm	1	

Fourche à copeaux EcoFork Mini

La fourche d'écurie pour enfants EcoFork est un outil robuste et léger, aux couleurs attrayantes avec un manche ergonomique, qui offre aux agriculteurs en herbe d'au moins 5 ans une possibilité ludique de participer au travail de la ferme.

- allie robustesse et longévité ; en plastique quasiment incassable
- manche léger en aluminium pour les petites mains
- convient aux enfants d'au moins 5 ans
- taille adaptée aux enfants, l'idéal pour aider à la ferme tout en s'amusant
- produit sûr et fonctionnel, spécialement conçu pour les besoins et aptitudes des enfants

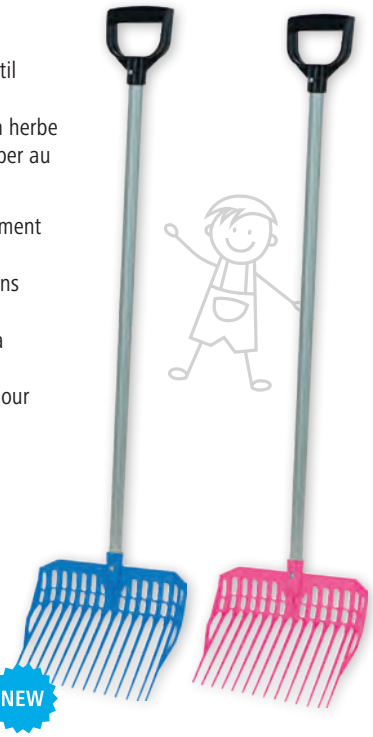

Nouveauté NEW



Réf.	Manche	Couleur	longeur	largeur	Dents		€
3230573	sans manche	pink	27,2 cm	31 cm	14	1	
3230574	avec manche	pink	113 cm	31 cm	14	1	
3230576	sans manche	bleu roi	27,2 cm	31 cm	14	1	
3230577	avec manche	bleu roi	113 cm	31 cm	14	1	

Réf.	Description	matière	longeur	Longueur réglable		€	
3230536	Manche télescopique en aluminium	Aluminium		85 - 150 cm	1/20		NEW
3230575	Manche en aluminium avec poignée en D	Aluminium	93 cm		1/20		

Puiseur à lisier

• avec douille • multiples usages

2987 : manche adapté 29613
29871 : manche adapté 29583



Réf.	Description	Ø	Contenance		€
2987	plastique	23 cm	4,4 l	1/25	
29871	métal galvanisé	24 cm	6,5 l	1	

Racloir à fourrage

- extrêmement stable et durable
- multiples usages
- convient pour l'ensilage, les céréales, le lisier ou la neige
- avec des coins pointus pour une meilleure accessibilité des angles et bords
- Manche adapté: 29246









Réf.	Manche	Couleur	matière	largeur			€
29245	sans manche	vert foncé	plastique	65 cm	1	180	

Réf.	Description	longeur		€
29246	Manche pour racloir à fourrage à poignée en D	112 cm	1	

Râteau d'écurie

• très léger et robuste • réversible • grande polyvalence, p. ex. pour nettoyer les boxes de couchage • Râteau et racloir en un



Réf.	Manche	Couleur	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29244	sans manche	noir	nylon renforcé de fibres de verre	40 cm	28 - 28,5 mm	1/4/24	288	

Racloir à déjections

• avec support de manche • Manche adapté: 29613


2927


2926

Réf.	Manche	matière	largeur	Ø fixation manche			€
2926	sans manche	Tôle d'acier	35 cm	33 mm	1	500	
2927	sans manche	fer forgé	35 cm	33 mm	1	500	


Réf.	Description	matière	longeur		€
29613	Manche de racloir à déjections	Frêne	150 cm	1/25	

Racloir à lisier

• sans filetage • avec support de manche

29242 : manche adapté 2961, 29603, 29604, 29611
29300 : manche adapté 29604


29242

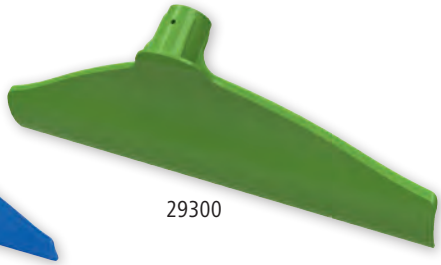
29300

Réf.	Manche	Couleur	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29242	sans manche	bleu	plastique	36 cm	25 mm	1/20	600	
29300	sans manche	vert	plastique	40 cm	27 mm	1/20	600	

Racloir à déjections et fumier

• multiples usages • avec support de manche






Réf.	Manche	Couleur	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29243	sans manche	vert	polypropylène	35 cm	28 mm	1/40	800	


Racloir à déjections et fumier

• très robuste grâce au renforcement métallique • réversible • élimination très propre des liquides grâce à une lèvre intégrée en caoutchouc mousse • utilisation polyvalente, p. ex. comme racloir à fourrage, eau ou neige • avec support de manche

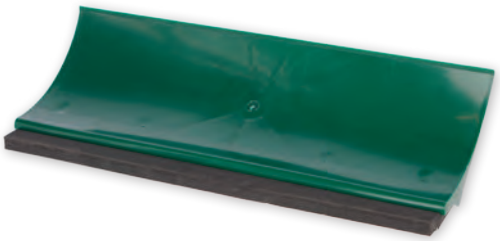

Réf.	Manche	Couleur	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29287	sans manche	vert	polypropylène	46 cm	27 mm	1/15	300	

Réf.	Description	Couleur	largeur		€
29288	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier	noir	46 cm	1/15	



Racloir à déjections et fumier

• avec caoutchouc de raclage interchangeable et résistant à l'ammoniaque • vissé • un mélange de caoutchouc de qualité à insert textile garantit une flexibilité optimale tout en empêchant les ruptures et fissures • durabilité extrême liée à une abrasion minimale • avec support de manche • Manche adapté: 29612



Mélange de caoutchouc de qualité à insert textile



Réf.	Manche	matière	largeur	Ø fixation manche			€
291285	sans manche	acier thermolaqué	30 cm	30 mm	1	400	
291266	sans manche	acier thermolaqué	35 cm	30 mm	1	350	
291267	sans manche	acier thermolaqué	40 cm	30 mm	1	300	
291268	sans manche	acier thermolaqué	55 cm	30 mm	1	275	

Réf.	Description	Couleur	matière	longeur	largeur	convient à		€
291286	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier	noir	Caoutchouc		30 cm	291285	1/100	
291271	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier	noir	Caoutchouc		35 cm	291266	1/100	
291272	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier	noir	Caoutchouc		40 cm	291267	1/100	
291273	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier	noir	Caoutchouc		55 cm	291268	1/100	
29612	Manche pour racloir à déjections et lisier		Frêne	160 cm			1/25	

Racloir courbe à déjections et lisier

• avec caoutchouc de raclage interchangeable et résistant à l'ammoniaque • vissé • un mélange de caoutchouc de qualité à insert textile garantit une flexibilité optimale tout en empêchant les ruptures et fissures • durabilité extrême liée à une abrasion minimale • Support de manche réglable en continu via une vis à ailettes • avec support de manche • Manche adapté: 29612



Mélange de caoutchouc de qualité à insert textile




Réf.	Manche	matière	largeur	Ø fixation manche			€
291270	sans manche	acier thermolaqué	50 cm	32 mm	1	180	
291269	sans manche	acier thermolaqué	66 cm	32 mm	1	120	

Réf.	Description	Couleur	matière	longeur	largeur	convient à		€
291274	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier courbe	noir	Caoutchouc		66 cm	291269	1/100	
291275	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier courbe	noir	Caoutchouc		50 cm	291270	1/100	
29612	Manche pour racloir à déjections et lisier		Frêne	160 cm			1/25	

Racloir courbe à déjections et lisier

• acier galvanisé • vissé • avec caoutchouc de raclage interchangeable et résistant à l'ammoniaque • un mélange de caoutchouc de qualité à insert textile garantit une flexibilité optimale tout en empêchant les ruptures et fissures • durabilité extrême liée à une abrasion minimale • construction extrêmement solide à dos renforcé • Support de manche réglable en continu via une vis à ailettes • avec support de manche • Manche adapté: 29612





Réf.	Manche	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29232	sans manche	acier zingué	58 cm	32 mm	1	150	
29233	sans manche	acier zingué	66 cm	32 mm	1	120	
29234	sans manche	acier zingué	73 cm	32 mm	1	80	

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	convient à		€
29235	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier courbe	Caoutchouc		58 cm	29232	1/10/50	
29236	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier courbe	Caoutchouc		66 cm	29233	1/10/50	
29237	Caoutchouc pour racloir à déjections et lisier courbe	Caoutchouc		73 cm	29234	1/10/50	
29612	Manche pour racloir à déjections et lisier	Frêne	160 cm			1/25	

Racloir à eau

• Manche universel avec cache de serrage vissé : fixation rapide et sans outils de tout type de manche d'un diamètre de 18 à 26 mm • conception très robuste • avec protection antiprojections • lame en caoutchouc de qualité : n'absorbe pas l'eau, durable, résistante à l'usure, élastique et déformable pour obtenir un résultat optimal même sur un sol rugueux ou irrégulier • Lame en caoutchouc rivetée • Support de manche avec cache de serrage vissé





Réf.	Manche	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29284	sans manche	métal galvanisé	45 cm	18 - 26 mm	1/10	560	
29285	sans manche	métal galvanisé	55 cm	18 - 26 mm	1/10	400	
29286	sans manche	métal galvanisé	75 cm	18 - 26 mm	1/10	320	

TV

Racloir à eau Premium

• métal zingué • conception très robuste • parfait pour un usage professionnel intensif et de grandes surfaces • avec caoutchouc vissé interchangeable • avec support de manche prémonté • Manche adapté: 2961




Réf.	Manche	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29272	sans manche	métal galvanisé	40 cm	24 mm	1/10	300	
29273	sans manche	métal galvanisé	50 cm	24 mm	1/10	300	
29274	sans manche	métal galvanisé	60 cm	24 mm	1/10	250	
29275	sans manche	métal galvanisé	80 cm	28 mm	1/10	200	

Top Quality

Réf.	Description	Couleur	matière	largeur		€
29276	Caoutchouc pour racloir à eau Premium	noir	Caoutchouc	40 cm	1/50	
29277	Caoutchouc pour racloir à eau Premium	noir	Caoutchouc	50 cm	1/50	
29278	Caoutchouc pour racloir à eau Premium	noir	Caoutchouc	60 cm	1/50	
29279	Caoutchouc pour racloir à eau Premium	noir	Caoutchouc	80 cm	1/50	

Racloir à eau

• métal zingué • avec protection antiprojections • Racloir en caoutchouc • avec support de manche • Manche adapté: 2962

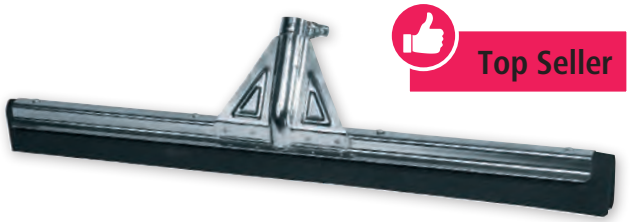

Top Seller

Réf.	Manche	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29281	sans manche	métal galvanisé	45 cm	23 mm	1/10	350	
29282	sans manche	métal galvanisé	55 cm	23 mm	1/10	250	
29283	sans manche	métal galvanisé	75 cm	23 mm	1/10	360	

Racloir en caoutchouc

• métal zingué • sans manche • racloir en caoutchouc fortement riveté empêchant tout détachement de la lame • avec support de manche • Manche adapté: 2962



Réf.	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29466	métal galvanisé	45 cm	24 mm	1/10	770	
29467	métal galvanisé	60 cm	24 mm	1/10	560	

Tapis désinfectant

• pour les entrées des exploitations et zones sensibles aux germes pathogènes • le revêtement extérieur, robuste et perméable, permet au liquide de pénétrer dans le tapis • le revêtement imperméable du fond et sur les côtés empêche la perte de liquide



Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
16490	bleu	55 cm	45 cm	3 cm	6 l	1	100	
16413	bleu	85 cm	60 cm	3 cm	8 l	1	100	

Bac de désinfection Premium

• possibilité rapide et simple de désinfecter les bottes • permet d'éviter la propagation des germes dans l'exploitation • Polyéthylène haute résistance répondant à des exigences extrêmes en matière de résistance à l'usure et aux produits chimiques • convient à tous les désinfectants standard • avec fond profilé pour une protection optimale contre le glissement • avec graduation (litres, IMP GAL, US LIQ GAL) • également utilisable comme bac collecteur pour les tapis désinfectants (réf. 3282838, 16490) • poignées latérales intégrées









Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
16594	noir	74 cm	57 cm	14,5 cm	40 l	1	132	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance		€
3282838	Plaque de grattage KratzPad	vert	40 cm	60 cm			1/10	
16490	Tapis désinfectant	bleu	55 cm	45 cm	3 cm	6 l	1	

Bac en plastique universel

• le fond lisse permet un nettoyage facile • poignées latérales intégrées • matériau : Plastique

Utilisation comme bac de désinfection des bottes :
- possibilité rapide et simple de désinfecter les bottes
- permet d'éviter la propagation des germes dans l'étable
- convient à tous les désinfectants standard
- également utilisable comme bac collecteur pour les tapis désinfectants (réf. 16490)







Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
16536	bleu	63 cm	39 cm	17 cm	29,5 l	1	140	

Épandeur de litière en poudre

TV

• spécialement conçu pour l'épandage des poudres de litière hygiéniques telles que l'agent de dessiccation pour étable SECHE-ETABLE ou la chaux • convient pour toutes les visseuses sans fil courantes (600 tr/min minimum, mandrin de 13 mm) • répartition uniforme de la litière dans les boxes de couchage permettant de réaliser une économie considérable de litière • orifice de rejet réglable pour un dosage exact de la chaux ou poudre • très rentable : 100 g de poudre suffisent pour 120 boxes • Poids de remplissage : 8 à 10 kg • matériau du réservoir : polyéthylène basse densité • avec sangle





Réf.	Couleur	Contenance	Poids		€
291910	bleu	12 l	3 kg	1	

Agent de dessication pour étable Seche-etable

• agent de dessiccation pour litière extrêmement efficace pour garantir que l'étable reste sèche et propre • utilisable pour porcs, bovins, chevaux et volailles • excellent séchage de la surface de couchage grâce à la bonne capacité d'absorption des liquides des matières utilisées • Réduction du risque de maladies et amélioration de la qualité de l'air grâce aux huiles essentielles incorporées • utilisation appropriée et notamment recommandée dans l'enclos de mise bas (pour les litières des jeunes porcelets et le poudrage des nouveau-nés) • Utilisation : 30 à 300 g/m² selon le degré de saleté et le risque d'infection



Réf.	Contenu			€
29346	25 kg / Sac	1	50	

Épandeur de litière adapté, voir réf. 291910 !

Agent désinfectant pour les étables RHODASEPT®

• convient parfaitement à la désinfection des surfaces pour l'élevage, les cabinets vétérinaires, cages pour petits animaux, véhicules de transport, bottes, tapis de sol, etc. • Utilisation : essuyer avec un linge humide ou vaporiser à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un appareil haute pression • efficace contre les virus enveloppés ou non enveloppés, les mycoplasmes, les bactéries (y compris les salmonelles) et les champignons • Efficacité contre les faibles charges à +10 °C de bactéries (EN 1656/14349), levures (EN 1657) et virus (EN 14675) confirmée par des experts indépendants selon la norme européenne dans le domaine vétérinaire • odeur réduite • sans formaldéhyde



efficace contre le virus de la grippe aviaire en 5 minutes avec une concentration à 0,5 %

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Substance active
Glutaral

Réf.	Contenu			€
299696-FR	1 kg / Flacon	1/10	450	

Agent pathogène	RHODASEPT® + eau = solution prête à l'emploi	Durée d'action
Levures	25 ml + 10 litres (0,25 %)	30 minutes
bactéries, champignons	100 ml + 10 litres (1 %)	30 minutes
Virus	200 ml + 10 litres (2 %)	30 minutes

Désinfectant INTERKOKASK®

Non disponible en France



Pelle aluminium

• Rebord galvanisé • Épaisseur matériau: 2 mm • avec support de manche • Manche adapté: 29589, 29674, 29585, 29581

2967



2970



2973



Réf.	Manche	Taille	matière	largeur	Ø fixation manche			€
2967	sans manche	9	Aluminium	36 cm	36 mm	1/10	220	
2970	sans manche	7	Aluminium	32 cm	36 mm	1/10	280	
2973	sans manche	5	Aluminium	28 cm	36 mm	1/10	350	

Pelle aluminium Profi

• Rebord galvanisé • épaisseur d'env. 2,5 mm sans manche • avec support de manche • Manche adapté: 29581, 29589, 29674, 29585

Top Quality

29675



2977



épaisseur de matériau de 2,5 mm

Réf.	Manche	Taille	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29675	sans manche	9	Aluminium	36 cm	38 mm	1/10	200	
2977	sans manche	7	Aluminium	32 cm	38 mm	1/10	280	

Pelle aluminium

• avec rebord • Épaisseur matériau: 2 mm • avec support de manche • Manche adapté: 29583

29691



Réf.	Manche	Taille	matière	largeur			€
29691	avec manche en hêtre 135 cm	9	Aluminium	36 cm	1/5	70	

Pelle spéciale en alu Profi

• avec rebord • épaisseur d'env. 2,5 mm sans manche • avec support de manche



29679

épaisseur de matériau de 2,5 mm

Réf.	Manche	Taille	matière	largeur			€
29679	avec manche en hêtre 135 cm	9	Aluminium	36 cm	1/5	70	

Accessoires pour pelles en alu et pelles Profi en alu



Réf.	Description	Taille	matière	longeur		€
2969	Bord pour pelle en alu avec 5 rivets	9	Métal	36 cm	1/10/50	
2972	Bord pour pelle en alu avec 5 rivets	7	Métal	32 cm	1/10/50	
29732	Bord pour pelle en alu avec 4 rivets	5	Métal	28 cm	1/10/50	
29721	Rivets seuls pour rebord				1/10/1000	
29581	Manche de pelle 1ère qualité		Frêne	130 cm	1/25	

Pelle à neige et à céréales


• différentes possibilités de prise en main • pour un travail ergonomique • légère et solide • Matériau du rebord : aluminium • avec support de manche • Manche adapté: 29589, 29581



Réf.	Description	Manche	Couleur	matière	longeur	largeur	hauteur	Ø fixation manche			€
29665	sans rebord	sans manche	vert	plastique	41 cm	39 cm	11 cm	39 mm	1/5	150	
29666	avec rebord	sans manche	vert	plastique	44 cm	39 cm	17 cm	39 mm	1/5	150	
296710	avec rebord	avec manche en aluminium et poignée en D	vert	plastique	42 cm	40 cm	10 cm	39 mm	1/5	50	

Pelle à neige et à céréales

• différentes possibilités de prise en main • pour un travail ergonomique • Épaisseur matériau: 2 mm • avec support de manche • Manche adapté: 29589, 29674, 29585, 29581

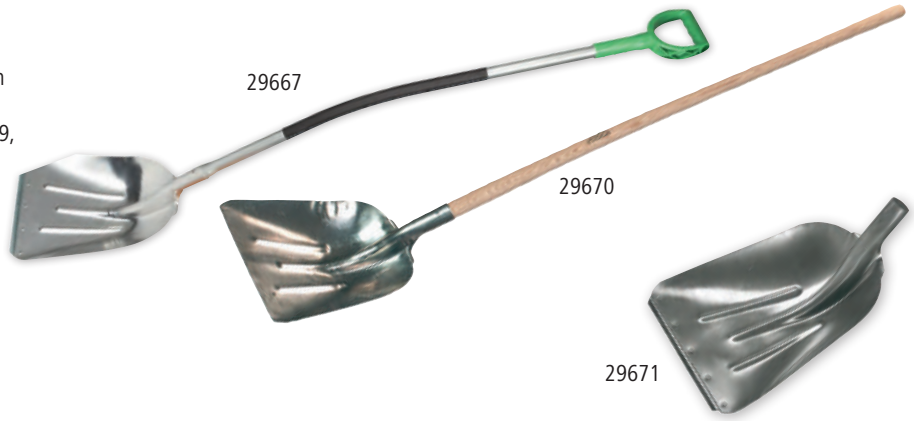

Réf.	Description	Manche	matière	longeur	largeur	Ø fixation manche			€
29670	sans rebord	avec manche en hêtre	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/5		
29671	avec rebord	sans manche	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/10	160	
29667	avec rebord	avec manche en aluminium et poignée en D	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/5	25	

Réf.	Description	matière		€
29673	Arête avec rivets	Métal	1/10/150	

Pelle à sable bavaroise

• Nervure dans le bas • incurvée • avec support de manche
• Manche adapté: 29589, 29674, 29585, 29581



Réf.	Manche	Taille	matière	longeur	largeur	Ø fixation manche			€
29500	sans manche	3	métal forgé	28 cm	28 cm	38 mm	1/5	500	
29501	sans manche	5	métal forgé	30 cm	30 cm	38 mm	1/5	500	
29504	avec manche en hêtre	3	métal forgé	28 cm	28 cm	38 mm	1/5		
29505	avec manche en hêtre	5	métal forgé	30 cm	30 cm	38 mm	1/5		

Pelle de Francfort

• incurvée • avec support de manche • Manche adapté: 29674, 29585, 29581



Réf.	Manche	Taille	Couleur	matière	longeur	largeur	Ø fixation manche			€
29502	sans manche	5	rouge	métal peint	30 cm	27 cm	39 mm	1/5	280	
29508	avec manche en hêtre	5	rouge	métal peint	30 cm	27 cm	39 mm	1/5		

Pelle Holstein


• trempée • avec support de manche • Manche adapté: 29674, 29585, 29581



Réf.	Manche	Taille	Couleur	matière	longeur	largeur	Ø fixation manche			€
29503	sans manche	2	rouge	métal peint	27 cm	25 cm	39 mm	1/5	280	
29509	avec manche en hêtre	2	rouge	métal peint	27 cm	25 cm	39 mm	1/5		

Raclette

• Acier ressort d'une épaisseur de 1 mm • avec support de manche • Manche adapté: 2959, 29263

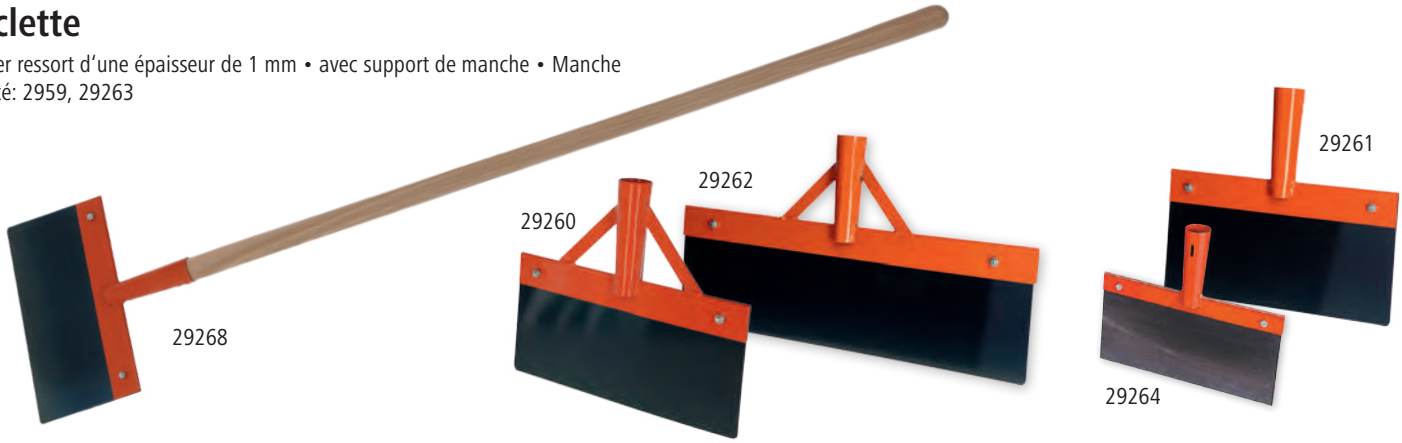

Réf.	Description	Manche	matière	largeur	Ø fixation manche			€
29264	sans renfort	sans manche	Métal	15 cm	37 mm	1/10	560	
29260	avec renfort	sans manche	Métal	30 cm	37 mm	1/10	320	
29261	sans renfort	sans manche	Métal	30 cm	37 mm	1/10	320	
29268	sans renfort	avec manche	Métal	30 cm	37 mm	1		
29262	avec renfort	sans manche	Métal	50 cm	37 mm	1/10	240	

Réf.	Description	matière	longeur	convient à		€
29265	lame d'acier ressort pour raclette	Métal	15 cm	29264	1/100	
29266	lame d'acier ressort pour raclette	Métal	30 cm	29260, 29261	1/50	
29267	lame d'acier ressort pour raclette	Métal	50 cm	29262	1/50	
29263	Manche pour raclette	Frêne	120 cm		1/25	

Bêche Profi

• avec douille à double ressort et giron • avec manche en T • avec douille à ressort



Réf.	Manche	matière			€
29139	avec manche en frêne laqué	acier forgé	1/5	250	

Dépiqueur d'oseille

• pour lutter contre l'oseille sur les pâtures • conception peaufinée pour éliminer la plante avec toute la racine • convient en particulier aux entreprises bio • avec manche en T • matière: acier forgé



Réf.		€
29099	1/5	

Bêche à dents Profi

• avec manche en frêne laqué • avec 4 dents laquées doré/transparent • forgée main et trempée • avec manche en T • avec virole



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	hauteur	Dents			€
29127	avec manche en frêne laqué 86 cm	acier	113 cm	27 cm	18 cm	4	1/5	200	

Kerbl Fourche promotionnelle

• forgée en acier de haute qualité
• avec douille à ressort




Réf.	Manche	matière	Dents			€
50400	avec manche en frêne ciré 135 cm	acier zingué	4	1/5		
50401	avec manche en frêne ciré 135 cm	acier zingué	3	1/5		

Fourches qualité européenne en acier supérieur !

Fourche à copeaux

• forgée main et trempée • avec douille à ressort • Manche adapté: 29581, 2959






Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
50100	sans manche	acier	31 cm	23 cm	4	38 mm	1/5	500	
50102	sans manche	acier	31 cm	24 cm	5	38 mm	1/5	400	

Fourche à fourrage

• forgée main et trempée • avec douille à ressort • Manche adapté: 29581, 2959



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
50104	sans manche	acier	30 cm	30 cm	3	38 mm	1/5	500	

Fourche à fourrage et à balles


• forgée main et trempée • avec douille • Manche adapté: 29581, 2959



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
502720	sans manche	acier	26 cm	13 cm	2	38 mm	1/5	600	
50105	sans manche	acier	28 cm	21 cm	3	38 mm	1/5	600	
50106	sans manche	acier	26 cm	20 cm	3	38 mm	1/5	600	

Houe à fumier

• forgée main et trempée • avec douille • Manche adapté: 29581, 2959

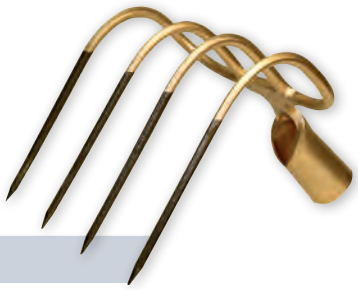

Toutes les fourches forgées d'une pièce !

Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
294430	sans manche	acier	21 cm	17 cm	3	38 mm	1/5	500	
29115	sans manche	acier	21 cm	20 cm	4	38 mm	1/5	500	

Fourche à ensilage


• forgée main et trempée • courbure optimale des dents • avec douille à ressort
• Manche adapté: 29581, 2959, 2960



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
50112	sans manche	acier	35 cm	29 cm	6	37 mm	1/5	400	

Fourche à mais

• avec dents extérieures relevées • forgée main et trempée • avec douille à ressort
• Manche adapté: 29581, 2959, 2960



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
501631	sans manche	acier	36 cm	30 cm	6	37 mm	1/5	400	

Fourche à pomme de terre

• avec douille • Manche adapté: 2959, 2960



Réf.	Manche	Couleur	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
29116	sans manche	noir	acier	37 cm	32 cm	14	34 mm	1/5	200	

Fourche à pomme de terre

• forgée main et trempée • avec douille à ressort • Manche adapté: 29581, 2959, 2960



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
50129	sans manche	acier	36 cm	27 cm	9	39 mm	1/5	250	

Fourche à ensilage

• avec étrier • forgée main et trempée • avec douille à ressort • Manche adapté: 29581, 2959, 2960



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	hauteur	Dents	Ø fixation manche			€
291113	sans manche	acier	36 cm	33 cm	27 cm	6	39 mm	1/5	100	

Fourches de marque Freund-Victoria

FREUND VICTORIA Made in Germany

Fourche Erntekönig

• Corps de fourche forgée en acier de haute qualité avec laquage doré
• avec virole laminée



Top Quality

Réf.	Description	Manche	longeur	largeur	Dents			€
29103	Fourche à copeaux	avec manche en frêne laqué 135 cm	31 cm	23 cm	4	1/5		
291031	Fourche d'écurie, dents larges	avec manche en frêne laqué 135 cm	33 cm	28 cm	4	1/5		
293905	Fourche à fourrage, modèle d'Allemagne du nord	avec manche en frêne laqué 135 cm	26 cm	20 cm	3	1/5		
293915	Fourche à fourrage	avec manche en frêne laqué 135 cm	28 cm	25 cm	3	1/5		
29108	Fourche à fourrage, modèle d'Allemagne du sud	avec manche en frêne laqué 135 cm	30 cm	30 cm	3	1/5		
29110	Fourche traditionnelle Victoria	avec manche en frêne laqué 135 cm	37 cm	32 cm	3	1/5		

Fourche Abt Standard


• avec virole



Réf.	Description	Manche	matière	longeur	largeur	Dents			€
293915-T	Fourche à fourrage	avec manche en bois de frêne laqué en T 110 cm	acier	28 cm	25 cm	3	1/5		
29103-T	Fourche à copeaux	avec manche en bois de frêne laqué en T 110 cm	acier	31 cm	23 cm	4	1/5		

Fourche Abt Standard

• Fourche promotionnelle • Corps de fourche avec laquage argenté
• forgée en acier de haute qualité • avec virole

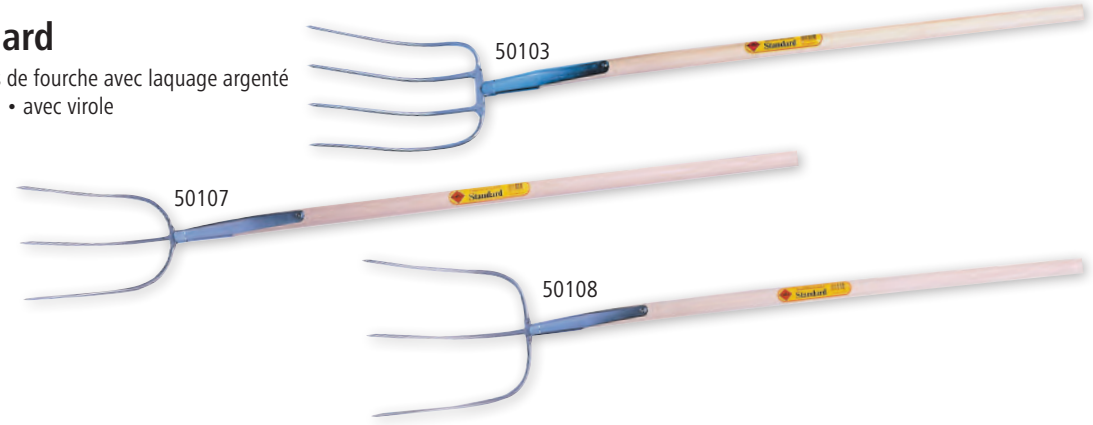

Réf.	Description	Manche	matière	longeur	largeur	Dents			€
50103	Fourche à copeaux	avec manche en bois de frêne non laqué 135 cm	acier	31 cm	23 cm	4	1/10		
50107	Fourche à fourrage	avec manche en bois de frêne non laqué 135 cm	acier	26 cm	20 cm	3	1/10		
50108	Fourche à fourrage	avec manche en bois de frêne non laqué 135 cm	acier	30 cm	30 cm	3	1/10		

Fourches de marque Freund-Victoria

FREUND VICTORIA Made in Germany

Toutes les fourches forgées d'une pièce !

Fourche à ensilage et à feuilles

• avec douille à ressort • Manche adapté: 29583, 2959



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
29112	sans manche	acier	35 cm	31 cm	6	37 mm	1/5	200	
29114	sans manche	acier	43 cm	40 cm	6	37 mm	1/5		

Fourche à mais


• dents latérales relevées • avec douille à ressort • Manche adapté: 29583, 2959



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
291631	sans manche	acier	36 cm	34 cm	6	37 mm	1/5	250	

Fourche à ensilage

• avec étrier • avec douille à ressort • Manche adapté: 29583, 2959

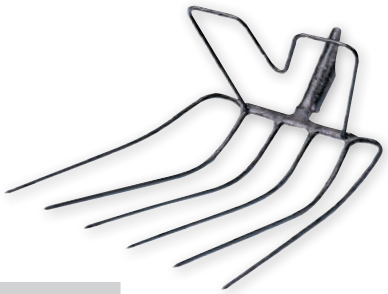

Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents			€
29120	sans manche	acier	43 cm	40 cm	6	1	350	

Fourche à copeaux

• avec douille à ressort • Manche adapté: 29581, 2959

29100



29102



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
29100	sans manche	acier	31 cm	23 cm	4	37 mm	1/5		
29101	sans manche	acier	33 cm	25 cm	4	37 mm	1/5		
29102	sans manche	acier	31 cm	25 cm	5	37 mm	1/5	400	

Fourches de marque Freund-Victoria

FREUND VICTORIA Made in Germany

Toutes les fourches forgées d'une pièce !

Fourche à fourrage

• avec douille à ressort • Manche adapté: 29581, 2959



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche		€
29104	sans manche	acier	30 cm	30 cm	3	38 mm	1/5	

Fourche à luzerne

• avec douille à ressort • Manche adapté: 29581, 2959



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
29105	sans manche	acier	33 cm	32 cm	3	38 mm	1/5	350	

Fourche à foin

• avec douille à ressort • Manche adapté: 29583, 2959



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
29106	sans manche	acier	37 cm	32 cm	3	37 mm	1/5	300	
293401	sans manche	acier	37 cm	32 cm	4	37 mm	1/5		

Fourche à foin

• avec douille • Manche adapté: 29581, 2959



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
293010	sans manche	acier	28 cm	20 cm	3	37 mm	1/5	400	

Fourche

• avec fixation pour broche • Manche adapté: 29623



Réf.	Manche	matière	longeur	largeur	Dents		€
293522	sans manche	acier	30 cm	30 cm	3	1/5	

Virole

• pour fourches avec broche • avec embout • matière: métal galvanisé



Réf.	Description	Ø			€
29117	pour fourches d'écurie et à foin	24 mm	1/150	4.200	
29118	pour fourches à fourrage et à foin	20 mm	1/100		

Râteau à foin

• Dents et renforts trempés • Dents de 12 cm de long • avec douille col de cygne • Manche adapté: 50245



Uniquement disponible avec manche pendant la promotion printanière.

Réf.	Manche	Couleur	matière	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
50211	sans manche	rouge	Métal	78 cm	22	28 mm	1/5	130	
50212	sans manche	rouge	Métal	85 cm	24	28 mm	1/5	115	
50213	sans manche	rouge	Métal	92 cm	26	28 mm	1/5	115	

Réf.	Description	longeur	Ø		€	
50247	Dents	12 cm	2,5 mm	1/500		
50245	Manche	220 cm		1/25		

Râteau à foin Fix

• avec douille en alu fixe




Réf.	Manche	matière	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
29130	sans manche	Aluminium	65 cm	20	25 mm	1/5	400	
29131	sans manche	Aluminium	71 cm	22	25 mm	1/5	400	
29135	sans manche	Aluminium	78 cm	24	25 mm	1/5	400	

Réf.	Description	matière	longeur		€
29134	Manche en alu pour fauchet Fix	Aluminium	190 cm	1/5	

Râteau en plastique

• légère et maniable • avec douille • Manche adapté: 29603

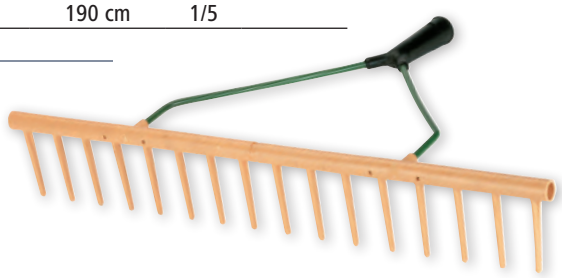

Réf.	Manche	Couleur	matière	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
29170	sans manche	jaune	polypropylène	64 cm	16	27 cm	1/25	300	

Râteau en plastique


• avec 16 dents incurvées d'un côté et 12 dents supplémentaires pour ramasser l'herbe • avec support de manche • Manche adapté: 29603



Réf.	Manche	Couleur	matière	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
29169	sans manche	jaune	polypropylène	64 cm	16 / 12	27 mm	1/25	300	

Râteau en plastique

• double • avec 16 dents et 2 inclinaisons différentes • avec support de manche
• Manche adapté: 29603

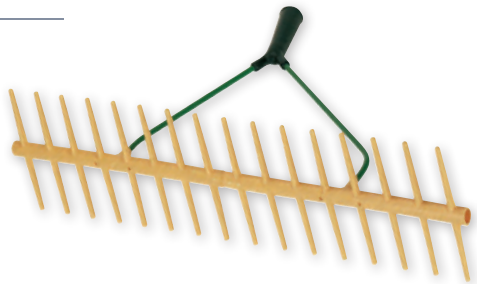

Réf.	Manche	Couleur	matière	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
29162	sans manche	jaune	polypropylène	64 cm	16 / 16	27 mm	1/18	216	

Râteau à gazon

• avec 32 dents incurvées d'un côté et 16 dents supplémentaires pour ramasser l'herbe • avec support de manche • Manche adapté: 29603



Réf.	Manche	Couleur	matière	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
29157	sans manche	jaune	polypropylène	64 cm	32 / 16	27 mm	1/25	300	

Râteau large avec manche


• avec manche de traction • avec dents incurvées • Tube principal et entretoise reliés par des manchons • non monté • Manche adapté: 50260



50263



50261

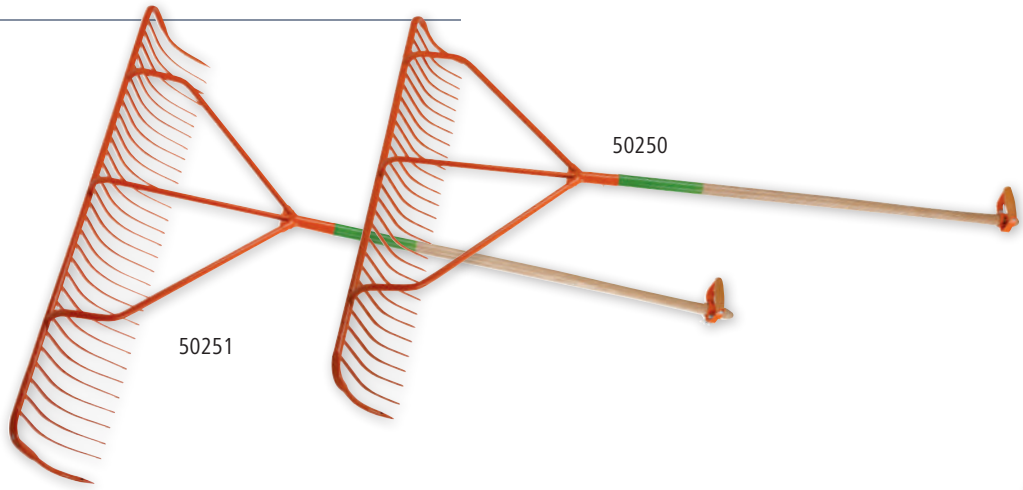

50250

50251

Réf.	Manche	Couleur	matière	largeur	Dents			€
50250	avec manche 115 cm	rouge	métal peint	122 cm	28	1	10	
50251	avec manche 115 cm	rouge	métal peint	131 cm	32	1	20	

Réf.	Description	matière	longeur	convient à		€
50262	Dents pour râteau large avec manche	Métal	25 cm	50250	1/100	
50263	Dents pour râteau large avec manche	Métal	30 cm	50251	1/200	
50261	Poignée de traction pour râteau large avec manche				1/25	
50260	Manche pour râteau large avec manche	Frêne	115 cm		1/25	


Râteau à feuilles

Râteau combiné, d'un côté râteau à feuilles, et en tournant à 180°, utilisable comme fourche pour mettre ce qui a été rassemblé dans un récipient, sans se baisser.

• avec support de manche • Manche adapté: 29603

29365



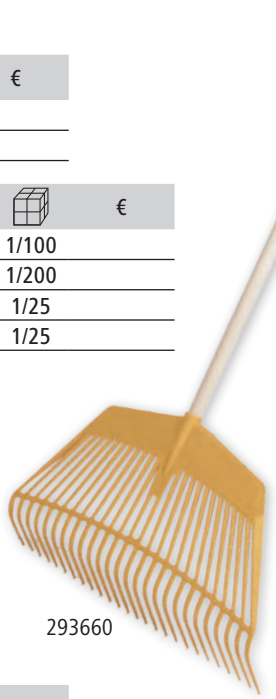


293660

Réf.	Manche	Couleur	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
29365	sans manche	jaune	45 cm	20	27 mm	1/25	300	
29366	sans manche	jaune	60 cm	26	27 mm	1/25	300	
293660	avec manche	jaune	60 cm	26	27 mm	1	50	

Réf.	Description	matière	longeur		€
29603	Manche à usages multiples conique	Peuplier	140 cm	1/25	

Râteau

• en acier galvanisé • matériau très durable, robuste et résistant à la corrosion
• convient à tous les travaux liés au jardin, p. ex. l'entretien du gazon, l'ameublissement du sol, le ratissage des feuilles mortes

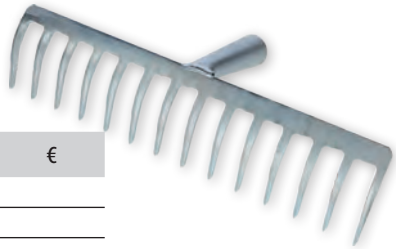

Réf.	Manche	matière	largeur	Dents	Ø fixation manche			€
29363	sans manche		36 cm	14		1/5	750	
29364	sans manche		41 cm	16		1/5	750	

Manche pour hache et hachette

• Forme pied de vache



Réf.	matière	longeur	diamètre			€
29651	Frêne	50 cm	25 mm / 55 mm	1/25	600	
29652	Frêne	60 cm	21 mm / 50 mm	1/25	600	

Manche pour hache et hachette

• Forme pied de vache



Réf.	matière	longeur	diamètre			€
2965	Frêne	70 cm	28 mm / 65 mm	1/25	500	
2964	Frêne	80 cm	28 mm / 65 mm	1/25	400	

Manche de pioche



Réf.	matière	longeur	diamètre			€
2966	Frêne	95 cm	74 mm / 42 mm	1/25	600	
29617	Frêne	95 cm	64 mm / 37 mm	1/25	600	

Manche de masse



Réf.	matière	longeur	diamètre			€
29661	Frêne	80 cm	40 mm	1/25	600	
29660	Frêne	90 cm	40 mm	1/25	600	

Manche de bêche à dents

• avec virole • avec poignée en T



Réf.	matière	longeur	diamètre			€
29623	Bois	85 cm	36 mm	1/25	600	

Manche de bêche droit

• avec poignée en T



Réf.	matière	longeur	diamètre			€
2963	Frêne	95 cm	41 mm	1/25	600	

Manche en alu à poignée en D

• manche extrêmement léger • à poignée antidérapante • diverses possibilités de prise en mains pour différents travaux • pour un travail ergonomique • tube ovale 28 x 35 mm • convient à toutes les pelles avec emmanchement conique • avec poignée en D



Réf.	matière	longeur	diamètre			€
29589	Aluminium	134 cm	39 mm	1/10	150	

Manche de pelle

• avec poignée en D



Réf.	matière	longeur	diamètre		€
29674	Frêne	95 cm	40 mm	1	

Manche de pelle

• avec poignée en T



Réf.	matière	longeur	diamètre			€
29585	Frêne	120 cm	40 mm	1/25	500	

Manche de pelle





Réf.	Description	matière	longeur	diamètre			€
29581	1ère qualité	Frêne	130 cm	41 mm	1/25	500	
29584	Manche de 1ère qualité selon DIN	Frêne	130 cm	40 mm	1/25	500	
29583	Standard	Hêtre	130 cm	40 mm	1/25	500	

Manche de fourche à copeaux

• courbe • émoussé



Réf.	matière	longeur	diamètre			€
2959	Frêne	135 cm	39 mm	1/25	500	

Manche en bois de frêne

• pour fourches d'écurie et à foin avec broche • complètement monté avec virole



Réf.	matière	longeur	diamètre			€
29591	frêne verni	135 cm	36 mm	1/25	500	

Manche de fourche à foin

• pointé et perforé



Réf.	matière	longeur	diamètre			€
2960	Frêne	135 cm	36 mm	1/25	500	

Manche à usages multiples

2962



29602



2961



29604



29611



Réf.	Description	matière	longeur	diamètre			€	
2962	non conique	Peuplier	130 cm	24 mm	1/25	1.000		
29602	non conique	Peuplier	140 cm	24 mm	1/25	1.000		
29603	conique	Peuplier	140 cm	27 mm	1/25	1.000		
2961	conique	Peuplier	150 cm	27 mm	1/25	1.000		
29604	conique	Peuplier	160 cm	27 mm	1/25	1.000		
29616	conique	Peuplier	170 cm	27 mm	1/25	1.000		NEW
29611	conique	Peuplier	180 cm	27 mm	1/25	1.000		

Manche pour racloir à déjections et lisier



Réf.	matière	longeur	diamètre			€
29612	Frêne	160 cm	31 mm	1/25	500	

Manche de racloir à déjections



Réf.	matière	longeur	diamètre			€
29609	Frêne	180 cm	36 mm	1/25	500	
29613	Frêne	150 cm	36 mm	1/25	500	

Manche pour raclette



Réf.	matière	longeur	diamètre			€
29263	Frêne	120 cm	36 mm	1/25	500	

Faux pliable Wettschliff

• Faux en acier spécial (REICHSFORM) pour faucher l'herbe • forgée à la main • trempée à l'huile • martelée • polie • affûtée • avec vernis antirouille • testée individuellement • avec protection de la lame • Manche de faux : 150 cm, courbe, thermolaquée, avec deux poignées en bois





Réf.	longeur	largeur		€
50305	65 cm	5,5 cm	1/5	

Lame de faux WETTSCHLIFF

• Faux en acier spécial (REICHSFORM) pour faucher l'herbe • forgée à la main • trempée à l'huile • martelée • polie • affûtée • avec vernis antirouille • testée individuellement • avec protection de la lame



Réf.	longeur	largeur		€
50300	60 cm	5,5 cm	1/50	
50301	65 cm	5,5 cm	1/50	
50302	70 cm	5,5 cm	1/50	

Lame de faux professionnelle

• Faux en acier spécial (HOCHRÜCK) pour faucher l'herbe • forgée à la main • trempée à l'huile • martelée • affûtée • avec vernis antirouille • testée individuellement • avec protection de la lame



Réf.	longeur	largeur			€
50310	60 cm	5 cm	1/50	500	
50311	65 cm	5 cm	1/50	500	
50312	70 cm	5 cm	1/50	500	

Lame de faux à bruyère

• lame de faux à bruyère courte et stable pour faucher dans les bois
• forgée à la main • trempée à l'huile • affûtée • avec vernis antirouille
• testée individuellement • avec protection de la lame



Réf.	longeur	largeur		€
50320	45 cm	8 cm	1/50	

Lame à faux HAHNKOPF

• martelée prête à faucher • avec protection de lame en plastique • sans manche



Top Quality

Réf.	longeur		€
504	65 cm	1/5/70	
505	70 cm	1/5/50	
506	75 cm	1/5/50	

Aiguiseur Batavia

• réversible • avec poignée en bois



Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
5035	bleu / rouge	41 cm	3,5 cm	1/25	

Pierre à aiguiser


29126

5011

Réf.	Description	longeur		€
5011	Originale SILICAR	26 cm	1/50	
29126	Standard, en carbure de silicium fin	230 mm	1/50	

Manche de faux

• courbe • deux poignées en bois interchangeables • avec fixation pour lame



Réf.	matière	longeur			€
5015	acier thermolaqué	150 cm	1/5	240	

Manche de faux en bois

• deux poignées en bois



Réf.	matière	longeur			€
5025	Frêne	150 cm	1/5	200	

Faucille Profi

• en acier de première qualité • forgée à la main • martelée • avec protection de la lame



Réf.	longeur		€
50330	42,5 cm	1/50	

Faucille WETTSCHLIFF

• Faucille arrondie pour faucher le trèfle, les herbes et le gazon • avec poignée en bois • forgée à la main • affûtée • testée individuellement • avec protection de la lame



Réf.	longeur		€
50335	45 cm	1/50	

Mini-faux

• Mini-faux pour faucher le trèfle, les herbes et le gazon • avec poignée en bois • forgée à la main • affûtée • testée individuellement • avec protection de la lame



Réf.	longeur		€
50340	34 cm	1/50	

Accessoires pour faux

5016 : adapté au manche des faux en bois
5017 : adapté au manche des faux en bois


5013


5012

5020

Réf.	Description	Taille	matière	Poids	UC	Pièce / UE		€
5012	Marteau à faux avec manche		Métal	500 g			1/6	
5013	Enclume à faux, plate		Métal	500 g			1/6/60	
5014	Étui pour pierre à aiguiser		plastique				1/6/60	
5016	Anneau de serrage type B avec clé pour manche de faux en bois	0	Métal				1/50	
5017	Anneau de serrage type B avec clé pour manche de faux en bois	3	Métal				1/50	
5018	Clé pour anneaux de serrage		fer zingué				1/10	
5019	Vis pour anneaux		Métal				1/10/100	
5020	Poignée mi-hauteur pour manche de faux		Bois				1/10/100	
5022	Clé avec 2 vis		fer zingué		1 Pack	1 / Pack	1	


5014

Pulvérisateur de chaux et universel

Made in the EU

Le nouveau pulvérisateur universel conforme au principe éprouvé.

• L'utilisation de produits à vaporiser contribue à une moindre saturation de l'air des locaux • Convient pour tous compresseurs usuels • Avec buses interchangeables pour applications diverses • entonnoir à raccord vissé rapide d'emploi facile, étant donné qu'on ne doit pas enlever la tamis avant utilisation • Utilisation possible sans connection d'aération permanente

296200 : en acier inoxydable d'une résistance élevée à la corrosion et facile à nettoyer

• pour l'application de lait de chaux dilué (solution d'hydroxyde de calcium), de désinfectant, de produit de soin des onglons (p. ex. le soin pour onglons ClawPlus), de produits anticorossifs (p. ex. le WD-40), de nettoyants actifs (p. ex. SONAX AGRAR Active Cleaner)













Caractéristiques techniques	
Poids	20 kg
contenance maximale avec compresseur	35 l
contenance maximale sans compresseur	25 l
Pression de fonctionnement	2 - 3 bar
Pression de fonctionnement max. adm.	5 bar
Contenance du réservoir	39,5 l

Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur			€
296200	acier inoxydable	51 cm	40 cm	78 cm	1	12	

Réf.	Description	convient à		€
296005	Soupape de sécurité 5 bar	296200, 296100, 296000	1/50	
296017	Régulateur de pression sans manomètre 1/4"	296200, 296100, 296000	1/150	
296021	Gicleur spécial pour chaux 1,5 mm	296200, 296100, 296000	1/50/300	
296022	Buse à jet plat spéciale pour chaux avec embout 0,6 mm	296200, 296100, 296000	1/70	
296024	Éjecteur plat avec insert 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm	296200, 296100, 296000	1/200	
296200-1	poignée de lance	296200, 296100, 296000	1/40	
296029	Lance de pulvérisateur 7 pièces, sans tuyau	296200, 296100, 296000	1/50	
296200-17	kit de joints pour la lance de pulvérisateur	296200, 296100, 296000	1/600	
296030	Rallonge 750/10/1 mm	296200, 296100, 296000	1/500	
296032	Soupape de retenue d'un 1/4", avec réduction	296200, 296100, 296000	1/50	
296044	trémie en plastique avec joint de rechange	296200, 296100	1/32	
296049	Joint de rechange (joint torique) pour trémie métallique AMMER	296000	1	
296100-1	Joint plat de rechange pour trémie en plastique	296100	1	

Hygromètre pour céréales TwistGrain pro

garantie 3 ans 3

• mesure électronique unique de l'humidité en 3 points à l'aide de pressages de test • TwistGrain Pro est programmé pour de nombreuses céréales : Blé, seigle, orge, triticale, avoine, colza, maïs, etc. • Un signal sonore dans le bouchon vissé vous indique si l'échantillon a été pressé suffisamment fort • mesure précise de grains entiers de nombreux types de plantes • grâce à un affichage graphique rétro-éclairé et un contraste élevé ainsi qu'un large angle de vue, le résultat de la mesure est lisible autant sous le soleil que dans l'obscurité • Port USB • un bouchon vissé renforcé de fibres de verre et un boîtier en matière résistante aux vibrations (ABS) assurent l'extrême stabilité de votre appareil • rapide et pratique, idéal pour travailler rapidement • en quelques secondes, il est possible de mesurer l'humidité des grains avec un appareil très petit qui ne pèse que 0,5 kg • à utiliser avec: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) • pile(s) fournie(s) • mode d'emploi inclus • garantie 3 ans



29513

Le kit comprend : 1 hygromètre, 1 étui de transport, 1 sangle pour l'étui, 1 câble USB, 4 x piles AA Mignon de 1,5 volts, 1 batterie de type CR2032, 3 volts (dans le couvercle)



Caractéristiques techniques	29512
Poids	520 g
fonctionnement sur pile(s)	4 x 1,5 V - AA (Mignon)
Ecran d'affichage	LCD
Mémoire de données	mémoire interne
Précision mesure d'humidité	+/- 0,5 % (semences standards)
Précision mesure de température	+/- 0,5 °C dans une plage de 0 à 85 °C
Plage de mesure de température	0 - 125 °C
Compensation de température	automatique
Volume d'échantillonnage	90 ml
Température de stockage	5 - 45 °C
Température de fonctionnement	10 - 35 °C

Réf.	largeur	hauteur	profondeur		€
29512	7 cm	16,5 cm	7,5 cm	1/16	

Réf.	Description	longeur		€
29513	Sonde de température pour TwistGrain pro	150 cm	1/16	



Mesureur de l'humidité des grains Grain Master GMSV2

avec appareil à moudre

La mouture automatique à l'aide de plaques permet une mesure fiable et précise d'une grande reproductibilité des résultats obtenus grâce aux tamis intégrés et à une compression des céréales

• GrainMaster est programmé pour les céréales suivantes : Blé, seigle, orge, triticale, avoine, colza, maïs, millet, sorgho, quinoa, sarrasin, riz, graines de tournesol, radis daïkon, carthame, chanvre, sésame noir, lupin bleu, lupin jaune, soja, pois, vesce, haricot mungo, graine de jute, pois d'Angole. Possibilité de paramétrer d'autres espèces de céréales ! • Port USB pour l'actualisation des logiciels et calibrations • écran LCD graphique (2") avec rétroéclairage LED • Remplissage d'échantillonnage : manuel, avec un verre mesureur • à utiliser avec: 1 x pile monobloc de 9 volts • pile(s) fournie(s) • garantie 3 ans

Caractéristiques techniques	29399
Poids	1.015 g
fonctionnement sur pile(s)	1 x pile monobloc de 9 volts
Ecran d'affichage	LCD 2 x 16 chiffres
Précision d'affichage (% / °C)	0,1
Mémoire de données	Flash-Card
Précision mesure d'humidité	+/- 1 % jusqu'à 10 % d'humidité, +/- 1,2 % humidité supérieure à 10 %
Précision mesure de température	+/- 0,5 °C
Plage de mesure de température	10 - 85 °C
Compensation de température	automatique
Volume d'échantillonnage	10 ml
Température de stockage	5 - 45 °C
Température de fonctionnement	10 - 35 °C

Réf.	longeur	largeur	hauteur		€
29399	21 cm	11 cm	11 cm	1/12	





garantie 3 ans 3

Hygromètre pour céréales GMM mini

• un appareil portable que vous pouvez utiliser directement • mesure rapide et précise des grains entiers • convient pour la détermination de l'humidité des fruits à grains agricoles • les cultures suivantes sont déjà programmées : Blé de qualité, blé tendre, seigle, triticale, orge de printemps, avoine, maïs, sorgho, millet, sarrasin, riz brun, riz blanc, colza, tournesol, graines de lin, lupin bleu, lupin jaune, pois, soja, pois protéagineux, pois chiche, trèfle blanc, ivraie allemande, café vert, moutarde • cet appareil se caractérise par une utilisation simple et un affichage rapide et précis des résultats de la mesure • chambre de mesure très robuste en métal et boîtier en plastique ABS de haute qualité • affichage graphique avec rétroéclairage à LED • Port USB pour les mises à jour logicielles • à utiliser avec: 2 x 1,5 V - AA (Mignon) • pile(s) fournie(s) • garantie 3 ans

Caractéristiques techniques	29429
Poids	700 g
fonctionnement sur pile(s)	2 x 1,5 V - AA (Mignon)
Ecran d'affichage	LCD
Précision d'affichage (% / °C)	0,1
Mémoire de données	mémoire interne
Précision mesure d'humidité	+/- 1 % jusqu'à 10 % d'humidité
Précision mesure de température	+/- 0,5 °C
Plage de mesure de température	-10 - 85 °C
Compensation de température	automatique
Volume d'échantillonnage	270 ml
Température de stockage	10 - 35 °C
Température de fonctionnement	5 - 45 °C




garantie 3 ans 3

Réf.	longeur	largeur	hauteur		€
29429	19 cm	12,5 cm	8 cm	1/16	

Hygromètre pour le foin et la paille

• Appareil de mesure numérique pour l'humidité et la température du foin, de la paille et de l'ensilage • avec une sonde de 55 cm de long qui mesure les variations de la conductibilité électrique du foin et de la paille et les convertit en pourcentage d'humidité • possibilité de stockage de 50 données • à utiliser avec: 1 x bloc 9 V 6LF22 Alcaline au manganèse • pile(s) fournie(s) • garantie 3 ans

garantie 3 ans 3



Caractéristiques techniques	29356
fonctionnement sur pile(s)	1 x bloc 9 V 6LF22 Alcaline au manganèse
Ecran d'affichage	LCD 3 chiffres
Plage de mesure de température	1 - 100 °C
Précision mesure d'humidité	10 - 80 %
Longueur câble de sonde	140 cm

Réf.	Couleur		€
29356	jaune	1/20	



Hay Cutter TF 2000 M

• pour une utilisation verticale ou horizontale, permet de débiter les balles de foin sans dégagement de poussière • sa coupe impeccable, sa maniabilité et sa facilité d'utilisation pratiquement sans entretien permettent un travail rapide et aisé • le débiteur de foin TF 2000 M permet de débiter les balles de foin ou de fourrage, les fourrages pressés et d'ensilage (foin, maïs, millet, feuilles de betteraves ou ensilage d'herbe dans le silo...) • avec lames protégées • coupe des balles de foin sans limite de profondeur • Niveau de puissance sonore : 103,5 LWA • Niveau de vibrations ISO 5349 : 5,9 m/sec2

Caractéristiques techniques	29190
Tension	230 V CA
Fréquence réseau	50 Hz
Puissance	1.400 W
Poids	13,4 kg
Largeur de coupe	25 cm
Hauteur de coupe	60 cm
Niveau sonore	89,9 LpAm

Réf.	Couleur		€
29190	noir / bleu	1	



Dispositif de décharge pour BigBags

360°

• pour la vidange simple et contrôlé de BigBags au moyen d'un coulisseau refermable • montage rapide en seulement quelques secondes sur des sacs vides ou déjà remplis • Il suffit de poser le conteneur souple sur le dispositif de décharge • La pointe renforcée en biseau s'enfonce d'elle-même dans le tissu • des crochets de retenue intégrés fixent le dispositif de décharge pour l'empêcher de tomber lors du levage du conteneur souple • convient à tout type de matières en vrac, telles que fourrage, engrais, semences, pellets, sel, gravier et granulés • matière: métal galvanisé







Réf.	hauteur	diamètre	Diamètre intérieur		€
29428	459 mm	210 mm	150 mm	1	

Décharge Raimo BigBag

• pour la vidange simple et contrôlé de BigBags au moyen d'un coulisseau refermable • convient à tous les types de matériaux fluides, tels que les semences, l'engrais, les aliments, etc. • pas de gaspillage étant donné que le matériau non utilisé reste dans le BigBag • montage rapide en seulement quelques secondes sur des sacs vides ou déjà remplis – les lames intégrées percent le trou dans le BigBag au moment du vissage • extrêmement robuste et réutilisable







29389



29425

Réf.	Description			€
29389	avec rallonge	1	76	
29425	sans rallonge	1	126	

Rideau à bandes

Protection du froid et des courants d'air exclusivement destinée à une utilisation agricole, industrielle ou en extérieur dans d'autres domaines d'application.

• Protection contre la poussière, les projections et le bruit pour machines et installations • Prévention des courants d'air • utilisation dans les halles et hangars agricoles et industriels ainsi que dans les paddocks • grande perméabilité à la lumière • bords longitudinaux arrondis • grande résistance à l'usure • fixation facile et sans problème grâce à la barre de crochets (disponible en quatre longueurs) et aux tôles basculantes en 20 cm et 30 cm • Pièces métalliques en acier inoxydable AISI 304 de grande qualité • matière: PVC stabilisé UV • Utilisation température ambiante: -20 - 50 °C



291177 : version polaire spéciale – particulièrement adaptée aux régions connaissant de longues périodes de froid inférieures à -20 °C




291157



291161

291154

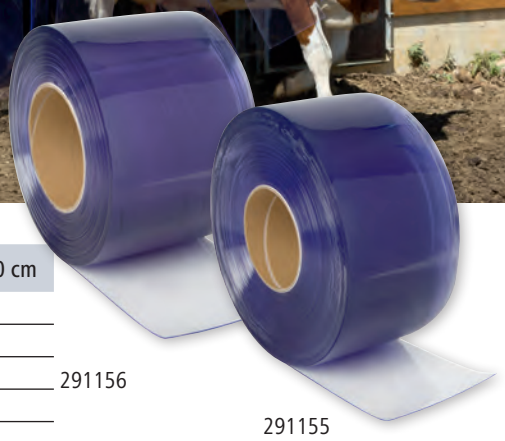

291156

291155

Notre recommandation pour une fixation optimale :

Barre à crochets / largeur de passage	Largeur de bandes de 30 cm	Largeur de bandes de 20 cm
1 m	5 tôles	8 tôles
1,25 m	6 tôles	10 tôles
	7 tôles	12 tôles
2 m	10 tôles	16 tôles

Réf.	Couleur	Longueur rouleau	Largeur de bande	Épaisseur matériau			€	
291156	transparent	25 m	20 cm	2 mm	1	40		
291155	transparent	50 m	20 cm	2 mm	1	24		
291177	transparent	25 m	20 cm	3 mm	1	30		
291150	transparent	25 m	30 cm	3 mm	1	18		
291151	transparent	50 m	30 cm	3 mm	1	6		

Réf.	Description	matière	longeur	UC	Pièce / UE		€	
291157	Barre à crochets pour rideau à bandes PVC	Acier inoxydable AISI 304	100 cm			1/10		
291158	Barre à crochets pour rideau à bandes PVC	Acier inoxydable AISI 304	125 cm			1/10		
291159	Barre à crochets pour rideau à bandes PVC	Acier inoxydable AISI 304	150 cm			1/10		
291160	Barre à crochets pour rideau à bandes PVC	Acier inoxydable AISI 304	200 cm			1/10		
291161	Plaque basculante pour rideau à bandes en PVC	Acier inoxydable AISI 304	20 cm			1/60		
291154	Plaque basculante pour rideau à bandes en PVC	Acier inoxydable AISI 304	28,5 cm			1/40		
291154-1	Kit de vis et écrous pour plaques basculantes			1 Sachet	8 / Sachet	1		

Kit pour rideau à bandes

Protection du froid et des courants d'air exclusivement destinée à une utilisation agricole, industrielle ou en extérieur dans d'autres domaines d'application.

• Protection contre la poussière, les projections et le bruit pour machines et installations • Prévention des courants d'air • utilisation dans les halles et hangars agricoles et industriels ainsi que dans les paddocks • grande perméabilité à la lumière • bords longitudinaux arrondis • grande résistance à l'usure • Pièces métalliques en acier inoxydable AISI 304 de grande qualité

Tôles basculantes déjà installées sur les bandes PVC



Réf.			€
291162	1	16	

Le kit se compose de : 5 x bandes PVC 30 x 225 cm, épaisseur 3 mm, 5 x tôles basculantes 30 cm, 2 x barres de crochets (longueur totale 130 cm)

Réf.	Description	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
291163	Bandes PVC perforées et assemblées	225 cm	30 cm			1	
291154-1	Kit de vis et écrous pour plaques basculantes			1 Sachet	8 / Sachet	1	

Kit de rideau à bandes antimouches en PVC

Protection contre les mouches exclusivement destinée à une utilisation agricole ou en extérieur dans d'autres domaines d'application.


• rideau à bandes qui empêche les insectes de rentrer dans le bâtiment • avec des ouvertures perforées pour permettre une meilleure circulation d'air en été • grande perméabilité à la lumière • bords longitudinaux arrondis • grande résistance à l'usure • fixation facile et sans problème grâce à la barre de crochets et aux tôles basculantes • Pièces métalliques en acier inoxydable AISI 304 de grande qualité • Utilisation température ambiante: -20 - 50 °C



Le kit se compose de : 5 x bandes PVC embouties, 30 x 225 cm, épaisseur 3 mm, 5 x tôles basculantes 30 cm, 2 x barres de crochets (longueur totale 130 cm)



Tôles basculantes déjà installées sur les bandes PVC



Réf.			€
291165	1	16	

Réf.	Description	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
291166	Bandes PVC perforées et assemblées	225 cm	30 cm			1	
291154-1	Kit de vis et écrous pour plaques basculantes			1 Sachet	8 / Sachet	1	

Bande adhésive de réparation

pour serres

• résiste aux UV • insensible aux intempéries • haut pouvoir adhésif • durable • idéal pour réparer les films endommagés des serres • convient aussi à la réparation des vitrages et d'autres surfaces • emploi possible à l'intérieur et à l'extérieur






Réf.	Couleur	longeur	largeur	Épaisseur matériau		€
291173	transparent	10 m	10 cm	0,15 mm	1/50	

Filet universel


• filet de protection pour couvrir les enclos à volaille, volières, plans d'eau, etc. • protège les volailles, les poissons et les petits animaux des agressions aériennes • idéal pour couvrir les arbres, les arbustes, les plates-bandes, etc. • facile à déployer et convient à un emploi polyvalent • protection UV et intempéries • adaptés pour l'intérieur et l'extérieur • résistance élevée à l'abrasion et à la déchirure • résistant grâce à un nouage de qualité • sans bordure • découpage à mesure sans effilochage • matière: polyéthylène

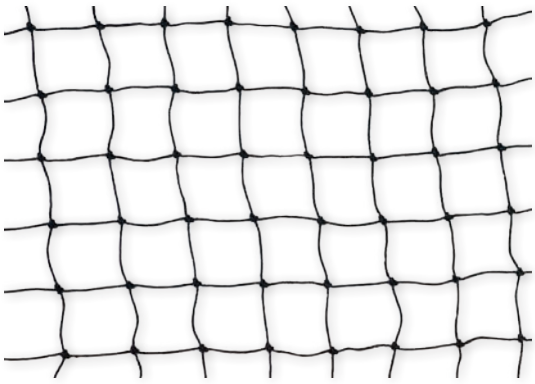

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Largeur des mailles	Épaisseur matériau			€
291176	noir	5 m	5 m	30 x 30 mm	1,25 mm	1	60	

Clôture universelle

• délimitation et protection de différentes zones du terrain, par ex. parterres de fleurs, potagers, pelouses ou étangs • convient également comme barrière mécanique rapide pour petits animaux • convient bien comme tuteur • mailles très serrées • montage et démontage simples et rapides • très robuste grâce aux 11 piquets en polyamide renforcé de fibre de verre intégrés dans la toile • tête de piquet avec œillet • non électrifiable • poids : environ 2,5 kg

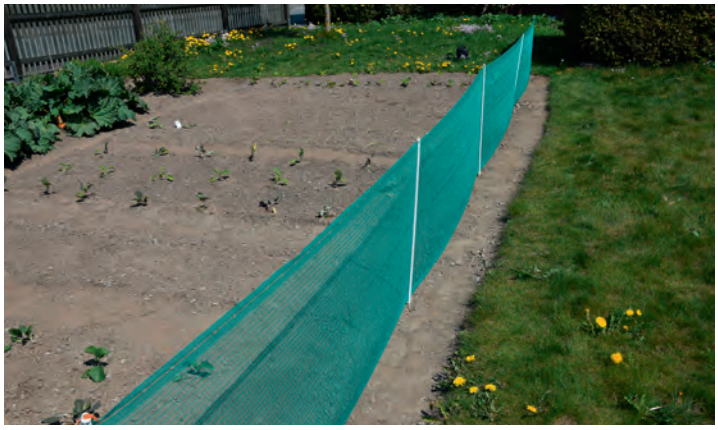



Réf.	Pointe de piquet	longeur	hauteur	Couleur	Nombre de piquets			€
291170	Simple pointe	20 m	80 cm	vert	11	1	50	

Clôture universelle MultiFence


La clôture mobile offre une protection efficace aux animaux et convient à une utilisation dans le jardin grâce à sa flexibilité et sa robustesse !

• clôture mobile non électrifiable, idéale pour les poules, convient également pour être placée dans le jardin et pour protéger d'autres petits animaux • clôture en plastique robuste avec de solides barres de fixation en métal galvanisé, y compris des tirants d'ancrage pour une fixation sûre dans le sol • mise en place rapide et facile, adaptable de manière flexible à différents types de terrains • ouverture des mailles de 2,5 x 2,5 cm assurant une protection efficace qui empêche les poules et les poussins de s'échapper et les protègent de la prédation

73203 : Pièces fournies : 12 m de clôture, 8 piquets de fixation et 16 tirants d'ancrage
73204 : Pièces fournies : 25 m de clôture, 15 piquets de fixation et 30 tirants d'ancrage

Nouveauté NEW



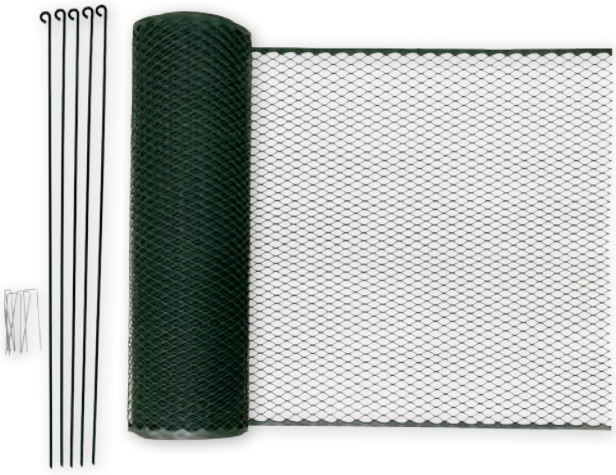

Réf.	longeur	hauteur		€
73203	12 m	90 cm	1	
73204	25 m	90 cm	1	





Clôture Camping Net


Le filet est idéal pour les vacances au camping avec un chien ou un autre compagnon à quatre pattes. Même les petits animaux ne peuvent pas passer à travers les mailles très serrées. Il peut également faire office de protection ou de délimitation des parterres, potagers ou autres.

- pour la clôture mobile de camping, en cas d'accompagnement d'animaux domestiques ou de petits animaux
- comme délimitation et protection pour les parterres de fleurs, les potagers, les espaces verts, les étangs
- montage et démontage simples et rapides
- kit complet pratique, sac de transport inclus
- des mailles particulièrement bien serrées dans la partie inférieure du filet empêchent même les petits animaux de passer au travers
- le filet vert avec des piquets noirs s'intègre discrètement dans l'environnement
- 9 piquets PVC robustes avec pointes de mise en terre galvanisées
- nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans
- filet sans électrification servant de barrière purement physique sans électricité

Made in the EU

garantie de stabilité aux UV de 3 ans



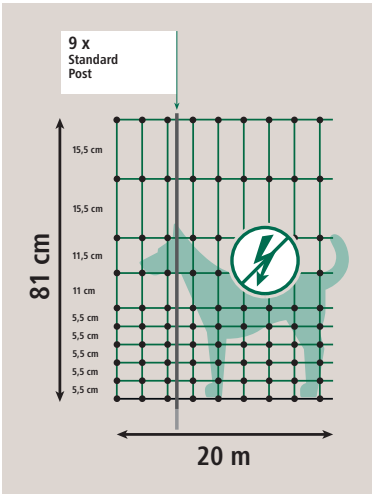





Réf.	Pointe de piquet	longeur	hauteur	Couleur	Nombre de piquets			€
292226	Simple pointe	20 m	80 cm	vert	9	1	30	
292227	Double pointe	20 m	80 cm	vert	9	1	30	

Réservoir d'eau pour brouette H2GoBag

pour l'écurie et les pâturages

• pour le stockage et transport de l'eau (aux endroits inaccessibles pour les tuyaux) • utilisation simple, pratique et flexible. Par exemple à l'écurie, sur les pâturages ou dans le jardin • avec tapis antidérapant pour la brouette









Réf.	Couleur	longeur	largeur	Contenance			€
29382	bleu	100 cm	70 cm	80 l	1/12	600	

Roues pour brouette

• par paire • Kit de roues pour un montage sur toute brouette de jardin ou de chantier, même sur les modèles anciens ou déjà en utilisation • grâce aux roues supplémentaires au niveau des montants arrière, la brouette peut être poussée sans effort, en particulier avec des charges lourdes. Cela permet de soulager le dos et les bras, et facilite sensiblement le travail quotidien • pour le jardin, l'agriculture et les chantiers • montage extrêmement simple grâce aux colliers de fixation fournis – aucun perçage nécessaire • breveté



Désormais avec des pneus en caoutchouc plein !









Le kit de montage et les pneus en caoutchouc plein ne sont pas autorisés sur la route !

Réf.	Couleur	Ø		€
29396	noir	25 cm	1	

Boule de d'attelage


• à fixer sur la barre d'attelage • convient à toutes les remorques • DIN 74058



Réf.	Ø		€
29770	50 mm	1/24	

Sac de jardinage Pop-Up

• autoportant grâce aux anneaux PopUp cousus et précontraints • toile de polyester robuste, résistant à la déchirure et aux sollicitations extrêmes (600D) • revêtement hydrofuge • 2 longues poignées • poignée supplémentaire dans le bas pour faciliter la vidange • repliable • matière: tissu polyester

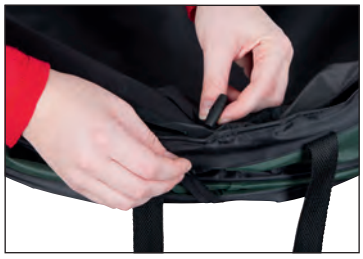



Réf.	Couleur	Contenance		€
29430	vert foncé	80 l	1/24	
29431	vert foncé	160 l	1/12	

Sac de transport GoBag

- sac de transport très fonctionnel pour l'étable, la cour et le jardin
- convient aux déchets de jardinage, au fourrage, et bien d'autres
- robuste et résistant à la déchirure
- autoportant
- Poignée sur la partie inférieure pour la vidange







Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance		€
29387	vert	45 cm	45 cm	60 cm	120 l	1/12	

Sac de transport BarrowBag

- sac de transport très fonctionnel pour l'étable, la cour et le jardin
- idéal pour augmenter la contenance des brouettes
- convient par exemple pour le foin, la paille, les feuilles ou l'herbe coupée
- robuste et résistant à la déchirure
- avec anse





Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance		€
29388	vert	90 cm	60 cm	50 cm	270 l	1/12	

Câble chauffant pour gouttières

Câble chauffant antigel pour gouttières et conduites


Le cordon chauffant prêt à brancher, conçu pour les gouttières et conduites, remplit les exigences de la classe de résistance M2 selon IEC60800:2009 pour maintenir les gouttières et conduites à l'abri du gel. Grâce à la puissance de chauffage élevée de 20 watts par mètre, le câble chauffant maintient les gouttières, les tuyaux de descente et les conduites hors gel, même à très basse température. Le thermostat intégré alimente le câble chauffant de manière fiable dès l'atteinte d'une température de +3 °C et le coupe à +12 °C.


- convient aux gouttières : Classe de résistance M2
- câble chauffant prêt à brancher et facile à installer
- thermostat intégré pour une faible consommation en énergie
- convient aux conduites d'eau en métal
- fiche à contact de protection incluse pour une sécurité élevée
- Longueur du câble de connexion: 2 m
- Tension: 230 V
- IPX7
- Classe de protection: I




Consigne :

- Veillez à ce que chaque raccord de cordon chauffant soit protégé avec son propre disjoncteur différentiel. (réf. 296099 par exemple, interrupteur différentiel enfichable)
- Le câble chauffant doit être protégé des arêtes vives, par ex.entre une gouttière et un tuyau de descente, en utilisant une protection spéciale (réf. 296098).
- Le câble chauffant ne doit pas se chevaucher, croiser ou entrer en contact avec un second câble chauffant. Afin d'éviter durablement tout contact, nous conseillons d'utiliser une cale d'espacement adaptée (réf. 296097).
- Pour des raisons de sécurité, mettre les conduites, gouttières métalliques, tuyaux de protection et gaines métalliques à la terre avant la pose.

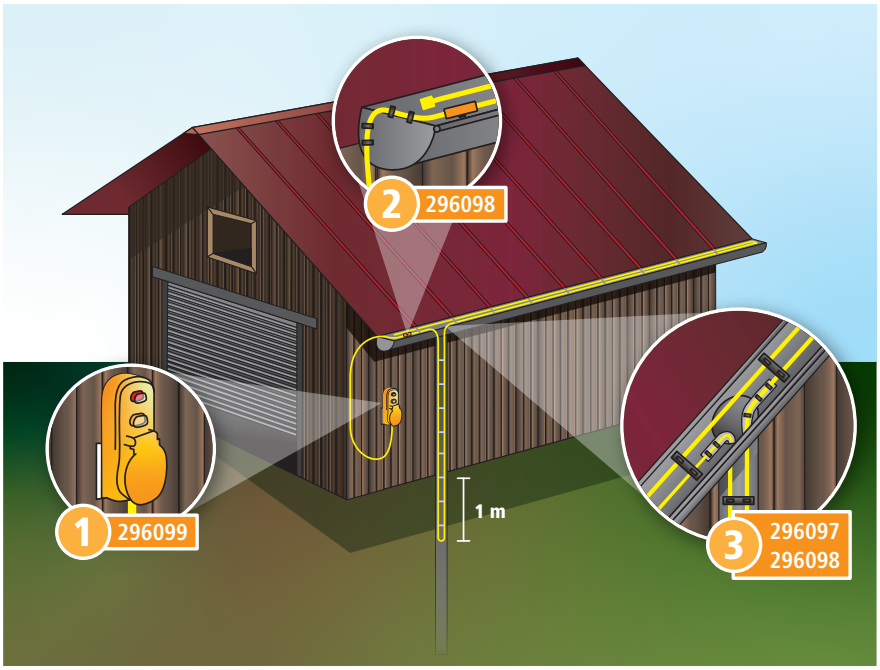




296097



296097



296098



Fiche à contacts de protection



thermostat intégré pour une faible consommation en énergie

Réf.	Puissance de chauffage	longeur	Ø	Type de fiche			€
296087	100 W	5 m	6 mm	Fiche à contacts de protection E+F	1/10	100	
296088	200 W	10 m	6 mm	Fiche à contacts de protection E+F	1/10	100	
296089	300 W	15 m	6 mm	Fiche à contacts de protection E+F	1/10	100	
296090	400 W	20 m	6 mm	Fiche à contacts de protection E+F	1/10	100	
296091	500 W	25 m	6 mm	Fiche à contacts de protection E+F	1/10	80	
296092	800 W	40 m	6 mm	Fiche à contacts de protection E+F	1/10	80	
296093	1.000 W	50 m	6 mm	Fiche à contacts de protection E+F	1/10	80	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
296097	Cale d'espacement pour câble chauffant attaches de câbles incluses	1 Pack	5 / Pack	1/250	
296098	Protection antipli pour câble chauffant attaches de câbles incluses			1/100	
296099	Interrupteur différentiel			1	

Éclairage de bâtiment d'élevage et de ferme



Né pour une utilisation durable dans des environnements rudes !

Fiez-vous à l'expérience de Kerbl : Nos éclairages ont été spécialement développés pour garantir un usage durable dans les bâtiments d'élevage ou dans des environnements tout autant exigeants.

Dans les bâtiments d'élevage, les éclairages sont non seulement soumis à un fort taux d'humidité et de poussière, mais également à une forte contrainte chimique à cause des procédés de nettoyage. Il faut particulièrement veiller à protéger les éclairages de trop importantes concentrations d'ammoniac.
Afin de garantir une durée de vie élevée, nous veillons tout particulièrement à la conception technique, à l'utilisation de composants électroniques et de matériaux adaptés ainsi qu'à doter nos éclairages LED de finitions de qualité.

Nous ne nous fions pas seulement à nos propres compétences, mais soumettons également nos produits à des tests de sécurité et de contrainte réalisés par des instituts d'essai indépendants et reconnus, comme l'Organisme de contrôle et de normalisation allemand (TÜV Süd) ou le laboratoire de la Société Allemande d'Agriculture (DLG).

ANERKANNT 2024 · DLG · WWW.DLG.ORG

KERBL FARMTUBE
✓ **Ammoniakbeständigkeit**
DLG-Prüfbericht 7478

La technologie LED est rentable dans le bâtiment d'élevage
Les LED ont une haute efficacité et sont donc très efficaces, leur rendement lumineux est très élevé.

L'investissement pour un nouvel équipement ou une rénovation est en général relativement élevé comparé à une technique d'éclairage classique. Toutefois, il est vite amorti grâce aux économies considérables et réalisées rapidement pendant l'utilisation.

Plus de lait grâce à plus de lumière
La durée et l'intensité de l'éclairage ainsi que la couleur de la lumière influencent fortement la lactation, la fertilité et le bien-être des animaux. Ainsi, l'éclairage est un élément primordial pour l'élevage laitier.
Des études scientifiques ont démontré qu'il est possible d'augmenter la production de lait de 5 à 15 % en moyenne grâce à de longues phases de lumière du jour avec 16 heures de clarté et 8 heures d'obscurité. Il faut simplement respecter une intensité lumineuse régulière située entre 150 et 200 lux.

Lampe à LED HiLED Premium Farmer

Nouveauté NEW

garantie 8 ans 8

Top Quality

La lampe à LED spécialement conçue pour l'agriculture, d'une qualité de pointe en termes de matériaux, d'électronique et de finition, offre un supplément de sécurité, résistance et durée de vie pour l'utilisation dans des conditions difficiles.

• résiste à l'ammoniaque (certifié DLG) • un pilote de LED isolé avec protection intégrée contre les sur tensions, les courts-circuits et la marche à vide offre une sécurité supplémentaire aux LED et augmente leur durée de vie • un spectre lumineux optimisé favorise la fertilité, le système immunitaire, le bien-être et les performances des animaux • indice de reproduction des couleurs élevé pour une perception particulièrement naturelle des couleurs, p. ex. du sang, de l'urine, du lait ou d'autres objets éclairés • extrêmement efficace grâce à un rendement lumineux élevé • forme du dissipateur thermique permettant une évacuation optimale de la chaleur • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP65) • sans vacillement et, par conséquent, également adapté aux animaux sensibles • couvercle en verre trempé • avec marquage D conformément à la norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d'incendie dû à la présence de poussières et de fibres inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.) • convient à une utilisation en extérieur • certification GS • garantie 8 ans



D

Caractéristiques techniques	
Tension	100 - 277 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	160 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 100.000 h
Type de LED	SMD
Fonction de variation	1…10 V, 10 V PWM, résistance de 0 - 100 kΩ
matière	Aluminium coulé sous pression avec revêtement anti-corrosion / verre trempé / acier inoxydable
Utilisation température ambiante	-30 - 50 °C
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Facteur de puissance	> 0,9
Indice de protection	IP65

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345910	100 W	14,9 cm	25,3 cm	25,3 cm	graduable	16.000 lm	5.700 K	1/8	
345911	150 W	15,5 cm	30,8 cm	30,8 cm	graduable	24.000 lm	5.700 K	1/4	
345912	200 W	16 cm	35,4 cm	35,4 cm	graduable	32.000 lm	5.700 K	1/4	
345913	240 W	16 cm	40,5 cm	40,5 cm	graduable	38.400 lm	5.700 K	1/4	

Réf.	Description	Couleur	matière	convient à		€
345914	arceau de montage au plafond et au mur Lampe à LED HiLed Premium Farmer	noir	Métal	345910	1/10	
345915	arceau de montage au plafond et au mur Lampe à LED HiLed Premium Farmer	noir	Métal	345911	1/10	
345916	arceau de montage au plafond et au mur Lampe à LED HiLed Premium Farmer	noir	Métal	345912	1/10	
345917	arceau de montage au plafond et au mur Lampe à LED HiLed Premium Farmer	noir	Métal	345913	1/10	

Lampe à LED HiLED Pro

Nouveauté NEW

garantie 5 ans 5

La lampe à LED de grande qualité convient aussi bien au secteur agricole qu'à de nombreux autres domaines d'utilisation dans le commerce et l'industrie.

• résiste à l'ammoniaque • extrêmement efficace grâce à un rendement lumineux élevé • forme du dissipateur thermique permettant une évacuation optimale de la chaleur • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP65) • sans vacillement et, par conséquent, également adapté aux animaux sensibles • couvercle en verre trempé • avec marquage D conformément à la norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d'incendie dû à la présence de poussières et de fibres inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.) • convient à une utilisation en extérieur • garantie 5 ans



Caractéristiques techniques	
Tension	100 - 277 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	160 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 80.000 h
Type de LED	SMD
Fonction de variation	1…10 V, 10 V PWM, résistance de 0 - 100 kΩ
matière	Aluminium coulé sous pression avec revêtement anti-corrosion / verre trempé / acier inoxydable
Utilisation température ambiante	-30 - 50 °C
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Facteur de puissance	> 0,9
Indice de protection	IP65

D

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345920	100 W	15,5 cm	23,8 cm	23,8 cm	graduable	16.000 lm	5.700 K	1/8	
345921	150 W	16,2 cm	25,5 cm	25,5 cm	graduable	24.000 lm	5.700 K	1/8	
345922	200 W	16,6 cm	29,9 cm	29,9 cm	graduable	32.000 lm	5.700 K	1/4	

Réf.	Description	Couleur	matière		€
345923	arceau de montage au plafond et au mur Lampe à LED HiLED Pro	noir	Métal	1/20	

Lampe à LED HiLED Evo

Nouveauté NEW

garantie 3 ans 3

La lampe à LED compacte est le choix idéal pour un éclairage particulièrement économique dans de multiples domaines, notamment pour les bâtiments d'exploitation peu sollicités ainsi que pour le commerce et l'industrie.

• non recommandé pour les bâtiments d'élevage avec de fortes concentrations d'ammoniaque • extrêmement efficace grâce à un rendement lumineux élevé • design compact et efficace • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP66) • couvercle en polycarbonate • garantie 3 ans



Caractéristiques techniques	
Tension	100 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	150 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 50.000 h
Type de LED	SMD
Fonction de variation	1…10 V, 10 V PWM, résistance de 0 - 100 kΩ
matière	Aluminium coulé sous pression avec revêtement anti-corrosion / Polycarbonate / acier inoxydable
Utilisation température ambiante	-30 - 50 °C
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Facteur de puissance	> 0,9
Indice de protection	IP66

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345930	75 W	15,8 cm	26,5 cm	26,5 cm	graduable	11.250 lm	5.700 K	1/2	
345931	125 W	15,8 cm	26,5 cm	26,5 cm	graduable	18.750 lm	5.700 K	1/2	
345932	175 W	16 cm	30 cm	30 cm	graduable	26.250 lm	5.700 K	1/2	

Réf.	Description	Couleur	matière		€
345933	arceau de montage au plafond et au mur Lampe à LED HiLED Evo	noir	Métal	1/36	

Lampe à LED MultiLED Premium Farmer

Nouveauté NEW

garantie 8 ans 8

Top Quality

La lampe à LED spécialement conçue pour l'agriculture, d'une qualité de pointe en termes de matériaux, d'électronique et de finition, offre un supplément de sécurité, résistance et durée de vie pour l'utilisation dans des conditions difficiles. Grâce aux modules orientables indépendamment les uns des autres, la lampe permet un réglage, la répartition de lumière et offre un très grand nombre de possibilités d'utilisation comme projecteur ou projecteur pour halle.

• résiste à l'ammoniaque (certifié DLG) • un pilote de LED isolé avec protection intégrée contre les sur tensions, les courts-circuits et la marche à vide offre une sécurité supplémentaire aux LED et augmente leur durée de vie • extrêmement efficace grâce à un rendement lumineux élevé • forme du dissipateur thermique permettant une évacuation optimale de la chaleur • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP65) • sans vacillement et, par conséquent, également adapté aux animaux sensibles • couvercle en verre trempé • avec marquage D conformément à la norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d'incendie dû à la présence de poussières et de fibres inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.) • convient à une utilisation en extérieur • certification GS • garantie 8 ans



D

Caractéristiques techniques	
Tension	100 - 277 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	160 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 100.000 h
Type de LED	SMD
Fonction de variation	1…10 V, 10 V PWM, résistance de 0 - 100 kΩ
matière	Aluminium coulé sous pression avec revêtement anti-corrosion / verre trempé / acier inoxydable
Utilisation température ambiante	-40 - 50 °C
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Facteur de puissance	> 0,9
Indice de protection	IP65

Réf.	Description	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345970	2 modules pivotants	150 W	12,7 cm	35,3 cm	30 cm	graduable	19.500 lm	5.700 K	1/4	
345971	4 modules pivotants	300 W	12,7 cm	58 cm	30 cm	graduable	48.000 lm	5.700 K	1/2	

Lampe à LED MultiLED Pro

Nouveauté NEW

garantie 5 ans 5

La lampe à LED de grande qualité convient aussi bien au secteur agricole qu'à de nombreux autres domaines d'utilisation dans le commerce et l'industrie. Grâce aux modules orientables indépendamment les uns des autres, la lampe permet un réglage individuel de la répartition de lumière et offre un très grand nombre de possibilités d'utilisation comme projecteur ou projecteur pour halle.

• résiste à l'ammoniaque • extrêmement efficace grâce à un rendement lumineux élevé • forme du dissipateur thermique permettant une évacuation optimale de la chaleur • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP65) • sans vacillement et, par conséquent, également adapté aux animaux sensibles • couvercle en verre trempé • avec marquage D conformément à la norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d'incendie dû à la présence de poussières et de fibres inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.) • convient à une utilisation en extérieur • garantie 5 ans



Caractéristiques techniques	
Tension	100 - 277 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	160 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 80.000 h
Type de LED	SMD
Fonction de variation	1…10 V, 10 V PWM, résistance de 0 - 100 kΩ
matière	Aluminium coulé sous pression avec revêtement anti-corrosion / verre trempé / acier inoxydable
Utilisation température ambiante	-40 - 50 °C
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Facteur de puissance	> 0,9
Indice de protection	IP65

D

Réf.	Description	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345975	2 modules pivotants	150 W	12,7 cm	35,3 cm	30 cm	graduable	19.500 lm	5.700 K	1/4	
345976	3 modules pivotants	225 W	13,5 cm	44,1 cm	30 cm	graduable	36.000 lm	5.700 K	1/3	

Projecteur extérieur LED Comfort Pro

Le projecteur LED de haute qualité à lentille intégrée assure un éclairage extrêmement homogène et réduit en même temps l'éblouissement et les effets d'ombre et de lumière. Il convient parfaitement à l'éclairage ciblé et confortable des manèges et autres surfaces à l'intérieur et à l'extérieur.


• la lentille intégrée assure un rayonnement extrêmement large et orienté vers l'avant • La lumière est dirigée vers l'endroit où elle est requise : pollution lumineuse réduite • l'éblouissement et les effets d'ombre et de lumière sont atténués • protégé contre les immersions temporaires et hermétique à la poussière (indice de protection IP67) • sans vacillement et, par conséquent, également adapté aux animaux sensibles • couvercle en verre trempé • avec arceau de montage intégré et câbles d'alimentation de 1,5 m • montage sur mât d'éclairage au moyen d'un adaptateur disponible en option (345413) • adaptés pour l'intérieur et l'extérieur • garantie 5 ans

Nouveauté NEW

garantie 5 ans 5

Top Quality

rayonnement extrêmement large et dirigé vers l'avant






345413

Caractéristiques techniques	
Tension	100 - 277 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	160 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	150 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 100.000 h
Fonction de variation	1…10 V, 10 V PWM, résistance de 0 - 100 kΩ
matière	aluminium thermolaquée / Polycarbonate / acier inoxydable / verre trempé
Utilisation température ambiante	-40 - 50 °C
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Facteur de puissance	> 0,9
Résistance aux chocs	IK08
Indice de protection	IP67

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345410	50 W	21,7 cm	32,3 cm	5,1 cm	graduable	8.000 lm	5.700 K	1/5	
345411	100 W	34,3 cm	36,9 cm	5,6 cm	graduable	16.000 lm	5.700 K	1/3	
345412	200 W	39,3 cm	42,2 cm	5,8 cm	graduable	32.000 lm	5.700 K	1/2	

Réf.	Description		€
345413	Adaptateur pour le montage sur mât dédié	1/20	


Projecteur extérieur LED



Comfort Pro 200 W pour une luminosité parfaite pour le cavalier et le cheval
Les chevaux, en tant qu'animaux des steppes, ont un besoin élevé en lumière et, en tant qu'animaux de proie, ils ont simultanément besoin d'un vaste champ de vision (340°). Ils voient principalement dans des tons de vert et de bleu et ne s'adaptent que lentement aux changements entre la lumière et l'obscurité. Le projecteur extérieur LED Comfort Pro 200 W est adapté à ces besoins et particularités et convient donc parfaitement à l'éclairage des manèges. Il offre une intensité lumineuse élevée avec un spectre lumineux adapté aux chevaux. Un éclairage homogène réduit l'éblouissement et le contraste entre le lumière et l'ombre, et dirige la lumière uniquement vers l'endroit où elle est requise. Luminosité optimale pour le cavalier et le cheval ! De plus amples informations vous sont données dans la brochure « L'éclairage à LED pour chevaux ».



comparaison entre l'éclairage d'un manège avec Comfort Pro 200 W (illustration à gauche) et avec un projecteur extérieur standard (illustration à droite)

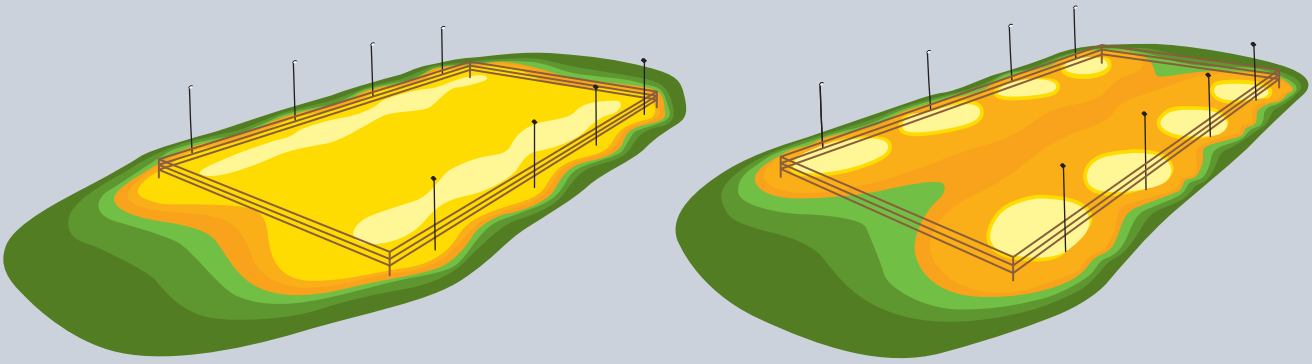



Boîtier de contrôle pour éclairage LED

La commande d'éclairage permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage artificiel en fonction de l'heure et de la lumière ambiante, et d'obtenir une intensité lumineuse constante grâce à la fonction de variation automatique de la luminosité (par ex. au moins 200 lux). Elle veille ainsi à un éclairage optimal chaque jour et chaque saison tout en réduisant la consommation électrique. Le confort pour les animaux et les êtres humains !

• pour régler l'éclairage en fonction de la lumière naturelle et l'heure • quatre circuits d'éclairage différents (groupes) peuvent être commandés, dont deux avec fonction de graduation • convient aux lampes LED avec interface 1…10 V • boîtier standard prévu pour le montage en saillie dans le local technique • protection contre l'humidité et la poussière (IP65) • convient, p. ex., pour jusqu'à 50 lampes de 150 watts (jusqu'à 15 lampes aux circuits de graduation 1 et 2, et jusqu'à 10 lampes aux circuits 3 et 4) • capteur de lumière compris dans la livraison (possibilité d'installation de max. quatre capteurs de lumière) • entrée pour jusqu'à quatre signaux • utilisation agréable à l'écran via trois touches • avec documentation et description des bornes détaillées • matière du boîtier: plastique



lampe ovale LED comme veilleuse en option (345606) commandable via un circuit séparé

installation aisée assurée par votre électricien

Caractéristiques techniques	345000
Tension d'alimentation	230 V / 400 V
Fusible	B16 A
Pôles de connexion	3 pôles
Courant max. par sortie	16 A
Courant total max. circuits 3 et 4	16 A
Nombre de circuits	4
Nombre de circuits à intensité variable	2
Puissance de commutation max.	11 kVA
Fonction de variation circuits 1 et 2	1...10 V
Nombre max. de capteurs de lumière	4
Nombre max. de signaux de boutons	4
Indice de protection	IP65

Réf.	matière	largeur	hauteur		€
345000	plastique	300 mm	450 mm	1	

Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur		€
345001	Capteur contrôle de luminosité	11 cm	6,5 cm	3,5 cm	1	



345001

Tubes LED et luminaires pour locaux humides

Tube LED FarmTUBE

• spécialement conçue pour une utilisation en bâtiment d'élevage • résiste à l'ammoniaque (certifié DLG) • convient au nettoyage haute pression (type de protection IP69K) • sans vacillement et, par conséquent, parfaitement approprié aux volailles • éclairage homogène et non-éblouissant grâce à l'enveloppe satinée • boîtier stable et résistant aux chocs en PMMA extrudé, avec couvercles en acier inoxydable • efficacité énergétique élevée • convient au plafond bas à moyens • avec câblage traversant et connexions des deux côtés pour une installation en série rapide et simple • avec clips de montage en acier inoxydable pour un montage direct ou suspendu • avec marquage D conformément à la norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d'incendie dû à la présence de poussières et de fibres inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.) • certification GS • garantie 5 ans



Caractéristiques techniques	345640	345641	345642
Tension	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	140 lm/W	150 lm/W	150 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	113 °	113 °	113 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 50.000 h	> 50.000 h	> 50.000 h
Fonction de variation	1...10 V	1...10 V	1...10 V
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Indice de protection			

garantie 5 ans NEW

KERBL FARMTUBE ✓ Ammoniakbeständigkeit DLG-Prüfbericht 7478

5

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345640	20 W	620 mm	86 mm	86 mm	graduable	2.800 lm	6.000 K	1/4	
345641	40 W	1.220 mm	86 mm	86 mm	graduable	6.000 lm	6.000 K	1/4	
345642	60 W	1.520 mm	86 mm	86 mm	graduable	9.000 lm	6.000 K	1/4	

Tube LED FarmLINE

Idéale pour un usage intensif dans des environnements humides, mouillés ou poussiéreux !

• pour l'éclairage des étables, manèges, des halles industrielles et de stockage, des granges, des ateliers, etc. • avec puces LED haute performance intégrées (des tubes fluorescents ou LED ne sont pas nécessaires) • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP65) • avec marquage D conformément à la norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d'incendie dû à la présence de poussières et de fibres inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.) • boîtier robuste et résistant aux chocs en PC • éclairage homogène et non-éblouissant grâce à l'enveloppe satinée • avec clips de montage en acier inoxydable • garantie 3 ans



Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	128 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 50.000 h
matière	Polycarbonate / acier inoxydable
Utilisation température ambiante	-20 - 40 °C
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Facteur de puissance	> 0,9
Indice de protection	IP65
Classe de protection	I

garantie 3 ans 3

D

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345470	25 W	119 cm	9,5 cm	7,5 cm	intensité non variable	3.200 lm	6.000 K	1/6	
345471	50 W	149 cm	9,5 cm	7,5 cm	intensité non variable	6.400 lm	6.000 K	1/6	

Tubes LED et luminaires pour locaux humides

Tube LED SlimLINE

Nouveauté NEW

garantie 3 ans 3

• pour l'éclairage des bâtiments d'élevage, écuries, manèges, granges, halles industrielles et de stockage, ateliers, caves, etc. • pour locaux de faible et moyenne hauteur du plafond et idéal pour remplacer les tubes fluorescents • sans vacillement et, par conséquent, parfaitement approprié aux volailles • éclairage homogène et non-éblouissant grâce à l'enveloppe satinée • boîtier robuste et résistant aux chocs en PC • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP66) • câble de connexion et clips de montage en acier inoxydable inclus • avec marquage D conformément à la norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d'incendie dû à la présence de poussières et de fibres inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.) • garantie 3 ans



Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	140 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 50.000 h
matière	Polycarbonate / acier inoxydable
Utilisation température ambiante	-20 - 40 °C
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Facteur de puissance	> 0,9
Indice de protection	IP66

D

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345461	35 W	120 cm	5,2 cm	5,4 cm	intensité non variable	4.900 lm	6.000 K	1/12	
345462	45 W	150 cm	5,2 cm	5,4 cm	intensité non variable	6.300 lm	6.000 K	1/12	

Lampe à vasque pour locaux humides avec tubes LED

• 2 tubes LED (de 22 watts, 150 cm chacun) compris dans la livraison (certification TÜV-GS) • pas de disjoncteur de dérivation nécessaire • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP65) • boîtier incassable en ABS avec couvercle en polycarbonate • matériel de fixation et clips de montage en acier inoxydable inclus • câblage traversant 3 x 1,5 mm² • passe-câble M20 de part et d'autre • convient exclusivement aux tubes LED T8





Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
culot de lampe	G13

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Température de couleur		€
345672	22 W	157 cm	10 cm	5,5 cm	intensité non variable	6.500 K	1/8	

Lampe à vasque pour locaux humides pour tubes LED



• convient exclusivement aux tubes LED T8 • pas de disjoncteur de dérivation nécessaire • protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP65) • boîtier incassable d'une résistance élevée à l'ammoniac • avec clips de montage en acier inoxydable • avec marquage D conformément à la norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d'incendie dû à la présence de poussières et de fibres inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.)

Lampes non fournies

D

Réf.	Couleur	longeur		€
34567	gris	150 cm	1/9	
345670	gris	120 cm	1/12	


Caractéristiques techniques	34567	345670
Tension	220 - 240 V CA	220 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Puissance max. du tube LED utilisé	24 W	18 W
culot de lampe	G13	G13
Indice de protection	IP65	IP65
Classe de protection	I	I

Tubes LED et luminaires pour locaux humides

Les tubes LED EcoTUBE et EcoTUBE Plus sont au top de la technologie LED, et convainquent par leur haut rendement lumineux, leur efficacité élevée et leur rapport qualité-prix particulièrement intéressant !

En comparaison avec les tubes lumineux traditionnels, ils permettent d'importantes économies d'énergie et vous offrent de nombreux avantages :

- très longue durée de vie et haute résistance à l'allumage et à l'extinction
- rendement lumineux entier à basses températures
- intensité lumineuse entière immédiate, pas de vacillement ni de ronronnement
- éclairage homogène et non-éblouissant
- haute restitution des couleurs (Ra > 80), adaptée à presque tous les établissements conformément à la directive sur les lieux de travail
- boîtier robuste
- sans mercure



4 000 K (blanc neutre)

6 500 K (blanc lumière du jour)

Tube LED EcoTUBE

garantie 5 ans 5

• Tube de luminaire en verre avec revêtement synthétique spécial antifléchissement qui offre simultanément une protection optimale contre les éclats • angle d'éclairage très élevé qui veille à un éclairage particulièrement homogène • sans vacillement et donc également adapté aux volailles d'une capacité de résolution visuelle élevée • très efficace grâce à un rendement lumineux élevé • convient exclusivement aux lampes possédant un ballast électromagnétique conventionnel (KVG/VVG) • certifiés TÜV • garantie 5 ans



Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	210 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 50.000 h
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
culot de lampe	G13
Forme de l'ampoule	T8


sans vacillement

Réf.	Puissance	longeur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345650	21 W	150 cm	intensité non variable	2.750 lm	6.500 K	1/10	
345651	17 W	120 cm	intensité non variable	2.200 lm	6.500 K	1/10	

Tube LED EcoTUBE Plus

garantie 5 ans 5

• Tube de luminaire en verre avec revêtement synthétique spécial antifléchissement qui offre simultanément une protection optimale contre les éclats • angle d'éclairage très élevé qui veille à un éclairage particulièrement homogène • sans vacillement et donc également adapté aux volailles d'une capacité de résolution visuelle élevée • rendement lumineux très élevé • extrêmement efficace grâce à un rendement lumineux élevé • convient exclusivement aux lampes possédant un ballast électromagnétique conventionnel (KVG/VVG) • certifiés TÜV • garantie 5 ans

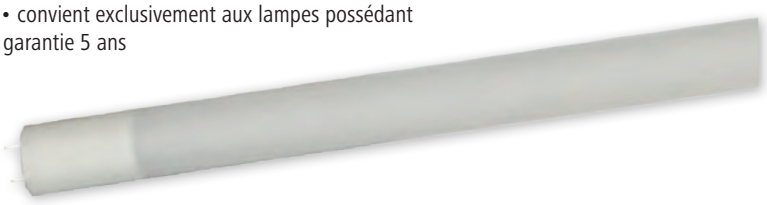

Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	210 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 50.000 h
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
culot de lampe	G13
Forme de l'ampoule	T8

sans vacillement


Réf.	Puissance	longeur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur		€
345654	24 W	150 cm	intensité non variable	4.000 lm	4.000 K	1/10	
345652	24 W	150 cm	intensité non variable	4.000 lm	6.500 K	1/10	
345655	18 W	120 cm	intensité non variable	3.000 lm	4.000 K	1/10	
345653	18 W	120 cm	intensité non variable	3.000 lm	6.500 K	1/10	

Philips Ampoule LED CorePro E27

Produit de remplacement peu coûteux de l'ampoule à incandescence. Idéal pour les applications d'éclairage générales.

• finition mate – forme de goutte • faible consommation d'énergie • garantie 2 ans





Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	200 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 15.000 h
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
culot de lampe	E27

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Classe d'efficacité énergétique	correspond à la puissance d'une lampe à incandescence	Flux lumineux	Température de couleur			€
345960	4,9 W	110 mm	60 mm	60 mm	intensité non variable	F	environ 40 W	470 lm	2.700 K	1/10	1.440	
345961	8 W	110 mm	60 mm	60 mm	intensité non variable	F	environ 60 W	806 lm	2.700 K	1/10	1.440	
345962	13 W	110 mm	60 mm	60 mm	intensité non variable	E	environ 100 W	1.521 lm	2.700 K	1/10	1.440	


Philips Ampoule LED CorePro E14

Produit de remplacement peu coûteux de l'ampoule à incandescence. Idéal pour les applications d'éclairage générales.

• finition mate – forme de bougie • faible consommation d'énergie • garantie 2 ans



Nouveauté NEW



Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Durée de vie de la puce (L70)	> 15.000 h
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
culot de lampe	E14

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Classe d'efficacité énergétique	correspond à la puissance d'une lampe à incandescence	Flux lumineux	Température de couleur			€	
345966	2,8 W	106 mm	35 mm	35 mm	intensité non variable	F	environ 25 W	250 lm	2.700 K	1/10	3.920		NEW
345967	5 W	106 mm	35 mm	35 mm	intensité non variable	F	environ 40 W	470 lm	2.700 K	1/10	3.920		NEW
345968	7 W	106 mm	35 mm	35 mm	intensité non variable	E	environ 60 W	806 lm	2.700 K	1/10	3.360		NEW

Projecteur extérieur LED

• pour un éclairage homogène des bâtiments d'élevage, granges, abris, cours, jardins, etc. • avec puces LED à économie d'énergie • jusqu'à 90 % de consommation d'énergie en moins • rendement lumineux élevé de 120 lm/W • angle réglable grâce à l'étrier de montage mobile • boîtier robuste en fonte d'aluminium avec verre de sécurité • protégé contre la poussière et les projections d'eau • câble de connexion d'1 mètre inclus • zone de détection, durée de fonctionnement et luminosité d'activation réglables (si modèles avec détecteur de mouvement) • certification GS • garantie 2 ans



345664

345668

Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	120 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	110 °
Durée de vie de la puce (L70)	~ 30.000 h
matière	Fonte d'aluminium
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Longueur câble	100 cm
Indice de protection (sans détecteur de mouvement)	IP65
Indice de protection (avec détecteur de mouvement)	IP44

Réf.	Description	Puissance	largeur	hauteur	profondeur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur			€
345660	sans détecteur de mouvement	10 W	8,8 cm	3,2 cm	6,2 cm	intensité non variable	1.200 lm	5.000 K	1/50	1.200	
345661	sans détecteur de mouvement	20 W	10 cm	3,5 cm	7 cm	intensité non variable	2.400 lm	5.000 K	1/30	1.200	
345662	sans détecteur de mouvement	30 W	13,5 cm	3,5 cm	11 cm	intensité non variable	3.600 lm	5.000 K	1/20	600	
345663	sans détecteur de mouvement	50 W	18 cm	3,5 cm	14,3 cm	intensité non variable	6.000 lm	5.000 K	1/18	648	
345664	sans détecteur de mouvement	100 W	21 cm	16,5 cm	3,5 cm	intensité non variable	12.000 lm	5.000 K	1/10	350	
345665	avec détecteur de mouvement	10 W	8,8 cm	4,5 cm	12,5 cm	intensité non variable	1.200 lm	5.000 K	1/40	960	
345666	avec détecteur de mouvement	20 W	10 cm	5 cm	14 cm	intensité non variable	2.400 lm	5.000 K	1/30	540	
345667	avec détecteur de mouvement	30 W	13,5 cm	5 cm	17,5 cm	intensité non variable	3.600 lm	5.000 K	1/30	540	
345668	avec détecteur de mouvement	50 W	18 cm	5 cm	20,7 cm	intensité non variable	6.000 lm	5.000 K	1/16	384	

Projecteur extérieur LED SolarLED Solina

Nouveauté NEW

• luminaire solaire rechargeable compact avec panneau solaire intégré • capteurs de mouvement inclus • teinte de lumière réglable (blanc chaud, blanc neutre, blanc froid) • batterie lithium-ion amovible avec port de recharge USB-C • angle d'inclinaison du luminaire et du panneau solaire réglable individuellement



Caractéristiques techniques	
Rendement lumineux	123 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
matière	Plastique ABS / Polycarbonate
Tension nominale de la batterie	3,7 V
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	2.600 Ah
Durée d'éclairage	environ 8 h
Type de panneau solaire	polycristallin
Puissance panneau solaire	2 W
Tension nominale du panneau solaire	5,5 V
Indice de protection	IP54

4 modes de fonctionnement :
- luminosité de 3 %, luminosité de 100 % pendant 30 secondes en cas de détection de mouvement
- luminaire éteint, luminosité de 100 % pendant 30 secondes en cas de détection de mouvement
- luminosité de 3 %, sans détection de mouvement
- luminaire éteint

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Flux lumineux	Température de couleur		€
345695	13 W	16,8 cm	4 cm	19,1 cm	1.600 lm	3.000 K / 4.000 K / 6.500 K	1/20	

Projecteur extérieur LED SolarLED Elio

Nouveauté NEW

• luminaire solaire rechargeable avec panneau solaire externe • capteur de mouvement et capteur de luminosité inclus • avec télécommande de réglage de la luminosité et du mode • longueur du câble : 5 m • batterie lithium-ion amovible • angle d'inclinaison du luminaire et du panneau solaire réglable individuellement



Caractéristiques techniques	
Rendement lumineux	150 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
matière	Plastique ABS / verre trempé
Tension nominale de la batterie	3,7 V
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	15.000 mAh
Durée de recharge	4 - 6 h
Durée d'éclairage	environ 11 h
Type de panneau solaire	monocristallin
Puissance panneau solaire	15 W
Tension nominale du panneau solaire	5 V
Indice de protection	IP65

4 modes de fonctionnement :
- fonctionnement manuel (Marche/Arrêt)
- mode minuterie (le luminaire s'allume au crépuscule pour la période sélectionnée de 3, 5 ou 8 heures)
- mode automatique (le luminaire s'allume à 100 % au crépuscule et réduit progressivement sa luminosité à 30 %)
- fonctionnement par capteur (luminosité de 20 %, luminosité de 100 % pendant environ 15 secondes en cas de détection de mouvement)

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Flux lumineux	Température de couleur		€
345696	8 W	27 cm	4,9 cm	30,6 cm	1.200 lm	4.000 K	1/5	

Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur		€
345696-1	Panneau solaire	390 mm	235 mm	17 mm	1/10	
345696-2	Câble de rechange / rallonge	5 m			1/20	

Lampe ovale LED

360°

• idéale pour les zones de passage, garages, caves, etc. • boîtier en plastique robuste avec couvercle satiné • protégée contre les projections d'eau • montage au plafond ou au mur • avec puces LED à économie d'énergie • jusqu'à 80 % de consommation d'énergie en moins • convient à une utilisation en extérieur • garantie 2 ans



Caractéristiques techniques	345606
Tension	220 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rendement lumineux	80 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	100 °
Durée de vie de la puce (L70)	> 30.000 h
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Indice de protection	IP54

Idéal comme veilleuse en association avec la commande d'éclairage (345000).



Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur			€
345606	5,5 W	16,9 cm	11,5 cm	7,6 cm	intensité non variable	450 lm	6.500 K	1/12/24	432	

Projecteur de chantier LED WorkFire 7 000

360°

• boîtier robuste en aluminium coulé sous pression • châssis tubulaire robuste • avec pieds réglable en continu • luminaire orientable 360° • avec anse en plastique • cordon d'alimentation 230 volts avec fiche à contact de protection • avec puces LED à économie d'énergie • jusqu'à 80 % de consommation d'énergie en moins • convient à une utilisation en extérieur

Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 Hz
Rendement lumineux	100 lm/W
Angle d'éclairage (angle de demi-valeur)	120 °
Durée de vie de la puce (L70)	environ 50.000 h
Type de LED	SMD
matière	Fonte d'aluminium
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 80
Longueur câble	4 m
Indice de protection	IP65





Réf.	Couleur	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Fonction de variation	Flux lumineux	Température de couleur			€
345623	jaune / noir	70 W	29 cm	18 cm	32 cm	intensité non variable	7.000 lm	5.000 K	1/5	90	

Projecteur LED mobile à batterie WorkFire 2 500 hybride

• boîtier en plastique robuste • réglage variable du support • avec poignée de transport pouvant servir de suspension • avec fonction de charge Powerbank • Batterie lithium-ion avec affichage de la charge et protection intégrée contre la surcharge et la décharge excessive • Source DEL : 30 watts COB • câble USB et bloc d'alimentation USB inclus • double fonctionnement (batterie / secteur) • interrupteur marche/arrêt • étanche à la poussière protégé contre les projections d'eau • convient à une utilisation en extérieur

Caractéristiques techniques	345608
Rendement lumineux	83 lm/W
Durée de vie de la puce (L70)	> 50.000 h
Niveaux d'éclairage	3 niveaux d'éclairage
Modes et niveaux d'éclairage	100 % / 50 % / Signal lumineux rouge clignotant
matière	plastique
Tension	5 V
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	8.000 mAh
Durée de recharge	8 h
Durée d'éclairage	~ 1,5 h 100 %, ~ 3 h 50 %, ~ 6 h Clignotement
Rendu des couleurs (CRI)	Ra > 70
Indice de protection	IP65



Réf.	Couleur	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Flux lumineux	Température de couleur			€
345608	noir / jaune	30 W	20,5 cm	18 cm	6,5 cm	2.500 lm	6.500 K	1/4/8	192	

Projecteur LED mobile WorkFire 2200

Nouveauté NEW

• projecteur à LED puissant et rechargeable de 2200 lumens • pied dépliable à 90°, à poser ou à suspendre • anneau mousqueton et aimant intégré pour faciliter la fixation • boîtier robuste et compact avec protection des bords • avec affichage de l'état de charge et fonction de batterie externe • idéal pour travailler dans des endroits peu éclairés : atelier, chantier, plein air, camping • interface de charge USB-C (batterie lithium-ion rechargeable incluse) • câble USB inclus







Caractéristiques techniques	
Niveaux d'éclairage	4 niveaux d'éclairage
Modes et niveaux d'éclairage	25 % / 50 % / 100 % / Clignotement
Durée de recharge	2,5 h
Durée d'éclairage	environ 9 h
Indice de protection	IP54

Réf.	Couleur	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Flux lumineux		€
345627	noir / gris	20 W	11,5 cm	11,5 cm	4,7 cm	2.200 lm	1/30	

Lampe de poche à LED WorkFire 350

Nouveauté NEW

• lampe de poche à LED rechargeable avec deux sources lumineuses et des possibilités de fixation variées • lampe principale latérale (LED COB 5 watts, 350 lumens) et lampe frontale supplémentaire (LED 3 watts, 120 lumens) • Fonction de variation : réglage en continu de l'intensité lumineuse à l'aide de boutons-poussoirs • utilisation flexible et adaptée au lieu de travail grâce au crochet pivotant à 360°, au pied de maintien rabattable à 180° et aux deux aimants intégrés • avec clip pour une fixation facile à la ceinture, aux poches de chemise, etc. • avec affichage de l'état de charge et fonction de batterie externe • idéal pour travailler dans des endroits peu éclairés : atelier, travaux d'entretien, travaux d'inspection, ménage, plein air, camping • interface de charge USB-C (batterie lithium-ion rechargeable incluse) • câble USB inclus







Caractéristiques techniques	
Niveaux d'éclairage	en continu
Durée de recharge	2,5 h
Durée d'éclairage	~ 4 h
Indice de protection	IP22

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Flux lumineux		€
345628	noir	19 cm	5,8 cm	350 lm	1/50	

Lampe de travail LED WorkFire 200

• puissance de 3 watts COB-LED • les 3 LED supplémentaires sur le dessus de la lampe permettent d'économiser l'énergie en mode torche • crochet rabattable et pivotable à 360° • aimant au dos • boîtier en plastique ABS robuste et pratique • caoutchouc antidérapant sur la zone de préhension • uniquement disponible en présentoir ! • interrupteur marche/arrêt • protégée contre les projections d'eau • pile(s) fournie(s)







Caractéristiques techniques	345603
Tension	3 x 1,5 V - AA (Mignon)

Réf.	Couleur	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Flux lumineux	UC	Pièce / UE			€
345603	jaune / noir	3 W	20 cm	6,2 cm	3,4 cm	200 lm	10 Pièce	10 / Présentoir	1/10/40	1.200	

Projecteur manuel LED sur batterie

• boîtier en plastique robuste • éclairage principal avec deux niveaux d'intensité : 100 % (3 h) / 50 % (6,5 h) • luminaires latéraux : lumière blanche (100 % à 50 % [18 h]) et lumière clignotante rouge (24 h) • indicateur de niveau de charge • fonction de charge Powerbank • poignée orientable à 360° • pied réglable sur 4 niveaux • double fonctionnement (batterie / câble) • câble USB inclus • avec bouton-poussoir





Caractéristiques techniques	345622
Rendement lumineux	70 lm/W
matière	plastique
Tension	5 V CC
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	2.400 mAh
Durée de recharge	7 h

Réf.	Couleur	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Flux lumineux			€
345622	noir / vert	5 W	20 cm	15 cm	11 cm	350 lm	1/20	200	

Lampe de poche LED MiniFire 300

Nouveauté NEW

• lampe de poche à LED puissante et rechargeable de 300 lumens • boîtier robuste en aluminium au design très épuré • fonction de focalisation en continu • avec clip pour une fixation facile à la ceinture, aux poches de chemise, etc. • idéal pour travailler dans des endroits peu éclairés et exigus : travaux d'entretien, travaux d'inspection, etc. • interface de charge USB-C (batterie lithium-ion rechargeable incluse) • câble USB inclus





Caractéristiques techniques	
Niveaux d'éclairage	3 niveaux d'éclairage
Modes et niveaux d'éclairage	100 % / 50 % / Clignotement
Durée de recharge	1,5 h
Durée d'éclairage	~ 3 h
Indice de protection	IP44

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Flux lumineux		€
345624	noir	10,3 cm	1,6 cm	300 lm	1/20/40	

Lampe de poche LED ProFire 1800

Nouveauté NEW

• lampe de poche à LED puissante et rechargeable de 1800 lumens • boîtier robuste en aluminium • fonction de focalisation en continu • avec dragonne • idéal pour travailler ou exécuter des activités dans des endroits peu éclairés : atelier, travaux d'entretien, ménage, plein air, camping • interface de charge USB-C (batterie lithium-ion rechargeable incluse) • câble USB inclus





Caractéristiques techniques	
Niveaux d'éclairage	5 niveaux d'éclairage
Modes et niveaux d'éclairage	100 % / 50 % / 25 % / Clignotement / SOS
Durée de recharge	5 h
Durée d'éclairage	~ 5 h
Indice de protection	IP44

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Flux lumineux		€
345625	noir	17 cm	3,9 cm	1.800 lm	1/20/40	

Lampe de poche LED FlexFire 1000

Nouveauté NEW

• lampe de poche à LED puissante et rechargeable de 1000 lumens • boîtier robuste en aluminium • tête de lampe avec fonction de rotation à 90° • avec clip pour une fixation facile à la ceinture, aux poches de chemise, etc. • avec aimant à l'extrémité du boîtier pour faciliter la fixation sur les surfaces métalliques • idéal pour travailler ou exécuter des activités dans des endroits peu éclairés : atelier, travaux d'entretien, travaux d'inspection, ménage, plein air, camping • interface de charge USB-C (batterie lithium-ion rechargeable incluse) • câble USB inclus









Caractéristiques techniques	
Niveaux d'éclairage	5 niveaux d'éclairage
Modes et niveaux d'éclairage	100 % / 50 % / 25 % / Clignotement / SOS
Durée de recharge	5 h
Durée d'éclairage	~ 5 h
Indice de protection	IP44

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Flux lumineux		€
345626	noir	13,7 cm	2,5 cm	1.000 lm	1/20/40	

Lampe frontale à LED HeadFire 280 sensor

Nouveauté NEW

• lampe frontale à LED puissante avec capteur de mouvement • LED COB (280 lumens) avec angle d'éclairage de 230° pour un éclairage extrêmement clair et de grande surface • spot à LED supplémentaire (100 lumens) sur le côté pour un éclairage ciblé • activation / désactivation sans contact par mouvement de la main grâce au capteur de mouvement • idéal pour travailler ou exécuter des activités dans des endroits peu éclairés : travaux, maintenance, plein air, jogging, promenade, équitation et camping • avec 5 modes d'éclairage : LED COB 100 %, LED COB 25 %, spot 100 %, spot 25 % et clignotement • bandeau élastique adaptable à la tête et au casque • interface de charge USB-C (batterie lithium-ion rechargeable incluse) • câble USB inclus









Caractéristiques techniques	
Niveaux d'éclairage	3 niveaux d'éclairage
Modes et niveaux d'éclairage	100 % / 25 % / Clignotement
Durée de recharge	2,5 h
Durée d'éclairage	~ 4 h
Indice de protection	IP22

Réf.	Couleur	Flux lumineux		€
345629	noir	280 lm	1/50/100	





Bâche PolyGuard 210 g/m²

• matériau d'une résistance élevée à la déchirure • bord renforcé • hydrofuge
• stabilisé aux UV • Écartement des œillets: 50 cm • usages multiples

Top Quality



Nous recommandons d'utiliser la qualité de 210 g/m²
pour couvrir les bûches de bois !

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Grammage			€
37200	vert	3 m	2 m	210 g/m²	1/10	300	
37201	vert	4 m	3 m	210 g/m²	1/5	90	
37206	vert	5 m	3 m	210 g/m²	1/4	144	
37209	vert	6 m	1,5 m	210 g/m²	1/7	189	
37207	vert	6 m	3 m	210 g/m²	1/3	78	
37202	vert	6 m	4 m	210 g/m²	1/3	78	
37208	vert	6 m	5 m	210 g/m²	1/2	60	
37203	vert	8 m	6 m	210 g/m²	1	27	
37204	vert	10 m	8 m	210 g/m²	1	21	
37205	vert	14 m	8 m	210 g/m²	1	16	



Bâche PolyGuard 110-120 g/m²

- bord renforcé
- hydrofuge
- stabilisé aux UV
- Écartement des œillets: 100 cm
- usages multiples




Réf.	Couleur	longeur	largeur	Grammage			€
37210	vert	3 m	2 m	110 - 120 g/m²	1/20	600	
37211	vert	4 m	3 m	110 - 120 g/m²	1/10	300	
37216	vert	6 m	1,5 m	110 - 120 g/m²	1/13	312	
37212	vert	6 m	4 m	110 - 120 g/m²	1/5	120	
37213	vert	8 m	6 m	110 - 120 g/m²	1/2	60	
37214	vert	10 m	8 m	110 - 120 g/m²	1	32	




Filet de couverture SafeNet


• pour remorques de voitures et de tracteurs, conteneurs ouverts, surface de chargement de camions, etc. • filet de couverture en polypropylène tressé (sans nœuds) • cordon de tension intégré en caoutchouc d'un Ø de 5 mm pour l'arrimage et une fixation sûre et aisée • bord solide renforcé par un cordon cousu avec des boucles de fixation supplémentaires aux coins • conforme à la directive VDI 2700, partie 3.3











Sert uniquement à couvrir et non à fixer et sécuriser les charges sur le véhicule ou au véhicule !

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Largeur des mailles	Épaisseur matériau			€
37259	vert	2,5 m	1,6 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/14	224	
37260	vert	2,5 m	2 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/14	224	
37261	vert	3,5 m	2 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/10	160	
37262	vert	3 m	2,5 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/10	160	
37264	vert	3,5 m	2,5 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/10	120	
37263	vert	4 m	2,5 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/8	128	
37250	vert	3 m	2,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/8	96	
37251	vert	4 m	2,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/6	96	
37252	vert	5 m	2,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/4	72	
37253	vert	6,5 m	2,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/4	48	
37254	vert	5 m	3,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/4	48	
37255	vert	6 m	3,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/3	48	
37256	vert	8 m	3,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/3	36	

Filet pour sécuriser le chargement

pour voiture et break

• les bagages ne sont plus malmenés dans le coffre • simple et économique • charge maximale du système de 760 kg • cordon d'un Ø de 10 mm renforcé sur le bord pour un arrimage sûr • sangles de fixation cousues de 100 et 150 cm • la livraison inclut 2 mousquetons et 2 sangles : Une extrémité de la sangle est fixée aux tirants PES (Polyéthersulfone) du filet, à l'aide d'un système de blocage, et l'autre extrémité de la sangle est fixée aux points d'ancrage du véhicule, à l'aide de crochets • emballé dans un sac de rangement pratique et facile à transporter • matière: polypropylène





Contenu : 1 filet, 2 mousquetons, 2 sangles

Réf.	longeur	largeur	Largeur des mailles			€
37269	120 cm	100 cm	25 x 25 mm	1/40	320	

Corde pour échafaudage

• produit spécial pour constructeur et bricoleur • avec des attaches aux extrémités de la corde • matière: polypropylène • à 4 tiges



Réf.	Couleur	longeur	Épaisseur	UC	Pièce / UE		€
29577	bleu / blanc	250 cm	8 mm	1 Pack	10 / Pack	1/15	

Corde à nouer


• avec des attaches aux extrémités de la corde • matière: Jute • à 4 tiges



Réf.	Couleur	longeur	Épaisseur	UC	Pièce / UE		€
3776	nature	250 cm	8 mm	1 Pack	10 / Pack	1/10	

Cordelette polypropylène

• résistance à la rupture extrêmement élevée • qualité élevée • résiste aux UV • matière: polypropylène

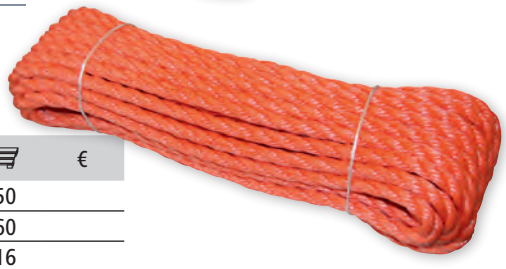

Réf.	Couleur	longeur	Ø	Force de traction directe adm. (LC)			€
375	orange	20 m	6 mm	65 kg	1/25	450	
376	orange	20 m	8 mm	120 kg	1/20	360	
377	orange	20 m	10 mm	175 kg	1/12	216	
378	orange	20 m	12 mm	250 kg	1/8	144	

Élastique

• pour la fixation sans problèmes des bâches et filets • enveloppé d'une gaine textile pour une plus grande résistance • longueur de la corde modifiable à volonté • extension maximale de 250 %



Réf.	Couleur	longeur	Ø	Force de traction directe adm. (LC)	Charge de rupture	UC	Pièce / UE			€
37986	noir	20 m	7 mm	40 kg	80 kg	1 Pack	1 / Pack	1/12	216	

Crochet d'extension pour filet de protection

• longueur de boucle d'environ 17 cm





Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE			€
37270	vert	1 Pack	6 / Pack	1/100	1.600	

Plaque avec crochet

• pour un diamètre de vis max. 5 mm • pour filets de couverture et bâches • matière: acier zingué





Réf.	largeur	hauteur	UC	Pièce / UE		€
37609/2	40 mm	50 mm	1 Pack	2 / Pack	1/200	

Crochet plat

• pour un diamètre de vis max. 5 mm • pour filets de couverture et bâches
• matière: acier zingué





Réf.	largeur	hauteur	Charge max.	UC	Pièce / UE		€
37605/2	20 mm	67 mm	170 kg	1 Pack	2 / Pack	1/100	

Adhésif de réparation

• pour travaux de réparation et d'isolation • très haut pouvoir adhésif même sur surfaces humides • film stable et élastique de compensation des irrégularités • inaltérable et résistant aux produits chimiques • stable aux UV • hydrofuge


29829


29830


29832 29831

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Épaisseur matériau		€
29829	vert	10 m	10 cm	0,2 mm	1/50	
29830	noir	10 m	10 cm	0,2 mm	1/50	
29831	blanc	10 m	10 cm	0,2 mm	1/50	
29832	blanc	25 m	10 cm	0,2 mm	1/24	

Top Quality

Ruban adhésif industriel

• ruban adhésif industriel à revêtement polyéthylène de qualité et de colle à base de caoutchouc • se distingue par une forte adhésivité initiale – même à basse température • très bonne adhérence sur diverses surfaces • excellent déroulement • résistance au déchirement: 180 N/25 mm




utilisations :
• Soin des onglons • Réparation, conditionnement étanche à l'eau • Protection, couverture, fixation • Étiquetage, conditionnement, ligature

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
291336	noir	50 m	50 mm	1/24	

Ruban barrière


• non collant • en boîte à dérouler • matière: LDPE

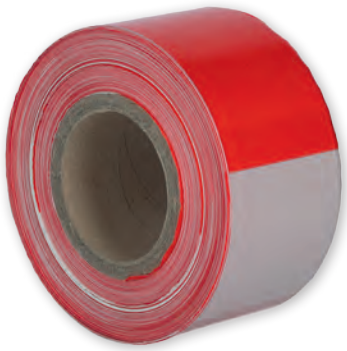

Réf.	Couleur	longeur	largeur	Épaisseur matériau		€
291338	rouge / blanc	100 m	80 mm	28 µ	1/24	
291340	rouge / blanc	500 m	80 mm	28 µ	1/12	

Ruban de signalisation

• autocollant • matière: PVC



Réf.	Couleur	longeur	largeur	Épaisseur matériau		€
291341	rouge / blanc	66 m	60 mm	32 µ	1/30	

Sangle d'arrimage pour poids lourds

• sangle de 75 mm de large pour une répartition uniforme de la traction • cliquet de traction à levier galvanisé pour une force de précontrainte élevée STF= 500 kg • force de traction LC élevée et force de précontrainte STF élevée pour une sécurisation efficace avec quelques sangles d'arrimage grâce à un arrimage plaquant • polyuréthane imprégné pour une meilleure protection UV • Utilisation : alternative aux grosses chaînes d'arrimage pour le transport de machines lourdes, p. ex. sur une plateforme surbaissée, et l'arrimage de charges particulièrement lourdes • avec crochets pointus • certification GS selon: DIN EN 12195-2 • matière: tissu polyester



Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	Force de traction directe adm. (LC)	Force de traction adm. charge répartie (LC)	Force de précont-rainte STF			€
37190	2 pièces	jaune	8 m	75 mm	5.000 kg	10.000 kg	500 daN	1/4	36	

Sangle d'arrimage à cliquet à levier long Ergo

• force de précontrainte plus élevée STF = 500 kg grâce au cliquet à long levier (levier tendeur de 300 mm) • rapport élevée : 17 dents de cliquet au lieu de 11 • avec élément de serrage du cliquet de traction (ERGO) au lieu du cliquet de traction traditionnel • avantage : la valeur de précontrainte est plus de deux fois plus élevée pour une force manuelle identique ; la charge est plus solidement arrimée • résultat : la charge peut être sécurisée avec nettement moins de sangles d'arrimage • avec crochets pointus • certification GS selon: DIN EN 12195-2 • matière: tissu polyester



avec élément de serrage du cliquet de traction




Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	Force de traction directe adm. (LC)	Force de traction adm. charge répartie (LC)	Force de précont-rainte STF			€
37173	2 pièces	rouge	8 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	500 daN	1/8	144	
37174	2 pièces	rouge	10 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	500 daN	1/8	144	

Sangle d'arrimage à cliquet avec crochets à griffe

• avec crochet à griffe de fixation à la remorque • cliquet de traction galvanisé • polyuréthane imprégné pour une meilleure protection UV • allongement : au plus 7 % • certification GS selon: DIN EN 12195-2 • matière: tissu polyester



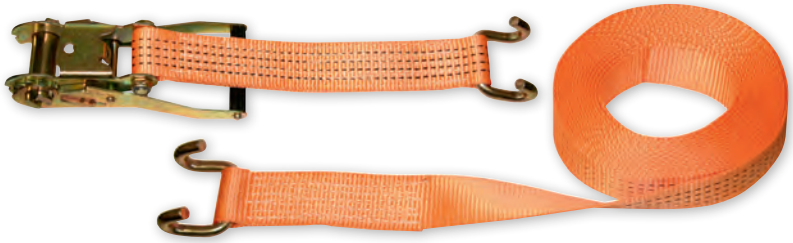

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	Force de traction directe adm. (LC)	Force de traction adm. charge répartie (LC)	Force de précont-rainte STF			€
37143	2 pièces	orange	8 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	

Sangle d'arrimage à cliquet avec crochet à anneau triangulaire

• anneau triangulaire pour une répartition uniforme de la charge (sécurité), mousqueton à accrocher aux œillets d'arrimage • cliquet de traction galvanisé • polyuréthane imprégné pour une meilleure protection UV • allongement : au plus 7 % • utilisé de préférence dans le domaine forestier • avec crochet à anneau triangulaire • certification GS selon: DIN EN 12195-2 • matière: tissu polyester



Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	Force de traction directe adm. (LC)	Force de traction adm. charge répartie (LC)	Force de précont-rainte STF			€
37179	2 pièces	rouge	8 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	300 daN	1/10	180	

Sangle d'arrimage à cliquet avec crochets pointus

• polyuréthane imprégné pour une meilleure protection UV
• avec crochets pointus • certification GS selon: DIN EN 12195-2
• matière: tissu polyester

37145 : Sangle avec crochet pointu sans cliquet





37144



3712



37170

Top Seller

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	Force de traction directe adm. (LC)	Force de traction adm. charge répartie (LC)	Force de précont-rainte STF			€
37170	2 pièces	rouge	8 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	300 daN	1/10	180	
37171	2 pièces	rouge	10 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	300 daN	1/10	180	
37141	2 pièces	orange	4 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	
37144	2 pièces	orange	6 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	
37140	2 pièces	orange	8 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	
37150	2 pièces	orange	10 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	
37155	2 pièces	orange	12 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	
37160	2 pièces	orange	15 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/8	144	
37159	2 pièces	orange	30 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/8	96	
37130	2 pièces	vert	6 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	180 daN	1/20	360	
3712	2 pièces	vert	6 m	25 mm	750 kg	1.500 kg	150 daN	1/30	540	
37145	extrémité libre	orange	7,6 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/20	360	

Sangle d'arrimage à cliquet avec crochet en S

• pour arrimages légers • crochet en S revêtu de PVC contre les rayures • avec crochet en S
• certification GS selon: DIN EN 12195-2 • matière: tissu polyester



Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	Force de traction directe adm. (LC)	Force de traction adm. charge répartie (LC)	Force de précont-rainte STF			€
3762	2 pièces	bleu	4 m	25 mm	400 kg	800 kg	72 daN	1/60	1.080	
3763	2 pièces	bleu	6 m	25 mm	400 kg	800 kg	72 daN	1/30	540	

Sangle d'arrimage à cliquet


• cliquet de traction galvanisé • polyuréthane imprégné pour une meilleure protection UV • allongement : au plus 7 % • certification GS selon: DIN EN 12195-2 • matière: tissu polyester



Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	Force de traction directe adm. (LC)	Force de traction adm. charge répartie (LC)	Force de précontrainte STF			€
37110	1 pièce	bleu	5 m	25 mm	400 kg	800 kg	72 daN	1/70	1.120	
37317	1 pièce	vert	5 m	25 mm	750 kg	1.500 kg	150 daN	1/30	540	
37136	1 pièce	vert	6 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	180 daN	1/20	360	
37147	1 pièce	orange	6 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	
37316	1 pièce	orange	8 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	

Sangle d'arrimage automatique avec fonction enrouleur

• fixation facile et rapide de la charge • rétractable et extensible par étapes • il suffit d'appuyer sur le bouton pour enrouler la sangle • la sangle est protégée contre les conditions météorologiques et la saleté, d'où une plus grande longévité • sangle de qualité similaire aux ceintures de sécurité automobiles • matière: polyester

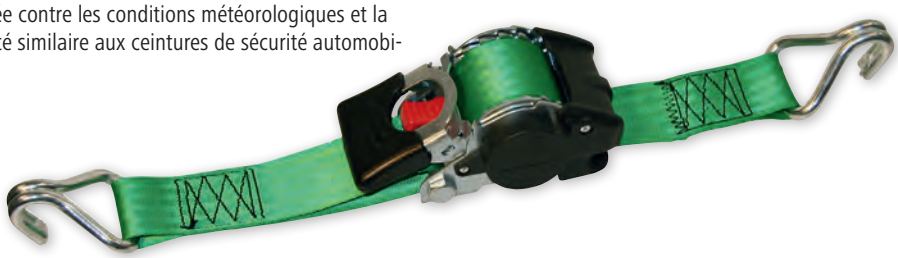





Plus de sangle lâche grâce à la fonction de rembobinage automatique



Tirer sur la sangle.



Tendre avec le cliquet.



Enrouler la sangle automatiquement.



Réf.	Description	Description	Couleur	longeur	largeur	Force de traction directe adm. (LC)	Force de traction adm. charge répartie (LC)	Force de précontrainte STF			€
37180	avec crochet en S	1 pièce	bleu	1,8 m	25 mm	300 kg	600 kg	78 daN	1/12	360	
37181	avec crochet en S	1 pièce	bleu	3 m	25 mm	300 kg	600 kg	120 daN	1/12	360	
37185	avec crochets pointus	1 pièce	vert	1,8 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	75 daN	1/8	224	
37186	avec crochets pointus	1 pièce	vert	3 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	180 daN	1/8	192	


Sangle d'arrimage automatique Smart Retract

TV

• avec enroulement automatique • étirable jusqu'à 5 m • dispositif autobloquant intégré qui empêche les crochets d'être projetés et assure une plus grande sécurité • sécurité accrue grâce à une rétraction lente • poignée ergonomique • vis à ailettes pour le déverrouillage de secours • avec des crochets pointus en acier galvanisé • matière: tissu polyester




Fonctionnement :
• Dès que la sangle se rétracte, la vitesse d'enroulement est freinée par un mécanisme intégré dans le rouleau. Contrairement à d'autres sangles d'arrimage automatiques, l'extrémité du crochet n'est pas projetée de manière incontrôlée.

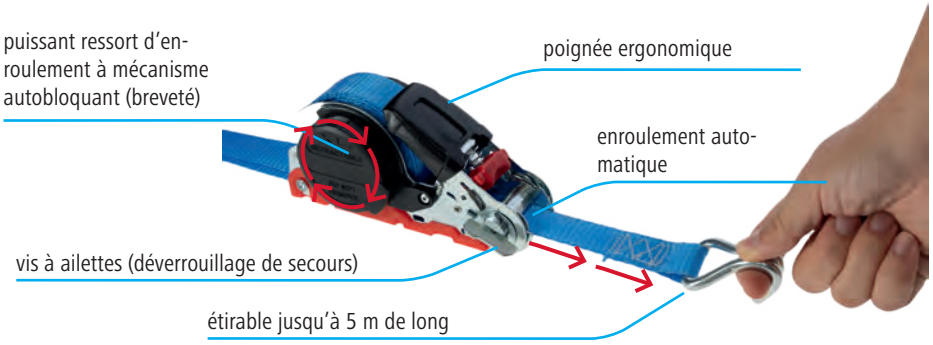


Tirer


Tendre

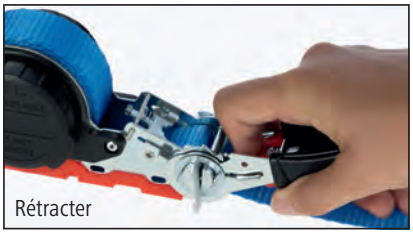
Rétracter


Enrouler

Réf.	Description	Description	Couleur	longeur	largeur	Force de traction directe adm. (LC)	Force de traction adm. charge répartie (LC)			€
37321	avec crochets pointus	1 pièce	bleu	5 m	25 mm	350 kg	700 kg	1/8	520	
37322	avec crochets pointus	1 pièce	vert	5 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	1/4	176	

Sangle d'arrimage automatique Quickloader

TV

• sangle d'arrimage automatique brevetée. Comparée aux sangles d'arrimage automatiques traditionnelles (garantissant un enroulement rapide et un poste de travail ordonné), la gamme Quickloader offre des avantages supplémentaires : • Sangle jusqu'à 5,0 m de long pour un champ d'action plus étendu • convient également à une utilisation professionnelle • l'anneau en D permet également un ancrage à des poutres, en plus de l'ancrage aux points d'arrimage • force de précontrainte élevée grâce à la longue poignée : la fixation correcte du chargement ne nécessite que peu de force • ressort d'enroulement solide de qualité durable • emballage attrayant avec fonction « test »



Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	Force de traction directe adm. (LC)	Force de traction adm. charge répartie (LC)	Force de précontrainte STF			€
37183	avec crochet en S	rouge	3,6 m	25 mm	400 kg	800 kg	184 daN	1/4	240	
37184	avec crochet pointu, maillon D	rouge	4,5 m	25 mm	600 kg	1.200 kg	276 daN	1/4	208	
37188	avec crochet pointu, maillon D	rouge	5 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	480 daN	1/4	156	
37189	avec crochets pointus	rouge	4 m	35 mm	1.500 kg	3.000 kg	480 daN	1/4	156	

sangle rapide

• avec boucle de blocage • matière: polyester





Réf.	Couleur	longeur	largeur	Force de traction adm. charge répartie (LC)	UC	Pièce / UE			€
37997/6	vert fluo	30 cm	25 mm	250 kg	1 Pack	6 / Pack	1/72	864	
37998/6	vert fluo	60 cm	25 mm	250 kg	1 Pack	6 / Pack	1/72	864	

Sanglage d'échelle

• pour une fixation fiable de votre échelle • avec boucle de blocage
• matière: tissu polyester





Réf.	Couleur	longeur	largeur	Force de traction adm. charge répartie (LC)	UC	Pièce / UE			€
3740	jaune	1 m	25 mm	400 kg	1 Pack	2 / Pack	1/72	864	

Sangle à boucle de blocage

• avec boucle de blocage • matière: tissu polyester





Réf.	Couleur	longeur	largeur	Force de traction adm. charge répartie (LC)	UC	Pièce / UE			€
3760	jaune	3 m	25 mm	400 kg	1 Pack	2 / Pack	1/72	864	
3761	jaune	5 m	25 mm	400 kg	1 Pack	1 / Pack	1/72	864	

Kit d'arrimage 16 pièces

• Testé TÜV-GS selon DIN 12195-2 • Extenseurs testés selon TÜV-PS PPP50019

Le kit se compose de : 2 sangles d'arrimage PES (Polyéthersulfone)à cliquet et crochet en S, 25 mm de large, 3,5 m de long, LC 125/250 daN, 2 sangles de blocage, 25 mm de large, 3,5 m de long, LC 125/250 daN, 4 tendeurs avec crochets en fer, Ø de 8,0 mm x 60 cm, LC 70 N, 2 tendeurs avec crochets en plastique, Ø de 8,0 mm x 55 cm, LC 70 N, 6 tendeurs de filet 4,5 mm x 300 mm avec balle accrochée, LC 20 N





Réf.			€
37996	1/4	108	

Kit d'arrimage 8 pièces

• kit de sangles de serrage composé de 8 pièces avec différentes sangles d'arrimage et des extenseurs pour une sécurisation professionnelle du chargement au quotidien • contient 4 extenseurs et 4 sangles d'arrimage de différents types (avec boucle de serrage, cliquet et crochet en S) • parfait pour les déménagements, la sécurisation des charges sur les voitures, remorques, vélos, camions et camionnettes • extenseur testé selon TÜV-PS PPP50019, sangle d'arrimage contrôlée selon : DIN EN 12195-2

Le kit se compose de : 2 sangles d'arrimage à cliquet avec crochet S, 25 mm x 3,5 m, force de traction LC = 250 / 500 daN (~ kg), 2 sangles à boucle de blocage, 25 mm x 2,6 m, force de traction LC = 250 daN (~ kg), 2 extenseurs de 8 mm x 45 cm, force de traction LC = 70 N (~ 7 kg), 2 extenseurs de 8 mm x 65 cm, force de traction LC = 70 N (~ 7 kg)





Réf.		€
37993	1/8/16	

Sangle à cliquet, kit de 4

• cliquet revêtu de PVC pour une meilleure prise en main • crochet en S revêtu de PVC contre les rayures • dans un sac de rangement pratique à transporter • avec crochet en S • certification GS selon: DIN EN 12195-2 • matière: polyester






Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	Force de traction directe adm. (LC)	Force de traction adm. charge répartie (LC)	Force de pré-contrainte STF	UC	Pièce / UE			€
37991	2 pièces	orange	5 m	25 mm	250 kg	500 kg	50 daN	1 Paire	4 / Pack	1/5	150	

Sangle d'arrimage avec 4 protections d'angle

- certification GS selon: DIN EN 12195-2
- matière: polypropylène

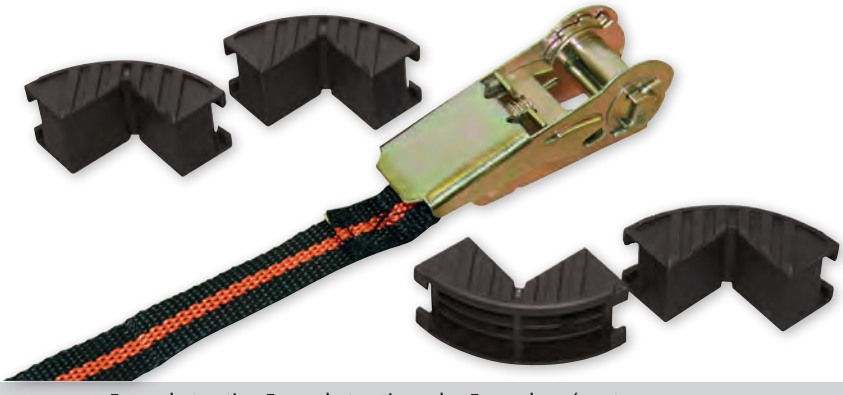

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	Force de traction directe adm. (LC)	Force de traction adm. charge répartie (LC)	Force de précont-rainte STF			€
37104	1 pièce	noir / orange	5 m	25 mm	122 kg	245 kg	50 daN	1/10/50	400	

Sangle d'arrimage à cliquet

• certification GS selon: DIN EN 12195-2 • matière: polypropylène



37108



37107



Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	Force de traction directe adm. (LC)	Force de traction adm. charge répartie (LC)	Force de pré-contrainte STF	UC	Pièce / UE			€
37107	1 pièce	noir / rouge	5 m	25 mm	122 kg	245 kg	50 daN	1 Pack	1 / Pack	1/6/36	648	
37108	2 pièces	noir / rouge	5 m	25 mm	122 kg	245 kg	50 daN	1 Pack	1 / Pack	1/6/36	540	

Sangle à boucle de blocage

- certification GS selon: DIN EN 12195-2
- matière: polypropylène





Réf.	Couleur	longeur	largeur	Force de traction adm. charge répartie (LC)	UC	Pièce / UE			€
37109	noir / jaune	2,5 m	25 mm	250 kg	1 Pack	2 / Pack	1/24/96	960	

Quickloader Strap

• pack double • pas de risque d'allongement excessif • combinable à l'infini, flexibilité totale • pas de pièces métalliques (crochets) : pas de blessures ni d'égratignures • utilisation pour pour tous : ouvriers et artisans, dans le coffre, agriculteurs, pêcheurs, campeurs, randonneurs (fixation des bagages à la selle), etc. • résiste aux UV • matière: Caoutchouc





TV



Réf.	longeur	Force de traction directe adm. (LC)	Charge de rupture	UC	Pièce / UE			€
37988	110 cm	290 N	580 N	1 Pack	2 / Pack	1/8/48	480	

Kit d'extenseurs

• crochets plastifiés évitant les rayures • testé TÜV-GS
• matière: polypropylène

37981 : 70 N de force de traction adm. (directe), correspond à environ 7 kg
37982 : 70 N de force de traction adm. (directe), correspond à environ 7 kg
37980/2 : 120 N de force de traction adm. (directe), kg



37980/2



37981



37982

Non prévu comme seul moyen d'arrimage de la charge au véhicule !

Réf.	Description	Ø	Force de traction directe adm. (LC)	UC	Pièce / UE			€
37981	2 x 60 cm + 2 x 80 cm	8 mm	70 N	1 Pack	4 / Pack	1/10/40	720	
37982	2 x 80 cm + 2 x 100 cm	8 mm	70 N	1 Pack	4 / Pack	1/10/40	720	
37980/2	2 x 100 cm	10 mm	120 N	1 Pack	2 / Pack	1/10/40	720	

kit d'extenseurs, 10 pièces

Toujours l'extenseur idéal à portée de main !

• crochets plastifiés évitant les rayures • testé TÜV-GS • matière: polypropylène

Le kit comprend : 2 x 25 cm, Ø 4,0 mm, 2 x 45 cm, Ø 8,0 mm, 2 x 50 cm, Ø 8,0 mm, 2 x 60 cm, Ø 8,0 mm, 2 x 75 cm, Ø 8,0 mm

Non prévu comme seul moyen d'arrimage de la charge au véhicule !



dans une boîte de rangement pratique

Réf.	UC	Pièce / UE			€
37989	1 Pack	10 / Pack	1/12/24	432	

Kit d'extenseurs plats, 8 pièces

• crochet en plastique de prévention des rayures • dans une boîte de rangement pratique • testé TÜV-GS
Le kit comprend : 2 x 51 cm vert, 4 x 76 cm rouge, 2 x 110 cm jaune

Non prévu comme seul moyen d'arrimage de la charge au véhicule !



Réf.	Force de traction directe adm. (LC)			€
37984	40 N	1/8	224	





Œillets d'arrimage à languette

• pour une fixation fiable des sangles d'arrimage aux crochets • version inoxydable et résistante à la corrosion • montage et démontage aisés sans soudage • convient pour les remorques, camping-cars, camionnettes, bateaux, camions ainsi que pour la maison et la cour • avec ancrage à maillon D • matière: acier zingué


37601/2


37602/2

Réf.	longeur	largeur	Diamètre de l'anneau	Charge de rupture max.	Force de traction directe adm. (LC)	Nombre de perçages	Taille de perçage	UC	Pièce / UE	€
37601/2	90 mm	30 mm	10 mm	2.270 kg	1.135 kg	2	M11	1 Pack	2 / Pack	1/50
37602/2	58 mm	20 mm	6 mm	545 kg	272 kg	2	M6	1 Pack	2 / Pack	1/100

Cuvette d'arrimage

- dimension de l'œillet de 55 x 10 mm
- montage à plat aux parois latérales ou plaques de plancher
- matière: acier zingué



Réf.	longeur	largeur	hauteur	Diamètre de l'anneau	Charge de rupture max.	Force de traction directe adm. (LC)	Nombre de perçages	Taille de perçage	€
37603	124 mm	114 mm	3 mm	10 mm	2.270 kg	1.135 kg	4	M10	1/40

Cuvette d'arrimage

- 3 pcs (cuvette, maillon, œillet)
- montage à plat aux parois latérales ou plaques de plancher
- matière: acier zingué




Réf.	longeur	largeur	hauteur	Diamètre de l'anneau	Charge de rupture max.	Force de traction directe adm. (LC)	Nombre de perçages	Taille de perçage	€
37604	145 mm	100 mm	15,5 mm	11 mm	2.270 kg	1.135 kg	2	M10	1/40

Contreplaque pour cuvettes d'arrimage

• pour la sécurisation des marchandises transportées avec des anneaux d'arrimage sur les remorques, camions ou bateaux • montage possible à l'arrière des plaques de sol, des plaques sérigraphiées ou des rehausses de ridelles pour éviter les arrachements • version galvanisées et résistante à la corrosion • les contreplaques facilitent le montage des points d'arrimage et assurent une grande résistance des points d'arrimage sur les véhicules industriels • matière: acier zingué

37607/2


37608/2



Réf.	longeur	largeur	Épaisseur matériau	Utilisable pour	Charge de rupture max.	Force de traction directe adm. (LC)	Nombre de perçages	UC	Pièce / UE	€
37607/2	155 mm	110 mm	3 mm	37601, 37604	2.270 kg	1.135 kg	2	1 Pack	2 / Pack	1/20
37608/2	127 mm	127 mm	3 mm	37603	2.270 kg	1.135 kg	4	1 Pack	2 / Pack	1/45

Cornière de protection d'angle

• version renforcée • avec fente pour faciliter l'enfilement • Protection de la sangle en cas de surfaces rugueuses • répartition de la pression de serrage sur une surface d'appui large, sans risque d'endommager la marchandise transportée • convient pour des sangles jusqu'à 55 mm de large • longueur de côté : 90 mm • matière: plastique





Réf.	Couleur	largeur	UC	Pièce / UE			€
37192	blanc	137 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/80	1.440	

Protection d'angle légère

• pour sangle de 25 mm • protection de la sangle sur des arêtes de 90° • matière: plastique





Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE			€
37191	noir	1 Pack	10 / Pack	1/10/100/500	7.500	

Cornière de protection d'arête

• plaque à double paroi 19 mm • longueur de côté 190 x 190 mm • matière: plastique





Réf.	Couleur	longeur			€
37391	orange	80 cm	1	100	
37392	orange	120 cm	1	80	

Tapis antidérapant

à découper soi-même

• augmente le coefficient de résistance au glissement à μ = 0,60 (valeurs de laboratoire supérieures) • augmente la sécurité, améliore la stabilité • réduction de la force de traction admissible nécessaire (LC) pour les arrimages en diagonale • réduction des systèmes d'arrimage nécessaires • pas de glissement du chargement • conformément à VDI 2700, page 14, adapté à la sécurisation des chargements dans les transports • charge surfacique maxi de 250 t/m² pour 8 mm d'épaisseur • matière: granulés de caoutchouc lié dans du PUR









Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur			€
37398	noir	20 m	150 mm	3 mm	1	70	
37198	noir	5 m	250 mm	8 mm	1	75	

Élingue

• avec 2 boucles d'extrémité • excellente utilisation universelle • alternative à l'élingue cravate et au câble d'acier • certification GS selon: DIN EN 1492-1

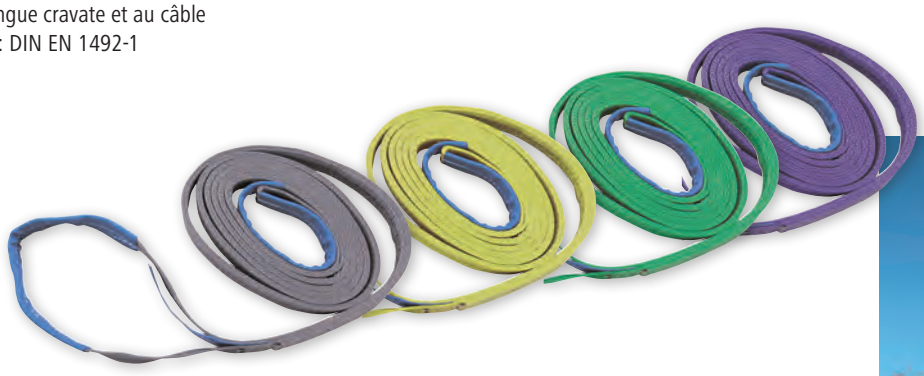



Réf.	Couleur	longeur	largeur	Force de traction directe adm. (WLL)	Force de traction adm. charge répartie (WLL)			€
37612	violet	2 m	30 mm	1.000 kg	2.000 kg	1/30	540	
37614	violet	4 m	30 mm	1.000 kg	2.000 kg	1/30	360	
37622	vert	2 m	60 mm	2.000 kg	4.000 kg	1/15	270	
37624	vert	4 m	60 mm	2.000 kg	4.000 kg	1/10	180	
37626	vert	6 m	60 mm	2.000 kg	4.000 kg	1/10	120	
37632	jaune	2 m	90 mm	3.000 kg	6.000 kg	1/20	240	
37634	jaune	4 m	90 mm	3.000 kg	6.000 kg	1/12	216	
37636	jaune	6 m	90 mm	3.000 kg	6.000 kg	1/8	96	
37644	gris	4 m	120 mm	4.000 kg	8.000 kg	1/6	108	

Élingue cravate

• double gainage • convient par excellence aux charpentiers, couvreurs, forestiers • n'endommage pas le bois soulevé • certification GS selon: DIN EN 1492-2







double gainage

Réf.	Couleur	Circonférence	Force de traction directe adm. (WLL)	Force de traction adm. charge répartie (WLL)			€
37712	violet	2 m	1.000 kg	2.000 kg	1/56	1.008	
37713	violet	3 m	1.000 kg	2.000 kg	1/35	630	
37714	violet	4 m	1.000 kg	2.000 kg	1/28	504	
37723	vert	3 m	2.000 kg	4.000 kg	1/20	360	
37724	vert	4 m	2.000 kg	4.000 kg	1/16	288	
37725	vert	5 m	2.000 kg	4.000 kg	1/16	288	
37726	vert	6 m	2.000 kg	4.000 kg	1/18	216	
37733	jaune	3 m	3.000 kg	6.000 kg	1/15	270	
37734	jaune	4 m	3.000 kg	6.000 kg	1/12	216	
37736	jaune	6 m	3.000 kg	6.000 kg	1/9	162	
37743	gris	3 m	4.000 kg	8.000 kg	1/10	180	
37744	gris	4 m	4.000 kg	8.000 kg	1/8	144	
37746	gris	6 m	4.000 kg	8.000 kg	1/6	108	

Corde de remorquage élastique

• démarrage sans à-coups grâce aux expanseurs en caoutchouc tricotés • pas de fléchissement • boucles renforcées • avec drapeau de signalisation • pour voitures de tourisme d'un poids total autorisé en charge jusqu'à 3500 kg • Matériau : polypropylène et polyéthylène • 2 mousquetons solides avec fermeture de sécurité • dans un sac de rangement pratique







Réf.	Force de rupture nominale			€
37701	28 kN	1/10	240	

Élingue de remorquage

- pour le remorquage de véhicules lourds tels que camions, tracteurs, engins de chantier, etc.
- version robuste, boucles renforcées
- fanion d'avertissement et sac de transport inclus
- observer la charge maximale CMU (facteur de sécurité 7 à 1)
- circonférence des passants : 40 cm
- matière: polyester

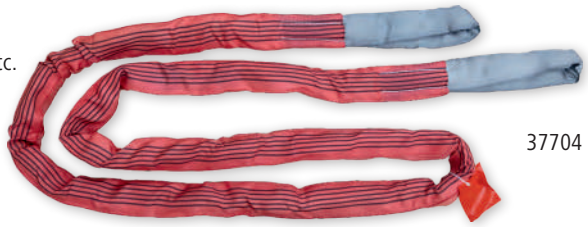

37704

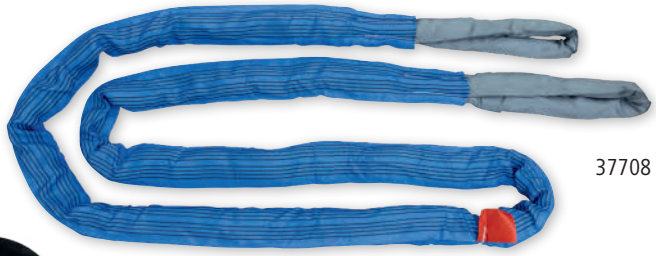

37708








Réf.	Couleur	longeur	Charge de rupture			€
37704	rouge	4 m	35.000 kg	1/6	72	
37706	rouge	6 m	35.000 kg	1/3	36	
37707	rouge	10 m	35.000 kg	1/2	24	
37708	bleu	6 m	56.000 kg	1/2	24	

Top Seller

Treuil de halage Hand Winch

• pour le halage et le déplacement des charges • conception à roue dentée solide • enrouleur et bagues de roue dentée lubrifiés de l'intérieur • levier moulé et facile à tourner • avec câble d'acier antidéchirure • matière: acier zingué et anodisé

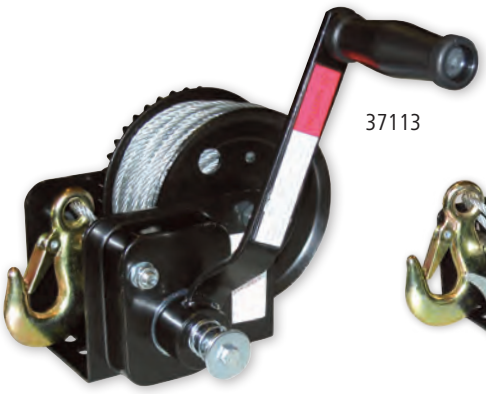

37113



37114

ATTENTION : Ne pas utiliser pour le levage et l'abaissement des charges !


Réf.	Description	Multiplication	Longueur de câble	Diamètre câble	charge maximale			€
37113	avec frein automatique	4 : 1	20 m	5 mm	727 kg	1/4	96	
37114	avec frein manuel	3 : 1	10 m	5 mm	385 kg	1/6	192	

Palan avec cliquet Hand Power Puller


• utilisation universelle en exploitation forestière, en agriculture, pour le déboisement du jardin et pour le camping • crochet en acier forgé pivotant à 360 ° avec languette de sécurité • câble d'acier stable et sans torsion avec poulie de renvoi • levier pour charges lourdes avec poignée ergonomique caoutchoutée • déblocage facile du cliquet d'arrêt grâce au ressort de tension • convient à la traction et à tendre des charges • sécurisation par un frein automatique

Top Quality

37116

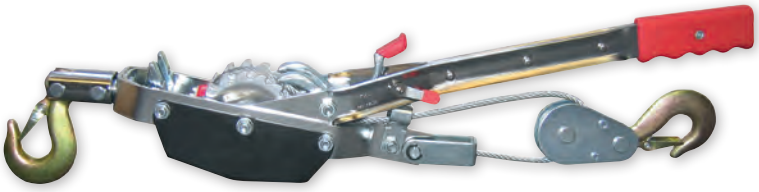

37117

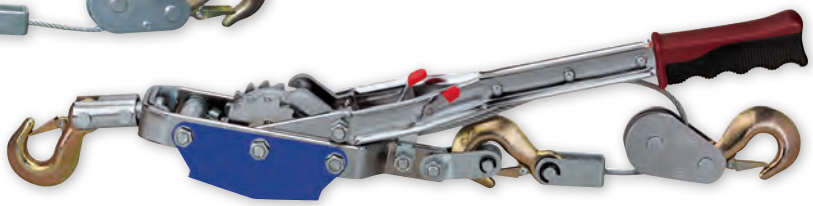

ATTENTION : Ne pas utiliser pour le levage et l'abaissement des charges !

Réf.	Effet de levier	Longueur de câble	Diamètre câble	charge maximale	Charge de rupture			€
37116	15 : 1	3 m	5 mm	700 kg	2.000 kg	1/6	96	
37117	15 : 1	3 m	6 mm	1.250 kg	4.000 kg	1/3	63	

Treuil électrique

• treuil avec câble de commande à distance pour le levage et l'abaissement faciles des charges • console en tôle d'acier thermolaquée • transmission en cuivre assurant une plus grande autonomie sans surchauffe • transmission par engrenage à 3 vitesses pour un contrôle précis de la hauteur de levage • frein automatique pour un maintien fiable de la charge dans toutes les situations • protégé contre les projections d'eau selon IP54



Caractéristiques techniques	
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Utilisation température ambiante	0 - 40 °C
Hauteur de levage direct	12 m
Hauteur de levage charge répartie	6 m
Vitesse de levage direct	10 m/min
Vitesse de levage charge répartie	5 m/min
Longueur câble de télécommande	140 cm
Indice de protection	IP54


Contenu : 1 treuil, 1 poulie de renvoi, 2 étriers de fixation, 4 vis hexagonales

Réf.	Puissance	Capacité de levage direct	Capacité de levage charge répartie	Diamètre câble	Charge de rupture			€
37126	1.200 W	300 kg	600 kg	4,5 mm	> 1.600 kg	1	30	
37123	540 W	125 kg	250 kg	3 mm	> 800 kg	1	36	

Levier oscillant pour treuil

- pour treuils électriques 37123 + 37126
- pour la fixation sur des conduites tubulaires ou tubes (Ø maxi de 50 mm)
- avec colliers et vis de fixation
- plage de pivotement de -45 à +45°





Réf.	Couleur	matière	Capacité de charge selon longueur	Portée			€
37122	rouge	acier peint	250 - 600 kg	75 - 110 cm	1/4	80	

Protecteur de lampe infrarouge

- pour la croissance et la récupération des animaux
- maintient la température corporelle des animaux nouveau-nés et malades
- avec protecteur en aluminium de 21 cm de diamètre et panier de protection
- fentes d'aération assurant une bonne circulation d'air et une bonne répartition de la chaleur, ainsi qu'une longue durée de vie de la lampe
- convient aux porcelets, veaux, agneaux, chèvres, poussins et petits animaux
- avec chaîne de fixation (capacité de charge 20 kg maxi)
- ampoule de 175 W maximum pour appareils avec grille de protection standard
- Lampes non fournies

22318 : emballage individuel en carton
2229L : luminaire de 250 watts maximum pour appareils avec grille de protection longue

Made in Germany

Top Seller



2228



2229L



Caractéristiques techniques	
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
culot de lampe	E27
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	II

Réf.	Longueur câble	Type d'interrupteur	Grille de protection	Type de fiche	UC	Pièce / UE			€
2228	2,5 m		Standard	Fiche profilée – IP44	2 Pièce	2 / Carton	1/2	192	
22281	2,5 m	avec économiseur	Standard	Fiche profilée – IP44	2 Pièce	2 / Carton	1/2	192	
2229	5 m		Standard	Fiche profilée – IP44	2 Pièce	2 / Carton	1/2	192	
22318	5 m	Emballage Quadri	Standard	Fiche profilée – IP44			1	96	
22291	5 m	avec économiseur	Standard	Fiche profilée – IP44	2 Pièce	2 / Carton	1/2	192	
2229L	5 m		en long	Fiche profilée – IP44	2 Pièce	2 / Carton	1/2	192	

Réf.	Description		€
22296	douille en porcelaine pour grille de protection	1/15/300	

Protecteur de lampe infrarouge

• protecteur en alu d'un ø de 21 cm • avec 6 fentes d'aération pour une meilleure circulation d'air et, par conséquent, une plus grande longévité de la lampe infrarouge • avec chaîne de fixation (capacité de charge 20 kg maxi) • ampoule de 175 watts maximum



Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 Hz
culot de lampe	E27
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	II

Réf.	Longueur câble	Type de fiche	UC	Pièce / UE			€
22290	5 m	Fiche profilée – IP44	2 Pièce	2 / Carton	1/2	192	
22280	2,5 m	Fiche profilée – IP44	2 Pièce	2 / Carton	1/2	192	

Protecteur de lampe Profi infrarouge

• protecteur de lampe solide en alu d'un ø de 21 cm avec fentes d'aération • aluminium d'une épaisseur de 50 % plus élevée qu'un protecteur de lampe infrarouge usuel • avec enveloppe de protection passe-câble sur le boîtier • crochet en S inclus pour raccourcir et froncer le câble, et pour fixer le câble excédentaire • Douille céramique avec bague fileté et tôle de contact en étain résistants à l'oxydation • chaîne de fixation soudée à maillon en C (capacité de charge de 20 kg maxi) • ampoule de 175 watts maximum • avec économiseur, 3 niveaux

225283 : Position de l'interrupteur : Arrêt / 50 % / 100 %



Maintenant avec une paroi de 50 % plus épaisse

Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 Hz
culot de lampe	E27
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	II

Top Quality

Réf.	Longueur câble	Type d'interrupteur	UC	Pièce / UE			€
225283	2,5 m	avec économiseur, 3 niveaux	2 Pièce	2 / Carton	1/2	192	

Made in Germany

Kerbl Protecteur de lampe infrarouge

• pour la croissance et la récupération des animaux • maintient la température corporelle des animaux nouveau-nés et malades • convient aux porcelets, veaux, agneaux, chèvres, poussins et petits animaux • avec protecteur en aluminium de 35 cm de diamètre et panier de protection • fentes d'aération assurant une bonne circulation d'air et une bonne répartition de la chaleur, ainsi qu'une longue durée de vie de la lampe • avec chaîne de fixation • lampe (250 watts maxi) non compris





Caractéristiques techniques	22729
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 Hz
culot de lampe	E27
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	II

Réf.	Longueur câble	Type de fiche	UC	Pièce / UE			€
22729	5 m	Fiche profilée – IP44	5 Pièce	5 / Carton	1/5	75	

Protecteur de lampe SunnyBoy




Élever de nombreux animaux en bonne santé reste l'un des grands défis de l'élevage. Il est essentiel de fournir aux jeunes animaux un niveau de chaleur stable et adapté à leur âge. Les chauffages par rayonnement SunnyBoy sont exactement adaptés à ces exigences naturelles : Le rayonnement de chaleur uniforme crée une plus grande zone de confort (30 - 35 °C ou 26 °C) et donc un environnement optimal pour tous les jeunes animaux dans le nid.


• grande zone de confort et environnement optimal dans le nid pour toute la portée • moins de stress pour les jeunes animaux • fonctionnement efficace grâce à des temps d'utilisation plus courts et une réduction de puissance de l'appareil • l'installation du chauffage SunnyBoy doit se faire en association avec un toit de nid (montage intégré ou en-dessous). Ceci constitue l'unique possibilité d'accumuler un coussin thermique. • possibilité de nettoyage simple et rapide avec un nettoyeur haute pression (type de protection IPX7) • faible coûts de maintenance grâce à la longue durée de vie et la suppression du remplacement coûteux des lampes infrarouge défectueuses • Boîtier entièrement en acier inoxydable • rayonnement infrarouge inclus

22260
L'interrupteur de puissance en option permet d'ajuster la puissance de l'appareil aux besoins en chaleur des animaux en fonction de leur âge (100 %/50 %/ARRÊT).



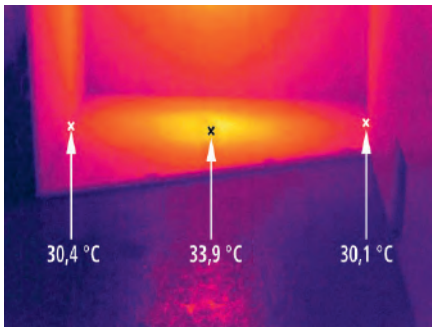

Répartition de la chaleur avec SunnyBoy
La forme plate de notre chauffage par rayonnement SunnyBoy permet d'agrandir considérablement la zone de confort, et donc l'espace « utile » du nid. Les jeunes animaux n'ont donc pas besoin de se disputer les meilleures places sous la lampe chauffante.

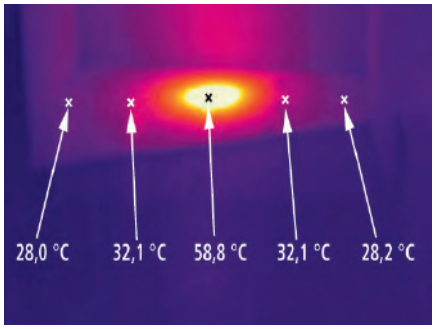

Répartition de la chaleur avec des chauffages par rayonnement traditionnels
Les chauffages par rayonnement traditionnels génèrent uniquement un cône de chaleur relativement petit au centre duquel les températures maximales atteignent entre 40 et 60 °C. Une telle température est cependant trop élevée pour les jeunes animaux et le centre du nid est fréquemment délaissé. L'énergie précieuse ainsi gaspillée produit des coûts inutiles.





Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 Hz
Indice de protection	IPX7
Classe de protection	I

Le montage du chauffage par rayonnement dépend des conditions environnantes : sous le toit du nid ou intégré à ce dernier

Réf.	Puissance	longeur	largeur	hauteur	Longueur câble			€
22258	100 W	50 cm	22 cm	7 cm	2,5 m	1	105	
22259	150 W	50 cm	22 cm	7 cm	2,5 m	1	105	

Réf.	Description		€
22260	Interrupteur de puissance pour SunnyBoy	1/50	

Philips Lampe infrarouge en verre

• plus de chaleur (600 W/m² à 60 cm de haut au lieu de 400 W/m² pour les lampes Philips usuelles) • plus de diffusion grâce au double déflecteur • solide grâce au raccord vissé cémenté du verre et du culot métallique • résistante aux éclaboussures • culot de lampe: E27



PHILIPS

Réf.	Couleur	Puissance			€
22313	rouge	150 W	1/10	300	
22314	rouge	250 W	1/10	300	
22315	transparent	150 W	1/10	300	
22316	transparent	250 W	1/10	300	

Philips Lampe infrarouge économique

• version robuste grâce au verre pressé • économisez dès à présent jusqu'à 30 % d'énergie (par rapport aux lampes infrarouges usuelles) • cette lampe est caractérisée par sa rentabilité (durée de vie d'environ 5000 heures en moyenne), une excellente diffusion de chaleur – dirigée directement sur l'animal de manière ciblée – et le réchauffage direct de la peau de l'animal. Elle permet d'équilibrer le bilan thermique et de favoriser la circulation sanguine dans les couches tissulaires et musculaires • utilisation universelle, p. ex. pour les volailles, porcelets, la thérapie vétérinaire, les processus de séchage du fourrage et de l'alimentation en agriculture • convient au protecteur de lampe infrarouge • résistante aux éclaboussures • culot de lampe: E27 • PAR 38



PHILIPS

Économisez jusqu'à 30 % d'énergie !

Réf.	Couleur	Puissance			€
22302	rouge	100 W	1/12	396	
22303	rouge	175 W	1/12	396	
22304	transparent	100 W	1/12	396	
22309	transparent	175 W	1/12	396	

Kerbl Lampe infrarouge en verre

• résistante aux éclaboussures • culot de lampe: E27 • heures de fonctionnement max.: environ 5000 heures



Réf.	Couleur	Puissance			€
22244	rouge	150 W	1/10	300	
22245	rouge	250 W	1/10	300	
22243	transparent	150 W	1/10	300	
22252	transparent	250 W	1/10	300	

Kerbl Lampe infrarouge économique

• modèle robuste • excellente diffusion de chaleur • résistante aux éclaboussures • culot de lampe: E27 • PAR 38 • heures de fonctionnement max.: environ 5000 heures



Économisez jusqu'à 30 % d'énergie !

Réf.	Couleur	Puissance			€
22246	rouge	100 W	1/12	360	
22247	rouge	175 W	1/12	360	
22242	transparent	100 W	1/12	360	
22250	transparent	175 W	1/12	360	

« Vous trouverez les produits de désinfection et de soins dans la rubrique des Soins pour sabots et onglons ou celle intitulée Étable et ferme. »



Forceps pour truies

• pour truies • version en acier inoxydable • la main ne risque pas de glisser



Réf.	longeur		€
225	52 cm	1/30	

Crochet obstétrique

• version en acier inoxydable • avec anneau



Réf.	longeur		€
22310	54 cm	1/10	

Lasso à porc

• avec double tube de guidage • version en acier inoxydable • longueur totale de 58 cm avec le lasso ouvert • modèle: selon Antonius



Réf.	longeur			€
22520	58 cm	1/100	1.600	

Bande de musculation pour porcelets

• permettent de muscler les pattes arrière par écartement après la naissance, lorsque les muscles ne sont pas encore complètement développés • les bandes de musculation se fixent à hauteur du jarret • avec fermeture scratch • lavable





Réf.	UC	Pièce / UE		€
22891	1 Pack	12 / Pack	1/100	

Bac de pansage


• pour ranger les instruments correctement • matière: plastique



Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur			€
321776	bleu	38 cm	25 cm	11,5 cm	1/30	360	
321778	vert	38 cm	25 cm	11,5 cm	1/30	360	

Appareil à castrer

• pour porcelets de moins de 7 jours • à monter sur la cloison de séparation des boxes • le porcelet est posé sur le dos, avec la tête vers le devant de l'appareil • les pattes arrières sont fixées et la partie inférieure du corps est tendue par la mise en place d'une pince dans le sens de la tête du porcelet • ensuite, la castration peut être faite par une seule personne • également utilisable pour couper les queues ou pour des interventions vétérinaires (injections de fer) • hygiénique et nettoyage facile • support à commander séparément, non compris dans la livraison • matière: acier inoxydable

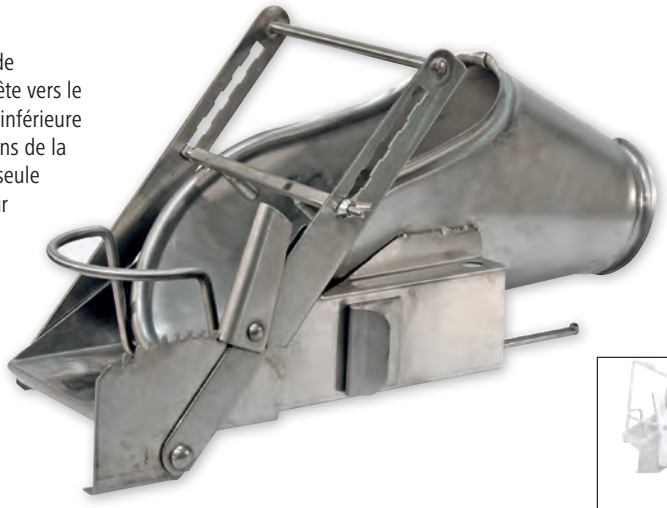

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !

Réf.		€
22818	1/6	

Réf.	Description		€
22819	Support pour appareil à castrer 22818	1/6	


22819

Pince à castrer

avec lame de bistouri intégrée

• pour la castration des porcelets • sectionnement fiable des cordons spermatiques grâce à la lame de bistouri intégrée • lame de bistouri n° 24 fournie





Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !

Réf.	matière	longeur		€
22171	acier inoxydable	20 cm	1/10/100	

Réf.	Description	Taille	matière	UC	Pièce / UE		€
22161	Lames de bistouri Swann-Morton	24	Acier au carbone	100 Pièce	100 / Carton	1/100/10000	


22161

Pince à castrer


Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !

Réf.	Description	matière	longeur		€
22102	droit	acier inoxydable	19 cm	1/12/72	
2210	courbe	acier inoxydable	19 cm	1/12/72	


2210

Coupe-queue au gaz

• pour couper les queues de porcelets nouveau-nés de façon rapide • réduit le risque d'infection • recommandé peu après la naissance des porcelets - au max. 3 à 4 jours • utilisation rentable, permet de couper jusqu'à 120 queues de porcelets avec une cartouche • toutes les parties métalliques sont en acier inoxydable • mode d'emploi inclus

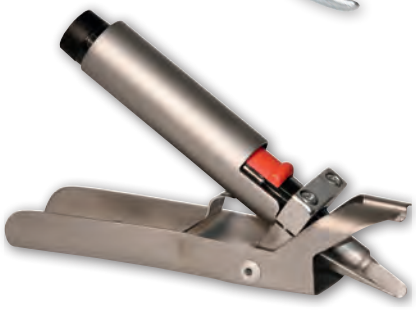

Réf.	Description		€
221	avec cartouche de gaz[1]	1/20	
221-OG	sans cartouche de gaz	1/30	

Réf.	Description	Contenu	Contenu		€
1753	Cartouche de gaz[1]	200 ml	200 ml / Boîte	1/12	
22109	Embout			1/50/450	
22113	Réservoir à gaz			1/100	

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !
[1]**Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.**

Manche à bistouri

• pour toutes les lames de bistouri standards



Réf.	matière		€
2215	acier inoxydable	1/10/100/1000	

Kit bistouri

Le kit se compose de : 1 manche à bistouri (2215), 5 lames de bistouri (2216)





Réf.	matière	UC	Pièce / UE		€
22160	acier inoxydable	1 Pack	1 / Pack	1	

Swann-Morton Lames de bistouri

• matière: Acier au carbone





Réf.	Taille	UC	Pièce / UE		€
2216	22	100 Pièce	100 / Carton	1/100/12000	
2216/10	22	1 Pack	10 / Pack	1	
22161	24	100 Pièce	100 / Carton	1/100/10000	

Pince pose-anneaux

• pour poser les anneaux de gomme



Réf.	matière	UC	Pièce / UE		€
2217	Métal			1/12/72	
2217/1	Métal	1 Pack	1 / Pack	1	

Anneaux de gomme

• à poser avec la pince pose-anneaux • matière: Caoutchouc



Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !

Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
2219	orange	1 Sachet	100 / Sachet	1/400	
2219/1	orange	1 Pack	100 / Pack	1	
22193	orange	1 Sachet	500 / Sachet	1/80	

Coupe-queue avec transformateur

• prêt à l'emploi en quelques minutes • convient à une utilisation continue • avec cale d'espacement réglable pour des longueurs de queue irrégulières • matière: Métal • mode d'emploi inclus



Caractéristiques techniques	22745
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	58 VA
Type de fiche	Fiche à contacts de protection E+F
Température de fonctionnement	750 °C

Réf.	Type de fiche		€
22745	Fiche à contacts de protection E+F	1	

Réf.	Description		€
22717	Lame en V	1/100/800	
22741	Support	1/10	


22741

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !

Coupe-queue à chaud Engel

• pour couper les queues des porcelets, convient également au sectionnement ou à la fusion de cordelettes et cordes • régulation de la chaleur grâce une activation et désactivation automatique (environ 12 secondes en marche / environ 48 secondes en pause) • Certification VDE

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !

Caractéristiques techniques	
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	60 W
Type de fiche	Fiche plate Euro



22720


22721

Réf.	Description	Type de fiche		€
22720	avec pointe coupante 22710	Fiche plate Euro	1	
22721	avec lame en V 22717	Fiche plate Euro	1	
22700	sans pointe coupante	Fiche plate Euro	1/25	

Réf.	Description		€
22710	Pointe coupante	1/100/800	
22717	Lame en V	1/100/800	

Coupe-queue électrique avec support

• pour la caudectomie chez les porcelets et agneaux • la lame chauffée coupe la queue, tout en cautérisant simultanément la plaie • un arceau de pincement spécial sert à recueillir les queues

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !



Caractéristiques techniques	22715
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	60 W
Type de fiche	Fiche plate Euro

Réf.	Type de fiche		€
22715	Fiche plate Euro	1/12	

Réf.	Description		€
22719	Lame	1/100	

Meule à dents sur batterie ProPig

• simplifie le travail et réduit les risques d'infection tout en ménageant l'animal • la meule est connectée à la batterie par un cordon spirale • Régime d'abrasion d'environ 20000 tours/minute • meule diamantée protégée par un capuchon pour limiter les blessures de la langue ou les chairs du porcelet • batterie performante de 18 V / 1,5 AH d'une autonomie de travail efficace par charge d'environ 2 heures • batterie incluse



Contenu : 1 meule à dents, 1 batterie avec crochet de ceinture, 1 chargeur (réf. 22664), 1 sac de transport avec ceinture pour la meule, 1 malette en plastique, 1 meule 5,4 mm, 1 capuchon de protection en alu



Top Seller

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !

Caractéristiques techniques	22655
Tension	18 V
Capacité	1,5 Ah
Nombre de tours	20.000 tr/min
Durée de recharge	3 h
Autonomie de la batterie	2,5 h



22913

Réf.		€
22655	1/10	

Réf.	Description	matière	Ø		€
22658	Batterie[1]			1/36	
22878	Capuchon de protection	Aluminium		1	
22913	Meule		5,4 mm	1/10/100	

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Meule à dents sur batterie Premium

• meule à dents sur batterie rechargeable pour une abrasion rapide et moins douloureuse des dents des porcelets nouveau-nés • un chargement de la batterie permet l'abrasion de 8 à 10 portées • appareil sur batterie d'un emploi plus flexible quelque soit le lieu d'utilisation • meule avec double couche de poudre diamantée assurant une longue durée d'utilisation • légèreté, forme ergonomique et poignée « Softgrip » garantissent un travail sans fatigue • roulement à billes en caoutchouc offrant une protection contre l'infiltration d'humidité • frein moteur qui arrête l'appareil dès la déconnexion • tige de verrouillage de sécurité intégrée – arrêt involontaire de la pince de serrage impossible tant que l'outil fonctionne • batterie incluse • mode d'emploi inclus



22914



recharge rapide avec chargeur 1 h

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !

Caractéristiques techniques	
Tension	3,6 - 12 V
Type de batterie	Li-Ion
Capacité	2 Ah
Nombre de tours	4.000 - 35.000 tr/min
Durée de recharge	1 h

Réf.	Type de fiche		€
226690	Bloc-secteur avec fiche plate Euro	1/10	

Réf.	Description	matière	Ø		€
226610	Capuchon de protection	Aluminium		1	
226690-1	Batterie[1]			1	
226690-2	Chargeur			1	
22914	Meule	acier / Poussière de diamant	7 mm	1/10/100	

Contenu : 1 meule à dents à batterie, 1 x batterie, 1 meule 7 mm, 1 capuchon de protection en alu, 1 x chargeur, 1 malette en plastique

[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Meule à dents Premium

• meule à dents performante sur secteur pour une abrasion rapide et moins douleureuse des dents des porcelets nouveau-nés • manipulation facile garantissant un résultat respectueux de l'animal • extrême longévité de la meule grâce à la double couche diamantée • avec réglage graduel de la vitesse • avec meule et protection en aluminium • dans un coffre pratique en plastique

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !

Caractéristiques techniques	22991
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	100 W
Nombre de tours	5.000 - 20.000 tr/min
Poids	500 g
Classe de protection	II



Réf.		€
22991	1/10	

Réf.	Description	matière	Ø		€
22914	Meule	acier / Poussière de diamant	7 mm	1/10/100	
22992	Capuchon de protection	Aluminium	21 mm	1/200	

Pince pour dents

• sert à couper les dents des porcelets • 1ère qualité



Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !

Réf.	matière		€
22600	acier inoxydable	1/12/300	



Râtelier à foin

• avec support • Diamètre : haut 38 cm, bas 14 cm
• matière: fer zingué






Top Seller

Réf.	hauteur			€
70280	50 cm	1	75	

Râtelier à foin

Fort d'un écartement des barres de 20 mm, le râtelier à foin robuste et galvanisé veille à une absorption de nourriture lente et adaptée à l'espèce. Elle favorise le bien-être des animaux et convient aux chevaux, aux porcs, aux caprins, aux ovins et aux alpagas.


• râtelier à foin solide pour une alimentation adaptée aux besoins des animaux • pour poneys, porcs, caprins, ovins et alpagas • faible écartement des barres pour favoriser une absorption lente de l'aliment • augmente le bien-être des animaux • particulièrement adapté à la distribution de fibres brutes comme la foin et la paille en porcheries • utilisable comme occupation pour porcs • matière: métal galvanisé • pour fixation murale

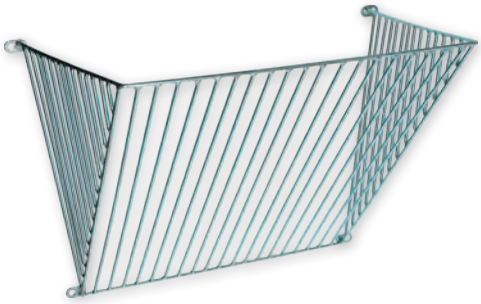

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Écartement des barres	épaisseur de barre			€
3227	67,5 cm	41 cm	45,5 cm	20 mm	6 mm	1/3	30	

Râtelier à foin

• matière: métal galvanisé
• pour fixation murale

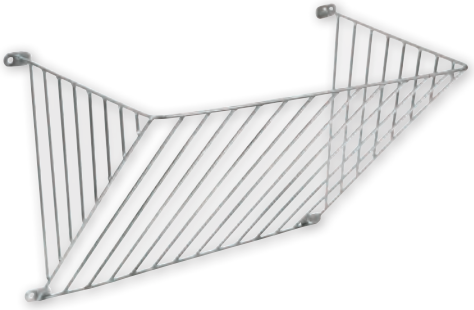



Réf.	longeur	largeur	hauteur	Écartement des barres	épaisseur de barre			€
32705	61,5 cm	41 cm	45,5 cm	40 mm	6 mm	1/5	30	

Râtelier double

• à accrocher aux boxes ou murs jusqu'à max. 43 mm de largeur • matière: acier galvanisé à chaud



32704

3232



Réf.	longeur	largeur	hauteur	Écartement des barres	épaisseur de barre			€
32704	62,5 cm	51 cm	48 cm	40 mm	6 mm	1	50	
3232	53 cm	44 cm	48 cm	22 mm	6 mm	1	50	

Jouet en caoutchouc BiteStar

Fabriqué en caoutchouc, BiteStar est le jouet idéal pour vos animaux. Quatre cônes encouragent les animaux à jouer ensemble. Grâce à sa forme ingénieuse, BiteStar continue à intéresser les animaux longtemps.

- jouet en matières organiques et sans danger pour la santé
- longue durée de vie
- utilisations multiples

22691 : kit à suspendre : suspendu, pour stimuler l'envie de jouer des animaux
- Le kit (22691) comprend :
- 1 BiteStar (22690)
- 1 cône de suspension (22692)
- 1 chaîne de suspension avec anneau (22607)





22691



22690



• à accrocher aux barres du boxe ou aux mangeoires : très ludique parce qu'il tourne et glisse

Réf.	Description	Couleur	matière	Ø		€
22690	individuel	beige	Caoutchouc	33 cm	1/20	
22691	avec cône (22692) et chaîne de suspension (22607)	beige	Caoutchouc	33 cm	1/20	

Réf.	Description	matière	longeur	Épaisseur maillon		€
22604	Chaîne d'accrochage avec anneau	acier inoxydable	75 cm	4 mm	1/25/100	
22607	Chaîne d'accrochage avec anneau	métal galvanisé	75 cm	4 mm	1/25/100	
22692	cône de suspension pour BiteStar	acier inoxydable			1/50	

Jouet à mordre nature

• matières premières renouvelables de qualité alimentaire • en acide polylactique obtenu à partir de canne à sucre, renforcé par des fibres de bois • jouet en matières organiques et sans danger pour la santé • longue durée de vie • biocompatible • biodégradable • sans OGM • bois d'arbres à feuilles caduques sélectionné, issu d'une gestion forestière durable et certifiée • convient aux porcs d'engraissement







Réf.	Description	Ø		€
22654	sans chaîne de suspension	75 mm	1/25	

Réf.	Description	matière	longeur	Épaisseur maillon		€
22604	Chaîne d'accrochage avec anneau	acier inoxydable	75 cm	4 mm	1/25/100	
22607	Chaîne d'accrochage avec anneau	métal galvanisé	75 cm	4 mm	1/25/100	
22608	Chaîne d'accrochage avec anneau	métal galvanisé	75 cm	6 mm	1/25	
22609	Chaîne d'accrochage avec anneau	acier inoxydable	75 cm	6 mm	1/25	

Balle à mâcher nature

• matières premières renouvelables de qualité alimentaire • en acide polylactique obtenu à partir de canne à sucre, renforcé par des fibres de bois • jouet en matières organiques et sans danger pour la santé • longue durée de vie • biocompatible • biodégradable • sans OGM • bois d'arbres à feuilles caduques sélectionné et issu d'une gestion forestière durable et certifiée • convient aux porcs d'engraissement





Nouveauté : une qualité encore accrue pour une durée de vie prolongée !

Réf.	Description	Ø		€
22649	sans chaîne de suspension	75 mm	1/25	

Réf.	Description	matière	longeur	Épaisseur maillon		€
22608	Chaîne d'accrochage avec anneau	métal galvanisé	75 cm	6 mm	1/25	
22609	Chaîne d'accrochage avec anneau	acier inoxydable	75 cm	6 mm	1/25	

Balle à mâcher en caoutchouc

• jouet en matières organiques et sans danger pour la santé • longue durée de vie • avec passage pour chaîne d'accrochage • balle à mâcher d'un Ø de 55 mm qui convient à une chaîne d'accrochage à maillons de plus de 4 mm • Balle à mâcher d'un Ø de 75 mm qui convient à une chaîne d'accrochage à maillons de plus de 6 mm



22607 : pour les porcelets
22608 : pour les porcs d'engraissement
22609 : pour les porcs d'engraissement



Réf.	Description	matière	Ø	Utilisable pour		€
22652	sans chaîne de suspension	Caoutchouc	55 mm	Porcelet max. 25 kg	1/25	
22653	sans chaîne de suspension	Caoutchouc	75 mm	Porcs d'engraissement	1/25	

Réf.	Description	matière	longeur	Épaisseur maillon		€
22604	Chaîne d'accrochage avec anneau	acier inoxydable	75 cm	4 mm	1/25/100	
22607	Chaîne d'accrochage avec anneau	métal galvanisé	75 cm	4 mm	1/25/100	
22608	Chaîne d'accrochage avec anneau	métal galvanisé	75 cm	6 mm	1/25	
22609	Chaîne d'accrochage avec anneau	acier inoxydable	75 cm	6 mm	1/25	

Disque à mordre nature

• matières premières renouvelables de qualité alimentaire • en acide polylactique obtenu à partir de canne à sucre, renforcé par des fibres de bois • jouet en matières organiques et sans danger pour la santé • sans OGM • biodégradable • longue durée de vie • biocompatible • bois d'arbres à feuilles caduques sélectionné, issu d'une gestion forestière durable et certifiée



Nouveauté : une qualité encore accrue pour une durée de vie prolongée !

Réf.	Description	Couleur	Ø	Utilisable pour		€
22638	sans chaîne de suspension	nature	18 cm	Porcelet max. 25 kg	1/50	
22639	avec chaîne de suspension de 75 cm	nature	18 cm	Porcelet max. 25 kg	1/50	

Réf.	Description	matière	longeur	Épaisseur maillon		€
22604	Chaîne d'accrochage avec anneau	acier inoxydable	75 cm	4 mm	1/25/100	
22607	Chaîne d'accrochage avec anneau	métal galvanisé	75 cm	4 mm	1/25/100	

Disque à mordre

• disque robuste pour canaliser et limiter l'agressivité des porcelets • pour la distraction • matériau résistant aux morsures • forme sophistiquée (les renforts de l'anneau évitent une usure prématurée) • adapté aux porcelets juqu'à 25 kg max.



Top Seller



Réf.	Description	Couleur	Ø		€
22605	avec chaîne de suspension de 75 cm	rouge	18 cm	1/50	
22606	sans chaîne de suspension	rouge	18 cm	1/25	

Réf.	Description	matière	longeur	Épaisseur maillon		€
22604	Chaîne d'accrochage avec anneau	acier inoxydable	75 cm	4 mm	1/25/100	
22607	Chaîne d'accrochage avec anneau	métal galvanisé	75 cm	4 mm	1/25/100	

Balle pour porcelets Anti-Stress

• Vous pouvez ouvrir la balle pour porcelets et la remplir d'un matériau qui fait du bruit • tranquillise les animaux et réduit les agressions • en carton individuel • lavable





Réf.	Couleur	matière	Ø	Conditionnement		€
22120	jaune	plastique	30 cm	en carton individuel	1	
22121	jaune	plastique	30 cm	non emballée	1/33	

Réf.	Description	Couleur	matière		€
221160	Bouchon obturateur pour balle de jeu	jaune	plastique	1/500	

Cylindre à mordre

• structure en deux parties pour faciliter le montage sur des tubes d'1", idéal pour l'aménagement des cages pour porcelets, adapté aux box d'alimentation et de couchage • orifice permettant également de le fixer à des chaînes d'activité • attractivité élevée grâce à la possibilité d'orientation et de glissement • hygiénique • silencieux • Livraison avec raccord vissé, sans chaîne



Top Seller

Réf.	Couleur	matière	longeur	Ø		€
22650	vert	plastique	200 mm	85 mm	1/25	



Réf.	Description	matière	longeur	Épaisseur maillon		€
22604	Chaîne d'accrochage avec anneau	acier inoxydable	75 cm	4 mm	1/25/100	
22609	Chaîne d'accrochage avec anneau	acier inoxydable	75 cm	6 mm	1/25	
22607	Chaîne d'accrochage avec anneau	métal galvanisé	75 cm	4 mm	1/25/100	
22608	Chaîne d'accrochage avec anneau	métal galvanisé	75 cm	6 mm	1/25	

Cylindre à mordre

• rouleau à mâcher en matière organique pour occuper les porcs d'engraissement et les truies • réduit l'agressivité et stimule l'envie de jouer • matériau organique contenant des fibres de bois appréciées des animaux • attractivité élevée grâce à la possibilité d'orientation et de glissement • matériau très résistant et forme ingénieuse pour une longue durée de vie • structure en deux parties pour faciliter le montage sur les tubes, idéal pour l'aménagement ultérieur des stabulations (diamètre intérieur : 33,5 mm) • broches de montage couchées protégées et inaccessibles aux animaux qui garantissent une fixation simple et durable


Réf.	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
22693	13 cm	8 cm			1/50	
22697	13 cm	8 cm	1 Pack	25 / Pack	1	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
22689	Broches de montage	1 Pack	8 / Pack	1	



Accessoires


- 22607 : pour les porcelets
- 22608 : pour les porcs d'engraissement
- 22604 : pour les porcelets
- 22609 : pour les porcs d'engraissement
- 12150 : 10 mètres par paquet ; prix par mètre linéaire
- 22251 : 3/8"; longueur 60 mm ; épaisseur 10 mm


3082


12150

22608




22607


22251

Réf.	Description	matière	longeur	Épaisseur maillon	UC	Pièce / UE		€
3082	Mousqueton	métal galvanisé	60 mm		20 Pièce	20 / Sachet	1/20/700	
12150	Chaîne au mètre	métal galvanisé		5 mm			1/10/50	
22607	Chaîne d'accrochage avec anneau	métal galvanisé	75 cm	4 mm			1/25/100	
22608	Chaîne d'accrochage avec anneau	métal galvanisé	75 cm	6 mm			1/25	
22604	Chaîne d'accrochage avec anneau	acier inoxydable	75 cm	4 mm			1/25/100	
22609	Chaîne d'accrochage avec anneau	acier inoxydable	75 cm	6 mm			1/25	
22251	Manille droite	métal galvanisé			20 Pièce	20 / Sachet	1/20/200	

Longe en sisal

• avec petite boucle • matière: Sisal • à 3 tiges • torsadés





Réf.	longeur	Boucle	Épaisseur	UC	Pièce / UE		€
29535	320 cm	avec petite boucle	12 mm	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	

Corde à jouer en coton

• en matière organique (100 % coton) • sur bobine • tressée

Top Seller



Examinable
Déplaçable
Modifiable
Comportement d'exploration
Organique
Riche en fibres






Réf.	longeur	Épaisseur		€
22681	250 m	8 mm	1/2	
22682	250 m	10 mm	1	
22683	100 m	20 mm	1	
22686	300 m	6 mm	1/4	



Brosse pour porcs

• spécialement élaborée pour l'élevage collectif des porcs • excellent passe-temps pour les animaux qui permet également de limiter les démangeaisons et les parasites • à installer dans les stabulations (locaux d'élevage ou lieux d'alimentation) où les porcs séjournent • la hauteur de montage est déterminée par la taille des porcs, de sorte que les animaux puissent se masser le dos facilement avec la brosse horizontale en faisant pression sur les poils de la brosse. La brosse latérale permet de nettoyer les flancs • construction particulièrement robuste en acier zingué • taille des brosses : 43 x 10 cm

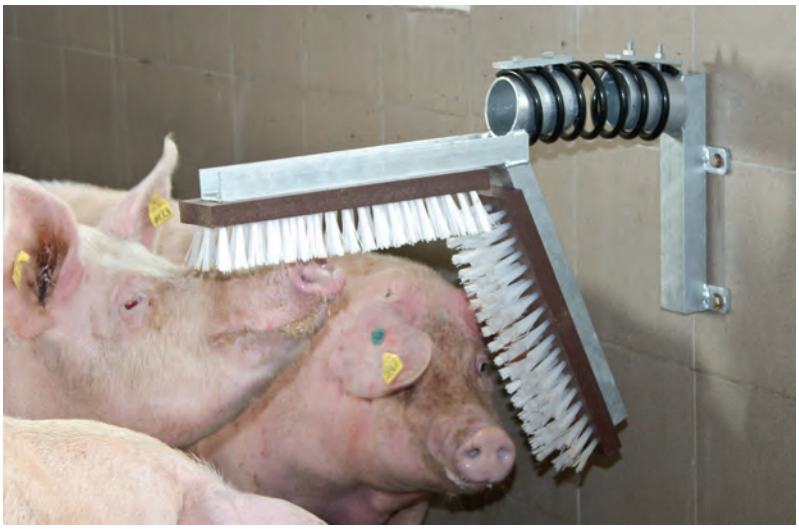

ITW 2025

Réf.			€
22170	1	10	

Réf.	Description		€
221702	brosse de rechange pour brosse de grattage	1	

Grattoir

Nouveauté NEW

ITW 2025

Notre grattoir robuste offre une solution simple et efficace pour améliorer le bien-être et l'hygiène des porcs. Elle favorise le comportement naturel de se frotter et se gratter des animaux et contribue à leur bien-être. De plus, elle répond aux exigences de l'initiative pour le bien-être des animaux.

• construction robuste et conçue pour l'élevage porcin • montage flexible et facile sur les cloisons au moyen de trous oblongs • bords arrondis réduisant le risque de blesser les animaux • favorise le bien-être animal en permettant aux porcs de se frotter et de se gratter • contribue à réduire le stress des animaux et à améliorer leur comportement • simple et économique • durable et facile à entretenir

221704 : surface de frottement de 33 cm
221705 : surface de frottement de 40 cm



Recommandations d'emploi :
• Hauteur de fixation : 15 cm pour porcelets, 35 cm pour porcs d'engraissement

Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur	matière		€
221704	petit modèle pour porcelets et l'engraissement initial	36 cm	21,4 cm	26,8 cm	acier inoxydable	1/8	
221705	grand modèle pour porcs d'engraissement et truies	32,5 cm	35 cm	31,6 cm	acier inoxydable	1/5	

Plaque à porc

• pour une parfaite gestion de l'hygiène de prévention de la transmission des germes entre différentes zones • extrêmement solide grâce aux nervures renforcées • faible poids • matière: plastique • résistant




Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
22122	rouge	94 cm	76 cm	1/6	
221220	vert	94 cm	76 cm	1/6	
221221	bleu	94 cm	76 cm	1/6	
221222	jaune	94 cm	76 cm	1/6	
22123	rouge	126 cm	76 cm	1/4	
221230	vert	126 cm	76 cm	1/4	
221231	bleu	126 cm	76 cm	1/4	
221232	jaune	126 cm	76 cm	1/4	

Claquette de conduite pour porcs

L'alternative respectueuse des animaux à l'utilisation des aiguillons électriques

• manche de fibres de verre extrêmement résistant • les petites billes noyées dans le corps de la claquette provoquent un bruit dissuasif • matière: Vinyle • résistant

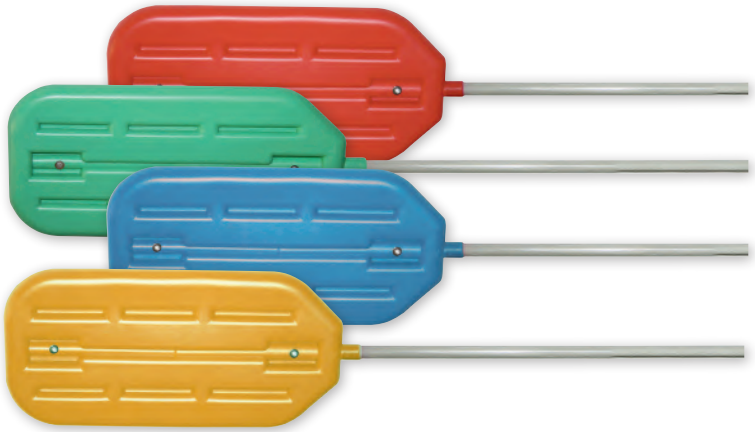

Réf.	Couleur	longeur		€
22146	rouge	107 cm	1/6/24	
221460	vert	107 cm	1/6/24	
221461	bleu	107 cm	1/6/24	
221462	jaune	107 cm	1/6/24	

Claquette à porcs

- qualité extrêmement robuste
- Les porcs sont dirigés sans douleur grâce au bruit de la claquette
- matière: plastique



Réf.	Couleur		€
22124	rouge / noir	1/50	

Spray anticannibalisme No Bite

• pour une atmosphère calme dans les stabulations
• modifie durablement les odeurs et évite les morsures entre porcs ou porcelets



Uniquement pour l'exportation !
[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Réf.	Contenu			€
2298	400 ml / Bombe aérosol[1]	1/12	1.512	

Spray anti-agression No Fight

• pour les élevages porcins et de volailles • couvre la propre odeur des animaux et assure ainsi le calme dans les locaux d'élevage



[1]Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Pulvériser NoFight sur les parois de séparation tous les 20 cm et dans l'air 2 fois par jour jusqu'à l'obtention du calme

Réf.	Contenu			€
22152	400 ml / Bombe aérosol[1]	1/12	840	

Lasso pour porcs

2211 : modèle Schöttle



Réf.	Description		€
2211	Longueur du tube de 60 cm	1/20	
22114	avec poignée	1/10/50	

Lasso porc à nœud coulant

• fil renforcé • sans tube



Réf.	longeur		€
22112	108 cm	1/100	

Crampons anti-faussage

• en fil d'acier rond

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !



Réf.	matière	largeur	Taille	UC	Pièce / UE		€
2255	fer nu	30 mm	3	1 Pack	100 / Pack	1/80	
2256	fer nu	35 mm	4	1 Pack	100 / Pack	1/80	
2257	fer nu	39 mm	5	1 Pack	100 / Pack	1/80	

Anneaux pour porcs

• avec fermeture à baïonnette

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !



Réf.	matière	UC	Pièce / UE		€
2213	métal galvanisé	100 Pièce	100 / Pack	1/100/1000	
2213/10	métal galvanisé	1 Pack	10 / Pack	1	

Pince pose-crampon pour porc

• modèle robuste



Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !

Réf.		€
2259	1/100	

Pince pose-anneau pour porcs

• modèle robuste




Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !

Réf.		€
2214	1/5/50	

La nouvelle gamme d'abreuvoirs à tétine en inox et laiton/inox
Conseil pratique : Le débit d'eau de la buse peut être réglé sur 3 niveaux


Longueur

II = débit moyen

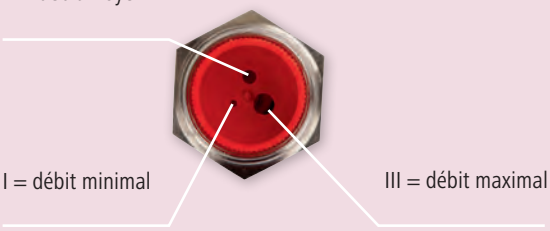

I = débit minimal

III = débit maximal


Domaines d'utilisation

Masse corporelle (segment de l'élevage)	ø pipette
> 5 kg (porcelet, porcelet sevré)	3/8''
> 20 kg (porcelet sevré, porc d'engraissement)	1/2''
> 50 kg (porc d'engraissement, truie, verrat)	3/4''

Sucette d'abreuvement

avec gros poussoir

222550




• avec filtre en acier inoxydable • avec joint en EPDM résistant aux acides • matière: acier inoxydable
• convient à: haute pression et basse pression

Réf.	longeur	Ø filetage	Ø raccord	Ø poussoir	Débit d'eau max.		€
222550	61 mm	1/2"	1/2"	11 mm	1,5 l/min (3 bars)	1/10/100	
222551	76 mm	1/2"	3/4"	12 mm	2 l/min (3 bars)	1/10/100	
222552	77 mm	3/4"	3/4"	12 mm	2 l/min (3 bars)	1/10/100	

Sucette d'abreuvement


avec poussoir fin


222863

• avec filtre en acier inoxydable • avec joint en EPDM résistant aux acides • matière: acier inoxydable
• convient à: haute pression et basse pression

Réf.	longeur	Ø filetage	Ø raccord	Ø poussoir	Débit d'eau max.	UC	Pièce / UE		€
222863	68 mm	1/2"	3/8"	6 mm	2,5 l/min (3 bars)	5 Pièce	5 / Sachet	1/5/20/200	
222851	72 mm	1/2"	1/2"	8 mm	2 l/min (3 bars)	5 Pièce	5 / Sachet	1/5/20/200	
222851/2	72 mm	1/2"	1/2"	8 mm	2 l/min (3 bars)	1 Pack	2 / Pack	1	
222864	79 mm	1/2"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bars)	10 Pièce	10 / Sachet	1/10/100	
222852	82 mm	3/4"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bars)	10 Pièce	10 / Sachet	1/10/100	
222852/2	82 mm	3/4"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bars)	1 Pack	2 / Pack	1	

Raccord d'alimentation


22875

• avec filtre en acier inoxydable • avec joint en EPDM résistant aux acides • matière: acier inoxydable
• convient à: haute pression et basse pression

Réf.	Description	longeur	Ø filetage	Ø poussoir	Débit d'eau max.		€
222865	fendu	46 mm	1/2"	17 mm	4,5 l/min (3 bars)	1/10/100	
22875		37 mm	1/2"	18 mm	4,5 l/min (3 bars)	1/10/50	

222865

Pipette


222554


222553


• avec filtre en acier inoxydable • avec joint en EPDM résistant aux acides • matière: acier inoxydable
• convient à: haute pression et basse pression

Réf.	longeur	Ø filetage	Ø poussoir	Débit d'eau max.		€
222553	88 mm	1/2"	8 mm	3 l/min (3 bars)	1/10/100	
222554	58 mm	1/2"	12 mm	3 l/min (3 bars)	1/10/100	

Sucette d'abreuvement

avec gros poussoir

• Acier inoxydable avec filetage laiton • avec filtre en acier inoxydable • avec joint en EPDM résistant aux acides • convient à: haute pression et basse pression



22362




2236

Réf.	longeur	Ø filetage	Ø raccord	Ø poussoir	Débit d'eau max.		€
2235	64 mm	1/2"	1/2"	11 mm	1,5 l/min (3 bars)	1/10/100	
22362	71 mm	1/2"	3/4"	15 mm	2 l/min (3 bars)	1/5/50	
2236	71 mm	3/4"	3/4"	15 mm	2 l/min (3 bars)	1/5/50	


Sucette d'abreuvement

avec poussoir fin

• Acier inoxydable avec filetage laiton • avec filtre en acier inoxydable • avec joint en EPDM résistant aux acides • convient à: haute pression et basse pression



22363




22385


Réf.	longeur	Ø filetage	Ø raccord	Ø poussoir	Débit d'eau max.		€
22385	55 mm	1/2"	3/8"	6 mm	2,5 l/min (3 bars)	1/10/100	
22363	63 mm	1/2"	1/2"	8 mm	2 l/min (3 bars)	1/5/50	
22334	72 mm	1/2"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bars)	1/10/100	
22364	77 mm	3/4"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bars)	1/5/50	

Raccord d'alimentation

• avec filtre en acier inoxydable • avec joint en EPDM résistant aux acides
• matière: Laiton • convient à: haute pression et basse pression



22381




2239

Réf.	Description	longeur	Ø filetage	Ø poussoir	Débit d'eau max.		€
22381	avec 3 trous	46 mm	1/2"	17 mm	4,5 l/min (3 bars)	1/10/150	
2239	fendu	45 mm	1/2"	17 mm	4,5 l/min (3 bars)	1/10/150	

Pipette Typ Brybak

• Acier inoxydable avec filetage laiton • avec filtre en acier inoxydable • avec joint en EPDM résistant aux acides • convient à: haute pression et basse pression



22382

Réf.	longeur	Ø filetage	Ø poussoir	Débit d'eau max.		€
22382	58 mm	1/2"	12 mm	3 l/min (3 bars)	1/10/100	


Les sucettes orig. AquaGlobe se distinguent par les particularités suivantes :

- Jusqu'à 40 % de gaspillage d'eau en moins
- Hygiénique
- Forme anatomique
- Très haute qualité et longévité
- Montage horizontal à hauteur des museaux ou avec un angle d'inclinaison de 15°

Moins de gaspillage d'eau : L'animal doit prendre la sucette complètement dans la bouche, afin de faire pression sur la bille. Ainsi la « fontaine » traditionnelle des sucettes est évitée. Grâce à la faible consommation en eau, vous économisez pour le stockage et l'utilisation du fumier. Hygiénique : Pas de recoins et de dépôts de bactéries. La bille se nettoie toute seule par rotation. AquaGlobe garantit une hygiène maximum. Forme anatomique : La forme spéciale de la sucette (ronde avec bout aplati) avec une bille pour valve, permet un abreuvement maximum de l'animal.

AquaGlobe Sucette pour porcs


- Acier inoxydable avec filetage laiton

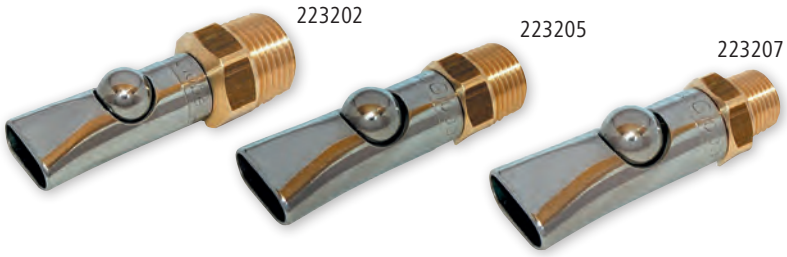

Réf.	longeur	Ø filetage	Ø raccord	Débit d'eau max.	convient à		€
223202	66 mm	1/2"	3/8"	0,75 l/min (3 bars)	Porcelet max. 30 kg	1/100	
223204	79 mm	1/2"	1/2"	1,25 l/min (3 bars)	Porcs max. 110 kg, Veaux max. 160 kg	1/75	
223205	79 mm	1/2"	1/2"	2,05 l/min (3 bars)	Truies	1/75	
223207	97 mm	1/2"	3/4"	2,75 l/min (3 bars)	Truies max. 300 kg, Bovins max. 300 kg	1/40	
223206	97 mm	3/4"	3/4"	2,75 l/min (3 bars)	Truies max. 300 kg, Bovins max. 300 kg	1/40	

AquaGlobe Sucette pour porcs

- sucette en acier inoxydable d'une seule pièce

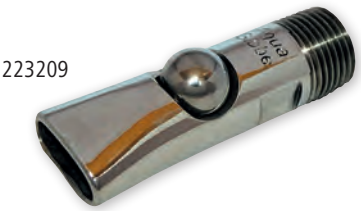


Réf.	longeur	Ø filetage	Ø raccord	Débit d'eau max.	convient à		€
223209	75 mm	1/2"	1/2"	1,25 l/min (3 bars)	Porcs max. 110 kg, Veaux max. 160 kg	1/75	
223210	75 mm	1/2"	1/2"	2,05 l/min (3 bars)	Truies	1/75	

Support mural

- matière: acier inoxydable • à visser





Réf.	Inclinaison	Raccord		€
22836	45 °	1/2" / 1/2"	1/80	
22835	30 °	1/2" / 1/2"	1/80	
22837	0 °	1/2" / 1/2"	1/80	

Abreuvoirs

ITW 2025

• avec buse réglable • pipette très souple et facile à atteindre • pas de gaspillage d'eau grâce au mamelon profond • matière: acier inoxydable

222620 : idéal pour l'apprentissage



222620 222621 222622

Caractéristiques techniques	222620	222621	222622
Dimensions (l x P x H)	15 cm x 9 cm x 21 cm	19 cm x 11 cm x 27 cm	21 cm x 16 cm x 29 cm
Possibilité de raccordement	par le haut	par le haut	par le haut

Réf.	Description	Raccord eau			€
222620	pour porcelets	1/2"	1/12	288	
222621	pour porcs d'engraissement	1/2"	1/12	192	
222622	pour truies	1/2"	1/12	144	

Tuyau de raccordement pour abreuvoir

• version droite • convient au raccordement des abreuvoirs 222620, 222621, 222622 • matière: acier inoxydable



Réf.	longeur	Raccord	Départ		€
221240	50 cm	1/2" AG	1/2" AG	1	
221241	75 cm	1/2" AG	1/2" AG	1	
221242	100 cm	1/2" AG	1/2" AG	1/30	



Dispositif d'abreuvement Water Level

ITW 2025

• Water Level est le dispositif idéal pour maintenir un niveau constant de liquide dans un abreuvoir, un récipient ou une cuvette • idéal pour porcelets nouveau-nés, qui apprennent plus facilement à s'abreuver lorsqu'on leur propose un niveau d'eau, et pour les box de mise bas où l'abreuvoir doit toujours être rempli • avantage : la valve fonctionne comme un robinet à flotteur et maintient un niveau d'eau constant. Le nettoyage du Water Level est facilité étant donné que la valve est située environ 1,0 m au-dessus du niveau constant • fonction : Water Level fonctionne par aspiration (vide) et agit sur une membrane qui arrête le flux de liquide. La valve est montée avec un interrupteur de flux de sorte que chaque valve puisse se fermer individuellement. • pour le montage dans des tubes horizontaux • le verrouillage de la valve est aussi possible d'un seul geste • double durée de vie de la nouvelle membrane grâce à la double paroi



Conseils d'utilisation :
- Pression constante de 1 à 3 bar – ou utiliser un réducteur de pression
- Eau propre – ou filtre, pour que le niveau d'eau ne soit pas bouché
- Joint de raccordement/sortie de tuyau (en PTFE et avec cordon d'étanchéité), pour éviter le mauvais air
- La capacité d'eau doit être suffisante (conduite tubulaire)
- Nettoyage/remplacement de la membrane par la rotation de la fermeture à baïonnette
- Niveau d'eau dans l'abreuvoir pour truies 4-5 cm, évitant ainsi la pénétration de nourriture dans le tuyau









Caractéristiques techniques	
Nombre d'animaux	1 - 30
Pression de l'eau	0,5 - 3 bar
Débit d'eau	2,5 - 7 l/min

Réf.	Description			€
22880	avec tuyau en inox et auge basculante, fixations murales incluses	1		
22867	avec un tuyau en acier inoxydable de 120 cm	1/8	96	
22889	sans tube	1/24	192	

Réf.	Description	longeur		€
228658	Tuyau en inox avec filetage 1/2"	120 cm	1/30	
22869	Membrane pour Water Level ancien modèle avec trous pour vissage		1	
22879	Auge basculante pour Water Level avec fixations murales		1	
22881	Membrane pour Water Level double paroi		1/300	
22883	Jonction 32 mm sans joint torique pour Water Level		1	

Mangeoire pour porcelets

• mangeoire spéciale pour porcelets, à bord rabattu vers l'intérieur • réduit le gaspillage de la nourriture • utilisable pour les fourrages, le lait et l'eau • avec crochet d'ancrage pour fixation aux caillebotis usuels • le montage fixe pare au gaspillage de la nourriture en jouant • à fixer et à déplacer d'un seul geste dans l'étable • matière: plastique • résistant aux morsures





22785
pignée en forme de flèche
pour une fixation facile
sur les caillebotis



Caractéristiques techniques	
Contenance en aliments	2,5 l





Réf.	Description	Couleur	Ø			€
22785	à crochet en J	blanc	29 cm	1/10	100	
22786	à crochet en T	blanc	29 cm	1/10	100	

Mangeoire pour porcelets

• pour porcelets dans le box de mise bas • le montage fixe pare au gaspillage de la nourriture en jouant • à fixer et à déplacer d'un seul geste dans l'étable • avec crochet d'ancrage pour fixation aux caillebotis usuels • matière: acier inoxydable



Caractéristiques techniques	222854
Râteliers	4
Contenance en aliments	2 l

Réf.	Ø			€
222854	25 cm	1/6	144	

Mangeoire pour porcelets Mini-Piglet

• pour les sols en plastique ou à lames • avec le bol mangeoire Mini-Piglet, vous pouvez habituer vos porcelets en phase d'allaitement non seulement à leur premier fourrage, mais il sert également pour l'eau et le lait • version très robuste et fonctionnelle à monter et à déplacer en un tour de main dans le box • fixation sûre pour parer au gaspillage de nourriture, ne peut pas être renversée ni démontée par les porcelets • les parois, qui divisent la mangeoire en 5 places d'alimentation, évitent que les porcs jettent la nourriture hors de la coque, escaladent la coque et contaminent la nourriture • matière: plastique



Caractéristiques techniques	22888
Râteliers	5
Contenance en aliments	2 l

Réf.	Couleur	Ø			€
22888	rouge	24 cm	1/12	144	

Mangeoire pour porcelets Easy Pan

• pour porcelets dans le box de mise bas • utilisable pour les fourrages, le lait et l'eau • à fixer et à déplacer d'un seul geste dans l'étable • le montage fixe pare au gaspillage de la nourriture en jouant • avec crochet d'ancrage pour fixation sur caillebotis en métal ou plastique • matière: plastique





pignée en forme de flèche pour une fixation facile sur les caillebotis


Caractéristiques techniques	2285
Râteliers	5
Contenance en aliments	2,6 l

Réf.	Couleur	hauteur	Ø			€
2285	rouge / jaune	32 cm	27 cm	1/30	240	

Mangeoire pour porcelets Mini Hopper Pan

• le couvercle est fermé hermétiquement et ne peut pas être ouvert par le porcelet • les bords arrondis évitent le gaspillage de la nourriture • utilisable pour les fourrages • réglage facile des rations de nourriture • avec crochet d'ancrage pour fixation sur caillebotis en métal ou plastique • matière: plastique





Caractéristiques techniques	22850
Râteliers	5
Contenance en aliments	2,6 l
Contenance du réservoir	6 l

Réf.	Couleur	hauteur	Ø			€
22850	rouge / jaune	32 cm	27 cm	1/15	120	

Mangeoire pour porcelets Maxi Hopper Pan

• mangeoire pour l'alimentation automatique des porcelets nouveau-nés • réglage facile de l'apport en nourriture en tournant la vis de réglage • pour les 7 à 10 premiers jours de vie des porcelets pour les amener à s'alimenter plus rapidement, avant qu'ils ne s'habituent aux nourrisseurs automatiques d'aliments secs ou complémentaires usuels • un seul remplissage par jour est suffisant si la mangeoire est utilisée avec un entonnoir • utilisable pour les aliments secs et les mélanges de nourriture complémentaire • pas de recoins pour l'accumulation de restes de nourriture • nettoyage facile et hygiénique • avec crochet d'ancrage pour fixation sur caillebotis en métal ou plastique • matière: plastique

221076





221076 + 22842 + 22844

Caractéristiques techniques	
Râteliers	10
Contenance en aliments	9 l
Contenance du réservoir	21 l
Nombre d'animaux	20 - 30
Poids de l'animal	6 - 15 kg

Réf.	Description	Couleur	hauteur	Ø	UC	Pièce / UE			€
221076	monté	rouge / blanc	68 cm	42,5 cm			1	15	
221076-0	non monté	rouge / blanc	68 cm	42,5 cm	10 Pièce	10 / Carton	1/10	40	

Réf.	Description		€
221077	Entonnoir pour transformer 221075 en 221076	1/10	
22842	Module supérieur	1	
22844	Couvercle pour module rapporté	1/50	

Mangeoire pour porcelets Maxi Pan

• sans réservoir • pour l'alimentation des porcelets nouveau-nés • mangeoire appropriée aux aliments secs de même qu'aux mélanges de nourriture complémentaire • avec crochet d'ancrage pour fixation sur caillebotis en métal ou plastique • matière: plastique



Caractéristiques techniques	221075
Râteliers	10
Contenance en aliments	9 l

Réf.	Couleur	hauteur	Ø			€
221075	rouge	68 cm	42,5 cm	1/10	120	

Nourrisseur automatique pour porcelets TR-5

• réglage facile et précis de l'alimentation sur 12 positions, même si le réservoir est rempli • le système de raclage situé à l'intérieur permet un dosage idéal ou même une coupure totale de l'alimentation • avec bords protégés contre les morsures en acier inoxydable • hygiénique et facile à nettoyer, aucun angle ni recoin pouvant retenir des restes d'aliments • avec socle de 3 cm • matière: plastique









Caractéristiques techniques	22763
Râteliers	5
Contenance en aliments	120 l
Nombre d'animaux	25
Poids de l'animal	6 - 30 kg

Réf.	Couleur	largeur	profondeur	hauteur			€	
22763	noir	80,5 cm	30 cm	70 cm	1	30		



22764

Réf.	Description	matière		€
22764	Fixation murale pour TR-5	acier inoxydable	1/10	

Nourrisseur Grow Feeder Maxi

• pour porcs d'engraissement • le mécanisme d'alimentation en acier inoxydable stimule l'instinct fouilleur de l'animal • en polypropylène très résistant • clapet à fourrage et bords protégés contre les morsures en acier inoxydable • nettoyage et entretien faciles

22784 : installation de la conduite d'eau possible sur les deux côtés
• abreuvoir à tétine facilement accessibles même pour les petits porcelets • le système humide-sec stimule l'appétence



22784

Caractéristiques techniques	
Contenance en aliments	60 l
Poids de l'animal	15 - 120 kg

30 % de capacité en plus (60 l)
Dosage précis du fourrage grâce à 13 possibilités de réglage
Idéal pour la distribution de fourrage !

Réf.	Description	Couleur	Contenance	hauteur	Ø	Poids maximal de l'animal autorisé			€
22784	avec bouche d'eau	noir	60 l	107 cm	37 cm	15 - 120 kg	1	18	

Label de qualité pour les fourrages de la fédération des agriculteurs bavarois

Les exploitants ayant adhéré au programme « Étables ouvertes » s'engagent à n'utiliser que des aliments distingués par ce sigle. Une traçabilité étendue est ainsi possible pour ces entreprises ! Les produits de qualité Agrochemica sont également certifiés GMP+ et QS.

Globigen Pig Doser

pour la stabilisation de la digestion physiologique

• pour un bon départ dans la vie • apport d'immunoglobulines d'œufs • soutient le système immunitaire et la santé intestinale • peut réduire le taux de mortalité (plus de porcelets sevrés / truie / an) • peut améliorer la prise de poids • faible capacité tampon, matières premières facilement digestibles • distributeur pour une application facile et rapide dans les premiers jours de vie



Recommandations alimentaires :
- première prise : Donner 2 - 4 ml (1 - 2 dosages)
- si nécessaire, donner une deuxième prise de 2 ml à partir du deuxième ou du troisième jour
- en cas de sevrage ou de troubles digestifs, donner 2 ml une à deux fois par jour



Aliment complémentaire diététique pour porcelet

Réf.	Contenu		€
15990	250 ml / Flacon	1/12	

Réf.	Description		€
221054	Doseur	1/400	

Probicol® -F Liquid

Non disponible en France







« Vous trouverez d'autres compléments alimentaires à la fin de la rubrique pour l''Élevage des veaux. »

Spray pour verrats Boarmate™

Boarmate™ a été développé pour les agriculteurs et les éleveurs qui ont besoin d'aide pour déterminer le moment optimal d'insémination des truies et des cochettes. Boarmate™ permet de stimuler les truies et cochettes qui présentent un net réflexe d'immobilité dès qu'elles sont prêtes pour l'accouplement. C'est alors le moment idéal pour l'insémination. En cas d'utilisation conforme, Boarmate™ permet de résoudre les problèmes de détection des chaleurs des truies et cochettes qui surviennent en l'absence d'un verrat et d'accroître les chances de succès de l'insémination artificielle.

• pour la détection du moment optimal de monte ou d'insémination des truies et cochettes • sert aussi de stimulant pour le verrat lors de l'insémination artificielle • à diffuser au maximum pendant 2 secondes à proximité des truies

Avantages de Boarmate™
• Hausse du taux de réussite des inséminations artificielles, en particulier dans les petits troupeaux • Période plus courte entre la mise bas et la nouvelle insémination • Hausse de la productivité annuelle des truies • Aucun verrat de détection nécessaire • Facilite la détection des truies non en cycle et des « chaleurs silencieuses » • Hausse du taux de mises bas • Première insémination plus précoce des cochettes • utilisation économique



Top Seller

[1] Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Réf.	Description	Contenu		€
2290	DE / EN	80 ml / Bombe aérosol[1]	1/12	
22158	DA / PL	80 ml / Bombe aérosol[1]	1/12	
22157	FR / ES	80 ml / Bombe aérosol[1]	1/12	
22139	DE / FR / EN / IT	250 ml / Bombe aérosol[1]	1/12	
22156	ES / NL / DA / PL	250 ml / Bombe aérosol[1]	1/12	

Spray odeur de verrat

• pour détecter les chaleurs et stimuler la truie • à vaporiser directement sur le groin de la cochette/truie • à utiliser chez les verrats réticents pour augmenter leur libido



[1] Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Réf.	Contenu		€
22153	250 ml / Bombe aérosol[1]	1/12	

Cathéter à spirale

• cathéter à usage unique éprouvé avec poignée et capuchon pour une insémination réussie • recouvrement optimal et stimulation



Réf.	UC	Pièce / UE		€
22620	5 Pièce	5 / Sachet	1/5/500	

Cathéter mousse

• avec tube stable et flexible en plastique • mousse de haute qualité facile à maintenir pour éviter toute perte de sperme



Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
22622	avec poignée et capuchon	5 Pièce	5 / Sachet	1/5/500	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
22626	Rallonge souple	100 Pièce	100 / Sachet	1/100/1000	

Clip d'insémination avec tige I.A. Buddy

• clip en plastique léger • pose facile et rapide • la tige métallique fournie garantie une bonne mise en place de la pipette d'insémination





Réf.	Couleur			€
22619	jaune	1/20	320	

Réf.	Description		€
22618	Tige en métal pour 22619	1/10/120	

les gants à usage unique pour l'insémination figurent dans la rubrique des équipements de protection



Gel lubrifiant VetGel

• pour la lubrification et la protection des mains et des bras en cas d'intervention rectale et vaginale et d'intervention lors des mises bas • formule favorisant le passage du sperme (exclusivement contrôlée pour le sperme de verrat)

recommandé par les vétérinaires !



Réf.	Contenu			€
1027	1000 ml / Flacon	1/6	378	
10272	5000 ml / Bidon	1	96	

Cathéter à spirale

• minitube original • le cathéter à usage unique éprouvé • la fabrication parfaite font que la spirette fiable est le cathéter à usage unique le plus populaire dans le monde entier • tige enroulable • avec bouchon de fermeture • avec manche

minitube



Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
22901	bleu	5 Pièce	5 / Pack	1/5/600	

Cathéter à spirale SafeBlue® Spirette

• le cathéter stérilisé avec son emballage hygiénique, l'utilisation de l'enveloppe comme film protecteur pour l'introduction et, en particulier, l'absence de lubrifiant supplémentaire, qui est souvent une source de contamination bactérienne, transforment SafeBlue® en concept d'hygiène unique pour l'insémination. • la boîte distributrice contient 100 cathéters stériles lubrifiés • stériles

minitube



Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
22981	bleu	1 Pack	100 / Pack	1/4	

Cathéter mousse SafeBlue® Foamtip

• embout mousse avec lubrifiant • blessures exclues • flexible • 100 pièces dans une boîte distributrice pratique • emballage individuel • stériles

minitube



Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
22968	bleu	1 Pack	100 / Pack	1/4	

Cathéter mousse Foamtip

• blessures exclues • flexible • le cathéter d'insémination avec un filet dans la tige : le tube est tourné dans la tige de sorte qu'il reste fermement ancré pendant l'insémination • pour plus de sécurité, notamment en utiliser les nouvelles aides à l'insémination • sans poignée

minitube



Réf.	UC	Pièce / UE		€
22906	25 Pièce	25 / Pack	1/25/500	

Thermomètre numérique

• avec fonction minimum-maximum • capteur de température en acier inoxydable • avec œillet de suspension • avec manchon en plastique et clip de fixation • imperméable • à utiliser avec: 1 x 1,5 V - LR44 • pile(s) fournie(s)



Caractéristiques techniques	15172
Plage de mesure de température	-50 - 200 °C
Unité de température au choix	Celsius °C / Fahrenheit °F

Réf.	Couleur	matière	longeur		€
15172	blanc	plastique	20 cm	1/10/100	

Photomètre SDM 1

• photomètre compact, très précis pour l'analyse de la densité du sperme • étalonné pour la semence de verrats • aucune dilution de l'échantillon nécessaire • affichage de la concentration de la semence en millions de spermatozoïdes/ml • l'étalonnage est exécuté automatiquement à chaque procédure de mesure • coûts d'entretien minimaux, nettoyage très facile • microcuve de précision fixée sans risque dans la position correcte • microcuve servant également de pipette, récipient de réactifs et cuve



Sur demande, également étalonnable pour bovins, chevaux, petits ruminants et chiens.

Réf.		€
229901	1/25/500	



229915



Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
229915	Microcuvettes pour photomètre SDM 1	1 Pack	100 / Pack	1	

Dilueur de semence Merk III

• idéal pour la conservation de la semence pendant un maximum de 4 jours • avec ajout d'antibiotique • produit en conformité avec les normes ISO 9001 et GMP • qualité contrôlée à chaque charge par le fabricant



Réf.	Contenu		€
22902	60 g / Sac	1/100	

Flacon pour semence

• matière: plastique



Réf.	Couleur	Contenance	UC	Pièce / UE		€
22903	transparent	100 ml	500 Pièce	500 / Carton	1/500	

22904

Réf.	Description	Couleur	UC	Pièce / UE		€
22904	Capuchons pour flacon à sperme	coloris assortis	250 Pièce	250 / Pack	1/250/5000	

Détecteur de gestation HK pour truies

Si vous souhaitez éviter les problèmes et les mauvaises surprises dans le déroulement de votre élevage (pseudo-gestation, troubles de la fécondité, etc.), afin de parer aux pertes de rentabilité en résultant, l'utilisation du détecteur de gestation HK vous apporte la sécurité dont vous avez besoin. Le détecteur de gestation HK est l'appareil qu'il vous faut pour détecter les truies en gestation, 30 jours après la dernière insémination avec un taux de fiabilité nettement supérieur à 90 %.



• fonctionnement sur pile ou sur batterie rechargeable • indication visuel et sonore de la gestation • mise en marche et à l'arrêt par simple pression d'un bouton • coupure automatique pour économiser de l'énergie • le clip robuste et amovible se porte garant d'une fixation fiable à la ceinture • livraison sans chargeur • pile batterie • livraison dans une malette en plastique solide



Réf.	Description		€
22130	avec sonde à câble spiralé	1/5	

Réf.	Description		€
22132	Chargeur de batterie	1	

Spray de marquage TopMarker

- pour le marquage des bovins, chèvres et porcs
- marquage de couleur intense à séchage rapide d'excellente qualité
- pour le marquage ovin, nous recommandons d'utiliser notre spray de marquage spécial ovins

Top Seller

Séchage rapide et couleur intense !





Réf.	Couleur	Contenu			€
20122	vert	200 ml / Bombe aérosol	1/12	2.880	
20123	bleu	200 ml / Bombe aérosol	1/12	2.880	
20124	rouge	200 ml / Bombe aérosol	1/12	2.880	
20148	vert	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.512	
20149	bleu	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.512	
20150	rouge	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.512	
20157	vert	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.344	
20156	rouge	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.344	
20158	bleu	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.344	
20173	orange	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.344	
20174	violet	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.344	
20177	noir	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.344	

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Crayon marqueur TopMarker

• pour le marquage temporaire des porcs, ovins et bovins • couleurs d'un pouvoir couvrant élevé • extrêmement économique • barre rotative simple d'utilisation

Personnalisable.





Réf.	Couleur	Contenu	UC	Pièce / UE			€
20620	bleu	60 ml / Barre rotative	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	4.200	
20621	rouge	60 ml / Barre rotative	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	4.200	
20622	vert	60 ml / Barre rotative	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	4.200	
20623	jaune	60 ml / Barre rotative	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	4.200	
20624	orange	60 ml / Barre rotative	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	4.200	
20625	violet	60 ml / Barre rotative	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	4.200	
20626	noir	60 ml / Barre rotative	10 Pièce	10 / Pack	1/10/100	4.200	

RAIDEX Spray de marquage

• pour le marquage des bovins, chèvres et porcs • pour le marquage ovin, nous recommandons d'utiliser notre spray de marquage spécial ovins



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Séchage rapide et couleur intense !

Réf.	Couleur	Contenu			€
2015	rouge	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.512	
20152	bleu	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.512	
20151	vert	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.512	
2027	jaune	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.512	
20126	noir	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.512	
20127	violet	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.512	
20128	orange	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.512	

RAIDEX Crayon marqueur

• pour le marquage rapide des moutons, porcs, veaux, etc. • éprouvé depuis des années • grande longévité • tube en plastique avec vis • se distingue d'autres fabricants par sa qualité élevée



Personnalisable.

Réf.	Couleur	Contenu	UC	Pièce / UE			€
201	rouge	60 g / Barre rotative	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	5.000	
202	vert	60 g / Barre rotative	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	5.000	
203	bleu	60 g / Barre rotative	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	5.000	
204	violet	60 g / Barre rotative	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	5.000	
205	noir	60 g / Barre rotative	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	5.000	
20600	orange	60 g / Barre rotative	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	5.000	
20601	jaune	60 g / Barre rotative	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	5.000	
20602	blanc	60 g / Barre rotative	10 Pièce	10 / Pack	1/10/50	5.000	

Poignée pour bombe aérosol SprayMaster

pour spray de marquage

• système d'aide à la pulvérisation pour l'application confortable des bombes de peinture et de marquage • pour un travail propre et efficace avec toutes les bombes aérosols standards • le système d'aide à la pulvérisation permet une manipulation professionnelle, semblable à un pistolet pulvérisateur, et vous facilite le traitement, même de surfaces plus grandes • ménage les mains de l'utilisateur



Réf.		€
20170	1/135	

Frappe de qualité

• tête de frappe fraisée d'une seule pièce • longévité très élevée
• matière: acier galvanisé


19995


19996

Réf.	Taille de police	Rangées	Total lettres/chiffres		€
19995	20 mm	2	10	1/10	
19996	20 mm	2	12	1/10	

Frappe

• tête de frappe extrudée • extrêmement résistante et légère • à utiliser sans base supplémentaire ! • matière: Aluminium


192021


192081

Réf.	Taille de police	Rangées	Total lettres/chiffres		€
192011	20 mm	1	5	1/24	
192081	20 mm	1	6	1/24	
192021	20 mm	2	10	1/24	
192031	20 mm	2	12	1/24	
192041	20 mm	2	14	1/24	
192051	30 mm	1	5	1/24	
192061	40 mm	1	4	1/24	

Empiècement pour frappe

• plaque en laiton, broches en acier trempé revêtues de cuivre et de laiton • sans base supplémentaire
• convient à la frappe Top-Qualité et à celles en aluminium


1927


1959


1926

Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur	Taille de police	Forme pointue		€
1926	Chiffre seul	30 mm	15 mm	4 mm	20 mm	pointu	1	
1927	Lettre seule	30 mm	15 mm	4 mm	20 mm	pointu	1	
1959	Cale neutre seule	30 mm	15 mm	4 mm	20 mm		1	
19261	Kit de chiffres de 0 à 9	30 mm	15 mm	4 mm	20 mm	pointu	1	
19651	Chiffre seul	35 mm	20 mm	3 mm	30 mm	pointu	1	
19650	Lettre seule	35 mm	20 mm	3 mm	30 mm	pointu	1	
19652	Cale neutre seule	35 mm	20 mm	3 mm	30 mm		1	
19641	Chiffre seul	50 mm	25 mm	4 mm	40 mm	pointu	1	
19640	Lettre seule	50 mm	25 mm	4 mm	40 mm	pointu	1	
19642	Cale neutre seule	50 mm	25 mm	4 mm	40 mm		1	

Lettres et chiffres avec socle supplémentaire

• plaque en laiton, broches en acier trempé revêtues de cuivre et de laiton • avec base supplémentaire • pour modèles de frappe standard de 30 mm et 40 mm jusqu'à 2016 !


1968


1962



1969


1967

Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur	Taille de police	Forme pointue		€
1963	Chiffre seul	55 mm	22,4 mm	2 mm	30 mm	pointu	1	
1962	Lettre seule	55 mm	22,4 mm	2 mm	30 mm	pointu	1	
1964	Cale neutre seule	55 mm	22,4 mm	2 mm	30 mm		1	
1968	Chiffre seul	70,2 mm	29,7 mm	2 mm	40 mm	pointu	1	
1967	Lettre seule	70,2 mm	29,7 mm	2 mm	40 mm	pointu	1	
1969	Cale neutre seule	70,2 mm	29,7 mm	2 mm	40 mm		1	

Pince à tatouer

• l'avantage de la pince à tatouer avec transmission à levier est d'effectuer le tatouage de manière plus simple et plus précise avec un effort réduit • matière: Métal

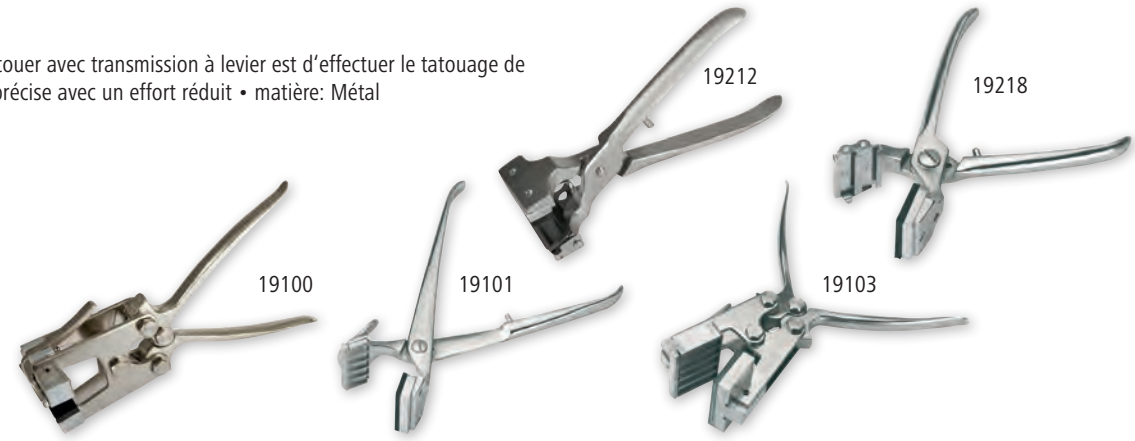

Réf.	Description	Taille de police	Rangées	Total lettres/chiffres		€
19101	avec simple transmission	10 mm	1	5	1/10	
19100	avec transmission à levier	10 mm	1	5	1/10	
19103	avec transmission à levier	10 mm	2	10	1/10	
19212	avec simple transmission	7 mm	1	7	1/10	
19218	avec simple transmission	7 mm	2	10	1/10	

Lettres et chiffres pour pince à tatouer

Précisez toujours l'ordre des chiffres et lettres dans lequel vous souhaitez l'empiècement (1, 2, 3,... et/ou A, B, C,...). Sur demande, nous réalisons chaque empiècement pour votre pince à tatouer selon vos besoins, par exemple dans d'autres tailles, avec plusieurs caractères sur une base ou des chiffres transversaux.



197 195 19217

Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur	Taille de police	Forme pointue		€
195	Chiffre seul	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm	ronde	1	
197	Lettre seule	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm	ronde	1	
1990	Cale neutre seule	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm		1	
193	Kit de chiffres de 0 à 9	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm	ronde	1/20	
1971	Alphabet de A à Z	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm	ronde	1	
19215	Chiffre seul	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm	ronde	1	
19216	Lettre seule	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm	ronde	1	
19217	Cale neutre seule	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm		1	
19213	Kit de chiffres de 0 à 9	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm	ronde	1	
19214	Alphabet de A à Z	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm	ronde	1	

Encre à tatouer TopMarker

• lavable • nette lisibilité • idéale pour le tatouage avec une pince à tatouer ou une frappe



Réf.	Couleur	Contenu		€
1931	noir	1000 ml / Flacon	1/6	

Coussin encreur

• complet avec feutre • Récipient avec poignée et couvercle



1929



19292

Réf.	Description		€
1929	Coussin encreur en long	1/30	
19292	Coussin encreur en large	1/30	

Réf.	Description		€
19291	Feutre seul pour tampon encreur	1/300	

RAIDEX Encre à tatouer

• encre prête à l'emploi • la surface à tatouer peut être frottée ou massée immédiatement



1915 19150

Réf.	Couleur	Contenu		€
1915	noir	60 g / Tube	1/50	
19150	vert	60 g / Tube	1/50	

RAIDEX Pâte à tatouer

• encre prête à l'emploi



Réf.	Couleur	Contenu		€
1916	noir	600 g / Boîte	1/22	

RAIDEX Stick à tatouer

• la bille du stick facilite l'application de l'encre à tatouer sur la peau



Réf.	Couleur	Contenu		€
1917	noir	80 ml / Flacon à bille	1/40	

RAIDEX Encre à tatouer spéciale

- lavable
- nette lisibilité garantie
- idéale pour le tatouage avec une pince à tatouer ou une frappe



Réf.	Couleur	Contenu		€
19281	noir	500 ml / Flacon	1/8	
1928	noir	1000 ml / Flacon	1/6	

RAIDEX Encre de marquage pour viande

• répond à la Directive 94/36/CE concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires



Réf.	Couleur	Contenu		€
19184	marron	1000 ml / Flacon	1/6	

Thermomètre numérique pour animaux de grande taille

• avec sonde de 14 cm • grande précision • enregistrement de la dernière valeur • arrêt automatique • imperméable • indicateur de remplacement des piles • à utiliser avec: 1 x 3 V - CR2032 Lithium-ion • pile(s) fournie(s)



Caractéristiques techniques	
Plage de mesure de température	32 - 43,9 °C
Durée de la mesure	8 s
Unité de température au choix	Celsius °C / Fahrenheit °F
Précision mesure de température	+/- 0,1 °C

Réf.		€
2138	1/6/24	

Réf.	Description		€
29918	Pile bouton de 3 V	1/20	

Thermomètre numérique topTEMP

• Thermomètre numérique pour mesure rectale pour animaux • ergonomique et adapté à l'anatomie des animaux • à utiliser avec: 1 x 1,5 V - AAA (Micro) • pile(s) fournie(s)



Caractéristiques techniques	
Plage de mesure de température	32 - 42 °C
Durée de la mesure	10 - 15 s
Unité de température au choix	Celsius °C / Fahrenheit °F
Précision mesure de température	+/- 0,1 °C
Poids	69 g

Réf.		€
21124	1/32	

Thermomètre numérique

• grande précision • mesure rapide en 10 secondes (rectale) ou 17 secondes (orale) • signal sonore automatique à la fin de la mesure • enregistrement de la dernière valeur • arrêt automatique • avec enveloppe de protection transparente • imperméable • indicateur de remplacement des piles • à utiliser avec: 1 x 1,5 V - R41 Alcaline au manganèse • pile(s) fournie(s)



Caractéristiques techniques	
Plage de mesure de température	32 - 42 °C
Durée de la mesure	10 - 17 s
Précision mesure de température	+/- 0,1 °C

Réf.	Description	Couleur		€
2136	avec sonde rigide	violet	1/10/240	
2137	avec sonde flexible	orange	1/10/240	

Thermomètre numérique BigScreen

• avec sonde flexible • grande précision • avec rétro-éclairage des indications : vert – pas de fièvre, rouge – fièvre • signal sonore automatique à la fin de la mesure • enregistrement de la dernière valeur • arrêt automatique • imperméable • indicateur de remplacement des piles • à utiliser avec: 1 x 3 V - CR2032 Lithium • pile(s) fournie(s)



Caractéristiques techniques	2130
Plage de mesure de température	32 - 43,9 °C
Durée de la mesure	10 s
Unité de température au choix	Celsius °C / Fahrenheit °F
Précision mesure de température	+/- 0,1 °C

Réf.		€
2130	1/6/24	

Réf.	Description		€
29918	Pile bouton de 3 V	1/20	

Aiguilles chirurgicales

• avec chas à ressort – 3/8 cintrée • coupantes à l'extérieur • non stériles

2278 : Kit = taille 1+4+7 (4 pcs de chaque)



2275 idéales pour porcelets





Réf.	matière	Taille	longeur	Ø	UC	Pièce / UE		€
2270	acier inoxydable	1	80 mm	1,4 mm	1 Sachet	12 / Sachet	1/12	
2271	acier inoxydable	2	75 mm	1,4 mm	1 Sachet	12 / Sachet	1/12	
2272	acier inoxydable	3	70 mm	1,3 mm	1 Sachet	12 / Sachet	1/12	
2273	acier inoxydable	4	65 mm	1,3 mm	1 Sachet	12 / Sachet	1/12	
2274	acier inoxydable	5	60 mm	1,2 mm	1 Sachet	12 / Sachet	1/12	
2275	acier inoxydable	6	55 mm	1,1 mm	1 Sachet	12 / Sachet	1/12	
2276	acier inoxydable	7	50 mm	1,1 mm	1 Sachet	12 / Sachet	1/12	
2278	acier inoxydable	1 + 4 + 7			1 Sachet	12 / Sachet	1/12	

Fil à coudre Perlon

Made in Germany

• fil à coudre non stérile en Perlon, livré en pelote • fil préféré des vétérinaires en raison de sa résistance élevée • matière blanche, tressée • surface très lisse • guérison des plaies sans réaction • résistance à l'arrachage élevée des points • très bonne constance diamétrale



Réf.	Couleur	matière	longeur	Épaisseur	convient à		€
2264	rouge	Perlon	40 m	2	Porcelet	1/10/400	
2265	bleu	Perlon	30 m	3	Brebis	1/10/400	
2266	vert	Perlon	25 m	4	Bovins	1/10/400	
2267	vert foncé	Perlon	15 m	5	Bovins	1/10/400	

Pince hémostatique



Réf.	matière	longeur		€
2280	acier inoxydable	17 cm	1/12/216	

Porte-aiguille Mathieu



Réf.	matière	longeur		€
2281	acier inoxydable	17 cm	1/12/216	

Pince à castrer pour bovins



Réf.	Couleur	matière	longeur	Largeur de mâchoire		€
22106	noir	acier inoxydable	47 cm	8 cm	1/10	

Trocart

• avec manche métallique • version chromée • avec 2 canules



Réf.	Longueur de pointe	Ø		€
211	9 cm	5 mm	1/10/100	
212	12 cm	7 mm	1/10/100	
213	15 cm	10 mm	1/10/100	

Sonde œsophagienne

• pour gros animaux • spirale métallique gainée de plastique • mandrin à poignée ronde • Tête de 25 mm



Réf.	Couleur	longeur	Ø		€
216	rouge	165 cm	17 mm	1/50	

Le saviez-vous ?
Tous les dispositifs de tir (par exemple, les appareils à euthanasier et d'étourdissement du bétail, les fusils à campagnols) doivent être approuvés par un contrôle d'homologation européen de l'UE et reçoivent un numéro d'homologation après avoir réussi l'examen. Ce n'est que par la suite qu'ils peuvent porter le label CE. Dans un souci de sécurité, n'utilisez que des équipements et dispositifs dotés d'un numéro d'homologation gravé !
La certification doit être renouvelée tous les deux ans.
Le chargeur doit être conçu de sorte que seules des cartouches homologuées puissent y être introduites. Des cartouches d'essai spéciales sont utilisées pour le test de tir. Elles génèrent une surpression de 30 % (marge de sécurité) par rapport à la cartouche la plus puissante disponible sur le marché (rouge). Ainsi, les cartouches à forte charge propulsive (rouges) peuvent être utilisées sur des animaux de petite taille – inversement, les cartouches à faible charge propulsive (vertes, jaunes) ne conviennent pas aux animaux de grande taille.

Cartouches pour appareils à euthanisier

Nouveauté NEW

Pour un abattage efficace des animaux.

• certification et homologation selon les spécifications de la C.I.P. (Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives) • Fonctionnement : Au déclenchement, la cartouche émet un jet de gaz très puissant (jusqu'à 1450 bars). Aucun projectile n'est émis. • cartouche évasée et fermée par un vernis résistant à l'humidité pour un stockage prolongé par rapport aux bouchons de cire. Le vernis s'abîme moins facilement en cas de chocs, ce qui évite les fuites de poudre et préserve la puissance de tir. • en règle générale, les cartouches à percussion centrale de 9 mm fournissent plus d'énergie que les cartouches à percussion périphérique, ce qui les rend plus efficaces • 50 Pièce / Boîte



vente réservée aux personnes de plus de 18 ans

Réf.	Description	Utilisable pour	Couleur	Calibre	UC	Pièce / UE		€
21205	Niveau de charge faible	Volailles, lapins, porcelets (de 5 à 30 kg)	vert	9 x 17 mm	1 Pack	50 / Pack	1/10/100	
21206	Niveau de charge moyen	moutons, chèvres, porcs d'engraissement, bovins jusqu'à 450 kg, campagnols	jaune	9 x 17 mm	1 Pack	50 / Pack	1/10/100	
21208	Niveau de charge très fort	taureaux, vaches, chevaux, grands verrats et truies (animaux reproducteurs)	rouge	9 x 17 mm	1 Pack	50 / Pack	1/10/100	

Appareil à euthanasier Bullen-Blitz

L'appareil à euthanasier Bullen-Blitz est l'un des rares appareils à cheville percutante du marché qui convient très bien à l'étourdissement d'animaux lourds nécessitant la pénétration d'une épaisse boîte crânienne.

• rapide, efficace, maintenance facile, nettoyage simple, construction robuste, faible recul, longue durée de vie • Sortie de la cheville percutante : environ 120 mm, convient donc également aux animaux de grande taille au crâne épais (bovins > à 650 kg, buffles d'eau, taureaux d'élevage, verrats lourds) • modèle trempé et inoxydable, construction en acier massif, de forme maniable • étrier de protection empêchant le déclenchement accidentel du levier • filetage massif pour assurer un verrouillage optimal de la tête de l'appareil • l'embout hexagonal évite à l'appareil de rouler accidentellement • Contrairement au Blitz de Kerner, cet appareil n'a pas de ressort de rappel. Veuillez consulter le mode d'emploi - une utilisation incorrecte peut entre autres provoquer le blocage de la cheville. • Calibre 9 x 17 mm à percussion centrale



21265-5



Nouveauté NEW

Made in Germany

Réf.	longeur	Poids	Calibre		€
21265	370 mm	2,45 kg	9 x 17 mm	1/10	

Contenu : 1 x appareil à euthanasier, 1 x kit de brosses, 1 x mode d'emploi

Réf.	Description	Couleur	longeur	Ø		€
21265-5	Tampon en caoutchouc de rechange	noir	6,3 cm	2,8 cm	1	

Appareil à euthanasier Blitz Kerner

Appareil à cheville percutante adapté à une grande variété d'espèces animales et éprouvé depuis des décennies.

• rapide, efficace, maintenance facile, nettoyage simple, construction robuste, faible recul, longue durée de vie • Sortie de la cheville percutante : environ 82 mm, convient aux bovins jusqu'à 650 kg, aux chevaux, aux porcelets, aux porcs d'engraissement, aux moutons et aux chèvres • version massive, chromée de qualité élevée • filetage massif pour assurer un verrouillage optimal de la tête de l'appareil • Protection contre un détachement accidentel ou involontaire de la tête lors du tir • version particulièrement robuste d'un faible recul • l'embout hexagonal évite à l'appareil de rouler accidentellement • la pénétration du percuteur déclenche également une onde de pression qui génère un abattage immédiat et fiable de l'animal. L'animal est abattu rapidement et sans douleur. • inaltérable et inusable pour une utilisation intensive • avec ressort de rappel • Calibre 9 x 17 mm à percussion centrale


21212


21255



Réf.	Description	Calibre		€
21251	kit de brosses inclus	9 x 17 mm	1/5	
21255	avec accessoires dans une mallette : kit de brosses, kit anti-usure, 50 ml d'huile lubrifiante	9 x 17 mm	1/4	


Réf.	Description		€
21212	Blitz Kit d'usure (ressort culasse et tampon en caoutchouc)	1	

Appareil à euthanasier Blitz Schlag

Made in Germany

La série de modèles Blitz Schlag utilise la méthode du choc contondant sur la tête (tir de la cheville percutante non pénétrant). Cet appareil est exclusivement conçu pour l'étourdissement des volailles, lapins et lièvres d'un poids vif à partir de 5 kg.

• homologué pour l'euthanasie des animaux • version massive, chromée de qualité élevée • filetage massif pour assurer un verrouillage optimal de la tête de l'appareil • l'embout hexagonal évite à l'appareil de rouler accidentellement • l'étrier de protection empêche le déclenchement inopiné du levier • Calibre 9 x 17 mm à percussion centrale

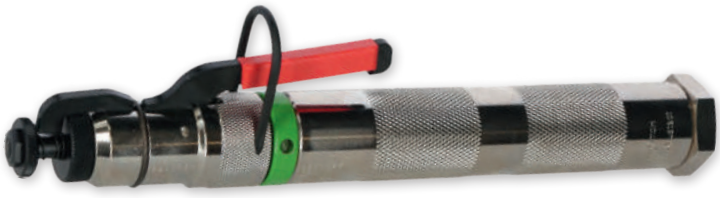

Réf.	Poids	Calibre		€
21256	2,25 kg	9 x 17 mm	1/5	

Étourdisseur pour petits animaux

Made in the EU

Cet appareil à euthanasier permet d'étourdir de manière fiable les petits animaux avant l'abattage. Il fonctionne sans munition grâce à la technique de la cheville à ressort.

• ne nécessite pas de munitions, donc peu coûteux à utiliser • rapide, efficace, maintenance facile, nettoyage simple, maniable • Fonctionnement : La tension du ressort de tir s'effectue en tirant sur la rondelle à l'extrémité de la cheville percutante. L'actionnement du déclencheur libère le ressort et accélère la cheville percutante qui traverse la boîte crânienne de l'animal et l'étourdit. • Longueur de sortie de la cheville percutante : environ 27 mm • Énergie de tir : environ 7,5 joules • Diamètre de la cheville percutante : 4,9 mm • boîtier en aluminium de haute qualité avec poignée ergonomique • percuteur en acier inoxydable • convient aux lapins d'un poids vif jusqu'à 5 kg et aux volailles de chair d'un poids vif jusqu'à 16 kg




Réf.	longeur	Ø	Poids		€
21260	225 mm	34 mm	365 g	1/18	

HSW Seringue à usage unique HENKE-JECT® Eco

Nouveauté NEW

• 2 pièces • cylindre transparent extrêmement maniable et étanche • sans bouchon en caoutchouc, sans styrène, sans DEHP, sans latex ni huile de silicone • sans pyrogène, sans PVC, non toxique • position zéro définie • graduation prolongée pour une plus large gamme d'applications • arrêt de sécurité palpable pour éviter un retrait involontaire du piston du cylindre d'injection • Produit médical selon ISO 13485:2016 • stériles • Conditionnement: individuel

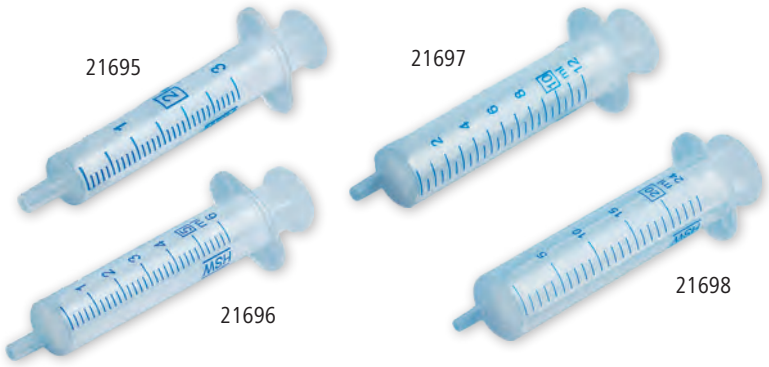

Réf.	Embout canule	Contenance	UC	Pièce / UE		€
21695	Luer	2 ml / 3 ml	1 Pack	100 / Pack	1/12	
21696	Luer	5 ml / 6 ml	1 Pack	100 / Pack	1/12	
21697	Luer	10 ml / 12 ml	1 Pack	100 / Pack	1/12	
21698	Luer	20 ml / 24 ml	1 Pack	100 / Pack	1/6	

MD HENKE SASS WOLF

HSW Aiguille à usage unique HENKE-JECT®

• grande force d'extraction de l'embase de la canule • force d'injection homogène de la canule • biseau lisse et précis selon la norme ISO 7864 • Tube de la canule : acier inoxydable selon la norme ISO 9626 • Marquage couleur du diamètre de la canule sur l'emballage individuel et la boîte distributrice • durée de stérilité de 5 ans • Embout: Luer • 100 Pièce / Pack



Ø	Emplois habituels :
jusqu'à 1,2 mm	Poule
1,0 - 2,0 mm	Porcins
1,2 - 2,4 mm	Bovins
1,0 - 1,8 mm	Mouton

Réf.	Ø	longeur	Jauge		€
21742	0,4 mm	20 mm	27 G x 3/4"	1/40/400	
21743	0,5 mm	16 mm	25 G x 5/8"	1/40	
21744	0,55 mm	25 mm	24 G x 1"	1/40/400	
21710	0,6 mm	25 mm	23 G x 1"	1/40/400	
21737	0,6 mm	30 mm	23 G x 1 1/4"	1/40	
21746	0,8 mm	10 mm	21 G x 3/8"	1/40	
21711	0,8 mm	16 mm	21 G x 5/8"	1/40	
21723	0,8 mm	25 mm	21 G x 1"	1/40/400	
21720	0,8 mm	40 mm	21 G x 1 1/2"	1/40/400	
21726	0,9 mm	25 mm	20 G x 1"	1/40/400	
21731	1,1 mm	25 mm	19 G x 1"	1/40/400	
21727	1,1 mm	30 mm	19 G x 1 1/4"	1/40/400	
21728	1,1 mm	40 mm	19 G x 1 1/2"	1/40/400	
21733	1,2 mm	25 mm	18 G x 1"	1/40	
21732	1,2 mm	30 mm	18 G x 1 1/4"	1/40/400	
21729	1,2 mm	40 mm	18 G x 1 1/2"	1/40	
21712	1,4 mm	50 mm	17 G x 2"	1/30	
21713	1,6 mm	25 mm	16 G x 1"	1/40	
21724	1,6 mm	40 mm	16 G x 1 1/2"	1/40	
21735	1,8 mm	40 mm	15 G x 1 1/2"	1/40/400	

HENKE SASS WOLF

HSW Aiguille PREMIUM® avec embout Luer-Lock

• affûtage spécial, haute qualité • fabriquée dans un alliage chrome-nickel-acier • tuyau de canule à paroi épaisse, d'une grande stabilité et d'une élasticité extrême • embouts métalliques poinçonnés • le tuyau de canule est bien ancré et protégé contre toute torsion • les embouts sont marqués avec des données en mm et des calibres • aiguilles livrées dans un emballage transparent • étiquette portant les dimensions conformément aux systèmes allemand, anglais et français • étiquette dotée d'un code-couleurs conforme ISO pour une identification rapide du diamètre • Embout: Luer-Lock • 10 Pièce / Pack

Réf.	Ø	longeur		€
36101	1 mm	10 mm	1/10/100	
36102	1 mm	15 mm	1/10/100	
36103	1 mm	20 mm	1/10/100	
36124	1,2 mm	10 mm	1/10/100	
36104	1,2 mm	15 mm	1/10/100	
36105	1,2 mm	20 mm	1/10/100	
36106	1,2 mm	25 mm	1/10/100	
36107	1,4 mm	15 mm	1/10/100	
36108	1,4 mm	20 mm	1/10/100	
36109	1,4 mm	25 mm	1/10/100	
36110	1,4 mm	35 mm	1/10/100	
36111	1,6 mm	15 mm	1/10/100	
36112	1,6 mm	20 mm	1/10/100	
36113	1,6 mm	25 mm	1/10/100	
36114	1,6 mm	35 mm	1/10/100	
36115	1,8 mm	15 mm	1/10/100	
36116	1,8 mm	20 mm	1/10/100	
36117	1,8 mm	25 mm	1/10/100	
36118	1,8 mm	35 mm	1/10/100	
36119	2 mm	20 mm	1/10/100	
36120	2 mm	25 mm	1/10/100	
36121	2 mm	35 mm	1/10/100	
36122	2 mm	40 mm	1/10/100	
36123	2 mm	50 mm	1/10/100	
36128	1,8 mm	30 mm	1/10/100	
36130	2 mm	30 mm	1/10/100	
36132	2,2 mm	25 mm	1/10/100	
36133	2,2 mm	30 mm	1/10/100	
36134	2,2 mm	35 mm	1/10/100	
36135	2,4 mm	20 mm	1/10/100	
36137	2,4 mm	30 mm	1/10/100	



Ø	Emplois habituels :
jusqu'à 1,2 mm	Poule
1,0 - 2,0 mm	Porcins
1,2 - 2,4 mm	Bovins
1,0 - 1,8 mm	Mouton

HSW Aiguille PREMIUM® avec embout fileté

• affûtage spécial, haute qualité • fabriquée dans un alliage chrome-nickel-acier • tuyau de canule à paroi épaisse, d'une grande stabilité et d'une élasticité extrême • embouts métalliques poinçonnés • le tuyau de canule est bien ancré et protégé contre toute torsion • les embouts sont marqués avec des données en mm et des calibres • aiguilles livrées dans un emballage transparent • étiquette portant les dimensions conformément aux systèmes allemand, anglais et français • étiquette dotée d'un code-couleurs conforme ISO pour une identification rapide du diamètre • Embout: Embout fileté • 10 Pièce / Pack

Réf.	Ø	longeur		€
361	1 mm	10 mm	1/10/100	
362	1 mm	15 mm	1/10/100	
363	1 mm	20 mm	1/10/100	
364	1,2 mm	15 mm	1/10/100	
365	1,2 mm	20 mm	1/10/100	
366	1,2 mm	25 mm	1/10/100	
367	1,4 mm	15 mm	1/10/100	
368	1,4 mm	20 mm	1/10/100	
369	1,4 mm	25 mm	1/10/100	
3610	1,4 mm	35 mm	1/10/100	
3611	1,6 mm	15 mm	1/10/100	
3612	1,6 mm	20 mm	1/10/100	
3613	1,6 mm	25 mm	1/10/100	
3614	1,6 mm	35 mm	1/10/100	
3615	1,8 mm	15 mm	1/10/100	
3616	1,8 mm	20 mm	1/10/100	
3617	1,8 mm	25 mm	1/10/100	
3618	1,8 mm	35 mm	1/10/100	
3619	2 mm	20 mm	1/10/100	
3620	2 mm	25 mm	1/10/100	
3621	2 mm	35 mm	1/10/100	



HSW Adaptateur filetage / LuerLock

• à visser sur la partie filetée pour obtenir un raccord LuerLock



Réf.		€
31168	1	

HSW Aiguille ECO®

• canule en alliage chrome-nickel-acier • Embout: Embout Luer-Lock • 12 Pièce / Pack

Réf.	Ø	longeur		€
2645	0,8 mm	5 mm	1/12/180	
2641	0,8 mm	10 mm	1/12/180	
2646	0,8 mm	25 mm	1/12/180	
2643	0,9 mm	10 mm	1/12/180	
261	1 mm	10 mm	1/12/180	
262	1 mm	15 mm	1/12/180	
2635	1 mm	20 mm	1/12/180	
263	1 mm	25 mm	1/12/180	
2634	1,2 mm	10 mm	1/12/180	
264	1,2 mm	15 mm	1/12/180	
265	1,2 mm	20 mm	1/12/180	
266	1,2 mm	25 mm	1/12/180	
2622	1,4 mm	10 mm	1/12/180	
2671	1,4 mm	15 mm	1/12/180	
2672	1,4 mm	20 mm	1/12/180	
268	1,4 mm	25 mm	1/12/180	
269	1,4 mm	35 mm	1/12/180	
2630	1,5 mm	15 mm	1/12/180	
2678	1,5 mm	30 mm	1/12/180	
2640	1,6 mm	10 mm	1/12/180	
2615	1,6 mm	15 mm	1/12/180	
2616	1,6 mm	20 mm	1/12/180	
2610	1,6 mm	25 mm	1/12/180	
2632	1,6 mm	30 mm	1/12/180	
2611	1,6 mm	35 mm	1/12/180	
2623	1,8 mm	15 mm	1/12/180	
2624	1,8 mm	20 mm	1/12/180	
2612	1,8 mm	25 mm	1/12/180	
2625	1,8 mm	30 mm	1/12/180	
2613	1,8 mm	35 mm	1/12/180	
2680	2 mm	15 mm	1/12/180	
2619	2 mm	20 mm	1/12/180	
2620	2 mm	25 mm	1/12/180	
2614	2 mm	30 mm	1/12/180	
2626	2 mm	35 mm	1/12/180	
2618	2 mm	40 mm	1/12/180	
2637	2 mm	50 mm	1/12/180	
2633	2,2 mm	20 mm	1/12/180	
2673	2,2 mm	25 mm	1/12/180	
2627	2,2 mm	30 mm	1/12/180	
2628	2,2 mm	35 mm	1/12/180	
2629	2,4 mm	35 mm	1/12/180	



HSW ROUX-REVOLVER®

La seringue doseuse verre-métal pour vaccinations en série qui fait ses preuves depuis 1940.

• version en laiton chromé et poli • Piston en durite avec douille sous verre • convient parfaitement aux vaccinations en série • avec piston à tendre • au choix avec embout à visser ou embout Luer-Lock • également disponible en version avec rallonge • Réglage du dosage: Disque gradué



238



231

Réf.	Embout canule	Contenance	Graduation	Dosage	Rallonge		€
232	Embout fileté	30 ml	gradué	1 - 5 ml		1/50	
2317	Embout fileté	30 ml	gradué	1 - 5 ml	avec rallonge	1/10	
234	Embout fileté	50 ml	gradué	1 - 5 ml		1/50	
237	Embout fileté	50 ml	gradué	1 - 5 ml	avec rallonge	1/10	
23600	Embout Luer-Lock	30 ml	gradué	0,5 - 2,5 ml		1/50	
236	Embout Luer-Lock	30 ml	gradué	1 - 5 ml		1/50	
23602	Embout Luer-Lock	50 ml	gradué	1 - 5 ml		1/50	
238	Embout Luer-Lock	50 ml	gradué	1 - 5 ml	avec rallonge	1/10	

Rallonge pour seringues HSW



2316



2319



23161

Réf.	Rallonge	Embout canule	Utilisable pour	longeur		€
2316	flexible	Filetage / Filetage	toutes les seringues HSW	29 cm	1	
23161	flexible	Luer-Lock / Luer-Lock	toutes les seringues HSW	29 cm	1	
23162	flexible	Filetage / Luer-Lock	toutes les seringues HSW	29 cm	1	
2319	rigide		Seringue Roux-Revolver de 30 ml	40 cm	1	
239	rigide		Seringue Roux-Revolver de 50 ml	40 cm	1	

Kit de joint pour seringue HSW ROUX-REVOL-VER®

• composé des joints avant et arrière, des joints pour le piston et la canule

Réf.	Description	convient à		€
2325	pour 10 ml	Hauptner / Roux	1	
2327	pour 30 + 50 ml	Roux	1/100/1000	
2330	pour 30 + 50 ml	Hauptner	1	

Cylindre et kit de joints

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
23310	pour 10 ml	1 Pack	1 / Pack	1	
23311	pour 30 ml	1 Pack	1 / Pack	1	
23312	pour 50 ml	1 Pack	1 / Pack	1	

Cylindre



Réf.	Contenance	Graduation	convient à		€
241	10 ml	sans graduation	Hauptner / Roux	1/100	
245	30 ml	sans graduation	Roux	1/100	
2413	30 ml	sans graduation	Hauptner	1/100	
247	50 ml	sans graduation	Roux	1/100	
2414	50 ml	sans graduation	Hauptner	1/100	

Kit crochet de transport

• composé du crochet de transport 31152, de la vis 31154 et du ressort 31161



Réf.		€
31170	1	

HSW MULTI-MATIC®

Made in the EU

Seringue doseuse en aluminium moulé sous pression très robuste, avec un cylindre en plastique résistant aux UV, pour la vaccination en ligne.

- design innovant et ergonomique
- excellente maniabilité
- cylindre en plastique haute résistance avec embout de canule résistant à tous les médicaments usuels
- précision maximale du dosage avec une tolérance < à 1 %
- dosage facile grâce à la molette : 0,5 ml à 2,5 ml pour la seringue de 25 ml et 1 ml à 5 ml pour la seringue de 50 ml
- démontage et entretien facile
- biocompatible
- Cylindre – autoclavable (stérilisable à 134°C)
- résiste aux UV



23102

Réf.	Embout canule	Contenance	Dosage		€
23101	Embout Luer-Lock	25 ml	0,5 - 2,5 ml	1/50	
23102	Embout Luer-Lock	50 ml	1 - 5 ml	1/50	
23103	Embout fileté	25 ml	0,5 - 2,5 ml	1/50	
23104	Embout fileté	50 ml	1 - 5 ml	1/50	

HSW FERRO-MATIC®

Made in the EU

Seringue doseuse automatique facile à entretenir en métal et verre, pour l'injection avec différents adaptateurs pour flacons.

• avec porte-flacon • tige de piston très résistante • réglage du dosage précis et en continu • nouveau porte-flacon pour un remplacement facile et rapide des flacons de médicaments • adaptateur blanc pour flacons de médicaments d'un diamètre de 20 mm et d'une contenance de 50/100 ml. • adaptateur bleu pour flacons de médicaments d'un diamètre de 30 mm et d'une contenance de 200-500 ml • Réglage du dosage: en continu



23216

Porte-flacon avec adaptateur universel

Réf.	Embout canule	Dosage		€
23216	Embout Luer-Lock	1 - 3 ml	1/20	
23217	Embout Luer-Lock	1 - 5 ml	1/20	

Réf.	Description	convient à		€
2331	Kit de joints pour 3 ml	Ferro-Matic	1	
249	Cylindre pour 3 ml	Ferro-Matic	1/100	
2332	Kit de joints pour 5 ml	Ferro-Matic, Vet-Matic	1	
2410	Cylindre pour 5 ml	Ferro-Matic, Vet-Matic	1/100	

HSW VET-MATIC®

Made in the EU

Seringue doseuse automatique facile à entretenir en métal et verre, pour l'injection avec un tube plongeur.

• tige de piston solide d'un plus grand débit • entièrement démontable pour un nettoyage optimal • pièces détachées fabriquées avec précision et disponibles séparément • dosage à réglage facile en continu • embout canule en deux pièces avec valve de sécurité • Valve antibloquante système Henke • Livraison avec tuyau et tube ascendant • Réglage du dosage: en continu



Réf.	Embout canule	Contenance		€
2323	Embout Luer-Lock	5 ml	1/20	

Réf.	Description	convient à		€
2332	Kit de joints pour 5 ml	Ferro-Matic, Vet-Matic	1	
2410	Cylindre pour 5 ml	Ferro-Matic, Vet-Matic	1/100	

HSW Barre de vaccination

Made in the EU

• pour une injection confortable • utilisable pour toutes les seringues avec raccord Luer-Lock • convient parfaitement aux vaccinations en série • pour augmenter la distance par rapport à l'animal et plus de sécurité d'application • version haute résistance en métal au carbone d'un faible poids pour une solidité très élevée • raccordement fiable et solide de la canule • Protection antipli • pas de rupture de la connexion du tuyau • maniement ergonomique • volume résiduel optimisé avec 2 ml (barre courte) ou 3 ml (barre longue) pour une perte de médicament très faible



23250 : Longueur utile (de la poignée à l'animal) = 83 cm
23251 : Longueur utile (de la poignée à l'animal) = 43 cm

Contenu : 1 barre de vaccination, tuyau et protection antipli inclus





Réf.	longeur		€
23250	102 cm	1	
23251	61 cm	1	

HSW HENKE-JECT® TBC

Seringue en métal et verre de 2 ml pour la tuberculination avec des dosages précis de 0,1 ml.

• avec poignée en plastique très résistante • précision de dosage maximale = 0,1 ml par détente du levier • design moderne et ergonomique • maniement sûr et des plus simples • biocompatible • Cylindre – autoclavable (stérilisable à 134°C)



Réf.	Embout canule	Contenance	Dosage		€
23240	Embout Luer-Lock	2 ml	0,1 ml	1/20	



Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
2415	Cylindre 1,8 ml (ancien modèle)			1/100	
2416	Cylindre 2 ml			1/100	
31363	Aiguille HSW-ECO® 0,7 x 4 mm	1 Pack	12 / Pack	1/12/2160	

HSW Seringue B-MATIC

Nouveauté NEW

Seringue en métal et en plastique robuste et ergonomique, pour les injections.

• polyvalence : utilisable pour la volaille mais aussi pour de nombreuses autres espèces animales • Utilisation universelle et efficace : la B-MATIC est combinable sans problème avec différents flacons, adaptateurs universels et tuyaux, et compatible avec les produits de la gamme Eco-Matic. • Conception HSW réputée dans le monde entier et bon équilibrage. Profitez de nombreuses années d'expérience dans la fabrication de seringues. • travail sans fatigue grâce au design ergonomique éprouvé de la poignée • réglage exact du dosage pour une précision maximale • la poignée et le cylindre résistants à l'eau bouillante permettent un nettoyage simple et poussé • avec raccord d'aiguille LuerLock • produit fourni avec un adaptateur pour flacon de chaque (ø de 20 mm et ø de 30 mm) et un tuyau de 1,5 m



Réf.	Dosage minimal	Dosage maximal	Dosages	Valve		€
23202	0,1 ml	0,5 ml	réglable	non interchangeable	1/40	
23203	0,1 ml	1 ml	réglable	non interchangeable	1/40	
23204	0,2 ml	2 ml	réglable	non interchangeable	1/40	

HSW ECO-MATIC® avec adaptateur pour flacon

Seringue doseuse automatique avec cylindre en plastique haute résistance, de conception ergonomique, réglage facile du dosage et panier de protection pour les flacons de médicaments fragiles.

- avec panier en plastique pour flacons jusqu'à 100 ml
- design ergonomique et maniement des plus simples pour de petites quantités à injecter
- Dosage à réglage en continu et précis
- grande précision de dosage même en cas d'infimes quantités
- canule métallique anti-usure
- panier en plastique haute résistance offrant une protection contre les coups ou les chocs
- remplacement simple et rapide des flacons de médicaments
- peut être nettoyé à l'eau bouillante
- prix et performance exceptionnels





Réf.	Embout canule	Dosage minimal	Dosage maximal	Dosages	Valve		€
23131	Embout Luer-Lock	0,1 ml	0,3 ml	réglable	fixe	1/25	
23126	Embout Luer-Lock	0,1 ml	1 ml	réglable	fixe	1/25	
23120	Embout fileté	0,2 ml	2 ml	réglable	fixe	1/25	
23121	Embout Luer-Lock	0,2 ml	2 ml	réglable	fixe	1/25	
23122	Embout fileté	0,5 ml	5 ml	réglable	fixe	1/25	
23123	Embout Luer-Lock	0,5 ml	5 ml	réglable	fixe	1/25	

HSW ECO-MATIC® avec tube plongeur

Seringue doseuse automatique avec cylindre en plastique haute résistance, de conception ergonomique, réglage facile du dosage et tube plongeur pour le raccordement aux bouteilles, flacons et bidons.

- canule métallique anti-usure
- réglage de dosage précis
- design ergonomique et maniement des plus simples
- Livraison avec tube
- compatible avec le kit de capuchons de prélèvement et d'aération (réf. 31397)
- peut être nettoyé à l'eau bouillante



Réf.	Embout canule	Dosage minimal	Dosage maximal	Dosages	Valve		€	
23110	Embout Luer-Lock	0,2 ml	2 ml	en continu	fixe	1/25		
23111	Embout Luer-Lock	0,5 ml	5 ml	en continu	fixe	1/25		
23180	embout Luer-Lock (flexible avec embout de drenchage et pour-on interchangeable)	0,5 ml	6 ml	par 0,5 ml	interchangeable	1/20		NEW
23181	embout Luer-Lock (flexible avec embout de drenchage et pour-on interchangeable)	0,5 ml	10 ml	par 0,5 ml	interchangeable	1/20		NEW

HSW ECO-MATIC® avec kit d'adaptation universel

Seringue doseuse automatique avec cylindre en plastique haute résistance, de conception ergonomique, réglage facile du dosage et dotée de divers adaptateurs pour bouteilles, flacons et bidons.

• avec kit adaptateur universel trois pièces pour loger des flacons de différentes forme et tailles (10 à 500 ml et plus grands) • Les adaptateurs universels ne sont pas compatibles avec les seringues HSW ECO-MATIC® à panier en plastique (réf. 23120-23123, 23126, 23131) • design ergonomique et maniement des plus simples pour de petites quantités à injecter • réglage de dosage précis • grande précision de dosage même en cas d'infimes quantités • canule métallique anti-usure • remplacement simple et rapide des flacons de médicaments • peut être nettoyé à l'eau bouillante • prix et performance exceptionnels



HENKE SASS WOLF

Réf.	Embout canule	Dosage minimal	Dosage maximal	Dosages	Valve	Embout du flacon		€
23136	Embout Luer-Lock	0,1 ml	0,3 ml	en continu	fixe	avant	1/25	
23137	Embout Luer-Lock	0,1 ml	1 ml	en continu	fixe	avant	1/25	
23138	Embout Luer-Lock	0,2 ml	2 ml	en continu	fixe	avant	1/25	
23139	Embout Luer-Lock	0,5 ml	5 ml	en continu	fixe	avant	1/25	
23182	embout Luer-Lock (flexible avec embout de drenchage et pour-on interchangeable)	0,5 ml	6 ml	par 0,5 ml	interchangeable	arrière	1/20	NEW
23183	embout Luer-Lock (flexible avec embout de drenchage et pour-on interchangeable)	0,5 ml	10 ml	par 0,5 ml	interchangeable	arrière	1/20	NEW

Kit de capuchons de prélèvement et d'aération

• pour toutes les seringues automatiques avec tube plongeur • 1 x Ø 20 mm blanc pour flacons 50/100 ml + 1 x Ø 30 mm bleu pour flacons 250/500 ml + 1 x Ø 33 mm vert pour flacons à partir de 500 ml



Made in the EU

HENKE SASS WOLF

Réf.		€
31397	1/50	

HSW ECO-MATIC® Twin


Seringue doseuse automatique avec cylindre en plastique haute résistance pour l'administration simultanée de deux médicaments.

• Seringue Premium en plastique avec deux cylindres séparés en plastique extrêmement résistant et embout de canule métallique résistant à l'usure • dosage déterminé par cylindre (différentes combinaisons de dosage possibles) • design ergonomique, maniement des plus simples, faible poids • réglage de la distance entre les canules • Position du cylindre réglable • Adaptateur pour flacons et/ou tube plongeur possible • La livraison inclut deux adaptateurs universels pour flacons (Ø 20 mm et Ø 30 mm), deux adaptateurs pour tubes (Ø 4-6 mm) et deux tuyaux en PVC (Ø 4 mm)







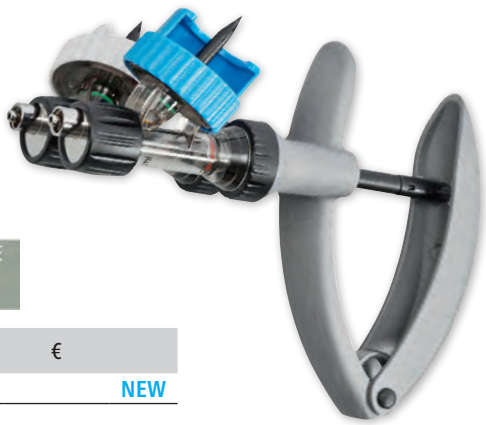

Réf.	Dosage		€
23170		1/20	
23171		1/20	
23172		1/20	

HENKE SASS WOLF


Réf.	Description		€
31528	Pont de liaison	1	NEW

HSW ECO-MATIC® Drencher

Made in the EU

seringue automatique à remplissage automatique de conception ergonomique pour l'application orale ou pour-on

• spécialement conçue pour les bovins et les ovins • tailles de 6 ml, 10 ml, 12,5 ml et 30 ml avec adaptateur séparé également utilisable comme seringue d'injection • Dosage réglable via la molette de dosage • design ergonomique et agréable • Robustesse et longévité grâce à l'utilisation de matériaux très résistants et durables • faible poids • Réglage du dosage: Par dosage






23150



23153

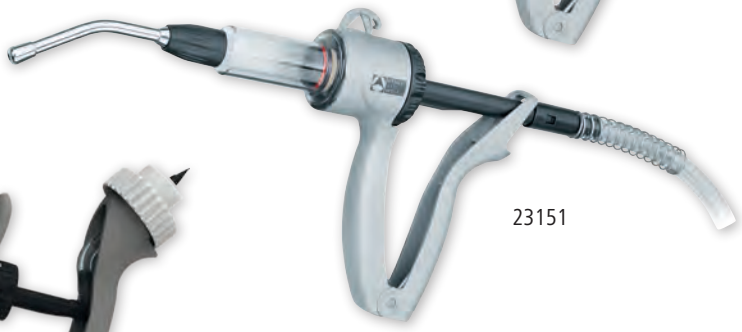

23151



23186



23184



27400



Réf.	Description	Dosage minimal	Dosage maximal	Dosages	Valve		€
23150	comme injecteur	0,5 ml	12,5 ml	par 0,5 ml	interchangeable à l'avant	1/25	
23151	comme drencher avec embout métallique	0,5 ml	12,5 ml	par 0,5 ml	interchangeable à l'avant	1/25	
23152	comme drencher avec embout métallique	5 ml	30 ml	par 1,0 ml	interchangeable à l'avant	1/25	
23153	pour-On avec embout en plastique	7,5 ml	70 ml	par 2,5 ml	interchangeable à l'avant	1/25	
23184	version tube avec embout de drenchage (interchangeable)	0,5 ml	6 ml	par 0,5 ml	interchangeable à l'avant et dans le piston	1/20	NEW
23185	version tube avec embout de drenchage (interchangeable)	0,5 ml	10 ml	par 0,5 ml	interchangeable à l'avant et dans le piston	1/20	NEW
23186	version flacon avec embout de drenchage (interchangeable)	0,5 ml	6 ml	par 0,5 ml	interchangeable à l'avant et dans le piston	1/20	NEW
23187	version flacon avec embout de drenchage (interchangeable)	0,5 ml	10 ml	par 0,5 ml	interchangeable à l'avant et dans le piston	1/20	NEW

Réf.	Description		€
27400	Réservoir à dos pour seringue	1	
31254	Adaptateur Luer-Lock pour utilisation comme seringue d'injection (uniquement pour 12,5 ml + 30 ml)	1	

HSW DRENCH-MATIC®

Seringue doseuse automatique en aluminium moulé haute résistance pour l'injection orale chez les ovins ou les bovins.

• Réglage du dosage: en continu



Réf.	Description	Contenance		€
27401	sans réservoir à dos	23 ml	1/20	
2740	avec réservoir à dos de 2,5 l	23 ml	1	
27412	sans réservoir à dos	30 ml	1/20	
27410	avec réservoir à dos de 2,5 l	30 ml	1	

Réf.	Description	Contenance		€
2333	Kit de joints pour 23 ml		1	
2338	Kit de joints pour 30 ml		1	
27402	Cylindre PVC	23 ml	1	
27411	Cylindre PVC	30 ml	1	
27400	Réservoir à dos pour seringue		1	

Made in the EU

HENKE SASS WOLF

HSW Drencher VetLite

Nouveauté NEW

En plastique très résistant, pour l'injection orale chez les bovins, ovins et porcins.

• Dosage réglable via la molette de dosage • ergonomique et facile à utiliser grâce à la conception HSW éprouvée • Robustesse et longévité grâce à l'utilisation de matériaux très résistants et durables • convient particulièrement au drenchage des bovins et des ovins en raison de son plus grand volume • faible poids • livré avec tuyau et joints toriques de rechange



VETLITE SOLUTIONS
VETERINARY SYRINGES


Réf.	Dosage minimal	Dosage maximal	Dosages	Valve		€
23192	2 ml	20 ml	réglable	interchangeable	1/50	
23193	3 ml	30 ml	réglable	interchangeable	1/50	
23194	5 ml	50 ml	réglable	interchangeable	1/50	

Seringue drogueuse

• grâce à son cathéter supplémentaire, cette seringue peut être rincée hygièniquement

Réf.	Contenance		€
23491	400 ml	1/30	

Réf.	Description	matière		€
23492	Cône d'adaptation pour 23491		1/10	
23493	Cathéter pour 23491	acier inoxydable	1/150	
23498	Canule pour 23491		1/50	

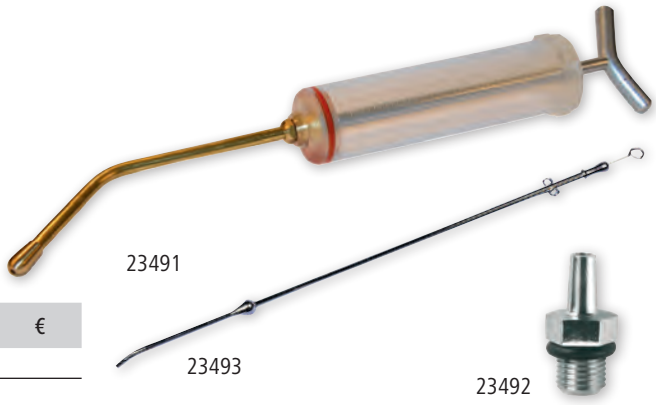

Seringue de dosage en nylon avec canule d'administration

• seringue de dosage maniable et incassable • avec canule insérée coudée • avec graduation

Réf.	Embout canule	Contenance		€
23500	Embout fileté	50 ml	1/150	

Réf.	Description		€
23500-1	Canule d'administration, seule	1/300	



Seringue en nylon

• seringue de dosage maniable et incassable • avec graduation

Réf.	Embout canule	Contenance		€
23410	Luer-Lock	10 ml	1/50/250	
23420	Luer-Lock	20 ml	1/25/250	
23430	Luer-Lock	30 ml	1/20/200	
23440	Luer-Lock	50 ml	1/20/200	
23460	Filetage	10 ml	1/50/250	
23470	Filetage	20 ml	1/50/250	
23480	Filetage	30 ml	1/50/200	
23490	Filetage	50 ml	1/10/25/150	



Seringue de dosage TU Flex-Master

Injecteur réglable individuellement en TPX pour l'injection et l'administration orale.

• graduation de dosage facilement lisible sur le cylindre • indication progressive du dosage • embout LuerLock remplaçable en acier inoxydable • embout de drenchage adapté livrable comme accessoire • la seringue peut être désinfectée dans [illegible] bouillante • en emballage individuel avec set de rechange • avec graduation imprimée



Réf.	Embout canule	Contenance	UC	Pièce / UE		€
23710	Luer-Lock	10 ml	1 Pack	1 / Pack	1/20/120	
23711	Luer-Lock	20 ml	1 Pack	1 / Pack	1/20/120	
23712	Luer-Lock	30 ml	1 Pack	1 / Pack	1/20/120	
23713	Luer-Lock	50 ml	1 Pack	1 / Pack	1/20/120	
23720	Filetage	10 ml	1 Pack	1 / Pack	1/20/120	
23721	Filetage	20 ml	1 Pack	1 / Pack	1/20/120	
23722	Filetage	30 ml	1 Pack	1 / Pack	1/20/120	
23723	Filetage	50 ml	1 Pack	1 / Pack	1/20/120	

Pistolet drogueur Drencher

• version • léger et incassable • démontage et nettoyage faciles • Réglage du dosage: molette de réglage en continu

23609 : en carton - fabriqué en France
2365/1 : en carton - fabriqué en France
2367/1 : en carton - fabriqué en France



Réf.	Couleur	Contenance		€
23609	violet	30 ml	1/50	
23610	bleu	70 ml	1/50	
2365/1	rouge	70 ml	1/50	
23612	bleu	200 ml	1/20	
2367/1	vert	200 ml	1/25	
2366	bleu	300 ml	1/20	
2366/1	bleu	300 ml	1/10	
2380	bleu	500 ml	1/10	

Réf.	Description	convient à		€
23616	Bague d'étanchéité pour seringue	23610	1/5/30	
23618	Bague d'étanchéité pour seringue	23612	1	
23615	Bague d'étanchéité pour seringue	2366	1/5/300	
23619	Bague d'étanchéité pour seringue	2380	1/5/80	
23661	Joint torique	2366/1	1	

Pistolet drogueur Drencher

• version manuelle avec clapet inclus • le tuyau (70 cm) est doté d'un embout d'aspiration et peut être équipé de l'embout d'aspiration à canule fourni • avec canule insérée coudée • avec adaptateur Luer-Lock séparé • léger et incassable • démontage et nettoyage faciles • réservoir à dos (réf. 27400) disponible en option • avec graduation • Réglage du dosage: molette de réglage en continu





Réf.	Couleur	Contenance		€
23611	bleu	50 ml	1/25	

Réf.	Description	Contenance		€
27400	Réservoir à dos pour seringue		1	

Marquage oreilles PrimaFlex - une qualité convaincante !

L'extraordinaire pince PrimaFlex permet : Une pose rapide des boucles. Il suffit d'exercer une pression sur la pince et la boucle est posée. Le mécanisme à ressort spécial de la pince permet une pose immédiate de la boucle.

Pince Primaflex pour boucles de marquage

• avec insert noir • pour la mise en place des boucles PrimaFlex • Taille 0 à 3

Réf.		€	avec insert noir
2090	1/20		




Réf.	Description		€
20950	Kit de pièces de rechange (pièces en plastique rouge et noir + 2 ressorts) PrimaFlex	1/60	

Pince pour boucles de marquage pour AllFlex


• avec insert bleu • pour la mise en place des boucles AllFlex

Réf.		€	avec insert bleu
2098	1/20		

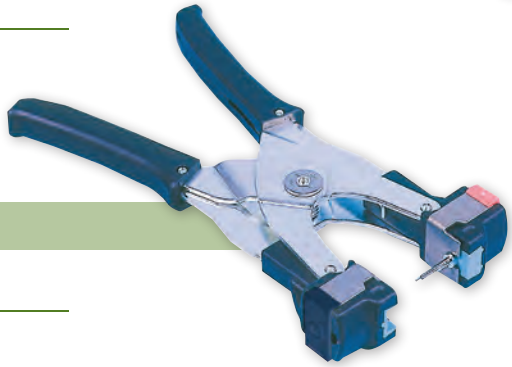

Set de conversion pour pince pour boucles de marquage

Réf.	Description	Couleur		€
20981	pour AllFlex	bleu	1/240	
2092	pour FlexoPlus et MultiFlex	gris	1/120	
2093	pour Duo	vert	1/20	
2094	pour PrimaFlex	noir	1/60	

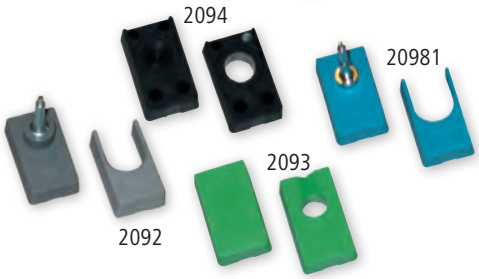

Boucle PrimaFlex

• disponible en jaune, rouge, vert, bleu et blanc • uniquement livrables par paquets (1 à 25, 26 à 50, 51 à 75 ...)

Dimensions :
- Taille 0 = 49 x 18 mm
- Taille 1 = 46 x 44 mm
- Taille 2 = 61 x 45 mm
- Taille 3 : avant 90 x 62 mm / arrière 46 x 44 mm



Toujours mentionner la couleur et les numéros souhaités lors de la commande !
Minimum de commande pour les couleurs et numéros hors stock : 200 pièces (8 paquets)

Réf.	Taille	Marquage	jaune	rouge	vert	bleu	blanc	UC	Pièce / UE		€
2055	0	neutre	en stock	en stock	en stock	en stock	en stock	1 Pack	25 / Pack	1/25	
2065	1	neutre	en stock	en stock	en stock	en stock	en stock	1 Pack	25 / Pack	1/25	
2075	2	neutre	en stock	en stock	en stock	en stock	en stock	1 Pack	25 / Pack	1/25	
20751	3	neutre	en stock	en stock	Non stocké	Non stocké	en stock	1 Pack	25 / Pack	1/25	
2056	0	gravure double face	en stock 1 a 300	en stock 1 a 300	en stock 1 a 300	en stock 1 a 300	en stock 1 a 300	1 Pack	25 / Pack	1/25	
2066	1	gravure double face	en stock 1 à 1000	en stock 1 à 500	en stock 1 à 500	en stock 1 à 500	en stock 1 à 500	1 Pack	25 / Pack	1/25	
2076	2	gravure double face	en stock 1 a 300	en stock 1 a 300	en stock 1 a 300	en stock 1 a 300	en stock 1 a 300	1 Pack	25 / Pack	1/25	
20761	3	gravure double face	en stock 1 a 300	en stock 1 a 300	Non stocké	Non stocké	Non stocké	1 Pack	25 / Pack	1/25	

Pince Twintag

• avec ressort



Réf.	matière		€
2095	Aluminium	1/50	

Boucle Twintag

• Boucle spéciale pour porcelets, moutons et agneaux • disponible en jaune, rouge, vert, bleu et blanc • uniquement livrables par paquets (1 à 50, 51 à 100, ...)



Toujours mentionner la couleur et les numéros souhaités lors de la commande !
Minimum de commande pour les couleurs et numéros hors stock : 200 pièces (4 paquets)

Réf.	Marquage	longeur	largeur	en stock	UC	Pièce / UE		€
2085	neutre	35 mm	10 mm	en stock	1 Pack	50 / Pack	1/50	
2086	gravure une face	35 mm	10 mm	en stock 1 à 200	1 Pack	50 / Pack	1/50	

Crayon de marquage

• pour marquage manuel • indélébile • sèche immédiatement • crayon pour retracer ou ajouter des chiffres ou des caractères aux gravures



20144

20143

Réf.	Couleur	Finesse d'écriture		€
20144	noir	2 mm	1/25/500	
20144/1	noir	2 mm	1	
20143	noir	1 mm	1/10/100	



FlexoPlus marquage oreilles

Les marquages pour oreilles pour bovins

Les marquages pour oreilles FlexoPlus sont le résultat du perfectionnement régulier des marquages pour oreilles développés spécialement pour les bovins. Dans la pratique, elles se caractérisent par une très bonne tolérance pour les animaux, avec une très bonne résistance et un taux de perte très faible. La pointe circulaire dure utilisée entraîne, conjointement avec le système de fermeture nouvellement développé de la partie de l'orifice, un effet d'estampage encore amélioré lors de l'application des marquages pour oreilles. Ainsi ni les résidus de tissu ni les poils ne restent coincés dans la fermeture, mais sont coupés nettement. Un bord coupé de manière nette permet une guérison plus rapide que les bords écrasés. La pointe circulaire dure, tout comme le nouveau système de fermeture rouge, sont fabriqués en plastique extrêmement résistant qui se caractérise par son expansibilité et son excellente résistance aux microbes. Le système de fermeture rouge intégré dans la partie de l'orifice assure une grande sécurité de manipulation et garantit l'inutilité des marquages pour oreilles lors des essais de manipulation.

Boucle de marquage pour bovins FlexoPlus

• spécialement conçue pour bovins • bonne tenue et très faible taux de perte • bonne tolérance par l´animal • couleur jaune en stock, autres coloris (rouge, bleu, vert ou blanc) disponibles sur demande

Toujours mentionner la couleur et les numéros souhaités lors de la commande !
Minimum de commande pour les couleurs et numéros hors stock : 200 pièces (8 paquets)



20221



20220

Réf.	Description	Marquage	jaune	UC	Pièce / UE		€
20220	D/D, tige et partie femelle	neutre	en stock	1 Pack	25 / Pack	1/25	
20221	F/F, tige et partie femelle	neutre	en stock	1 Pack	25 / Pack	1/25	

Pince pour boucles de marquage pour FlexoPlus et MultiFlex

• avec insert gris • pour la mise en place de boucles FlexoPlus et MultiFlex • convient au prélèvement tissulaire




avec insert gris

Réf.		€
2096	1/20	

Pince à encocher

• format de poche • version en acier inoxydable





Réf.	Description	matière		€
1911	avec découpe conique	acier inoxydable	1/10/100	
1912	avec découpe ronde	acier inoxydable	1/10/100	
1913	avec découpe carrée	acier inoxydable	1/10/100	
1914	avec découpe en forme de toit	acier inoxydable	1/10/100	

HK détecteur de gestation

pour moutons, chèvres, alpagas et poneys shetlandais

Si vous souhaitez éviter les problèmes et les mauvaises surprises dans le déroulement de votre élevage (pseudo-gestation, troubles de la fécondité, etc.), afin de parer aux pertes de rentabilité en résultant, l'utilisation du détecteur de gestation HK vous apporte la sécurité dont vous avez besoin. Le détecteur de gestation HK est l'appareil qu'il vous faut pour détecter les brebis et chèvres en gestation 60 jours après la dernière insémination avec un taux de fiabilité nettement supérieur à 90 %.

• fonctionnement sur pile ou sur batterie rechargeable • mise en marche et à l'arrêt par simple pression d'un bouton • avec coupure automatique • boîtier protégé contre la pénétration d'humidité • indication visuel et sonore de la gestation • Livraison sans chargeur • livraison dans une malette en plastique solide



Réf.		€
2785	1/5	

Réf.	Description		€
22132	Chargeur de batterie	1	


Harnais marqueur

• pour le repérage couleur des brebis couvertes • Livraison sans bloc


2735


2736


2797
avec bloc de cire



Réf.	matière	Couleur	Type de fermeture		€
2735	Cuir	vert clair	avec boucle ardillon	1/10/50	
2797	Polyamide	petrol	avec fermeture clip	1/50	
2736	Polyamide	petrol	avec boucle de fermeture	1/50	

Bloc marqueur

• pour harnais marqueur • Bloc de couleur dans un étui métallique • convient pour l'été et l'hiver



Réf.	Couleur			€
2793	rouge	1/10	3.220	
2794	bleu	1/10	3.220	
2795	vert	1/10	3.220	
2796	jaune	1/10	3.220	

RAIDEX Bloc marqueur

• pour harnais marqueur • Bloc de couleur dans un étui métallique • convient pour l'été et l'hiver



Réf.	Couleur			€
2737	rouge	1/10	3.360	
2738	bleu	1/10	3.360	
2739	vert	1/10	3.360	
2756	jaune	1/10	3.360	

Bac d'allaitement pour agneaux

• complet avec plaque d'accrochage, tétines et clapets • aplati sur deux côtés • avec graduation • qualité alimentaire • matière: plastique • avec anse métallique

Nouveauté NEW



271



2769



276



27515



1410



14272 14211 1441



27514



277



2784



27111



274



275

27120

Réf.	Description	Couleur	Contenance	Abreuvoirs			€	
276	avec 5 tétines rouges (réf. 277)	gris	8 l	5	1	240		
27515	avec 5 tétines rouges (réf. 277)	rose transparent	8 l	5	1	240		NEW
2769	avec 3 tétines rouges (réf. 277)	gris	8 l	3	1	240		
271	avec 6 tétines en caoutchouc (réf. 274)	vert	8 l	6	1	240		
27514	avec 5 tétines Little Softy (réf. 27120)	blanc transparent	8 l	5	1	240		

Réf.	Description	Couleur	matière	UC	Pièce / UE		€
149	Clapet à visser complet	gris	plastique	10 Pièce	10 / Pack	1/10	
277	Tétines	rouge	Caoutchouc	20 Pièce	20 / Pack	1/20/1000	
277/5	Tétines	rouge	Caoutchouc	1 Pack	5 / Pack	1	
2784	Tétines	blanc	Caoutchouc	20 Pièce	20 / Pack	1/20/1000	
27111	Tétines	beige	Caoutchouc	20 Pièce	20 / Pack	1/20/1000	
274	Tétine pour agneaux	jaune	Caoutchouc	6 Pièce	6 / Pack	1/6/600	
274/6	Tétine pour agneaux	jaune	Caoutchouc	1 Pack	6 / Pack	1	
275	valve pour tétine 274		Métal	6 Pièce	6 / Sachet	1/6/1200/14400	
275/6	valve pour tétine 274		Métal	1 Pack	6 / Pack	1	
27120	Tétines Little Softy	blanc		25 Pièce	25 / Pack	1/25/250	
27120/5	Tétines Little Softy	blanc		1 Sachet	5 / Sachet	1	
1441	Couvercle pour seau à veau simple	gris	plastique			1/50	
14211	Couvercle pour seau à veau simple	vert	plastique			1/50	
14272	Couvercle pour seau à veau MilkGuard	blanc transparent	plastique			1/50	
1410	Plaque d'accrochage simple		métal galvanisé	10 Pièce	10 / Pack	1/10/150	

Bac d'allaitement pour agneaux

• pour nourrir jusqu'à 6 agneaux • vidange intégrale grâce à l'inclinaison du fond • à accrocher aux murs de l'étable, sur un cornadis, un enclos, etc. • empilable • matière: plastique • avec anse métallique

Contenu : 1 bac d'allaitement pour agneaux, 6 tétines (réf. 274), 6 clapets (réf. 275)







274



275

Réf.	Couleur	Contenance	Abreuvoirs			€
27510	vert foncé	2 x 5 l	6	1/10	300	

Réf.	Description	Couleur	matière	UC	Pièce / UE		€
274	Tétine pour agneaux	jaune	Caoutchouc	6 Pièce	6 / Pack	1/6/600	
274/6	Tétine pour agneaux	jaune	Caoutchouc	1 Pack	6 / Pack	1	
275	valve pour tétine 274		Métal	6 Pièce	6 / Sachet	1/6/1200/14400	
275/6	valve pour tétine 274		Métal	1 Pack	6 / Pack	1	
324482	Couvercle pour seau et mangeoire	noir		1 Pack	2 / Pack	1/100	

Bac d'allaitement pour agneaux

• pour nourrir jusqu'à 6 agneaux • avec crochet métallique pour fixation aux murs de l'étable, sur un cornadis, un enclos, etc. • empilable • qualité alimentaire • matière: plastique • avec anse métallique



Contenu : 1 bac d'allaitement pour agneaux, 6 tétines (réf. 274), 6 clapets (réf. 275)





274



275

Réf.	Couleur	Contenance	Abreuvoirs			€
27500	vert	12 l	6	1	100	

Réf.	Description	Couleur	matière	UC	Pièce / UE		€
274	Tétine pour agneaux	jaune	Caoutchouc	6 Pièce	6 / Pack	1/6/600	
274/6	Tétine pour agneaux	jaune	Caoutchouc	1 Pack	6 / Pack	1	
275	valve pour tétine 274		Métal	6 Pièce	6 / Sachet	1/6/1200/14400	
275/6	valve pour tétine 274		Métal	1 Pack	6 / Pack	1	
324482	Couvercle pour seau et mangeoire	noir		1 Pack	2 / Pack	1/100	

Biberon agneau

• complet avec tétine • avec anneau de suspension dans le bas du biberon • avec graduation • matière: plastique



2780



277

Réf.	Couleur	Contenance			€
2780	blanc	1000 ml	1/20	320	

Réf.	Description	Couleur	matière	UC	Pièce / UE		€
277	Tétines	rouge	Caoutchouc	20 Pièce	20 / Pack	1/20/1000	
277/5	Tétines	rouge	Caoutchouc	1 Pack	5 / Pack	1	

Tétine pour biberon agneau

• matière: Caoutchouc





Réf.	UC	Pièce / UE		€
2710	6 Pièce	6 / Pack	1/6/600	
2710/6	1 Pack	6 / Pack	1	

Tétine vissable pour agneaux

• compatible avec tous les filetages de biberon d'un diamètre extérieur de 25 mm • reproduit la forme de la mamelle maternelle • valve à battant spéciale pour éviter l'aspiration d'air • matière: Latex





Nouvelle qualité améliorée avec un caoutchouc plus solide !

Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
2783/5	rouge / jaune	1 Pack	5 / Pack	1/20/200	

Tétine pour bouteille

• enfilage facile sur les goulots grâce aux languettes • particulièrement doux et pérenne • matière: caoutchouc







Réf.	Description	Couleur	longeur	UC	Pièce / UE		€
27130	pour agneaux	beige	60 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	

Biberon agneau Anti-Vac

• complet avec tétine • régulation particulière du flux • ouverture large du biberon pour faciliter le remplissage • avec graduation imprimée • matière: plastique



279

Réf.	Couleur	Contenance			€
278	transparent	450 ml	1/24/144	1.440	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
279	Tétine pour 278			1/50/1000	
279/2	Tétine pour 278	1 Pack	2 / Pack	1/60	

Support pour biberon d'agneau

• à accrocher aux barrières, enclos, etc. • pour 5 biberons agneau • convient pour biberons agneau Anti-Vac (réf. 278) • avec revêtement plastique, très résistant à l'usure • livraison sans biberon




Réf.	Couleur			€
27110	vert foncé	1	36	

Seringue avec sonde

• pour agneaux • pour l'administration d'aliments liquides • sonde flexible incluse • Longueur de sonde: 40 cm • avec graduation imprimée



27113

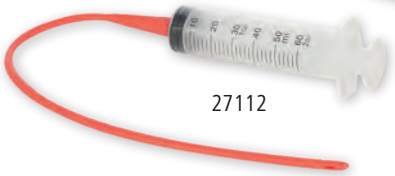

27112

Réf.	Contenance		€
27112	60 ml	1/75	
27113	150 ml	1/75	

Réf.	Description		€
27541	Tuyau de rechange	1/150	

Pélican

• pour agneaux • flacon fermé • pour l'administration d'aliments liquides • sonde flexible incluse • avec graduation • matière: plastique



2754

Réf.	Contenance			€
2754	250 ml	1/100	1.200	

Réf.	Description		€
27541	Tuyau de rechange	1/150	

Pompe à lait pour brebis, kit complet

• traite, conservation et alimentation faciles et hygiéniques de lait et de colostrum • pour l'alimentation de agneaux nouveau-nés, la collecte de lait colostral ou le traitement de mammites • développée par des vétérinaires, gestionnaires de troupeaux et éleveurs américains de renom

Le kit se compose de : 1 pompe, 1 flacon de récupération de 500 ml (1 pint), 2 flacons de récupération de 250 ml (8 oz), 2 manchons trayeurs en silicone de différentes tailles, adaptateur pour flacons inclus, 1 tétine adaptée aux flacons de récupération, 1 paquet de lingettes pour pis à usage unique, 1 chiffon en microfibres pour nettoyer le pis, 1 mode d'emploi assorti d'un DVD de vidéos explicatives





Réf.		€
27602	1/25	

Réf.	Description	Couleur	Contenance	UC	Pièce / UE		€
27603	Kit de réparation (poignée, porte-bouteille, joints d'étanchéité et valves)					1	
27604	Pompe de rechange					1	
27605	Flacon de collecte par paire	transparent	1 l			1	
27606	Flacon de collecte par paire	transparent	500 ml			1	
27614	Flacon de collecte par paire	transparent	250 ml			1	
27608	Tétines					1	

Entrave pour chèvre

• évite les ruades pendant la traite • avec fermeture à scratch plus rapide à passer et à retirer




Réf.	Ecart membres		€
27474	9 cm	1/100	

Entrave GAMBREL

Les entraves GAMBREL sont l'outil idéal pour immobiliser les moutons en toute simplicité.

- pour moutons et chèvres
- idéal pour le soin des onglons, l'agnelage, le transport ou pour le soin
- application facile
- très solide
- matière: plastique

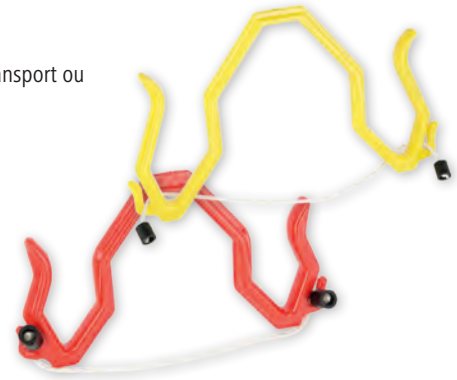



Réf.	Couleur	largeur	hauteur		€
27475	rouge	19,5 cm	11 cm	1/75	
27476	jaune	26 cm	16,5 cm	1/100	

Harnais de pesée pour agneaux

• pour transporter et peser sans stress les agneaux et les alpagas • mise en place facile et rapide • sangle de poitrail réglable en longueur • idéal pour la fixation à une balance suspendue • Dimensions de la bavette : 18 cm x 43 cm • avec fermeture clip







Réf.		€
27473	1/100	

Compteur manuel

• affichage à quatre chiffres (0000 à 9999) • 1 bouton-poussoir pour compter • 1 bouton rotatif pour la remise à zéro • boîtier métallique chromé • avec étrier de fixation





Réf.		€
2150	1/12/240	

Spray d'adoption pour agneaux adOPT

• neutralise l'odeur de l'agneau et de la brebis • prévient le rejet instinctif de l'agneau adoptif par la brebis • mélange d'huiles aromatiques sélectionnées scientifiquement



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Réf.	Contenu		€
27450	200 ml / Bombe aérosol	1/12	

Lasso d'agnelage


• plastique • stérilisable



Réf.	Couleur		€
2725	jaune	1/200	

Pessaire

• pour moutons • avec ficelles d'attache • matière: plastique

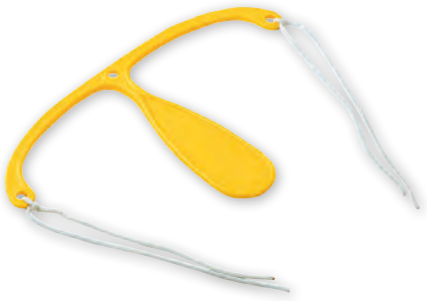


Réf.	Couleur		€
2726	jaune	1/200	

Bandage de prolapsus

• prévient la survenance et l'aggravement du prolapsus • permet un déroulement normal de la mise bas • atténue la douleur • Sangles en polyamide avec fermetures à clip fermeture et inserts en cuir doux • imputrescible • lavable





Réf.	Couleur		€
10303	rouge	1/100	

Lance bolus

• avec embout buccal caoutchouté • pour bolus d'environ 15 à 20 mm



Réf.	matière	longeur		€
2747	Métal	30 cm	1/100	

Globigen Lamb Doser

Non disponible en France





Pâte Probicol®-L

Pâte pour les intestins des agneaux avec des immunoglobulines et des vitamines

• Pâte servant à augmenter la vitalité et à stabiliser la flore intestinale. • renforce la vitalité des agneaux de trois manières efficaces : • Renforcement du système immunitaire • Stabilisation de la flore intestinale • énergie disponible rapidement • contient des immunoglobulines précieuses provenant du colostrum • dosage sûr grâce à une administration à l'aide d'une pipette • permet une alimentation simple, économique et individuelle des animaux (surtout en cas d'agneaux biberonnés et de naissances multiples) • les agneaux sont en meilleure santé et récupèrent plus rapidement

Recommandations alimentaires :

• Administrer 2 ml de pâte Starter aux jeunes animaux immédiatement après la naissance et au 7e jour suivant la naissance. Si besoin est, administrer du probicol-L après le sevrage ainsi qu'en cas de troubles digestifs liés à la nourriture. • Pour les cas graves, il est possible d'augmenter la dose à 2 x 2 ml par jour.



Aliment complémentaire pour un apport en vitamines de courte durée

Réf.	Contenu		€
15758	6 x 20 ml	1/10	

Pince à castrer pour agneaux

• inoxydable • avec bordure • pour une castration sans saignement



Réf.	matière	longeur	Largeur de mâchoire		€
22103	Métal	23 cm	43 mm	1/50	

« Vous trouverez d'autres Aliments complémentaires à la fin de la rubrique pour l''Élevage des veaux. »



Pince pose-anneaux

• pour poser les anneaux de gomme



Réf.	matière	UC	Pièce / UE		€
2217	Métal			1/12/72	
2217/1	Métal	1 Pack	1 / Pack	1	

Anneaux de gomme

• à poser avec la pince pose-anneaux • matière: Caoutchouc

Veuillez respecter les directives locales de protection des animaux !



Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
2219	orange	1 Sachet	100 / Sachet	1/400	
2219/1	orange	1 Pack	100 / Pack	1	
22193	orange	1 Sachet	500 / Sachet	1/80	

Teinture de soin pour onglons ClauFit

• Solution nettoyante et de soin à base d'acide • soigne et protège le milieu acide des onglons et des sabots • convient aux onglons des bovins et ovins ainsi qu'aux sabots des chevaux • convient au règlement européen de l'agriculture biologique

convient aux exploitations bio

Made in Germany



Réf.	Contenu		€
2778	250 ml / Flacon	1/18	
2776	1000 ml / Flacon	1/12	

Bottine

• modèle robuste • avec lacets plus facile à mettre • Cuir




Réf.	Couleur		€
2720	marron	1/20/200	

Rénette rabattable Profi

• Rénette à lame rabattable pour le soin professionnel des onglons des moutons et chèvres • avec lame courte en acier inoxydable de qualité de fabrication allemande • matériau extrêmement durable et très résistant à l'affûtage • affûtage Profi monophasé • poignée ergonomique en bois précieux résistant à l'eau et aux graisses

360°

Top Quality

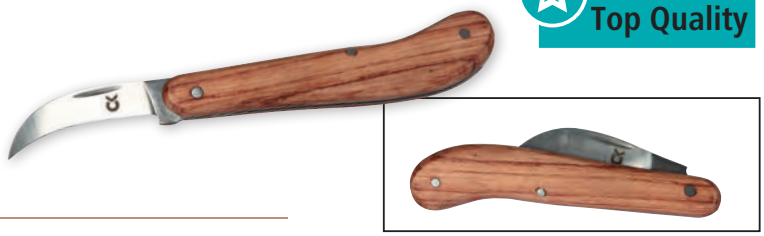

Réf.	UC	Pièce / UE		€
16818	1 Pack	1 / Pack	1/200	

Rénette Profi

• pour le soin professionnel des onglons des moutons et chèvres • avec lame courte à double tranchant en acier inoxydable de qualité de fabrication allemande • matériau extrêmement durable et très résistant à l'affûtage • affûtage Profi monophasé • poignée en bois précieux résistant à l'eau et aux graisses

Top Quality



Réf.	Côté tranchant	UC	Pièce / UE		€
16819	double tranchant	1 Pack	1 / Pack	1/200	

Pince coupe-onglons ClawCut PRO

Nouveauté NEW

• pince coupe-onglons compacte pour le soin des onglons des moutons, chèvres, alpagas • lames en acier au carbone et traitées thermiquement pour une coupe propre des sabots durs • verrouillage facile à utiliser d'une seule main • taille pratique et poids léger pour une utilisation quotidienne



Réf.	longeur	Longueur du manche	Denture	Longueur de lame		€
16495	20 cm	10 cm	dentelé	5 cm	1/50	
16496	20 cm	10 cm	sans denture	5 cm	1/50	

Pince coupe-onglons

• pour moutons • modèle robuste • lâmes de coupe de qualité • matière: métal peint



Réf.	Couleur	longeur	Denture	UC	Pièce / UE		€
1639	vert	26 cm	dentée d'un côté			1/6/30	
16391	vert	26 cm	sans denture			1/6/30	
16391/1	vert	26 cm	sans denture	1 Pack	1 / Pack	1	

Felco Pince coupe-onglons

Top Quality

• Lames faciles à remplacer • excellente coupe même en cas de corne épaisse et desséchée • nettoyage facile grâce au revêtement en xylane • avec un amortisseur en caoutchouc qui ménage les muscles de la main • travail sans fatigue grâce à la poignée ergonomique • matière: Métal

2757 : poignée rotative sur le modèle 50 pour parer aux tendinites, aux callosités et au raidissement des articulations des doigts



Réf.	Description		€
2757	Felco 50 avec poignée tournante	1/50	
2758	Felco 51 Standard	1/50	

Réf.	Description		€
27581	lame pour coupe-onglons Felco	1/50	
27582	Contre-lame pour pince coupe-onglons Felco	1/25	
27583	Ressort pour coupe-onglons Felco	1/10	

Bac pédiluve SuperKombi Mini

pour moutons

Plusieurs bacs pédiluves SuperKombi Mini peuvent être combinés les uns derrière les autres pour un bain des onglons idéal. Selon la place disponible dans l'étable, ou en pâture, vous pouvez créer une situation optimale pour vos animaux. Le placement des bacs les uns derrière les autres offre une meilleure hygiène : le premier bac permet de rincer les onglons et de les débarrasser des saletés et des restes d'excréments. Le second bain, soit le bain de traitement, reste plus longtemps exempt de souillures et peut être utilisé plus longtemps. Le nouveau fond profilé assure une sécurité de marche optimale. Les animaux traversent les bacs plus tranquillement et le contact avec la solution désinfectante dure plus longtemps et son effet est plus efficace. La forme et la hauteur des picots du fond profilé veillent à l'écartement des onglons des animaux et permet ainsi au bain pour onglons de mieux atteindre l'espace interdigital entre les onglons, où il peut déployer son effet soignant.

- flexible et agrandissable en longueur
- Polyéthylène haute résistance répondant à des exigences extrêmes en matière de résistance à l'usure et aux produits chimiques
- convient à toutes les solutions pour bac à onglons
- avec graduation



16601



Fond spécial profilé à picots



possibilité d'aligner les bacs pédiluves les uns derrière les autres grâce aux emboîtements prévus à cet effet



avec graduation

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
16610	noir	120 cm	40 cm	18 cm	50 l	1	40	

Réf.	Description	matière		€
16601	Écoulement pour bac pédiluve / bac de pâture	plastique	1/100	

« Vous trouverez les produits de désinfection et de soins à la fin de la rubrique des Soins pour sabots et onglons. »



Force à tondre

• Forme de cœur • avec affûtage de qualité



Réf.	longeur	Longueur de lame		€
188	31 cm	16 cm	1/50	

Tondeuse à main



Réf.	longeur	Largeur de tonte	Denture		€
1872	25 cm	45 mm	dentelure large	1/60	

Canne de maquignon



2721 : Tige en acier inoxydable et crochets en aluminium
2750 : Tige en acier inoxydable et crochet en aluminium

Réf.	Description	longeur		€
2721	pour attraper le cou et les pattes	145 cm	1/30	
2750	pour attraper le cou	135 cm	1/30	
2751	pour attraper les pattes	135 cm	1/30	

Canne de maquignon

• matière: plastique



Réf.	longeur		€
27231	90 cm	1/10	

Tête de crochet de berger

• Capture des pattes • sans manche • capture facile et sans risque de blesser les animaux • matière: Aluminium



Réf.		€
2722	1/5/100	

Houlette de berger Typ DS

• sans manche • avec crochet • matière: métal chromé



Réf.		€
2743	1/5/50	

Blouse de berger

• avec rabat à boutons pression

Composition	
Tissu	100 % Coton

Réf.	Couleur	Taille	longeur		€
2748	noir	S	110 cm	1/20	
27481	noir	M	120 cm	1/20	
27482	noir	L	130 cm	1/20	
27483	noir	XL	140 cm	1/15	

Éprouvée de longue date par les bergers !



Tablier pour bélier

• évite les saillies non désirées • Toile



Réf.	longeur	largeur		€
2741	33 cm	60 cm	1/10/50	
2742	43 cm	60 cm	1/10/50	

Collier d'attache pour ovins

• matière: nylon renforcé de cuir • avec maillon D



Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
2718	jaune	60 cm	2,5 cm	1/10/250	
27187	bleu	60 cm	2,5 cm	1/10/250	
27188	rouge	60 cm	2,5 cm	1/10/250	
27189	vert	60 cm	2,5 cm	1/10/250	

Collier à maillon ovale

• avec boucle ardillon • avec anneau ovale

12467 : pour moutons et chèvres
12463 : pour gros moutons et béliers



Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
12467	vert / blanc	65 cm	4 cm	1/10/150	
12463	vert / blanc	85 cm	4 cm	1/10/150	

Collier d'attache

• avec boucle ardillon • matière: Cuir • avec maillon D




Réf.	longeur	largeur		€
2719	65 cm	2,5 cm	1/200	

Licol pour mouton et bélier

• très robuste • réglable







Réf.	Couleur	matière	Utilisable pour	UC	Pièce / UE		€
2712	vert	Cuir	Brebis / Béliers			1/10/200	
2713	jaune	Polyamide	Brebis / Béliers			1/10/200	
27194	rouge	polypropylène	Brebis			1/10/100	

Licol pour lama

• sous-gorge réglable • Design croisé protégeant le museau d'une pression excessive, même quand le lama est mené à la longe • version très robuste • lavable





Réf.	Couleur	Taille de licol	matière	Utilisable pour		€
27198	bleu	50	polypropylène	pour lamas à tête de taille moyenne et alpagas à grosse tête	1/10/100	
27199	bleu	60	polypropylène	pour lamas à grosse tête	1/100	

Licol pour alpaga

• avec boucles de taille réglable parfaitement adaptées à tous les types d'alpagas à partir de la première année de vie • conception spéciale qui empêche une trop grande pression sur le museau de l'alpaga, même quand il est mené à la longe ou tiré • avec fermeture clipsée pratique sur le côté pour une ouverture et une fermeture rapides et sans stress • produit fabriqué en matière souple et résistante • matière: polypropylène • lavable



Réf.	Couleur		€	
2799	noir	1/10/100		
27183	bleu	1/10/100		NEW
27184	pink	1/10/100		NEW
27190	orange	1/10/100		NEW



Longe Hippo

• assorti au licol Hippo • en polyéthylène tressé • matière souple et extrêmement agrippante • couleurs attractives



Réf.	Type de fermeture	Couleur	longeur		€
3230441	Mousqueton	bleu	200 cm	1/50	
3230443	Mousqueton	orange	200 cm	1/50	
3230445	Mousqueton	pink	200 cm	1/50	
321441	Mousqueton	noir / gris	200 cm	1/50	

Longe Bull-Snap

• très épaisse • matière antidérapante (polypropylène)

mousqueton Bull-Snap particulièrement solide



Réf.	Couleur	longeur	Ø		€
32160	noir	230 cm	20 mm	1/50	

« Vous trouverez d'autres tondeuses et accessoires dans la rubrique des Tondeuses. »



Aesculap : Tondeuses sur batterie pour ovins Econom NOVA CL

Avec une tête de tonte de conception nouvelle pour accueillir le jeu de peignes GT598 ainsi que la plupart des jeux de peignes d'autres fabricants. Le nouveau produit polyvalent pour la tonte des ovins avec tous les avantages de la fabrication des peignes d'Aesculap !

- La commande électronique contrôle parfaitement la puissance délivrée en fonction de la résistance au niveau de l'entraînement et assure ainsi une longue durée de vie et des résultats de tonte optimaux.
- L'utilisation d'un moteur à courant continu (moteur EC) sans balais développé et produit en Allemagne permet de générer moins de chaleur, d'accroître le temps d'utilisation des batteries et d'augmenter la durée de vie globale de la tondeuse.
- énorme puissance comme une tondeuse ovins sur secteur
- plus de mise en marche/arrêt involontaire lors de la manipulation grâce à l'interrupteur électronique intégré dans le boîtier
- très bien équilibrée, puissante et endurante
- technologie au lithium de dernière génération pour une autonomie longue durée assortie de performances élevées

Made in Germany

Li-Ion

Conseil pratique :
dorénavant équipé de la nouvelle lame GT598, compatible avec la plupart des autres fabricants



GT578



GT598



GT515



Caractéristiques techniques	GT684
Système de tête de coupe	Jeu de peignes
Motorisation	moteur EC sans balais
Transmission	Pignon droit
Nombre d'oscillations	environ 2.700 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	3.500 mAh
Autonomie de la batterie	70 min
Durée de recharge	80 min
Niveau sonore	72 dB
Poids	1.470 g avec batterie et tête de coupe

Contenu : 1 tondeuse sur batterie Econom NOVA CL, 1 x chargeur (GT833), 1 x batterie lithium-ion (GT821), 1 x contre-peigne (GT578), 1 peigne de 3,5 mm (GT598), 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi, 1 x coffret en plastique

Réf.	Description	Couleur			€
GT684	avec batterie	bleu	1/6	54	

Réf.	Description	convient à	Dents peigne	Dents contre-peigne	Capacité batterie	Hauteur de coupe		€	
GT669	Tête complète Econom NOVA avec jeu de peignes						1/12		
GT578	Econom Contre-peigne, BB-4,5 mm	universal		4			1/10/100		
GT598	Econom Peigne NOVA	universal	13			3,5 mm	1/10/100		
GT515	Econom Jeu de peignes		13	4		3,5 mm	1/10/100		NEW
GT594	Econom Peigne	universal	13			3,5 mm	1/10/100		
GT821	Batterie de rechange Econom CL[1]				3.500 mAh		1/14		

[1]**Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.**

Aesculap : Tondeuse ovins Econom NOVA

Avec une tête de tonte de conception nouvelle pour accueillir le jeu de peignes GT598 ainsi que la plupart des jeux de peignes d'autres fabricants. Le nouveau produit polyvalent pour la tonte des ovins avec tous les avantages de la fabrication des peignes d'Aesculap !

- le moteur d'Aesculap développé et produit en Allemagne vient à bout de tous les obstacles rencontrés lors de la tonte et permet à la tondeuse de glisser sereinement dans les poils
- parfait concept de flux d'air pour un faible échauffement de la poignée et du jeu de peignes
- prise en main ergonomique et sans fatigue grâce au boîtier étroit et à la répartition homogène du poids
- entretien facile grâce au remplacement du filtre et des balais sans outil
- contrôle de démarrage électronique intégrée et protection thermique assurant une sécurité de fonctionnement maximale
- qualité de tonte régulière et durable grâce à des jeux de peigne en acier spécial résistants à l'usure et affûtables

Made in Germany

2750/min



Conseil pratique :
dorénavant équipé de la nouvelle lame GT598, compatible avec la plupart des autres fabricants
200 watts CC = 400 watts CA



GT578

GT598



Caractéristiques techniques	GT694
Puissance	200 W
Système de tête de coupe	Jeu de peignes
Motorisation	Moteur CC
Transmission	Pignon droit
Nombre d'oscillations	environ 2.750 tr/min
Niveau sonore	76 dB
Longueur câble	5 m
Poids	1.200 g
Classe de protection	II

Réf.	Couleur		€
GT694	bleu	1/5	

Contenu : 1 tondeuse Econom Nova, 1 x contre-peigne (GT578), 1 peigne de 3,5 mm (GT598), 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi, 1 x coffret en plastique

Réf.	Description	convient à	Dents peigne	Dents contre-peigne	Hauteur de coupe		€
GT669	Tête complète Econom NOVA avec jeu de peignes					1/12	
GT578	Econom Contre-peigne, BB-4,5 mm	universal		4		1/10/100	
GT598	Econom Peigne NOVA	universal	13		3,5 mm	1/10/100	
GT515	Econom Jeu de peignes		13	4	3,5 mm	1/10/100	NEW
GT594	Econom Peigne	universal	13		3,5 mm	1/10/100	

Jeu de peignes pour ovins Econom


GT578


GT588


GT598


GT594


GT515

Réf.	Description	Dents contre-peigne	Dents peigne	Hauteur de coupe	convient à		€	
GT515	Jeu de peignes	4	13	3,5 mm		1/10/100		NEW
GT578	Contre-peigne, BB-4,5 mm	4			universal	1/10/100		
GT588	Peigne		13	3,5 mm	GT824, GT494	1/10/100		
GT594	Peigne		13	3,5 mm	universal	1/10/100		
GT598	Peigne NOVA		13	3,5 mm	universal	1/10/100		

Tondeuse ovins constanta4

Made in Germany

• grâce à son moteur d'une technologie éprouvée, le système Constanta4 bénéficie d'une énorme puissance • la Constanta4 n'abandonne jamais, même si les poils des animaux sont emmêlés ou incrustés de saleté • le peigne glisse facilement et sans perte de puissance à travers les toisons les plus épaisses • système de ventilation spécial avec une roue de ventilateur nouvelle génération et un nouveau guidage de l'air qui permet d'améliorer considérablement la dynamique de la ventilation • Filtre à air remplaçable sans outil • Coque facile d'entretien avec zone de préhension ergonomique pour un travail sans fatigue • Les jeux de peigne avec revêtement HRC ont une durée de vie extraordinaire avec une aptitude à l'affûtage améliorée et une capacité de coupe hors du commun



Contenu : 1 tondeuse ovins constanta4, 1 x jeu de peignes, 1 x flacon d'huile, 1 x tournevis, 1 x coffret en plastique

Caractéristiques techniques	18993
Tension	230 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	400 W
Nombre d'oscillations	environ 2.400 tr/min
Niveau sonore	87 dB
Longueur câble	3 m
Dimensions	35,5 cm x 8 cm x 10,8 cm
Poids	1.468 g sans fil
Classe de protection	II

DLG FOKUS TEST 10/12 Schurqualität

Réf.	Couleur	Dents peigne / contre-peigne	Type de tonte		€
18993	vert	13 / 4	Tonte de moutons, animaux très sales	1/8	

Réf.	Description	Dents peigne	Dents contre-peigne	UC	Pièce / UE		€
18913	Jeu de peignes	13	4	1 Pack	1 / Pack	1/50	
18931	Tête de coupe sans jeu de peignes					1	
18978	Contre-peigne		4			1/50	
18988	Peigne	13				1/50	

Tondeuse constanta4

• convient aussi parfaitement à la tonte des lamas et alpagas • technique reposant sur la tondeuse pour ovins Constanta4



18978
Contre-peigne



18534
Peigne



Caractéristiques techniques	
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	400 W
Système de tête de coupe	Jeu de peignes
Nombre d'oscillations	environ 2.400 tr/min
Niveau sonore	87 dB
Longueur câble	3 m
Dimensions	34 cm x 10 cm x 6 cm
Poids	1.510 g sans fil
Classe de protection	II

Contenu : 1 tondeuse pour animaux Constanta4, 1 x jeu de peignes, 1 x flacon d'huile, 1 x tournevis, 1 x mode d'emploi, 1 x coffret en plastique

Réf.	Couleur	Dents peigne / contre-peigne	Type de tonte			€
18989	vert	20 / 4	Tonte de lamas, Tonte d'alpagas, Tonte de moutons	1/8	48	

Réf.	Description	Dents peigne	Dents contre-peigne		€
18978	Contre-peigne		4	1/50	
18534	Peigne	20		1/50	

Tondeuse ovins FarmClipper4

• légère et maniable • Boîtier en plastique robuste • design attrayant et ergonomique • haute capacité par vitesse de tonte très élevée • performante grâce au moteur d'une puissance de 200 watts

Contenu : 1 x tondeuse FarmClipper4, 1 x jeu de peignes, 1 x tournevis, 1 x coffret en plastique



Caractéristiques techniques	18190
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 Hz
Puissance	200 W
Nombre d'oscillations	environ 2.600 tr/min
Niveau sonore	85 dB
Longueur câble	5 m
Dimensions	33 cm x 6 cm x 9 cm
Poids	1.200 g sans fil
Classe de protection	II

200 watts CC = 400 watts CA

Réf.	Couleur	Dents peigne / contre-peigne	Type de tonte		€
18190	bleu	13 / 4	Tonte de moutons	1/3	

Réf.	Description	Dents peigne	Dents contre-peigne	UC	Pièce / UE		€
18142	Jeu de peignes Wellington (contre-peigne 18140 + peigne 18141)	13	4	1 Pack	1 / Pack	1/100	

Tondeuse ovins FarmClipper Profi

Tondeuse puissante à réglage progressif de la vitesse de rotation. La tondeuse FarmClipper 350 watts peut atteindre jusqu'à 2400 tours à sa puissance maximale. Grâce aux possibilités de réglage précises adaptées à chaque animal et à son pelage, le résultat de tonte est toujours optimal. Avec la tondeuse FarmClipper équipée de jeux de peignes Premium, vous pouvez réaliser une tonte uniforme extrêmement nette. Les peignes glissent dans le pelage avec précision, même les animaux très encrassés peuvent être tondus de manière professionnelle sans oublier de poils. Ergonomique, la FarmClipper ne laisse rien au hasard. Son centre de gravité équilibré permet la tonte sans interruption de plusieurs animaux, sans fatigue. L'insert en caoutchouc en haut du boîtier assure une prise en main sûre et antidérapante. De cette manière, la tondeuse FarmClipper tient dans la main de manière optimale et permet la tonte professionnelle sur de longues périodes d'utilisation grâce à son moteur puissant.



6 vitesses

Contenu : 1 tondeuse ovins FarmClipper Profi, 1 x jeu de peignes, 1 x flacon d'huile, 1 x tournevis, 1 x coffret en plastique

Caractéristiques techniques	18261
Tension	220 - 240 V CA
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	350 W
Nombre d'oscillations	environ 2.400 tr/min
Niveau sonore	87 dB
Longueur câble	5,5 m
Dimensions	33 cm x 7,8 cm x 9,7 cm
Poids	1.490 g sans fil
Classe de protection	II

Réf.	Couleur	Dents peigne / contre-peigne	Type de tonte		€
18261	rouge / noir	13 / 4	Tonte de moutons, animaux très sales	1/3	

Réf.	Description	Dents peigne	Dents contre-peigne	UC	Pièce / UE		€
18140	Contre-peigne Wellington		4	1 Pack	1 / Pack	1/100	
18141	Wellington Peigne	13		1 Pack	1 / Pack	1/100	
18142	Jeu de peignes Wellington (contre-peigne 18140 + peigne 18141)	13	4	1 Pack	1 / Pack	1/100	

FarmClipper pour ovins Akku2

CLIPSTER

• Le parfait complément de la gamme des FarmClipper – la tondeuse ovins sur batterie d'une puissance de 14,4 volts • partout où l'utilisation de câbles n'est pas possible et pour des applications spécifiques aux ovins ou pour la tonte des bovins dans des conditions extrêmes • grâce aux réserves de puissance élevées de la batterie 14,4 V de 2500 mAh, la FarmClipper Akku2 atteint jusqu'à 90 minutes de fonctionnement • la seconde batterie fournie permet une capacité de tonte ininterrompue • les batteries lithium-ions de dernière génération délivrent leurs performances de manière fiable, sans pertes ni effet mémoire • la forme élancée et le poids équilibré garantissent un travail sans fatigue



avec batterie de rechange

Contenu : 1 x tondeuse FarmClipper Akku2, 1 x chargeur, 2 x batteries 14,4 volts, 1 x tournevis, 1 huile spéciale, 1 malette solide, 1 x jeu de peignes

Caractéristiques techniques	18262
Tension	14,4 V
Puissance	45 W
Nombre d'oscillations	environ 2.300 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	2.500 mAh
Autonomie de la batterie	90 min
Durée de recharge	90 min
Dimensions	28,5 cm x 8 cm x 8 cm
Poids	1.090 g avec batterie et tête de coupe

Réf.	Description	Couleur	Dents peigne / contre-peigne	Type de tonte		€
18262	2 batteries et un jeu de peignes inclus	bleu foncé	13 / 4	Tonte de moutons	1/3	

Réf.	Description	Dents peigne	Dents contre-peigne	UC	Pièce / UE		€
18142	Jeu de peignes Wellington (contre-peigne 18140 + peigne 18141)	13	4	1 Pack	1 / Pack	1/100	

Wellington Tondeuse mouton Worm-Drive

• tondeuse monobloc avec transmission Worm-Drive, poignée et deux jeux de peignes • idéale pour l'amateur averti qui veut tondre son troupeau lui-même



Contenu : 1 tondeuse mouton, 1 arbre flexible, 1 poignée Wellington, 2 contre-peignes (18140), 2 peignes (18141)

Caractéristiques techniques	18150
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	370 W
Nombre d'oscillations	environ 2.800 tr/min
Dimensions	39 cm x 29 cm x 22 cm

Réf.		€
18150	1	



Wellington Poignée Worm-Drive

• forme anatomique élancée qui tient bien en main • très bon rapport qualité/prix • compatible avec toutes les marques courantes équipées d'une transmission Worm-Drive • livraison sans jeu de peignes



Réf.		€
18155	1	

Jeu de peignes Wellington



18141 18140



18143



18144



18146

Réf.	Description	Type	Dents contre-peigne	Dents peigne	Type de tonte	Biseau	Largeur de tonte	UC	Pièce / UE		€
18140	Contre-peigne	BB-4,5	4					1 Pack	1 / Pack	1/100	
18148	Contre-peigne	BBW-4,5	4					1 Pack	1 / Pack	1/100	
18141	Peigne	576		13	Tonte standard	3,5 mm	76 mm	1 Pack	1 / Pack	1/100	
18143	Peigne	594		13	tonte rapide, pour tondeurs expérimentés	5 mm	94 mm	1 Pack	1 / Pack	1/100	
18144	Peigne	393		13	pour la tonte de précision d'animaux propres	3 mm	93 mm	1 Pack	1 / Pack	1/100	
18146	Peigne	793		13	tonte de moutons à laine fine, en particulier pour mérinos	7 mm	93 mm	1 Pack	1 / Pack	1/100	
18142	(contre-peigne 18140 + peigne 18141)		4	13	Tonte standard	3,5 mm	76 mm	1 Pack	1 / Pack	1/100	

Bracelet

• pour moutons et chèvres • neutre

Réf.	UC	Pièce / UE		€
2079	1 Pack	10 / Pack	1/10	



Médaillon pour ovins

• ovale • avec trou de fixation • disponible en rouge, jaune et neutre

Toujours mentionner la couleur lors de la commande !



Réf.	Description	Marquage	largeur	hauteur	en stock	UC	Pièce / UE		€
20684	Smallplus	neutre	50 mm	65 mm	disponible en rouge, jaune et neutre	1 Pack	25 / Pack	1/25	
20685	Mediplus	neutre	65 mm	80 mm	disponible en rouge, jaune et neutre	1 Pack	25 / Pack	1/25	

Kit de marquage complet

• pour le marquage à l'encre des animaux et de la viande • Kit comprenant : 10 numéros (0 à 9) • matière: Aluminium



Réf.	Taille de police		€
1919	7 cm	1/30	

Marqueur aérosol pour ovins TopMarker

- pour le marquage temporaire des ovins
- marquage de couleur intense à séchage rapide d'excellente qualité
- La couleur peut être éliminée sans problème de la laine par simple lavage après la tonte
- marquage simple et efficace



Réf.	Couleur	Contenu			€
27455	rouge	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.344	
27456	vert	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.344	
27457	bleu	500 ml / Bombe aérosol	1/12	1.344	

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Peinture mouton TopMarker

- idéale pour le marquage des agneaux et des moutons
- sèche très bien (entre 4 et 8 heures) tout en étant facile à éliminer au lavage
- les marquages sont réalisés à l'aide de sets de marquage lisses à chiffres



Réf.	Couleur	Contenu		€
27460	rouge	1 kg / Boîte	1/6	
27461	bleu	1 kg / Boîte	1/6	
27462	vert	1 kg / Boîte	1/6	

« Vous trouverez les abreuvoirs à la fin de la rubrique des Bovins. »





Râtelier

• pour les moutons, les chèvres, le gibier ou les veaux • pour les petits ballots et le foin en vrac • avec mangeoire pour aliments concentrés • matière: métal galvanisé à chaud • livré(e) démonté(e)



291298



291293



291347



291345

Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur	Écartement des barres			€
291298	avec toit	300 cm	130 cm	195 cm	70 mm	1	7	
291293	sans toit	250 cm	88 cm	123 cm	70 mm	1	7	
291347	avec toit	115 cm	81 cm	131,5 cm	78 mm	1		
291345	sans toit	112,5 cm	68,5 cm	116 cm	78 mm	1	16	

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	convient à		€
291346	Toit pour mangeoire	métal galvanisé à chaud	115 cm	79,5 cm	22 cm	291345	1	

Mangeoire longue avec grille

• avec grille pour une alimentation contrôlée de l'ensemble du troupeau • plastique particulièrement solide et résistant • s'adapte à presque tous les dispositifs avec une épaisseur allant jusqu'à 50 mm • Dimensions : 21 cm de profondeur (14,5 cm sans support de suspension) • convient particulièrement aux chèvres et moutons • à accrocher



Réf.	Couleur	longeur	profondeur	hauteur	Contenance			€
323492	noir	95,5 cm	21 cm	12 cm	9 l	1	200	

Cloche à foin pour balles rondes

• pour balles rondes de max. ø 160 x H 125 cm ou ø 130 x H 135 cm • plastique anti-cassure et anti-gel avec protection UV intégrée • construction robuste • avec ouvertures d'alimentation sûres pour les animaux et anti-blessure • gouttières d'évacuation de l'eau par les ouvertures d'alimentation • avec œillet de transport intégré, convient à la fourche de chargeur frontal • avec œillets intégrés pour la fixation du sol à la cloche à foin • fond (disponible séparément) pour la conservation à sec des balles, peut être fixé à la cloche à foin pour le transport

14559





14558

Caractéristiques techniques	14557	14558
hauteur	164 cm	164 cm
Diamètre extérieur	185 cm	185 cm
Diamètre intérieur	160 cm	160 cm
Râteliers	5	10

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.	Couleur	convient à			€	
14557	vert olive	Bovins / Chevaux	1	6		
14558	vert olive	Brebis / Chèvres / Veaux / Poneys	1	6		

Réf.	Description	Couleur	matière	convient à		€	
14559	Fond pour cloche à foin	vert olive	plastique stabilisé UV	14557, 14558	1		
14556	Ancrage au sol pour cloche à foin et fond		Métal	14557, 14558, 14559	1/10		

« Vous trouverez d'autres râteliers et mangeoires dans la rubrique des Bovins. »



Abri avec kit de raccordement

avec kit de raccordement pour claies amovibles

• idéale comme abri mobile pour moutons • Abri en fibres de verre, garantissant une épaisseur de parois régulière et d'une stabilité maximale, même en cas de fortes variations de température • la protection UV intégrée garantit des températures agréables dans l'abri en cas de rayonnement solaire direct • climat sain grâce à une circulation d'air optimisée par les pans montants du toit • avec fenêtre coulissante à l'arrière • avec 2 anneaux de levage sur le sommet de l'abri pour le levage et le transport • avec kit de raccordement comprenant des lots de vis, des charnières et des barres de liaison pour faciliter le raccordement des claies amovibles (réf. 442600-442605) • Enclos en claies amovibles de taille ajustable à vos préférences • Claies amovibles non fournies



Caractéristiques techniques	27103
matériaux de l'abri	plastique renforcé de fibres de verre
Dimensions extérieures	238 cm x 223 cm x 180 cm
Dimensions de l'enclos	220 x 205 x 115 cm

Accessoire associé :
- 3268 mangeoire longue 42 l
- 323492 mangeoire longue avec grille 8 l
- 14454 râtelier à foin
- 32702 râtelier à foin double

Réf.	Description		€	
27103	Abri avec kit de raccordement	1		

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	Poids			€	
14518	CalfHouse Premium XL seule	PRV	238 cm	223 cm	189 cm	104 kg	1	4		

Kit complet d'abri de pâturage pour moutons et chèvres


• pour l'installation d'un abri mobile ou d'une tente de pâturage pour ovins et caprins (protection contre les précipitations, le vent et le soleil) • Dimensions de l'abri : 2,75 m x 2,75 m • montage rapide et sans outils grâce aux connecteurs et écrous à ailettes • bâche pour camions extrêmement robuste et stable aux UV, cousue aux bords • fixation de la bâche à la structure du toit avec des lanières en cuir ou les serre-câbles joints aux claies amovibles



442614 kit comprenant :
• 1 structure de toit avec vis, bâche à œillets et lanières en cuir (442615) • 3 claies amovibles, 275 x 92 cm, métal zingué (442602) • 1 claie amovible avec porte intégrée, 275 x 92 cm, métal zingué (442604) • 4 tirants d'ancrage pour abri à combiner avec des claies amovibles, 60 cm, métal zingué (442616)







442615 : structure de toit avec vis, bâche de toit à œillets et lanières en cuir, attaches autobloquantes

Réf.		€	
442614	1		

Réf.	Description	matière	longeur	Ø	UC	Pièce / UE		€
442615	Kit complet d'abri de pâturage pour moutons et chèvres toit de protection (bâche et tringlerie) sans claies amovibles						1	
442616	tirant d'ancrage pour abri de claies amovibles	métal galvanisé	60 cm	10 mm	1 Pack	4 / Pack	1/10	


Claies amovibles

• système de racordement pratique pour le montage simple et sans outil des claies • adapté à l'agencement d'espaces de rassemblement, enclos, box individuels et de groupe ou séparations de box • 7 tubes transversaux à écartement croissant de bas en haut, diamètre de tube : 25,0 ou 21,3 mm

442603 : porte avec verrou à clavette et cadre renforcé, largeur de passage 57 cm
442604 : porte avec verrou à clavette et cadre renforcé, largeur de passage 57 cm
442611 : avec deux passages pour agneaux centraux à largeur réglable (17,5 cm / 24,5 cm)


Plaques de raccordement ultra-épaisses (5 mm)

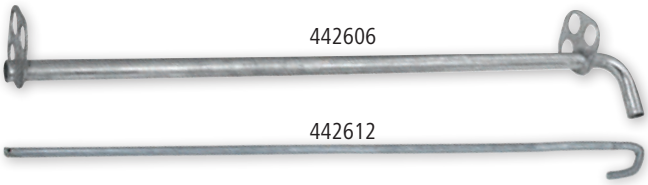




442606


442612


32702
32704

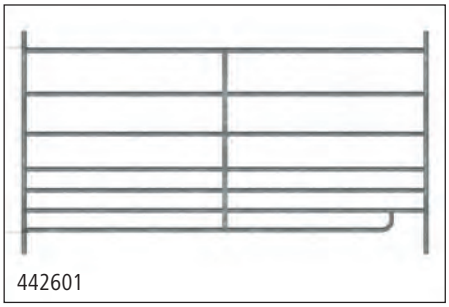


442601

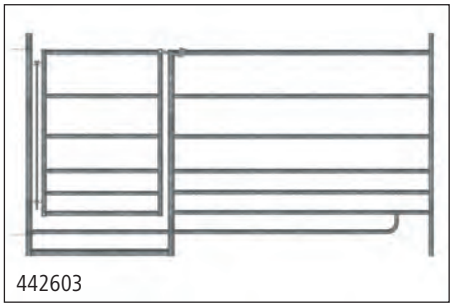
442603

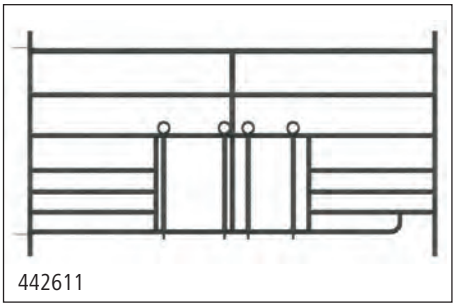
442611

Réf.	Description	matière	largeur	hauteur			€	
442600	Claies amovibles	acier galvanisé à chaud	137 cm	92 cm	1	80		
442601	Claies amovibles	acier galvanisé à chaud	183 cm	92 cm	1	80		
442602	Claies amovibles	acier galvanisé à chaud	275 cm	92 cm	1	80		
442603	Claies amovibles avec porte	acier galvanisé à chaud	183 cm	92 cm	1	68		
442604	Claies amovibles avec porte	acier galvanisé à chaud	275 cm	92 cm	1	60		
442611	Claies amovibles avec 2 passages pour agneaux	acier galvanisé à chaud	183 cm	92 cm	1	60		

Réf.	Description	matière	longeur	largeur	hauteur	Ø		€
442606	Barre supplémentaire pour la fixation des claies aux barres	acier galvanisé à chaud			92 cm		1	
442607	Support de seau	acier galvanisé à chaud				30 cm	1	
32702	Râtelier double	acier galvanisé à chaud	61,5 cm	50 cm	48 cm		1	
32704	Râtelier double	acier galvanisé à chaud	62,5 cm	51 cm	48 cm		1	
442612	Tige de liaison pour claies amovibles	acier galvanisé à chaud			95 cm		1/10	
442617	Fermeture manuelle de rechange pour clair amovible avec porte (442603)	acier galvanisé à chaud	12 cm	6 cm	4,5 cm		1/20	
442618	Barre de rechange pour claie amovible avec 2 passages pour agneaux	acier galvanisé à chaud	50 cm				1/20	

Veuillez prendre en compte les frais de port séparés !



Découvrez la nouvelle génération de piquets pour filets de clôture

Les nouveaux piquets PREMIUM sont la plus récente innovation signée AKO. Dans le cadre du développement de ces nouveaux piquets, une attention particulière a été apporté à la sélection des matériaux les mieux appropriés. La combinaison d'un thermoplastique à résistance élevée et de longues fibres de verre assure une excellente stabilité et rigidité. Le matériau renforcé de fibres de verre garantit une résistance maximale aux UV et à l'usure.
Contrairement aux piquets conventionnels, les nouveaux piquets PREMIUM sont nettement plus rigides et moins enclins à fléchir sous l'effet de la traction (notamment au début ou à la fin du filet et dans les coins). Par conséquent, le maintien fiable du filet en position verticale est garanti, même face à des conditions météorologiques défavorables.

Avons-nous réussi à susciter votre curiosité ?


Alors voyez par vous-même : tous nos filets PREMIUM sont déjà équipés des nouveaux piquets pour répondre aux exigences les plus élevées de l'élevage professionnel.



Aperçu des avantages :

- nettement plus rigides que les piquets pour filet traditionnels, moins sensibles aux efforts de traction de ce fait
- stabilité fiable et verticale même en présence de conditions météorologiques défavorables
- finition améliorée pointe de mise en terre et isolateur de tête injectés de manière indissociable avec le piquet
- double pointe rallongée pour un ancrage encore plus sûr dans le sol

Vous trouverez d'autres filets de clôture, des accessoires associés ainsi que des électrificateurs dans notre catalogue de clôtures électriques AKO !

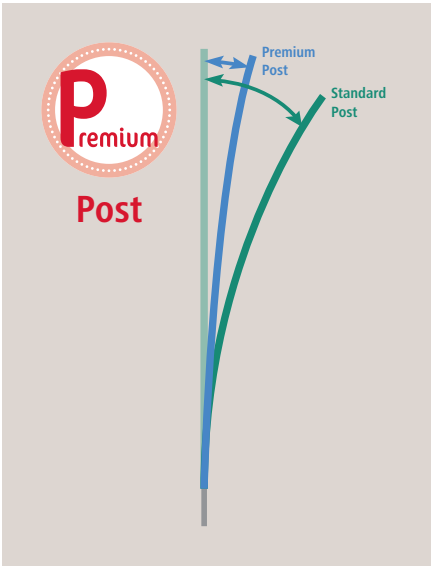



en attente de brevet européen



Réparation simple et rapide grâce aux nouveaux connecteurs Litzclip.

AKO OviNet Premium

- la largeur de maille de 30 cm, qui a déjà fait ses preuves avec les filets Titan, est désormais également proposée en version Ovi, avec des fils robustes et résistants : cette combinaison réduit nettement le poids total du filet, qui se transforme en poids plume pratique pour le travail quotidien des professionnels
- piquets Premium d'une longévité extrême pour un niveau maximal de stabilité et de résistance aux intempéries, avec double pointe galvanisée
- équipé de conducteurs en cuivre et en acier inoxydable, combinaison présentant une très bonne conductivité, ce filet atteint une résistance remarquablement faible (0,27/0,25 ohms/m). Ainsi, il empêche les animaux de quitter l'enclos tout en bloquant les prédateurs extérieurs
- fil conducteur supérieur renforcé, faisant office d'artère vitale du filet dans son ensemble - meilleure conductivité d'un bout à l'autre du filet


Nouveauté NEW


garantie de stabilité aux UV de 3 ans


Made in the EU

10 % plus léger que les filets classiques similaires

Le filet particulièrement léger pour les professionnels de l'élevage ovin, car 10 % plus léger que les filets usuels comparables !

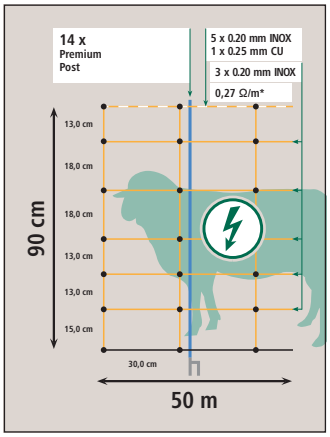






* par rapport à la section totale des conducteurs de tous les fils électriques du filet de clôture

Réf.	Pointe de piquet	longeur	hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté			€
27852	Double pointe	50 m	90 cm	orange	14	27805	1	30	
27854	Double pointe	50 m	108 cm	orange	14	27807	1	30	

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	matière	Hauteur de piquet		€
27250-5	Arrêt au sol pour filet		noir	plastique		1/10/500	
27322	Ancrage au sol		noir	plastique		1/10/300	
27805	Piquet de remplacement	Double pointe	bleu	thermoplastique + fibre de verre	90 cm	1/50	
27807	Piquet de remplacement	Double pointe	bleu	thermoplastique + fibre de verre	108 cm	1/50	



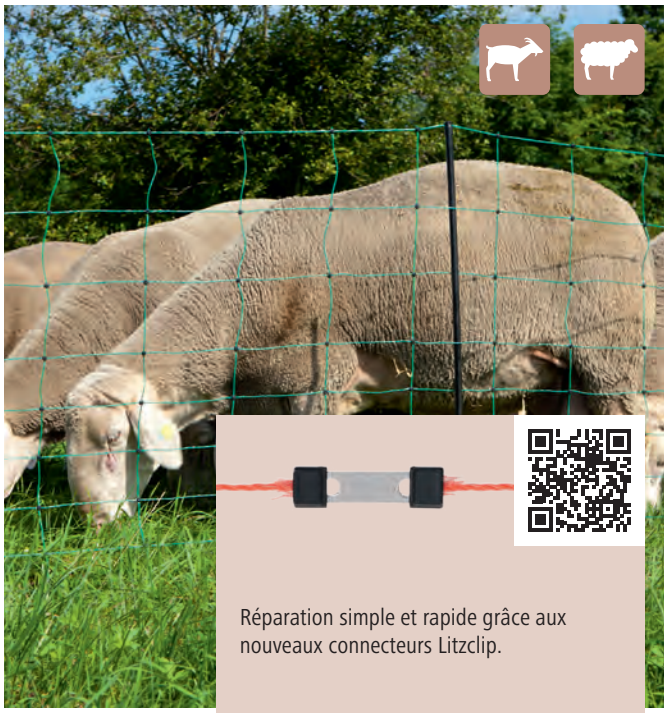

Réparation simple et rapide grâce aux nouveaux connecteurs Litzclip.

AKO OviNet


Nos filets à moutons électrifiables éprouvés à usage universel


• hauteur de 90 cm (9 fils horizontaux) ou 108 cm (10 fils horizontaux) • piquets PVC robustes avec pointe de piquet galvanisée • ligne conductrice horizontale avec 3 conducteurs en acier inoxydable de 0,20 mm par fil • fil conducteur supérieur renforcé – meilleure conductivité grâce à l'utilisation de 5 conducteurs en acier inoxydable et d'un conducteur en cuivre étamé • nœuds renforcés extrêmement résistants • Isolateur de tête et arrêt au sol empêchant le fil de se décrocher • nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans

Top Seller

garantie de stabilité aux UV de 3 ans

Made in the EU

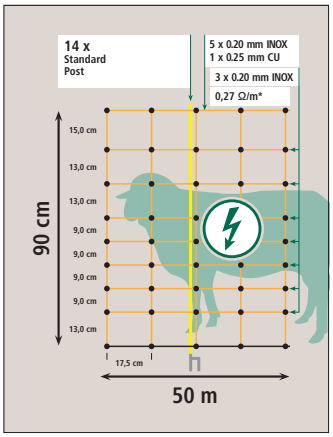

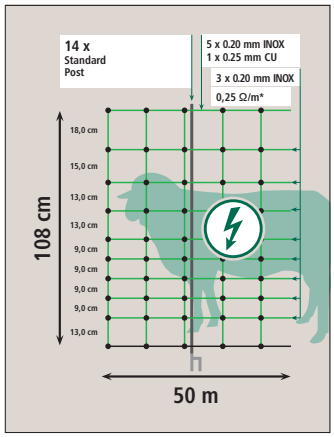

Idéal pour l'utilisation de plusieurs filets les uns après les autres. Contiuité électrique optimale jusqu'au filet le plus éloigné grâce à un conducteur en cuivre étamé sur la ligne supérieure ! Conductivité 20 fois supérieure à celle des filets classiques !

* par rapport à la section totale des conducteurs de tous les fils électriques du filet de clôture

Réf.	Pointe de piquet	longeur	hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté			€
27251	Simple pointe	50 m	90 cm	orange	14	27301	1	30	
27252	Double pointe	50 m	90 cm	orange	14	27303	1	30	
27253	Simple pointe	50 m	108 cm	orange	14	27305	1	30	
27254	Double pointe	50 m	108 cm	orange	14	27304	1	30	
27266	Double pointe	50 m	90 cm	vert	14	27277	1	30	
27268	Double pointe	50 m	108 cm	vert	14	27279	1	30	

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	matière	Hauteur de piquet		€
27301	Piquet de remplacement	Simple pointe	jaune	plastique	90 cm	1/50	
27303	Piquet de remplacement	Double pointe	jaune	plastique	90 cm	1/50	
27305	Piquet de remplacement	Simple pointe	jaune	plastique	108 cm	1/50	
27304	Piquet de remplacement	Double pointe	jaune	plastique	108 cm	1/50	
27277	Piquet de remplacement	Double pointe	noir	plastique	90 cm	1/50	
27279	Piquet de remplacement	Double pointe	noir	plastique	108 cm	1/50	
27293	Kit de réparation pour filet à moutons		orange			1/100	
27322	Ancrage au sol		noir	plastique		1/10/300	
27249-5	Isolateur de tête pour filet de clôture		noir	plastique		1/10/500	
27250-5	Arrêt au sol pour filet		noir	plastique		1/10/500	



Réparation simple et rapide grâce aux nouveaux connecteurs Litzclip.


ClassicNet


• hauteur de 90 cm (7 fils horizontaux) ou 108 cm (8 fils horizontaux), disponible avec simple ou double pointe • piquets PVC robustes avec pointe de piquet galvanisée • ligne conductrice horizontale avec 3 conducteurs en acier inoxydable de 0,20 mm par fil • fil conducteur supérieur renforcé – meilleure conductivité grâce à l'utilisation de 5 conducteurs en acier inoxydable et d'un conducteur en cuivre étamé • nœuds renforcés extrêmement résistants • avec clip en acier inoxydable pratique pour relier plusieurs filets en toute simplicité • Isolateur de tête et arrêt au sol empêchant le fil de se décrocher • nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans

Made in the EU

garantie de stabilité aux UV de 3 ans

- qualité élevée à prix économique
- nœuds renforcés améliorés d'une meilleure résistance
- Fil conducteur supérieur renforcé avec conducteur en cuivre — donc fil particulièrement conducteur






* par rapport à la section totale des conducteurs de tous les fils électriques du filet de clôture

Réf.	Pointe de piquet	longeur	hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté			€
27900	Simple pointe	50 m	90 cm	orange	14	27301	1	30	
27901	Double pointe	50 m	90 cm	orange	14	27303	1	30	
27902	Simple pointe	50 m	108 cm	orange	14	27305	1	30	
27903	Double pointe	50 m	108 cm	orange	14	27304	1	30	

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	matière	Hauteur de piquet		€
27301	Piquet de remplacement	Simple pointe	jaune	plastique	90 cm	1/50	
27303	Piquet de remplacement	Double pointe	jaune	plastique	90 cm	1/50	
27305	Piquet de remplacement	Simple pointe	jaune	plastique	108 cm	1/50	
27304	Piquet de remplacement	Double pointe	jaune	plastique	108 cm	1/50	

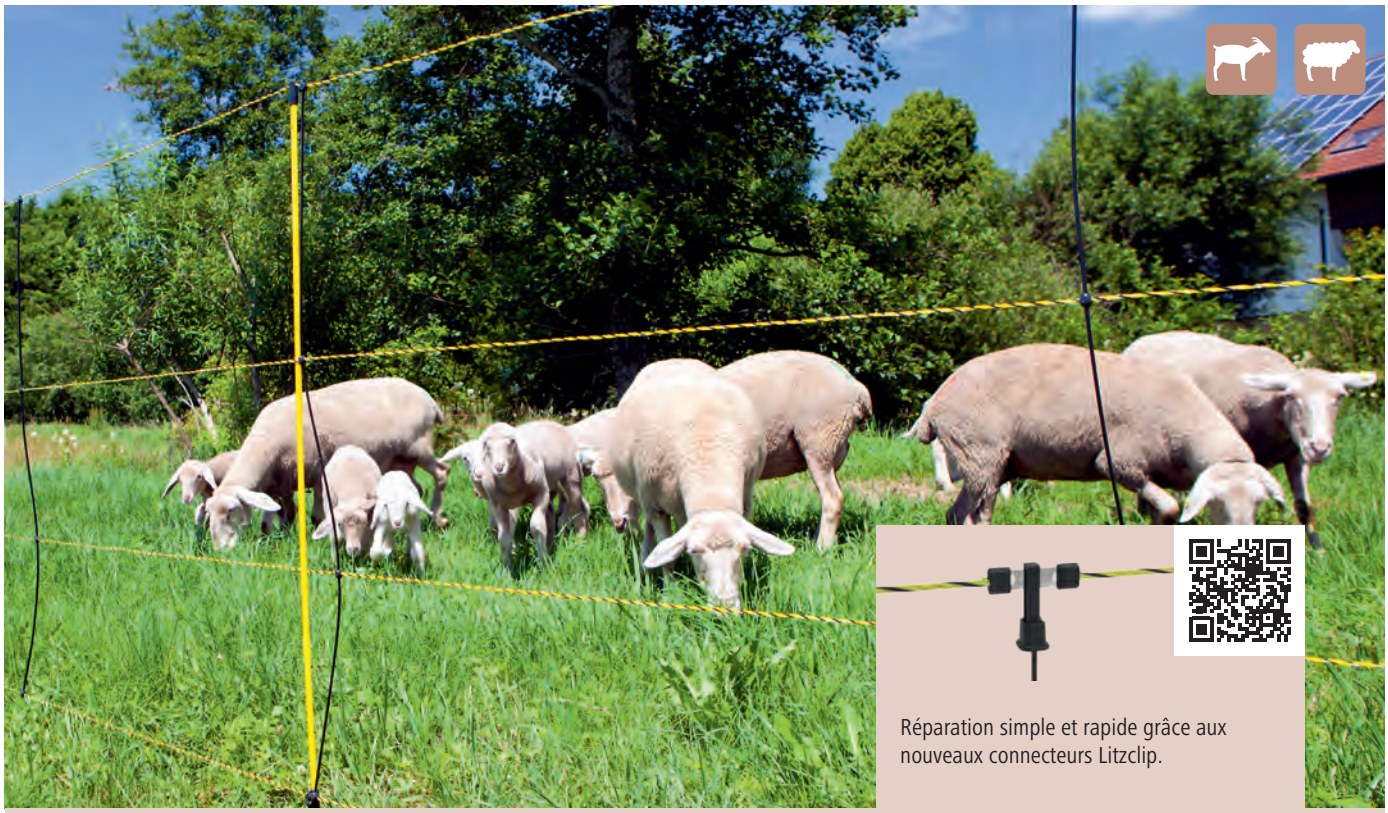

Réparation simple et rapide grâce aux nouveaux connecteurs Litzclip.

avec des entretoises verticales noires renforcées, distantes de 90 cm

AKO EasyNet

garantie de stabilité aux UV de 3 ans

Made in the EU

Filet à moutons avec maintien de la distance au sol — conductivité parfaite, même en cas de végétation dense !


Les piquets en fibre de verre ultra robustes d'un faible diamètre facilitent sensiblement la manipulation grâce à une nette réduction de poids.

- 15 piquets en fibre de verre stables et robustes
- Ligne électrique horizontale avec 3 x 0,30 mm TriConducteurs par fil — très bonne conductivité et grande longévité
- pointe de piquet galvanisée du piquet en fibre de verre avec tête en plastique
- avec renforts verticaux noirs supplémentaires tous les 90 cm
- Ecart par rapport au sol qui facilite la fauche et réduit les fuites de courant dues à la végétation
- montage et démontage particulièrement rapide en raison de la grande largeur des mailles
- nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans

- montage et démontage particulièrement rapide en raison de la grande largeur des mailles
- piquets en fibre de verre extrêmement solides et résistants à l'usure
- très bonne conductivité grâce aux TriConducteurs de 3 x 0,30 mm
- manipulation facile grâce au poids réduit



Tous les conducteurs : TriConducteur = conductivité 5 x plus élevée qu'un conducteur en acier inoxydable
Les fils conducteurs TriConducteur présentent une conductivité 5 x plus élevée que les fils en acier inoxydable traditionnels de même diamètre et offrent ainsi une protection maximale, même sur de grandes longueurs. Le revêtement spécial de ces fils confère au matériau sa robustesse et assure une grande longévité.

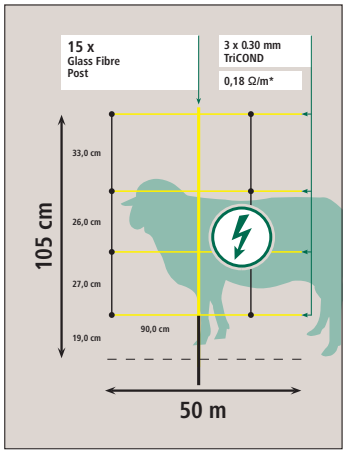

* par rapport à la section totale des conducteurs de tous les fils électriques du filet de clôture

Réf.	Pointe de piquet	longeur	hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté			€
27200	Simple pointe	50 m	105 cm	jaune / noir	15	27201		1	40

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	matière	Hauteur de piquet		€
27201	Piquet de remplacement	Simple pointe	jaune	Fibre de verre	105 cm	1/50	
44428	Isolateur supplémentaire pour piquet ovale en acier		noir	plastique		1/25/1000	



Réparation simple et rapide grâce aux nouveaux connecteurs Litzclip.

AKO TitanNet


garantie de stabilité aux UV de 3 ans


Made in the EU

Grâce à nos renforts verticaux éprouvés, TitanNet convient particulièrement aux terrains irréguliers. Des renforts en plastique rigide verticaux sont utilisés à la place de fils souples. Ils sont incorporés tous les 30 cm et soudés aux fils horizontaux pour une adaptation optimale au profil du terrain et garantissent une stabilité optimale, même sur des terrains irréguliers.

• hauteur de 90 cm (7 fils horizontaux) ou 108 cm (8 fils horizontaux), disponible avec simple ou double pointe • piquets PVC robustes avec pointe de piquet galvanisée • fil conducteur supérieur renforcé – meilleure conductivité grâce à l'utilisation de 5 conducteurs en acier inoxydable et d'un conducteur en cuivre étamé • nœuds renforcés extrêmement résistants • avec clip en acier inoxydable pratique pour relier plusieurs filets en toute simplicité • Isolateur de tête et arrêt au sol empêchant le fil de se décrocher • nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans

- qualité élevée à prix économique
- convient aux terrains vallonnés
- stabilisateurs améliorés en plastique assurant une tenue optimale
- Fil conducteur supérieur renforcé avec conducteur en cuivre — donc fil particulièrement conducteur

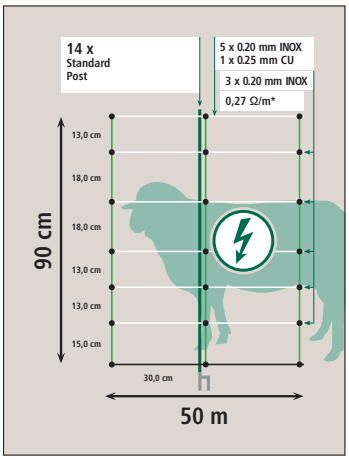


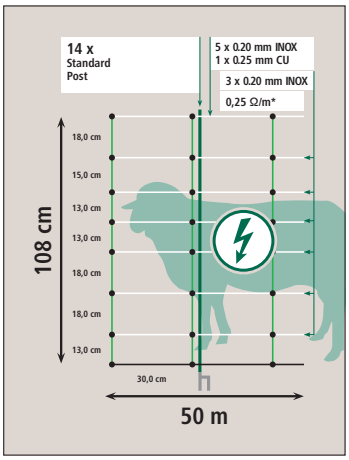

* par rapport à la section totale des conducteurs de tous les fils électriques du filet de clôture

Réf.	Pointe de piquet	longeur	hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté			€
27325	Simple pointe	50 m	90 cm	blanc / vert	14	27346	1	24	
27326	Double pointe	50 m	90 cm	blanc / vert	14	27347	1	24	
27327	Simple pointe	50 m	108 cm	blanc / vert	14	27348	1	24	
27328	Double pointe	50 m	108 cm	blanc / vert	14	27349	1	24	

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	matière	Hauteur de piquet		€
27249-5	Isolateur de tête pour filet de clôture		noir	plastique		1/10/500	
27250-5	Arrêt au sol pour filet		noir	plastique		1/10/500	
27322	Ancrage au sol		noir	plastique		1/10/300	
27346	Piquet de remplacement	Simple pointe	vert	plastique	90 cm	1/50	
27347	Piquet de remplacement	Double pointe	vert	plastique	90 cm	1/50	
27348	Piquet de remplacement	Simple pointe	vert	plastique	108 cm	1/50	
27349	Piquet de remplacement	Double pointe	vert	plastique	108 cm	1/50	

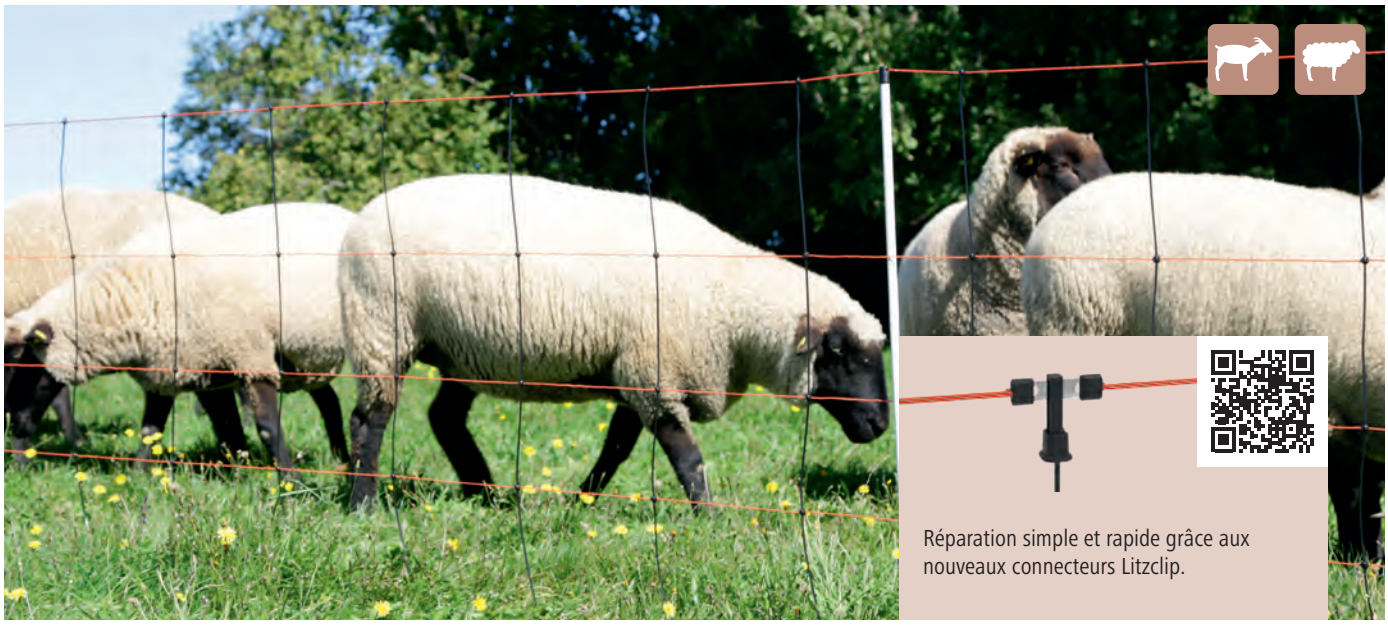

Réparation simple et rapide grâce aux nouveaux connecteurs Litzclip.

TitanLight Net

Notre« poids léger » de la série TitanNet !


Made in the EU


garantie de stabilité aux UV de 3 ans

L'augmentation de l'écartement des mailles permet au petit gibier (p. ex. les lièvres et lapins) ainsi qu'aux hérissons de passer en toute sécurité et apporte une nette réduction de poids. Le filet est donc extrêmement mobile et particulièrement adapté aux déplacements fréquents. Des stabilisateurs verticaux rigides en plastique ont été utilisés à la place du matériau souple des fils. Ils ont été incorporés tous les 30 cm et soudés aux fils conducteurs horizontaux pour une adaptation optimale au profil du terrain.

• Hauteur de 90 cm (5 fils horizontaux) ou 108 cm (6 fils horizontaux), disponible avec simple ou double pointe • nœuds renforcés extrêmement résistants • 14 piquets PVC robustes avec pointe de piquet galvanisée • fil conducteur supérieur renforcé – meilleure conductivité grâce à l'utilisation de 5 conducteurs en acier inoxydable et d'un conducteur en cuivre étamé • nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans

- espacement des mailles agrandi — moins de pertes en cas de végétation dense
- manipulation facile grâce au poids réduit
- stabilisateurs solides en plastique pour une stabilité optimale, même sur terrain vallonné
- le petit gibier et les hérissons peuvent se faufiler sans danger

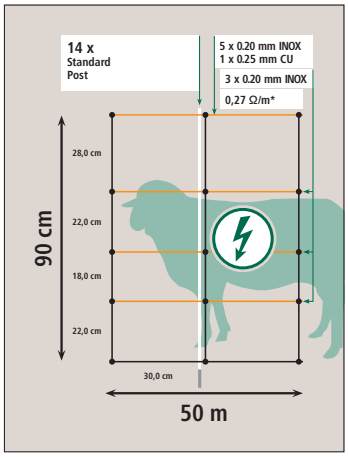

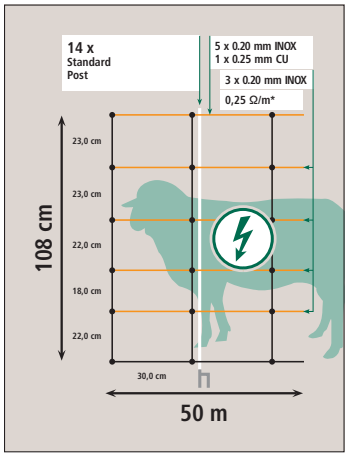

* par rapport à la section totale des conducteurs de tous les fils électriques du filet de clôture

Réf.	Pointe de piquet	longeur	hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté			€
27351	Simple pointe	50 m	90 cm	orange / noir	14	27202	1	30	
27352	Double pointe	50 m	90 cm	orange / noir	14	27203	1	30	
27353	Simple pointe	50 m	108 cm	orange / noir	14	27229	1	30	
27354	Double pointe	50 m	108 cm	orange / noir	14	27230	1	30	

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	matière	Hauteur de piquet		€
27202	Piquet de remplacement	Simple pointe	blanc	plastique	90 cm	1/100	
27203	Piquet de remplacement	Double pointe	blanc	plastique	90 cm	1/50	
27229	Piquet de remplacement	Simple pointe	blanc	plastique	108 cm	1/50	
27230	Piquet de remplacement	Double pointe	blanc	plastique	108 cm	1/50	
27293	Kit de réparation pour filet à moutons		orange			1/100	
27249-5	Isolateur de tête pour filet de clôture		noir	plastique		1/10/500	
27250-5	Arrêt au sol pour filet		noir	plastique		1/10/500	
27322	Ancrage au sol		noir	plastique		1/10/300	



Réparation simple et rapide grâce aux nouveaux connecteurs Litzclip.

AKO TitanNet Premium Vario

Notre filet de protection polyvalent contre les loups de la série TitanNet avec les piquets Premium!


Nous avons complètement retravaillé notre filet de protection contre les loups en collaboration avec des experts, afin de trouver le compromis idéal entre facilité d'utilisation et protection efficace des animaux. Les piquets Premium, innovants et très robustes, confèrent une stabilité et une solidité maximales au filet. Hormis la fourniture de la plus grande protection possible, une attention particulière a été accordée à la défense contre l'intrusion d'animaux sauvages venant de l'extérieur. Grâce au principe +/- spécial, le TitanNet Premium Vario est un filet extrêmement polyvalent et adaptable à chaque situation. Les renforts verticaux éprouvés depuis de nombreuses années garantissent une stabilité optimale, même sur des terrains irréguliers.


• hauteur de 108 cm (8 fils horizontaux) ou 122 cm (9 fils horizontaux), disponible avec simple ou double pointe • 14 piquets Premium extrêmement robustes et stables avec pointe de piquet galvanisée • nœuds renforcés extrêmement résistants • en option, fil inférieur raccordable et renforcé pour la mise à la terre sur toute la longueur du filet dans des conditions de sol difficiles (p. ex. pour des sols très sablonneux ou secs) • adaptation optimale au profil du terrain avec supports verticaux stables tous les 30 cm • nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans


Principe +/- – contention maximale à l'aide d'impulsions plus intenses.
Pour les filets de clôtures +/-, les lignes conductrices sont reliées à l'aide des clips de tissage en alternance avec le raccord de la clôture (+) et le raccordement à la terre (-) de l'électrificateur. Les torons de masse qui en résultent intensifient le choc électrique infligé à l'animal, même sur les sols sont en mauvais état, secs, sablonneux ou recouverts de neige.

garantie de stabilité aux UV de 3 ans

Made in the EU







Possibilités de raccordement :

Scannez le code QR pour plus d'informations

* par rapport à la section totale des conducteurs de tous les fils électriques du filet de clôture

Réf.	Pointe de piquet	longeur	hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté			€
27830	Simple pointe	50 m	108 cm	blanc / bleu	14	27806	1	24	
27831	Double pointe	50 m	108 cm	blanc / bleu	14	27807	1	24	
27832	Simple pointe	50 m	122 cm	blanc / bleu	14	27808	1	24	
27833	Double pointe	50 m	122 cm	blanc / bleu	14	27809	1	24	

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	matière	Hauteur de piquet	longeur	largeur		€
27239	Ruban de protection des animaux		bleu / blanc	plastique		100 m	80 mm	1/24	
27250-5	Arrêt au sol pour filet		noir	plastique				1/10/500	
27806	Piquet de remplacement	Simple pointe	bleu	thermoplastique + fibre de verre	108 cm			1/50	
27807	Piquet de remplacement	Double pointe	bleu	thermoplastique + fibre de verre	108 cm			1/50	
27808	Piquet de remplacement	Simple pointe	bleu	thermoplastique + fibre de verre	122 cm			1/50	
27809	Piquet de remplacement	Double pointe	bleu	thermoplastique + fibre de verre	122 cm			1/50	



Réparation simple et rapide grâce aux nouveaux connecteurs Litzclip.

AKO TitanNet Premium XBraid


Made in the EU

garantie de stabilité aux UV de 3 ans

Notre filet professionnel avec des fils tressés extrêmement robustes !


Les filets TitanNet XBraid Premium sont la solution fiable, simple et efficace pour la protection de vos animaux. Avec sa conductivité d'une fiabilité élevée et sa construction robuste, il offre une barrière efficace contre la prédation.

• hauteur de 122 cm avec 9 fils horizontaux tressés, des conducteurs en acier inoxydable et des conducteurs en cuivre • 14 piquets Premium extrêmement robustes et stables avec pointe de piquet galvanisée • les conducteurs dans le fil passent sur la face extérieure et assurent un point de contact optimal avec l'animal • la résistance élevée à la rupture par traction et la robustesse des fils rendent ce filet particulièrement durable • nœuds renforcés extrêmement résistants • montage et démontage faciles grâce à la combinaison de piquets PREMIUM et de fils tressés robustes, d'où moins d'enchevêtrements • adaptation optimale au profil du terrain avec supports verticaux stables tous les 30 cm • très bonne visibilité grâce à la combinaison de couleurs bleu/blanc, idéale pour repousser le gibier et les loups en particulier • conducteurs en cuivre étamé épais supplémentaires dans le 2e fil du haut. Les fils veillent à une résistance électrique minimale et une conductivité maximale • nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans • en option, fil inférieur raccordable et renforcé pour la mise à la terre sur toute la longueur du filet dans des conditions de sol difficiles (p. ex. pour des sols très sablonneux ou secs), et pour éviter l'abroutissement

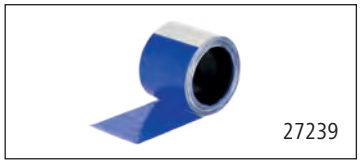

27239


ruban de protection du troupeau (27239) pour une dissuasion visuel et sonore supplémentaire





extrêmement robuste et durable grâce à l'emploi de fils tressés

Le filet pour repousser les loups spécialement conçu pour les détenteurs professionnels de moutons et de chèvres !

• La combinaison des fils tressés et des piquets innovants Premium transforme ce filet en une solution optimale pour les utilisateurs professionnels, notamment pour la protection des troupeaux. • Les avantages des redresseurs verticaux rigides, des piquets particulièrement robustes ainsi que des fils tressés, au lieu des fils torsadés habituels, sont conjugués et permettent d'obtenir un filet particulièrement durable, d'une excellente conductivité et stabilité.







* par rapport à la section totale des conducteurs de tous les fils électriques du filet de clôture

Réf.	Pointe de piquet	longeur	hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté			€
27840	Simple pointe	50 m	122 cm	blanc / bleu	14	27808		1	24
27841	Double pointe	50 m	122 cm	blanc / bleu	14	27809		1	24

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	matière	Hauteur de piquet	longeur	largeur		€
27239	Ruban de protection des animaux		bleu / blanc	plastique		100 m	80 mm	1/24	
27808	Piquet de remplacement	Simple pointe	bleu	thermoplastique + fibre de verre	122 cm			1/50	
27809	Piquet de remplacement	Double pointe	bleu	thermoplastique + fibre de verre	122 cm			1/50	



Réparation simple et rapide grâce aux nouveaux connecteurs Litzclip.

AKO OviNet Maxi

Notre nouveau filet OviNet extra haut spécialement conçu pour repousser les loups


Made in the EU

garantie de stabilité aux UV de 3 ans

- 14 piquets PVC blancs intégrés avec pointe de piquet galvanisée
- 9 rangées de 3 conducteurs TriConducteurs de 0,30 mm offrent une conductivité optimale
- nœuds renforcés extrêmement résistants
- en option, fil inférieur raccordable et renforcé pour la mise à la terre sur toute la longueur du filet dans des conditions de sol difficiles (p. ex. pour des sols très sablonneux ou secs)
- nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans


Options de raccordement :

- le fil inférieur (conducteur) en option peut être connecté à la sortie de terre de l'appareil pour une mise à la terre supplémentaire sur toute la longueur du filet



Tous les conducteurs : TriConducteur = conductivité 5 x plus élevée qu'un conducteur en acier inoxydable

Les fils conducteurs TriConducteur présentent une conductivité 5 x plus élevée que les fils en acier inoxydable traditionnels de même diamètre et offrent ainsi une protection maximale, même sur de grandes longueurs. Le revêtement spécial de ces fils confère au matériau sa robustesse et assure une grande longévité.

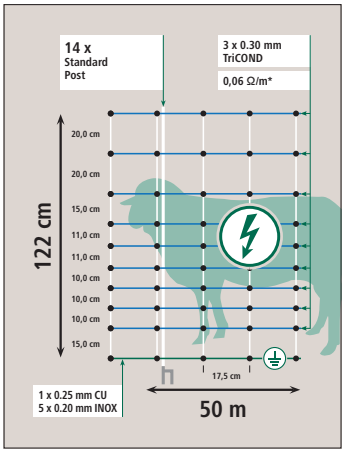

* par rapport à la section totale des conducteurs de tous les fils électriques du filet de clôture

Réf.	Pointe de piquet	longeur	hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté			€
27388	Simple pointe	50 m	122 cm	blanc / bleu	14	27376		1	30
27394	Double pointe	50 m	122 cm	blanc / bleu	14	27375		1	30

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	matière	Hauteur de piquet	longeur	largeur		€
27239	Ruban de protection des animaux		bleu / blanc	plastique		100 m	80 mm	1/24	
27249-5	Isolateur de tête pour filet de clôture		noir	plastique				1/10/500	
27250-5	Arrêt au sol pour filet		noir	plastique				1/10/500	
27376	Piquet de remplacement	Simple pointe	blanc	plastique	122 cm			1/50	
27375	Piquet de remplacement	Double pointe	blanc	plastique	122 cm			1/50	



Réparation simple et rapide grâce aux nouveaux connecteurs Litzclip.

AKO TitanNet 145


Hauteur maximale pour une protection maximale contre les animaux sauvages – le plus haut filet de notre série TitanNet.

Lors de la mise au point de ce nouveau membre de la famille TitanNet, l'idée première était de fournir la plus grande protection possible contre l'intrusion d'animaux venant de l'extérieur. Il est presque impossible de sauter par-dessus ce filet. Les piquets en PVC très résistants, d'un diamètre de 19 mm et à double pointe galvanisée, garantissent une stabilité sûre et ferme. Grâce à sa hauteur de 145 cm au-dessus du sol, ce filet peut également servir de filet de protection pour chevaux, poneys, ânes ou alpagas. Les renforts verticaux éprouvés depuis de nombreuses années garantissent une stabilité optimale, même sur des terrains irréguliers.

• hauteur de 145 cm (11 fils horizontaux) • piquets ultra résistants de 19 mm de diamètre avec pointe de piquet galvanisée (double pointe) • nœuds renforcés extrêmement résistants • fil conducteur supérieur renforcé – meilleure conductivité grâce à l'utilisation de 5 conducteurs en acier inoxydable et d'un conducteur en cuivre étamé • Isolateur de tête et arrêt au sol empêchant le fil de se décrocher • en option, fil inférieur raccordable et renforcé pour la mise à la terre sur toute la longueur du filet dans des conditions de sol difficiles (p. ex. pour des sols très sablonneux ou secs) • adaptation optimale au profil du terrain avec supports verticaux stables tous les 30 cm • nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans

garantie de stabilité aux UV de 3 ans

Made in the EU




27239

ruban de protection du troupeau (27239) pour une dissuasion visuel et sonore supplémentaire



27322

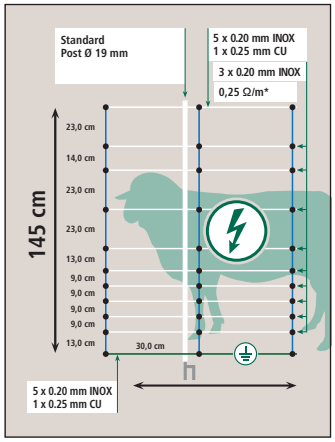

Options de raccordement :

- le fil inférieur (conducteur) en option peut être connecté à la sortie de terre de l'appareil pour une mise à la terre supplémentaire sur toute la longueur du filet

* par rapport à la section totale des conducteurs de tous les fils électriques du filet de clôture

Réf.	Pointe de piquet	longeur	hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté			€
27910	Double pointe	25 m	145 cm	bleu / blanc	8	27360	1	28	
27380	Double pointe	50 m	145 cm	bleu / blanc	15	27360	1	24	


Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	matière	Hauteur de piquet	longeur	largeur		€
27360	Piquet de remplacement	Double pointe	blanc	plastique	145 cm			1/25	
27239	Ruban de protection des animaux		bleu / blanc	plastique		100 m	80 mm	1/24	
27322	Ancrage au sol		noir	plastique				1/10/300	







3 applications dans une même solution :
- introduire un fil et l'électrifier comme sécurité anti-creusement = montage sur le piquet à 20 cm du sol à un angle de 90° (point 1.A) – fixation à un angle de 0° (point 1.B) pour faucher ou démonter et enrouler le filet
- introduire un fil électrifié comme sécurité anti-franchissement = montage à l'extrémité supérieure du piquet à un angle de 45° (point 2)
- introduire un fil électrifié ou une bande de signalisation pour accroître la hauteur = montage à l'extrémité supérieure du piquet à un angle de 0° (point 3)



Kit complémentaire pour filets de clôture WolfStop



La solution flexible et sûre contre le loup qui sert de protection contre le creusement et le franchissement, pour accroître la hauteur du filet et en particulier pour tenir le loup à distance !

- kit de 10 pour le montage sur tous les piquets de clôture courants
- possibilité de fixer les tiges de maintien dans leur logement selon 3 angles définis
- filet facile à enrouler et à déplacer/ranger en bloquant la tige de maintien parallèlement au piquet (point 1.B)
- la ligne de conducteurs (électrifiée) supplémentaire créée par le WolfStop éloigne le loup du filet et donc des animaux que vous gardez
- l'insertion d'une bande de signalisation (réf. 27240, disponible en option) peut contribuer à la dissuasion, si le WolfStop sert essentiellement à accroître la hauteur
- la ligne de conducteurs supplémentaire doit être utilisée avec le même appareil que le filet lui-même
- pour les moutons et les chèvres à cornes, il est possible de tirer un fil d'espacement vers la clôture de protection contre les loups électrifiée sur le côté intérieur du filet
- le WolfStop, monté sur les piquets dans le filet à volaille et muni d'un fil électrifié, éloigne également les renards de l'enclos à volaille (montage à la position 1.A, aussi près du sol que possible)
- Utilisable pour : piquets de 16 mm de diamètre maximal



Médaille d'argent du prix de l'innovation du salon Eurotier 2022



breveté

Réf.		€
27256	1/56	

Le kit se compose de : 10 tiges de maintien, 10 pinces de raccordement, 10 kits de vis et écrous (M5)

Réf.	Description	Couleur	matière	longeur	largeur		€
27240	Bande de signalisation	bleu	plastique	250 m	25 mm	1	
449312	Fil de clôture Premium WildHog	bleu		400 m		1/6	

Filet anti-sanglier



breveté

garantie de stabilité aux UV de 3 ans

Made in the EU

AKO WildNet


La solution la plus simple pour repousser les animaux sauvages !


• 3 rangées de fils TriConducteurs blanc / bleu de 3 x 0,30 mm offrant une conductivité optimale (longueur de clôture maximale de 10000 m) • 12 piquets fibre de verre bleus avec environ 4,5 m de distance entre les piquets • accessoires inclus : Douilles de connexion (réf. 27321), 3 ancrages de sol (réf. 27322) avec cordon en nylon noir pour ancrage, fil de réparation et plaque de signalisation • le ruban de signalisation bleu de 25 mm est un accessoire en option (250 m), réf. 27240 • nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans

Avantages WildNet :


- Montage et démontage plus rapides comparés aux clôtures électriques classiques
- distance par rapport au sol (plus facile à faucher et moins de fuite pour plus de puissance de la clôture)
- Possibilité d'inclure un ruban de signalisation bleu de 25 mm (250 m, réf. 27240) pour un résultat visuel plus efficace
- Filets faciles à relier entre eux (le connecteur est intégré au filet, pas besoin de connecteurs séparés)

En régions venteuses, nous vous recommandons de couper le ruban de signalisation (27240) en plusieurs segments - env. 50 à 100 cm - et de les fixer en haut du piquet. En cas de vent, l'utilisation de rubans plats vous permet de renforcer votre protection contre les sangliers.





Tous les conducteurs : TriConducteur = conductivité 5 x plus élevée qu'un conducteur en acier inoxydable
Les fils conducteurs TriConducteur présentent une conductivité 5 x plus élevée que les fils en acier inoxydable traditionnels de même diamètre et offrent ainsi une protection maximale, même sur de grandes longueurs. Le revêtement spécial de ces fils confère au matériau sa robustesse et assure une grande longévité.

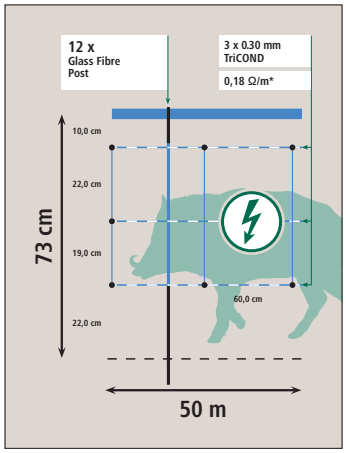

* par rapport à la section totale des conducteurs de tous les fils électriques du filet de clôture

Réf.	Pointe de piquet	longeur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté			€
27215	Simple pointe	50 m	blanc / bleu	12	27217		1	70	

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	matière	Hauteur de piquet	longeur	largeur		€
27217	Piquet de remplacement	Simple pointe	bleu	Fibre de verre	90 cm			1/10	
27240	Bande de signalisation		bleu	plastique		250 m	25 mm	1	

Litzclip® L' outil pour des filets faciles à réparer.

Made in Germany

- Ouverture spéciale, en forme de clé et perforée pour enfiler facilement et fixer en toute sécurité la tresse
- Capots d'étanchéité très résistants en plastique pour bloquer et plaquer la tresse contre la plaque métallique et assurer une conductivité optimale
- Capots d'étanchéité en plastique polyamide avec stabilisateur ! Grande résistance aux chocs et longue durée de vie.

Connecteur pour fil Litzclip®

• pour réparer facilement un fil endommagé ou déchiré • découpe spéciale en forme de clé et perforé pour enfiler et fixer le fil facilement et en toute sécurité



breveté

Réf.	matière	Utilisable pour	UC	Pièce / UE	€
442003/106	acier inoxydable	Fil d'un Ø jusqu'à 3 mm	1 Blister	10 / Blister	
442003/101	acier inoxydable	Fil d'un Ø jusqu'à 3 mm	1 Pack	10 / Pack	

Connecteur en T pour fil Litzclip®

• compatible avec tous les types de fils pour filets



breveté


Réf.	matière	Utilisable pour	UC	Pièce / UE	€
442015/056	acier inoxydable	Fil d'un Ø jusqu'à 3 mm	1 Pack	5 / Pack	

Litzclip® Kit de réparation pour renforts verticaux de filets de clôture

- la solution simple pour réparer les renforts verticaux rompus de filets de clôture
- plaque de connexion en acier inoxydable

Le kit comprend : 2 connecteurs droits, 2 connecteurs croisés, 2 connecteurs en T


Convient à tous les filets de clôture avec des renforts verticaux !
breveté

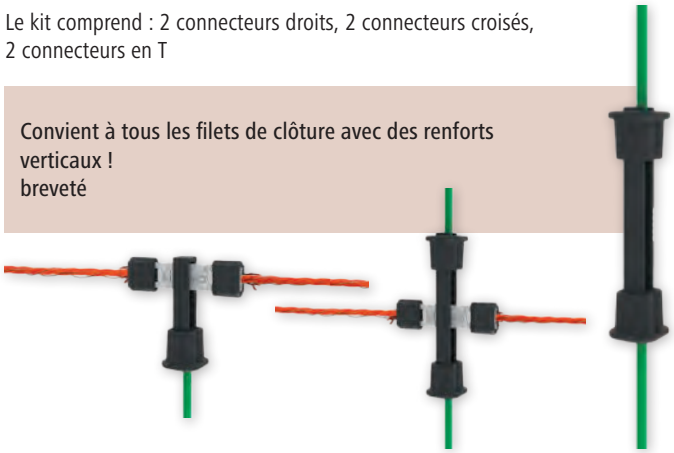

Réf.	matière	Pièce / UE	€
442020/081	acier inoxydable	1 / Pack	

Connecteur croisé pour fil Litzclip®

• compatible avec tous les types de fils pour filets




Convient à tous les filets de clôture avec des renforts verticaux !
breveté

Réf.	matière	Utilisable pour	UC	Pièce / UE	€
442014/056	acier inoxydable	Fil d'un Ø jusqu'à 3 mm	1 Pack	5 / Pack	

Litzclip® Kit de réparation

• particulièrement bien adapté pour réparer les filets à moutons, des volailles et des lapins

Le kit comprend : 4 connecteurs droits pour fils de 3 mm inclus, 2 connecteurs croisés pour fils de 3 mm inclus, 2 connecteurs en T pour fils de 3 mm inclus

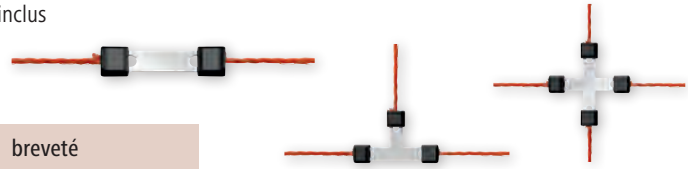

breveté

Réf.	matière	UC	Pièce / UE		€
442018/081	acier inoxydable	1 Pack	6 / Pack	1/100	

Litzclip® Raccord à renforts verticaux pour filets de clôture

• la solution simple pour réparer les renforts verticaux rompus de filets de clôture

Convient à tous les filets de clôture avec des renforts verticaux !
breveté



Réf.	Description	UC	Pièce / UE	€
442005/101	droit	1 Pack	10 / Pack	



Piquet support pour filets de clôture

- idéal pour renforcer les piquets de départs ou de fin ou pour stabiliser les angles des filets de clôture
- Le piquet s'insère simplement au niveau des angles et tend ainsi le filet
- piquet massif en acier rond galvanisé (ø 14 mm) avec bêche
- en T pour faciliter l'insertion dans le sol
- Gaine avec tuyau en plastique robuste (ø 20 mm) pour éviter les pertes (en cas d'utilisation d'un filet électrifiable)









Breveté

Réf.	Description	Hauteur totale	Ø de piquet	Longueur de pointe	UC	Pièce / UE			€
27340	jusqu'à une hauteur de 90 cm	120 cm	14 mm	25 cm	4 Pièce	4 / Pack	1/4	1.000	
27350	à partir d'une hauteur de 90 cm	145 cm	14 mm	25 cm	4 Pièce	4 / Pack	1/4	500	

- automatise le poulailler et facilite le travail quotidien
- extension flexible grâce aux différents modules
- interconnexion et commande de tous les modules via l'unité de contrôle SmartCoop (70600)
- module de connectivité (70620) pour la commande par application via le Wi-Fi local



SmartCoop Unité de contrôle

L'unité de contrôle est la pièce maîtresse de notre système SmartCoop pour poulaillers. Elle est conçue pour raccorder les différents modules et les contrôler selon les besoins individuels. Un véritable atout pour les poules et les éleveurs, qui ne risquent plus d'oublier quoi que ce soit.

• automatise le poulailler et facilite le travail quotidien • pour le bien-être des animaux • tous les modules SmartCoop sont facilement connectables à l'unité de contrôle via des emplacements de connexion dans le boîtier • possibilité d'équipement avec des modules flexibles et évolutifs pour répondre à différents besoins (petit ou grand poulailler, stationnaire ou mobile) • utilisation simple et confortable via un grand écran éclairé • boîtier en plastique résistant aux chocs et étanche à la poussière avec capteur de lumière naturelle intégré et témoin lumineux • utilisation sur secteur 230 volts • kit solaire disponible en option) (70601) permettant une alimentation électrique mobile via une batterie 12 volts • module de connectivité disponible en option (70620) permettant la commande par application via le réseau Wi-Fi local • Indice de protection: IP32



Caractéristiques techniques	70600
Tension	230 V
Tension d'alimentation	12 V

Made in Germany

Réf.		€
70600	1/16	


SmartCoop Module de connectivité

Servez-vous du module de connectivité pour reliez votre unité de contrôle SmartCoop avec votre smartphone. L'application Kerbl vous permet de contrôler et de surveiller pleinement toutes les fonctions, où que vous soyez. Recevez des conseils et des messages d'erreur directement sur votre téléphone portable et ajustez les réglages sans effort.

• relie l'unité de contrôle SmartCoop avec le réseau Wi-Fi local et permet la programmation et la surveillance de toutes les fonctions depuis l'application Kerbl • mise en œuvre du réglage de tous les modules SmartCoop raccordés via l'application • envoi de messages d'information et d'erreur au téléphone portable • antenne haut de gamme veillant à une portée de réception étendue • boîtier résistant pour une longue durée de vie en extérieur • avec câble de connexion de 30 cm • unité de contrôle (70600) requise



Made in Germany

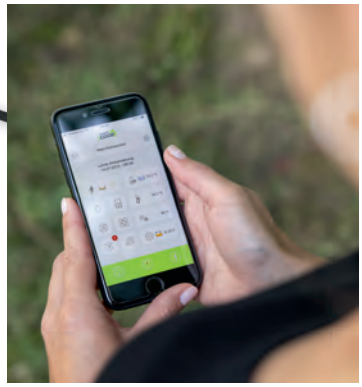

Réf.		€
70620	1/16	

SmartCoop Éclairage LED pour poulailler

Made in Germany

• éclaire le poulailler selon des réglages individuels et veille au rythme sain d'alternance entre le jour et la nuit • une période de lumière naturelle constante favorise la ponte et la bonne santé des poules • calcul au quotidien de la durée d'éclairage en fonction de la saison ou programmation personnalisée • activation/désactivation graduelle • câble de raccordement de 100 cm inclus à connecter à l'unité de contrôle SmartCoop • 3 LED maxi commutables en série • Superficie d'éclairage par LED : 2 m² • unité de contrôle (70600) requise • disponible avec rallonge de 2 m ou 4 m (70629, 70630)

Réf.	Puissance			€
70621	1,5 W	1/14/34	612	

Réf.	Description	longeur		€
70629	Rallonge	2 m	1/66	
70630	Rallonge	4 m	1/50	





SmartCoop Capteur externe de lumière naturelle

• si l'unité de contrôle SmartCoop est installée à l'intérieur, le capteur externe de lumière naturelle remplace le capteur intégré à l'unité de contrôle pour évaluer la lumière environnante à ciel ouvert • mesure la lumière ambiante et permet ainsi de contrôler la porte de poulailler et l'éclairage LED en fonction de la luminosité • câble de raccordement de 100 cm inclus pour faciliter la connexion à l'unité de contrôle SmartCoop • unité de contrôle (70600) requise

Réf.		€
70622	1	





SmartCoop Témoin lumineux

• les témoins lumineux signalent les messages d'erreur de l'extérieur, même si l'unité de contrôle a été montée à l'intérieur du bâtiment d'élevage • le témoin lumineux est installé de manière bien visible de l'extérieur du poulailler et connectée au système de contrôle SmartCoop • détection des messages même à une grande distance • câble de raccordement de 200 cm inclus pour faciliter la connexion à l'unité de contrôle SmartCoop • clignotement synchronisé avec le témoin lumineux intégré à l'unité de contrôle • unité de contrôle (70600) requise • disponible avec rallonge de 2 m ou 4 m (70629, 70630)

Réf.		€
70623	1	

Réf.	Description	longeur		€
70629	Rallonge	2 m	1/66	
70630	Rallonge	4 m	1/50	





SmartCoop Capteur de température d'air

Made in Germany

• surveille la température dans le poulailler • affichage de la température sur l'écran de l'unité de contrôle (70600) ou dans l'application (module de connectivité 70620 requis) • permet de contrôler les modules d'aération du poulailler SmartCoop (70625, 70626) et la prise intermédiaire programmable (70628) en fonction de la température, permettant par exemple de raccorder une lampe chauffante • câble de raccordement de 100 cm inclus pour faciliter la connexion à l'unité de contrôle SmartCoop • Unité de température au choix : °C / °F • unité de contrôle (70600) requise

Réf.		€
70624	1/34	





SmartCoop Mécanisme d'ouverture pour porte de poulailler

Made in Germany

Automatisez votre porte de poulailler existante avec le tirant pour porte de poulailler SmartCoop. Ce mécanisme fiable contrôle automatiquement et en toute sécurité les portes de poulailler à fermeture verticale et protègent ainsi vos volailles des visiteurs indésirables.

• contrôle fiable et automatique de toutes les portes de poulailler courantes à fermeture verticale en bois, métal et plastique • mécanisme sécuritaire qui protège les volailles des prédateurs nocturnes • commande en fonction du temps, de la lumière ou manuellement • le détection de lumière parasite empêche l'ouverture involontaire due aux reflets lumineux des phares des voitures ou des orages • câble de raccordement de 200 cm inclus pour faciliter la connexion à l'unité de contrôle SmartCoop • Poids de la porte : 3,0 kg maxi • disponible avec rallonge de 2 m ou 4 m (70633, 70634) • unité de contrôle (70600) requise • matière du boîtier: plastique






Réf.		€
70640	1/34	

Réf.	Description	longeur		€
70633	Rallonge	2 m	1/66	
70634	Rallonge	4 m	1/66	

SmartCoop Porte de poulailler

La porte de poulailler SmartCoop à entraînement direct s'ouvre et se ferme automatiquement, en fonction de réglages basés sur l'heure ou la lumière. Elle garantit une protection et une sécurité maximales pour vos poules, car munie d'un mécanisme à crémaillère et d'une détection de lumière parasite.

• porte de poulailler avec entraînement direct qui protège efficacement tout poulailler contre les prédateurs nocturnes • s'ouvre et se ferme automatiquement, en fonction de l'heure ou de la lumière, selon le réglage, et peut également être contrôlé manuellement • mécanisme à crémaillère interdisant l'ouverture involontaire de la porte de l'extérieur et empêchant les prédateurs d'accéder au poulailler • détection de lumière parasite de l'unité de contrôle qui prévient l'ouverture involontaire en cas de reflets lumineux dues aux phares des véhicules, aux orages ou autres • câble de raccordement de 300 cm inclus pour faciliter la connexion à l'unité de contrôle SmartCoop • convient à tout type de poulailler, ouverture et fermeture horizontales • avec levier de commande manuelle (mode de secours), p. ex. lors d'une panne de courant • disponible avec rallonge de 2 m ou 4 m (70633, 70634) • unité de contrôle (70600) requise • matériau : Plastique • Dimensions du boîtier (l x H) : 57 cm x 40 cm • Ouverture de la porte (l x H) : 21 cm x 28 cm

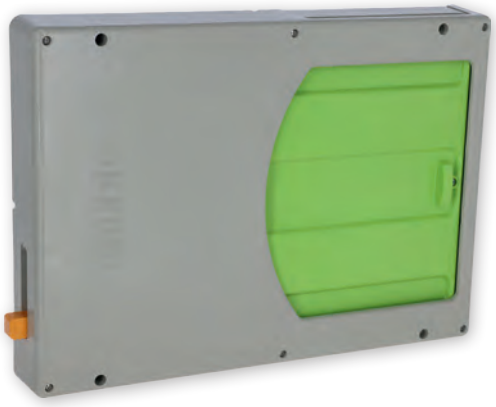




Réf.	largeur	profondeur	hauteur		€
70645	57 cm	7,5 cm	40 cm	1/5	

Réf.	Description	longeur		€
70633	Rallonge	2 m	1/66	
70634	Rallonge	4 m	1/66	

SmartCoop Chauffage d'abreuvoir avec capteur de niveau

Made in Germany

• accessoires de contrôle du niveau et de la température pour abreuvoirs pour volaille • le capteur de niveau détecte quand le niveau d'eau est insuffisant et transmet le signal à l'unité de contrôle • capteur de température intégré pour contrôler la température de l'eau • un chauffage d'abreuvoir empêche l'eau de l'abreuvoir de geler • câble de raccordement de 200 cm inclus pour faciliter la connexion à l'unité de contrôle SmartCoop • disponible avec rallonge de 2 m ou 4 m (70633, 70634) • unité de contrôle (70600) requise • convient à l'abreuvoir pour volaille SmartCoop (70651) et à d'autres abreuvoirs pour volaille • matériau du boîtier : plastique

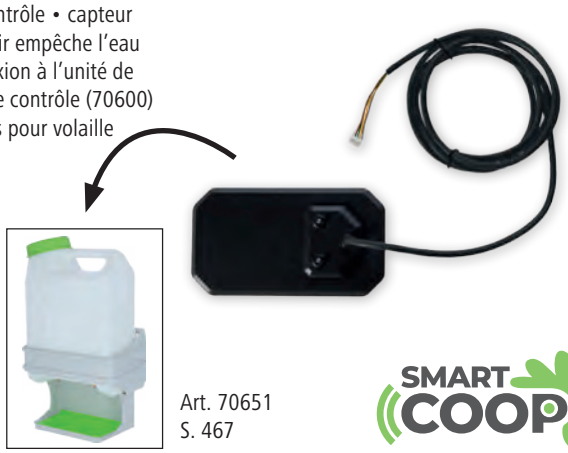

Art. 70651
S. 467

Réf.		€
70652	1	

Réf.	Description	longeur		€
70633	Rallonge	2 m	1/66	
70634	Rallonge	4 m	1/66	

SmartCoop Extracteur d'air pour poulailler

70625



• évacue l'humidité et l'air chargé en ammoniac du poulailler et le protège efficacement des moisissures et autres problèmes liés à l'humidité • favorise un climat sain à l'intérieur du poulailler et accroît le bien-être des volailles • activation par intervalles configurable : durée de fonctionnement, intervalle, vitesse du ventilateur, mode nuit • câble de raccordement de 200 cm inclus pour faciliter la connexion à l'unité de contrôle SmartCoop • 120 m³/h maxi • activation/désactivation automatique en fonction de la température possible avec le capteur de température d'air (70624) • pour garantir un climat optimal à l'intérieur du poulailler, il est recommandé d'utiliser le module d'aération du poulailler (70626) en complément • unité de contrôle (70600) requise • disponible avec rallonge de 2 m ou 4 m (70629, 70630) • matière du boîtier: plastique

70627 : convient aux poulaillers Mobile Coop (81737, 81738)

Réf.		€
70625	1/12	
70627	1/14	



Réf.	Description	longeur		€
70629	Rallonge	2 m	1/66	
70630	Rallonge	4 m	1/50	

SmartCoop Ventilateur



• module d'aération poulailler assurant un apport d'air frais sûr • favorise un climat sain à l'intérieur du poulailler et accroît le bien-être des volailles • activation par intervalles configurable : durée de fonctionnement, intervalle, vitesse du ventilateur, mode nuit • câble de raccordement de 200 cm inclus pour faciliter la connexion à l'unité de contrôle SmartCoop • 120 m³/h maxi • activation/désactivation automatique en fonction de la température possible avec le capteur de température d'air (70624) • pour garantir un climat optimal à l'intérieur du poulailler, il est recommandé d'utiliser le module d'extraction d'air pour poulailler 70625 en complément • disponible avec rallonge de 2 m ou 4 m (70629, 70630) • unité de contrôle (70600) requise • matière du boîtier: plastique


Réf.		€
70626	1/12	

Réf.	Description	longeur		€
70629	Rallonge	2 m	1/66	
70630	Rallonge	4 m	1/50	

SmartCoop doseur avec capteur de niveau

Made in Germany

• accessoires de contrôle du dosage et du niveau pour nourrisseur automatique SmartCoop (70660) • capteur de détection du niveau dans le nourrisseur automatique • rouleaux doseurs pour limiter la distribution d'aliments en temps ou en quantité • rouleau doseur convenant à tous les types d'aliments courants • câble de raccordement de 200 cm inclus pour faciliter la connexion à l'unité de contrôle SmartCoop • disponible avec rallonge de 2 m ou 4 m (70631, 70632) • unité de contrôle (70600) requise • convient exclusivement à l'emploi avec le nourrisseur automatique SmartCoop (70660) • matériau du boîtier : plastique

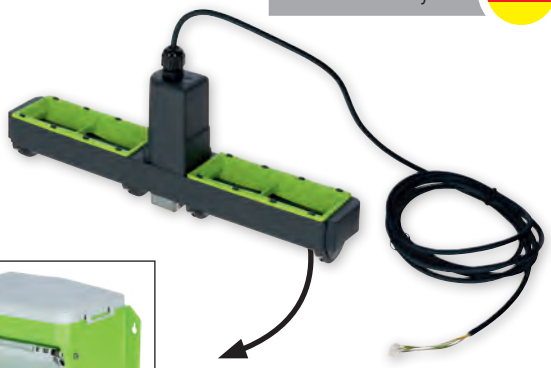

Réf.			€
70662	1/12	216	



Art. 70660
S. 472

Réf.	Description	longeur		€
70631	Rallonge	2 m	1/66	
70632	Rallonge	4 m	1/50	

SmartCoop Programmateur à interrupteur

Nouveauté NEW

• pilote l'alimentation électrique des appareils électroniques (par ex. sources d'éclairage supplémentaires, plaques ou lampes chauffantes, etc.) en fonction de vos réglages de temps et de température personnels • le programmateur à interrupteur se branche sur une prise 230 V déjà installée. Il suffit ensuite de brancher l'appareil à piloter • le flux électrique est coupé suivant les réglages effectués, ce qui permet d'utiliser l'appareil branché de manière intelligente et en économisant l'énergie • il n'est plus nécessaire de brancher et débrancher constamment les appareils • avec les réglages par défaut de la commande (70600), le programmateur à interrupteur s'allume et s'éteint aux heures définies • le capteur de température d'air (70624) est requis pour le pilotage en fonction de la température • câble de connexion de 250 cm inclus pour faciliter le raccordement à la commande SmartCoop • unité de contrôle (70600) requise





Réf.	€
70628	1

Réf.	Description	longeur		€
70629	Rallonge	2 m	1/66	
70630	Rallonge	4 m	1/50	

Kit avec batterie solaire

• convient à l'alimentation électrique mobile • kit comprenant un panneau solaire avec une batterie rechargeable et un câble de connexion • un panneau solaire de haute qualité et une batterie performante emmagasinent suffisamment d'énergie solaire pendant la journée pour assurer l'alimentation électrique la nuit et par temps nuageux • installation flexible grâce au câble de 2,5 m entre le panneau solaire et la batterie et au câble de connexion 2,5 m • grâce à l'arceau de montage réglable, le panneau peut être adapté de manière optimale à l'incidence de la lumière en fonction du jour et de la saison • convient à une utilisation en extérieur

70603 : Convient à l'alimentation électrique de l'unité de contrôle SmartCoop (70600), du module de connectivité (70620) et de la porte (70640, 70645). Il est impossible de garantir une alimentation suffisante de modules SmartCoop supplémentaires, étant donné que cela dépend des jours ensoleillés et de la consommation électrique.
70604 : Convient à l'alimentation électrique de l'unité de contrôle SmartCoop (70600), du module de connectivité (70620), de la porte (70640, 70645) et de l'éclairage à LED pour poulaillers (70621). Il est impossible de garantir une alimentation suffisante de modules SmartCoop supplémentaires, étant donné que cela dépend des jours ensoleillés et de la consommation électrique.
• convient à l'alimentation électrique mobile de toutes les caméras IP de 12 volts, p. ex. les modèles 10809, 10825 et 10852



Nouveauté NEW

Caractéristiques techniques	70603	70604
Tension de l'appareil	12 V	12 V
Puissance panneau solaire	25 W	40 W
Capacité batterie	9 Ah	15 Ah
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion

Réf.	Puissance panneau solaire	longeur	largeur	hauteur		€
70603	25 W	36 cm	52 cm	1,6 cm	1	
70604	40 W	42,5 cm	60 cm	2,4 cm	1	

Kit solaire

• régulateur de charge inclus • pour le raccordement direct à une batterie de 12 volts (p. ex. 442064) • câble connecteur au panneau solaire de 2 m pour installation flexible inclus • câble connecteur de batterie de 2 m inclus (70618) • kit de câble de rallonge (441600) optionnel pour couvrir une plus grande distance entre le panneau solaire et la batterie • montage possible sur le tirant d'ancrage et de maintien en spirale (442382) ou à l'aide du kit de montage (442386) sur le boîtier métallique (44656, 44650)

70601:
• deux barres horizontales en acier inoxydable incluses • approprié à l'alimentation électrique mobile, p. ex. pour le système SmartCoop ou IPCam 360 SIM-FHD



442064









Réf.	Puissance panneau solaire	largeur	hauteur	profondeur		€
70601	100 W	66,4 cm	100 cm	3,5 cm	1	

Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Poids	Capacité batterie	UC	Pièce / UE		€
441600	Kit de rallonges		5 m					1 Pack	2 / Pack	1	
442064	Batterie AGM Premium	noir	275 mm	175 mm	190 mm	20,7 kg	88 Ah			1	
442382	Tirant d'ancrage et de maintien				120 cm	8 kg				1	
442386	Kit de montage pour boîtier métallique									1/15	
70618	Câble connecteur de batterie		2 m							1/50	
70619	Câble connecteur de batterie		8 m							1/18	

Couveuse Covatutto 162 digital

• permet la couvaison des œufs sans poule • convient aux œufs de poules, d'oies, de canards, de dindes, de pintades, de faisans, de perdrix et de cailles • 3 compartiments à œufs avec des cales d'espacement réglables pour différentes tailles d'œufs offrant de la place pour 162 œufs de poule maximum • avec retournement d'œufs manuel ; moteurs de retournement automatique disponibles séparément (73041) • thermostat entièrement électronique intégré garantissant une température d'incubation constante • surveillance de la température via un témoin lumineux et un thermomètre numérique • répartition optimale de la chaleur à l'intérieur grâce à un ventilateur • mesure numérique de l'humidité avec fonction de rappel pour le remplissage du réservoir d'eau assurant une humidité optimale pendant l'incubation • bonne supervision de d'incubation grâce à l'éclairage intérieur et à la porte frontale transparente • Nettoyage facile • Tension: 230 V

Contenance max. en œufs	
Poule	162
Oie	45
Canard	120
Dinde	96
Pintade	180
Faisan	180
Perdrix	252
Caille	420

Made in Italy



Réf.	Couleur	Type de fiche			€
73040	orange	Fiche plate Euro	1	8	

Réf.	Description		€
73041	Servomoteur pour couveuse	1	

Couveuse Covatutto 108 digital

• permet la couvaison des œufs sans poule • convient aux œufs de poules, d'oies, de canards, de dindes, de pintades, de faisans, de perdrix et de cailles • 2 compartiments à œufs avec des cales d'espacement réglables pour différentes tailles d'œufs offrant de la place pour 108 œufs de poule maximum • avec retournement d'œufs manuel ; moteurs de retournement automatique disponibles séparément (73041) • thermostat entièrement électronique intégré garantissant une température d'incubation constante • surveillance de la température via un témoin lumineux et un thermomètre numérique • répartition optimale de la chaleur à l'intérieur grâce à un ventilateur • mesure numérique de l'humidité avec fonction de rappel pour le remplissage du réservoir d'eau assurant une humidité optimale pendant l'incubation • bonne supervision de d'incubation grâce à l'éclairage intérieur et à la fenêtre dans la porte frontale • Nettoyage facile • Tension: 230 V

Contenance max. en œufs	
Poule	108
Oie	30
Canard	80
Dindon	64
Pintade	120
Faisan	120
Perdrix	168
Caille	280

Made in Italy



Réf.	Couleur	Type de fiche			€
72241	rouge	Fiche plate Euro	1	8	

Réf.	Description	Couleur	convient à		€
73041	Servomoteur pour couveuse	bleu	72241, 73040	1	

Couveuse Covatutto 54

• permet la couvaison des œufs sans poule • convient aux œufs de poules, d'oies, de canards, de dindes, de pintades, de faisans, de perdrix et de cailles • compartiment à œufs avec des cales d'espacement réglables pour différentes tailles d'œufs offrant de la place pour 54 œufs de poule maximum • avec retourneur d'œufs manuel ; moteur pour retournement automatique disponible séparément (73053) • thermostat électronique intégré garantissant une température d'incubation constante • surveillance de la température via un témoin lumineux et un thermomètre analogique • bassin d'eau intégré pour une humidité optimale pendant l'incubation • bonne supervision de d'incubation grâce au couvercle transparent • Nettoyage facile • Tension: 230 V

Contenance max. en œufs	
Poule	54
Oie	15
Canard	40
Dindon	32
Pintade	60
Faisan	60
Perdrix	84
Caille	140



Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Type de fiche			€
73059	jaune	58 cm	41 cm	37,5 cm	Fiche plate Euro	1	20	

Réf.	Description		€
73053	Servomoteur pour couveuse	1	

Couveuse Covatutto 24 digital

• permet la couvaison des œufs sans poule • convient aux œufs de poules, d'oies, de canards, de dindes, de pintades, de faisans, de perdrix et de cailles • compartiment à œufs avec des cales d'espacement réglables pour différentes tailles d'œufs offrant de la place pour 24 œufs de poule maximum • avec retourneur d'œufs manuel ; moteur pour retournement automatique disponible séparément (73053) • thermostat électronique intégré garantissant une température d'incubation constante • surveillance de la température via un thermomètre numérique • répartition optimale de la chaleur à l'intérieur grâce à un ventilateur • mesure numérique de l'humidité avec fonction de rappel pour le remplissage du réservoir d'eau assurant une humidité optimale pendant l'incubation • bonne supervision de d'incubation grâce au couvercle transparent • Nettoyage facile • Tension: 230 V

Contenance max. en œufs	
Poule	24
Oie	6
Canard	20
Dindon	16
Pintade	30
Faisan	30
Perdrix	42
Caille	70



Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Type de fiche			€
73083	rouge	41 cm	35 cm	37,5 cm	Fiche plate Euro	1	24	

Réf.	Description		€
73053	Servomoteur pour couveuse	1	

Couveuse Covatutto 24 ECO

• permet la couvaison des œufs sans poule • convient aux œufs de poules, d'oies, de canards, de dindes, de pintades, de faisans, de perdrix et de cailles • avec des cales d'espacement dans le compartiment à œufs pour s'adapter à la taille des œufs de chaque volaille • offre de la place pour 24 œufs de poule maximum • avec thermostat électronique intégré garantissant une température d'incubation constante • bassin d'eau intégré pour une humidité optimale pendant la couvaison • avec retourneur d'œufs manuel ; moteur pour retournement automatique disponible séparément (73053) • température surveillée au moyen d'un témoin lumineux et d'un thermomètre analogique • Nettoyage facile • Tension: 230 V

Contenance max. en œufs	
Poule	24
Oie	6
Canard	20
Dindon	16
Pintade	30
Faisan	30
Perdrix	42
Caille	70

Réf.	Couleur	Type de fiche			€
73051	jaune	Fiche plate Euro	1	48	

Réf.	Description		€
73053	Servomoteur pour couveuse	1	
73073	Thermomètre pour couveuse	1	

Made in Italy



Couveuse Covatutto 16 L digital Pro

• permet la couvaison des œufs sans poule • convient aux œufs de poules, d'oies, de canards, de dindes, de pintades, de faisans, de perdrix et de cailles • compartiment à œufs divisé en quatre offrant de la place pour 16 œufs de poule maximum • moteur intégré pour le retournement automatique des œufs • trois ampoules et un thermostat électronique intégré maintiennent une température d'incubation constante • affichage numérique de la température et contrôle de la température • un bassin d'eau intégré et une fonction de rappel pour l'ajout d'eau assurent une humidité optimale pendant le processus d'incubation • bonne supervision de d'incubation grâce au couvercle transparent • avec support intégré au couvercle pour le thermo-hygromètre (non fourni) • facile à nettoyer et parfaitement adapté aux débutants • Tension: 230 V

Contenance max. en œufs	
Poule	16
Oie	4
Canard	11
Dindon	10
Pintade	18
Faisan	18
Perdrix	26
Caille	42



Réf.	Couleur	hauteur	Ø	Type de fiche			€
73127	rouge	38 cm	31 cm	Fiche plate Euro	1	44	

Couveuse Covatutto 16 L

• permet la couvaison des œufs sans poule • convient aux œufs de poules, d'oies, de canards, de dindes, de pintades, de faisans, de perdrix et de cailles • compartiment à œufs offrant de la place pour 16 œufs de poule maximum • retournement manuel inclus • trois ampoules et un thermostat électronique intégré maintiennent une température d'incubation constante • surveillance de la température via un thermomètre analogique • bassin d'eau intégré pour une humidité optimale pendant l'incubation • bonne supervision de d'incubation grâce au couvercle transparent • Nettoyage facile • Tension: 230 V

Contenance max. en œufs	
Poule	16
Oie	4
Canard	11
Dindon	10
Pintade	18
Faisan	18
Perdrix	26
Caille	42



Réf.	Couleur	hauteur	Ø	Type de fiche			€
73032	jaune	38 cm	31 cm	Fiche plate Euro	1	44	

Couveuse Covatutto 7

• permet la couvaison des œufs sans poule • convient aux œufs de poules, d'oies, de canards, de dindes, de pintades, de faisans, de perdrix et de cailles • compartiment à œufs offrant de la place pour 7 œufs de poule maximum • trois ampoules et un thermostat électronique intégré maintiennent une température d'incubation constante • surveillance de la température via un thermomètre analogique • bassin d'eau intégré pour une humidité optimale pendant l'incubation • bonne supervision de d'incubation grâce au couvercle transparent • Nettoyage facile • Tension: 230 V

Contenance max. en œufs	
Poule	7
Oie	2
Canard	5
Dindon	5
Pintade	8
Faisan	8
Perdrix	15
Caille	22



Réf.	Couleur	Type de fiche			€
73122	jaune	Fiche plate Euro	1/4	96	

Mire-œufs LED

• le mire-œufs (lampe à mirer) permet de suivre le développement des embryons contenus dans les œufs • deux embouts en caoutchouc pour différentes tailles d'œufs à partir de 18 mm • pratique et flexible • pile(s) fournie(s)





Caractéristiques techniques	73126
Tension	1 x 1,5 V - AA (Mignon)

Réf.	Couleur	Puissance	longeur	Ø	Flux lumineux			€
73126	noir	3 W	12 cm	3,5 cm	150 lm	1/200	2.400	

plaque chauffante pour poussins CosyHeat

La plaque chauffante CosyHeat donne suffisamment de chaleur aux poussins pendant les premières semaines de leur vie et remplace la mère poule dans l'élevage des poussins. Les poussins se glissent sous la plaque chauffante et y restent bien au chaud.

- la plaque chauffante donne suffisamment de chaleur aux poussins pendant les premières semaines de leur vie et remplace la mère poule
- les animaux se glissent sous la plaque chauffante et y restent bien au chaud
- adaptation continu de la température via une molette de réglage intégrée
- thermostat intégré de maintien de la température et de prévention d'un chauffage permanent
- basse consommation et efficacité supérieure aux chauffages radiants standard
- pieds réglables en hauteur pour l'adaptation à la taille des animaux
- isolement pour cibler la dissipation de la chaleur vers le bas
- convient à différentes races de volaille
- fonctionnement 24 volts sans danger
- convient également aux débutants et éleveurs de loisirs





Le rabat de protection est facile à installer sur la plaque chauffante et évite que les poussins montent dessus. Ils glissent s'ils tentent de sauter sur la plaque et la plaque chauffante reste propre.

- convient à la plaque chauffante CosyHeat
- montage facile
- différentes tailles disponibles
- rabat de protection non fourni (optionnel)

Caractéristiques techniques	70420	70421
Tension	24 V	24 V
Nombre d'animaux	25	50

360°

Réf.	Puissance de chauffage	longeur	largeur	Type de fiche			€
70420	25 W	30 cm	30 cm	Fiche plate Euro	1/10	90	
70421	50 W	40 cm	50 cm	Fiche plate Euro	1/5	40	





Réf.	Description	Couleur	matière	longeur	largeur	convient à		€
70422	Rabat de protection pour plaque chauffante CosyHeat	noir	polypropylène	30 cm	30 cm	70420	1/10	
70423	Rabat de protection pour plaque chauffante CosyHeat	noir	polypropylène	40 cm	50 cm	70421	1/10	

Top Seller

Protecteur de lampe infrarouge

- pour la croissance et la récupération des animaux
- maintient la température corporelle des animaux nouveau-nés et malades
- avec protecteur en aluminium de 21 cm de diamètre et panier de protection
- fentes d'aération assurant une bonne circulation d'air et une bonne répartition de la chaleur, ainsi qu'une longue durée de vie de la lampe
- convient aux porcelets, veaux, agneaux, chèvres, poussins et petits animaux
- avec chaîne de fixation (capacité de charge 20 kg maxi)
- ampoule de 175 W maximum pour appareils avec grille de protection standard
- Lampes non fournies

22318 : emballage individuel en carton





Caractéristiques techniques	22318
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
culot de lampe	E27
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	II

Réf.	Longueur câble	Type de fiche			€
22318	5 m	Fiche profilée – IP44	1	96	

Réf.	Description		€
22296	douille en porcelaine pour grille de protection	1/15/300	

Ampoule céramique sans lumière

• Ampoule infrarouge à revêtement céramique spécial • émet uniquement un rayonnement thermique dans le spectre infrarouge invisible (pas de lumière) • longévité très élevée • culot de lampe: E27 • heures de fonctionnement max.: environ 15000 heures



Réf.	Puissance			€
225284	60 W	1/6	504	
225285	100 W	1/6	504	
225286	150 W	1/6	504	
225287	250 W	1/6	504	



Vous trouverez d'autres appareils à rayonnement thermique au début de la rubrique concernant les porcins.



Nouveauté NEW

Abreuvoir en plastique sur pieds

- apport d'eau automatique assurant une distribution fiable
- pieds inclus assurant une bonne stabilité et une réduction des salissures de l'eau
- matériau résistant aux intempéries en plastique de haute qualité
- pièces amovibles pour un nettoyage facile
- poignée de transport incluse pour un transport facile
- échelle de mesure incluse pour lire le niveau de remplissage



Réf.	Couleur	Contenance	€
70184	pink	3,5 l	
70185	pink	5,5 l	

Abreuvoir en plastique

- position surélevée peu salissante
- avec anse de transport et fermeture à baïonnette éprouvée
- lavable au lave-vaisselle
- plastique transparent



Réf.	Couleur	Contenance	€	
73171	rosé	3 l		NEW
73172	rosé	5 l		NEW

Nourrisseur avec pieds

- position surélevée peu salissante
- couvercle amovible pour faciliter le remplissage
- avec trou de suspension
- alimentation automatique, approvisionnement fiable en aliments
- lavable au lave-vaisselle
- en plastique transparent



Réf.	Couleur	Contenance	€	
73173	rosé	2,4 l		NEW
73174	rosé	4,8 l		NEW

Nourrisseur avec pieds

- alimentation automatique assurant une distribution fiable
- avec une grille sur le plateau d'alimentation évitant le gaspillage d'aliments
- pieds inclus assurant une bonne stabilité et une réduction des salissures des aliments
- couvercle amovible pour faciliter le remplissage
- matériau résistant aux intempéries en plastique de haute qualité
- pièces amovibles pour un nettoyage facile
- poignée de transport incluse pour un transport facile
- échelle de mesure incluse pour lire le niveau de remplissage



Réf.	Couleur	Contenance	€
70190	pink	3,5 l	
70191	pink	5,5 l	

boîte de transport pour œufs

• pour le transport et la conservation des œufs sans risque • convient à 12 œufs • pour œufs jusqu'à la taille L • qualité alimentaire



Réf.	Couleur	matière	€	
73175	rosé transparent	plastique		NEW

Nouveauté NEW

Pondoir

• offre un environnement de ponte propre et protégé aux poules • un pondoir peut offrir de la place pour 5 poules maximum • idéal pour la litière de paille • perchoir facilitant l'accès pour les animaux • bonne circulation de l'air grâce fentes de ventilation • surfaces lisses empêchant les acariens de se nicher et facilitant le nettoyage • forme arrondie évitant que les poules ne se perchent dessus • en plastique résistant • convient également au montage mural • convient également aux races de volailles particulièrement grandes et lourdes





Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	€	
73176	rosé	40 cm	42 cm	51 cm		NEW

Porte de poulailler automatique EasyProtect

La porte de poulailler Easy Protect assure une protection efficace des poulaillers grâce au pilotage en fonction de l'heure et de la lluminosité. Elle fonctionne sur secteur ou sur piles, offrant ainsi un maximum de flexibilité, et convient également aux petits poulaillers grâce à sa taille compacte.



• protection contre les prédateurs nocturnes grâce à l'ouverture et à la fermeture automatiques de la porte de poulailler en fonction de la lumière du jour ou de l'heure • verrouillage automatique intégré qui empêche l'ouverture involontaire de la porte de l'extérieur et protège des intrus • détecteur de luminosité avec un câble d'un mètre permettant le montage de l'unité de contrôle à l'intérieur • contrôle manuel sur l'appareil ou via un bouton-poussoir externe raccordé en option (70565) • montage facile puisque l'unité de contrôle est déjà installée sur la porte • la forme compacte permet d'installer aussi le dispositif dans des poulaillers de petite taille • pas d'ouverture intempestive due aux éclairs ou à une luminosité momentanée grâce à la réaction différée du capteur de luminosité • sécurité accrue grâce à la déconnexion automatique du moteur en cas de surcharge et la fonction d'arrêt en cas de résistance, suivie d'une relance du processus de fermeture • fonctionnement sans fil (4 piles AA mignon comprises dans la livraison) ou sur secteur • kit solaire (réf. 70556) et câble de connexion à la batterie automobile ou de clôture (réf. 70557) pour une alimentation autonome disponible en option • 70590 : convient aux poulaillers 82807, 81702, 82827, 82844, 81713, 81731

70590, 70590-ROSE:
• Dimensions : 32,5 cm de large x 58 cm de haut (état ouvert) • Dimensions de l'ouverture d'accès : 28,5 cm de large x 25 cm de haut
70592:
• Dimensions : 44 cm de large x 79 cm de haut (état ouvert) • Dimensions de l'ouverture d'accès : 40 cm de large x 36 cm de haut

Contenu : 1 unité de contrôle EasyProtect avec moteur intégré et corde, 1 porte coulissante en alu, 1 bloc d'alimentation 230 volts, 4 piles de type AA Mignon, 1 détecteur de luminosité, 1 jeu de vis de montage, 1 x mode d'emploi




70554

Réf.	Couleur	€	
70590-ROSE	rosé		NEW

Réf.	Description	Couleur	longeur	€
70552	Cordon de rechange pour porte de poulailler			
70553	Bloc d'alimentation	noir		
70554	Capteur de lumière externe			
70558	Rallonge pour détecteur de luminosité		4 m	
70565	Bouton externe pour porte de poulailler automatique			


70553

Abreuvoir pour volaille Kubic

• grand volume • nettoyage facile grâce au couvercle rabattable et entièrement amovible • ouverture refermable dans le couvercle facilitant le remplissage • pieds larges • plateau environ 20 cm au-dessus du sol • avec filtre sur le siphon • en plastique incassable • montage simple et sans outils

Made in Italy

Réf.	Couleur	Contenance			€
70244	rouge / blanc	40 l	1	24	
70245	rouge / blanc	50 l	1	20	



Abreuvoir pour volaille

• en plastique incassable • remplissage par le haut • pieds larges • plateau environ 20 cm au-dessus du sol • poignée intégrée pour faciliter le déplacement

Arrivée d'eau réglable

Réf.	Couleur	Contenance	hauteur			€
70233	rouge / blanc	30 l	70 cm	1	18	



Abreuvoir pour volaille

• approvisionnement constant en eau grâce au mécanisme de siphon • eau propre grâce à l'abreuvoir surélevé • très grand réservoir d'eau • en plastique incassable • remplissage facile par le haut • larges pieds pour un maintien fiable

Nouveauté NEW

Réf.	Couleur	Contenance	hauteur	Ø			€
70257	turquoise / blanc	30 l	72,5 cm	51,5 cm	1	21	



Abreuvoir automatique pour volailles

• pour conduite basse pression • suspension réglable • pour l'élevage des poussins, poulets, poules pondeuses et dindes • raccord pour tuyau de 6 x 9 mm et 12 x 17 mm • avec apport d'eau automatique • matière: plastique

pour conduite basse pression

Réf.		€
70170	1/10	



Abreuvoir pour volaille Rapid Clean

• à suspendre • simple à installer et à nettoyer • remplissage d'eau facile grâce à l'orifice d'ouverture sur le capot • matière: plastique

Réf.	Couleur	Contenance			€
72248	rouge / blanc	6 l	1	72	

72248



Réf.	Description	convient à		€
71144	Socle	71117, 72248	1/6	

71144



Seau-abreuvoir pour volailles

- matière: plastique
- avec anse de transport

Made in Italy





71117



72265

Réf.	Description	Couleur	Contenance			€
71120	avec pieds	rouge / blanc	12 l	1	42	
71117	sans pieds	rouge / blanc	18 l	1	36	
72265	avec pieds	rouge / blanc	24 l	1	28	

Réf.	Description	convient à		€
71144	Socle	71117, 72248	1/6	

Abreuvoir en plastique sur pieds

• apport d'eau automatique assurant une distribution fiable • pieds inclus assurant une bonne stabilité et une réduction des salissures de l'eau • matériau résistant aux intempéries en plastique de haute qualité • pièces amovibles pour un nettoyage facile • poignée de transport incluse pour un transport facile • échelle de mesure incluse pour lire le niveau de remplissage

Made in Italy NEW

Made in Italy







Réf.	Couleur	Contenance		€
70180	bleu	3,5 l	1	
70181	bleu	5,5 l	1	
70182	vert	3,5 l	1	
70183	vert	5,5 l	1	
70184	pink	3,5 l	1	
70185	pink	5,5 l	1	

Abreuvoir à double corps

Made in Germany

• original Stückerjürgen • avec fermeture à baïonnette • peut être également suspendu • matière: plastique • avec anse

70297 : nettoyage optimal grâce à la fermeture à baïonnette intérieure





70243



70216



70215



70297

Réf.	Couleur	Contenance			€
70297	blanc / rouge	3 l	1/54	54	
70216	blanc / rouge	6 l	1/36	36	
70215	blanc / rouge	12 l	1/24	24	

Réf.	Description	hauteur	convient à		€
70243	Pieds Kit de 4 pièces	8 cm	70215, 70216	1/50	

Abreuvoir en plastique

Made in Germany

• original Stückerjürgen • avec fermeture à baïonnette éprouvée • peut être suspendu pour moins de salissures • facile à nettoyer et très solide • matière: plastique



70247



70248



70261

70259

Réf.	Couleur	Contenance			€
70259	blanc / rouge	1,5 l	1/5	380	
70260	blanc / rouge	3,5 l	1/5	135	
70261	blanc / rouge	5,5 l	1/5	110	

Réf.	Description	hauteur	convient à		€
70247	Socle	7 cm	70258, 70259, 70263, 70264	1/5/50	
70248	Pieds Kit de 4 pièces		70260, 70261	1/50	

Abreuvoir en plastique

• pour poussins et poules • nettoyage facile • matière: plastique

Made in Italy



Réf.	Couleur	Contenance			€
70202	blanc / rouge	1,5 l	1/24	960	
70203	blanc / rouge	3,5 l	1/24	672	
70205	blanc / rouge	5 l	1/24	528	
70210	blanc / rouge	10 l	1/12	216	

Seau-abreuvoir pour volailles

• Partie supérieure amovible pour faciliter le nettoyage • matière: plastique • avec anse de transport • 2 pièces



Réf.	Couleur	Contenance			€
73135	vert clair	6 l	1/5	250	

Abreuvoir en plastique

• position surélevée peu salissante • avec anse de transport et fermeture à baïonnette éprouvée • lavable au lave-vaisselle • plastique transparent



70125

73171

Réf.	Couleur	Contenance			€	
70121	vert clair	1,5 l	1/10	720		
70122	vert clair	3 l	1/10	480		
70123	vert clair	5 l	1/5	240		
70124	vert clair	8 l	1/5	140		
70125	vert clair	10 l	1/5	105		
73171	rosé	3 l	1/10	480		NEW
73172	rosé	5 l	1/5	240		NEW

Abreuvoir pour bouteille en plastique

• convient aux bouteilles de 1,5 litre maxi • livraison sans bouteille
• matière: plastique





Réf.	Couleur	Ø		€
71115	rouge	23 cm	1/48	

Made in Italy

Abreuvoir en plastique

Made in Germany

• Abreuvoir original Stükerjürgen • avec fermeture à baïonnette éprouvée • peut être suspendu pour moins de salissures
• facile à nettoyer et très solide • à base de matières premières renouvelables • 100 % recyclable • qualité alimentaire
• matière: Plastique bio

La fabrication des nouveaux abreuvoirs pour volaille et nourrisseurs automatiques haut de gamme, en plastique bio, fait appel à des matières premières renouvelables (94 % minimum) au lieu de pétrole. La qualité et la durée d'utilisation de ces plastiques sont identiques à celles des plastiques habituels.



Réf.	Couleur	Contenance			€
70140	blanc / vert	1,5 l	1/5	380	
70141	blanc / vert	3,5 l	1/5	135	
70142	blanc / vert	5,5 l	1/5	110	

Réf.	Description	matière	hauteur	convient à		€
70143	Pieds Kit de 4 pièces	Plastique bio	8 cm	70141, 70142	1/50	
70147	Socle	Plastique bio	7 cm	70140, 70144	1/5/70	

Abreuvoir en plastique avec bouchon

• remplissage facile grâce à la fermeture du fond • avec anse de transport et fermeture à baïonnette éprouvée • Nettoyage facile • matière: plastique





Réf.	Couleur	Contenance			€
70133	vert	8 l	1/5	200	
70134	vert	10 l	1/5	120	

Abreuvoir en plastique recyclé

Made in Germany

- original Stückerjürgen
- fabriqué avec moins de ressources fossiles
- avec fermeture à baïonnette éprouvée
- peut être suspendu pour moins de salissures
- facile à nettoyer et très solide
- qualité alimentaire
- matière: plastique recyclé

les coloris peuvent varier selon les couleurs du plastique recyclé



70159



70157



70164



70163

Réf.	Contenance			€
70157	1,5 l	1/5	380	
70158	3,5 l	1/5	135	
70159	5,5 l	1/5	110	

Réf.	Description	matière	hauteur	convient à		€
70163	Socle	plastique recyclé	7 cm	70157, 70160	1	
70164	Pieds Kit de 4 pièces	plastique recyclé	8 cm	70158, 70159	1	

Abreuvoir en plastique avec motif Ladies

• réduction des salissures grâce aux pieds inclus • avec anse de transport et fermeture à baïonnette éprouvée • matière: plastique





Réf.	Couleur	Contenance			€
70166	orange / blanc	3 l	1/10	480	
70167	orange / blanc	5 l	1/5	240	

SmartCoop Abreuvoir pour volaille

L'abreuvoir SmartCoop garantit un accès constant à l'eau potable à vos poules. Les pipettes d'abreuvement de haute qualité sont très souples et permettent aux poules de boire par un mouvement d'écopage naturel. En association avec le système SmartCoop, l'eau peut être maintenue à l'abri du gel toute l'année et le niveau de remplissage peut être contrôlé en temps réel.

• couvercle emboîtable qui prévient des acariens • support mural pour un montage peu encombrant et fiable • bac collecteur de l'eau excédentaire • bac collecteur rotatif pour servir de marchepied aux poussins • bidon stable de qualité alimentaire avec une anse de transport pour faciliter la manipulation • peu encombrant, convient aussi aux petits espaces • Nettoyage facile



70651




Compatible avec SmartCoop : une entrée du câble intégrée et étanchéifiée permet d'équiper l'abreuvoir ultérieurement d'un chauffage d'abreuvoir SmartCoop avec capteur du niveau (70652)

Réf.	Contenance			€
70651	10 l	1	44	

Pied amovible

• pied stable pour abreuvoir à volaille SmartCoop (70651) et / ou nourrisseur automatique SmartCoop (70660) • réglage de deux hauteurs différentes • stabilité solide même à l'extérieur • facile à déplacer grâce à l'anse • vis de fixation incluses



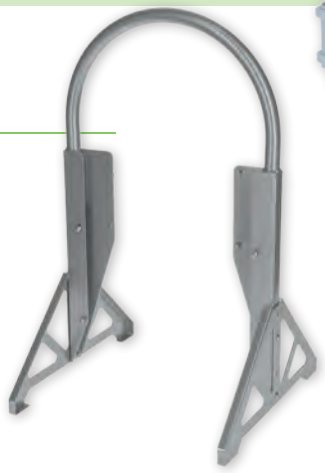

Réf.	Couleur	matière	longeur	largeur	hauteur			€
70655	gris	métal peint	40 cm	40 cm	67,5 - 71,5 cm	1/4	72	

Abreuvoir pour poussins

• avec fermeture à baïonnette • nettoyage facile • matière: plastique


Réf.	Couleur	Contenance			€
70172	bleu	2 l	1/10	420	



silvertex® Natte antibactérienne

Made in Germany

- tapis revêtu d'argent pour la conservation de l'eau des abreuvoirs à volaille
- système à dosage automatique garantissant une protection permanente contre les germes et biofilms jusqu'à 12 mois
- il suffit de placer le tapis dans l'abreuvoir pour qu'il émette des ions d'argent
- action antimicrobienne de prévention de la contamination de l'eau et pour le bien-être des animaux
- Protection fiable contre les bactéries et biofilms
- utilisation universelle dans tous les abreuvoirs à volailles
- dosage automatique jusqu'à 12 mois
- aucun dérivé toxique ne se développe
- facile à manipuler et ne demande pas d'entretien
- 1 an d'action antiseptique

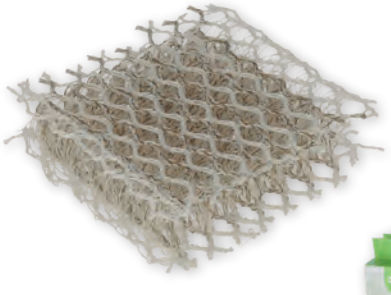



73157

73148 : idéal pour la conservation de l'eau dans les poulaillers mobiles
- convient pour conteneur IBC jusqu'à 1000 litres
- peut également servir pour conserver l'eau des tonneaux de pluie









Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Substance active
Argent

Réf.	Description	longeur	largeur	UC	Pièce / UE			€
73150	max. 25 litres	5 cm	5 cm			1/50		
73157	max. 25 litres	5 cm	5 cm	1 Présentoir	12 / Présentoir	1/9		
73159	max. 240 litres	24 cm	10 cm			1/50		
73148	max. 1000 litres	47 cm	25 cm			1/10		

Abreuvoir universel pour volaille

Transforme un seau ou n'importe quel récipient approprié en abreuvoir pour volaille !

• réservoir auto-remplissant avec un niveau d'eau constant • installation facile (seulement un petit trou à percer dans le réservoir d'eau) • pour toutes les volailles • matière: plastique



Réf.	largeur	hauteur			€
70296	15 cm	7 cm	1/40	320	

Pipette d'abreuvoir

• avec tige en acier inoxydable • joint d'étanchéité torique inclus • convient à différents réservoir d'eau d'une épaisseur de paroi de 1 cm maxi • il suffit de percer un petit trou d'un Ø de 10 mm • pour toutes les volailles • convient pour 4 à 5 poules par abreuvoir • matière: plastique





Réf.	longeur	largeur	hauteur	UC	Pièce / UE		€
74181	33 mm	30 mm	34 mm	1 Sachet	4 / Sachet	1/100	

Abreuvoir pour cailles

• original Stückerjürgen • avec apport d'eau automatique • avec fermeture à baïonnette • Nettoyage facile • qualité alimentaire • matière: plastique • 2 pièces

Made in Germany



Réf.	Couleur	Contenance			€
70255	blanc / bleu	1,5 l	1/5	360	
70256	blanc / bleu	3,5 l	1/5	150	

Abreuvoir pour cailles

• pour cailles, poussins et poules • matière: plastique • 2 pièces



Réf.	Couleur	Contenance			€
73136	vert clair / blanc	1.000 ml	1/10	700	

Nourrisseur pour cailles

• pour cailles, poussins et poules • matière: plastique • 2 pièces



Réf.	Couleur	Contenance			€
73137	vert clair / blanc	1.000 ml	1/10	560	

Abreuvoir pour pigeons

• matière: plastique



Made in Italy

Réf.	Couleur	Contenance			€
70253	rouge / blanc	5 l	1/6	120	

Nourrisseur pour pigeons

• matière: plastique



Made in Italy

Réf.	Couleur	Contenance			€
70252	jaune / blanc	5 l	1/6	120	

Plaque chauffante en caoutchouc pour abreuvoirs

• avec bloc d'alimentation de 24 volts pour branchement sur une prise 230 volts • appui antidérapant pour de nombreux abreuvoirs • version ultra-robuste • pour la protection antigel des abreuvoirs et la conservation de la chaleur dans le poulailler • résistant aux intempéries • Longueur du câble : 2 m





Caractéristiques techniques	70239
Tension	24 V
Câble de connexion	2 m
Indice de protection	IPX7
Classe de protection	III



Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	longeur	largeur	hauteur	Type de fiche			€
70239	noir	18 W	24 cm	24 cm	0,7 cm	Bloc-secteur avec fiche plate Euro	1/10	180	

Plaque chauffante

• avec bloc d'alimentation de 24 volts pour branchement sur une prise 230 volts • Isolation en polyuréthane pour diriger la chaleur vers le haut • avec pieds antidérapants pour assurer la stabilité de la plaque chauffante • avec des bandes antidérapantes sur la face supérieure pour maintenir l'abreuvoir en place • Longueur du câble : 2 m • matière: plastique



Caractéristiques techniques	
Tension	24 V
Fréquence réseau	50 Hz
Poids	0,5 kg
Câble de connexion	2 m
Indice de protection	IPX4

Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	Ø	Type de fiche			€
70236	vert	15 W	25 cm	Bloc-secteur avec fiche plate Euro	1/6	216	
70237	vert	22 W	30 cm	Bloc-secteur avec fiche plate Euro	1/6	180	

Câble chauffant pour abreuvoir

• protège l'abreuvoir à volaille du gel • convient à tous les modèles d'abreuvoirs courants • Longueur du câble de connexion: 220 cm • Tension: 12 V • à l'abri du gel jusqu'à: -10 °C • IPX7 • Classe de protection: III







Contenu : 1 câble chauffant, 1 x bloc d'alimentation

Réf.	Puissance de chauffage	Longueur du câble chauffant	Type de fiche		€
70234	12 W	90 cm	bloc-secteur avec fiche contour	1/50	

Abreuvoir et mangeoire

• pour cages d'exposition, etc. • intérieur et extérieur polis • matière: plastique • résistant, résistant aux chocs • qualité alimentaire



Réf.	Couleur	Contenance		€
71410	bleu	0,3 l	1/300	

Râtelier à foin


• avec support • Diamètre : haut 38 cm, bas 14 cm • matière: fer zingué



Réf.	hauteur			€
70280	50 cm	1	75	

Mangeoire pour pigeons

• original Stückerjürgen • grille rabattable évitant un encrassement rapide de la mangeoire • matière: plastique




Made in Germany

Réf.	longeur	largeur	hauteur			€
70218	25 cm	11,5 cm	14 cm	1	260	

Mangeoire

• matière: fer zingué

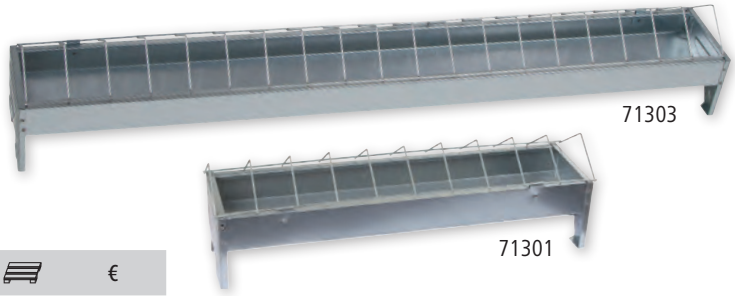

71303

71301

Réf.	convient à	longeur	largeur			€
71202	Poussins	50 cm	7 cm	1/20	560	
71301	Poules	50 cm	10 cm	1/12	144	
71302	Poules	75 cm	10 cm	1/12	144	
71303	Poules	100 cm	10 cm	1/12	96	

Mangeoire

• matière: plastique



Made in Italy



Réf.	Couleur	convient à	longeur	largeur			€
71330	jaune	Poussins	50 cm	7 cm	1/24	960	
71331	orange	Jeunes poules	50 cm	12 cm	1/12	240	
71332	rouge	Poules	75 cm	12 cm	1/12	180	

Mangeoire

• original Stückerjürgen
• matière: plastique



71310

71312


71314

Made in Germany

Réf.	Couleur	convient à	longeur	largeur			€
71310	vert / noir	Poussins	50 cm	7 cm	1	304	
71312	vert / noir	Jeunes poules	50 cm	10 cm	1	140	
71313	vert / noir	Jeunes poules	75 cm	10 cm	1	100	
71318	vert / noir	Poules	50 cm	20 cm	1	60	
71314	vert / noir	Poules	75 cm	20 cm	1	44	
71315	vert / noir	Poules	100 cm	20 cm	1	28	

Mangeoire

• avec couvercle rabattable pour un remplissage facile et rapide
• nettoyage facile
• matière: plastique

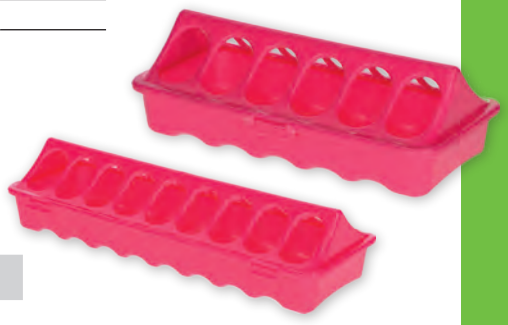

Réf.	Couleur	convient à	longeur	largeur			€
71334	rose	Poussins	20 cm	9 cm	1/20	3.240	
71335	rose	Poussins	30 cm	9,5 cm	1/20	1.800	

Nourrisseur avec pieds

• alimentation automatique assurant une distribution fiable • avec une grille sur le plateau d'alimentation évitant le gaspillage d'aliments • pieds inclus assurant une bonne stabilité et une réduction des salissures des aliments • couvercle amovible pour faciliter le remplissage • matériau résistant aux intempéries en plastique de haute qualité • pièces amovibles pour un nettoyage facile • poignée de transport incluse pour un transport facile • échelle de mesure incluse pour lire le niveau de remplissage



Réf.	Couleur	Contenance		€
70186	bleu	3,5 l	1	
70187	bleu	5,5 l	1	
70188	vert	3,5 l	1	
70189	vert	5,5 l	1	
70190	pink	3,5 l	1	
70191	pink	5,5 l	1	

SmartCoop Nourrisseur avec dispositif

Le nourrisseur SmartCoop permet à vos poules d'accéder en continu à des aliments parfaitement propres. La trappe s'ouvre uniquement si une poule actionne la plateforme de la trappe, ce qui lui permet de s'alimenter jusqu'à ce qu'elle quitte la plateforme. La plateforme déplacée en hauteur avec un mécanisme en hauteur est particulièrement bien appropriée aux pattes des petites et grandes poules, tandis que les rongeurs nuisibles tels que les souris ou les rats ont beaucoup plus de mal à accéder aux aliments. La compatibilité avec le système SmartCoop transforme ce nourrisseur en produit à toute épreuve qui garantit un excellent approvisionnement en aliments aux poules.

• possibilité de bloquer le mécanisme pour habituer les animaux • un séparateur réglable en hauteur permet d'ajuster l'apport en aliments farineux ou en graines • retrait sans outils pour le nettoyage ou le remplissage • avec un support mural et des vis pour un montage fiable et peu encombrant • en plastique robuste, antichoc et durable • le support d'extension en option (70661) accroît le volume de 7,5 kg • Compatibilité SmartCoop : peut être installé ultérieurement sur le doseur électrique avec capteur de niveau (70662)



Compatible avec SmartCoop : possibilité d'équiper le nourrisseur automatique ultérieurement avec le doseur SmartCoop équipé d'un capteur de niveau (70662)






Réf.	Couleur	Contenance	longeur	largeur	hauteur			€
70660	vert / gris clair	7,5 kg	36 cm	27 cm	34 cm	1	60	

Réf.	Description	Couleur	matière	longeur	largeur	convient à	Contenance		€
70655	Pied amovible	gris	métal peint	40 cm	40 cm	70651, 70660		1/4	
70661	Kit d'extension pour nourrisseur automatique	vert	plastique			70660	7,5 kg	1	

Nourrisseur

• original Stückerjürgen • pour cailles, volaille d'ornement, poules naines, etc. • avec fermeture à baïonnette • grille de fixation amovible pour parer au gaspillage de nourriture • qualité alimentaire • matière: plastique


70249


70247

Made in Germany


70264

Réf.	Couleur	Contenance	hauteur	Ø			€
70258	blanc / vert	1 kg	20 cm	20 cm	1/5	290	
70263	blanc / vert	2,5 kg	24 cm	30 cm	1/5	110	
70264	blanc / vert	4 kg	33 cm	30 cm	1/5	100	

Réf.	Description	hauteur	convient à		€
70247	Socle	7 cm	70258, 70259, 70263, 70264	1/5/50	
70249	Pieds Kit de 4 pièces		70263, 70264	1/50	

Nourrisseur automatique avec couvercle rabattable

• original Stückerjürgen • avec fermeture à baïonnette éprouvée • grille de fixation amovible pour parer au gaspillage de nourriture • qualité alimentaire • matière: plastique





Réf.	Couleur	Contenance			€
70278	blanc / vert	4 kg	1	40	

Nourrisseur

• couvercle inclus • cylindre réglable en hauteur • à poser sur le sol • Apport de nourriture réglable via le réglage en hauteur • matière: plastique • incassable



Made in Italy

Réf.	Description	Couleur	Contenance	convient à	UC	Pièce / UE			€	
70220	monté	rouge / noir	27 l	Poules			1	24		
70220-0	non monté	rouge / noir	27 l	Poules	5 Pièce	5 / Carton	1/5	75		
70221	monté	rouge / noir	15 l	Poussins			1	40		
70221-0	non monté	rouge / noir	15 l	Poussins	5 Pièce	5 / Carton	1/5	120		

Nourrisseur avec motif Ladies

• réduction des salissures grâce aux pieds inclus • pour poules élevées au sol • peut être également suspendu • matière: plastique





70168

70169

Réf.	Couleur	Contenance			€
70168	vert / blanc	2,4 l	1/10	600	
70169	vert / blanc	4,8 l	1/10	240	

Nourrisseur bio

• original Stükerjürgen • avec fermeture à baïonnette éprouvée • peut être suspendu pour moins de salissures • grille de fixation amovible pour parer au gaspillage de nourriture • facile à nettoyer et très solide • à base de matières premières renouvelables • 100 % recyclable • qualité alimentaire • matière: Plastique bio

La fabrication des nouveaux abreuvoirs pour volaille et nourrisseurs automatiques haut de gamme, en plastique bio, fait appel à des matières premières renouvelables (94 % minimum) au lieu de pétrole. La qualité et la durée d'utilisation de ces plastiques sont identiques à celles des plastiques habituels.



Made in Germany

Réf.	Couleur	Contenance			€
70144	blanc / vert	1 kg	1/5	290	
70145	blanc / vert	2,5 kg	1/5	110	
70146	blanc / vert	4 kg	1/5	100	

Réf.	Description	matière	hauteur	convient à		€
70147	Socle	Plastique bio	7 cm	70140, 70144	1/5/70	
70148	Pieds Kit de 4 pièces	Plastique bio	8 cm	70145, 70146	1/50	

Nourrisseur recyclé

Made in Germany

• original Stückerjürgen • fabriqué avec moins de ressources fossiles • avec fermeture à baïonnette éprouvée • peut être suspendu pour moins de salissures • grille de fixation amovible pour parer au gaspillage de nourriture • facile à nettoyer et très solide • qualité alimentaire • matière: plastique recyclé



les coloris peuvent varier selon les couleurs du plastique recyclé

Réf.	Contenance			€
70160	1 kg	1/5	290	
70161	2,5 kg	1/5	110	
70162	4 kg	1/5	100	

Réf.	Description	matière	hauteur	convient à		€
70163	Socle	plastique recyclé	7 cm	70157, 70160	1	
70165	Pieds Kit de 4 pièces	plastique recyclé	8 cm	70161, 70162	1	

Nourrisseur

• utilsable posé au sol ou suspendu • pour poussins et poules
• matière: plastique • non monté



Made in Italy

Réf.	Couleur	Contenance			€
71125	jaune	2,5 l	1/20	700	
71126	jaune	5,25 l	1/24	336	
71118	jaune	10,5 l	1/10	100	
71116	jaune	20 l	1/10	80	

Nourrisseur avec pieds

• position surélevée peu salissante • couvercle amovible pour faciliter le remplissage • avec trou de suspension • alimentation automatique, approvisionnement fiable en aliments • lavable au lave-vaisselle • en plastique transparent

Réf.	Couleur	Contenance			€	
70126	vert clair	2,4 l	1/10	600		
70127	vert clair	4,8 l	1/10	240		
70128	vert clair	9,6 l	1/5	105		
70129	vert clair	14,4 l	1/5	40		
73173	rosé	2,4 l	1/10	600		NEW
73174	rosé	4,8 l	1/10	240		NEW



70128 73173

Nourrisseur pour poussins

- avec fermeture à baïonnette
- nettoyage facile
- matière: plastique

Réf.	Couleur	Contenance			€
70171	orange	2 kg	1/10	480	



Nourrisseur avec pieds

• grand volume • nettoyage facile grâce au couvercle rabattable et entièrement amovible • pieds larges • montage simple et sans outils • matière: plastique

Réf.	Couleur	Contenance			€
70276	jaune / vert	30 l	1	24	
70277	jaune / vert	50 l	1	20	





Nourrisseur

• à poser sur le sol • Apport de nourriture réglable via le réglage en hauteur • matière: métal galvanisé



71101



71102

Réf.	Description	Contenance	convient à	UC	Pièce / UE			€
71101	monté	5 l	Poussins			1	60	
71101-0	non monté	5 l	Poussins	240 Pièce	240 / PAL	1/10	240	
71102	monté	18 l	Poussins / Jeunes poules			1	24	
71102-0	non monté	18 l	Poussins / Jeunes poules	75 Pièce	75 / PAL	1/5	75	
71103	monté	40 l	Poules / Dindes			1	15	
71103-0	non monté	40 l	Poules / Dindes	50 Pièce	50 / PAL	1	50	

Moulin à céréales électrique

Le moulin à céréales électrique permet de moudre différents types de céréales comme le maïs, le seigle, l'avoine, l'orge, etc. Quatre tamis interchangeables avec des trous de différentes tailles permettent d'adapter le résultat de la mouture. La mouture est recueillie dans un seau étanche à la poussière de 18 litres avec couvercle et poignée de transport.

• utilisable pour de nombreux types de céréales telles que le maïs, le seigle, l'avoine, l'orge, le blé, etc. • avec seau antipoussière (contenance de 18 litres, avec anse et couvercle) qui se ferme automatiquement dès que le seau est retiré de l'appareil • sur trépied très stable • Unité de coupe à lames • broyeur en métal • inclus quatre tamis pour des résultats de mouture plus ou moins fins • Nettoyage facile • Tension: 230 V

Contenu : 1 moulin à céréales, 4 tamis, Ø des trous : 2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm



70320

Made in Italy



70321

puissance/h env. :	Ø 2,5 mm	Ø 8 mm
580 watts	80 kg	250 kg
750 watts	130 kg	260 kg

Réf.	Couleur	Contenance	Puissance			€
70320	orange / bleu	18 l	580 W	1	12	
70321	bleu / jaune	18 l	750 W	1	10	




70322

Réf.	Description	Contenance		€
70322	Seau pour moulin à céréales	18 l	1	

Egreneur Premium

L'égreneur manuel de maïs dispose d'un robuste disque rotatif en aluminium doté de picots, pour un égrenage en douceur. Il permet de régler la pression et combine un manche solide, un support à accrocher ainsi qu'une structure ultrasolide. Il convient aux éleveurs amateurs qui souhaitent produire des aliments pour leurs animaux.

• pour l'égrenage manuel des épis de maïs • disque rotatif robuste en aluminium, doté de picots spéciaux pour séparer proprement et délicatement les grains de la tige • pression de contact adaptable à la taille de l'épi de maïs grâce au ressort réglable • poignée stable assurant une utilisation simple et confortable • avec support à accrocher • version ultrasolide pour une longue durée de vie et une grande résistance • idéal pour la nourriture des élevages des animaux de loisir

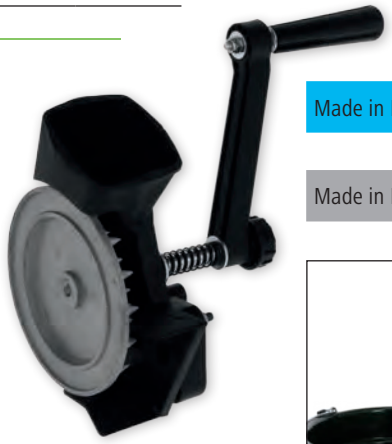

Made in Italy NEW

Made in Italy



Réf.	Couleur			€
73168	noir	1/6	168	

Moulin Sprint

• convient à tous les types de céréales • très résistant et plus léger que les précédents modèles • étrier de fixation inclus



Made in Italy



Réf.	Couleur			€
73007	beige	1	72	

Râtelier pour petits animaux

Nouveauté NEW

• convient de manière idéale aux poules et petits animaux • à remplir de foin, de légumes et d'autres aliments • face inférieure biseautée pour faciliter le glissement des aliments • râtelier utilisable debout, suspendu ou comme deux râteliers muraux séparés • amélioration de l'hygiène alimentaire • matière: métal galvanisé



73198 : Pièces fournies : 2 moitiés de râtelier, 10 clips pour relier les moitiés de râtelier, 1 arceau de suspension, 4 clips pour le montage au mur
73199 : Pièces fournies : 2 moitiés de râtelier, 12 clips pour relier les moitiés de râtelier, 1 arceau de suspension, 4 clips pour le montage au mur



Réf.	longeur	largeur	hauteur		€
73198	26 cm	18 cm	34 cm	1	
73199	35 cm	22 cm	50 cm	1	

Balle snack

• pour occuper les poules dans le poulailler ou à l'extérieur s'il n'y a plus rien à manger • remplir tout simplement avec des graines pour poules, du blé, du maïs ou des vers de farine • Taille de l'orifice de sortie réglable sur 3 niveaux





Réf.	Couleur	matière	Ø		€
73158	jaune	plastique	7,5 cm	1/12/72	

Briquettes de vannure d'épeautre

• matériel d'occupation pour volailles • durablement attrayant et varié pour tous les types de volailles • peut prévenir les comportements agressifs et le picage mutuel • peut être donné aux animaux au sol ou dans un panier suspendu • les briquettes s'effritent lorsque les poules les picorent et servent ensuite de litière absorbante • particulièrement attrayant pendant la saison froide et humide



Réf.	UC	Pièce / UE		€
73152	1 Pièce	24 / Carton	1	

Réf.	Description	matière	hauteur		€
70280	Râtelier à foin	fer zingué	50 cm	1	

Balançoire à poules

• pour occuper les poules dans le poulailler et en basse-cour • sert également de perchoir supplémentaire • avec deux cordelettes de 300 cm pour la fixation à la hauteur souhaitée • deux crochets de fixation à un plafond en bois inclus



Réf.	longeur	Ø		€
73141	39 cm	5 cm	1/24	

Perchoir pour poules

Nouveauté NEW

• répond au besoin instinctif de se percher et stimule ainsi le comportement naturel des animaux • diamètre de la barre supérieure : 4 cm, diamètre de la barre inférieure : 2,5 cm – idéale pour les poules et les poussins • perchoirs arrondis • convient au bâtiment d'élevage ou à l'enclos • construction très robuste en bois





Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur		€
73166	petit	56 cm	40 cm	25 cm	1	
73167	grand	96 cm	50 cm	35 cm	1	

Tour d'escalade pour poules

• tour d'escalade pour poules offrant une occupation variée dans le poulailler ou l'enclos • Balançoire comme perchoir supplémentaire et pour éviter l'ennui • échelle à plusieurs barreaux permettant aux animaux de « se percher » conformément à leur espèce • construction très robuste en bois





Réf.	longeur	largeur	hauteur		€
73164	85 cm	55 cm	76 cm	1	

Bac en plastique universel

• le fond lisse permet un nettoyage facile • poignées latérales intégrées • matériau : Plastique

Utilisation comme bac à sable pour les poules :

- le grattage et les bains de sable font partie du comportement naturel des poules et autres volailles
- un bain de sable offre une possibilité d'occupation bien adaptée et contribue à renforcer le bien-être des animaux
- les poules soignent entre autres leur plumage en se baignant dans le sable ou la terre, ce qui leur permet de se débarrasser des parasites tels que les poux et les acariens des plumes
- le bac à sable pour les poules peut par ex. être rempli de sable fin





Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur	Contenance			€
16536	bleu	63 cm	39 cm	17 cm	29,5 l	1	140	

Crochet

pour volaille

• aide pour attraper la volaille • capture facile et sans risque de blesser les animaux • pour la prise sur la patte • avec poignée pratique • faible poids • matière: métal galvanisé






Réf.	longeur		€
73153	111 cm	1/30	

Cage de transport pour volaille

• cage de qualité supérieure et robuste pour le transport sûr et confortable de différents types de volailles • convient aux poules, canards, cailles, etc. • avec grande porte coulissante sur le dessus • clapet latéral permettant de laisser sortir les animaux sans stress • grilles de ventilation apportant un apport d'air suffisant • facile à nettoyer et empilable • matière: plastique

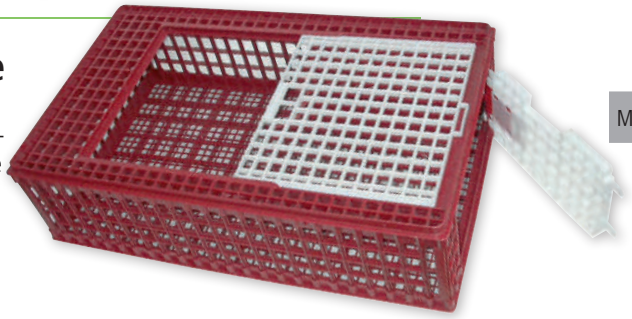


Made in Italy

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur			€
73100	rouge / blanc	95 cm	57 cm	27,5 cm	1	40	

Cage de transport pour volaille

• avec volet latéral • convient aux poussins et petites volailles (p. ex. les cailles, poules naines, etc.) • matière: plastique

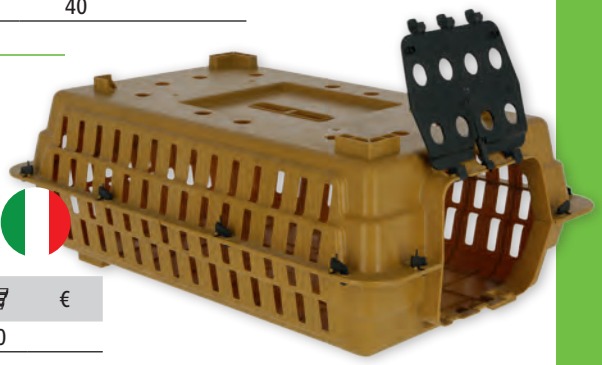

Made in Italy

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur			€
70279	marron	60 cm	29 cm	22 cm	1	100	

Plumeuse

• plumeuse robuste en plastique appropriée à tous les types de volaille • Rotor avec 24 doigts • la rotation des doigts a pour effet de plumer la volaille rapidement et efficacement • grille de sécurité réglable fournie • avec interrupteur de sécurité • Capacité de plumage d'environ 80 poules par heure • Tension: 230 V • Fréquence réseau: 50 Hz



Réf.	Hauteur de travail			€
70506	79	1	12	


Made in Italy

Poix à plumer

Non disponible en France



« Vous trouverez les appareils d'étourdissement des animaux dans la rubrique des Équipements vétérinaires. »



Panier à œufs

• pour ramasser et transporter les œufs • matière: Métal • avec anse




Réf.	Couleur	hauteur	Ø			€
73162	vert	15,5 cm	21 cm	1/6	750	

boîte de transport pour œufs

• pour le transport et la conservation des œufs sans risque • convient à 12 œufs • pour œufs jusqu'à la taille L • qualité alimentaire




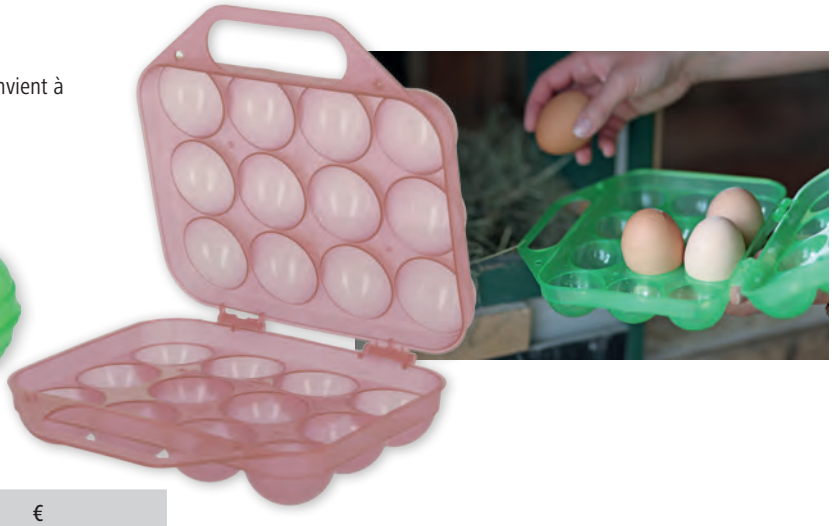

Réf.	Couleur	matière		€	
73145	vert transparent	plastique	1/12		
73175	rosé transparent	plastique	1/12		NEW

Support pour œufs

• convient à 30 œufs • stockage des œufs en toute sécurité • qualité alimentaire

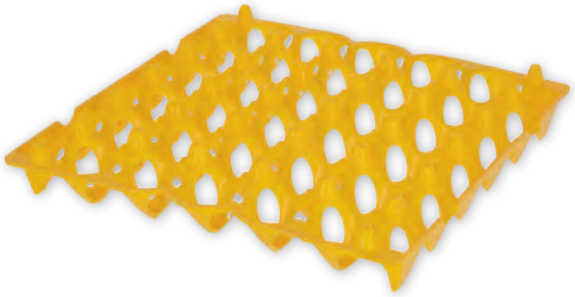

Réf.	Couleur	matière			€
70294	jaune	plastique	1	5.000	

Conteneur de stockage et d'empilage des supports pour œufs

• en plastique résistant • pour jusqu'à 6 couches de 30 œufs chacune (180 œufs au total) • pour un transport et un stockage en toute sécurité • adapté à la réf. 70294





Réf.	Couleur	matière			€
70295	blanc	plastique	1	72	

Clips en plastique

• coloris assortis = rouge, vert, bleu et jaune (20 de chaque) • convient à: Poules / Dindes / Faisans / Pigeons • matière: plastique




Réf.	Ø	Couleur	UC	Pièce / UE		€
72350	8 mm	mélangé	1 Pack	100 / Pack	1	
72351	12 mm	mélangé	1 Pack	100 / Pack	1	
72352	16 mm	mélangé	1 Pack	100 / Pack	1	

Bagues d'identification en spirale pour poule

• triple spirale • très solide • coloris assortis = rouge, vert, bleu et jaune (25 de chaque) • convient à: Poules / Dindes / Faisans / Pigeons • matière: plastique



Réf.	Ø	Couleur	UC	Pièce / UE		€	
72201/100	10 mm	rouge	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72202/100	10 mm	vert	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72203/100	10 mm	bleu	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72204/100	10 mm	jaune	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72318	10 mm	mélangé	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72301/100	12 mm	rouge	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72302/100	12 mm	vert	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72303/100	12 mm	bleu	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72306/100	12 mm	jaune	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72315	12 mm	mélangé	1 Pack	100 / Pack	1		
72101	16 mm	rouge	1 Pack	20 / Pack	1		
72101/100	16 mm	rouge	1 Pack	100 / Pack	1/300		NEW
72102	16 mm	vert	1 Pack	20 / Pack	1		
72102/100	16 mm	vert	1 Pack	100 / Pack	1/300		NEW
72103	16 mm	bleu	1 Pack	20 / Pack	1		
72103/100	16 mm	bleu	1 Pack	100 / Pack	1/300		NEW
72106	16 mm	jaune	1 Pack	20 / Pack	1		
72106/100	16 mm	jaune	1 Pack	100 / Pack	1/300		NEW
72316	16 mm	mélangé	1 Pack	100 / Pack	1		
72401/100	18 mm	rouge	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72402/100	18 mm	vert	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72403/100	18 mm	bleu	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72404/100	18 mm	jaune	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72319	18 mm	mélangé	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72310/100	20 mm	rouge	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72311/100	20 mm	vert	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72312/100	20 mm	bleu	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72313/100	20 mm	jaune	1 Pack	100 / Pack	1		NEW
72317	20 mm	mélangé	1 Pack	100 / Pack	1		

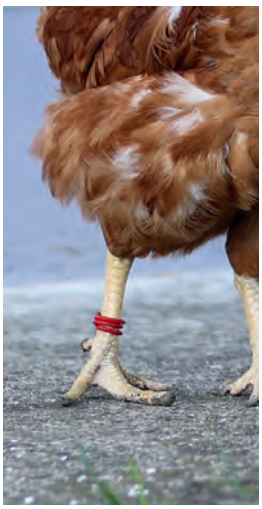

Concentré vitaminé AD3EC

Concentré vitaminé pour poules



• concentré vitaminé liquide pour poules pondeuses et jeunes poules favorisant la préparation à l'œstrus et à la reproduction • teneur élevée en vitamines A et D

Recommandations alimentaires :
• En cas de fortes sollicitations, notamment lors du passage à l'étable, d'un changement d'alimentation ou d'une situation de stress, administrer la dose quotidienne maximale suivante : • 100 jeunes poules : 15 ml pour 15 litres d'eau • 100 poules pondeuses : 25 ml pour 20 litres d'eau

Réf.	Contenu		€
15784	500 ml / Flacon	1/12	
15777	1000 ml / Flacon	1/12	

Concentré vitaminé VitalBoost 4in1



• aliment complémentaire pour poules, oies, canards, cailles, poussins et autres volailles • alimentation optimale grâce au quadruple complexe vitaminé composé des vitamines A, D, E et C • une carence en vitamines peut avoir pour effet de rendre la coquille des œufs plus fine, de perturber la croissance et de réduire la performance de ponte • la vitamine D3 favorise un bon métabolisme et la vitamine E stimule la reproduction • la vitamine C renforce les défenses immunitaires et la vitamine A est essentielle pour une croissance saine • bénéfique pendant les périodes de besoins accrus en vitamines comme la ponte, la mue ou la croissance • avec une pompe doseuse pratique pour un dosage précis et facile

Recommandations alimentaires :
• 1 noisette = env. 0,8 ml • Poussins : 3 x par semaine, 2 noisettes de produit par 1000 ml d'eau potable
• Poulettes / poules pondeuses : 3 x par semaine, 2 noisettes de produit par 1000 ml d'eau potable

Réf.	Contenu		€
73180	200 ml / Flacon	1/12	

BronchoCare



BronchoCare compense les carences de manière ciblée. Il fournit de précieuses herbes médicinales et des huiles essentielles spéciales, notamment d'anis étoilé et de menthe poivrée, qui peuvent avoir une influence positive sur les voies respiratoires des poules et autres volailles.

• Aliment complémentaire pour volaille • développé avec des vétérinaires • avec une pompe doseuse pratique • pour des voies respiratoires libres • avec des herbes médicinales précieuses et des huiles essentielles • convient également aux poussins, aux cailles et à d'autres volailles • compense les carences de manière ciblée

Recommandations alimentaires :
• 1 noisette = 0,7 ml • À titre préventif : 2 à 3 x par semaine, 5 noisettes de produit par 1000 ml d'eau potable
• Pendant les sollicitations : 5 noisettes de produit par 1000 ml d'eau potable pendant 10 jours d'affilée

Réf.	Contenu		€
73182	200 ml / Flacon	1/12	

Mineral Grit Mix



La formule équilibrée de Mineral Grit Mix lutte de manière ciblée contre les symptômes de carence et assure une excellente qualité des coquilles d'œufs. Grâce à l'ajout de quartz et d'huile d'anis, cet aliment complémentaire a également pour effet de stimuler une bonne digestion.

• Aliment complémentaire pour volaille • pour l'apport quotidien en minéraux • précieuse source de calcium • avec de l'huile d'anis précieuse • conforme au bec • convient également aux poussins, aux cailles et à d'autres volailles • précieuse source de calcium assurant une excellente qualité des coquilles d'œufs

Recommandations alimentaires :
• ajouter quotidiennement 10 g par poule à la ration alimentaire ou placer dans des mangeoires séparées

Réf.	Contenu		€
73190	5 kg / Seau	1	

GoldenEgg



Grâce à sa composition spéciale de minéraux, d'oligo-éléments et d'acides aminés, GoldenEgg peut lutter de manière ciblée contre les symptômes de carence et éviter ainsi la ponte d'œufs mous, sans coquille ou cassés.

• Aliment complémentaire pour volaille • améliore la performance de ponte • complexe de minéraux avec une teneur très élevée en calcium • stimule le métabolisme et assure une bonne absorption des minéraux • avec une pompe doseuse pratique • convient également aux poussins, aux cailles et à d'autres volailles • composition de minéraux, d'oligo-éléments et d'acides aminés • peut parer aux manques et éviter les œufs mous et sans coquille

Recommandations alimentaires :
• 1 noisette = 0,7 ml • À titre préventif : 3 à 4 x par semaine, 5 noisettes de produit par 1000 ml d'eau potable • Si les œufs sont mous ou sans coquilles : 5 noisettes de produit par 1000 ml d'eau potable pendant 10 jours d'affilée

Réf.	Contenu		€
73181	200 ml / Flacon	1/12	

MineralPlus



Outre des vitamines et des minéraux, MineralPlus contient des oligo-éléments précieux et essentiels qui peuvent avoir un effet positif sur la croissance, le développement musculaire, la fertilité et la régénération osseuse. Il enrichit de manière optimale l'aliment de base, tout particulièrement pendant les phases où les besoins en minéraux sont plus élevés, comme la croissance ou la mue.

• Aliment complémentaire pour volaille • pour un apport optimal en minéraux • avec des oligo-éléments et des vitamines essentiels • complexe de minéraux avec une teneur très élevée en calcium • convient également aux poussins, aux cailles et à d'autres volailles • enrichissement optimale de l'aliment de base, tout particulièrement pendant les phases où les besoins en minéraux sont plus élevés, comme la croissance ou la mue • peut avoir un effet positif sur la croissance, le développement musculaire, la fertilité et la formation des os

Recommandations alimentaires :
• 1 cuillerée à café = env. 8 g • 3 à 4 x par semaine = 2 cuillerée à café pour 1000 g d'aliment

Réf.	Contenu		€
73189	280 g / Boîte	1/16	

OregaPlus



OregaPlus fournit des substances végétales secondaires et des huiles importantes aux poules et aux autres volailles. La combinaison d'origan et de thym a un effet positif sur l'équilibre digestif.

• Aliment complémentaire pour volaille • allegation • avec une pompe doseuse pratique • avec de l'huile d'origan et de thym • ultraconcentré • convient également aux poussins, aux cailles et à d'autres volailles • avec des substances végétales secondaires et des huiles importantes • combinaison d'huile d'origan et de thym ayant un effet positif sur l'équilibre digestif

Recommandations alimentaires :
• 1 noisette = env. 1,8 ml • À titre préventif : 3 à 4 x par semaine, 2 noisettes de produit par 1000 ml d'eau potable • Pendant les sollicitations : 2 noisettes de produit par 1000 ml d'eau potable pendant 10 jours d'affilée

Réf.	Contenu		€
73183	200 ml / Flacon	1/12	

ProBiotic

ProBiotic est parfaitement approprié aux besoin d'une flore intestinale saine des poules et autres volailles. Le complexe spécial pour l'intestin avec des prébiotiques et probiotiques efficaces, des substances végétales fonctionnelles et des vitamines essentielles favorise durablement une flore intestinale naturellement saine.

• Aliment complémentaire pour volaille • développé avec des vétérinaires allegation • avec des cultures probiotiques et des nutriments prébiotiques • pour stimuler le système immunitaire • avec une pompe doseuse pratique • convient également aux poussins, aux cailles et à d'autres volailles • pour stimuler le système immunitaire et une flore intestinale naturellement saine



Recommandations alimentaires :
• 1 cuillerée à café bombée = env. 5 g • À titre préventif : 1 à 2 x par semaine, 4 cuillères à café par 1000 ml d'eau potable • Pendant les sollicitations : 3 cuillerées à café de produit par 1000 ml d'eau potable pendant 5 jours d'affilée

Réf.	Contenu		€
73184	180 g / Boîte	1/16	

PowerHerbs

Spécialement conçus pour les volailles. Les herbes moulues activent la formation d'enzymes et stimulent le système digestif. La poudre se mélange très facilement aux aliments habituels.

• Aliment complémentaire pour volaille • 100 % naturel • à base d'herbes moulues, de terre médicinale, de carottes et de betteraves rouges • convient également aux poussins, aux cailles et à d'autres volailles • stimule la formation d'enzymes et améliore le système digestif



Recommandations alimentaires :
• 1 cuillerée à café bombée = env. 5 g • 3 à 4 x par semaine = 1 cuillerée à café pour 1000 g d'aliment

Réf.	Contenu		€
73186	150 g / Boîte	1/16	

ReVital

ReVital favorise la régénération après une infestation par des acariens, des vers ou des coccidies. Le fer hautement assimilable et un complexe de vitamines B favorisent la régénération du sang. Les propriétés particulières du jus de sureau avec ses substances végétales secondaires favorisent une régénération et une fortification rapides.

• Aliment complémentaire pour volaille • pour la régénération et la fortification après une infestation d'acariens, de vers et de coccidies • avec du fer et un complexe de vitamines B • avec une pompe doseuse pratique • convient également aux poussins, aux cailles et à d'autres volailles • fer et complexe de vitamines B favorisant la régénération du sang



Réf.	Contenu		€
73188	200 ml / Flacon	1/12	

Recommandations alimentaires :
• 1 noisette = env. 0,7 ml • Après des efforts : 5 noisettes de produit par 1000 ml d'eau potable pendant 7 jours d'affilée

« Vous trouverez d'autres compléments alimentaires à la fin de la rubrique pour l''Élevage des veaux. »



MiteProtect



Les extraits de plantes contenus dans MiteProtect stimulent l'appétit et conviennent parfaitement pour soutenir les animaux affaiblis, par exemple après une infestation par des acariens aviaires ou d'autres ectoparasites. Un appétit accru fortifie les animaux et a un effet sur leur bien-être.

• Aliment complémentaire pour volaille • allegation • avec des extraits de plantes et des vitamines B de haute qualité • effet immédiat sans temps d'attente • dans un doseur à pompe pratique • convient également aux poussins, aux cailles et à d'autres volailles • optimal pour aider les animaux affaiblis, par exemple après une infestation d'acariens aviaires ou d'autres ectoparasites

Recommandations alimentaires :
• 1 noisette = 0,5 ml • Phase 1 (début) : 8 noisettes de produit par 1000 ml d'eau potable pendant 5 jours d'affilée • Phase 2 : pause de 5 jours • Phase 3 idem à phase 1 • Phase 4 : 8 noisettes de produit par 1000 ml d'eau potable 4 x par semaine

Réf.	Contenu		€
73185	200 ml / Flacon	1/12	

MiteCleaner



MiteCleaner limite fortement la liberté de mouvement des acariens. La solution à pulvériser non toxique spécialement conçue utilise les propriétés physiques des lipides hydrophobes et empêche ainsi la gale rouge de s'installer.

• effet immédiat sans temps d'attente • inoffensif pour les poules • allegation • action physique, sans biocide • convient à tous les poulaillers • limite fortement la mobilité des acariens et entrave l'implantation de la gale rouge

Recommandation :
• Important : Toujours nettoyer soigneusement les stabulations et les débarrasser des saletés. Pulvériser soigneusement du MiteCleaner sur tous les coins, niches, arêtes, perchoirs, nids, planches d'assise et autres cachettes potentielles des acariens. Cette opération devrait être effectuée après chaque nettoyage des stabulations.

Réf.	Contenu		€
73187	500 ml / Flacon	1/6	

MitePowder

Nouveauté NEW



• lutte contre tous les insectes rampants (acariens, acariens aviaires, poux, puces, tiques, etc.) dans la ferme, la maison et le jardin • agit de manière purement physique dès que les insectes entrent en contact avec la poudre • la gurlite à arêtes vives contenue endommage la carapace des insectes et a pour effet de dessécher les nuisibles • protection fiable à long terme • pas de délai d'attente • extrêmement économique • simple d'utilisation

Substance active
Gurlite 100 %

Réf.	Contenu			€
73191	250 g / Seau	1	168	


Recommandation d'application :
• Nettoyez le compartiment soigneusement. • Répartissez MitePowder en particulier sur les voies de passage des nuisibles et dans les coins et fissures ainsi que sur les perchoirs. • Appliquer MitePowder après chaque nettoyage.

« Vous trouverez les produits de lutte contre les acariens dans la rubrique de Lutte contre les insectes et parasites et les produits de désinfection des étables dans la rubrique intitulée Étable et ferme. »



Spray anti-agression No Fight

- pour les élevages porcins et de volailles
- couvre la propre odeur des animaux et assure ainsi le calme dans les locaux d'élevage

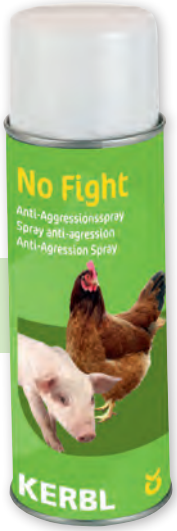

Pulvériser NoFight sur les parois de séparation tous les 20 cm et dans l'air 2 fois par jour jusqu'à l'obtention du calme

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Réf.	Contenu			€
22152	400 ml / Bombe aérosol	1/12	840	

Spray anticannibalisme No Bite

• pour une atmosphère calme dans les stabulations • modifie durablement les odeurs et évite les morsures entre porcs ou porcelets



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Réf.	Contenu			€
2298	400 ml / Bombe aérosol	1/12	1.512	

Uniquement pour l'exportation !

Vers de farine

Nouveauté NEW

• aliment unique pour oiseaux sauvages • séché • idéal pour l'alimentation complémentaire des oiseaux sauvages insectivores tout au long de l'année • utilisation polyvalente dans l'alimentation • complément précieux à la nourriture naturelle pendant la période de reproduction • riche en protéines • produit naturel issu d'une production contrôlée



Réf.	Contenu		€
73200	900 g	1	

Boule de picorage

Nouveauté NEW

• aliment complémentaire pour poules • boule d'alimentation pour une activité ludique et pour satisfaire le besoin naturel de picorer • les graines de tournesol, le maïs et les cacahuètes forment un mélange particulièrement savoureux qui apporte des nutriments végétaux essentiels à vos poules • la forme ronde et le mouvement constant de la boule d'alimentation la rendent durablement attractive • peut prévenir les comportements agressifs et le picage mutuel • peut être donné aux animaux au sol ou dans un panier suspendu • particulièrement appétissant et sans OGM



Réf.	Contenu	UC	Pièce / UE		€
73201	3 kg / Seau	1 Pack	6 / Pack	1	

Non disponible en France





AKO PoultryNet Premium

électrifiable


Made in the EU


garantie de stabilité aux UV de 3 ans

Nos filets à volaille électrifiables savent convaincre par leur qualité éprouvée et leurs piquets innovants. Les piquets Premium, extrêmement robustes et stables, offrent une stabilité absolue et préviennent le fléchissement des filets. Grâce aux mailles fines au niveau du sol, ces filets conviennent parfaitement aux poules, oies et dindes, de même qu'aux agneaux.

- piquets Premium extrêmement robustes et stables avec pointe de piquet galvanisée
- nœuds renforcés extrêmement résistants
- maille très serrée dans la zone inférieure du filet
- nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans

pour les dindes et les oies, nous recommandons d'utiliser des filets électrifiables

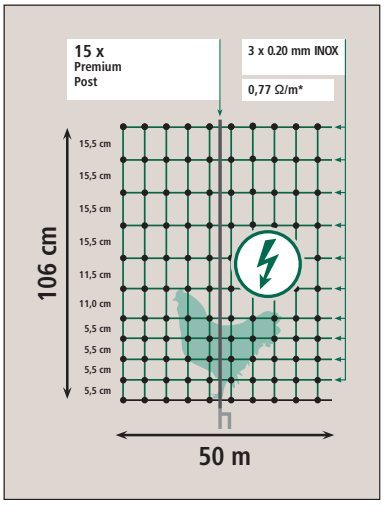

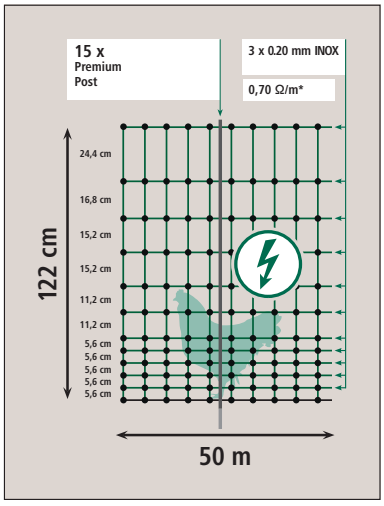

Réf.	Pointe de piquet	longeur	hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté			€
292414	Double pointe	25 m	106 cm	vert	9	292401	1	30	
292420	Double pointe	50 m	106 cm	vert	15	292401	1	16	
292412	Simple pointe	50 m	122 cm	vert	15	292407	1	18	
292413	Double pointe	50 m	122 cm	vert	15	292408	1	18	

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	matière	Hauteur de piquet		€
27250-5	Arrêt au sol pour filet		noir	plastique		1/10/500	
292407	Piquet de remplacement	Simple pointe	gris	thermoplastique + fibre de verre	122 cm	1/50	
292408	Piquet de remplacement	Double pointe	gris	thermoplastique + fibre de verre	122 cm	1/50	
292401	Piquet de remplacement	Double pointe	gris	thermoplastique + fibre de verre	106 cm	1/50	





Filet volaille Premium


non électrifiable


Made in the EU

garantie de stabilité aux UV de 3 ans

Nos filets à volaille Premium savent convaincre par leur qualité éprouvée et leurs piquets innovants. Les piquets Premium, extrêmement robustes et stables, offrent une stabilité absolue et préviennent le fléchissement des filets. Grâce aux mailles fines au niveau du sol, ces filets conviennent parfaitement aux poules de même qu'au agneaux.

• piquets Premium extrêmement robustes et stables avec pointe de piquet galvanisée • nœuds renforcés extrêmement résistants • maille très serrée dans la zone inférieure du filet • l'utilisation de filets non électrifiés est recommandée, en particulier là où des enfants peuvent séjourner, ou si l'électrification n'est pas nécessaire pour sécuriser le troupeau • combinaison de couleurs discrète qui s'intègre bien dans le paysage et les jardins • nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans

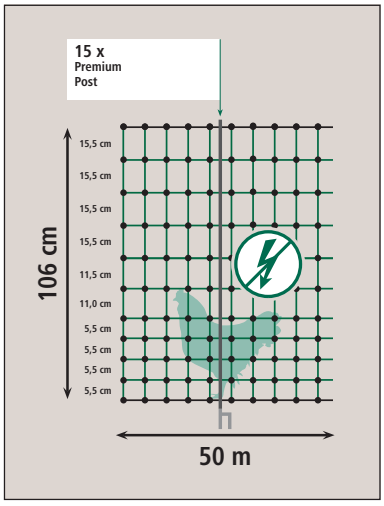


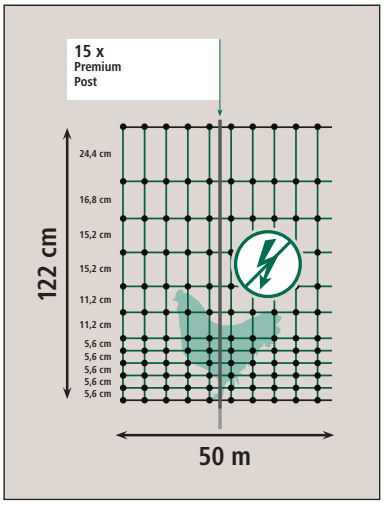

Réf.	Pointe de piquet	longeur	hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté			€
292419	Double pointe	25 m	106 cm	vert	8	292401	1	30	
292418	Double pointe	50 m	106 cm	vert	15	292401	1	16	
292410	Simple pointe	50 m	122 cm	vert	15	292407	1	18	
292411	Double pointe	50 m	122 cm	vert	15	292408	1	18	

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	matière	Hauteur de piquet		€
27250-5	Arrêt au sol pour filet		noir	plastique		1/10/500	
292407	Piquet de remplacement	Simple pointe	gris	thermoplastique + fibre de verre	122 cm	1/50	
292408	Piquet de remplacement	Double pointe	gris	thermoplastique + fibre de verre	122 cm	1/50	
292401	Piquet de remplacement	Double pointe	gris	thermoplastique + fibre de verre	106 cm	1/50	



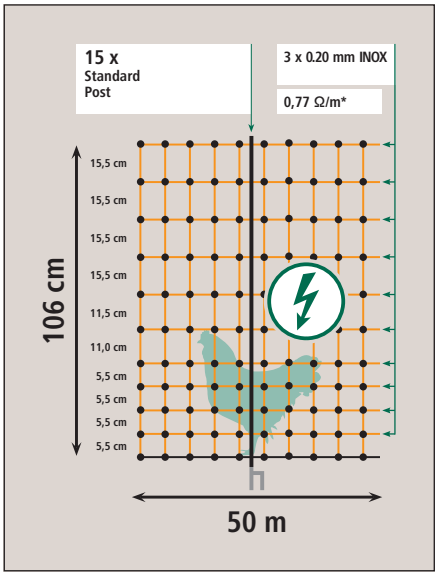

Filet volaille


électrifiable

• pour poules, oies et dindes • nœuds renforcés extrêmement résistants • fil renforcé dans le haut • maille très serrée dans la zone inférieure du filet • piquets PVC robustes avec pointe de piquet galvanisée • convient également aux agneaux • nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans

Made in the EU

garantie de stabilité aux UV de 3 ans

TV

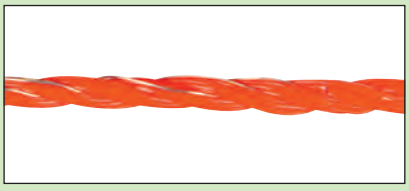

Tous les conducteurs = bonne conductivité grâce à 3 conducteurs en acier inox de 0,20 mm



nœuds renforcés extrêmement résistants



27249-5
Isolateur de tête de piquet



27250-5
isolateur de pointe de rechange

Réf.	Pointe de piquet	longeur	hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté			€
292270	Simple pointe	50 m	106 cm	orange	15	292282-7	1	16	
292271	Double pointe	50 m	106 cm	orange	15	292281-7	1	16	
292274	Double pointe	15 m	106 cm	vert	6	292281-5	1	40	
292273	Double pointe	25 m	106 cm	vert	9	292281-5	1	30	
292272	Double pointe	50 m	106 cm	vert	15	292281-5	1	16	

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	matière	Hauteur de piquet		€
292282-7	Piquet de remplacement	Simple pointe	orange	plastique	106 cm	1/50	
292281-7	Piquet de remplacement	Double pointe	orange	plastique	106 cm	1/50	
292281-5	Piquet de remplacement	Double pointe	noir	plastique	106 cm	1/50	
27249-5	Isolateur de tête pour filet de clôture		noir	plastique		1/10/500	
27250-5	Arrêt au sol pour filet		noir	plastique		1/10/500	



Filet volaille

non électrifiable


• nœuds renforcés extrêmement résistants • fil renforcé dans le haut • maille très serrée dans la zone inférieure du filet • 14 piquets PVC robustes avec pointe de piquet galvanisée • nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans • ne convient pas aux dindes et aux oies

Made in the EU

garantie de stabilité aux UV de 3 ans

pour les dindes et les oies, nous recommandons d'utiliser des filets électrifiables



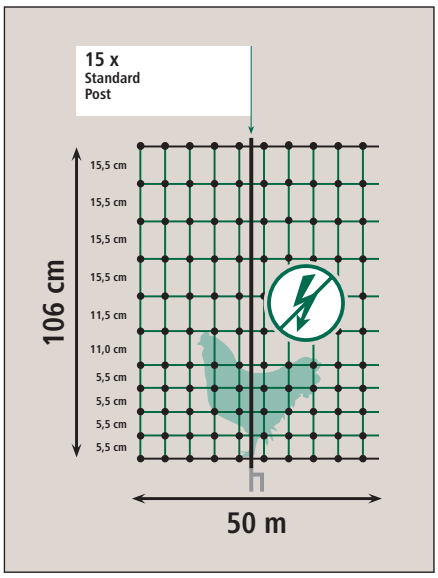

Réf.	Pointe de piquet	longeur	hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté			€
292279	Double pointe	25 m	106 cm	vert	8	292281-5	1	30	
292276	Simple pointe	50 m	106 cm	vert	15	292282-5	1	16	
292278	Double pointe	50 m	106 cm	vert	15	292281-5	1	16	

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	matière	Hauteur de piquet		€
292282-5	Piquet de remplacement	Simple pointe	noir	plastique	106 cm	1/50	
292281-5	Piquet de remplacement	Double pointe	noir	plastique	106 cm	1/50	
27249-5	Isolateur de tête pour filet de clôture		noir	plastique		1/10/500	
27250-5	Arrêt au sol pour filet		noir	plastique		1/10/500	

Kit complet d'ouverture pour filet

Ce kit d'ouverture vous permet d'ajouter une porte facile à ouvrir à votre clôture et d'accéder rapidement aux animaux de vos pâturages ou de votre jardin.

• kit facile à manipuler et à installer qui s'adapte aux piquets pour filet de 11 mm à 19 mm de diamètre sur tous les types de filets de clôture tout en étant compatible avec les filets électrifiés et non électrifiés • en quelques minutes, vous pouvez créer un passage à travers votre filet, aussi personnalisé que votre filet lui-même, et la porte s'adapte ainsi à toutes les largeurs et tous les types de filets • si le filet est électrifié, la poignée extrêmement robuste et de grande taille permet de passer par le passage dans la clôture pour entrer dans les pâturages ou pour accéder à vos animaux, sans débrancher l'électrification du filet • composants parfaitement adaptés les uns aux autres et fabriqués dans des matériaux durables offrant une solution simple et flexible pour chaque filet • montage facile sur le premier et le dernier piquet du filet de votre clôture pour créer un passage personnalisé et facile à ouvrir entre les extrémités du filet • filet et piquets non fournis

Nouveauté NEW







Le kit se compose de : 2 demie-poignées, 1 ancrage au sol, 2 crochets de piquet pour filet, 3 sardines d'ancrage au sol, 2 cordes, 2 sardines



Réf.		€
446532	1/12	



avec câble enterrable




avec accessoire de raccordement pour l'électrification facultative du filet (le cadre est isolé et peut donc être touché)



Porte pour filets

électrifiable

Top Seller

Pour créer un passage simple et rapide dans un filet de clôture. Porte pratique pour votre filet électrifié. Rapide et simple à monter. Peut être montée n'importe où dans le filet – même ultérieurement sur un filet de clôture existant. Le filet vert de la porte est électrifiable, le cadre stable est isolé. L'ouverture de la porte ne nécessite pas de coupure préalable du courant.

• ouverture et fermeture facile et sécurisée • poids réduit, mais résistante et robuste • Largeur d'ouverture : 86 cm (suffisants pour la plupart des outils de jardin) • 2 piquets Jumbo à double pointe inclus • s'utilise avec tous les filets • montage simple et rapide • Livraison avec raccordement et accessoires de connexion

446517 : convient à tous les filets de clôture jusqu'à une hauteur de 106 cm
446518 : version extra haute, pour une hauteur du filet de clôture comprise entre 95 cm et 125 cm.



Réf.	Description	largeur	hauteur		€
446517	pour filets jusqu'à 106 cm	86 cm	106 cm	1	
446518	pour filets de clôture de 95 à 125 cm	86 cm	125 cm	1	

TV

Kit complémentaire pour filets de clôture Wolf-Stop

La solution flexible et sûre contre le loup qui sert de protection contre le creusement et le franchissement, pour accroître la hauteur du filet et en particulier pour tenir le loup à distance !

• kit de 10 pour le montage sur tous les piquets de clôture courants • possibilité de fixer les tiges de maintien dans leur logement selon 3 angles définis • filet facile à enrouler et à déplacer/ranger en bloquant la tige de maintien parallèlement au piquet (point 1.B) • la ligne de conducteurs (électrifiée) supplémentaire créée par le WolfStop éloigne le loup du filet et donc des animaux que vous gardez • l'insertion d'une bande de signalisation (réf. 27240, disponible en option) peut contribuer à la dissuasion, si le WolfStop sert essentiellement à accroître la hauteur • la ligne de conducteurs supplémentaire doit être utilisée avec le même appareil que le filet lui-même • pour les moutons et les chèvres à cornes, il est possible de tirer un fil d'espacement vers la clôture de protection contre les loups électrifiée sur le côté intérieur du filet • le WolfStop, monté sur les piquets dans le filet à volaille et muni d'un fil électrifié, éloigne également les renards de l'enclos à volaille (montage à la position 1.A, aussi près du sol que possible) • Utilisable pour : piquets de 16 mm de diamètre maximal



3 applications dans une même solution :


- introduire un fil et l'électrifier comme sécurité anti-creusement = montage sur le piquet à 20 cm du sol à un angle de 90° (point 1.A) – fixation à un angle de 0° (point 1.B) pour faucher ou démonter et enrouler le filet
- introduire un fil électrifié comme sécurité anti-franchissement = montage à l'extrémité supérieure du piquet à un angle de 45° (point 2)
- introduire un fil électrifié ou une bande de signalisation pour accroître la hauteur = montage à l'extrémité supérieure du piquet à un angle de 0° (point 3)



Made in the EU



breveté
Médaille d'argent du prix de l'innovation du salon Eurotier 2022

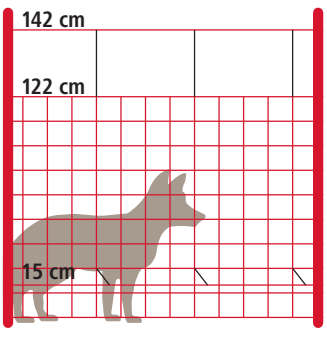



Réf.	matière		€
27256	thermoplastique + fibre de verre	1/56	

Réf.	Description	Couleur	matière	longeur	largeur		€
27240	Bande de signalisation	bleu	plastique	250 m	25 mm	1	
449312	Fil de clôture Premium WildHog	bleu		400 m		1/6	

Piquet support pour filets de clôture

- idéal pour renforcer les piquets de départs ou de fin ou pour stabiliser les angles des filets de clôture
- Le piquet s'insère simplement au niveau des angles et tend ainsi le filet
- piquet massif en acier rond galvanisé (ø 14 mm) avec bêche
- en T pour faciliter l'insertion dans le sol
- Gaine avec tuyau en plastique robuste (ø 20 mm) pour éviter les pertes (en cas d'utilisation d'un filet électrifiable)



Breveté








Réf.	Description	Hauteur totale	Ø de piquet	Longueur de pointe	UC	Pièce / UE			€
27340	jusqu'à une hauteur de 90 cm	120 cm	14 mm	25 cm	4 Pièce	4 / Pack	1/4	1.000	
27350	à partir d'une hauteur de 90 cm	145 cm	14 mm	25 cm	4 Pièce	4 / Pack	1/4	500	

Filet de protection des volailles

• pour couvrir les enclos à volaille, volières, étangs, etc. • protection idéale contre les oiseaux de proie • protège des agressions aériennes • emploi polyvalent • résistant à l'usure, aux UV et aux intempéries • convient à l'utilisation en extérieur • résistance élevée à l'abrasion et à la déchirure • avec une bordure renforcée pour des points de fixation résistants • matière: polyéthylène





Réf.	Couleur	longeur	largeur	Largeur des mailles	Épaisseur matériau		€
73154	noir	10 m	5 m	60 x 60 mm	1,25 mm	1	
73155	noir	10 m	10 m	60 x 60 mm	1,25 mm	1	
73156	noir	10 m	20 m	60 x 60 mm	1,25 mm	1	

PoultryNet All-In-One Kit Solar

Nouveauté NEW

Le kit complet avec tous les composants nécessaires pour installer, rapidement et facilement, un filet électrifié pour protéger les volailles, les chiens, les chats ou les lapins. Les animaux à surveiller et le jardin sont en sécurité avec une énergie potentielle de 0,4 joule dans le module solaire et un filet à mailles serrées.

• pas d'achats multiples prenant beaucoup de temps, toutes les produits requis dans le même emballage • Module solaire avec alimentation 12 volts : 0,4 joules stockées et gestion intelligente de la batterie et protection contre la décharge profonde : autonomie de 2 semaines sans soleil et batterie d'une grande longévité • filet à mailles intérieurs très serrées et piquets PVC robustes avec pointe galvanisée • Piquet de terre adapté, testeur de clôture multiniveaux et tous les câbles requis sont déjà compris dans le kit. De plus, le kit contient déjà le panneau d'avertissement de clôture électrique, qui est toujours nécessaire et doit être placé de manière bien visible sur le filet • montage et démontage possibles en quelques minutes sans outils spéciaux

Le kit comprend : 1 filet pour volailles vert de 50 mètres, 106 cm de haut, double pointe (résistance aux UV du fil garantie 3 ans), 1 module solaire Sun Power S 250, 12 volts, panneau solaire de 3 watts inclus, 1 batterie AGM, 12 V, 4 Ah, 1 bloc d'alimentation 230 volts pour la recharge de la batterie ou la charge de maintien en hiver, 1 câble de connexion terre (noir), 1 câble de connexion pour clôture (rouge), 1 piquet de terre, 1 kit de réparation du filet, 1 testeur de clôture, 1 plaquette de signalisation, 1 notice de montage

Un concept bien pensé et une sélection de produits élaborée par des experts transforment ce kit en véritable solution prête à l'emploi !



Réf.			€
441154	1	12	

Réf.	Description	largeur	hauteur		€
446517	Porte pour filets pour filets jusqu'à 106 cm	86 cm	106 cm	1	

PoultryNet All-In-One Kit 230 V

Nouveauté NEW

Le pack sérénité avec tous les composants nécessaires pour installer, rapidement et facilement, un filet électrifié pour protéger les volailles, les chiens, les chats ou les lapins. Les animaux à surveiller et le jardin sont en sécurité avec une énergie potentielle de 1,0 joule dans l'électrificateur et un filet à mailles serrées.

• pas d'achats multiples prenant beaucoup de temps, toutes les produits requis dans le même emballage • Électrificateur sur secteur 230 volts, 1,0 joule stocké : appareil compact avec autonomie illimitée grâce au fonctionnement sur secteur • filet à mailles intérieurs très serrées et piquets PVC robustes avec pointe galvanisée • Piquet de terre adapté, testeur de clôture multiniveaux et tous les câbles requis sont déjà compris dans le kit. De plus, le kit contient déjà le panneau d'avertissement de clôture électrique, qui est toujours nécessaire et doit être placé de manière bien visible sur le filet • montage et démontage possibles en quelques minutes sans outils spéciaux

Le kit comprend : 1 filet pour volailles vert de 50 mètres, 106 cm de haut, double pointe (résistance aux UV du fil garantie 3 ans), 1 électrificateur 230 volts sur secteur Compact Power N 700 (garanti 5 ans), 2 x 10 m de câble enterrable (pour connecter l'appareil avec le réseau et la mise à la terre), 1 pince de raccordement de fil (pour relier le câble d'alimentation de la clôture avec le filet de clôture), 1 piquet de terre, 1 kit de réparation du filet, 1 testeur de clôture, 1 plaquette de signalisation, 1 notice de montage

Un concept bien pensé et une sélection de produits élaborée par des experts transforment ce kit en véritable solution prête à l'emploi !



Réf.		€
441155	1	

Réf.	Description	largeur	hauteur		€
446517	Porte pour filets pour filets jusqu'à 106 cm	86 cm	106 cm	1	

TITAN N 500

Non disponible en France



NEW

3

Kit de base pour clôture amateurs

Non disponible en France

NEW



Kit de base pour clôture petits animaux

Non disponible en France

NEW



Kit de base pour clôture de paddock

Non disponible en France

NEW



Porte de poulailler automatique EasyProtect

La porte de poulailler Easy Protect assure une protection efficace des poulaillers grâce au pilotage en fonction de l'heure et de la lluminosité. Elle fonctionne sur secteur ou sur piles, offrant ainsi un maximum de flexibilité, et convient également aux petits poulaillers grâce à sa taille compacte.


• protection contre les prédateurs nocturnes grâce à l'ouverture et à la fermeture automatiques de la porte de poulailler en fonction de la lumière du jour ou de l'heure • verrouillage automatique intégré qui empêche l'ouverture involontaire de la porte de l'extérieur et protège des intrus • détecteur de luminosité avec un câble d'un mètre permettant le montage de l'unité de contrôle à l'intérieur • contrôle manuel sur l'appareil ou via un bouton-poussoir externe raccordé en option (70565) • montage faciles puisque l'unité de contrôle est déjà installée sur la porte • la forme compacte permet d'installer aussi le dispositif dans des poulaillers de petite taille • pas d'ouverture intempestive due aux éclairs ou à une luminosité momentanée grâce à la réaction différée du capteur de luminosité • sécurité accrue grâce à la déconnexion automatique du moteur en cas de surcharge et la fonction d'arrêt en cas de résistance, suivie d'une relance du processus de fermeture • fonctionnement sans fil (4 piles AA mignon comprises dans la livraison) ou sur secteur • kit solaire (réf. 70556) et câble de connexion à la batterie automobile ou de clôture (réf. 70557) pour une alimentation autonome disponible en option • 70590 : convient aux poulaillers 82807, 81702, 82827, 82844, 81713, 81731


70590, 70590-ROSE:
• Dimensions : 32,5 cm de large x 58 cm de haut (état ouvert) • Dimensions de l'ouverture d'accès : 28,5 cm de large x 25 cm de haut
70592:
• Dimensions : 44 cm de large x 79 cm de haut (état ouvert) • Dimensions de l'ouverture d'accès : 40 cm de large x 36 cm de haut

Nouveauté NEW





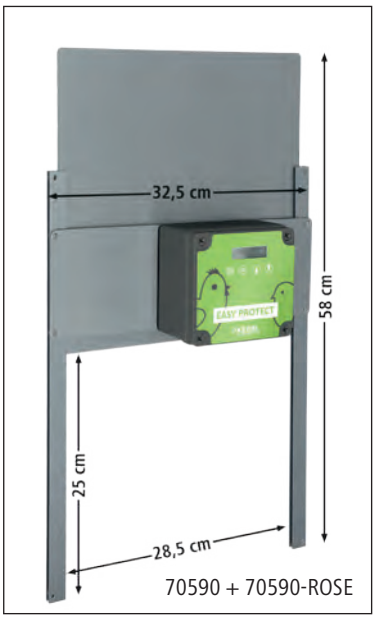

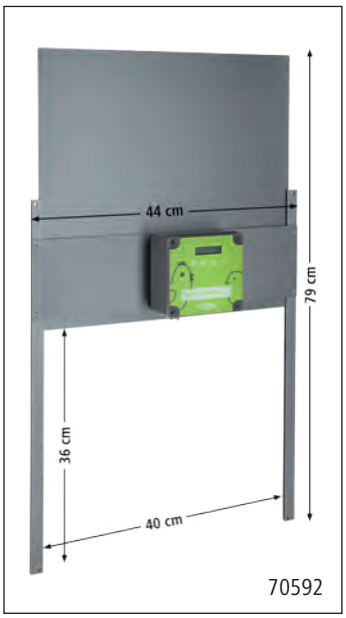

Réf.	Couleur		€	
70590	gris	1/5		
70590-ROSE	rosé	1/5		NEW
70592	gris	1/5		NEW

Contenu : 1 unité de contrôle EasyProtect avec moteur intégré et corde, 1 porte coulissante en alu, 1 bloc d'alimentation 230 volts, 4 piles de type AA Mignon, 1 détecteur de luminosité, 1 jeu de vis de montage, 1 x mode d'emploi

Réf.	Description	Couleur	longeur		€
70552	Cordon de rechange pour porte de poulailler			1	
70553	Bloc d'alimentation	noir		1/20	
70554	Capteur de lumière externe			1/50	
70558	Rallonge pour détecteur de luminosité		4 m	1	
70565	Bouton externe pour porte de poulailler automatique			1/100	

Porte automatique de poulailler

Grâce à l'unité de contrôle automatique, les portes des poulaillers peuvent s'ouvrir et se fermer automatiquement. La porte automatique de poulailler dispose de plusieurs fonctions pour l'ouverture / la fermeture de la porte :

• contrôle en fonction de la luminosité via un capteur • unité de contrôle en fonction de la durée, avec possibilité de faire la différence entre les jours de la semaine et les week-end • contrôle manuel sur l'appareil ou via un bouton-poussoir externe raccordé en option (70565) • fonctionnement sur secteur 230 volts ou sur pile (4 piles Mignon AA) • pour portes / plaques coulissantes de poulailler de 0,5 kg à 2,5 kg • hauteur de levage maximale : 60 cm • garantie 3 ans

70550



garantie 3 ans 3

TV



70551



70554

Fonctions de sécurité :
• Une brève temporisation du signal lumineux permet d'empêcher une ouverture non désirée en cas d'éclair ou de brève luminosité. • Si la porte rencontre une résistance lors de la fermeture en cognant un animal, le processus est interrompu, puis relancé. • L'appareil s'éteint automatiquement en cas de surcharge du moteur.

Livraison réf. 70550 : unité de contrôle avec moteur intégré et corde, bloc d'alimentation, 4 piles Mignon AA, détecteur de luminosité, 4 poulies de renvoi, mode d'emploi

Livraison des kits complets (réf. 70545, 70546, 70547) : comme réf. 70550, avec en plus une trappe coulissante et des rails de guidage

70560,
70570,
70580



Fonctionnement sur pile ou sur secteur possible.
Kit solaire (réf. 70556) et câble de connexion à la batterie automobile ou de clôture (réf. 70557) disponible comme accessoire en option



Réf.	Description	Taille		€
70547	Kit complet, porte coulissante 220 x 330 mm incluse	S	1	
70546	Kit complet, porte coulissante 300 x 400 mm incluse	M	1	
70545	Kit complet, porte coulissante 430 x 400 mm incluse	L	1	

Réf.	Description	Couleur	Taille	matière	longeur	largeur	hauteur	UC	Pièce / UE		€
70550	Unité de contrôle automatique pour porte de poulailler									1/10	
70560	Porte coulissante, glissières incluses		S	Aluminium		220 mm	330 mm			1/10	
70570	Porte coulissante, glissières incluses		M	Aluminium		300 mm	400 mm			1/10	
70580	Porte coulissante, glissières incluses		L	Aluminium		430 mm	400 mm			1/10	
70551	Poulies de renvoi			plastique				1 Sachet	4 / Sachet	1	
70554	Capteur de lumière externe									1/50	
70553	Bloc d'alimentation	noir								1/20	
70558	Rallonge pour détecteur de luminosité				4 m					1	
70552	Cordon de rechange pour porte de poulailler									1	
70565	Bouton externe pour porte de poulailler automatique									1/100	

Unité de contrôle automatique pour porte de poulailler Basic

L'unité de contrôle automatique convient à toutes les portes de poulailler. Un capteur de luminosité contrôle la fermeture et l'ouverture en fonction de la lumière. Les poules sont protégées des attaques de prédateurs nocturnes et peuvent ressortir dès le lever du soleil.

- pour l'ouverture et à la fermeture automatique des portes de poulailler en fonction de la luminosité
- protection fiable des volailles contre les prédateurs nocturnes
- pas d'ouverture intempestive due aux éclairs ou à une luminosité momentanée grâce à la réaction différée du capteur de luminosité
- fonction d'arrêt automatique en cas de résistance, suivie d'une reprise du procédé de fermeture
- détecteur de luminosité avec câble de 1 m de long permettant le montage de l'unité de contrôle à l'intérieur
- contrôle manuel possible via un bouton-poussoir externe disponible séparément (70565)
- déconnexion automatique du moteur en cas de surcharge
- Mode batterie : 4 piles Mignon AA (non fournies)
- pour portes / plaques coulissantes de poulailler de 0,5 kg à 2,5 kg
- matière du boîtier: plastique








Contenu : Unité de contrôle Basic avec moteur intégré, détecteur de luminosité, vis de montage, mode d'emploi

Réf.		€
70540	1/10	

Réf.	Description	Taille	matière	longeur	largeur	hauteur	UC	Pièce / UE		€
70560	Porte coulissante, glissières incluses	S	Aluminium		220 mm	330 mm			1/10	
70570	Porte coulissante, glissières incluses	M	Aluminium		300 mm	400 mm			1/10	
70580	Porte coulissante, glissières incluses	L	Aluminium		430 mm	400 mm			1/10	
70565	Bouton externe pour porte de poulailler automatique								1/100	
70554	Capteur de lumière externe								1/50	
70551	Poulies de renvoi		plastique				1 Sachet	4 / Sachet	1	
70558	Rallonge pour détecteur de luminosité			4 m					1	
70552	Cordon de rechange pour porte de poulailler								1	

Bouton externe pour porte de poulailler automatique

- bouton externe de commande manuelle de la porte de poulailler automatique (70550, 70540, 70590)
- permet l'ouverture et la fermeture à distance
- longueur du câble : 5 m

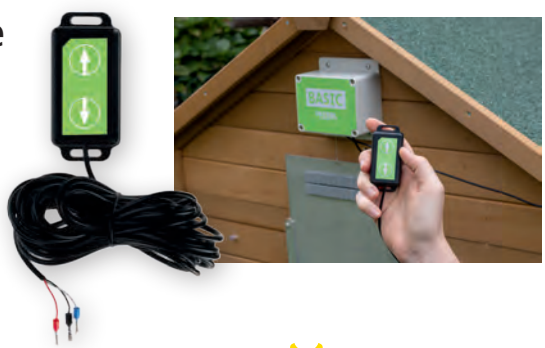

Réf.		€
70565	1/100	

Kit solaire pour porte de poulailler automatique

- permet une alimentation autonome des portes de poulailler automatiques (réf. 70550, 70590)
- rien que 7 jours d'ensoleillement par an suffisent pour un fonctionnement continu en toute sécurité
- kit composé d'un panneau solaire de 10 watts avec batterie rechargeable
- installation variable grâce au câble de 5 m et à un kit de montage
- une diode indique l'atteinte d'un rayonnement solaire suffisant pour la charge
- convient à une utilisation en extérieur
- utilisable pour la porte automatique de poulailler à partir de la version 1.3



Caractéristiques techniques	70556
Tension de l'appareil	8,5 V
Capacité appareil	800 mAh
Puissance panneau solaire	10 W
Tension batterie	3,7 V
Capacité batterie	2.200 mAh
Type de batterie	Lithium polymère (LiPo)
Poids	1,18 kg
Indice de protection	IP65



Réf.	Puissance panneau solaire	longeur	largeur	hauteur		€
70556	10 W	34,7 cm	23,5 cm	1,7 cm	1/10	

Câble de connexion pour batterie

- compatible avec toutes les batteries de clôture électrique ainsi qu'avec toutes les batteries automobiles courantes
- avec protection contre les surtensions via un fusible de 2 A
- une capacité de batterie de 1 Ah = 1000 mAh correspond à une durée de fonctionnement d'environ 1 an (sans tenir compte des effets d'autodécharge typiques des accumulateurs)
- Connecteur creux 5,5 x 2,1 mm



Caractéristiques techniques	70557
Tension	12 V CC
Fusible	2 A
Longueur câble	3 m



Réf.	longeur		€
70557	3 m	1/90	

Verrouillage automatique pour porte coulissante

Aucune chance pour le renard, le raton laveur et compagnie.

- Kit de rééquipement pour portes coulissantes (Réf. 70560, 70570, 70580)
- si la porte n'est pas soulevée au moyen de la corde, les axes verrouillent par la force de ressort
- montage facile grâce au plan de perçage
- Kit complet avec toutes les vis nécessaires
- Porte de poulailler non fournie



Réf.		€
70559	1/100	

Mobile Coop

en plastique

TV

Le poulailler Mobile Coop innovant combine le respect des besoins des poules avec une esthétique agréable et une ergonomie améliorée pour l'éleveur. Le poulailler robuste et déplaçable permet un élevage personnalisé et adapté aux besoins des poules sur les espaces verts.

- très robuste et durable
- pondoir intégré et perchoir arrondi inclus
- possibilité de retirer le bac à fientes facilement et rapidement par une ouverture latérale pour le nettoyage
- échelle de poulailler incluse
- fente supplémentaire du pondoir pour prélever les œufs plus rapidement
- porte avec grande fenêtre qui apporte de la luminosité dans le poulailler et garantit un rythme jour/nuit
- le verrouillage fiable de la porte protège des visiteurs indésirables (fouines, renards, ratons laveurs, etc.)
- châssis métallique très robuste avec deux roues et une poignée latérale pour faciliter le levage et le déplacement
- Nettoyage intérieur facile, p. ex. avec un balai ou un tuyau d'arrosage. les fientes sont évacuées par une fente à l'intérieur du fond
- montage facile grâce aux inserts filetés fixes
- avec des vis et des ferrures de haute qualité et durables
- les surfaces lisses limitent l'implantation des poux rouges
- effet isolant grâce aux éléments à double paroi (frais en été, chaud en hiver)
- matière: plastique
- Livraison démontée en 2 cartons

Compatible avec SmartCoop : Le Mobile Coop est préparé pour l'utilisation du dispositif d'automatisation SmartCoop.













Réf.	longeur	largeur	hauteur		€	
81737	119 cm	96 cm	162 cm	1		

Réduction du risque d'acariens !

SMART COOP

KERBL

Mobile Coop

en bois



Le poulailler Mobile Coop innovant combine le respect des besoins des poules avec une esthétique agréable et une ergonomie améliorée pour l'éleveur. Le poulailler robuste et déplaçable permet un élevage personnalisé et adapté aux besoins des poules sur les espaces verts.

• très robuste et durable • toit en acier inoxydable de qualité élevée • pondoir intégré et perchoir arrondi inclus • bac à fientes inclus sous le perchoir • échelle de poulailler incluse • porte avec grande fenêtre qui apporte de la luminosité dans le poulailler et garantit un rythme jour/nuit • le verrouillage fiable de la porte protège des visiteurs indésirables (fouines, renards, ratons laveurs, etc.) • châssis métallique très robuste avec deux roues et une poignée latérale pour faciliter le levage et le déplacement • Nettoyage intérieur facile, p. ex. avec un balai ou un tuyau d'arrosage. les fientes sont évacuées par une fente à l'intérieur du fond • avec des vis et des ferrures de haute qualité et durables • les surfaces lisses limitent l'implantation des poux rouges • Livraison démontée en 3 cartons

Compatible avec SmartCoop : Le Mobile Coop est préparé pour l'utilisation du dispositif d'automatisation SmartCoop.









Réduction du risque d'acariens !

SMART COOP

Réf.	longeur	largeur	hauteur		€	
81738	113 cm	92 cm	138 cm	1		



Poulailler en plastique ECO Barney

- avec 2 pondoirs et deux perchoirs
- avec fenêtre coulissante pour varier la circulation de l'air
- pieds rallongés pour une meilleure aération par le bas
- toit rabattable avec fixation
- 2 portes séparées
- montage simple grâce aux trous pré-percés et aux filetages
- avec notice de montage
- livré(e) démonté(e) dans un carton

Propriétés du matériau :
• en matériau recyclé, 60 % plastique / 40 % bois
• imperméable • sans odeur • sans entretien • bonne isolation
• protection UV et intempéries (4 saisons) • difficilement inflammable • nettoyage simple et rapide • surfaces lisses et résistantes • aucun risque de moisissure









Réf.	longeur	largeur	hauteur			€	
81731	137 cm	73 cm	83 cm	1	6		

TV

Pour prolonger la durée de vie de l'abri, il vous est conseillé de traiter le bois au moyen d'une couche de peinture adaptée. Le meilleur emplacement pour cet abri est sous un préau, du côté opposé aux intempéries. Veuillez respecter les normes régionales relatives à la protection des animaux pour choisir la bonne taille !


Poulailler Thermo No Frost

chauffant

- Régulation de la température grâce au thermostat intégré (commutation à une température ambiante comprise entre environ 6 et 13 degrés)
- des serpentins chauffants intégrés au plancher protègent l'abri contre le gel
- fonctionnement 24 volts sans danger
- avec transformateur pour le raccordement à une alimentation électrique de 230 volts
- construction à double paroi avec isolation (épaisseur de paroi 3,5 cm)
- Surface du plancher galvanisée, durable et facile à nettoyer
- convient aussi parfaitement à l'élevage
- pondoir et trois perchoirs inclus
- avec fenêtre coulissante pour varier la circulation de l'air
- traitement de haute qualité avec lasure de protection du bois à base d'eau
- toit bitumé rabattable avec blocage
- montage facile grâce à la notice de montage jointe
- Livraison démontée en 2 cartons





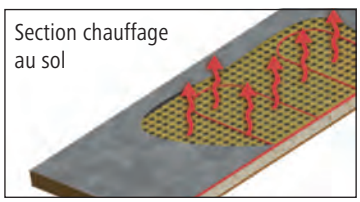



Section isolement

Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur			€	
82844	marron / nature	146 cm	74 cm	82 cm	1	4		

Poulailler Florentina

- poulailler de qualité en version robuste
- pieds rallongés pour une meilleure aération par le bas
- toit bitumé rabattable avec blocage
- annexe avec 2 pondoirs et des perchoirs incluse
- avec fenêtre coulissante pour varier la circulation de l'air
- matière: araucaria de Chine avec lasure de protection
- montage facile grâce à la notice de montage jointe
- livré(e) démonté(e) dans un carton











Réf.	longeur	largeur	hauteur			€
82827	146 cm	74 cm	80 cm	1	9	

Poulailler Emma

- avec fenêtre coulissante pour varier la circulation de l'air
- annexe surélevée avec 2 pondoirs et des perchoirs incluse
- porte latérale idéale pour combinaison avec l'enclos extérieur réf. 82825
- version robuste
- toit bitumé rabattable avec blocage
- matière: araucaria de Chine avec lasure de protection
- montage facile grâce à la notice de montage jointe
- livré(e) démonté(e) dans un carton







Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur			€	
81702	nature	146 cm	74 cm	85 cm	1	8		

TV


Poulailler Bonny

avec cadre métallique au sol

- avec fenêtre coulissante pour varier la circulation de l'air
- le renfort métallique protège de l'humidité et empêche le bois de se dégrader
- plus grande sécurité grâce à des loquets supplémentaires par porte
- Accès verrouillable entre l'enclos d'extérieur et la zone de repos
- Dimensions de la zone de repos : 67 x 56 cm
- avec 2 pondoirs et 2 perchoirs
- version robuste
- bac en plastique amovible d'une hauteur de 5 cm pour faciliter le nettoyage
- toit bitumé résistant aux intempéries
- matière: araucaria de Chine avec lasure de protection
- montage facile grâce à la notice de montage jointe
- livré(e) démonté(e) dans un carton









TV

Réf.	longeur	largeur	hauteur			€	
81713	181 cm	65 cm	118 cm	1	5		

Réf.	Description		€
81732	Kit de roues	1/10	







Maison pour poules

• poulailler exclusif en version robuste • grillage de grande qualité • 6 portes à ouvrir et à verrouiller séparément • dimensions du produit avec le toit : 203 x 102,50 cm • Fonds plastifiés • 2 étages reliés par un escalier • 2 portes coulissantes d'accès à l'enclos • toit bitumé résistant aux intempéries • Accessoires : 3 pondoirs par étage, accessibles de l'extérieur, rampe de sortie, 2 perchoirs dans l'enclos avec fond plastifié pour déjections • matière: bois avec lasure de protection • avec notice de montage et DVD, montage simple par système d'emboîtage • Livraison démontée en 3 cartons

Réf.	longeur	largeur	hauteur			€	
82806	222 cm	115 cm	200 cm	1	1		


TV

Abri pour petits animaux Fortuna

- avec accès entre les étages et enclos annexé
- toit bitumé imperméable avec blocage
- avec grillage de qualité
- bac en plastique amovible pour faciliter le nettoyage
- 4 portes d'accès à ouverture individuelles
- montage simple par système d'emboîtage
- matière: araucaria de Chine avec lasure de protection
- avec notice de montage
- Livraison démontée en 2 cartons



Système emboîtable







Réf.	longeur	largeur	hauteur	Hauteur intérieure	Hauteur int. pignon			€	
82813	160 cm	80 cm	117 cm	54 cm	60 cm	1	3		

Pondoir Fortuna

• comprenant une annexe et un perchoir • convient à l'abri pour petits animaux réf. 82813 • matière: Bois • montage facile grâce à la notice de montage jointe • livré(e) démonté(e) dans un carton





Réf.	longeur	largeur	hauteur			€
82814	41 cm	63 cm	41 cm	1	24	

Abri pour petits animaux

• toit bitumé résistant aux intempéries • Toit ouvrant avec emplacement de rangement sur fond intermédiaire • pieds rallongés pour une meilleure aération par le bas • bac galvanisé amovible pour faciliter le nettoyage • Enclos d'extérieur (70345) à ajouter • Kit de transformation en poulailler disponible en option (réf. 82808) • matière: métal galvanisé • avec protection solaire • matière: métal galvanisé







TV

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Hauteur intérieure			€	
70345	220 cm	103 cm	103 cm		1	13		
82807	105 cm	100 cm	108 cm	61 cm	1	5		

Pondoir

- comprenant une annexe et un perchoir
- convient à l'abri pour petits animaux réf. 82807
- montage facile grâce à la notice de montage jointe
- livré(e) démonté(e) dans un carton





Réf.	longeur	largeur	hauteur			€
82808	85 cm	37 cm	48 cm	1	15	

Abri pour canards et oies Duck Town

- toit bitumé résistant aux intempéries
- bac galvanisé, amovible à extraire latéralement
- piètement en plastique de protection contre l'humidité inclus
- avec fenêtre coulissante pour varier la circulation de l'air
- matière: araucaria de Chine avec lasure de protection
- montage facile grâce à la notice de montage jointe
- livré(e) démonté(e) dans un carton







Réf.	longeur	largeur	hauteur			€	
82809	93 cm	73 cm	67 cm	1	6		

Échelle de poulailler

• idéale pour rééquiper les poulaillers surélevés • barreaux transversaux pour un maintien sûr • Espace entre barreaux : 8 cm • très robuste • avec vis de montage





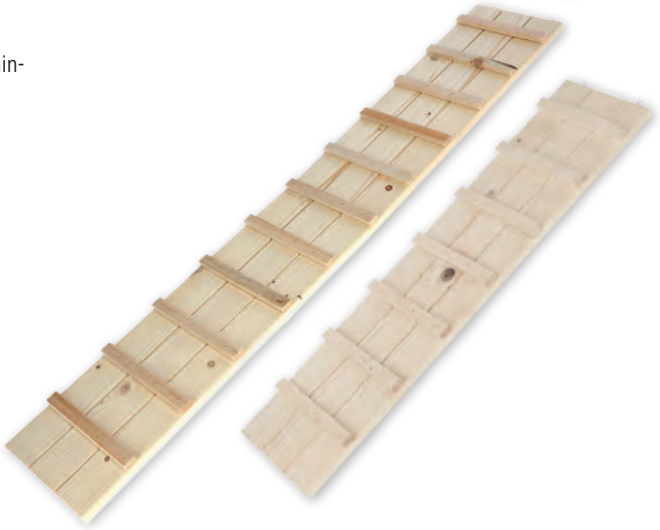

Réf.	matière	longeur	largeur		€
73008	Bois	75 cm	18 cm	1	
73009	Bois	115 cm	18 cm	1	

Pondoir en bois

• offre un environnement de ponte propre aux poules • idéal pour la litière de paille • perchoir rabattable facilitant l'accès et permettant d'obturer le pondoir la nuit • avec des trous d'aération qui permettent à l'air de circuler et empêchent la condensation à l'intérieur • pondoir pour jusqu'à 5 poules • nettoyage facile grâce au toit relevable • toit en pente qui évite que les poules se perchent dessus • convient également aux races de volailles particulièrement grandes et lourdes • Dimensions intérieures du nid : 30 x 29 cm • convient également au montage mural • matière: Bois • livré(e) démonté(e) dans un carton





360°



Réf.	Description	longeur	largeur	hauteur			€
73149	1 compartiment	51 cm	34 cm	53 cm	1/4	48	

Pondoir

• offre un environnement de ponte propre et protégé aux poules • les deux compartiments du nichoir sont idéaux pour la litière • un pondoir peut offrir de la place pour 5 poules maximum • fonds amovibles pour faciliter le nettoyage • convient également à des races de poules grandes et lourdes pouvant atteindre jusqu'à 2 kg • Dimensions intérieures du nid : 27 x 31 cm • système d'emboîtement pour un montage aisé sans outil • convient également au montage mural • Conforme aux directives Bio de l'UE • matière: bois de peupliers non traité • avec notice de montage • livré(e) démonté(e) dans un carton





Réf.	longeur	largeur	hauteur			€
73005	35 cm	30 cm	83 cm	1	54	

TV

Pondoir

- offre un environnement de ponte propre et protégé aux poules
- pour le paillage ou également utilisable sans litière avec le nichoir en forme d'auge optionnel (73147)
- fond incliné et volet de prélèvement verrouillable pour faciliter le ramassage des œufs
- bac à œufs d'une grande capacité de 20 œufs
- paroi de séparation intérieure divisant le nid en deux compartiments, chacun pouvant accueillir jusqu'à 5 poules
- perchoir rabattable facilitant l'accès pour les animaux et permettant d'obturer le pondoir la nuit
- facile à nettoyer grâce aux surfaces lisses
- toit en pente qui évite que les poules se perchent dessus
- convient également aux races de volailles particulièrement grandes et lourdes
- matière: plastique de matériau recyclé





73147

No art. 73147
• nichoir en forme d'auge offrant un confort optimal pendant la ponte • les œufs sont dirigés vers le volet d'inspection avec précaution







Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	hauteur			€
73146	non emballée	marron	52 cm	59 cm	53 cm	1/18	18	
73146/1	emballage individuel en carton	marron	52 cm	59 cm	53 cm	1	8	

TV

Réf.	Description	Couleur	matière		€
73147	Nichoir	marron	plastique de matériau recyclé	1/14	

Pondoir

- offre un environnement de ponte propre et protégé aux poules
- un pondoir peut offrir de la place pour 5 poules maximum
- idéal pour la litière de paille
- perchoir facilitant l'accès pour les animaux
- bonne circulation de l'air grâce fentes de ventilation
- surfaces lisses empêchant les acariens de se nicher et facilitant le nettoyage
- forme arrondie évitant que les poules ne se perchent dessus
- en plastique résistant
- convient également au montage mural
- convient également aux races de volailles particulièrement grandes et lourdes





Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur		€	
73163	marron	40 cm	42 cm	51 cm	1/10		
73176	rosé	40 cm	42 cm	51 cm	1/10		NEW

Pondoir

- offre un environnement de ponte propre et protégé aux poules
- un pondoir peut offrir de la place pour 5 poules maximum
- idéal pour la litière de paille
- grande ouverture facilitant l'accès pour les animaux
- facile à ouvrir en un tour de main et à vider de son fumier
- surfaces lisses empêchant les acariens de se nicher et facilitant le nettoyage
- convient également aux races de volailles particulièrement grandes et lourdes
- ne convient pas au montage mural
- matière: plastique





Réf.	Couleur	longeur	largeur	hauteur			€
73165	marron	52 cm	39 cm	39 cm	1/6	96	

Pondoir

• offre un environnement de ponte propre et protégé aux poules • le fond incliné guide les œufs en douceur vers le bac collecteur • volet de prélèvement pour faciliter le ramassage des œufs • un pondoir peut offrir de la place pour 5 poules maximum • surfaces lisses pour faciliter le nettoyage • toit en pente qui évite que les poules se perchent dessus • convient également aux races de volailles particulièrement grandes et lourdes • convient également au montage mural • matière: plastique • non monté





Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	hauteur			€
72288	1 compartiment	vert foncé / noir	37 cm	44 cm	49,5 cm	1/5	100	

Pondoir pour l'extérieur

• offre un environnement de ponte propre aux poules • fixation à l'extérieur du poulailler • permet de ramasser les œufs sans entrer dans le poulailler • fond incliné pour faciliter le prélèvement des œufs • avec volet de vérification • à suspendre • matière: plastique • non monté





Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	hauteur			€
73144	1 compartiment	vert foncé / noir	37 cm	44 cm	49,5 cm	1/5	100	

Pondoir

• offre un environnement de ponte propre et protégé aux poules • un pondoir peut offrir de la place pour 5 poules maximum • Les nids avec plusieurs compartiments de nidification sont divisés par des cloisons • le fond incliné guide les œufs en douceur vers le bac collecteur • volet de prélèvement pour faciliter le ramassage des œufs • bonne circulation de l'air grâce aux trous d'aération latéraux • nettoyage facile grâce aux surfaces lisses et au fond en plastique amovible • convient également au montage mural • robuste, parties latérales galvanisées • non monté



Réf.	Description	Couleur	longeur	largeur	hauteur			€
73142	1 compartiment	vert foncé	26 cm	52 cm	43,5 cm	1	78	
73134	2 compartiments	vert foncé	53 cm	52 cm	43,5 cm	1	50	
73143	3 compartiments	vert foncé	79 cm	52 cm	43,5 cm	1	40	


Œufs factices

• pour poules • apprentissage de l'emplacement de ponte et stimulation de la ponte





Réf.	Description	Couleur	UC	Pièce / UE		€
73002/2	Bois	blanc	1 Pack	2 / Pack	1	
73004	Argile	blanc			1/10/200	
73004/2	Argile	blanc	1 Pack	2 / Pack	1/60	

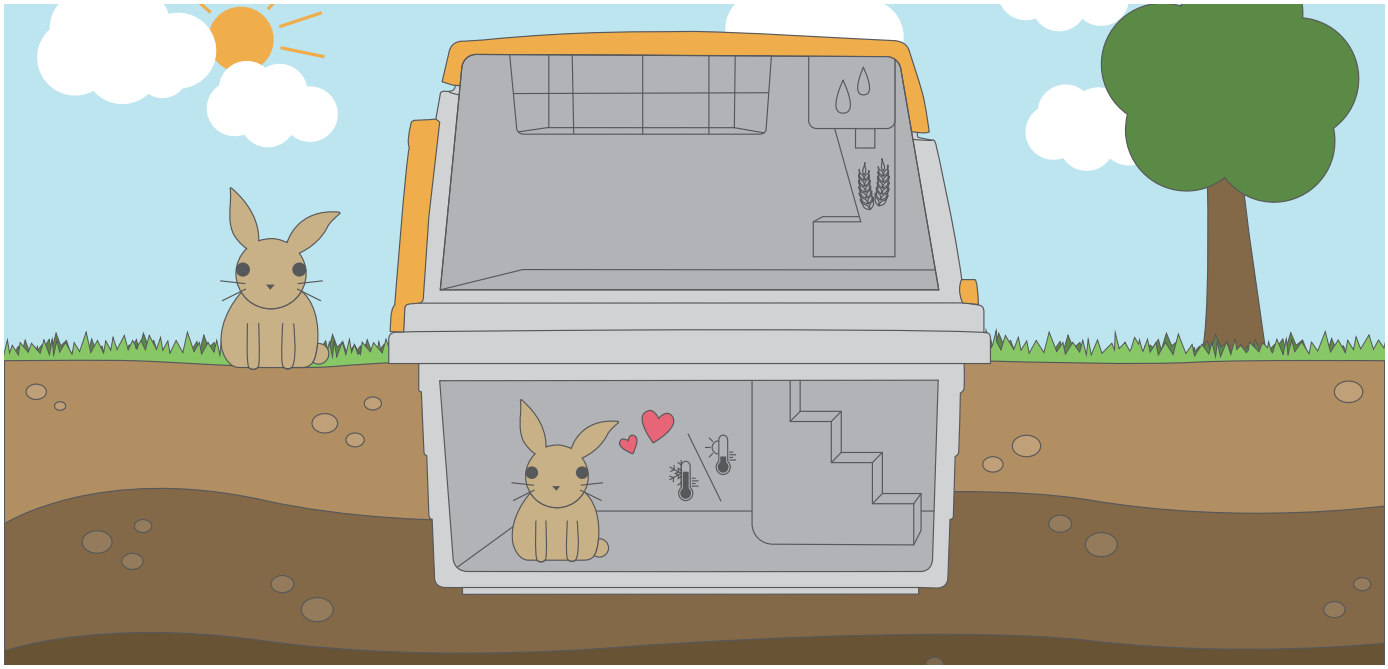

Terrier Bunny Base

Nouveauté NEW

Avec le clapier Bunny Base, vous offrez à vos compagnons aux longues oreilles une habitation parfaite tout compris : une cavité conforme à leur instinct, avec un dispositif pour boire et se nourrir. Les animaux dans un environnement naturel ne peuvent que rêver d'une telle cavité.


• un foyer parfait pour les lapins car équipé d'un terrier souterrain • la partie souterraine est insérée dans la terre et considérée par les lapins comme leur terrier • deux entrées / sorties évitent les bousculades dans la cavité • climat agréable toute l'année (la construction protège de la chaleur en été et du froid en hiver) • porte battante à 4 voies (selon le réglage, les animaux peuvent seulement sortir, seulement entrer, sortir et entrer ou la porte reste verrouillée) • avec râtelier à foin, distributeur d'eau et de nourriture intégrés assurant un approvisionnement suffisant aux lapins, même pendant une période prolongée • Produit 3 en 1 pratique : terrier, abri et cage de transport en un • le bac au sol amovible dans l'embase facilite le nettoyage • un fond intermédiaire supplémentaire permet d'utiliser la partie supérieure comme abri à un autre endroit ou comme cage de transport en déplacement (p. ex. pour une visite chez le vétérinaire ou le trajet jusqu'à la maison) • montage et démontage simples, rapides et sans outils grâce à un système emboîtable et d'assemblage bien pensé : tout ce qu'il faut faire est de creuser un trou dans la terre pour enterrer l'embase





Contenu : 1 partie supérieure, 1 partie inférieure (terrier), 1 abreuvoir (375 ml), 1 nourrisseur automatique (850 ml), 1 râtelier à foin, 2 escaliers, 1 bac de fond, 1 fond intermédiaire supplémentaires sans trous (pour la transformation en cage de transport ou en abri de jour déplaçable)

Réf.	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur	€
81747	gris / orange	58 cm	38,5 cm	55 cm	

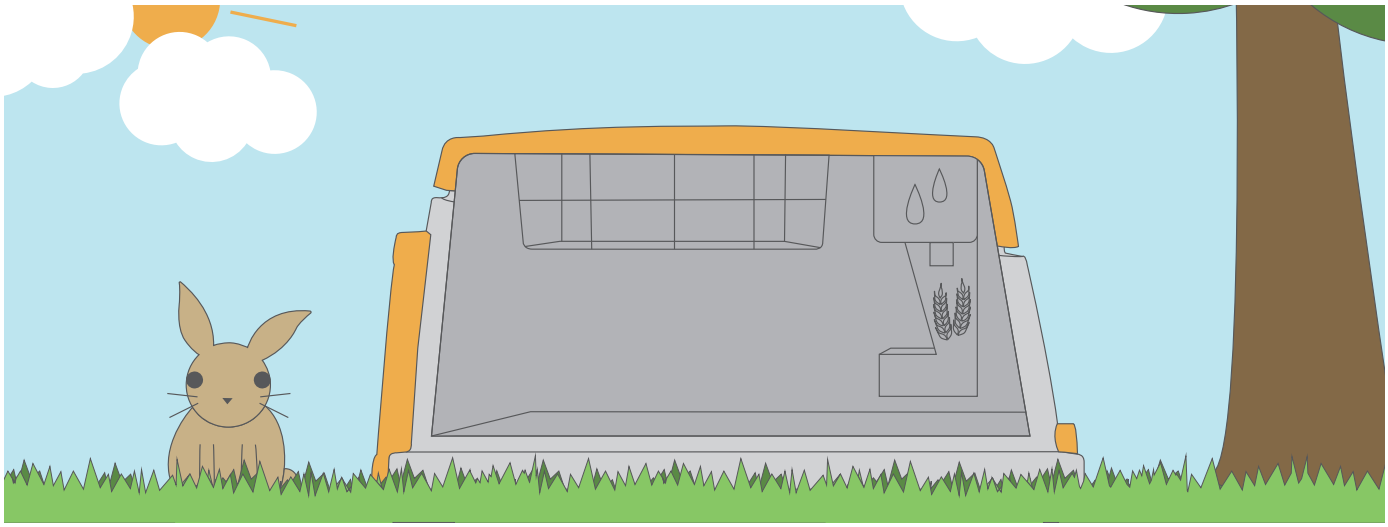

Clapier pour rongeurs Bunny Base

Nouveauté NEW

Le clapier pour rongeurs Bunny Base offre une protection contre le vent et les intempéries à vos compagnons aux longues oreilles : le râtelier à foin incite les animaux à manger et à jouer, un distributeur d'eau et d'aliment vous permet de les laisser seuls sans souci, même pendant une période prolongée.

• avec râtelier à foin, distributeur d'eau et de nourriture intégrés assurant un approvisionnement suffisant aux lapins, même pendant une période prolongée • porte battante à 4 voies (selon le réglage, les animaux peuvent seulement sortir, seulement entrer, sortir et entrer ou la porte reste verrouillée) • protège du soleil, du vent, de la pluie et du froid • Produit 2 en 1 pratique : clapier et cage de transport en un • montage et démontage simples, rapides et sans outils grâce à un système emboîtable et d'assemblage bien pensé • peut être transformé en clapier grâce à l'extension 81749





Contenu : 1 partie supérieure (sans terrier), 1 abreuvoir (375 ml), 1 nourrisseur automatique (850 ml), 1 râtelier à foin, 1 fond fermé

Réf.	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur	€
81748	gris / orange	58 cm	38 cm	29,5 cm	

Terrier pour clapier à rongeurs Bunny Base

Nouveauté NEW

Avec le terrier, vos compagnons aux longues oreilles bénéficient d'une tanière souterraine conforme à leur comportement naturel dans laquelle ils peuvent se retirer et jouer.

• Extension pour clapier Bunny Base • le terrier souterrain complète la demeure des lapins • la partie souterraine est insérée dans la terre et considérée par les lapins comme leur terrier • deux entrées / sorties évitent les bousculades dans la cavité • climat agréable toute l'année (la construction protège de la chaleur en été et du froid en hiver) • le bac au sol amovible facilite le nettoyage du terrier



Contenu : 1 partie inférieure (terrier), 2 escaliers, 1 fond intermédiaire avec des trous pour monter et descendre

Réf.	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur	€
81749	gris / orange	58 cm	38,5 cm	28,5 cm	

Pour prolonger la durée de vie de l'abri, il vous est conseillé de traiter le bois au moyen d'une couche de peinture adaptée. Le meilleur emplacement pour cet abri est sous un préau, du côté opposé aux intempéries. Veuillez respecter les normes régionales relatives à la protection des animaux pour choisir la bonne taille !

Clapier pour rongeur Tyrol Alpin

• maison élégante • zone pour dormir au niveau inférieur isolée (paroi de 3 cm d'épaisseur) et pourvue d'une porte coulissante • niveau supérieur accessible via un support intégré • Balcon servant de râtelier • 5 portes d'accès à ouverture individuelles • Bac en plastique amovible pour un nettoyage facile • hauteur du piètement en PVC réglable • façade avec grillage robuste • toit bitumé imperméable avec blocage • matière: bois avec lasure de protection • avec notice de montage, montage simple par système d'emboîtage • Livraison démontée en 2 cartons



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure	Hauteur int. pignon			€	
82836	119 cm	100 cm	119 cm	40 cm	60 cm	1	4		

Clapier pour rongeur Südtirol

• façade avec grillage robuste • pignon très élevé • Balcon servant de râtelier • l'étage du haut est accessible au moyen d'une rampe • étage supérieur séparé au milieu par un passage • 4 portes avant à ouverture séparée • porte latérale supplémentaire (à gauche) pour accès à l'extérieur ou à un enclos extérieur juxtaposé (enclos extérieurs adaptés : 82825, 82823, 70345, 81712, 81708) • deux bacs en plastique amovibles d'une hauteur de 6 cm facilitent le nettoyage • fenêtre avec vitre plastique • toit bitumé résistant aux intempéries • piètement en plastique réglable en hauteur de protection contre l'humidité inclus • matière: bois avec lasure de protection (à base d'eau) • montage facile grâce à la notice de montage jointe • Livraison démontée en 2 cartons



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure	Hauteur int. pignon			€	
81725	125 cm	87 cm	142 cm	50 cm	76 cm	1	4		

Clapier pour rongeur 4-Season Superior

• abri pour rongeurs isolé • construction à double paroi avec isolation (épaisseur de paroi 3,5 cm) • grillage stable – une plaque de plexiglas avec aérations peut être insérée dans les portes grillagées pour protéger du froid • bac en plastique amovible d'une hauteur de 5 cm pour faciliter le nettoyage • 3 portes d'accès à ouverture individuelles • espace de repos accessible par rampe • avec support pour abreuvoirs bouteilles courants (400 - 600 ml) • hauteur du piètement en PVC réglable • toit bitumé résistant aux intempéries • convient à chaque saison (4-Season) • Plaque chauffante réf. 70239 pour zone de repos disponible en option • matière: bois avec lasure de protection (à base d'eau) • montage facile grâce à la notice de montage jointe • Livraison démontée dans un carton



70239

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure	Hauteur int. pignon			€	
81724	130 cm	66 cm	110 cm	47 cm	67 cm	1	5		

Réf.	Description	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur		€
70239	plaque chauffante en caoutchouc pour abreuvoirs à volaille	noir	24 cm	24 cm	0,7 cm	1/10	

Pour la liste des bacs de rechange, voir page 519

Clapier en plastique ECO Samy XL

• 2 portes séparées • Passage vers la zone de repos • toit rabattable avec fixation • bac en plastique amovible d'une hauteur de 5 cm pour faciliter le nettoyage • montage simple grâce aux trous pré-percés et aux filetages • avec notice de montage • Livraison démontée dans un carton

Propriétés du matériau :
• en matériau recyclé, 60 % plastique / 40 % bois • imperméable • sans odeur • sans entretien • bonne isolation • protection UV et intempéries (4 saisons) • difficilement inflammable • nettoyage simple et rapide • surfaces lisses et résistantes • aucun risque de moisissure



Réf.	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure			€	
81729	blanc / gris	116 cm	73 cm	92 cm	50 cm	1	7		

Clapier en plastique ECO Samy

• 2 portes séparées • Passage vers la zone de repos • toit rabattable avec fixation • bac en plastique amovible d'une hauteur de 5 cm pour faciliter le nettoyage • montage simple grâce aux trous pré-percés et aux filetages • avec notice de montage • Livraison démontée dans un carton

Propriétés du matériau :
• en matériau recyclé, 60 % plastique / 40 % bois • imperméable • sans odeur • sans entretien • bonne isolation • protection UV et intempéries (4 saisons) • difficilement inflammable • nettoyage simple et rapide • surfaces lisses et résistantes • aucun risque de moisissure



Réf.	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure			€	
81730	blanc / gris	116 cm	57 cm	82 cm	50 cm	1	7		

Clapier pour rongeur XXL Vario

- avec râtelier intégré verrouillable
- bac PVC de 6 cm de hauteur amovible pour faciliter le nettoyage
- avec grillage de qualité
- 2 portes frontales pouvant être ouvertes séparément
- plus grande sécurité grâce au second loquet par porte
- porte latérale permettant d'installer un enclos d'extérieur ou de laisser les animaux sortir librement
- Passage vers la zone de repos
- espace de rangement pour les ustensiles
- toit en plastique résistant aux intempéries, relevable d'un côté avec fixation du toit
- pieds en plastique réglables en hauteur pour une bonne stabilité et pour protéger le bois de la pourriture
- matière: bois avec lasure de protection (à base d'eau)
- montage facile grâce à la notice de montage jointe
- Livraison démontée dans un carton



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure			€	
81709	155 cm	76 cm	80 cm	60 cm	1	5		

Pour la liste des bacs de rechange, voir page 519

Clapier pour rongeur Lucky

- cadre métallique protégeant le dessous de l'humidité et de la pourriture du bois
- avec grillage de qualité
- accès verrouillable entre l'enclos d'extérieur et l'espace de repos
- enclos accessible au moyen d'une rampe
- bac PVC de 6 cm de hauteur amovible pour faciliter le nettoyage
- quatre portes pouvant être ouvertes séparément
- possibilités d'intégration à un enclos d'extérieur sur les deux parties latérales
- Passage vers la zone de repos
- toit en bitume démontable et résistant aux intempéries
- montage facile
- matière: bois avec lasure de protection
- Livraison démontée dans un carton

Peint avec une lasure à base d'eau inoffensive pour les animaux.



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure			€	
81722	115 cm	65 cm	100 cm	50 cm	1	7		

Clapier pour rongeur Freetime Luke

- cadre métallique protégeant le dessous de l'humidité et de la pourriture du bois
- avec un grillage de haute qualité à mailles serrées, parfait pour les jeunes animaux
- accès verrouillable entre l'enclos d'extérieur et l'espace de repos
- enclos accessible au moyen d'une rampe
- bac PVC de 6 cm de hauteur amovible pour faciliter le nettoyage
- enclos extérieur à porte séparée
- bois avec renforts métalliques
- fenêtre avec vitre plastique
- toit bitumé résistant aux intempéries
- matière: bois avec lasure de protection (à base d'eau)
- montage facile grâce à la notice de montage jointe
- Livraison démontée dans un carton

Peint avec une lasure à base d'eau inoffensive pour les animaux.



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure	Hauteur int. pignon			€	
81726	127 cm	62 cm	98 cm	50 cm	62 cm	1	8		

Clapier pour rongeur Villa

- cadre métallique protégeant le dessous de l'humidité et de la pourriture du bois
- avec toit en croupe moderne
- avec grillage de qualité
- accès verrouillable entre l'enclos d'extérieur et l'espace de repos
- enclos accessible au moyen d'une rampe
- bac PVC de 6 cm de hauteur amovible pour faciliter le nettoyage
- quatre portes frontales pouvant être ouvertes séparément
- toit bitumé résistant aux intempéries
- matière: bois avec lasure de protection (à base d'eau)
- montage facile grâce à la notice de montage jointe
- Livraison démontée dans un carton

Peint avec une lasure à base d'eau inoffensive pour les animaux.



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure			€	
81727	118 cm	68 cm	118 cm	52 cm	1	6		

Pour la liste des bacs de rechange, voir page 519

Clapier pour rongeur Appartement Pro

TV

- toit en plastique imperméable
- Passage vers la zone de repos
- avec porte latérale pour faciliter l'accès à l'extérieur
- plus grande sécurité grâce au second loquet par porte
- bac en plastique amovible de 5 cm de hauteur
- Accès entre étages condamnable
- étages supplémentaires plastifiés pour plus de liberté de mouvement
- possibilité d'ajouter l'enclos associé adéquat réf. 81720
- piètement en plastique réglable en hauteur de protection contre l'humidité inclus
- façade avec grillage robuste
- Portes à ouverture individuelle
- matière: bois avec lasure de protection
- montage facile grâce à la notice de montage jointe
- Livraison démontée dans un carton









Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure	Hauteur int. pignon			€	
81719	118 cm	61 cm	130 cm	50 cm	59 cm	1	5		

Enclos Appartement Pro

avec cadre métallique au sol


TV

- convient aux clapiers à rongeurs 82800, 82835 et 81719
- le renfort métallique protège de l'humidité et empêche le bois de se dégrader
- avec grande porte supplémentaire pour faciliter l'accès de l'extérieur
- grillage de qualité renforcé pour une meilleure rigidité et stabilité
- toit en plastique imperméable
- plus grande sécurité grâce au second loquet par porte
- matière: bois avec lasure de protection
- montage facile grâce à la notice de montage jointe
- Livraison démontée dans un carton









Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur			€	
81720	115 cm	85 cm	90 cm	1	8		

Pour la liste des bacs de rechange, voir page 519

Clapier pour rongeur Appartement

TV

- 4 portes d'accès à ouverture individuelles
- Bac en plastique amovible pour un nettoyage facile
- façade avec grillage robuste
- hauteur du piètement en PVC réglable
- accès entre étages condamnable
- 2 zones de vie séparées par étage
- étages supplémentaires pour une plus grande liberté de mouvement
- compatible avec les enclos extérieurs 81720 et 82845
- rideaux de protection contre les intempéries
- toit bitumé résistant aux intempéries
- matière: araucaria de Chine avec lasure de protection
- montage facile grâce à la notice de montage jointe
- Livraison démontée dans un carton









Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure	Hauteur int. pignon			€	
82800	118 cm	61 cm	130 cm	50 cm	59 cm	1	5		


Clapier pour rongeur Appartement Flat

- Accès entre étages condamnable
- toit bitumé résistant aux intempéries
- hauteur du piètement en PVC réglable
- avec grillage de qualité
- Bac en plastique amovible pour un nettoyage facile
- 4 portes d'accès à ouverture individuelles
- Passage vers la zone de repos
- avec porte latérale pour faciliter l'accès à l'extérieur
- surfaces surélevées supplémentaires aux étages
- compatible avec les enclos extérieurs 81720 et 82845
- matière: bois avec lasure de protection
- montage facile grâce à la notice de montage jointe
- Livraison démontée dans un carton









Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure			€	
82835	115 cm	61 cm	118 cm	50 cm	1	5		

Clapier pour rongeur Freetime

• toit en pente pour un meilleur écoulement • Accès verrouillable entre l'enclos d'extérieur et la zone de repos • toit bitumé résistant aux intempéries • bois avec renforts métalliques • Bac en plastique amovible pour un nettoyage facile • matière: bois avec lasure de protection • montage facile grâce à la notice de montage jointe • Livraison démontée dans un carton



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure	Hauteur int. pignon			€	
82826	140 cm	65 cm	100 cm	45 cm	58 cm	1	8		

Clapier pour rongeur Buddy

• 2 portes séparées • façade avec grillage robuste • Passage vers la zone de repos • toit bitumé rabattable avec blocage • piètement en plastique de protection contre l'humidité inclus • Bac en plastique amovible pour un nettoyage facile • matière: bois avec lasure de protection • montage facile grâce à la notice de montage jointe • Livraison démontée dans un carton



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure			€	
82726	116 cm	52 cm	82 cm	50 cm	1	11		

Clapier pour rongeur Alfred

• deux portes pouvant être ouvertes indépendamment • bac galvanisé amovible pour faciliter le nettoyage • façade avec grillage robuste • toit bitumé rabattable avec blocage • Passage vers la zone de repos • avec des pieds en plastique qui empêchent le bois de pourrir • montage facile grâce à la notice de montage jointe • Livraison démontée dans un carton



Peint avec une lasure à base d'eau inoffensive pour les animaux.

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure			€	
82815	116 cm	45 cm	62 cm	40 cm	1	17		

Pour la liste des bacs de rechange, voir page 519

Clapier pour rongeur Fred

• deux portes pouvant être ouvertes indépendamment • bac galvanisé amovible pour faciliter le nettoyage • façade avec grillage robuste • Passage vers la zone de repos • toit bitumé rabattable avec blocage • montage facile grâce à la notice de montage jointe • Livraison démontée dans un carton



Peint avec une lasure à base d'eau inoffensive pour les animaux.

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure			€	
82816	100 cm	45 cm	62 cm	40 cm	1	20		

Clapier pour rongeur Freddy

• deux portes pouvant être ouvertes indépendamment
• bac galvanisé amovible pour faciliter le nettoyage
• façade avec grillage robuste • toit bitumé rabattable avec blocage • Passage vers la zone de repos • avec des pieds en plastique qui empêchent le bois de pourrir
• montage facile grâce à la notice de montage jointe
• Livraison démontée dans un carton



Peint avec une lasure à base d'eau inoffensive pour les animaux.

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure			€	
81721	116 cm	45 cm	62 cm	40 cm	1	17		

Bac de rechange

• matière: Métal galvanisé

Réf.	Description	matière	Longueur	Largeur	Hauteur	convient à		€
82836-3	Bac de rechange en haut	Métal galvanisé	92,5 cm	72,5 cm	3,5 cm	82836	1	
81722-1	Bac de rechange	plastique	104 cm	36 cm	6 cm	81722	1	
81724-1	Bac de rechange	plastique	109,5 cm	54 cm	5 cm	81724	1	
81725-3	Bac de rechange en haut, avec découpe	plastique	103,5 cm	71 cm	6 cm	81725	1	
81725-4	Bac de rechange en bas	plastique	103,5 cm	71 cm	6 cm	81725	1	
81726-1	Bac de rechange	plastique	45,5 cm	48 cm	6 cm	81726	1	
81727-1	Bac de rechange	plastique	101,5 cm	54 cm	6 cm	81727	1	
81729-1	Bac de rechange	plastique	103 cm	64,5 cm	6 cm	81729	1	
82836-4	Bac de rechange en bas	plastique	92,5 cm	72,5 cm	3,5 cm	82836	1	
82813-3	Bac de rechange	plastique	70,5 cm	66 cm		82813	1/5	
82807-1	Bac de rechange 1 pièce	Métal galvanisé	40 cm	92,5 cm		82807	1	
82835-1	Bac de rechange en haut	plastique	84,5 cm	55 cm	3,5 cm	82835	1	
82835-2	Bac de rechange en bas	plastique	104,5 cm	55 cm	3,5 cm	82835	1	
82726-1	Bac de rechange	plastique	104,5 cm	46 cm	3,5 cm	82726	1	
84696	Bac de rechange	Métal galvanisé	103 cm	40,5 cm		82815, 81721	1	
84692	Bac de rechange	Métal galvanisé	87 cm	38 cm		82816	1	
82809-1	Bac de rechange	Métal galvanisé	81,5 cm	53 cm		82809	1/5	
81709-1	Bac de rechange	plastique	101 cm	59 cm	6 cm	81709	1	
81709-2	Bac de rechange	plastique	35 cm	59 cm	6 cm	81709	1	
81713-1	Bac de rechange	plastique	65 cm	58 cm	6 cm	81713	1	
82826-1	Bac de rechange	plastique	53,5 cm	49 cm	3,5 cm	82826	1	
81719-1	Bac de rechange en haut	plastique	84,5 cm	53,5 cm	5 cm	81719	1	
81719-2	Bac de rechange en bas	plastique	104,5 cm	53,5 cm	5 cm	81719	1	
81730-1	Bac de rechange	plastique	103,5 cm	50,5 cm	6 cm	81730	1	

Innovation

TV

Contrôler l'écart entre les barreaux avant l'utilisation pour le petit animal concerné !







Enclos extérieur pour rongeur avec dispositif antifugue


• avec 4 portes latérales • Grillage de protection rabattable • Grille de protection évitant les fugues et offrant une protection optimale contre les prédateurs et autres intrus, p. ex. les rapaces, chats ou martes • montage facile avec sardines • matière: Métal galvanisé • avec protection solaire



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Écartement des barreaux			€	
82825	230 cm	115 cm	70 cm	3 cm	1	12		

Extension d'enclos avec dispositif anti-fugue

• peut être associé à la réf. 82825 • avec barre de liaison assurant une meilleure stabilité • matière: Métal galvanisé

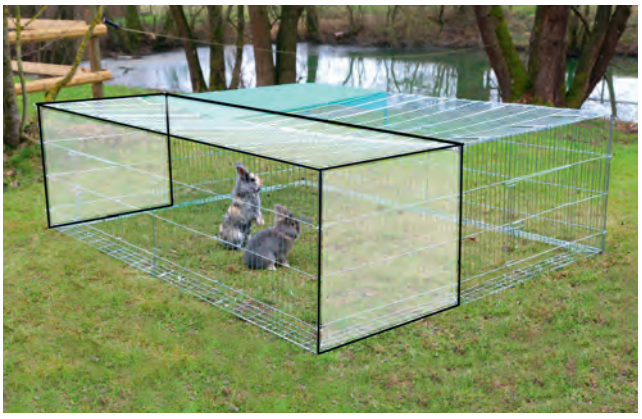

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Écartement des barreaux			€	
81711	230 cm	76 cm	70 cm	3 cm	1	22		

Enclos extérieur pour rongeur avec dispositif antifugue

• avec porte latérale • montage facile avec sardines • matière: Métal galvanisé • Filet avec protection solaire




Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Écartement des barreaux			€	
82823	115 cm	115 cm	65 cm	3 cm	1	18		

Réf.	Description	Couleur	convient à		€
83075	Protection solaire pour enclos d'extérieur	vert / jaune	82823	1/50	

Enclos extérieur pour rongeur avec dispositif antifugue

• Perchoir • avec 2 portes • montage facile avec sardines
• matière: Métal galvanisé • avec protection solaire

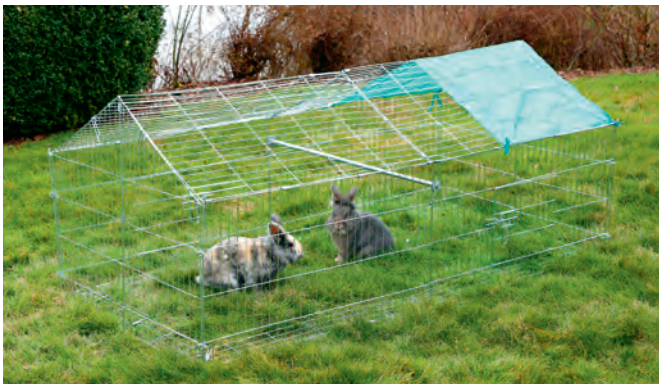

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Écartement des barreaux			€	
81712	180 cm	90 cm	75 cm	3 cm		1	24	

Réf.	Description	Couleur	convient à		€
81714	Protection solaire pour enclos d'extérieur	vert	81712	1/50	

Enclos extérieur avec dispositif antifugue pour jeunes animaux

• pour petits et grands animaux • maillage très étroit dans le bas (35 x 18 mm)
• Grille de protection évitant les fugues et offrant une protection optimale contre les prédateurs et autres intrus, p. ex. les rapaces, chats ou martes • porte latérale et petite ouverture supplémentaire • ouverture par le haut • montage facile avec sardines • matière: Métal galvanisé • avec protection solaire



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur			€	
81701	144 cm	112 cm	60 cm	1	20		

Enclos d'extérieur avec dispositif antifugue

• de haute qualité en grillage galvanisé et bois lasuré • toit de protection pour éviter les sauts à l'extérieur et protéger des prédateurs • toit en plastique robuste pour protéger de la pluie et du soleil sur un côté • grille de protection rabattable pour faciliter l'accès de l'autre côté • avec deux portes latérales, maisonnette en bois intégrée et plateforme d'observation • barrière antifugue périphérique • matière: Cunninghamia • montage facile grâce à la notice de montage jointe • Livraison démontée dans un carton



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Écartement des barreaux			€	
81708	220 cm	115 cm	75 cm	2,5 cm		1	6	

TV

Vérifier que l'écartement des ouvertures soit adapté à la taille de l'animal avant utilisation

Enclos extérieur pour rongeur avec dispositif antifugue

• avec grillage galvanisé très robuste • Couvercle rabattable • avec porte latérale • Grille de protection évitant les fugues et offrant une protection optimale contre les prédateurs et autres intrus, p. ex. les rapaces, chats ou martes • matière: araucaria de Chine avec lasure de protection • montage facile grâce à la notice de montage jointe • Livraison démontée dans un carton





Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur			€	
81716	116 cm	116 cm	58 cm	1	11		

Enclos d'extérieur Vario

• avec grillage • composé de 6 éléments et de 6 sardines • montage possible en hexagone ou en carré avec toit • Livraison démontée dans un carton





Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur			€	
84399	120 cm	120 cm	59 cm	1	18		

Nouveauté NEW

Enclos d'extérieur avec abri intégré

• grand enclos avec suffisamment d'espace pour les activités quotidiennes • maison en bois de haute qualité avec un plancher de protection contre le vent et les intempéries inclus • toit grillagé de l'enclos et toit de l'abri ouvrable par le haut • ouvertures à l'avant et sur le côté pour poser un clapier à lapins • grillage à mailles serrées et toit grillagé verrouillable qui protègent des visiteurs indésirables • Ouverture du toit rabattable grillagé : 42,5 x 96 cm • Dimensions de la maisonnette : 42 x 44 x 59 cm • Découpe des ouvertures latérales : 34 x 44 cm • matière: bois d'épicéa avec glacis de protection du bois (à base d'eau)



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur			€	
81756	132 cm	102 cm	59 cm	1	11		

Enclos d'extérieur Easy

• pour grands lapins • avec 2 portes • Grillage de protection rabattable • Grille de protection évitant les fugues et offrant une protection optimale contre les prédateurs et autres intrus, p. ex. les rapaces, chats ou martes • s'installe et se déplace facilement • poignée de transport et fixation supplémentaire pour les loquets incluses • matière: Métal galvanisé • avec protection solaire • montage facile grâce à la notice de montage jointe





Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Écartement des barreaux			€	
82845	115 cm	115 cm	60 cm	3,5 cm	1	20		

Enclos d'extérieur

• pour grands lapins • Grille de protection évitant les fugues et offrant une protection optimale contre les prédateurs et autres intrus, p. ex. les rapaces, chats ou martes • porte latérale et petite ouverture supplémentaire • ouverture par le haut • montage facile avec sardines • matière: Métal galvanisé • avec protection solaire



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Écartement des barreaux			€	
83172	144 cm	112 cm	60 cm	3,5 cm	1	18		

Extension

• adaptable à l'enclos réf. 83172 • raccordement facile à un enclos d'extérieur au moyen de sardines • matière: Métal galvanisé



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur			€
83173	72 cm	112 cm	60 cm	1	50	

Vérifier que l'écartement des ouvertures soit adapté à la taille de l'animal avant utilisation

Enclos d'extérieur

• pour grands lapins, lièvres et poules • Perchoir • montage facile avec sardines • combinable avec l'abri pour petits animaux réf. 82807 • avec 3 portes • matière: Métal galvanisé • avec protection solaire

82807 + 70345





Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Écartement des barreaux			€	
70345	220 cm	103 cm	103 cm	3,6 cm	1	13		

Réf.	Description	Couleur	convient à		€
70342	Protection solaire pour enclos d'extérieur	vert	70345, 82825, 83172, 82845, 81701	1/50	

TV

Extension

• adaptable à l'enclos réf. 70345 • Perchoir • raccordement facile à un enclos d'extérieur au moyen de sardines • matière: Métal galvanisé



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Écartement des barreaux			€	
70358	110 cm	103 cm	103 cm	3,6 cm	1	27		

Dispositif antifugue

70341 : composé de 6 éléments avec 24 connecteurs et 6 crochets en U
70381 : composé de 2 éléments avec 8 connecteurs et 2 crochets en U



70381



Réf.	Description		€
70341	Kit de fixation pour réf. 70345	1	
70381	Kit de fixation pour réf. 70358	1/10	

Vérifier que l'écartement des ouvertures soit adapté à la taille de l'animal avant utilisation

Enclos extérieur octogonal

- 8 éléments de clôture de 57 x 56 cm chacun
- avec porte
- montage facile avec sardines
- extensible à l'aide un enclos supplémentaire
- avec filet à protection solaire
- matière: Métal galvanisé



Réf.	Ø	Écartement des barreaux			€
82708	143 cm	2,8 cm	1/4	56	

Réf.	Description		€
82708-3	Élément de rechange avec porte	1/25	
82708-4	Élément de rechange sans porte	1/50	

Enclos extérieur hexagonal

- 6 éléments de clôture de 56,5 x 56,5 cm chacun
- avec porte
- montage facile avec sardines
- avec filet à protection solaire
- extensible à l'aide un enclos supplémentaire
- matière: Métal galvanisé



Réf.	Ø	Écartement des barreaux			€
82704	110 cm	2,8 cm	1/4	56	

Réf.	Description		€
82704-2	Élément de rechange avec porte	1/20	
82704-3	Élément de rechange sans porte	1/50	

Enclos extérieur hexagonal

- 6 éléments de clôture de 56,5 x 56,5 cm chacun
- 1 élément avec porte pour un accès facile
- Filet de protection solaire 83159 et tapis nylon 82707 disponibles en option
- extensible à l'aide un enclos supplémentaire
- matière: Métal galvanisé








Réf.	Écartement des barreaux			€
82833	2,8 cm	1/4	56	

Réf.	Description	Couleur	convient à		€
82707	Tapis nylon pour enclos d'extérieur	noir	82704, 82833	1/24	
83159	Protection solaire pour enclos d'extérieur	vert / jaune	82704, 82833	1/36	

Enclos pour chiots et petits animaux

- 8 éléments de clôture de 57 x 78 cm chacun
- avec porte
- extensible à l'aide un enclos supplémentaire
- filet de protection solaire 82708-2 et tapis nylon pour enclos 82721 disponibles en option
- montage facile avec sardines
- matière: métal thermolaqué







81715 + 82721

Réf.	Ø	Écartement des barreaux			€
81715	143 cm	3 cm	1/4	56	

Réf.	Description	Couleur	convient à		€
82708-2	Protection solaire pour enclos d'extérieur	vert / noir	82708, 81715	1/25	
82721	Tapis nylon pour enclos d'extérieur	noir	82708, 81715	1/20	

Filet pour lapins

électrifiable

Une protection fiable qui s'installe en un clin d'œil dans votre jardin pour les lapins, les lièvres et autres petits animaux de compagnie. Les mailles extra serrées rendent le filet particulièrement sûr, tandis que les pointes galvanisées des piquets PVC assurent une excellente tenue dans le sol.

• enclos librement aménageable pour lapins, lièvres et autres petits animaux • coloris vert et noir discret qui s'intègre bien dans chaque jardin • montage et démontage faciles grâce aux piquets intégrés à pointe galvanisée • qualité robuste grâce aux nœuds renforcés soudés • bonne conduction du courant via des conducteurs durables en acier inoxydable • mailles extra serrées pour protéger les petits animaux ou éloigner les intrus indésirables • nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans



Maillage extra fin de 5,9 cm pour une garantie maximale de la contention !





Réf. 372005 Compact Power B40 avec piquet de terre et de support
réf. 44657, conseillé pour les filets à petits animaux

Réf.	Pointe de piquet	Longueur	Hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté			€
292209	Simple pointe	12 m	65 cm	vert	9	292210-5	1	70	
292216	Simple pointe	25 m	65 cm	vert	9	292210-5	1	40	
292221	Simple pointe	50 m	65 cm	vert	15	292210-5	1	30	
292222	Double pointe	50 m	65 cm	vert	15	292211-5	1	30	

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	matière	Hauteur de piquet		€
292210-5	Piquet de remplacement	Simple pointe	noir	plastique	65 cm	1/50	
292211-5	Piquet de remplacement	Double pointe	noir	plastique	65 cm	1/50	
372005	Compact Power B 40		vert / noir			1	
27249-5	Isolateur de tête pour filet de clôture		noir	plastique		1/10/500	
27250-5	Arrêt au sol pour filet		noir	plastique		1/10/500	
44657	Piquet de terre/support			Métal galvanisé		1	

Maison pour rongeur Outdoor

• pour agrandir un enclos d'extérieur • refuge pour assurer une protection contre un ensoleillement élevé ou le vent • toit bitumé rabattable avec blocage • entrée / sortie verrouillable pour transporter le rongeur • Piétement de protection contre l'humidité du sol • Fond plastifié pour faciliter le nettoyage • matière: bois avec lasure de protection • Livraison démontée dans un carton • montage facile grâce à la notice de montage jointe



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur			€
82740	36 cm	36 cm	40 cm	1	42	

Râtelier à foin

• Toit évitant les salissures
• matière: bois non traité



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur		€
84405	25 cm	17 cm	20 cm	1/12	
81799	37 cm	17 cm	20 cm	1/6	

Râtelier à foin XL Nature

• Toit évitant les salissures • matière: bois



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur		€
82895	28 cm	20,5 cm	22 cm	1/8	

Maison pour rongeur

• toit bitumé résistant aux intempéries • avec deux entrées pour une contention respectueuse des besoins des animaux • convient parfaitement pour assurer une protection contre un ensoleillement élevé ou le vent • toit pouvant également servir de plateforme d'observation • montage facile et rapide • très durable et robuste • matière: araucaria de Chine avec lasure de protection • adaptés pour l'intérieur et l'extérieur • Livraison démontée dans un carton



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur			€
82852	45 cm	32 cm	27 cm	1	40	
81773	59 cm	39 cm	30 cm	1	44	

Maisonnette végétale XL

• 100% herbe séchée • sans pièce métallique ou plastique dangereux • abri spacieux comme nid ou aire de jeu pour rongeurs • avec 2 entrées • lié à la main • comestible • Livraison démontée dans un carton



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur		€
82789	37 cm	30 cm	28 cm	1/12	

Maisonnette végétale

• 100% herbe séchée • sans pièce métallique ou plastique dangereux • sert d'abri, de nid ou d'aire de jeu pour rongeurs • lié à la main • comestible



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur		€
81763	39 cm	29 cm	19,5 cm	1/12	

Boîte à creuser

• deux poignées • permet aux lapins de satisfaire leur besoin naturel de creuser • montage facile • matière: Bois





Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur			€
81800	50 cm	39 cm	20 cm	1/4	84	

Litière avec poste d'alimentation

Nouveauté NEW

• convient parfaitement à l'élevage de rongeurs en intérieur, notamment les lapins et les cochons d'Inde • mangeoire avec râtelier à foin facile à remplir et deux gamelles inox pour l'eau et les aliments secs ou les légumes • avec un bac (43 x 31,5 x 9,5 cm) pour la litière, également utilisable comme boîte à creuser • bac facile à retirer et à nettoyer • Suffisamment de place pour plusieurs animaux : bac de 43 x 31,5 x 9,5 cm, râtelier de 28 x 9,5 x 13,5 cm, 2 gamelles de 250 ml • matière: Bois de pin





Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur			€
81833	70 cm	36 cm	24 cm	1/3	54	

Poste d'abreuvement et d'alimentation

Nouveauté NEW

• produit 2 en 1 pratique qui combine boire et manger • râtelier à foin (21x13x13 cm) avec abreuvoir bouteille (250 ml) • râtelier à foin facile à remplir par le haut • biberon solidement fixé par une sangle à languette métallique • utilisable à l'intérieur et à l'extérieur • Matériau du râtelier à foin : métal • Matériau du biberon : plastique • Matériau de la fixation : bois





Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur			€
81832	22,5 cm	15,5 cm	27 cm	1/9	126	

Râtelier à foin 3 en 1

• 3 en 1 : râtelier pour rongeurs à accrocher, à poser ou à coucher • occupation ludique et alimentation • facile à remplir grâce au couvercle amovible • pour l'alimentation en foin et en graminées • protège le fourrage des déjections et de l'urine • matière: Bois





Réf.	Hauteur	Ø			€
81798	25 cm	15 cm	1/18	72	

Tapis pour rongeur

• Insert de cage 100 % chanvre • doux pour les pattes des animaux • absorbant et respirant • comestible et très digeste • antiparasite • biodégradable




Réf.	Longueur	Largeur		€
82744	25 cm	40 cm	1/48	
82745	100 cm	40 cm	1/12	
82751	120 cm	60 cm	1/18	

Nourrisseur automatique pour lapin

• fond perforé arrondi avec couvercle de protection antipoussières
• à suspendre et à remplir de l'extérieur • matière: Métal galvanisé



74101

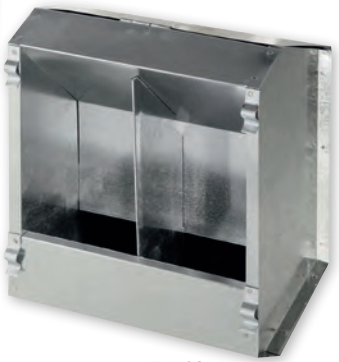

74102

Réf.	Contenance	Râteliers			€
74101	2200 ml	1	1/24	384	
74102	3000 ml	2	1/24	288	

Nourrisseur automatique pour lapin

• Protection antirongement en métal galvanisé • à suspendre dans les cages • avec couvercle • matière: plastique

Made in Italy



74104




74105

Réf.	Couleur	Contenance	Râteliers			€
74104	rouge	2500 ml	1	1/24	216	
74105	rouge	3500 ml	2	1/18	234	

Râtelier pour lapin


• pour foin, herbe ou salade • matière: Métal galvanisé • à visser

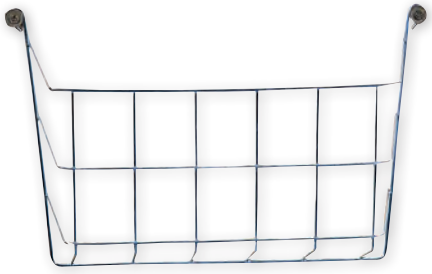

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	UC	Pièce / UE		€
74109	20 cm	10 cm	15 cm	5 Pièce	5 / Pack	1/5/20	
74110	25 cm	10 cm	15 cm	5 Pièce	5 / Pack	1/5/20	
74111	30 cm	10 cm	15 cm	5 Pièce	5 / Pack	1/5/20	

Râtelier de porte pour rongeur

• à visser à la porte de l'abri • matière: Métal galvanisé

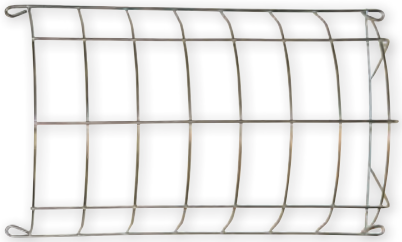

Réf.	Longueur	Largeur	UC	Pièce / UE		€
74112	32 cm	19 cm	5 Pièce	5 / Pack	1/5/20	

Gamelle en pierre

• modèle robuste • avec bord arrondis • grès vernis au sel • lavable au lave-vaisselle



Réf.	Contenance	UC	Pièce / UE		€
74114	250 ml	6 Pièce	6 / Carton	1/6/36	
74115	500 ml	6 Pièce	6 / Carton	1/6/24	
74117	750 ml	6 Pièce	6 / Carton	1/6/12	
74116	1000 ml	6 Pièce	6 / Carton	1/6/12	

Gamelle céramique double

• matière: céramique vernie • lavable au lave-vaisselle



Réf.	Contenance	UC	Pièce / UE		€
82785	350 ml / 450 ml	4 Pièce	4 / Carton	1/4/12	

Gamelle en acier inoxydable

• avec dispositif de fixation à vis • convient à toutes les cages en fils métalliques et grillages



Réf.	Ø	Contenance		€
82782	13 cm	600 ml	1/12/72	

Abreuvoir bouteille pour lapin

• Capuchon en alu à visser • Suspension en plastique • complet avec pipette en alu • uniquement disponible en présentoir !



Réf.	Description	Contenance	UC	Pièce / UE			€
74120	plastique	500 ml	8 Pièce	8 / Présentoir	1/8/32	768	
74125	Verre	500 ml	8 Pièce	8 / Présentoir	1/8/32	768	



Réf.	Description		€
74131	Sucette en alu pour abreuvoir bouteille courbe	1/300	
74132	Fixation pour abreuvoir bouteille	1/200	
74133	Bouchon obturateur pour abreuvoir bouteille	1/200	
74134	Capuchon en alu à visser pour abreuvoir bouteille	1/300	

Abreuvoir bouteille Classic de Luxe

TV

• avec système double bille • fil de fixation inclus • uniquement disponible en présentoir !



Réf.	Contenance	UC	Pièce / UE			€
84077	75 ml	18 Pièce	18 / Présentoir	1/18/144	2.592	
83185	150 ml	18 Pièce	18 / Présentoir	1/18/144	2.304	
83186	320 ml	12 Pièce	12 / Présentoir	1/12/96	2.400	
83187	600 ml	12 Pièce	12 / Présentoir	1/12/96	1.152	
84075	1100 ml	6 Pièce	6 / Présentoir	1/6/48	576	

Porte-bouteille Aqua Boy

• convient à toutes les bouteilles • pour la fixation aux cages, boxes de transport, clapiers et bien plus • Pipette en acier inoxydable • valve antigoutte • utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur



Réf.	Couleur			€
84594	bleu	1/3/12/48	384	

abreuvoir chauffant pour petits animaux NoFrost Superior 2.0

TV

L'abreuvoir chauffant pour petits animaux offre une isolation à double paroi, un élément chauffant de 8 watts et une répartition optimale de la chaleur. Il est facile à utiliser et garantit de l'eau potable à l'abri du gel pour les lapins et les lièvres jusqu'à -20 °C.

• Réservoir à isolation double paroi • maintien de l'eau hors gel jusqu'à -20 °C • élément chauffant 8 watts intégré à la gamelle • fond isolé pour une répartition optimale de la chaleur entre la zone d'abreuvement et la bouteille d'eau • livré avec bloc d'alimentation pour branchement sur une alimentation électrique de 230 volts • fonctionnement 24 volts sans danger • utilisation des plus faciles étant donné que le câble d'alimentation peut être séparé de l'abreuvoir • avec support en fil métallique facilitant le montage et le démontage de l'abreuvoir • adaptable à tous les grillages courants • matière: plastique • Longueur câble: 1,5 m • mode d'emploi inclus






remplissage simple du réservoir, fermeture par rotation,
aucun risque de renverser l'eau







Réf.	Couleur	Contenance			€
82738	vert	330 ml	1/8	264	

Sac isotherme pour abreuvoir-bouteille

• avec resserrage par cordelette pour une isolation optimale • protège des rayons du soleil et prévient ainsi la formation d'algues • donne de l'eau fraîche quant il fait chaud • diminue le risque de gel en hiver

82736 : avec abreuvoir bouteille de 320 ml
82737 : avec abreuvoir bouteille de 500 ml





Réf.	Couleur	Longueur	Ø			€
82736	vert foncé	18 cm	5,5 cm	1/60	1.620	
82737	vert foncé	22 cm	6,5 cm	1/60	1.440	

Abreuvoir pour petits animaux

• remplissage sans décrochage • à accrocher à la grille (largeur minimale de 14 mm)
• niveau d'eau contrôlable de l'extérieur • uniquement disponible en présentoir !
• matière: plastique





Réf.	Couleur	Contenance	UC	Pièce / UE			€
74163	marron	500 ml	8 Pièce	8 / Présentoir	1/8/32	1.536	
74160	marron	1.000 ml	8 Pièce	8 / Présentoir	1/8/32	960	

Réf.	Description	Couleur		€
74161	Valve, seule sans coude plastique blanc		1/300	
74164	Coude plastique	blanc	1/300	

Abreuvoir pour petits animaux

• convient à tous les types de grilles • grande stabilité grâce à l'accrochage par le haut et aux deux fixations latérales à ressort • Remplissage par le haut sans décrochage • uniquement disponible en présentoir ! • matière: plastique



Made in Italy



Réf.	Couleur	Contenance	UC	Pièce / UE			€
74206	vert	500 ml	12 Pièce	12 / Présentoir	1/12	1.728	
74205	vert	1000 ml	8 Pièce	8 / Présentoir	1/8	480	

Abreuvoir pour lapin

• avec sabot en acier inoxydable • à suspendre entre deux fils du grillage • bouteille en plastique transparent pour contrôler le niveau de l'extérieur • matière: plastique



Réf.	Couleur	Contenance			€
74302	blanc transparent	2000 ml	1/10	490	

Porte-bouteille Niagara

• convient à toutes les bouteilles • avec bords renforcés • matière: plastique

Made in Italy



Réf.			€
74145	1/48	1.152	

Porte-bouteille

• galvanisé avec bac en plastique • fixation incluse



Made in Italy

Réf.	Hauteur	UC	Pièce / UE			€
74306	25,5 cm	1 Sachet	2 / Sachet	1/24	1.200	

Porte-bouteille

• porte-bouteille universel stable • pour lapins et aux cochons d'inde • montage facile • convient à toutes les bouteilles (y compris le support de bouteille)



Réf.	matière	UC	Pièce / UE			€
74201/2	Métal	1 Pack	2 / Pack	1/60	480	

Sel à lécher avec support

• avec des minéraux précieux pour l'organisme
• avec fixation • convient à toutes les cages



Réf.	Poids à l'unité		€
83189	50 g	1/12/192	
83190	80 g	1/12/120	

Pierre à lécher de l'Himalaya

• 100 % sel naturel des montagnes • avec des minéraux et oligoéléments importants
• renforce les défenses immunitaires • avec fixation





* le sel provient d'une chaîne de montagnes du nord du Pakistan

Réf.	Poids à l'unité	Ø		€
82879	80 g	5 cm	1/12/144	



Vous trouverez davantage d'accessoires pour les rongeurs sur notre catalogue pour animaux de compagnie !

Tablier à manches longues pour produits phytosanitaires

• à porter pour éviter tout contact direct avec les produits phytosanitaires non dilués (par ex. lors du remplissage et du nettoyage des pulvérisateurs ou du remplissage du semoir) • enfilage et retrait faciles pour empêcher la propagation de résidus de produits chimiques jusque dans la cabine du tracteur • couvre aussi une grande partie du dos • manches longues • fermeture scratch au cou • taille unique descendant jusqu'aux bottes • la longueur des manches et du tablier peut être facilement raccourcie à la taille appropriée • développé en coopération avec SYNGENTA • lavable et réutilisable • certification selon EN ISO 13688:2013 et EN ISO 27065:2017 niveau de performance C2 (essai PROWL) et EN 14605+A1:2009 [PB3] • à utiliser dans l'agriculture, la viticulture et l'arboriculture fruitière • 100 % polyéthylène



ISO 27065:2017
C3

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
15619	vert foncé	125 cm	100 cm	1/50	

Kit de protection phytosanitaire

Équipement de protection individuelle pour la manipulation de produits phytosanitaires et le transport de marchandises dangereuses (conformité ADR).



Le kit comprend : 1 lunettes de protection proches du visage selon EN 166 3B (réf. 34520), 1 paire de gants en nitrile taille 10 / XL conf. à EN 374 Type A / ISO 18889, 1 flacon de lavage oculaire contenant une solution tamponnée au phosphate de 250 ml à 4,9 % selon EN 15154-4 (réf. 34534), 1 demi-masque de protection respiratoire Vulcano selon EN 149 (réf. 34535) avec 1 paire de filtres combinés A1B1E1K1P3 R convenant à plusieurs domaines d'utilisation, selon EN 14387 (réf. 345154), 1 tablier à manches longues selon EN ISO 27065 C3 (réf. 15619), livraison dans une malette de rangement pratique et étanche à la poussière de 39 x 29 x 10,5 cm

Réf.		€
345110	1/4	

Trousse de secours d'entreprise

Nouveauté NEW

Ce kit de premiers secours compact est conforme à la norme DIN 13157 et contient tout ce qui est requis pour parer aux urgences.

• boîtier en plastique résistant aux chocs • inclus support mural et matériel de montage pour l'utilisation stationnaire • imprimé avec champs pour des inscriptions





petite trousse de secours avec matériel de pansement suivant DIN 13157 :
- entreprises administratives et commerciales : 1 à 50 collaborateurs
- entreprises de production et de transformation : 1 à 20 collaborateurs
- chantiers : 1 à 10 collaborateurs

Réf.	longeur	largeur	hauteur		€
345112	26 cm	8,5 cm	18 cm	1/8	



291243



34354



34361

Combinaison de lavage et de nettoyage avec capuche

• le tissu résistant est imperméable, respirant et convient parfaitement aux travaux rudes et soutenus dans le domaine agricole • avec des coutures étanches thermocollées • Fermeture éclair à rabat avec un boutonnage supplémentaire • avec ceinture élastique incorporée dans la zone dorsale • poignets à fermeture étanche et bas de jambe doublé offrant une protection optimale contre la saleté et l'humidité • la combinaison peut être portée dans ou sur des bottes • Capuche avec élastique au niveau du visage et fermeture à scratch à l'arrière de la tête pour un ajustement individuel à la taille de la tête • un soufflet de protection intégré à la base du col empêche la pénétration de l'humidité • avec boucle d'accrochage sur la nuque • avec fermeture éclair bidirectionnelle • lavable à 30 °C

Composition	
Tissu	100 % polyester

Réf.	Couleur	Taille		€
291243	bleu foncé	M	1/5	
291244	bleu foncé	L	1/5	
291245	bleu foncé	XL	1/5	
291246	bleu foncé	XXL	1/5	
291247	bleu foncé	XXXL	1/5	

Combinaison phytosanitaire Typ 4

• combinaison de protection contre les éclaboussures de produits chimiques, cat. III, type 4B, 5B et 6B, convient à l'emploi de produits phytosanitaires • Prévention des infections dues au sang et aux virus • blanche avec fermeture éclair à rabat autoadhésif rouge • tissu non tissé à l'intérieur offrant un confort de port agréable, et polyéthylène résistant aux éclaboussures à l'extérieur • respirant, tout en étant imperméable • capuche en 3 pièces • Boucle de fixation pour éviter que les manches ne glissent vers le haut • ajustement parfait grâce à des élastiques au niveau des bras, des jambes et de la taille • conformité EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, EN 369, ISO 14644 classes ISO-7, ISO-8, ISO-9 • Utilisations : Manipulation de produits chimiques agricoles, lutte contre les maladies, lutte antiparasitaire, industrie alimentaire, élimination des sites contaminés, élimination de l'amiante, applications en salle blanche, etc. • Catégorie d'EPI: III

EPI de catégorie III




Réf.	Couleur	Taille	Poids		€
34354	blanc / rouge	L	63 g/m²	1/50	
34355	blanc / rouge	XL	63 g/m²	1/50	
34356	blanc / rouge	XXL	63 g/m²	1/50	

Combinaison de protection chimique Typ 5/6

• protège des poussières nocives et des éclaboussures de réactifs liquides • capuche en 3 pièces • EPI de catégorie III, étanche aux particules, EN-13034-1 • protection limitée contre les éclaboussures • matière respirante • avec élastique d'adaptation optimale de la capuche et coupe optimale au niveau de la taille • composée de 3 couches de matériau SMS non-tissé

Réf.	Couleur	Taille	Poids		€
34361	bleu	L	55 g/m²	1/50	
34362	bleu	XL	55 g/m²	1/50	
34363	bleu	XXL	55 g/m²	1/50	
34364	bleu	XXXL	55 g/m²	1/50	

EPI de catégorie III



Manteau à usage unique

• à manches longues • non stériles • matière: polyéthylène

Réf.	Couleur	longeur	UC	Pièce / UE		€
3427	vert	135 cm	1 Pack	20 / Pack	1/5	


3427


3428

Manteau à usage unique

• à manches longues • idéal pour visiteurs • avec boutons-pression
• matière: polyéthylène

Réf.	Couleur	longeur		€
3428	blanc	120 cm	1/50	

Combinaison jetable

• protège de la poussière, de la crasse et des éclaboussures • avec capuche et fermeture éclair • Élastiques au niveau des bras, des jambes et de la ceinture • légère, douce et résistante à la traction • matière: polypropylène

Réf.	Couleur	Taille	Poids		€
34382	vert	L	70 g/m²	1/50	
34383	vert	XL	70 g/m²	1/50	
34384	vert	XXL	70 g/m²	1/50	
3408	blanc	M	45 g/m²	1/50	
3409	blanc	L	45 g/m²	1/50	
3430	blanc	XL	45 g/m²	1/50	
3431	blanc	XXL	45 g/m²	1/50	
3479	blanc	XXXL	45 g/m²	1/50	
3407	bleu	M	55 g/m²	1/50	
3432	bleu	L	55 g/m²	1/50	
3433	bleu	XL	55 g/m²	1/50	
3434	bleu	XXL	55 g/m²	1/50	
3482	bleu	XXXL	55 g/m²	1/50	


34382
très résistante
à la déchirure

3408

3432

Gilet de sécurité

• avec 2 bandes réfléchissantes • taille unique • extrêmement réfléchissant • EN ISO 20471:2013

Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
34645/1	jaune fluo	1 Pack	1 / Pack	1	



Brassard réfléchissant

• élastique • extrêmement réfléchissant • avec fermeture scratch

Réf.	Couleur	longeur	largeur		€
34646/1	jaune fluo	340 mm	50 mm	1/100	



Surchaussures et surbottes jetables

• avec élastique • Épaisseur matériau: 0,07 mm • matière: polyéthylène martelé

15360



15375



Réf.	Description	Couleur	longeur	hauteur	UC	Pièce / UE		€
15375	version botte	blanc transparent	40 cm	50 cm	1 Pack	100 / Pack	1/5	
15360	version bottine	bleu transparent	40 cm	29 cm	1 Pack	100 / Pack	1/5	

Surchaussures et surbottes jetables

• version chaussure • protège les chaussures de l'eau et de la poussière • permet de protéger les sols contre les salissures • avec élastique • rouleau déchirable peu encombrant (40 pièces/rouleau) • convient aux pointures jusqu'à 47 • Épaisseur matériau: 0,027 mm • matière: CPE (film de polyéthylène)



Réf.	Couleur	longeur	largeur	UC	Pièce / UE		€
15138	bleu	41 cm	14,5 cm	1 Pack	40 / Pack	1/40	

Charlotte jetable

• prévient l'apport de germes • forme ronde (Ø de 53 cm) • avec ruban caoutchouc élastique • matière: Polypropylène non-tissé



Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
15378	bleu clair	1 Pack	100 / Pack	1/10	

Bonnet anti-odeurs

Protège vos cheveux des odeurs !

• protège des odeurs d'étable, de gras, de brûlé et de fumée, de transpiration, etc. • résistant au vent et aux intempéries • respirant et thermorégulant • confort de port maximal • coutures robustes et coupe améliorée grâce à un ourlet encore plus élastique • offre aussi suffisamment de place aux cheveux longs et volumineux • Matériau : Softshell avec protection anti-odeurs incorporé • matière respirante • lavable à 30 °C



Composition	
Tissu	80 % polyester, 20 % Polyuréthane

Réf.	Description	Couleur	Taille		€
15345	unisexe	noir	XXS / XS	1/20	
15346	unisexe	noir	S / M	1/20	
15347	unisexe	noir	L / XL	1/20	

Foulard anti-odeur

Protège vos cheveux des odeurs !

• protège des odeurs d'étable, de gras, de brûlé et de fumée, de transpiration, etc. • résistant au vent et aux intempéries • respirant et thermorégulant • confort de port maximal • coutures robustes et coupe améliorée grâce à un ourlet encore plus élastique • offre aussi suffisamment de place aux cheveux longs et volumineux • Matériau : Softshell avec protection anti-odeurs incorporé • matière respirante • lavable à 30 °C





Composition	
Tissu	80 % polyester, 20 % Polyuréthane

Réf.	Description	Couleur	Taille		€
15348	Femme	noir	XS / S	1/20	
15349	Femme	noir	M / L	1/20	
15350	Femme	noir	XL	1/20	

Gants à usage unique en nitrile Premium Plus

• manchette extra longue (30 cm) qui empêche le liquide de couler dans le gant • particulièrement bien appropriés à la traite • très robuste pour sollicitations extrêmes • excellente prise en main grâce à la surface micro-rugueuse • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans nitrosamines, thiurame et thiazole allergènes, sans latex, sans poudre • Testé selon: EN ISO 374/1 (type A), EN ISO 374-5 • AQL 1.5 (qualité standard) • poids taille M: 12 - 13 g • qualité alimentaire



EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A JKOPST | EN 388:2016 +A1:2018 1000 X | EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
153075	bleu clair	6,5 à 7 / S	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
153076	bleu clair	7,5 à 8 / M	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
153077	bleu clair	8,5 à 9 / L	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
153078	bleu clair	9,5 à 10 / XL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
153079	bleu clair	10,5 à 11 / XXL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	

Gants à usage unique Nitril Profi

• 30 cm de long assurant une protection confortable • pour sollicitations extrêmes • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans latex, sans poudre, sans thiurame, thiazole ni protéines de latex allergènes • Testé selon: EN ISO 374/1 (protection contre les produits chimiques et les micro-organismes), EN 455/1-4 • AQL 1.5 (qualité standard) • poids taille M: 11 - 12 g • qualité alimentaire



MD | EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A JKOPST | EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
15380	bleu	6,5 à 7 / S	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15381	bleu	7,5 à 8 / M	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15382	bleu	8,5 à 9 / L	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15383	bleu	9,5 à 10 / XL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15384	bleu	10,5 à 11 / XXL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	

Gants à usage unique Nitril Long Black

• 30 cm de long assurant une protection confortable • entièrement texturés pour une très bonne prise en main • particulièrement adaptés à la traite : les dépôts blancs dans le lait, qui peuvent être indicateurs de mammite, sont plus faciles à repérer sur le fond noir • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans thiurame, thiazole ni protéines de latex allergènes, sans latex, sans poudre • Testé selon: EN ISO 374/1 (protection contre les produits chimiques et les micro-organismes) • AQL 1.5 (qualité standard) • poids taille M: 7,3 - 8 g • qualité alimentaire



EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B KPST | EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
15320	noir	6,5 à 7 / S	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15321	noir	7,5 à 8 / M	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15322	noir	8,5 à 9 / L	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15323	noir	9,5 à 10 / XL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15324	noir	10,5 à 11 / XXL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	

Gants à usage unique en nitrile Top Pro

• robuste et résistant à la déchirure • bonne sensibilité au toucher • excellente prise en main grâce à la surface micro-rugueuse • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans nitrosamines, thiurame et thiazole allergènes, sans latex, sans poudre • Testé selon: EN 374, EN 455/1-4 (AQL 1.5) • poids taille M: 7 - 7,5 g • qualité alimentaire





MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type C

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
153070	bleu	6,5 à 7 / S	24 cm	0,17 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153071	bleu	7,5 à 8 / M	24 cm	0,17 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153072	bleu	8,5 à 9 / L	24 cm	0,17 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153073	bleu	9,5 à 10 / XL	24 cm	0,17 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153074	bleu	10,5 à 11 / XXL	24 cm	0,17 mm	1 Pack	90 / Pack	1/10	360	

Gants à usage unique Nitril Classic

• utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans nitrosamines, thiurame, thiazole ni protéines de latex allergènes, sans latex, sans poudre • Testé selon: EN 455/1-4 (AQL 1.5), EN ISO 374 (type B) • AQL 1.5 (qualité standard) • poids taille M: 5,3 - 5,6 g • qualité alimentaire





MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
15370	bleu clair	6,5 à 7 / S	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15372	bleu clair	7,5 à 8 / M	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15373	bleu clair	8,5 à 9 / L	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15374	bleu clair	9,5 à 10 / XL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15389	bleu clair	10,5 à 11 / XXL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	

Gants à usage unique en nitrile Sensitive

• résistant aux produits chimiques • convient comme gant de cuisine • bonne sensibilité au toucher et au port • excellente prise en main grâce aux bouts de doigts à structure micro-rugueuse • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans nitrosamines, thiurame et thiazole allergènes, sans latex, sans poudre • Testé selon: EN 455/1-4 (AQL 1.5), EN ISO 374 (type B) • poids taille M: 3,3 - 3,5 g • qualité alimentaire





MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
153066	bleu clair	6,5 à 7 / S	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153067	bleu clair	7,5 à 8 / M	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153068	bleu clair	8,5 à 9 / L	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153069	bleu clair	9,5 à 10 / XL	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	

Gants à usage unique Latex Top

• doux et élastiques • Teneur en protéine < à 50 µg/g • utilisable à gauche ou à droite • à usage unique / jetable • non stériles • sans nitrosamines, thiurame et thiazole allergènes, sans poudre • Testé selon: EN 455/1-4 (AQL 1.5) • poids taille M: 6,2 g • qualité alimentaire





MD

sans poudre = moins allergisants

Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
15340	blanc	6,5 à 7 / S	24 cm	4 mil = 0,1 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15341	blanc	7,5 à 8 / M	24 cm	4 mil = 0,1 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15342	blanc	8,5 à 9 / L	24 cm	4 mil = 0,1 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15343	blanc	9,5 à 10 / XL	24 cm	4 mil = 0,1 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	

Gants à usage unique Latex Classic

• doux et élastiques • légèrement poudrés • sensibilité élevée • à usage unique / jetable • non stériles • sans nitrosamines, thiurame et thiazole allergènes • Testé selon: EN 455/1-4 (AQL 1.5) • poids taille M: 5 - 5,4 g • qualité alimentaire





MD

légèrement poudrés

Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
15355	blanc	6,5 à 7 / S	24 cm	3,5 mil = 0,08 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15356	blanc	7,5 à 8 / M	24 cm	3,5 mil = 0,08 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15357	blanc	8,5 à 9 / L	24 cm	3,5 mil = 0,08 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15358	blanc	9,5 à 10 / XL	24 cm	3,5 mil = 0,08 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	

Gant à usage unique en vinyle

• le gant pour les personnes allergiques au latex – sans protéines de latex ni accélérateurs • Utilisations : Industrie alimentaire, insémination artificielle • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans latex, sans poudre • AQL 1.5 (qualité standard) • poids taille M: 5,5 g/pc • qualité alimentaire





Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
22894	transparent	6,5 à 7 / S	24 cm	0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
22895	transparent	7,5 à 8 / M	24 cm	0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
22920	transparent	8,5 à 9 / L	24 cm	0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
22896	transparent	9,5 à 10 / XL	24 cm	0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	

Support mural pour gants à usage unique

- en acier inoxydable poli de haute qualité
- facile à entretenir, à désinfecter et hygiénique, ne rouille pas même dans des conditions humides ou corrosives
- ressort de maintien flexible pour un maintien ferme et sans glissement de tous les distributeurs courants
- convient également aux tailles spéciales comme les gants extra-longs grâce à la structure ouverte sur le côté
- pour boîtes de gants à usage unique, boîtes de lingettes cosmétiques, boîtes d'essuie-mains
- aide pratique au rangement dans les cabinets médicaux, les hôpitaux, les instituts de beauté, la restauration, l'industrie alimentaire, les cuisines industrielles, les laboratoires et les ateliers
- montage mural horizontal ou vertical
- livraison dans un film de protection
- avec vis et chevilles

15344 : triple support mural offrant de la place pour 3 différents types et tailles de gants



Top Seller



15339




15344

Réf.	Description	largeur	profondeur	hauteur			€
15339	1 x	24,6 cm	10,5 cm	13,6 cm	1/8	192	
15344	3 x	24,6 cm	10,5 cm	40,3 cm	1/6	96	

Gants à usage unique X-Grip

Grâce à l'épaisseur du matériau et à leur structure à picots, ces gants à usage unique robustes et résistants à la déchirure conviennent particulièrement bien comme gants d'atelier et de mécanicien. Ils sont résistants à l'huile, aux produits chimiques, aux virus, aux bactéries et aux champignons.

• gants à usage unique en nitrile résistants à l'abrasion, aux huiles et aux produits chimiques • robuste et résistant à la déchirure pour des sollicitations extrêmes (taille M : 8,6 g) • surface particulièrement antidérapante grâce aux picots sur les deux faces (structure en forme de diamant) • protection certifiée contre les virus, les bactéries et les champignons • sensibilité au toucher optimale • convient aux écrans tactiles • couleur de signalisation orange pour une excellente visibilité • épaisseur du matériau de la paume (texture) d'environ 0,23 mm • épaisseur du matériau de la manchette (lisse) d'environ 0,11 mm • sans thiurame et thiazole allergisants, sans latex, sans poudre • poids taille M: 8,6 g • qualité alimentaire

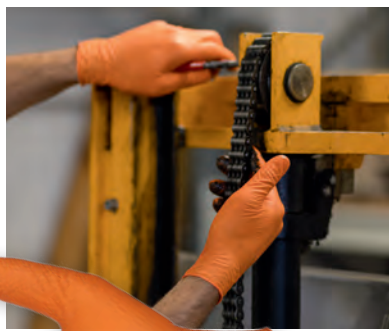




EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B JKT

EN ISO 374-5:2016 JKT





Réf.	Couleur	Taille	longeur	UC	Pièce / UE			€
153057	orange	7,5 à 8 / M	24 cm	1 Pack	50 / Pack	1/10	360	
153058	orange	8,5 à 9 / L	24 cm	1 Pack	50 / Pack	1/10	360	
153059	orange	9,5 à 10 / XL	24 cm	1 Pack	50 / Pack	1/10	360	
153060	orange	10,5 à 11 / XXL	24 cm	1 Pack	50 / Pack	1/10	360	

Gant à usage unique pour vétérinaires avec protection de l'épaule

• idéal pour les vétérinaires • tient sans fixation • hypersensible • à usage unique / jetable • qualité alimentaire



Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
15376	vert transparent	taille unique	120 cm	25 micron = 0,025 mm	1 Pack	50 / Pack	1/10	360	

Gant vétérinaire à usage unique VETtop

• idéal pour les vétérinaires • particulièrement résistant • hypersensible • à usage unique / jetable • qualité alimentaire





Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
1536	transparent	taille unique	90 cm	28 micron = 0,028 mm	1 Pack	100 / Pack	1/15	360	

Gant vétérinaire à usage unique VETbasic

• domaines d'utilisation variés : pour éleveurs, vétérinaires, peut aussi servir de gant pour station-service • à usage unique / jetable
• qualité alimentaire





Réf.	Couleur	Taille	longeur	Épaisseur matériau	UC	Pièce / UE			€
15364	orange	taille unique	90 cm	25 micron = 0,025 mm	1 Pack	100 / Pack	1/15	360	

Masque à usage unique FFP1 NR D

• protège jusqu'à une densité 4 fois supérieure à la valeur MAK* • contre la poussière, le pollen, la rouille, la poussière de brique, les aérosols aqueux • Conforme à: EN 149:2001+A1:2009

valve d'expiration qui réduit la résistance à l'expiration et qui permet également une dissipation plus rapide de l'humidité et de la chaleur



34512/3



34511/10

*valeur MAK = concentration maximale sur le poste de travail (valeur seuil)

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
34511/10	sans valve	1 Pack	10 / Pack	1/12	
34512/3	avec valve d'expiration	1 Pack	3 / Pack	1/5/60	

Masque à usage unique FFP2 NR D

• protège jusqu'à une densité 10 fois supérieure à la valeur MAK* • contre le quartz, le ciment, la poussière des céréales et du bois, les fumées métalliques, les virus, les spores fongiques, les solutions aqueuses des phytosanitaires • Conforme à: EN 149:2001+A1:2009



valve d'expiration qui réduit la résistance à l'expiration et qui permet également une dissipation plus rapide de l'humidité et de la chaleur

*valeur MAK = concentration maximale sur le poste de travail (valeur seuil)

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
34695/3	avec valve d'expiration	1 Pack	3 / Pack	1/5/60	
34695/10	avec valve d'expiration	1 Pack	10 / Pack	1/12	

Masque de protection respiratoire avec valve FFP3 NR D

• protège jusqu'à une densité 30 fois supérieure à la valeur MAK* • contre la poussière d'acier inoxydable, l'amiante, la suie de diesel, la laine de verre, les virus / bactéries • valve d'expiration qui réduit la résistance à l'expiration et qui permet également une dissipation plus rapide de l'humidité et de la chaleur • Conforme à: EN 149:2001+A1:2009



*valeur MAK = concentration maximale sur le poste de travail (valeur seuil)

Réf.	UC	Pièce / UE		€
34694/3	1 Pack	3 / Pack	1/5/60	
34694/10	1 Pack	10 / Pack	1/12	

Type	modèle	Protection	Exemples d'application
Masque hygiénique	345103/50	pas d'équipement de protection individuelle (EPI)	poussière dense, gouttes de liquide, infections par gouttelettes
FFP1	34512/3 34511/10	4 fois la valeur de la concentration maximale au poste de travail*	Poussière, pollen, rouille, poussière de brique, aérosols aqueux
FFP2	34695/3 34695/10	10 fois la valeur de la concentration maximale au poste de travail*	quartz, ciment, poussière de céréales et de bois, vapeurs métalliques, spores fongiques, aérosols, virus, solutions aqueuses de produits phytosanitaires
FFP3	34694/3 34694/10	30 fois la valeur de la concentration maximale au poste de travail*	Poussière d'inox, amiante, suie de diesel, laine de verre, virus / bactéries

Demi-masque Vulcano

- Utilisation jusqu'à une densité 30 fois supérieure à la valeur MAK*
- valve d'expiration centrale en silicone fonctionnant même en cas de grand froid
- design assisté par ordinateur, conçus pour s'adapter à tous les types de visage
- contre les vapeurs de décapage, de produits phytosanitaires, des peintures et solvants
- système particulièrement léger avec répartition optimale du poids grâce à quatre élastiques
- Système à double filtre de réduction de la résistance à l'expiration
- Remplacement rapide des filtres à fermeture à baïonnette
- champ de vision complet, compatible avec des lunettes de protection
- matière: TPE / Caoutchouc



*valeur MAK = concentration maximale sur le poste de travail (valeur seuil)

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
34535	avec paire de filtres A1P2	1 Pack	1 / Pack	1/12	
34535-0	sans filtre			1/16	



345153

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
345153	Kit de filtres A1P2 R	1 Pack	2 / Pack	1/26	
345154	Kit de filtres A1B1E1K1P3 R	1 Pack	2 / Pack	1/26	



345154

Classe de filtration	protection contre	concentration maxi de substances nocives	Exemples d'utilisation
A1	Gaz et vapeurs organiques	< 1000 ppm (0,1 % vol.)	Peintures, cambouis, essence, colles, produits phytosanitaires (en partie)
A2	Gaz et vapeurs organiques	< 5000 ppm (0,5 % vol)	Peintures, cambouis, essence, colles, produits phytosanitaires (en partie)
A3	Gaz et vapeurs organiques	< 10000 ppm (1,0 % vol)	Peintures, cambouis, essence, colles, produits phytosanitaires (en partie)
ABEK1	gaz et vapeurs organiques, gaz et vapeurs anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure d'hydrogène, ammoniaque	< 1000 ppm (0,1 % vol.)	Spectre large : Produits phytosanitaires, lisier, ammoniaque, gaz acides, produits décapants
P1	Particules	4 fois la valeur de la concentration maximale au poste de travail*	Poussières (balayage), pollen, rouille, poussière de brique
P2	Particules	10 fois la valeur de la concentration maximale au poste de travail*	quartz, ciment, virus, bactéries, spores fongiques, solutions aqueuses de produits phytosanitaires
	Particules	30 fois la valeur de la concentration maximale au poste de travail*	amiante, poussière d'inox, suie de diesel, laine de verre, virus / bactéries

*valeur MAK = concentration maximale sur le poste de travail (valeur seuil)

casque antibruit multimédia

Les coquilles antibruit combinent protection auditive et divertissement individuel. Elles sont connectables à un téléphone portable via Bluetooth pour écouter de la musique ou téléphoner. Au choix, également avec fonction radio et mode d'écoute qui permet de parler avec d'autres personnes sans devoir retirer le casque à écouteurs.

• protège les oreilles du bruit nuisible à l'ouïe en réduisant le niveau sonore de 29 décibels (version BT/FM) ou 31 décibels (version BT) (SNR) • se connecte via Bluetooth à un appareil audio ou à un smartphone, qui peut être commandé directement à l'aide des touches du casque à écouteurs • avec microphone intégré pour téléphoner et utiliser les fonctions pour répondre, raccrocher et répéter la numérotation directement sur le casque à écouteurs • grand confort de port grâce au faible poids, aux coussinets extra souples et à l'arceau réglable en continu pour un ajustement optimal à chaque forme de tête • utilisation simple, intuitive et explicite, directement via les touches du casque • protection auditive conforme à l'indice de protection IPX4 et protégée contre les projections d'eau • câble de chargement USB-C et câble jack (AUX) inclus • pour protéger l'ouïe lors d'activités bruyantes, p. ex. dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat ou le génie civil

345130 :
• batterie lithium-ion de 800 mAh (durée de vie jusqu'à 18 h)
345131 :
• avec radio FM intégrée à affichage numérique des fréquences, recherche automatique des stations et emplacements de mémoire illimités • excellente qualité de réception et de ton (88 à 108 MHz) • le mode d'écoute LIS permet, par simple pression sur un bouton, de percevoir les bruits environnants, à n'importe quel volume, et de parler avec d'autres personnes • batterie lithium-ion de 1500 mAh (durée de vie jusqu'à 28 h)



345131



345130





Contenu : 1 protection auditive, 1 câble de recharge USB-C, 1 câble à jack de 3,5 mm (AUX)

Réf.	Description	Couleur	Poids	Valeur d'isolation acoustique SNR		€
345130	avec fonction Bluetooth	noir / orange	332 g	31 dB	1/12	
345131	avec fonction radio et Bluetooth	noir / orange	390 g	29 dB	1/8	

Casque antibruit adapté au niveau sonore

TV

• le microphone permet une perception aisée des signaux et de la parole dans la gamme de fréquences 400~4000 Hz, et assure ainsi une communication optimale avec l'environnement • le niveau acoustique est amorti à 82 dB à partir d'un niveau sonore extérieur de 82 dB • sert de casque antibruit normal d'une valeur d'isolation acoustique de 31 dB (SNR) • serre-tête souple et rembourré • pour les travaux avec des machines bruyantes, la chasse, etc. • pile(s) fournie(s) • à utiliser avec: 2 x 1,5 V - AA (Mignon)



Réf.	Couleur	Valeur d'isolation acoustique SNR		€
34490	rouge	31 dB	1/8/24	

Casque avec visière de protection G500

Protection faciale et auditive

Le compagnon idéal dans les domaines agricole et forestier, lorsque le visage et les oreilles doivent être protégées, sans la nécessité de porter un casque de protection de la tête.

• casque robuste avec rembourrage ergonomique au niveau de la nuque, 8 positions d'adaptation à la taille de la tête et 3 positions de réglage en hauteur pour un confort de port maximal, même longue durée • Plaque frontale avec fentes d'aération • Visière transparente en polycarbonate d'une résistance élevée aux coups de protection contre les particules se déplaçant à grande vitesse • Casque antibruit à coquille Peltor Optime I pour environnements bruyants (valeur d'isolation acoustique SNR = 27 dB) • également utilisable sans protection auditive • combinable avec de nombreuses autres visières et casques de protection auditive • Visière suivant : EN166



Réf.	Couleur	Valeur d'isolation acoustique SNR		€
34738	jaune	27 dB	1/12	

Réf.	Description		€
34747	Visière pour casque G500	1/10	





Casque antibruit Peltor X4A

• Casque antibruit à coquille pour environnements très bruyants • design moderne et léger • mousse brevetée innovante à l'intérieur des joints pour une protection efficace • serre-tête électriquement isolé pour une protection fiable améliorée • confortable même pour un port de longue durée • Poids: 234 g • EN 352-1



Réf.	Couleur	Valeur d'isolation acoustique SNR		€
34740	noir / vert clair	33 dB	1/10	

Casque antibruit Peltor Optime I

• Casque de protection universel pour environnements bruyants
• confortable même pour un port de longue durée • Poids: 174 g
• EN 352-1



Réf.	Couleur	Valeur d'isolation acoustique SNR		€
34690	jaune	27 dB	1/20	

Casque antibruit Peltor Optime II

• Casque antibruit à coquille pour environnements très bruyants • amortissement efficace même de fréquences extrêmement basses • valeur d'isolation élevée
• confortable même pour un port de longue durée • Poids: 213 g • EN 352-1



Réf.	Couleur	Valeur d'isolation acoustique SNR		€
34728	noir	31 dB	1/20	

Casque antibruit Peltor Optime III

• Casque antibruit à coquille à performance d'isolation extrême pour environnements très bruyants • coque double à résonance minimale à l'intérieur de la coque pour une isolation maximale contre les hautes fréquences, mais offrant simultanément une bonne perception sonore des conversations et alarmes • confortable même pour un port de longue durée • Poids: 285 g • EN 352-1



Réf.	Couleur	Valeur d'isolation acoustique SNR		€
34727	noir / rouge	35 dB	1/20	

Casque antibruit pour enfants

• spécialement mise au point pour les enfants de 4 à 12 ans • le design particulier du serre-tête garantit d'une faible pression • particulièrement léger • serre-tête rembourré à réglage progressif • espace important sous les coquilles qui minimise l'accumulation de chaleur • Champs d'application : situations quotidiennes telles que l'apprentissage en milieu bruyant, mais aussi pour les activités de loisirs bruyantes telles que les manifestations musicales ou sportives, accompagnement des parents lors du bricolage, etc. • EN 352-1:2020





Réf.	Couleur	Valeur d'isolation acoustique SNR	UC	Pièce / UE		€
34493	bleu clair	23,6 dB	1 Pack	1 / Pack	1/40	

Casque antibruit pliable

• peu encombrant et facile à transporter • Grand volume apportant plus de confort pour les oreilles • serre-tête réglable • Casque doux et rembourré de mousse • EN 352-1:2020





Réf.	Couleur	Valeur d'isolation acoustique SNR	UC	Pièce / UE		€
34492	rouge	25 dB	1 Pack	1 / Pack	1/40	

Casque antibruit Basic

• arceau de fixation réglable en continu • Casque doux et rembourré de mousse • EN 352-1:2020



Réf.	Couleur	Valeur d'isolation acoustique SNR		€
34491	bleu	25 dB	1/50	

Bouchons d'oreille

• pratique et confortable • peut être porté autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé • particulièrement léger • sensation de pression négligeable • Les bouchons ne pénètrent pas profondément dans le canal auditif et ne risquent donc pas de l'irriter • EN 352-2:2020



Réf.	Couleur	Valeur d'isolation acoustique SNR	UC	Pièce / UE		€
34495	bleu	16,5 dB	1 Pack	1 / Pack	1/25/250	

Bouchons d'oreille avec cordon

• en boîtier de rangement pratique • design triple bride, pour encore plus de confort dans le canal auditif • Nettoyage facile • EN 352-2:2020





Réf.	Couleur	Valeur d'isolation acoustique SNR	UC	Pièce / UE		€
34497	jaune / bleu	28 dB	1 Pack	1 / Pack	1/24/288	

Bouchons d'oreille

• bonne isolation et protection fiable contre le bruit (SNR 39 dB) • forme effilée en mousse douce et souple pour une adaptation optimale au conduit auditif • port continu longue durée grâce au confort de port élevé • surface lisse et antisalissante assurant une plus grande durabilité, plus d'hygiène et de confort • convient à une utilisation répétée • avec boîte de rangement pratique pour éviter les salissures ou la perte • adapté à un usage professionnel (industrie, atelier, génie civil) et privé (jardinage, concerts, travail, étude, sommeil, avion, ...) • Contenu de l'emballage : 10 paires / 20 pièces de bouchons de protection auditive avec une boîte de rangement • EN 352-2:2020



Réf.	Couleur	Valeur d'isolation acoustique SNR	UC	Pièce / UE		€
34499	orange	39 dB	1 Pack	20 / Pack	1/20/120	

Casquette anti-heurt

• Casquette de type baseball à intérieur réglable • protection contre les chocs en polyéthylène rembourrée à l'intérieur • aération latérale • Housse en coton noir • matière: Coton • EN812:2012







Réf.	Couleur	Tour de tête		€
34506	noir	54 - 59 cm	1/60	


Casque de protection

• avec équipement intérieur 6 points • avec bandeau de transpiration • à serre-tête réglable • matière: polypropylène • -30 °C • EN397:1995+A1:2000



Réf.	Couleur	Tour de tête		€
34501	jaune	53 - 61 cm	1/40	
34502	blanc	53 - 61 cm	1/40	

Lunettes de protection Light



• lunettes de protection extrêmement légères avec des branches spéciales pour un port sûr et confortable • sans cadre • verres en polycarbonate antibuée • bonne protection latérale • très légères et très confortables • conformité : EN 166, [illegible]



Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
34524	transparent	1 Pack	1 / Pack	1/40	
34525	teintées	1 Pack	1 / Pack	1/40	

Lunettes de protection Falcon 2

• lunettes de protection modernes offrant un grand champ de vision • sans cadre • verres en polycarbonate antibuée • excellent confort de port grâce aux branches à deux composants – extrémités des branches pourvues d'une protection douce de couleur bleue • bonne protection latérale, très confortables • conformité : EN 166, classe FT





Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
34526	transparent	1 Pack	1 / Pack	1/40	

Lunettes de protection Puma Plus

• lunettes de protection modernes avec inclinaison des branches réglable individuellement – adaptation à toutes les formes de tête et meilleur confort de port • verres en polycarbonate antibuée • barrette nasale douce pour plus de confort sans risque de glisser • confort de port grâce aux inserts soft au niveau du front • extrémités des branches pourvues d'une protection douce de couleur grise • conformité : EN 166, classe 1,2C - 1,2-FT





Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
345121	transparent	1 Pack	1 / Pack	1/40	

Lunettes de protection

- Taille unique avec branches réglables en longueur
- Protection contre les chocs puissants causés par des projections ou particules
- conformité : EN166 classe F
- Revêtement antirayures et antibuée





Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
34671	transparent	1 Pack	1 / Pack	1/12/120	

Lunettes-masque panoramiques

- aération indirecte
- champ de vision intégral de 180°
- Monture en PVC, verre en polycarbonate
- compatibilité avec le port de lunettes de correction
- Protection contre la poussière, les gouttes et les particules volantes
- conformité : EN166 classe B
- Revêtement antirayures et antibuée





Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
34521	transparent	1 Pack	1 / Pack	1/12/72	

Lunettes-masque

- avec aération directe
- Monture en PVC, verre en polycarbonate
- compatibilité avec le port de lunettes de correction
- Bande de serrage rapide
- protection contre les gouttes et projections
- conformité : EN166 classe B





Réf.	Couleur	UC	Pièce / UE		€
34520	transparent	1 Pack	1 / Pack	1/24/72	

Solution de lavage oculaire

- flacon de lavage oculaire stérile contenant une solution de rinçage tamponnée au phosphate (4,9 %)
- en cas de brûlures aux yeux dues à des substances chimiques
- haut pouvoir tampon, particulièrement douce grâce à l'absence de composants étrangers à l'organisme et de conservateurs
- pour l'utilisation pendant les déplacements ou le remplissage de stations et de malettes de premiers secours, avec embout ergonomique de lavage oculaire et protection antipoussières
- Durée de rinçage : env. 2,5 minutes
- Conservation : > 3 ans
- conforme à la norme DIN EN 15154-4



Réf.	Contenance		€
34534	250 ml	1/10/80	

NORAMAX Safety S5

Bottes de sécurité NORA en polyuréthane avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier

• extrêmement légères, ne pèsent que 970 g • excellent confort de port grâce à la semelle intérieure anatomique et la tige de forme ergonomique • souples à froid et isolantes au froid jusqu'à -20 °C • extrêmement résistantes à l'usure grâce à un système polyuréthane innovant de BASF – « ELASTOPAN » • semelle extérieure extrêmement antidérapante (SRC) grâce à au profil géométrique • semelle extérieure profilée autonettoyante • Semelle intérieure standard NORA en polyuréthane : extrêmement amortissante et d'une extrême absorption d'humidité • très bonne résistance aux graisses animales, lisier, sang, acides organiques, bases, hydrocarbonate, alcool • surface peu salissante et facile à nettoyer • embout en acier confortable, asymétrique et spacieux en prenant la largeur de 11 pour base • Tire-bottes • Testé selon: EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC



Réf.	Couleur	Taille			€
347580	vert olive	36	1/6	84	
347581	vert olive	37	1/6	84	
347582	vert olive	38	1/6	84	
347583	vert olive	39	1/6	84	
347584	vert olive	40	1/6	84	
347585	vert olive	41	1/6	84	
347586	vert olive	42	1/6	84	
347587	vert olive	43	1/6	84	
347588	vert olive	44	1/6	84	
347589	vert olive	45	1/6	84	
347590	vert olive	46	1/6	84	
347591	vert olive	47	1/6	84	
347592	vert olive	48	1/6	84	
347593	vert olive	49	1/6	84	

NORACOMP S5

Bottes de sécurité NORA PU non métalliques avec embout de protection en fibre de verre et semelle intérieure en Kevlar.

Nouveauté NEW

• excellent confort de port grâce à la semelle intérieure anatomique et la tige de forme ergonomique • très bonne forme ajustée sur base d'une largeur de 11 : embout de protection en fibre de verre extra large et asymétrique, évidement pour la cheville • souple à froid et isolant au froid jusqu'à -40 °C • très résistant grâce au système PU de BASF – « ELASTOPAN » avec fonction supplémentaire de protection contre le froid • matériau support antibactérien • protection flexible du métatarse (protection du coude-pied) grâce à un matériau renforcé dans la zone de serrage de la botte ; protège les métatarsiens des blessures dues à la chute d'objets et aux chocs • semelle extérieure profilée autonettoyante • Tire-bottes • résistance quasi totale aux huiles et graisses animales, au lisier, au sang, aux acides organiques, aux bases, au carbonate d'hydrogène, à l'alcool, aux détergents • Testé selon: EN ISO 20345 S5 CI SR



Réf.	Couleur	Taille			€
347831	vert olive	37	1/6	84	
347832	vert olive	38	1/6	84	
347833	vert olive	39	1/6	84	
347834	vert olive	40	1/6	84	
347835	vert olive	41	1/6	84	
347836	vert olive	42	1/5	70	
347837	vert olive	43	1/5	70	
347838	vert olive	44	1/5	70	
347839	vert olive	45	1/5	70	
347840	vert olive	46	1/5	70	
347841	vert olive	47	1/5	70	
347842	vert olive	48	1/5	70	
347843	vert olive	49	1/5	70	

NORATHERM S5

Bottes de sécurité NORA en polyuréthane thermique avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier

• extrêmement légères, ne pèsent que 1300 g • souples à froid et isolantes au froid jusqu'à -50 °C • excellent confort de port grâce à la semelle intérieure anatomique et la tige de forme ergonomique • très bon déroulé du pied grâce à la tige flexible au niveau du cou-de-pied • extrêmement résistantes à l'usure grâce à un système polyuréthane innovant de BASF – « ELASTOPAN » • semelle extérieure extrêmement antidérapante (SRC) grâce à au profil géométrique • semelle extérieure profilée autonettoyante • Semelle intérieure standard NORA en polyuréthane : extrêmement amortissante et d'une extrême absorption d'humidité • très bonne résistance aux graisses animales, lisier, sang, acides organiques, bases, hydrocarbonate, alcool • surface peu salissante et facile à nettoyer • Tire-bottes • Testé selon: EN ISO 20345:2011.S5.CI.HI.SRC



Réf.	Couleur	Taille			€
347594	vert olive	39	1/6	84	
347595	vert olive	40	1/6	84	
347596	vert olive	41	1/6	84	
347597	vert olive	42	1/5	70	
347598	vert olive	43	1/5	70	
347599	vert olive	44	1/5	70	
347600	vert olive	45	1/5	70	
347601	vert olive	46	1/5	70	
347602	vert olive	47	1/5	70	
347603	vert olive	48	1/5	70	

NORAMAX Non Safety

Bottes de travail NORA en polyuréthane sans embout en acier et semelle intermédiaire en acier

• extrêmement légères, ne pèsent que 850 g • excellent confort de port grâce à la semelle intérieure anatomique et la tige de forme ergonomique • souples à froid et isolantes au froid jusqu'à -20 °C • extrêmement résistantes à l'usure grâce à un système polyuréthane innovant de BASF – « ELASTOPAN » • semelle extérieure extrêmement antidérapante (SRC) grâce à au profil géométrique • semelle extérieure profilée autonettoyante • Semelle intérieure standard NORA en polyuréthane extrêmement amortissante et d'une extrême absorption d'humidité • très bonne résistance aux graisses animales, lisier, sang, acides organiques, bases, hydrocarbonate, alcool • surface peu salissante et facile à nettoyer • Tire-bottes • Testé selon: EN ISO 20345:2011 CI SRC



Réf.	Couleur	Taille			€
347670	vert olive	36	1/6	84	
347671	vert olive	37	1/6	84	
347672	vert olive	38	1/6	84	
347673	vert olive	39	1/6	84	
347674	vert olive	40	1/6	84	
347675	vert olive	41	1/6	84	
347676	vert olive	42	1/6	84	
347677	vert olive	43	1/6	84	
347678	vert olive	44	1/6	84	
347679	vert olive	45	1/6	84	
347680	vert olive	46	1/6	84	
347681	vert olive	47	1/6	84	
347682	vert olive	48	1/6	84	
347683	vert olive	49	1/6	84	

nora Bottes de travail en PVC IDRO HIGH

• convient à tous temps • Dessus robuste : polychlorure de vinyle (PVC), conforme REACH et sans phtalates • excellent confort de port grâce à la semelle intérieure de forme anatomique • doublure en polyester antibactérien • résistance au lisier, à la chaux, au ciment, aux lessives alcalines, aux huiles, aux graisses et à de nombreux acides • souples à froid et isolantes au froid jusqu'à -30 °C • Hauteur de la tige: environ 35 cm • Testé selon: UNI EN ISO 20347:2012 OB E SRA



Réf.	Couleur	Taille			€
347772	vert olive	36	1/5	230	
347773	vert olive	37	1/5	230	
347774	vert olive	38	1/5	230	
347775	vert olive	39	1/5	230	
347776	vert olive	40	1/5	180	
347777	vert olive	41	1/5	180	
347778	vert olive	42	1/5	180	
347779	vert olive	43	1/5	180	
347780	vert olive	44	1/5	180	
347781	vert olive	45	1/5	180	
347782	vert olive	46	1/5	180	
347783	vert olive	47	1/5	180	
347784	vert olive	48	1/5	180	



nora Bottes de travail en PVC IDRO LOW

• convient à tous temps • facile et rapide à chausser et à déchausser grâce à la tige mi-haute • Dessus robuste : polychlorure de vinyle (PVC), conforme REACH et sans phtalates • doublure en polyester antibactérien • Très bonne résistance : au lisier, à la chaux, au ciment, aux lessives alcalines, aux huiles, aux graisses et à de nombreux acides • souples à froid et isolantes au froid jusqu'à -30 °C • Hauteur de la tige: environ 24 cm • Testé selon: UNI EN ISO 20347:2012 OB E SRA



Réf.	Couleur	Taille			€
347759	vert olive	36	1/5	230	
347760	vert olive	37	1/5	230	
347761	vert olive	38	1/5	230	
347762	vert olive	39	1/5	230	
347763	vert olive	40	1/5	230	
347764	vert olive	41	1/5	230	
347765	vert olive	42	1/5	230	
347766	vert olive	43	1/5	180	
347767	vert olive	44	1/5	180	
347768	vert olive	45	1/5	180	
347769	vert olive	46	1/5	180	
347770	vert olive	47	1/5	180	
347771	vert olive	48	1/5	180	



nora Chaussure en polyuréthane COMFY

• extrêmement léger, étanche et adaptable au froid • résistance à l'abrasion et durabilité grâce au nouveau système PU « ELASTOPAN » de BASF • semelle profilée antidérapante et autonettoyante • utilisation polyvalente grâce à la résistance élevée aux graisses animales, au lisier, au sang, aux acides organiques, aux bases, à l'hydrocarbonate et à l'alcool • semelle intérieure amovible en PU, amortissant les pas et antibactérienne, avec semelle de propreté en microfibre • confort de port élevé • lavable

Une chaussure en polyuréthane qui répond à toutes les exigences... idéale pour le jardinage et les loisirs, de même que dans le domaine professionnel.







	€
1/5	

Taille	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
vert olive	347632	347633	347634	347635	347636	347637	347638	347639	347640	347641	347642	347643	347644
bleu	347800	347801	347802	347803	347804	347805	347806	347807	347808	347809	347810	347811	347812

nora Semelle intérieure en polyuréthane pour chaussure

• semelle intérieure amovible en polyuréthane • avec doublure en microfibres antibactérienne • amortissante • indéformable • lavable



	€
1/15	

Taille	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
gris foncé	347645	347646	347647	347648	347649	347650	347651	347652	347653	347654	347655	347656	347657

nora Semelle intérieure en polyuréthane pour bottes de sécurité

• semelle intérieure respirante et légère en PU pour botte de sécurité nora • bon amortissement d'une faible déformation rémanente à la compression (< à 5 %) • dessus en polyester antibactérien • gestion active de l'humidité pour un clim agréable dans la chaussure>



	€
1/10	

Taille	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
noir	347604	347605	347606	347607	347608	347609	347610	347611	347612	347613	347614	347615	347616	347617

BEKINA® BOOTS

Niveau de confort plus élevé - forme plus large

Niveau de sécurité plus élevé - embout acier plus haut

Niveau d'antidérapance plus élevé - profil de semelle optimisé

Bekina Bottes de sécurité S5 Steplite® Easygrip

• en polyuréthane hyperléger : 40 % plus léger que le caoutchouc ou le PVC • avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier • Livraison avec une semelle intérieure triple couche antidérapante • durable : longévité de 3 à 4 supérieure à celle des bottes en PVC • semelle antidérapante et antisalissures • résistance au lisier, aux carburants, huiles, graisses, lessives et acides • bonne isolation thermique jusqu'à -20 °C • Testé selon: EN ISO20345:2011.S5.SRC

NEOTANE® TECHNOLOGY

Plus d'informations sur NEOTANE Technology disponibles sur www.kerbl.fr !



Réf.	Couleur	Taille			€
34140	vert olive	36	1/5	80	
34141	vert olive	37	1/5	80	
34142	vert olive	38	1/5	80	
34143	vert olive	39	1/5	80	
34144	vert olive	40	1/5	80	
34145	vert olive	41	1/5	80	
34146	vert olive	42	1/5	80	
34147	vert olive	43	1/5	80	
34148	vert olive	44	1/5	80	
34149	vert olive	45	1/5	80	
34150	vert olive	46	1/5	80	
34151	vert olive	47	1/5	80	
34152	vert olive	48	1/5	80	

Bekina Bottes de sécurité S5 StepliteX® Solidgrip

• en polyuréthane hyperléger : 40 % plus léger que le caoutchouc ou le PVC • durable : longévité de 3 à 4 supérieure à celle des bottes en PVC • meilleur confort : ajustement extra large et haut • meilleure sécurité : embout en acier surélevé et semelle en acier éprouvée • semelle antidérapante et antisalissures • résistance au lisier, aux carburants, huiles, graisses, lessives et acides • bonne isolation contre la chaleur et le froid jusqu'à -30 °C • Livraison avec une semelle intérieure double couche d'amortissement des chocs • Testé selon: EN ISO 20345:2011.S5.SRC

NEOTANE® TECHNOLOGY

Plus d'informations sur NEOTANE Technology disponibles sur www.kerbl.fr !



steplite® X

Réf.	Couleur	Taille			€
3485	vert olive	36	1/5	80	
3486	vert olive	37	1/5	80	
3487	vert olive	38	1/5	80	
3488	vert olive	39	1/5	80	
3489	vert olive	40	1/5	80	
3490	vert olive	41	1/5	80	
3491	vert olive	42	1/5	80	
3492	vert olive	43	1/5	80	
3493	vert olive	44	1/5	80	
3494	vert olive	45	1/5	80	
3495	vert olive	46	1/5	80	
3496	vert olive	47	1/5	80	
3497	vert olive	48	1/5	80	
3498	vert olive	49	1/5	80	

BEKINA® BOOTS

Niveau de confort plus élevé - forme plus large

Niveau de sécurité plus élevé - embout acier plus haut

Niveau d'antidérapance plus élevé - profil de semelle optimisé

Bekina Bottes de sécurité S5 StepliteX® Thermoprotec

• très légères, sans compromettre la sécurité, protection des orteils et semelle sans métal • Dessus en polyuréthane expansé • profil de semelle antisalissures et antidérapant • performance d'isolation exceptionnelle – fraiches l'été, chaudes l'hiver (jusqu'à -40 °C) • Livraison avec une semelle intérieure double couche d'amortissement des chocs • résistant aux huiles, résistances aux carburants, résistance aux acides • Testé selon: EN ISO 20345:2011.S5.SRC

NEOTANE® TECHNOLOGY

Plus d'informations sur NEOTANE Technology disponibles sur www.kerbl.fr !

StepliteX® Thermoprotec est la combinaison idéale entre une botte d'été et une botte d'hiver. Découvrez le confort d'une botte d'été qui possède également les propriétés thermiques d'une botte d'hiver.



Réf.	Couleur	Taille			€
34341	vert olive	37	1/4	64	
34342	vert olive	38	1/4	64	
34343	vert olive	39	1/4	64	
34344	vert olive	40	1/4	64	
34345	vert olive	41	1/4	64	
34346	vert olive	42	1/4	64	
34347	vert olive	43	1/4	64	
34348	vert olive	44	1/4	64	
34349	vert olive	45	1/4	64	
34350	vert olive	46	1/4	64	
34351	vert olive	47	1/4	64	
34352	vert olive	48	1/4	64	

Semelle intérieure double couche

• semelle intérieure de forme ergonomique pour plus de confort dans la botte et pour améliorer l'aération • traitement antibactérien • renfort d'amortissement des chocs au niveau du talon • action respirante améliorée • convient à toutes les bottes BEKINA® • lavable à 30 °C



	€
1/40	

Taille	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
vert	34106	34107	34108	34109	34110	34111	34112	34113	34114	34115	34116	34117	34118	34119

Semelle intérieure triple couche

• isolation optimale grâce à la couche supérieure supplémentaire en feutre • Couche de feutre anti-odeur • effet rembourré sur toute la semelle intérieure • effet antidérapant optimal dans la botte grâce à la semelle caoutchoutée • convient à toutes les bottes BEKINA® • lavable à 30 °C



	€
1/40	

Taille	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
vert	34174	34175	34176	34177	34178	34179	34180	34181	34182	34183	34184	34185	34186

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Dunlop® Bottes de sécurité Purofort® S5

Top Seller

• Protection des orteils : Embout en acier • Protection antiperforation : Semelle intermédiaire en acier • Dessus en polyuréthane expansé • Réflecteurs pour plus de sécurité • Doublure rouge Dunlop en tissu antibactérien • semelle extérieure profilée en polyuréthane, antidérapante et antisalissante • semelle intérieure améliorée en matière de confort et de longévité • profil large pour tous les types de sols • Technologie Purofort® qui garantit une bonne isolation thermique jusqu'à -20 °C • résistance partielle à l'huile, aux carburants et aux acides • antistatiques • idéales pour l'utilisation dans le domaine agraire • Testé selon: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRA



Doublure en tissu antibactérien

Réf.	Couleur	Taille			€
34750	vert olive	37	1/6	90	
34751	vert olive	38	1/6	90	
34752	vert olive	39	1/6	90	
34753	vert olive	40	1/6	90	
34754	vert olive	41	1/6	90	
34755	vert olive	42	1/6	90	
34756	vert olive	43	1/6	60	
34757	vert olive	44	1/6	60	
34758	vert olive	45	1/6	60	
34759	vert olive	46	1/6	60	
34760	vert olive	47	1/6	60	
34761	vert olive	48	1/6	60	

Dunlop® Bottes de sécurité Purofort®+ S5

• large espace pour les orteils • semelle intérieure de forme anatomique • Dessus en polyuréthane expansé • Doublure rouge Dunlop en tissu antibactérien • semelle intérieure de forme anatomique Premium • semelle extérieure profilée en polyuréthane, antidérapante, peu salissante et facile à nettoyer avec un cran pour faciliter le maintien sur des barreaux d'échelle • antistatiques • résistance partielle à l'huile, aux carburants et aux acides • Technologie Purofort® qui garantit une bonne isolation thermique jusqu'à -20 °C • profil facile à nettoyer – très pratique lors d'une utilisation dans l'agriculture • Protection des orteils : Embout en acier • Protection antiperforation : Semelle intermédiaire en acier • Testé selon: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRC



Doublure en tissu antibactérien

Réf.	Couleur	Taille			€
34770	vert olive	36	1/6	90	
34771	vert olive	37	1/6	90	
34772	vert olive	38	1/6	90	
34773	vert olive	39	1/6	90	
34774	vert olive	40	1/6	90	
34775	vert olive	41	1/6	90	
34776	vert olive	42	1/6	90	
34777	vert olive	43	1/6	60	
34778	vert olive	44	1/6	60	
34779	vert olive	45	1/6	60	
34780	vert olive	46	1/6	60	
34781	vert olive	47	1/6	60	
34782	vert olive	48	1/6	60	
34783	vert olive	49 / 50	1/6	60	

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Dunlop® Bottes de sécurité Purofort® TerraPRO

La Dunlop Purofort® TerraPRO est le choix parfait pour tous ceux souhaitant une botte de sécurité haute performance avec le confort d'une sneaker.

• botte de sécurité haute performance avec le confort d'une sneaker • la forme ajustée innovante Sneaker-fit offre un maintien ferme et empêche le talon de glisser • le matériau breveté Purofort® est léger, flexible et confortable, et contribue à prévenir la fatigue des pieds • semelle extérieure certifiée SRC pour son excellente adhérence • avec indicateur d'usure sur la semelle pour signaler que le profil est usé • les canaux pratiqués dans la semelle extérieure évacuent la boue et l'eau sous la botte pour assurer votre sécurité à chaque pas • isolation contre le froid jusqu'à -20 °C • classé S5 avec embout de protection en acier et semelle intermédiaire certifiés EN ISO 20345:2011

Réf.	Couleur	Taille			€
347813	vert olive	37	1/6	90	
347814	vert olive	38	1/6	90	
347815	vert olive	39	1/6	90	
347816	vert olive	40	1/6	90	
347817	vert olive	41	1/6	90	
347818	vert olive	42	1/6	90	
347819	vert olive	43	1/6	60	
347820	vert olive	44	1/6	60	
347821	vert olive	45	1/6	60	
347822	vert olive	46	1/6	60	
347823	vert olive	47	1/6	60	
347824	vert olive	48	1/6	60	



Dunlop® Bottes de sécurité Work-It S5

La botte de travail offre une sécurité de travail maximale (classée S5) à petit prix. Résistante à l'huile, antidérapante, étanche, avec un embout en acier et une semelle intermédiaire en acier assurant une protection accrue, elle sert de compagnon efficace pour tous les défis dans l'industrie, l'agriculture et le jardin.

• botte de travail classée S5 d'un prix d'entrée de gamme avantageux • avec embout en acier de protection des orteils et semelle intermédiaire en acier comme protection antiperforation • dessus 100 % étanche et résistant à l'huile • semelle extérieure résistante à l'huile avec propriétés antistatiques • semelle antidérapante (classification SR la plus élevée) • design léger et moderne d'une forme ajustée améliorée • certifié conforme aux standards EN les plus récents (EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG)

Réf.	Couleur	Taille			€
347787	vert olive	38	1/6	144	
347788	vert olive	39	1/6	144	
347789	vert olive	40	1/6	144	
347790	vert olive	41	1/6	144	
347791	vert olive	42	1/6	120	
347792	vert olive	43	1/6	120	
347793	vert olive	44	1/6	108	
347794	vert olive	45	1/6	108	
347795	vert olive	46	1/6	108	
347796	vert olive	47	1/5	90	
347797	vert olive	48	1/5	90	
347798	vert olive	49	1/5	90	
347799	vert olive	50	1/5	90	



Dunlop® Bottes de sécurité Purofort® Thermo+ S5

• Protection des orteils : Embout en acier • Protection antiperforation : Semelle intermédiaire en acier • Dessus en polyuréthane expansé • Doublure rouge Dunlop en tissu antibactérien • semelle intérieure de forme anatomique Premium • semelle extérieure profilée en polyuréthane, antidérapante et antisalissante • antistatiques • résistance partielle à l'huile, aux carburants et aux acides • idéales pour une utilisation dans les laiteries • avec une isolation de jusqu'à -50 °C, le Thermo+ excelle dans des conditions météorologiques défavorables • idéales pour le travail par temps froids, p. ex. dans les exploitations d'élevage. L'épaisseur de la semelle extérieure pare au refroidissement du pied et le profil très profond convient particulièrement bien aux zones mouillées • antichocs et extrêmement résistantes • Testé selon: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRC

Doublure en tissu antibactérien



Réf.	Couleur	Taille			€
34880	vert olive	37 / 38	1/6	60	
34881	vert olive	39 / 40	1/6	60	
34882	vert olive	41	1/6	60	
34883	vert olive	42	1/5	50	
34884	vert olive	43	1/5	50	
34885	vert olive	44 / 45	1/5	50	
34886	vert olive	46	1/5	50	
34887	vert olive	47	1/5	50	
34888	vert olive	48	1/5	50	

Dunlop® Bottes d'hiver Blizzard

• design attrayant d'un agréable confort de port • doublure épaisse et moelleuse en fourrure synthétique • Dessus et semelle en PVC • excellente isolation contre le froid • semelle intermédiaire amortissante de couleur différente • ourlet imperméable à lacer • semelle extérieure extrêmement antidérapante



Réf.	Couleur	Taille			€
34850	vert olive / noir	36	1/6	72	
34851	vert olive / noir	37	1/6	72	
34852	vert olive / noir	38	1/6	72	
34853	vert olive / noir	39	1/6	54	
34854	vert olive / noir	40	1/6	54	
34855	vert olive / noir	41	1/6	54	
34856	vert olive / noir	42	1/6	54	
34857	vert olive / noir	43	1/6	54	
34858	vert olive / noir	44	1/6	54	
34859	vert olive / noir	45	1/6	54	
34860	vert olive / noir	46	1/6	54	
34861	vert olive / noir	47	1/6	54	
34862	vert olive / noir	48	1/6	54	

Dunlop® Bottes de travail Dee

Top Seller

• bottes étanches mi-hautes en PVC pour le travail, le jardin et les loisirs • Tige vert foncé, semelle noire • résistance partielle aux huiles, acides, engrais, désinfectants et autres réactifs divers • avec semelle extérieure profilée Dunlop® • Doublure intérieure en polyester facile d'entretien • Hauteur de la tige: environ 26 cm



hauteur de tige extrêmement basse d'environ 26 cm

Réf.	Couleur	Taille			€
34951	vert olive	37	1/10	240	
34952	vert olive	38	1/10	240	
34953	vert olive	39	1/10	240	
34954	vert olive	40	1/10	240	
34955	vert olive	41	1/10	240	
34956	vert olive	42	1/10	240	
34957	vert olive	43	1/10	240	
34958	vert olive	44	1/10	240	
34959	vert olive	45	1/10	180	
34960	vert olive	46	1/10	180	
34961	vert olive	47	1/10	180	

Dunlop® Semelle intérieure Comfort

convient à Purofort® FieldPRO, Purofort® FieldPRO Thermo+ et Purofort® TerraPRO

• semelle intérieure ergonomique, douce et confortable en EVA pour un confort unique que vous ressentirez tout au long de la journée • forme optimisée pour une tenue optimale • rembourrage d'absorption des chocs au niveau du talon • robuste et résistant à l'abrasion • élimination améliorée de l'humidité qui garantit des pieds secs



	€	Taille	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1/10		noir	347747	347748	347749	347750	347751	347752	347753	347754	347755	347756	347757	347758

Dunlop® Semelle intérieure Comfort

convient à Purofort®+ S5 et Purofort® Thermo+ S5

• Absorption : les nouvelles semelles intérieures absorbent jusqu'à 3 fois plus d'humidité que leur propre poids • Amélioration des propriétés d'absorption d'énergie de 100 % • contrôle des odeurs amélioré de 30 % • conservent mieux sa forme à l'enfilage et au retrait de la botte, tout en restant dans la botte • composées de Poliyou®, un composant du polyuréthane, qui fait qu'elles conviennent parfaitement aux bottes Dunlop Purofort • semelle intérieure de forme ergonomique avec amortissement trizone pour des bottes encore plus confortables • encore plus respirantes grâce à des « canaux de ventilation » au niveau des orteils



	€	Taille	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49 / 50
1/10		noir	34891	34892	34893	34894	34895	34896	34897	34898	34899	34900	34901	34902	34903

Bottes NeoLite

• idéales pour l'écurie et au pâturage • Semelle profilée auto-nettoyante et antidérapante • grâce aux propriétés thermo-isolantes du caoutchouc synthétique, les bottes gardent les pieds au chaud même en hiver • très confortable grâce au faible poids et à la tige en caoutchouc synthétique flexible



pied imperméable

Réf.	Description	Couleur	Taille		€
322071	hautes	noir	36	1/10	
322072	hautes	noir	37	1/10	
322073	hautes	noir	38	1/10	
322074	hautes	noir	39	1/10	
322075	hautes	noir	40	1/10	
322076	hautes	noir	41	1/10	
3222071	hautes	noir	42	1/10	
3222072	hautes	noir	43	1/10	
3222073	hautes	noir	44	1/10	
3222074	hautes	noir	45	1/10	

360°

Composition	
Tige	100 % caoutchouc synthétique
Semelle de propreté	100 % PVC
Pied	100 % PVC

Bottes NeoLite

• idéales pour l'écurie et au pâturage • Semelle profilée auto-nettoyante et antidérapante • grâce aux propriétés thermo-isolantes du caoutchouc synthétique, les bottes gardent les pieds au chaud même en hiver • très confortable grâce au faible poids et à la tige en caoutchouc synthétique flexible



pied imperméable

Réf.	Description	Couleur	Taille		€
3210190	mi-hautes	noir	36	1/10	
3210191	mi-hautes	noir	37	1/10	
3210192	mi-hautes	noir	38	1/10	
3210193	mi-hautes	noir	39	1/10	
3210194	mi-hautes	noir	40	1/10	
3210195	mi-hautes	noir	41	1/10	
3222098	mi-hautes	noir	42	1/10	
3222099	mi-hautes	noir	43	1/10	
3222100	mi-hautes	noir	44	1/10	
3222101	mi-hautes	noir	45	1/10	

360°

Composition	
Tige	100 % caoutchouc synthétique
Semelle de propreté	100 % PVC
Pied	100 % PVC

Bac tire-bottes / chaussures EasyOut

Bac tire-bottes/chaussures innovant. Conçu pour un déchaussage aisé, sans utiliser les mains, et pour le rangement hygiénique des chaussures et des bottes.

• une invention innovante et une solution idéale, à la fois hygiénique et pratique, pour retirer chaussures et bottes • pour retirer les bottes et les chaussures en gardant les mains libres • compartiment intégré pour recueillir la boue et les salissures • structure robuste et conception polyvalente ; convient à toutes les bottes et chaussures • convient à toutes les pointures de bottes/chaussures • nettoyage facile par simple rinçage à l'eau • idéal pour les entrées de maisons et de bureaux, les fermes ainsi que les sites industriels et les chantiers • matière: PPC (polypropylène copolymère)





Nouveauté NEW



Réf.	Description	longeur	largeur			€
329092	pour une paire	45,2 cm	28 cm	1/12	384	
329093	pour deux paires	45,2 cm	53 cm	1/12	192	

Lave-botte

Le lave-bottes avec prise d'eau se porte garant d'un nettoyage simple, rapide et hygiénique de vos bottes de travail.

• nettoyage en profondeur sans effort • bouche d'eau et possibilité de raccorder un produit nettoyant ou désinfectant • stable et antidérapant avec étrier de maintien • version robuste en acier inoxydable • nettoyage complet grâce au grattoir et aux 5 brosses robustes • montage facile





Réf.	Raccord			€
296900	1/2"	1	40	

Réf.	Description		€
29321	Brosse de sol	1/20	
29322	Brosse latérale en haut	1/20	
29323	Brosse latérale en bas	1/20	

Keron
FINE QUALITY PRODUCTS



- Sélection de gants de travail et de loisirs de grande qualité. Matériaux haut de gamme et haut degré de fabrication sont les atouts distinctifs de cette gamme !
- Contrôles strictes, chez le fabricant et lors de la livraison, concernant la qualité de fabrication, l'adaptation de forme et l'absence de pollution

Domaines d'utilisation clairement indiqués avec des illustrations !

Présentation homogène avec suspension SB !

Impression personnalisée possible.




Catégories d'EPI :

CAT I Risques restreints, sans contrôle d'homologation européen. Les gants répondent aux exigences d'ordre général du Règlement UE 2016/425 et doivent remplir certaines exigences fondamentales (EN ISO 21420).
CAT II Risques mécaniques moyens, un contrôle d'homologation européen selon la norme EN 388 est exigé.
CAT III Risques mortels ou de blessures irréversibles ; contrôle d'homologation européen et surveillance de la qualité exigés par un organisme de contrôle certifié.

Pictogrammes et normes pour les équipements de protection personnelle :

Niveaux de puissance :

Plus le chiffre est élevé, plus le niveau de performance est haut

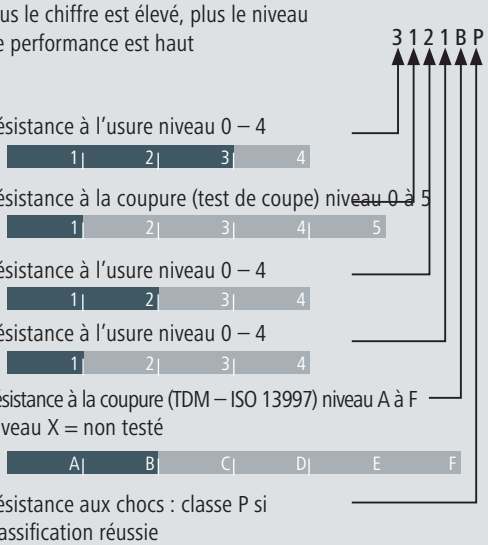

EN 388:2016+A1:2018
Dangers mécaniques



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Protection contre la contamination chimique



EN ISO 374-5:2016
Contamination microbiologique



EN 407:2020
Protection contre les risques thermiques (chaleur et feu)



EN ISO 21420:2020
Exigences de base concernant les gants

EN 511:2006
Protection contre le froid
- froid par convection 0 – 4
- froid par contact 0 – 4
- infiltration de l'eau 0/1



EN ISO 11393-4:2020
Vêtements de protection pour l'utilisation de scies à chaîne tenues à la main



protection pour utilisateurs de produits phytosanitaires



Important :

Toutes les données, classifications et pictogrammes sont fournis à titre indicatif. Dans tous les cas, les règles de sécurité légales ou de toute autre organisation subsidiaire applicables pour le poste concerné doivent être respectées. Analyse des risques nécessaire !

Gants de mécanique Helios

Les gant légers

Une forme parfaitement adaptée et le poids réduit procurent un confort optimal. Les gants pour les travaux de précision !

• matériau synthétique ultramince de 0,5 mm et cependant résistant l'exécution de travaux de précision • entièrement revêtus de Lycra pour une liberté de mouvement et un confort complets – ces gants donnent l'impression d'une seconde peau • matrice alvéolée en silicone au niveau des doigts et des paumes pour une prise en main optimale • zones exposées du dos de la main à renfort silicone • pointes de doigts conductrices permettant l'utilisation d'un écran tactile

Évaluation	
Durabilité	• •
Sensibilité tactile fine	• • • • •
Protection contre l'humidité	
Résistance à la graisse/l'huile	
Propriétés antidérapantes	• • • • •
Propriétés respirantes	• • • • •

TV



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297821	noir / rouge	7 / S	1/3/60	
297822	noir / rouge	8 / M	1/3/60	
297823	noir / rouge	9 / L	1/3/60	
297824	noir / rouge	10 / XL	1/3/60	
297825	noir / rouge	11 / XXL	1/3/60	

Gants de mécanique Horen


Les gants agrippant

Prise exceptionnelle, tenue parfaite, respirants - rien de tel que ces gants pour prendre quelque chose en main !

• matrice en silicone de forme spéciale (revêtement antidérapant) au niveau des doigts et des paumes pour une prise en main optimale et, par conséquent, pour un travail exigeant moins de force • Matière extensible sur le dessus des mains et le poignet assurant une forme parfaitement adaptée • stretch 4 sens respirant entre les doigts, pour un confort thermique supplémentaire • Languette pour enfiler les gants plus facilement • Zone de transpiration en éponge pour un meilleur confort

Évaluation	
Durabilité	• • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • • • •
Propriétés respirantes	• • • •

TV

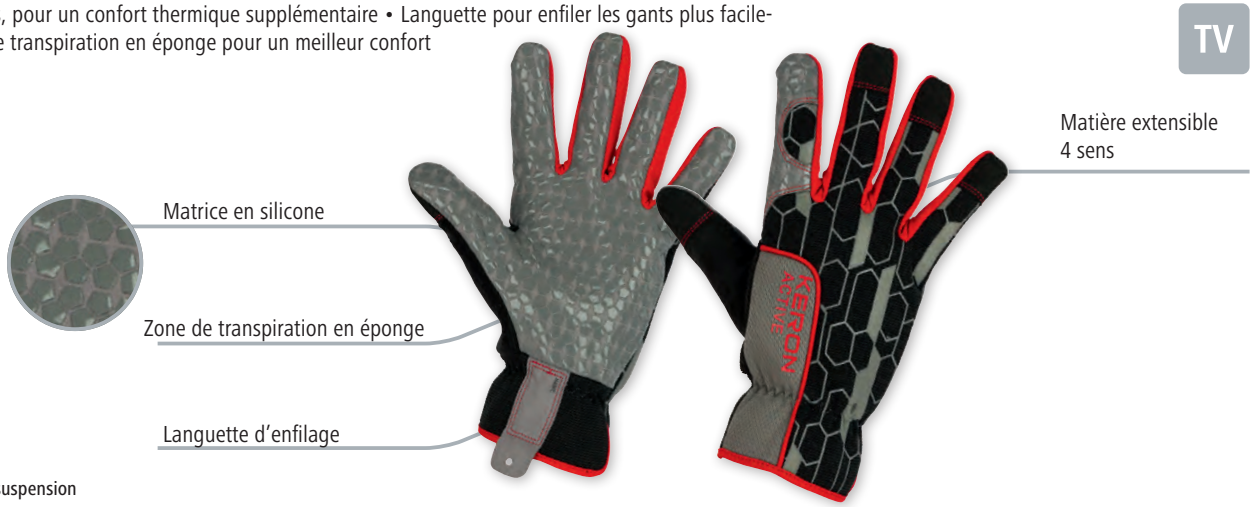

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297862	noir / gris / rouge	8 / M	1/3/60	
297863	noir / gris / rouge	9 / L	1/3/60	
297864	noir / gris / rouge	10 / XL	1/3/60	
297865	noir / gris / rouge	11 / XXL	1/3/60	

EN 388:2016
+A1:2018
3131 X

Gants de mécanique Wotan

Les gants antichoc

Prise exceptionnelle, tenue parfaite pour utilisateurs professionnels. Protègent vos mains contre les blessures dues aux chocs ou aux coups.

• coupe ajustée pour l'exécution de travaux de précision • Imprimé silicone aux extrémités des doigts et sur les paumes pour une prise en main optimale • Paumes rembourrées pour amortir les vibrations • modèle de rembourrage ingénieux pour une meilleure liberté de mouvement • spandex élastique au dos de la main pour une forme parfaite et une bonne aération • Fermeture à scratch empêchant la pénétration de corps étrangers et pour une bonne tenue • Protection néoprène aux jointures

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	• • • •

TV



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297872	noir / rouge	8 / M	1/3/60	
297873	noir / rouge	9 / L	1/3/60	
297874	noir / rouge	10 / XL	1/3/60	
297875	noir / rouge	11 / XXL	1/3/60	
297876	noir / rouge	12 / XXXL	1/3/60	

EN 388:2016
+A1:2018
2121 X

Gants de mécanique Hermes

Le gant avec protection anti-usure

Allie confort et solidité. Protection confortable et fiable pour toute la main grâce à une protection anti-usure sur toute la surface.

• Antivibration au niveau de la paume pour un travail moins fatiguant • à double renfort PVC, faces paume et doigts rugueuses pour une excellente longévité et une prise en main optimale ; convient également au travail avec des câbles et cordes • renfort au niveau de la zone du pouce et de l'index pour une plus grande longévité • spandex élastique au dos de la main pour une forme parfaite et une bonne aération • Fermeture à scratch empêchant la pénétration de corps étrangers et pour une bonne tenue • Protection néoprène aux jointures • Zone de transpiration en éponge pour un meilleur confort • Languette pour enfiler les gants plus facilement

Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • • •

TV



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297882	noir / rouge	8 / M	1/3/60	
297883	noir / rouge	9 / L	1/3/60	
297884	noir / rouge	10 / XL	1/3/60	
297885	noir / rouge	11 / XXL	1/3/60	
297886	noir / rouge	12 / XXXL	1/3/60	

EN 388:2016
+A1:2018
2121 X

Gants de mécanique Zelos

le gant multi-usages

Maintien optimal, dos de la main souple, coupe idéale – votre compagnon fiable pour tous les travaux du quotidien

• spandex élastique pour un dos de la main respirant et une bonne forme ajustée • Paumes en microfibre douce et lavable d'une épaisseur d'1 mm • Fermeture à scratch empêchant la pénétration de corps étrangers et pour une bonne tenue

Évaluation	
Durabilité	• • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	•
Résistance à la graisse/l'huile	
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • • •

TV



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297841	gris / rouge / noir	7 / S	1/3/60	
297842	gris / rouge / noir	8 / M	1/3/60	
297843	gris / rouge / noir	9 / L	1/3/60	
297844	gris / rouge / noir	10 / XL	1/3/60	
297845	gris / rouge / noir	11 / XXL	1/3/60	
297846	gris / rouge / noir	12 / XXXL	1/3/60	

Gants de mécanique Ajax

Le gant de style

Fiable, équilibré, anti-usure, protection complète pour de la main – le meilleur gant de la gamme

• Revêtement en TPR sur le dos de la main pour l'absorption des chocs et la protection du tissu contre les déchirures • parties rainurées et renforcées au niveau de la paume assurant une plus grande longévité, en particulier en travaillant avec des câbles et cordes • Absorption des de vibrations au niveau des éminences thénars pour amortir les chocs • Paumes en microfibre douce et lavable d'une épaisseur d'1 mm • Fermeture à scratch empêchant la pénétration de corps étrangers et pour une bonne tenue

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • • •



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297852	noir / rouge	8 / M	1/3/60	
297853	noir / rouge	9 / L	1/3/60	
297854	noir / rouge	10 / XL	1/3/60	
297855	noir / rouge	11 / XXL	1/3/60	

EN 388:2016
+A1:2018
2121 X

Gant Pan

Tannage sans chrome

• gant tanné sans chrome • cuir nappa de chèvre hydrofuge et tanné en douceur • dos léger en polyester, très bonne ventilation • côtés des doigts en nylon élastique • forme ajustée étroite tridimensionnelle • manchette courte avec élastique, le poignet reste mobile • sans doublure, empêche la transpiration • Utilisation : travaux de montage et de précision



EN 388:2016 +A1:2018

3121 X

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297911	noir	7 / S	1/6/60	
297912	noir	8 / M	1/6/60	
297913	noir	9 / L	1/6/60	
297914	noir	10 / XL	1/6/60	
297915	noir	11 / XXL	1/6/60	

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	• •
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • • • •

Gant Okuda II

Tannage sans chrome

• gant tanné sans chrome • en cuir de chèvre souple • hypoallergénique • non doublé, dos de la main dégagé assurant ainsi une meilleure aération • dos de la main en Spandex extensible permettant un ajustement parfait, sans transpiration • Manchette tricotée avec fermeture à scratch • stretch 4 sens respirant entre les doigts, pour un confort thermique supplémentaire • pour les travaux de précision



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297151	gris	7 / S	1/6/60	
297152	gris	8 / M	1/6/60	
297153	gris	9 / L	1/6/60	
297154	gris	10 / XL	1/6/60	
297155	gris	11 / XXL	1/6/60	
297156	gris	12 / XXXL	1/6/60	

Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	• •
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • •

Gant Graphix II

Top Seller

Tannage sans chrome

• Épaisseur du cuir de 1,1 mm, tannage doux ; le gant est résistant à l'usure tout en étant souple • Cuir vachette de qualité A sans perforations ni déchirures, solide et hydrofuge • piqûre double assurant une durée de vie extrêmement longue, pas de risque de déchirure au niveau de la couture • semi-doublé • Dos de la main dégagé • dos de la main en Spandex extensible, forme parfaitement ajustée, ne se détend pas • courte manchette avec élastique assurant à la main une totale mobilité et empêchant les saletés de pénétrer dans le gant • Toutes les utilisations exigeant le port de gants particulièrement résistants, mais fins



EN 388:2016 +A1:2018

2243 X

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297173	noir	9 / L	1/6/60	
297174	noir	10 / XL	1/6/60	
297175	noir	11 / XXL	1/6/60	
297176	noir	12 / XXXL	1/6/60	

Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	• •
Propriétés antidérapantes	• •
Propriétés respirantes	• • •

Gant en cuir vachette pleine fleur Boss II

• gant tanné sans chrome • hypoallergénique • cuir vachette pleine fleur, souple et tendre, résistant à l'usure • finition soignée • non doublé et donc agréable à porter, même en été • manchette courte avec élastique, le poignet reste mobile • Utilisations : Montage et artisanat, transport routier, usage universel

Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	• •
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• •

Tannage sans chrome







avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297902	creme	8 / M	1/6/60	
297903	creme	9 / L	1/6/60	
297904	creme	10 / XL	1/6/60	
297905	creme	11 / XXL	1/6/60	

EN 388:2016
+A1:2018

3142 X

Gant en cuir nappa de chèvre Rancher II

• gant tanné sans chrome • hypoallergénique • cuir nappa souple et doux de chèvre, travaillé délicatement • entièrement doublé de coton pour envelopper la main en douceur • Gant entièrement composé de cuir ciré d'un effet hydrofuge parfait • courte manchette avec élastique assurant à la main une totale mobilité et empêchant les saletés de pénétrer dans le gant • Utilisations : Bâtiment, génie civil et artisanat, transport routier, usage universel

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	• •
Propriétés antidérapantes	• •
Propriétés respirantes	• • •

Tannage sans chrome







avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297112	creme	8 / M	1/6/60	
297113	creme	9 / L	1/6/60	
297114	creme	10 / XL	1/6/60	
297115	creme	11 / XXL	1/6/60	

Gant de jardinage Aventex

• en microfibre douce • Intérieur doublé de coton pour envelopper la main en douceur • excellente forme ajustée et grande sensibilité grâce au Spandex élastique sur le dos de la main • Utilisation : Jardinage

Évaluation	
Durabilité	• •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	•
Résistance à la graisse/l'huile	
Propriétés antidérapantes	• •
Propriétés respirantes	• • • •







avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297131	gris / rouge	7 / S	1/6/60	
297132	gris / rouge	8 / M	1/6/60	
297133	gris / rouge	9 / L	1/6/60	
297134	gris / rouge	10 / XL	1/6/60	

Gant de jardinage Secret Garden

• en microfibre douce • excellente forme ajustée et grande sensibilité grâce au Spandex élastique sur le dos de la main • maintien optimal grâce à la fermeture à scratch • motifs assortis sur le dos de la main et la paume • Utilisation : Jardinage

Évaluation	
Durabilité	• • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	•
Résistance à la graisse/l'huile	
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • • •







avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297200	vert / gris	7 / S	1/6/60	
297206	vert / gris	8 / M	1/6/60	
297207	vert / gris	9 / L	1/6/60	
297208	vert / gris	10 / XL	1/6/60	

THINKGREEN Gant Gardener

• excellente forme ajustée grâce au dos de la main élastique • microfibre hydrofuge (imitation cuir) fabriquée à partir de 50 % de matériaux recyclés[1] • doux • vaste champ d'application dans le jardin ou pour le bricolage • conditionnement THINKGREEN issu en partie du recyclage

Évaluation	
Durabilité	• •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	
Propriétés antidérapantes	• •
Propriétés respirantes	• • • •

microfibre à partir de 50 % de matériau recyclé



OEKO TEX® STANDARD 100 17.HCN.09593 Hohenstein HTTI

THINK GREEN

avec cavalier de suspension

• [1]Les gants THINKGREEN contenant moins de polyester recyclé permettent d'économiser proportionnellement moins de CO2, d'eau et de COV que les gants THINKGREEN 100 % polyester recyclé.



Réf.	Couleur	Taille des gants		€
298040	marron / vert	6 / XS	1/6/60	
298041	marron / vert	7 / S	1/6/60	
298042	marron / vert	8 / M	1/6/60	
298043	marron / vert	9 / L	1/6/60	
298044	marron / vert	10 / XL	1/6/60	

Gant de jardinage Rose Garden

• Gant en microfibre à la fois douce et épaisse • paumes renforcées pour améliorer la protection contre les piqûres • Longueur totale du gant : 40 cm, les bras sont protégés • Manchette rembourrée de mousse pour plus de confort • Zone des poignets en Spandex doux pour une liberté de mouvement optimale • excellente forme ajustée • Utilisation : Jardinage, protection contre les épines

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• •
Protection contre l'humidité	•
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• •
Propriétés respirantes	• • •



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297531	fleuri	8 / M	1/6/60	
297534	noir / gris	10 / XL	1/6/60	



Gant de jardinage Calla

• design attrayant • en Spandex élastique • à fermeture à scratch pour une tenue parfaite
• Mini-picots en PVC pour une meilleure préhension



Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	
Résistance à la graisse/l'huile	
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • • •



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297135	vert / fleuri	6 / XS	1/6/60	
297136	vert / fleuri	7 / S	1/6/60	
297137	vert / fleuri	8 / M	1/6/60	
297138	vert / fleuri	9 / L	1/6/60	

Gant de jardinage Gardo

• Paume avec des picots en PVC • avec manchette • matériau : coton

Évaluation	
Durabilité	•
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	
Résistance à la graisse/l'huile	
Propriétés antidérapantes	• •
Propriétés respirantes	• • • •



29735



29736





avec étiquette code-barre

Réf.	Description	Couleur	Taille des gants	UC	Paire / UE		€
29736	pour femmes	coloris assortis	8 / M	6 Paire	6 / Pack	1/6/240	
29735	pour hommes	vert	10 / XL	6 Paire	6 / Pack	1/6/240	

Gant de jardinage Bamboo

• gant en tricot fin sans couture (jauge 13) en tissu de bambou et spandex doux comme du velours, produit de manière durable, parfaitement adapté à toutes les formes de mains • revêtement en mousse de latex élastique • parfaite prise en main grâce à la surface micro rugueuse • fibres de bambou respirantes réduisant la transpiration • vaste champ d'application dans le jardin ou pour le bricolage • conditionné de manière durable avec une carte cavalier en matériau recyclé

Évaluation	
Durabilité	• • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	• • • •

tissu en fibre de bambou douce



avec cavalier de suspension



Réf.	Couleur	Taille des gants		€
298045	blanc / marron	7 / S	1/6/60	
298046	blanc / marron	8 / M	1/6/60	
298047	blanc / marron	9 / L	1/6/60	
298048	blanc / marron	10 / XL	1/6/60	

Gant de jardinage Soft N Care Landscape

• gant en tricot fin sans couture en nylon (jauge 13), élastique et résistant • revêtement en mousse de nitrile haut de gamme (« MicroFinish », la structure de la surface agrippante) • excellente sensibilité des doigts et forme parfaitement ajustée • Protection des plantes et fruits grâce au revêtement souple, mais assurant une bonne préhension • la nouvelle génération de gants de jardinage • lavable

Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • • • •
Propriétés respirantes	• • • •



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297286	rouge	7 / S	1/6/72	
297287	rouge	8 / M	1/6/72	
297288	rouge	9 / L	1/6/72	

Sanitized Actifresh

TOWA

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP



Gant de jardinage WithGarden Premium Foresta

• gant en tricot fin sans couture (jauge 13) en polyester élastique • revêtement élastique en mousse de latex à double trempage (« MicroFinish », structure de surface agrippante) • manchette tricotée rallongée assurant une protection contre les orties ou la saleté bien au-delà des poignets • forme ajustée TOWA unique pour un confort optimal • Protection des plantes et fruits grâce au revêtement souple, mais assurant une bonne préhension • lavés, donc protection contre les allergies au latex • la nouvelle génération de gants de jardinage

Évaluation	
Durabilité	• • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	• •



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297506	vert	7 / S	1/6/72	
297507	vert	8 / M	1/6/72	
297508	vert	9 / L	1/6/72	



Gant de jardinage WithGarden Premium Luminus

• gant élastique en tricot fin sans couture en polyester (jauge 13) • revêtement en mousse de nitrile haut de gamme (« MicroFinish », une structure de la surface agrippante), d'où une sensibilité tactile exceptionnelle, même en milieux sec, humide ou huileux • manchette tricotée rallongée assurant une protection contre les orties ou la saleté bien au-delà des poignets • lavable en machine à l'eau froide • la nouvelle génération de gants de jardinage

Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	• • •
Propriétés antidérapantes	• • • • •
Propriétés respirantes	• • • •



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297501	fleuri	7 / S	1/6/72	
297502	fleuri	8 / M	1/6/72	
297503	fleuri	9 / L	1/6/72	



Gant de jardinage Easy Garden

• gant en tricot fin sans couture en polyester (jauge 13) • avec revêtement en PU fin et respirant • très bonne sensibilité des bouts des doigts et forme ajustée optimale • vaste champ d'application dans le jardin ou pour le bricolage

Évaluation	
Durabilité	•
Sensibilité tactile fine	• • • • •
Protection contre l'humidité	•
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• •
Propriétés respirantes	• • • •

Nouveauté NEW







avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
298100	vert	6 / XS	1/6/240	
298101	vert	7 / S	1/6/240	
298102	vert	8 / M	1/6/240	
298103	vert	9 / L	1/6/240	
298104	vert	10 / XL	1/6/240	
298105	vert	11 / XXL	1/6/240	

Gant de jardinage Blossom

• gant en tricot fin sans couture (jauge 15) en polyester avec un revêtement en nitrile • ajustement parfait à toute forme de main et bonne mobilité grâce au dos de la main non revêtu • revêtement élastique en mousse de nitrile résistante à l'abrasion • excellente prise en main grâce aux picots sur les paumes • également disponible en petites pointures convenant parfaitement aux petites mains • teintes et design attrayants • vaste champ d'application dans le jardin ou pour le bricolage

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	• • •
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	• • • •









avec cavalier de suspension

Réf.	Motif	Couleur	Taille des gants		€
298036	Prune	lavande	6 / XS	1/6/60	
298037	Prune	lavande	7 / S	1/6/60	
298038	Prune	lavande	8 / M	1/6/60	
298056	Abricot	apricot	6 / XS	1/6/60	
298057	Abricot	apricot	7 / S	1/6/60	
298058	Abricot	apricot	8 / M	1/6/60	

Gant pour enfants Mini Hiver

• Paume en matériau synthétique polyuréthane doux et imperméable • Dos de la main en softshell • doublure molletonnée chaude • manchette extra longue et fermeture à scratch qui empêchent la neige et la saleté de pénétrer dans le gant • couleurs voyantes attrayantes



297740

Évaluation	
Durabilité	• • •
Sensibilité tactile fine	• •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	
Propriétés antidérapantes	• •
Propriétés respirantes	• • •
Hiver	• • • •

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Âge		€
297737	orange fluo	4 – 6	1/6/120	
297738	jaune / noir	6 – 8	1/6/120	
297740	jaune / noir	8 – 11	1/6/120	



297738



297737

Présentoir de gants pour enfants Mini Winter

• 18 paires de gants pour enfants Mini hiver Contenu : 6 x 297737 Kids 4 à 6 ans, orange, 6 x 297738 Kids 6 à 8 ans, jaune, 6 x 297740 Kids 8 à 11 ans, jaune



Réf.		€
297796	1	

Présentoir de gants pour enfants Joy

• 36 paires de jolis gants de jardinage pour enfant de toutes les tranches d'âge

Contenu : 12 x 297930 (4 à 6 ans, tracteur), 12 x 297933 (6 à 8 ans, papillon), 12 x 297934 (8 à 11 ans, noir-néon)



Réf.		€
297929	1/4	

Gants pour enfants Joy

• paume et dos de la main composés de matière élastique et respirante, forme ajustée optimale • mini-picots en PVC assurant une préhension parfaite • motifs drôles, très tendance • Utilisation : parfait pour le jeu, le bricolage et le jardinage – un équipement de protection qu'on aime porter ! • lavable en machine

Évaluation	
Durabilité	• •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	
Résistance à la graisse/l'huile	
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • • •



297931 / 297933



297930 / 297932



297934



297935

avec cavalier de suspension

Réf.	Description	Motif	Âge		€
297930	avec manchette tricotée	Tracteur	4 – 6	1/6/240	
297931	avec manchette tricotée	Papillon	4 – 6	1/6/240	
297932	avec manchette tricotée	Tracteur	6 – 8	1/6/240	
297933	avec manchette tricotée	Papillon	6 – 8	1/6/240	
297934	avec manchette	noir néon	8 – 11	1/6/240	
297935	avec manchette	Papillon	8 – 11	1/6/240	

THINKGREEN Gants pour enfants Sprout

• gant tricot fin sans couture 100 % polyester recyclé (jauge 13) avec revêtement en latex • forme parfaitement ajustée grâce au tissu élastique • structure de surface particulièrement adhérente pour une accroche optimale • hydrofuge dans la zone revêtue • Utilisation : parfait pour le jeu, le bricolage et le jardinage – un équipement de protection qu'on aime porter !

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	• • • •

100 % polyester recyclé
• Revêtement élastique – Vos enfants se sentiront à l'aise.



OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein HTTI

THINK GREEN

avec cavalier de suspension




Réf.	Couleur	Taille des gants	Âge		€
298026	vert / blanc	3 / XXXXS	3 - 5	1/6/240	
298027	vert / blanc	4 / XXXS	5 - 8	1/6/240	
298028	vert / blanc	5 / XXS	8 – 10	1/6/240	

Gants pour enfants Kids

TOWA

• gant en tricot fin sans couture (jauge 13) avec revêtement en latex naturel à double trempage • forme parfaitement ajustée grâce au tissu élastique • structure de la surface en « MicroFinish » d'une sensibilité tactile exceptionnelle • hydrofuge dans la zone revêtue • lavable en machine





avec cavalier de suspension

Sanitized Actifresh

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken

www.oeko-tex.com

Évaluation	
Durabilité	• • •
Sensibilité tactile fine	• • • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	• • • •



Réf.	Couleur	Âge		€
297833	jaune citron	4 – 6	1/6/72	
297834	orange	4 – 6	1/6/72	
297832	vert mousse	4 – 6	1/6/72	
297630	bleu marine	6 – 8	1/6/72	
297631	rouge bordeaux	6 – 8	1/6/72	
297635	purple	6 – 8	1/6/72	
297330	aquamarin	8 – 11	1/6/72	
297331	rouge bordeaux	8 – 11	1/6/72	
297332	pink	8 – 11	1/6/72	

Présentoir de gants pour enfants Kids

• Contenu : 18 paires de gants pour enfants, en tricot fin sans couture, avec un revêtement en latex

Contenu : 6 x aigue-marine 297330 (8 à 11), 6 x rouge bordeaux 297631 (6 à 8), 6 x vert mousse 297832 (4 à 6)



Réf.	Couleur		€
29739	aquamarin / rouge bordeaux / vert mousse	1/4	

Gants en tricot fin Gnitter Grey

• gant en tricot fin sans couture (jauge 13) avec revêtement en polyuréthane • très agréable sensation au toucher – se porte comme une deuxième peau • excellente préhension en milieux sec ou humide • idéaux pour l'utilisation industrielle mais également pour les travaux de peinture en bâtiment ou d'emballage



Évaluation	
Durabilité	•
Sensibilité tactile fine	• • • • •
Protection contre l'humidité	•
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• •
Propriétés respirantes	• • • •

EN 388:2016
+A1:2018
3131 X

Réf.	Description	Couleur	Taille des gants	UC	Pièce / UE		€	
297351	avec étiquette code-barre	gris	7 / S	6 Paire	6 / Pack	1/6/240		
297352	avec étiquette code-barre	gris	8 / M	6 Paire	6 / Pack	1/6/240		
297353	avec étiquette code-barre	gris	9 / L	6 Paire	6 / Pack	1/6/240		
297354	avec étiquette code-barre	gris	10 / XL	6 Paire	6 / Pack	1/6/240		
297355	avec étiquette code-barre	gris	11 / XXL	6 Paire	6 / Pack	1/6/240		
297352/6	avec bandeau	gris	8 / M	1 Pack	6 / Pack	1/40		NEW
297353/6	avec bandeau	gris	9 / L	1 Pack	6 / Pack	1/40		NEW
297354/6	avec bandeau	gris	10 / XL	1 Pack	6 / Pack	1/40		NEW

Gants en tricot fin Gnitter Black

• gant en tricot fin sans couture (jauge 13) avec revêtement en polyuréthane • très agréable sensation au toucher – se porte comme une deuxième peau • excellente préhension en milieux sec ou humide • idéaux pour l'utilisation industrielle mais également pour les travaux de peinture en bâtiment ou d'emballage

Évaluation	
Durabilité	•
Sensibilité tactile fine	• • • • •
Protection contre l'humidité	•
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• •
Propriétés respirantes	• • •





avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants	UC	Paire / UE		€
297761	noir	7 / S	6 Paire	6 / Pack	1/6/240	
297762	noir	8 / M	6 Paire	6 / Pack	1/6/240	
297763	noir	9 / L	6 Paire	6 / Pack	1/6/240	
297764	noir	10 / XL	6 Paire	6 / Pack	1/6/240	
297765	noir	11 / XXL	6 Paire	6 / Pack	1/6/240	

EN 388:2016
3131 X

Gant EasyTouch

• tissage nylon élastique et sans couture (jauge 15) pour une tenue parfaite, quelle que soit la forme de la main, grande mobilité • revêtement fin de mousse de nitrile assurant une excellente protection contre les risques mécaniques, résistant à l'huile et hydrofuge • possibilité d'utiliser les écrans tactiles grâce à d'infimes ions métalliques dans le revêtement des doigts • L'utilisateur ne doit pas enlever le gant lors de l'utilisation d'un écran tactile • Utilisations : Travaux d'ordonnancement, traitement des données, quotidien

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	• • •
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	• • • •



OEKO TEX® STANDARD 100 SHGO 100990 TESTEX
www.oeko-tex.com

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297951	bleu clair	7 / S	1/6/60	
297952	bleu clair	8 / M	1/6/60	
297953	bleu clair	9 / L	1/6/60	
297954	bleu clair	10 / XL	1/6/60	
297955	bleu clair	11 / XXL	1/6/60	
297957	fandango pink	7 / S	1/6/60	
297958	fandango pink	8 / M	1/6/60	
297959	fandango pink	9 / L	1/6/60	



EN 388:2016 +A1:2018
4131 X

Gant Premium Plus

Top Seller

• tissage nylon élastique et sans couture (jauge 15) pour une tenue parfaite, quelle que soit la forme de la main, grande mobilité • revêtement fin et respirant de mousse de nitrile assurant une excellente protection contre les risques mécaniques, résistant à l'eau et à l'huile • très bonnes propriétés de préhension à sec grâce aux picots sur les paumes • Manchette de différentes couleurs selon la taille • sans solvant (DMF)

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	• • •
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	• • • •



OEKO TEX® STANDARD 100 SHGO 100990 TESTEX
www.oeko-tex.com

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297971	bordeaux	7 / S	1/6/144	
297972	bordeaux	8 / M	1/6/144	
297973	bordeaux	9 / L	1/6/144	
297974	bordeaux	10 / XL	1/6/144	
297975	bordeaux	11 / XXL	1/6/144	
297976	bordeaux	12 / XXXL	1/6/144	

EN 388:2016 +A1:2018
4121 X



Gant Comfort Plus

• tissage nylon élastique et sans couture (jauge 15) pour une tenue parfaite, quelle que soit la forme de la main, grande mobilité • revêtement fin et respirant de mousse de nitrile assurant une excellente protection contre les risques mécaniques, résistant à l'eau et à l'huile • très bonnes propriétés de préhension à sec grâce aux picots sur les paumes • Manchette de différentes couleurs selon la taille • sans solvant (DMF)



Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	• • •
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	• • • •

OEKO TEX® STANDARD 100 23.HCN.92119 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

EN 388:2016 +A1:2018 4121 X

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297261	anthracite	7 / S	1/6/144	
297262	anthracite	8 / M	1/6/144	
297263	anthracite	9 / L	1/6/144	
297264	anthracite	10 / XL	1/6/144	
297265	anthracite	11 / XXL	1/6/144	
297266	anthracite	12 / XXXL	1/6/144	

Gant Premium

• tissage nylon élastique et sans couture (jauge 15) pour une tenue parfaite, quelle que soit la forme de la main, grande mobilité • revêtement fin et respirant de mousse de nitrile assurant une excellente protection contre les risques mécaniques, résistant à l'eau et à l'huile • Manchette de différentes couleurs selon la taille • Utilisations : idéal pour les travaux exigeant un excellent toucher, dans l'industrie automobile, pour les travaux de montage, l'électronique, les centres de tri ou les travaux de peinture • sans solvant (DMF)



Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	• • •
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • • •

OEKO TEX® STANDARD 100 23.HCN.92119 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

EN 388:2016 +A1:2018 4121 X

Réf.	Description	Couleur	Taille des gants	UC	Pièce / UE		€	
297461	avec cavalier de suspension	noir	7 / S			1/6/144		
297462	avec cavalier de suspension	noir	8 / M			1/6/144		
297463	avec cavalier de suspension	noir	9 / L			1/6/144		
297464	avec cavalier de suspension	noir	10 / XL			1/6/144		
297465	avec cavalier de suspension	noir	11 / XXL			1/6/144		
297463/6	avec bandeau	noir	9 / L	1 Pack	6 / Pack	1/24		NEW
297464/6	avec bandeau	noir	10 / XL	1 Pack	6 / Pack	1/24		NEW
297465/6	avec bandeau	noir	11 / XXL	1 Pack	6 / Pack	1/24		NEW

Gant Premium Basic

• tissage polyester élastique et sans couture (jauge 15) pour une tenue parfaite, quelle que soit la forme de la main, grande mobilité • revêtement fin de mousse de nitrile assurant une excellente protection contre les risques mécaniques, résistant à l'huile et hydrofuge • Utilisations : idéal pour les travaux exigeant un excellent toucher, dans l'industrie automobile, pour les travaux de montage, l'électronique, les centres de tri ou les travaux de peinture



Évaluation	
Durabilité	• • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	• • •
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • •

avec étiquette code-barre et crochet en plastique

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297961	anthracite	7 / S	1/6/144	
297962	anthracite	8 / M	1/6/144	
297963	anthracite	9 / L	1/6/144	
297964	anthracite	10 / XL	1/6/144	
297965	anthracite	11 / XXL	1/6/144	

EN 388:2016 +A1:2018 3121 X



Gants en tricot fin Flexline

• gant tricot fin sans couture en polyester (jauge 15) • avec revêtement en nitrile, 3/4 trempé • résistance à l'abrasion, aux liquides et à l'huile • convient aux écrans tactiles • Domaines d'utilisation : génie civil, génie mécanique, industrie automobile, travaux de montage et de précision



Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• • • •
Résistance à la graisse/l'huile	• • •
Propriétés antidérapantes	•
Propriétés respirantes	• •

Réf.	Description	Couleur	Taille des gants	UC	Pièce / UE		€	
298051	avec cavalier de suspension	blanc / jaune	7 / S			1/6/60		
298052	avec cavalier de suspension	blanc / jaune	8 / M			1/6/60		
298053	avec cavalier de suspension	blanc / jaune	9 / L			1/6/60		
298054	avec cavalier de suspension	blanc / jaune	10 / XL			1/6/60		
298055	avec cavalier de suspension	blanc / jaune	11 / XXL			1/6/60		
298053/6	avec bandeau	blanc / jaune	9 / L	1 Pack	6 / Pack	1/10		NEW
298054/6	avec bandeau	blanc / jaune	10 / XL	1 Pack	6 / Pack	1/10		NEW

EN 388:2016 +A1:2018

3121 X

Gants en tricot fin Agua

• Gant en tricot fin en nylon (jauge 15) • double trempage, d'où une plus grande résistance à l'usure que les gants en latex habituels • imperméable • second trempage en mousse de latex pour une bonne préhension, un confort élevé et une réduction simultanée de la fatigue des mains • Utilisations : Jardinage et paysagisme, industrie frigorifique, travaux en plein air



Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• • • • •
Résistance à la graisse/l'huile	• •
Propriétés antidérapantes	• • • • •
Propriétés respirantes	• •

OEKO TEX® STANDARD 100 15.HCN.68777 Hohenstein HTTI



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297781	bleu / noir	7 / S	1/6/60	
297782	bleu / noir	8 / M	1/6/60	
297783	bleu / noir	9 / L	1/6/60	
297784	bleu / noir	10 / XL	1/6/60	
297785	bleu / noir	11 / XXL	1/6/60	

EN 388:2016 +A1:2018

2121 X

Gants en tricot fin SmoothGrip

• Gant en tricot fin en polyester (jauge 13) • revêtement en mousse de latex doux et adhérent • Dos de la main et des doigts dégagé • bonne forme ajustée et bonne sensibilité des doigts • respirant et adhérent • Utilisation : Mont travaux de maintenance, usage universel • EN 388 CA



Évaluation	
Durabilité	• • •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	•
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • •



avec étiquette code-barre

Réf.	Couleur	Taille des gants	UC	Paire / UE		€
297452	vert	8 / M	6 Paire	6 / Pack	1/6/60	
297453	vert	9 / L	6 Paire	6 / Pack	1/6/60	
297454	vert	10 / XL	6 Paire	6 / Pack	1/6/60	
297455	vert	11 / XXL	6 Paire	6 / Pack	1/6/60	

EN 388:2016 +A1:2018

2121 X

THINK GREEN

100 % Recycled Polyester

Environmentally Friendly Paper 100 % Recycled Paper

Water-based Dye

Degradable Plastic bag

THINKGREEN Gant en tricot fin BAREHAND COOL

technologie de tricot au plus haut niveau

• sensation « sans gants » grâce à la technologie de tricot fin de jauge 22 • THINKGREEN + COOLMAX® EcoMade composé à 100 % de polyester recyclé • fibres COOLMAX® EcoMade qui assurent une évacuation extrêmement rapide de la chaleur et garantissent une sensation de fraîcheur permanente • Légers, sensation de ne porter aucun gants • Respirant • extrêmement durable • revêtement antibactérien « Sanitized Actifresh » – sans odeur, durablement propre et hygiénique • revêtement nitrile résistant à l'abrasion et élastique, surface sablée pour une meilleure adhérence • convient aux écrans tactiles • Utilisation : saison chaude

Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• • • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	• • •
Propriétés antidérapantes	• • • • •
Propriétés respirantes	• • • • •



OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein HTTI

THINK GREEN

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297566	bleu clair / blanc	7 / S	1/6/60	
297567	bleu clair / blanc	8 / M	1/6/60	
297568	bleu clair / blanc	9 / L	1/6/60	
297569	bleu clair / blanc	10 / XL	1/6/60	
297570	bleu clair / blanc	11 / XXL	1/6/60	

EN 388:2016 +A1:2018

3121 X

THINKGREEN Gants en tricot fin Allround

TV

• gants en tricot fin sans couture en 100 % polyester recyclé (jauge 13) • revêtement en mousse de latex élastique • très bonne prise en main grâce à la surface à structure micro-rugueuse • sensibilité optimale des bouts des doigts et forme parfaitement ajustée • convient en particulier aux légers travaux dans le domaine agraire, la logistique ou le jardinage



OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein HTTI

THINK GREEN

Gant également disponible pour enfant !

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
298010	vert / blanc	6 / XS	1/6/60	
298011	vert / blanc	7 / S	1/6/60	
298012	vert / blanc	8 / M	1/6/60	
298013	vert / blanc	9 / L	1/6/60	
298014	vert / blanc	10 / XL	1/6/60	
298015	vert / blanc	11 / XXL	1/6/60	

EN 388:2016 +A1:2018

2131 X

THINKGREEN Gants en tricot fin Universal

• gants en tricot fin sans couture en 100 % polyester recyclé (jauge 13) • revêtement en mousse de latex élastique • très bonne prise en main grâce à la surface à structure micro-rugueuse • sensibilité optimale des bouts des doigts et forme parfaitement ajustée • convient en particulier aux légers travaux dans le domaine agraire, la logistique ou le jardinage



TV

OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein HTTI

THINK GREEN

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
298016	vert	7 / S	1/6/60	
298017	vert	8 / M	1/6/60	
298018	vert	9 / L	1/6/60	
298019	vert	10 / XL	1/6/60	

EN 388:2016 +A1:2018

2131 X

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	• • •
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	• • • •

THINKGREEN Gants en tricot fin Pro

• gants en tricot fin sans couture en 100 % polyester recyclé (jauge 13) • revêtement en mousse de nitrile élastique et résistant à l'abrasion • surface microrugueuse pour une bonne préhension en milieux secs • sensibilité optimale des bouts des doigts et forme parfaitement ajustée • extrêmement durable • convient bien au travail exigeant du bois ou de la pierre, au ponçage, aux métiers de l'automobile ou au montage • de minuscules particules au bout des doigts permettent d'utiliser un écran tactile • sensibilité optimale des bouts des doigts et forme parfaitement ajustée



TV

OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein HTTI

THINK GREEN

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
298031	noir	7 / S	1/6/60	
298032	noir	8 / M	1/6/60	
298033	noir	9 / L	1/6/60	
298034	noir	10 / XL	1/6/60	
298035	noir	11 / XXL	1/6/60	

EN 388:2016 +A1:2018

4121 X

THINKGREEN Gants en tricot fin Expert

• gants en tricot fin sans couture en 45 % polyester recyclé[1] (jauge 15) • revêtement en mousse de nitrile élastique et résistant à l'abrasion • surface microrugueuse pour une bonne préhension en milieux secs • sensibilité optimale des bouts des doigts et forme parfaitement ajustée • extrêmement durable • oléophobe et hydrofuge • de minuscules particules au bout des doigts permettent d'utiliser un écran tactile • convient bien au travail exigeant du bois ou de la pierre, au ponçage, aux métiers de l'automobile ou au montage



avec cavalier de suspension

OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein HTTI

THINK GREEN

• [1]Les gants THINKGREEN contenant moins de polyester recyclé permettent d'économiser proportionnellement moins de CO2, d'eau et de COV que les gants THINKGREEN 100 % polyester recyclé.

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
298022	bleu moucheté	8 / M	1/6/60	
298023	bleu moucheté	9 / L	1/6/60	
298024	bleu moucheté	10 / XL	1/6/60	
298025	bleu moucheté	11 / XXL	1/6/60	

TV

EN 388:2016 +A1:2018

4121 X

THINKGREEN Présentoir de gants



encres à base d'eau

carton solide

Gants en polyester recyclé

Contenu : 12 paires de chaque taille THINKGREEN Allround 8, 9, 10, 11, 12 paires de chaque taille THINKGREEN Pro 8, 9, 10, 11, 12 paires de chaque taille THINKGREEN Expert 7, 8, 9, 10

Réf.		€
298009	1	



Contenu : 12 paires de chaque taille THINKGREEN Allround 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paires de chaque taille THINKGREEN Universal 8, 10, 12 paires de chaque taille THINKGREEN Expert 8, 9, 10, 11

Réf.		€
298020	1	

THINKGREEN Présentoir de gants pour enfants Sprout

- Contenu : 18 paires de gants de tricot fin sans couture 100 % polyester recyclé (jauge 13) avec revêtement en latex
- 6 x 298026 taille 3 (3 à 5 ans)
- 6 x 298027 taille 4 (5 à 8 ans)
- 6 x 298028 taille 5 (8 à 10 ans)

OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein HTTI

avec cavalier de suspension

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	• • • •

Réf.	Couleur		€
298030	vert / blanc	1/4	



Gant Verdi

• Gant en tricot fin (jauge 13) en nylon / Spandex • trempé latex • Dos de la main et des doigts dégagé • Paume en « CrinkleFinish » • Utilisation : BTP, jardinage, travaux de maintenance, navigation, usage universel

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • •



OEKO TEX® STANDARD 100 15.HCN.68777 Hohenstein HTTI

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297595	vert	7 / S	1/6/60	
297596	vert	8 / M	1/6/60	
297597	vert	9 / L	1/6/60	
297598	vert	10 / XL	1/6/60	
297599	vert	11 / XXL	1/6/60	

EN 388:2016
2131 X



Gant en coton tricoté DermaTex

• blanchi • en coton mélangé respirant • réversible • avec des stries • meilleur confort de port et plus résistant grâce à sa qualité et son poids plus élevé (300 g par douzaine en taille 10) • Utilisations : BTP (plâtriers, façadiers, etc.), sous-gant • 6 paires par sachet

Évaluation	
Durabilité	
Sensibilité tactile fine	• • • • •
Protection contre l'humidité	
Résistance à la graisse/l'huile	
Propriétés antidérapantes	•
Propriétés respirantes	• • • • •



Réf.	Couleur	Taille des gants	UC	Paire / UE		€
29725/6	blanc	8 / M	1 Pack	6 / Pack	1/100	
29727/6	blanc	10 / XL	1 Pack	6 / Pack	1/100	
297496/6	blanc	12 / XXXL	1 Pack	6 / Pack	1/100	



Gant de travail ProNit Plus

• manchette de coton haut de gamme, blanchi • robuste et flexible grâce au nitrile pur dans le revêtement • surface d'une structure rugueuse et adhérente • utilisation universelle, p. ex. dans le bâtiment



résistant à l'abrasion grâce au nitrile pur du revêtement !

Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	• • • •
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • •

Top Quality





avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297421	jaune	7 / S	1/6/60	
297422	jaune	8 / M	1/6/60	
297423	jaune	9 / L	1/6/60	
297424	jaune	10 / XL	1/6/60	
297425	jaune	11 / XXL	1/6/60	

EN 388:2016 +A1:2018

3111 X

Gant de travail ProNit

• Nitrile jaune • avec manchette tricotée • Tissu intérieur en coton • Dos de la main dégagé • bonne préhension et antidérapant • optimal pour le bâtiment



Évaluation	
Durabilité	• •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	• •
Propriétés antidérapantes	• •
Propriétés respirantes	• • •

EN 388:2016 +A1:2018

3111 X





avec étiquette code-barre

Réf.	Couleur	Taille des gants	UC	Pièce / UE		€
29707	jaune	9 / L	6 Paire	6 / Pack	1/6/120	
29717	jaune	10 / XL	6 Paire	6 / Pack	1/6/120	

Gant Magnex 538


Avec structure de finition brevetée et inédite : NanoFinish

- gant en tricot fin sans couture en nylon (jauge 15)
- double trempage, donc particulièrement durable ; enduction étanche à l'eau
- paume en nitrile avec structure de surface « MicroFinish » pour une bonne prise en main
- incroyablement doux, flexible et durable
- excellente prise à sec, ainsi qu'une bonne prise en main dans des conditions humides et huileuses
- qualité alimentaire certifiée
- Tissu traité « SanitizedTM » à effet antibactérien (pyrithione de zinc)
- forme ajustée éprouvée TOWA, s'adapte également aux doigts

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	• • • •
Propriétés antidérapantes	• • • • •
Propriétés respirantes	• • • •



gros plan sur la surface des gants à revêtement nanofinish





OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

Sanitized Actifresh

NANOFinish™

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297685	bleu moucheté	7 / S	1/6/144	
297686	bleu moucheté	8 / M	1/6/144	
297687	bleu moucheté	9 / L	1/6/144	
297688	bleu moucheté	10 / XL	1/6/144	
297689	bleu moucheté	11 / XXL	1/6/144	

EN 388:2016 +A1:2018

4121 X

Gants en tricot fin AirexDry


• gant en tricot fin sans couture en nylon (jauge 13) • revêtement de qualité en mousse de nitrile résistant à l'usure • Technologie « SMART™ » : Le tissu sèche rapidement et la sueur est directement évacuée vers l'extérieur • Tissu traité « SanitizedTM » à effet antibactérien (pyrithione de zinc) • Paume avec du « MicroFinish™ » (structure de la surface agrippante, d'où une sensibilité tactile exceptionnelle) • forme parfaitement ajustée, se porte comme une seconde peau • Utilisations : universelles, sauf dans le froid


Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• • • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	• • •
Propriétés antidérapantes	• • • • •
Propriétés respirantes	• • • • •



TV

MicroFinish™ THE INTELLIGENT GRIP

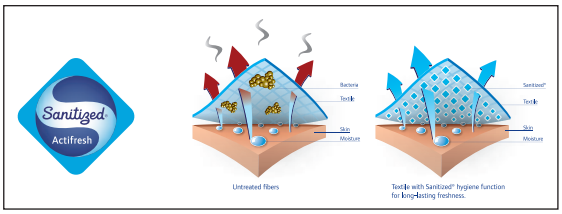

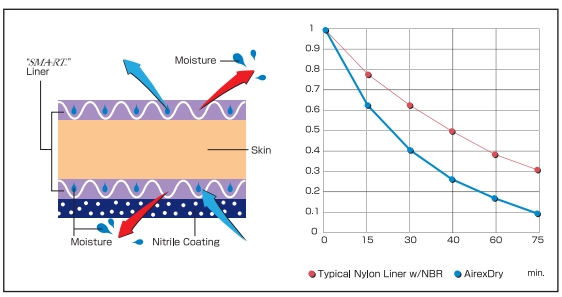

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

avec cavalier de suspension

EN 388:2016 +A1:2018

3121 X

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297791	bleu moucheté	7 / S	1/6/144	
297792	bleu moucheté	8 / M	1/6/144	
297793	bleu moucheté	9 / L	1/6/144	
297794	bleu moucheté	10 / XL	1/6/144	
297795	bleu moucheté	11 / XXL	1/6/144	

Gants en tricot fin ActivGrip XA325

• Gant en tricot fin en polyester / coton (jauge 13) • double trempage dans du latex, d'où une plus grande résistance à l'usure que les gants en latex habituels • Dos de la main dégagé, pouce entièrement enveloppé • Paume avec du « MicroFinish » (structure de la surface agrippante, d'où une sensibilité tactile exceptionnelle) • excellente sensibilité des doigts et forme parfaitement ajustée • lavés, donc protection contre les allergies au latex



Top Seller

Évaluation	
Durabilité	• • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• • • •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • • • •
Propriétés respirantes	• • •





OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297671	orange / gris	7 / S	1/6/144	
297672	orange / gris	8 / M	1/6/144	
297673	orange / gris	9 / L	1/6/144	
297674	orange / gris	10 / XL	1/6/144	
297675	orange / gris	11 / XXL	1/6/144	

EN 388:2016 +A1:2018 2131 X

Gants en tricot fin ActivGrip Lite

• Gant en tricot fin en polyester (jauge 13) • double trempage dans du latex • Dos de la main et doigts dégagés, pouce entièrement enveloppé • Paume avec du « MicroFinish », d'où une sensibilité tactile exceptionnelle • très bonne forme ajustée et doigté exceptionnel • lavés, donc protection contre les allergies au latex



Top Seller

Évaluation	
Durabilité	• • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • • • •
Propriétés respirantes	• • • •





OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297271	jaune fluo	7 / S	1/6/144	
297272	jaune fluo	8 / M	1/6/144	
297273	jaune fluo	9 / L	1/6/144	
297274	jaune fluo	10 / XL	1/6/144	
297275	jaune fluo	11 / XXL	1/6/144	

EN 388:2016 +A1:2018 2131 X

Gants en tricot fin ActivGrip Advance

TOWA

• gant en tricot fin sans couture en nylon (jauge 13) • avec un revêtement en nitrile à double trempage, durable, résistant à l'abrasion et aux huiles • surface offrant une bonne prise en main grâce à la technologie MicroFinish • confort élevé grâce à un ajustement parfait et un climat agréable sans transpiration dus au tissu en nylon élastique • gant de travail pour l'atelier, la chaîne de montage, l'agriculture, la maison et le jardin

Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	• • • •
Propriétés antidérapantes	• • • • •
Propriétés respirantes	• • • •



Top Seller

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

Sanitized Actifresh

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP





avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants	UC	Paire / UE		€
297290	violet	6 / XS	6 Paire	6 / Pack	1/6/144	
297291	violet	7 / S	6 Paire	6 / Pack	1/6/144	
297292	violet	8 / M	6 Paire	6 / Pack	1/6/144	
297293	violet	9 / L	6 Paire	6 / Pack	1/6/144	
297294	violet	10 / XL	6 Paire	6 / Pack	1/6/144	
297295	violet	11 / XXL	6 Paire	6 / Pack	1/6/144	

EN 388:2016 +A1:2018

4121 X

Gants en tricot fin SG A187

TOWA

Sensibilité des bouts des doigts et précision réunies dans un gant !

• gant en tricot fin sans couture en polyester (jauge 13) • paume en nitrile avec structure de surface « MicroFinish » pour une bonne prise en main • conception ergonomique qui s'adapte parfaitement à la main et aux mouvements • excellente sensibilité des bouts des doigts • tissu léger pour un climat agréable comme une seconde peau • Revêtement en nitrile compatible avec les écrans tactiles : possibilité d'utiliser le smartphone et la tablette sans devoir enlever les gants

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	• • • •
Propriétés antidérapantes	• • • • •
Propriétés respirantes	• • • •



MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP





avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297666	gris moucheté / noir	7 / S	1/6/144	
297667	gris moucheté / noir	8 / M	1/6/144	
297668	gris moucheté / noir	9 / L	1/6/144	
297669	gris moucheté / noir	10 / XL	1/6/144	
297670	gris moucheté / noir	11 / XXL	1/6/144	

EN 388:2016 +A1:2018

3121 X

Gant PowerGrab

• Gant en tricot fin en polyester / coton (jauge 10) • double trempage dans du latex • Dos de la main et des doigts dégagé • Pouce entièrement enveloppé • Paume « CrinkleFinish » • lavés, donc protection contre les allergies au latex



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297201	bleu / jaune	7 / S	1/6/72	
297202	bleu / jaune	8 / M	1/6/72	
297203	bleu / jaune	9 / L	1/6/72	
297204	bleu / jaune	10 / XL	1/6/72	
297205	bleu / jaune	11 / XXL	1/6/72	

TOWA

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	• • •

EN 388:2016
+A1:2018
2141 X





Gant PowerGrab Plus

• Gant en tricot fin en polyester / coton (jauge 10) • double trempage dans du latex • Dos de la main et des doigts dégagé • Pouce entièrement enveloppé • Paume avec du « MicroFinish » – sensibilité tactile exceptionnelle • lavés, donc protection contre les allergies au latex



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297311	gris / jaune	7 / S	1/6/72	
297312	gris / jaune	8 / M	1/6/72	
297313	gris / jaune	9 / L	1/6/72	
297314	gris / jaune	10 / XL	1/6/72	
297315	gris / jaune	11 / XXL	1/6/72	

EN 388:2016
+A1:2018
3142 X

TOWA

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	• • •

MicroFinish
THE INTELLIGENT GRIP





Gants de travail cuir porc Worker

• cuir extrêmement robuste et souple, épaisseur de 1,1 à 1,3 mm • doublure coton (qualité A) • avec dos de la main vert et manchette en canevas • Doubles coutures, coupe large • ourlet de différentes couleurs selon la taille



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297181	vert	7 / S	1/6/60	
297182	vert	8 / M	1/6/60	
297183	vert	9 / L	1/6/60	
297184	vert	10 / XL	1/6/60	
297185	vert	11 / XXL	1/6/60	
297186	vert	12 / XXXL	1/6/60	
297187	vert	13 / XXXXL	1/6/60	

Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	• •
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • •

Top Seller

EN 388:2016 +A1:2018

2133 X





Gants de travail cuir porc Yelltor

• Épaisseur du cuir d'environ 1,1 mm • coupe large • semi-doublé • Qualité professionnelle



avec étiquette code-barre

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
29748	jaune	10 / XL	1/6/60	
29749	jaune	11 / XXL	1/6/60	

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	• •
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • •

EN 388:2016 +A1:2018

2133 X



Gant de travail Worker II

• gant tanné sans chrome • hypoallergénique • cuir vachette extrêmement résistant et souple • Intérieur du gant doublé de coton • avec dos de la main en coton et manchette en canevas • très belle finition • Doubles coutures • Utilisation universelle : Travaux divers, saletés, travaux agricoles, transport

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	• •
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • •

Tannage sans chrome



EN 388:2016
+A1:2018
3142 X



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297922	vert	8 / M	1/6/60	
297923	vert	9 / L	1/6/60	
297924	vert	10 / XL	1/6/60	
297925	vert	11 / XXL	1/6/60	
297926	vert	12 / XXXL	1/6/60	

Gant de travail Rico

• en microfibre douce et souple • confort de port élevé • Intérieur du gant doublé de coton • Utilisation universelle : Saletés, travaux agricoles, transport, montage

Évaluation	
Durabilité	• • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	•
Propriétés respirantes	• • •





avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants	UC	Paire / UE		€
297712	marron	8 / M	6 Paire	6 / Pack	1/6/60	
297713	marron	9 / L	6 Paire	6 / Pack	1/6/60	
297714	marron	10 / XL	6 Paire	6 / Pack	1/6/60	
297715	marron	11 / XXL	6 Paire	6 / Pack	1/6/60	

Gant ménager en latex Protex



• port très agréable – film en latex extensible • forme anatomique à bord roulé • grand confort de port grâce au tissu intérieur en velours de coton • bonne préhension grâce à la structure à nid d'abeille de la paume • idéal pour de petits travaux de nettoyage • convient à la manipulation de denrées alimentaires • Utilisations : Nettoyage, industrie alimentaire, industrie en général, gastronomie, agriculture • longeur: 30 cm • Épaisseur matériau: 0,38 mm

Évaluation	
Durabilité	• •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• • • • •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	•







avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
29819	jaune	7 / S	1/6/240	
29820	jaune	8 / M	1/6/240	
29821	jaune	9 / L	1/6/240	
29822	jaune	10 / XL	1/6/240	



Gant de protection phytosanitaire Vinex



• Tissu intérieur en velours de coton • confort de port élevé, absorbe la sueur • bonne préhension grâce à la surface structurée • Nitrile avec une bonne résistance aux réactifs et à l'abrasion • Utilisations : Manipulation de produits chimiques, protection de la santé au travail, ménage • sans latex, approprié aux personnes allergiques • longeur: 33 cm • Épaisseur matériau: 0,38 mm

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• • • • •
Résistance à la graisse/l'huile	• • • • •
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	







avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
29816	vert	7 / S	1/6/144	
29817	vert	8 / M	1/6/144	
29818	vert	9 / L	1/6/144	
29825	vert	10 / XL	1/6/144	





Gant pour produits chimiques Chemex



• gant pour produits chimiques imperméable aux liquides avec revêtement épais en nitrile • Tissu intérieur en coton • résistant à de nombreux réactifs agressifs tels que le n-heptane, la soude caustique (40 %) ou l'acide sulfurique (96 %) • excellente résistance à l'usure • Surface profilée pour une bonne préhension en milieux sec et humide • Utilisations : Agriculture, génie mécanique, industrie pétrolière, ateliers de peinture • longeur: 33 cm • Épaisseur matériau: 0,85 mm

Particulièrement bien adapté à la manipulation des réactifs !

Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• •
Protection contre l'humidité	• • • • •
Résistance à la graisse/l'huile	• • • • •
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	







avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297646	vert	8 / M	1/6/60	
297647	vert	9 / L	1/6/60	
297648	vert	10 / XL	1/6/60	
297649	vert	11 / XXL	1/6/60	



Gant en nitrile BluNit

• gant en nitrile robuste avec manchette • Dos de la main dégagé • très résistant à l'usure et à la déchirure • résistant aux graisses et huiles



Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	•
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	• • •
Propriétés antidérapantes	• •
Propriétés respirantes	•



EN 388:2016 +A1:2018

4111 X

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
29718	bleu	10 / XL	1/6/60	

Gant de protection PVC Protecton

• Gant de protection en PVC • Doublure en coton Interlock • utilisation universelle pour les graisses et huiles • étanche aux liquides • sans DEHP • longeur: 35 cm



Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• • • • •
Résistance à la graisse/l'huile	• • • • •
Propriétés antidérapantes	•
Propriétés respirantes	



EN 388:2016 +A1:2018

4121 X

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
29729	brun/rouge	10 / XL	1/6/60	

Gant pour carreleur Fletex

• avec tissu intérieur en coton • doux, souple et absorbant la sueur • entièrement revêtu de latex, très élastique et étanche aux liquides • avec manchette longue pour une protection optimale des avant-bras • zone de la main rugueuse et à double trempage pour une préhension fiable en milieux sec et humide • résistant aux acides, bases et solutions salines • partiellement résistant à l'acétone et à l'alcool • Utilisations : Industrie chimique, bâtiment et travaux publics, carreleurs, agriculture, denrées alimentaires • longeur: 30 cm • Épaisseur matériau: 1,4 mm



Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• • • • •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	

EN 388:2016 +A1:2018

4131 X

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A

AKLMNPST

EN ISO 374-5:2016



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297256	bleu	8 / M	1/6/60	
297257	bleu	9 / L	1/6/60	
297258	bleu	10 / XL	1/6/60	
297259	bleu	11 / XXL	1/6/60	

Gants anti-coupures Cutter Top

gants de protection anticoupure de niveau F à bonne sensibilité avec revêtement de mousse de nitrile

• tissu résistant à la coupure en tungstène, combiné à du polyéthylène haute densité et du Spandex • tricot fin élastique (jauge 18) sans fatigue pour les mains et d'une forme extrêmement bien ajustée • convient aux écrans tactiles grâce à la fibre de tungstène conductrice • résistance à la déchirure grâce à un renfort au niveau du pouce et de l'index • Utilisation : travaux sur des objets à arêtes vives, les étrilles métalliques, le verre, pour les pareurs



Top Quality



EN 388:2016 +A1:2018

4X43 F

niveau de protection maximal F anti-coupure

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297982	gris / noir	8 / M	1/6/60	
297983	gris / noir	9 / L	1/6/60	
297984	gris / noir	10 / XL	1/6/60	
297985	gris / noir	11 / XXL	1/6/60	

Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• • • • •
Protection contre l'humidité	•
Résistance à la graisse/l'huile	• •
Propriétés antidérapantes	• • • • •
Propriétés respirantes	• • • • •
Coupe	• • • • •

Gants anti-coupures Cutter

• gant de protection anticoupure (calibre 15) en fibres de verre résistantes à la coupure mélangées à du Spandex et du polyester pour améliorer l'élasticité • doublure grise en polyuréthane • très bonne forme ajustée • tissu fin de qualité élevée qui prévient une fatigue rapide de la main • Utilisations : Travaux sur des objets à arêtes vives, étrilles métalliques, le verre





avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297705	gris / vert	7 / S	1/6/60	
297706	gris / vert	8 / M	1/6/60	
297707	gris / vert	9 / L	1/6/60	
297708	gris / vert	10 / XL	1/6/60	
297709	gris / vert	11 / XXL	1/6/60	

EN 388:2016

4X41 C

Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	•
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • • •
Coupe	• • • • •

Gant pour soudeur et grill Weldex II

• en cuir de chevreau solide, tanné sans chrome • 5 doigts indépendants • Longueur : 35 cm • protection optimale contre la chaleur pour griller ou souder • doublure complètement molletonnée, toile résistante sur le dessus • EN 12477 A+B



Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	
Protection contre l'humidité	• • • •
Résistance à la graisse/l'huile	• • •
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• •

Tannage sans chrome

EN 388:2016 +A1:2018

3233 X

EN 407:2004

413X4X

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297370	creme	11 / XXL	1/6/60	

Gant pour tronçonnage Forester

Utilisation de 12 couches du nouveau matériau de protection anticoupures Engtex Avertic Pro™ venu de Suède. Contrairement aux entoilages de protection anticoupures habituels, Engtex Avertic Pro™ se distingue par une meilleure mobilité, un poids plus léger et un plus grand effet respirant. La forme parfaitement ajustée de ce gant et son excellente sensibilité tactile convaincront même les utilisateurs de tronçonneuses les plus réticents de leur utilité.

• Protection de la main gauche exposée jusqu'à une vitesse de chaîne de 16 m/s • cuir de chèvre hydrofuge et souple, tanné sans chrome, double renfort de la paume pour une meilleure résistance à l'usure • Dos de la main en Spandex élastique pour une mobilité et une élasticité optimales • Couleurs voyantes pour plus de visibilité dans la broussaille • Utilisation : Sylviculture, paysagisme • matière respirante • EN ISO 11393-4:2019, CAT III

Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• • • • •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	• •
Propriétés antidérapantes	• •
Propriétés respirantes	• • • •

Tannage sans chrome







avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297527	orange / noir	9 / L	1/3/60	
297528	orange / noir	10 / XL	1/3/60	
297529	orange / noir	11 / XXL	1/3/60	

EN ISO 11393-4: 2019
Class 0 - 16 m/s
Design A - Type 2

EN 388:2016 +A1:2018
3244X

Gant Wood II

• cuir de chèvre tanné sans chrome • Cuir de première qualité, sans crevasses ni fissures, très solide et hydrofuge • doublure souple entièrement molletonnée, bonne protection contre le froid • avec manchette tricotée haut de gamme, aucune saleté ni neige ne pénètre dans le gant • Manchette tricotée avec bande de cuir intégré pour protéger les artères du poignet • Dos de la main en toile de parachute hydrofuge • Utilisations : Travaux forestiers, travaux difficiles soumis à des contraintes élevées

Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• •
Protection contre l'humidité	• • • •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • •
Hiver	• • • •



Tannage sans chrome

EN 511:2006
X1X

EN 388:2016 +A1:2018
2212 X



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297943	vert	9 / L	1/6/60	
297944	vert	10 / XL	1/6/60	
297945	vert	11 / XXL	1/6/60	
297946	vert	12 / XXXL	1/6/60	

Gant d'hiver Neon

• en cuir de souple et tanné sans chrome • cuir doux de première qualité, sans crevasses ni fissures, très solide et hydrofuge • bonne protection contre le froid grâce à une doublure douce et chaude en polaire de coton • dos de la main jaune fluo en polyester hydrofuge • protection réfléchissante de la cheville pour plus de sécurité et une bonne visibilité dans l'obscurité • pour les travaux en hiver et dans des environnements froids, les travaux forestiers, etc.



Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• •
Protection contre l'humidité	• • • •
Résistance à la graisse/l'huile	• •
Propriétés antidérapantes	• •
Propriétés respirantes	• •
Hiver	• • • •

Tannage sans chrome



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297947	blanc / jaune / gris	9 / L	1/6/60	
297948	blanc / jaune / gris	10 / XL	1/6/60	
297949	blanc / jaune / gris	11 / XXL	1/6/60	

EN 388:2016 +A1:2018 — 2221 X

EN 511:2006 — X1X

Gant d'hiver Arktic II

• en matière synthétique douce et hydrofuge • doublure épaisse avec de la thinsulate • chaleur moelleuse même par grand froid • dos de la main en coton noir • manchette douce • bonne finition

Thinsulate™ 40 grammes



Évaluation	
Durabilité	• • • • •
Sensibilité tactile fine	• •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • •
Propriétés respirantes	• • •
Hiver	• • • • •



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297993	noir	9 / L	1/6/60	
297994	noir	10 / XL	1/6/60	
297995	noir	11 / XXL	1/6/60	
297996	noir	12 / XXXL	1/6/60	

EN 388:2016 +A1:2018 — 1221 X

EN 511:2006 — X1X

Gant d'hiver Polartex II

• gant imperméable revêtu d'une membrane respirante • cuir de chèvre pleine fleur souple, tanné sans chrome, bonne finition • doublure chaude de 40 g de Thinsulate pour températures glaciales • dos de la main élastique en Spandex • courte manchette avec élastique assurant à la main une totale mobilité et empêchant les saletés de pénétrer dans le gant • Utilisations : partout où des gants chauds et secs sont nécessaires



Évaluation	
Durabilité	• •
Sensibilité tactile fine	• •
Protection contre l'humidité	• •
Résistance à la graisse/l'huile	
Propriétés antidérapantes	• •
Propriétés respirantes	• • •
Hiver	• • • • •

Tannage sans chrome

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297612	turquoise / gris	8 / M	1/6/60	
297613	turquoise / gris	9 / L	1/6/60	
297614	turquoise / gris	10 / XL	1/6/60	
297615	turquoise / gris	11 / XXL	1/6/60	
297616	turquoise / gris	12 / XXXL	1/6/60	

NoSweat



Gant d'hiver Winter Lite

• gant en tricot fin sans couture (jauge 13) en 100 % polyester recyclé • avec doublure moelleuse, à double brossage, pour le port en présence de températures ambiantes froides • revêtement en latex micro rugueux et élastique pour une prise en main ferme, même sur les surfaces humides • léger gant d'hiver pour la mi-saison jusqu'à 0 °C • sensibilité tactile optimale, confort de port très élevé • convient pour le jardin, l'atelier et les travaux de réparation et de montage dans un environnement froid



Évaluation	
Durabilité	• • •
Sensibilité tactile fine	• • • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	• • • •
Hiver	• • •



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
298062	noir / gris	8 / M	1/6/60	
298063	noir / gris	9 / L	1/6/60	
298064	noir / gris	10 / XL	1/6/60	
298065	noir / gris	11 / XXL	1/6/60	

EN 388:2016 +A1:2018 — 3131 X

EN 511:2006 — X2X

Gant d'hiver PowerGrab Thermo W

• gant en tricot fin, 2 couches, d'une grande isolation thermique • doublure en acrylique agréable et chaud (jauge 10) • tissu externe noir en tricot de polyester fin, jauge 13 • encore plus chaud que le célèbre PowerGrab Thermo, mais avec un revêtement semblable • revêtement en mousse de latex à double trempage de haute qualité • Dos de la main et des doigts dégagé • Pouce entièrement enveloppé • Paume avec du « MicroFinish » (structure de la surface agrippante), d'où une sensibilité tactile exceptionnelle, même en milieux sec et humide • lavés, donc protection contre les allergies au latex • Utilisations : Travaux extérieurs en hiver demandant une bonne sensibilité tactile



Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • • • •
Propriétés respirantes	• • •
Hiver	• • • • •

Doublure moelleuse et chaude en acrylique

avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
297582	noir	8 / M	1/6/72	
297583	noir	9 / L	1/6/72	
297584	noir	10 / XL	1/6/72	
297585	noir	11 / XXL	1/6/72	

EN 388:2016 +A1:2018 — 1231 X

EN 511:2006 — 01X

TOWA

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

Gant d'hiver IceGuard

• gant en tricot fin sans couture en polyester (jauge 10) • avec une doublure chaude en acrylique de protection contre le froid • enduction en mousse de latex micro rugueuse et élastique pour une bonne prise en main, même sur les surfaces humides • bien visible dans la neige grâce à sa couleur fluorescente • pouce entièrement recouvert, dos de la main et des doigts libres • Utilisations : Génie civil, industrie frigorifique et travaux en plein air



Nouveauté NEW

Évaluation	
Durabilité	• • •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	• • •
Hiver	• • • •



avec cavalier de suspension

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
298071	jaune fluo	7 / S	1/6/60	
298072	jaune fluo	8 / M	1/6/60	
298073	jaune fluo	9 / L	1/6/60	
298074	jaune fluo	10 / XL	1/6/60	
298075	jaune fluo	11 / XXL	1/6/60	

EN 388:2016 +A1:2018 — 3241 X

EN 511:2006 — X2X

Gant d'hiver PowerGrab Thermo

• Gant en tricot fin en polyester et coton • doublure moelleuse en acrylique de protection contre le froid et à la chaleur • trempé latex • Dos de la main et des doigts dégagé • Pouce entièrement enveloppé • Paume avec du « MicroFinish » • lavés, donc protection contre les allergies au latex



avec cavalier de suspension

Top Seller



avec code-barre

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• • •
Résistance à la graisse/l'huile	•
Propriétés antidérapantes	• • • • •
Propriétés respirantes	• • •
Hiver	• • • • •

EN 388:2016 +A1:2018 — 1141 X

EN 511:2006 — 01X

EN 407:2020 — X2XXX

Sanitized Actifresh

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

MicroFinish™ THE INTELLIGENT GRIP

Réf.	Couleur	Taille des gants	UC	Paire / UE		€
297381	orange	7 / S	6 Paire	6 / Pack	1/6/72	
297382	orange	8 / M	6 Paire	6 / Pack	1/6/72	
297383	orange	9 / L	6 Paire	6 / Pack	1/6/72	
297384	orange	10 / XL	6 Paire	6 / Pack	1/6/72	
297385	orange	11 / XXL	6 Paire	6 / Pack	1/6/72	
297281	jaune	7 / S			1/6/72	
297282	jaune	8 / M			1/6/72	
297283	jaune	9 / L			1/6/72	
297284	jaune	10 / XL			1/6/72	
297285	jaune	11 / XXL			1/6/72	



Gant d'hiver ThermoDry I

• Gant en tricot fin en polyester / coton (jauge 13) • doublure moelleuse en acrylique de protection contre le froid • double trempage, d'où une plus grande résistance à l'usure que les gants en latex habituels • 2e trempage en mousse latex, d'où une sensibilité tactile exceptionnelle • imperméable • Utilisations : Jardinage et paysagisme, industrie frigorifique, travaux en plein air



avec cavalier de suspension

Évaluation	
Durabilité	• • • •
Sensibilité tactile fine	• • •
Protection contre l'humidité	• • • • •
Résistance à la graisse/l'huile	• •
Propriétés antidérapantes	• • • •
Propriétés respirantes	• •
Hiver	• • • •

EN 388:2016 +A1:2018 — 1131 X

EN 511:2006 — 01X

Réf.	Couleur	Taille des gants		€
298001	bleu	7 / S	1/6/72	
298002	bleu	8 / M	1/6/72	
298003	bleu	9 / L	1/6/72	
298004	bleu	10 / XL	1/6/72	
298005	bleu	11 / XXL	1/6/72	





cit Tue-mouches électrique orig. Halley

- Économique et rentable : Faible consommation électrique
- Efficace et pratique : Efficace à la lumière du jour ou artificielle !
- À suspendre (anneau d'accrochage) ou à poser !
- Avec technologie LED de pointe !

cit Tue-mouches Halley LED

Les tue-mouches de la série Halley LED 3500 volts assurent une destruction super efficace des mouches et des insectes avec une très faible consommation d'énergie.

360°

• série de tue-mouches nouvellement développée avec des lampes LED-UVA • haute tension de 3500 volts pour une destruction efficace des mouches et des insectes • protection contre les projections d'eau IPX4 pour une utilisation dans les stabulations ou les environnements humides • construction en aluminium allégée • avec chaîne de suspension et bac collecteur • technologie LED de dernière génération d'une grande force d'attraction des insectes avec une consommation électrique minimale



Caractéristiques techniques	299991	299993	299992	299994
Tension	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Rayon d'action	150 m²	250 m²	150 m²	250 m²
Haute tension	3.500 V	3.500 V	3.500 V	3.500 V
Heures de fonctionnement lampe	environ 15.000 h	environ 15.000 h	environ 15.000 h	environ 15.000 h
Indice de protection	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
matière du boîtier	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions (l x P x H)	50,3 cm x 13 cm x 34,2 cm	66,3 cm x 13 cm x 52 cm	50,3 cm x 13 cm x 34,2 cm	66,3 cm x 13 cm x 52 cm

Réf.	Description	Couleur de lampe		€
299991	LED 30	bleu	1/2	
299993	LED 40	bleu	1/2	
299992	LED 30	vert	1/2	
299994	LED 40	vert	1/2	


IP X4

Réf.	Description	Puissance	Couleur		€
299995	Tube de rechange LED pour Halley LED 30	9 W	bleu	1/100	
299997	Tube de rechange LED pour Halley LED 40	12 W	bleu	1/100	
299996	Tube de rechange LED pour Halley LED 30	9 W	vert	1/100	
299998	Tube de rechange LED pour Halley LED 40	12 W	vert	1/100	

cit Tue-mouches EcoKill Inox

Le tue-mouches doté d'une électronique protégée contre les projections d'eau ! IPX4 garantit une sécurité adaptée aux étables ou à l'extérieur et à tous les endroits où l'humidité est présente ! Identique à l'EcoKill Inox par sa forme, ses caractéristiques et sa version, sauf la protection contre les projections d'eau !

• testé TÜV-GS

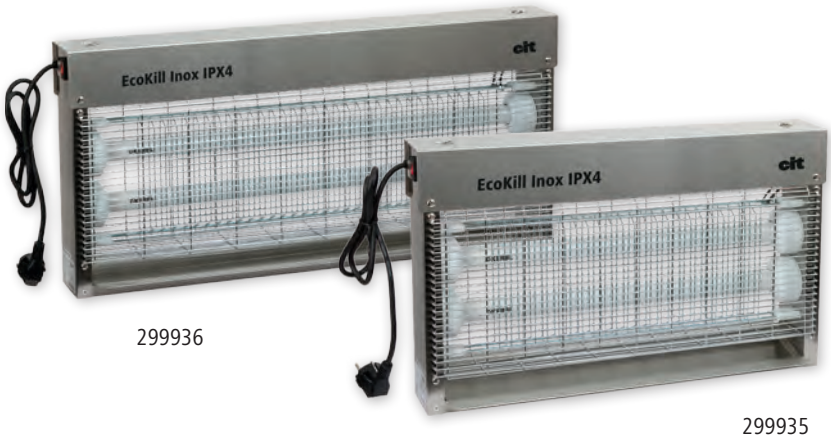

299936

299935

Caractéristiques techniques	299935	299936
Tension	220 - 240 V	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 Hz	50 Hz
Rayon d'action	150 m²	200 m²
Indice de protection	IPX4	IPX4
matière du boîtier	acier inoxydable	acier inoxydable
Dimensions (l x P x H)	56 cm x 11,5 cm x 32,5 cm	72 cm x 12 cm x 32,5 cm

Réf.	Lampes			€
299935	2 x 15 W	1/3	48	
299936	2 x 18 W	1/2	30	

Réf.	Description	Puissance	Couleur		€
299986	Tube de rechange	15 W	bleu	1/100	
299987	Tube de rechange	18 W	bleu	1/25	



360°

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

IP X4

cit Tue-mouches EcoKill Inox

Les tue-mouches électriques avec boîtier acier inox de grande qualité. Tous les modèles EcoKill Inox sont contrôlés TÜV-GS et équipés de lampes UV à longue durée de vie. Le boîtier en acier inox est d'aspect mat, peut être nettoyé et il ne se détériore pas. Sa construction ergonomique avec sa grille extérieure lui assure des propriétés de capture optimales.

• extrêmement solide grâce à son boîtier en acier inoxydable • avec chaîne de suspension et bac collecteur • rapport qualité/prix excellent • inoxydable et anti-éraflures • lampe UVA spéciale avec grande attraction des insectes • testé TÜV-GS



299930

Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 Hz
Rayon d'action	80 m²
Haute tension	2.200 V
matière du boîtier	acier inoxydable
Dimensions (l x P x H)	34 cm x 11,5 cm x 32,5 cm

Réf.	Description	Lampes			€
299930	Modèle 2012	2 x 6 W	1/3	108	

Réf.	Description	Puissance	Couleur		€
299812	Tube de rechange	6 W	bleu	1/25	

360°

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

Tube de rechange

- convient aux modèles Halley 2138 et 2214 sans technique LED
- convient également pour EcoKill et EcoKill Inox



299811

299813

Réf.	Couleur	Puissance			€
299811	bleu	15 W	1/25	2.100	
299813	bleu	18 W	1/25	1.250	
299817	bleu	40 W	1/25	625	

cit Tue-mouches EcoKill LED

• avec lampe à LED d'une faible consommation d'énergie et d'une longue durée de vie • extrêmement léger grâce à une structure en aluminium • avec chaîne de suspension et bac collecteur • excellent rapport qualité/prix • inoxydable et anti-éraflures • lampe UVA spéciale à LED d'une forte attraction des insectes



Caractéristiques techniques	
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 Hz
Rayon d'action	150 m²
Haute tension	2.200 V
Heures de fonctionnement lampe	environ 15.000 h
matière du boîtier	Aluminium
Dimensions (l x P x H)	48 cm x 7 cm x 26 cm




Réf.			€
299938	1/3	60	

Réf.	Description	Puissance	Couleur		€	
299944	Tube de rechange LED	7 W	vert	1/100		NEW
299988	Tube de rechange LED	7 W	bleu	1/100		

cit Tue-mouches 2 x 15 W HaftKill

• modèle utilisé dans l'hôtellerie, les restaurants, les boulangeries, etc. qui ne sont pas autorisés à utiliser des produits haute tension • avec film adhésif spécial sans poison, ni produit chimique – simple, pratique et fiable • montage mural possible • la lumière ultraviolette attire les insectes volants qui restent alors collés au film adhésif • convient particulièrement au secteur agro-alimentaire, en raison de la lampe UVA incassable • 30 % plus efficace que les lampes UV traditionnelles grâce au rayonnement UVA spécial • moins d'émissions, donc inoffensif pour l'homme grâce au rayonnement UVB et UVC réduit • remplacement facile du film adhésif sans outil si nécessaire ou au plus tard au bout d'un mois

lampes UVA incassables

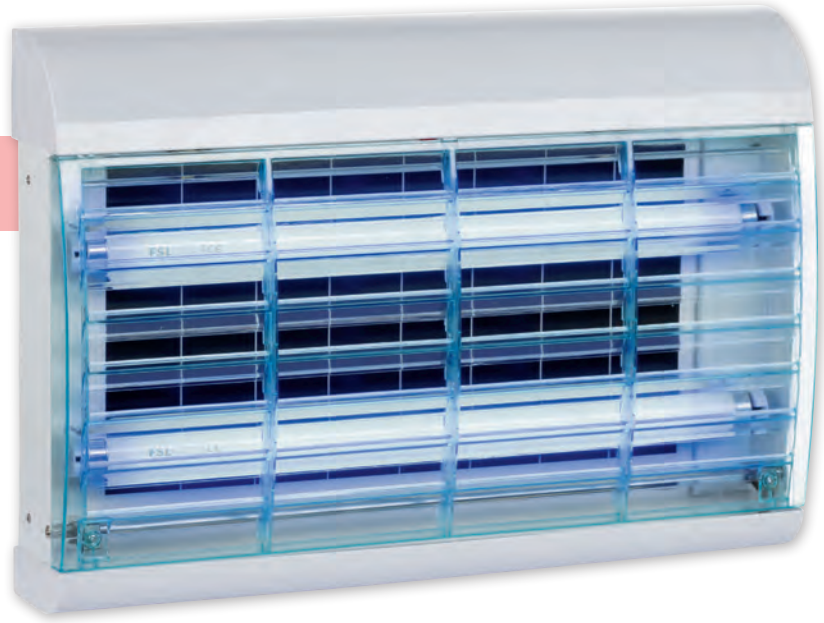



299952

Caractéristiques techniques	299951
Tension	230 V
Fréquence réseau	50 Hz
Rayon d'action	150 m²
Heures de fonctionnement lampe	> 8.000 h
matière du boîtier	plastique
Dimensions (l x P x H)	49 cm x 10 cm x 34 cm

Réf.	Description	Lampes			€
299951	avec film adhésif	2 x 15 W	1/4	48	

Réf.	Description	Puissance	UC	Pièce / UE		€
299953	Tube de rechange incassable	15 W			1/25	
299952	Film pour HaftKill		1 Pack	4 / Pack	1/50	

cit Piège à insectes UV avec ventilateur

Nouveauté NEW

Ce piège à insectes avec ventilateur attrape les insectes volants tels que moustiques, mouches et mites. Les insectes sont attirés par la lumière UV. Dès qu'ils s'approchent, le ventilateur les aspire dans le bac collecteur.

• contre toutes les espèces d'insectes volants • la lumière UV attire les insectes et le flux d'air les aspire dans le boîtier • l'air de ventilation dessèche les insectes pris au piège • fonctionne sans substances toxiques ou chimiques • le collecteur peut être facilement démonté et les insectes déshydratés peuvent être jetés avec les déchets organiques • avec lampe UV à LED pour une autonomie atteignant jusqu'à 15 000 heures • pour des pièces de 40 m² maximum



Caractéristiques techniques	
Tension	5 V
Rayon d'action	40 m²
Heures de fonctionnement lampe	environ 15.000 h
Niveau sonore	environ 45 dB
matière du boîtier	plastique
Longueur câble	120 cm

Réf.	Couleur		€
299947	blanc	1/16	

Recommandation d'application :
• Placez le piège à un endroit sombre, à un mètre au-dessus du sol. Reliez le piège à mouches à l'alimentation électrique, le piège à moustiques attrapera automatiquement les moustiques. Plus le lieu d'installation est sombre, plus le degré d'efficacité est élevé.

cit Piège à insectes solaire d'extérieur

Nouveauté NEW

- lutte efficacement contre les mouches, moustiques (piqueurs), mites et autres insectes volants grâce à une haute tension de 1000 volts
- la lumière UV attire les insectes et la haute tension les élimine
- le panneau solaire recharge la batterie pendant la journée pour une durée d'éclairage nocturne allant jusqu'à 8 heures
- le capteur allume automatiquement la LED UV à la tombée de la nuit
- protégé contre les projections d'eau IP24 pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- équipé d'un piquet de terre et d'un support de table
- LED : 4 watts
- Capacité de la batterie : 2200 mAh



Caractéristiques techniques	
Tension	5 V
Rayon d'action	45 m²
Haute tension	1.000 V
Longueur câble	100 cm
Indice de protection	IP24

Réf.		€
299948	1/12	

Contenu : 1 piège à insectes solaire, 1 piquet de terre, 1 dessus de table, 1 câble de chargement (USB sans chargeur)

cit Répulsif pour mouches et guêpes avec récipient pour huiles essentielles

Nouveauté NEW

• montage possible facilement et partout pour repousser les mouches et les guêpes • grâce aux tourbillons d'air générés par les pales rotatives et réfléchissantes, combinés aux huiles essentielles dans la coupe, les mouches et les guêpes ont du mal à voler • utilisable aussi bien à l'extérieur sous un toit de protection qu'à l'intérieur • produit également utilisable suspendu au-dessus de la tête • inclus câble de charge USB et batteries pour une utilisation de longue durée



Contenu : 1 répulsif mouches et guêpes, 1 câble de charge USB (0,5 m)

Caractéristiques techniques	
hauteur	25 cm
Capacité batterie	1.200 mAh
Rotation	2.100 tr/min
matière du boîtier	Plastique ABS
Matériau des pales de rotor	PVC

Réf.	Couleur		€
299946	noir	1/25	





cit Désinsectiseur MiniKill



• la lumière ultraviolette attire les insectes volants dans le lieu d'effet de l'appareil • se branche directement sur la prise de courant • avec récipient intégré et amovible • dans un boîtier plastique ABS ignifugé • pratique, léger et peu encombrant • efficace sans produits chimiques

Caractéristiques techniques	299955
Tension	220 - 230 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Rayon d'action	20 m²
Haute tension	800 - 1.000 V
Heures de fonctionnement lampe	> 10.000 h
matière du boîtier	Plastique ABS
Dimensions (l x P x H)	76 mm x 115 mm x 180 mm

360°

Réf.	Lampes	Type de fiche			€
299955	1 x 4 W	Fiche plate Euro	1/10/50	400	

Réf.	Description	Puissance		€
299820	Tube de rechange	4 W	1/120	

UltraStop Fly

éloigne les mouches par une technologie à ultrasons : A un effet négatif sur le système nerveux de la mouche et ainsi elle s'éloigne

• ne présente aucun risque pour les êtres humains • se branche directement sur la prise de courant • destiné uniquement aux intérieurs des écuries, aux entrepôts, bureaux, etc. • 100 % exempt d'insecticide



Caractéristiques techniques	299868
Tension	110 - 240 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	3 W
Haute fréquence	23.600 Hz
Rayon d'action	60 m²
matière du boîtier	plastique

Réf.	Couleur	Type de fiche			€
299868	blanc	Fiche plate Euro	1/48	576	

cit Appât granulé AzametiFly

• Formule spéciale de lutte contre les mouches résistantes au pyréthroïde ! • avec une substance amère pour éviter toute ingestion accidentelle • soit en appât à épandre : plusieurs « zones d'administration » avec peu de granulés, de préférence là où les mouches se posent souvent. 100 g suffisent pour une surface au sol de 50 m². • soit comme produit à badigeonner : mélanger 100 g AzametiFly avec 50 ml d'eau tiède et badigeonner les où les mouches se posent souvent (plafond, murs, encadrements des fenêtres ou portes, etc.). Convient également pour badigeonner des plaques en carton ou en bois et les accrocher dans l'étable, p. ex. une plaque de 25 x 30 cm pour une surface au sol de 10 m². L'ajout de sucre renforce l'efficacité !



Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu		€
299750	400 g / Boîte	1/12	
299752	2000 g / Seau	1/4	

Substance active
Azaméthiphos

Boîte à appâts pour mouches

• boîte à appâts pratique pour lutter efficacement contre les mouches • remplissage facile p. ex. avec l'appât granulé AzametiFly • complément optimal pour l'application en surface d'insecticides antirongement • utilisation simple et excellente efficacité avec env. 4 boîtes/100 m² • résultat optimal lorsque la station est montée à proximité d'une source de lumière • matière: plastique





Réf.	Fixation	largeur	profondeur	hauteur			€
299835	avec support de suspension	19 cm	16,2 cm	25,5 cm	1/12/36	360	

cit Concentré antimouches d'étable PyoFly

convient aux exploitations bio

• produit à pulvériser ou badigeonner pour lutter contre les mouches d'étable et tous les types de vermine rampante et volante • agent actif uniquement composé de pyrèthre, un extrait à base de chrysanthèmes • très bonne action immédiate avec effet d'expulsion • convient au règlement européen de l'agriculture biologique

pour la nébulisation d'une surface au sol jusqu'à 5000 m²



• Procédé de pulvérisation : 500 ml par 10 litres d'eau pour une surface de traitement de 500 m² (rebords de fenêtres, piliers, murs, plafonds, tuyaux, etc.), correspond à une surface d'étable d'env. 1 000 m². • Procédé de badigeonnage : mélanger 500 ml par 1,5 l d'eau avec 1,0 kg de sucre et badigeonner sur du carton ou directement sur les emplacements à problème. • Utilisation avec des appareils de vaporisation, comme les nébuliseurs à froid : Mélanger avec de l'eau, rapport 1:20. 10 litres de solution pour jusqu'à 5 000 m² de surface d'étable.

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu		€
299731	500 ml / Flacon	1/12	

Substance active
Poudre de pyrèthre

cit Spray répulsif FlyBooster

Spray insectifuge pratique pour repousser les mouches, taons, moustiques et autres nuisibles volants ! Peut aussi servir de cartouche de recharge pour le pulvérisateur automatique FlyBooster !

• protection efficace pour vous et vos animaux contre les mouches, moustiques, mouches noires et autres parasites volants. • convient à un usage à l'intérieur et à ciel ouvert, par exemple sur une terrasse ou dans l'étable / l'écurie • Utilisation recommandée là où les insectes sont particulièrement nombreux, par exemple pour protéger les animaux qui souffrent d'une affluence excessive d'insectes dans les stabulations. • Outre l'utilisation manuelle, le spray peut aussi servir de cartouche de recharge pour le pulvérisateur automatique FlyBooster (299958). • combinaison synergique de substances actives



Remarque importante :
• N'utilisez pas le spray à proximité d'aliments, de boissons, de vaisselle ou de nourriture.

Effet immédiat grâce au pyrèthre !

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu			€	Substance active
299959	250 ml	1/6	1.740		Poudre de pyrèthre, Piperonyl butoxide



cit Pulvérisateur automatique FlyBooster

pulvérisateur pratique pour débarrasser votre maison ou votre étable ou écurie des mouches, taons, moustiques, etc. Le pulvérisateur automatique associé à l'insectifuge efficace FlyBooster (299959) permet de garder les zones souhaitées exemptes de mouches, moustiques, acariens, mouches noires et autres insectes volants !

• pulvérisateur automatique à intervalles réglables pour une distribution continue de l'insecticide s'y rapportant • réglage facile des intervalles de pulvérisation souhaités à l'aide de la télécommande synoptique et conviviale • 6 intervalles pour un fonctionnement de 8 ou 12 heures, librement sélectionnables de jour, de nuit ou sur 24 heures • installer le pulvérisateur automatique à 2 mètres du sol pour obtenir un effet optimal • à utiliser avec: 2 x 1,5 V - AA (Mignon) • piles et matériel de montage fournis



Intervalles recommandés :
• toutes les 5 minutes jusqu'à 160 m³, 45 à 60 m² • toutes les 10 minutes jusqu'à 80 m³, 25 à 30 m²
• toutes les 15 minutes jusqu'à 55 m³, 16 à 20 m² • toutes les 20 minutes jusqu'à 40 m³, 10 à 15 m²
• toutes les 25 minutes jusqu'à 32 m³, 9 à 12 m² • toutes les 30 minutes jusqu'à 26 m³, 8 à 10 m²

Caractéristiques techniques	299958
largeur	70 mm
profondeur	65 mm
hauteur	200 mm
matière du boîtier	plastique

Le pulvérisateur automatique pour des zones sans mouches !

Réf.			€
299958	1/6	480	

Réf.	Description	Contenu		€
299959	cit Spray répulsif FlyBooster	250 ml	1/6	

cit Concentré liquide MilbaStop Ultra

Produit de lutte anti-acariens pour poulaillers et autres locaux d'élevage



• particulièrement actif contre les poux rouges (acariens) dans les cages pour petits animaux, poulaillers et pigeonniers, de même que dans les étables, écuries et porcheries • le contact avec Milba Stop Ultra a pour effet de tuer la vermine immédiatement • combinaison synergique de substances actives

• Utilisation : Mélanger MilbaStop Ultra concentré à pulvériser avec de l'eau, dilution 1:40. 250 ml de MilbaStop Ultra = 10 litres de solution = traiter 300 m² de surface au sol de l'étable. Pulvériser la solution sur les zones infestées (étables, fissures de bâtiments, fumier, etc.). Répéter le traitement après 5 à 6 jours. Efficace pendant jusqu'à 6 semaines ! • Utilisation avec des appareils de vaporisation, comme les nébuliseurs à froid : Mélanger avec de l'eau, rapport 1:20. 5 l de solution pour jusqu'à 2 500 m² de surface d'étable.

Ne pas appliquer directement sur l'animal !
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu		€	Substance active
299738	250 ml / Flacon	1/12		Cyperméthrine, Géraniol

cit Insecticide en poudre

L'insecticide en poudre Cit permet de lutter contre les insectes rampants tels que les cloportes, coléoptères, vers fil de fer, fourmis, etc. Une utilisation régulière empêche la prolifération des indésirables.



• élimine toutes sortes de nuisibles, particulièrement efficace en cas de problèmes de résistance • agit également contre les acariens des volailles • se présente dans une boîte à saupoudrer très pratique – pour l'utilisation dans les étables et porcheries • tue toute la vermine, y compris le couvain, les œufs et les larves • combinaison synergique de substances actives

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu		€	Substance active
15439	500 g / Boîte à saupoudrer	1/12		Cyperméthrine, Géraniol

cit DiaCarid

contre la gale rouge et les insectes rampants



• insecticide efficace contre les acariens de la volaille et les insectes rampants • très efficace pour repousser les insectes rampants, tels les acariens, les fourmis, les poissons d'argent et les cloportes • les acariens sont immédiatement neutralisés au contact du produit • combinaison synergique de substances actives • N° d'agrément: N-79027

• Épandage à la main : 4 à 6 g / ponte • Épandage au moyen d'un appareil spécial : 2 à 4 g/m²

pour 25 m²/100 g de surface à traiter

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu		€	Substance active
299799	100 g / Boîte à saupoudrer	1/12		Diatomite, Géraniol
299694	2000 g / Seau	1		

convient aux exploitations bio

cit Atomiseur de poudre

• pour la lutte anti-acariens dans le poulailler • permet l'épandage régulier de produits antiparasitaires en poudre • facilement maniable • remplissage facile • matière: plastique





Réf.	Couleur	longeur	Ø		€
29949	violet	24 cm	12 cm	1/20	

cit Atomiseur de poudre

Nouveauté NEW

L'atomiseur de poudre maniable et facile à utiliser pour le secteur agricole, la maison, la ferme et le jardin, doté de 5 buses différentes et d'une rallonge pour un travail ciblé.

• le grand soufflet génère un nuage de poudre fin • cinq buses remplaçables à jet circulaire, coudé et plat pour usage universel, avec tube de rallonge • récipient transparent en plastique d'une contenance de 0,5 l, pour environ 500 g de poudre • remplissage facile grâce à la grande ouverture du récipient • convient à tous les produits en poudre fine et notamment à l'utilisation biologique (terre de diatomée, poudre de pierre, poudre de roche, poudre d'algues calcaires, etc.) • longueur totale sans buse montée : 360 mm



Contenu : 1 atomiseur de poudre (appareil de base), 5 buses, 1 tube de rallonge

Réf.	Description	Contenance		€
299761	accessoires inclus	500 ml	1/12	

Réf.	Description		€
299761-1	kit de buses de rechange pour atomiseur de poudre	1	

Piège à guêpes VespaNo

Le piège à guêpes qui protège les abeilles



1. Taux de capture des guêpes élevé : de par sa forme et sa conception, VespaNo permet de capturer un nombre supérieur à la moyenne de guêpes, mouches et autres insectes attirés par le sucre. 2. Protection complète des abeilles : développé par un apiculteur avec plus de 30 années d'expérience, pour qui la protection des abeilles a toujours été la priorité. L'ouverture spéciale du piège et son couvercle transparent permettent aux abeilles de ne pas se faire capturer.

• plastique insensible aux intempéries avec protection UV • réservoir de capture opaque, pas d'insectes morts visibles • jusqu'à 200 m² de surface d'action par piège • nettoyage et entretien particulièrement faciles • à poser ou suspendre



Fonctionne également comme piège à fourmis
1 reine = 1 population pouvant atteindre 15 000 guêpes !



Aire d'action par piège à guêpes	
Terrasse, balcon, buvette :	1 piège à guêpes pour 10 m²
Espace dégagé :	1 piège à guêpes pour 200 m²

Réf.	Rayon d'action			€
299849	200 m²	1/12	600	

Appât à guêpes liquide

• à diluer à l'eau dans un rapport de 1 à 3 • concentré très efficace • reste actif jusqu'à 6 semaines dans le piège • capture les guêpes, de même que les mouches, moucherons et moustiques, en toute sécurité et de manière ciblée • utilisable à l'intérieur et à l'extérieur



Particulièrement recommandé pour le piège à guêpes VespaNo 299849

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu			€	Substance active
299762	500 ml / Flacon	1/12	1.008		Fructose

cit VespaTurbo

Powerspray antiguêpes



Pour lutter rapidement et efficacement contre les guêpes et leurs nids en plein air !

• solution rapide et efficace contre les nids de guêpes suspendus et les guêpes en vol libre • La tête de pulvérisation spéciale de l'aérosol produit un jet diffus d'une portée jusqu'à 6 mm et permet ainsi une défense ciblée contre les attaques de guêpes à une distance sûre • effet immédiat et durable, tout en offrant une protection maximale pour l'utilisateur • Sans risque : Utilisation à une distance de 6 m • Fiable : mélange parfait de substances actives et tête de pulvérisation spéciale • triple protection pour l'utilisation : effet immédiat, pas d'attaques de guêpes • combinaison synergique de substances actives

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu		€	Substance active
15446	600 ml / Bombe aérosol	1/12		Tétraméthrine, 1R-trans-phénothrine

Piège à taons TaonX

• chaque piège réduit la quantité de taons jusqu'à 95 % dans l'environnement direct • facile à monter et extrêmement robuste • pièces métalliques garanties 2 ans • 100 % exempt de substances toxiques

323520 : Support au sol fourni
• Hauteur au-dessus du sol : 220 cm
323500 : Chaîne à maillons (fournie) ou support mural (optionnel)
• Utilisation à hauteur variable au-dessus du sol





Comment fonctionne le piège ?
La balle se réchauffe et simule ainsi un corps-cible dont les taons peuvent sucer le sang. Après la tentative infructueuse de collecte de sang, l'insecte s'élève de sa cible et identifie le collecteur piège comme étant la seule issue possible.



323500 323520

Utilisation universelle, partout où les taons sont un fléau : Parcs à chevaux, étables et écuries, écoles d'équitation, parcours de golf, jardins et parcs (aquatiques), parcs de loisir, le long des rives des lacs et fleuves

Top Seller

Réf.	Description	Rayon d'action			€
323520	TaonX	10.000 m²	1	36	
323500	TaonX Eco	5.000 m²	1	48	



323506



Réf.	Description	matière	convient à		€
323511	Bac collecteur pour TaonX	plastique	323500, 323520	1/40	
326104	Fixation au sol	métal galvanisé	323520, 326102, 326103, 3224774, 299135, 3230309	1	
323506	Fixation murale	métal galvanisé	323500, 326102, 326103, 3224774, 323509, 299135	1/10	

Conseil : remplir le réservoir collecteur avec de l'eau

Piège à taons TaonX Mini

Un piège à taons efficace de petit format pour une surface extérieure jusqu'à 100 m²

Grâce à ses dimensions réduites, le TaonX Mini est extrêmement facile à monter et peut être installé partout.

• TaonX Mini est rapide et facile à installer dans une écurie ou un jardin, ainsi que sur un camping, un terrain de golf ou dans un parc • la fixation murale (# 323506) est idéale comme accessoire • chaque piège réduit la quantité de taons jusqu'à 95 % dans l'environnement direct et dispose d'un lieu d'effet maximal jusqu'à 100 m² • facile à installer • 100 % exempt de substances toxiques



Conseil pratique : TaonX Mini fonctionne également comme piège à guêpes grâce au liquide de piège à guêpes (299762)

Réf.	Poids	Rayon d'action			€
323509	1.545 g	100 m²	1/4	96	

Réf.	Description	matière	convient à		€
323506	Fixation murale	métal galvanisé	323500, 326102, 326103, 3224774, 323509, 299135	1/10	

cit Rouleau attrape-mouches FlyMaster

Bande collante avec effet spécial 3D pour lutter contre les mouches et les insectes volants

• l'impression 3D simule des bords et zébrures en tant que lieux d'atterrissage intéressants pour les mouches et augmente l'effet d'attraction sur les mouches • avec un nouveau revêtement adhésif amélioré • convient au règlement européen de l'agriculture biologique • 100 % exempt d'insecticide





Made in the EU

convient aux exploitations bio

Réf.	Longueur rouleau	Largeur du rouleau	Fixation			€
299904	9 m	30 cm	avec support de suspension	1/15	540	
299905	7 m	10 cm	avec support de suspension	1/70	2.800	

cit Rouleau attrape-mouches MuscaRoll

- bande collante pour lutter contre les mouches et les insectes volants
- convient au règlement européen de l'agriculture biologique
- 100 % exempt d'insecticide

299908



299907



299790



Top Seller

convient aux exploitations bio



Réf.	Longueur rouleau	Largeur du rouleau	Fixation			€
299907	7 m	30 cm	avec support de suspension	1/15/30	540	
299908	9 m	30 cm	avec support de suspension	1/15/30	540	
299790	10 m	25 cm	avec cordon de maintien	1/24	864	

cit Rouleau attrape-mouches FlyMaster

• Les insectes sont attirés par le papier et restent englués • le nouvel imprimé sur le papier jaune intensifie l'efficacité du rouleau, en incitant les mouches à s'y poser • simple – propre – efficace – sans produits toxiques – 100 % efficace

Made in the EU

convient aux exploitations bio

Top Seller



299789




29978

avec du papier jaune à effet attrayant pour les mouches



299847

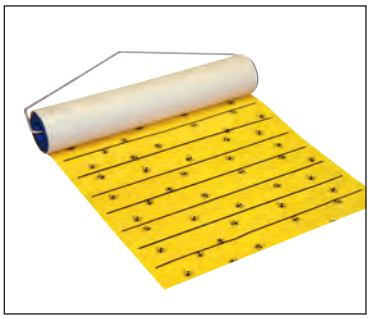




Réf.	Longueur rouleau	Largeur du rouleau	Fixation			€
29978	7 m	30 cm	avec support de suspension	1/15	540	
299847	9 m	30 cm	avec support de suspension	1/15	540	
299789	10 m	40 cm	avec support de suspension	1/15	450	

cit Feuilles attrape-mouches FlyMaster

• 6 feuilles 595 x 300 mm • Attrape les mouches grâce à son agent appétant dans les écuries, laiteries et maisons • Une feuille permet de capturer plus de 5000 insectes et couvre 200 m2 • utilisation : Installer la feuille attrape-mouche en entier ou découpée – enlever le film protecteur - c'est prêt ! • convient au règlement européen de l'agriculture biologique • 100 % exempt d'insecticide

convient aux exploitations bio

Made in the EU

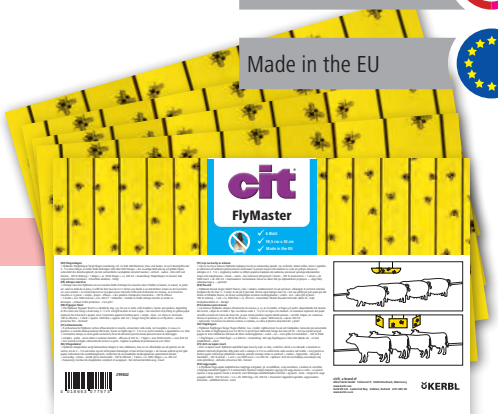

avec du papier jaune à effet attrayant pour les mouches

Réf.	longeur	largeur			€
299842	59,5 cm	30 cm	1/60	1.400	

cit Ruban attrape-mouches d'étables, kit complet FlyMaster

• alternative pour attraper les insectes dans l'étable sans produit chimique • le matériel utilisé est roulé sur l'enrouleur fourni • montage facile • Rouleau facilement interchangeable • convient au règlement européen de l'agriculture biologique

Made in the EU



29976

100 % exempt d'insecticide

Réf.	Description	Longueur rouleau			€
29976	Adhésif	400 m	1	96	
299776	Cordon adhésif	440 m	1	96	

29977




Réf.	Description	Longueur rouleau		€
29977	cit Rouleau de ruban attrape-mouches FlyMaster Adhésif	400 m	1	
299777	cit Rouleau de ruban attrape-mouches FlyMaster Cordon adhésif	440 m	1	

Rouleau de ruban attrape-mouches

• Rouleau attrape-mouches de rechange, convenant par p. ex. aux systèmes des sociétés Flyson, Fly-End, Silva

Made in the EU

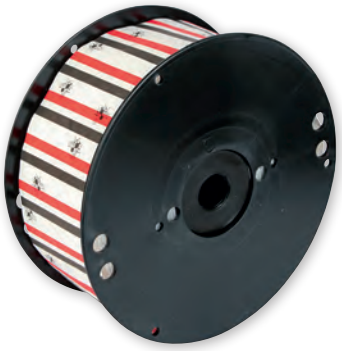

Réf.	Longueur rouleau			€
299779	440 m	1	240	

cit Attrape-mouches Twister

• les rubans collants sont élaborés à partir de produits tels que résines, huiles et graisses • la colle attire les insectes et le ruban offre une surface de capture idéale • sortir le twister de sa boîte à l'aide du passant rouge, déployer toute sa longueur et fixer ensuite le ruban au plafond du local avec le clou fourni • Livraison en présentoir à partir de 24 pièces ! • Pack de 4 • convient au règlement européen de l'agriculture biologique



Le produit classique – 100 % exempt de produits toxiques !

Réf.	UC	Pièce / UE			€
299839	1 Pack	4 / Pack	1/24/144	3.456	

cit Piège à mouches FlyCage3

• lutte mécanique contre les mouches grâce à un piège à appât • simple et efficace • appât pour une surface jusqu'à 100 m² inclus • efficace pendant 4 à 6 semaines selon les conditions climatiques • réutilisable après un remplissage d'appât • matière: plastique







Uniquement à l'extérieur avec une efficacité optimale d'avril à octobre. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contenu : 1 piège à mouches FlyCage3, 1 x 25 g d'appât pour mouches

Réf.	hauteur	Rayon d'action			€
299131	14 cm	- 100 m²	1/24	864	

Réf.	Description	Contenu		€
15454	cit Appât pour mouches FlyCage	4 x 25 g / Pack	1/12	

cit Piège à mouches FlyCage6

• piège à mouches extrêmement efficace et grand format pour les pâturages, jardins, terrains de camping, etc. • rempli du mélange spécial appâtant FlyCage, il capture jusqu'à 90 % des mouches présentes dans l'environnement • le piège agit jusqu'à 3 mois avec l'appât original FlyCage • réutilisable après un remplissage d'appât • uniquement à l'extérieur, optimal d'avril à octobre • utiliser uniquement l'appât pour mouches original FlyCage pour obtenir les meilleurs résultats • Contenance : 6 l d'eau et 750 g d'appât pour mouches FlyCage • matière: plastique

Made in the EU

Rapport de mélange :
• Appât pour mouches FlyCage dans un rapport de 1 à 8

Uniquement à l'extérieur avec une efficacité optimale d'avril à octobre. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.





Réf.	Description	
299135	couvercle, 6 grilles et 750 g d'appât inclus	1

Réf.	Description	Couleur	matière	Contenu	UC	Pièce / UE		€
15455	cit Appât pour mouches FlyCage			750 g / Pack			1/6	
299137	Couvercle pour piège à mouches FlyCage6		plastique				1/65	
299138	Grillage pour piège à mouches FlyCage6		plastique		1 Pack	6 / Pack	1/280	
299139	cit Piège à mouches avec 6 trous sans accessoires		plastique				1	

cit Spray antimartes

• Répulsif antifouines et antimartes des pins • liquide prêt à l'emploi à pulvériser dans les zones d'habitation et de passage des animaux • empêche les fouines et les martres des pins de s'installer dans les zones traitées : Greniers, combles ou sous le capot moteur de votre voiture • produit incolore avec une légère odeur • n'endommage pas les surfaces traitées



Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu			€	Substance active
299533	500 ml / Vaporisateur	1/12	576		Huile de lavande

Spray répulsif WildStop

• fonctionne comme une clôture odorante invisible dont l'odeur repousse les martres, rats et autres animaux sauvages • Efficacité longue durée jusqu'à 12 semaines en fonction des conditions météorologiques • pour la protection des câbles de voiture, etc. • spray pompe prêt à l'emploi



Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu			€	Substance active
299689	500 ml / Vaporisateur	1/6	624		Géraniol

Répulsif concentré WildStop

• fonctionne comme une clôture odorante invisible dont l'odeur repousse les cerfs, sangliers, renards, lièvres, martres, rats et autres animaux sauvages • Efficacité longue durée jusqu'à 12 semaines en fonction des conditions météorologiques • à diluer avec de l'eau

• Application sur des surfaces : mélanger avec de l'eau à 1:60, c.-a-d. 1 l de WildStop avec 60 litres d'eau - 1 l de concentré pour 2 000 m² de surface • barrière odorante : mélanger avec de l'eau à 1:10, pulvériser en bande odorante d'env. 2 m de large autour de la surface à protéger - 1 litre de concentré suffit pour une surface de 5 000 m² • Application par badigeonnage : mélanger avec de l'eau à 1:1 et badigeonner/pulvériser les pièces/zones à traiter. les surfaces ainsi traitées sont protégées contre les martres, les renards, les rats, etc.



Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf.	Contenu			€	Substance active
299687	1000 ml / Flacon	1/6	378		Géraniol
299688	5000 ml / Bidon	1	108		

Goudron de hêtre TarPaste Wild

Ce goudron de hêtre de recette ancestrale sert à enduire des arbres stratégiques à une hauteur de 50 à 100 cm. Les sangliers et les cerfs sentent l'odeur du goudron de très loin. Les arbres enduits sont alors utilisés comme frottoirs par les sangliers. Remettre une couche toutes les 2 à 3 semaines.



Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

Réf.	Contenu			€
299686	5000 g / Bidon	1	96	

299686

cit Répulsif animal Pulsar Nova


Répulsion innovante et extrêmement efficace de différents animaux grâce à la combinaison de la vibration et du son. Les animaux ne peuvent pas s'habituer à l'appareil en raison des intervalles aléatoires.

• moteur qui crée des vibrations et un son • intervalle et durée de la vibration sonore irréguliers • utilisation dans le sol ou en suspension • lieu d'effet dans le sol jusqu'à 1500 m² • haut-parleur en forme de corne situé à l'extrémité inférieure qui permet aux vibrations sonores de pénétrer plus profondément dans la terre • à utiliser avec: 4 x 1,5 volt – D (mono) • pile(s) non fournie(s)









Caractéristiques techniques	299909
longeur	39 cm
Ø	5,5 cm
Rayon d'action	1.500 m²
intervalles (rythme aléatoire)	15 - 75 s
durée de vibration sonore (rythme aléatoire)	1,5 - 3,5 s
matière du boîtier	Aluminium, plastique
Poids	345 g

Réf.	Couleur		€
299909	argent / noir	1/24	

cit Répulsif animal à ultrasons SonicFlash

avec panneau solaire intégré

Le répulsif animal ultime grâce à une technologie ultrasonique intelligente, un capteur infrarouge PIR, un panneau solaire et un flash !

• défense et répulsion efficace par ultrasons et flash • Fonctionnement à l'énergie solaire : mise en place polyvalente et sans secteur • Le détecteur de mouvement PIR réagit uniquement à la chaleur corporelle et ne risque donc pas d'être activé par les feuilles, branches ou autres • vaste rayon d'action jusqu'à 70 m², portée de 8 m et zone de détection de 110° • les flash des LED commutables génèrent une dissuasion potentielle supplémentaire, et servent de barrière anti-oiseaux • molette de réglage sur 5 différentes fréquences d'ultrasons pour repousser différentes espèces animales • piquet de terre pour pose facile inclus • batterie incluse



Top Seller





Caractéristiques techniques	299906
nombre de batteries	3 x
Type de batterie	NiMH
Capacité batterie	800 mAh
Niveau sonore	120 dB
Haute fréquence	14.000 - 26.000 Hz
Rayon d'action	70 m²
portée du détecteur de mouvement	8 m
Zone de détection	110 °
matière du boîtier	plastique
Indice de protection	IP44

Contenu : 1 appareil à ultrasons, 1 x câble de charge, 1 piquet de terre, 3 piles AA 1,2 volt, 1 x mode d'emploi

Réglage de la fréquence		
0		
	13,5 kHz - 19,5 kHz	répulsion des souris, rats, chiens, renards, martres, etc.
2	19,5 kHz - 24,5 kHz	répulsion des chats, ratons laveurs, blaireaux, mouflettes, etc.
3	24,5 kHz - 45,5 kHz	répulsion des chauves-souris, oiseaux, rongeurs, etc.
4	Alarme sonore et flash LED	répulsion des animaux sauvages
5	13,5 kHz – 45,5 kHz et flash LED	réglage universel pour la répulsion de tous les animaux indésirables

360°

Réf.		€
299906	1/24	

cit Appareil à ultrasons DuoX2

Technologie ultrasons dernière génération : émission simultanée d'ondes ultrasons de différentes fréquences

• diffuse des ultrasons (20 000 à 65 000 Hz) qui repoussent les souris, rats, chats, martres, pigeons, renards et autres intrus dans un rayon de 230 m² (à l'extérieur) à 470 m² (à l'intérieur) • sans aucun danger pour l'homme • faible consommation électrique • témoin LED de contrôle du fonctionnement • 100 % exempt d'insecticide • adaptés pour l'intérieur et l'extérieur



Caractéristiques techniques	299679
Tension	100 - 240 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Niveau sonore	130 dB
Haute fréquence	20.000 - 65.000 Hz
Rayon d'action	230 - 470 m²
matière du boîtier	plastique
Poids	275 g

Réf.	Type de fiche			€
299679	Bloc-secteur avec fiche plate Euro	1/24	384	

cit Nuisibles UltraStop

• sa fréquence éloigne rats, souris et autres rongeurs dans un rayon de 350 m² • avec support orientable • faible consommation électrique • témoin LED de contrôle du fonctionnement • 100 % exempt d'insecticide • convient à une utilisation en intérieur



Caractéristiques techniques	299642
Tension	220 - 240 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Haute fréquence	20.000 - 27.000 Hz
Rayon d'action	350 m²
matière du boîtier	plastique
Poids	170 g


Réf.	Couleur	Type de fiche			€
299642	blanc	Bloc-secteur avec fiche plate Euro	1/30	720	

cit UltraStop Rat&Mouse

• se branche directement sur la prise de courant • commutable sur différentes plages de fréquences • ne présente aucun risque pour les êtres humains • destiné uniquement aux intérieurs des écuries, aux entrepôts, bureaux, etc. • 100 % exempt d'insecticide



Caractéristiques techniques	299869
Tension	110 - 240 V
Fréquence réseau	50 - 60 Hz
Puissance	3 W
Haute fréquence	25.000 - 65.000 Hz
Rayon d'action	1.000 m²
matière du boîtier	plastique



Réf.	Couleur	Type de fiche			€
299869	blanc	Fiche plate Euro	1/24	576	

cit ratStop Smart

Nouveauté NEW

• le piège efficace tue les rats de manière fiable et rapide par choc sur la nuque • avec module WIFI intégré pour l'ajout dans le réseau domestique • application dédiée pour les mobiles pour la surveillance des fonctions, comme l'état de la batterie et l'ouverture ou la fermeture du piège • contrôle systématique des pièges déclenchés et non déclenchés • surveillance parfaite grâce à la possibilité de transferts réguliers des enregistrements d'activité à l'adresse e-mail saisie • activation simple du piège dans l'application avec une seule touche • longue autonomie atteignant plusieurs mois • pile(s) non fournie(s)



application « Smart RodentStop » dans « Kerbl Welt»
• téléchargement de « Kerbl Welt» dans l'AppStore ou Google Playstore • sélection de l'application « Smart RodentStop » • activation du piège par pression sur la « touche bleue » • l'application permet de numériser le piège et de l'ajouter


Download on the App Store
GET IT ON Google Play

disponible à partir de : mars 2025

Caractéristiques techniques	
Tension	2 x 1,5 V - AA (Mignon)
Wi-Fi standard	IEEE 802.11 b/n/g 2,4 GHz
Fréquence radio	2,4 GHz
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
humidité en fonctionnement (sans condensation)	20 - 85 %
Dimensions (l x P x H)	27 cm x 7 cm x 5 cm

Réf.		€
2998255	1/40	

Contenu : 1 piège intelligent, 1 antenne

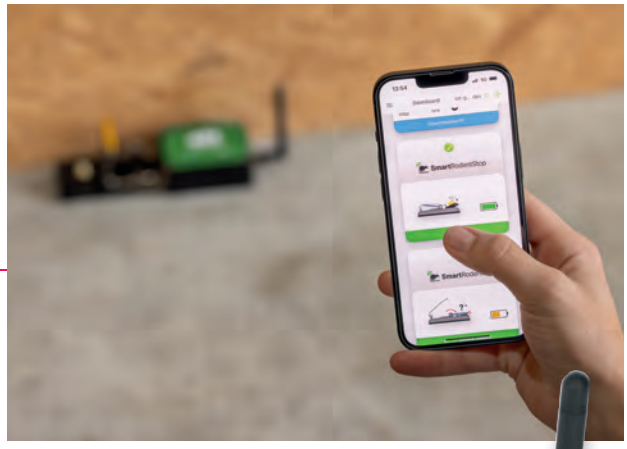

cit mouseStop Smart

• avec module WIFI intégré pour l'ajout dans le réseau domestique • application dédiée pour les mobiles pour la surveillance des fonctions, comme l'état de la batterie et l'ouverture ou la fermeture du piège • contrôle systématique des pièges déclenchés et non déclenchés • surveillance parfaite grâce à la possibilité de transferts réguliers des enregistrements d'activité à l'adresse e-mail saisie • activation simple du piège dans l'application avec une seule touche • longue autonomie atteignant plusieurs mois • pile(s) non fournie(s)



application « Smart RodentStop » dans « Kerbl Welt»
• téléchargement de « Kerbl Welt» dans l'AppStore ou Google Playstore • sélection de l'application « Smart RodentStop » • activation du piège par pression sur la « touche bleue » • l'application permet de numériser le piège et de l'ajouter

Nouveauté NEW

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

disponible à partir de : mars 2025

Caractéristiques techniques	
Tension	2 x 1,5 V - AA (Mignon)
Wi-Fi standard	IEEE 802.11 b/n/g 2,4 GHz
Fréquence radio	2,4 GHz
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
humidité en fonctionnement (sans condensation)	20 - 85 %
Dimensions (l x P x H)	22 cm x 5,5 cm x 3,2 cm

Contenu : 1 piège intelligent, 1 antenne

Réf.		€
2998254	1/40	

360°

cit Piège à souris mouseStop

• piège à souris efficace et prêt à l'emploi, avec appât spécial • capture garantie grâce à la puissance étalonnée du mécanisme de déclenchement • en plastique résistant



• simple • sûr • éprouvé

299822 : Livraison dans un présentoir en cas de commande de 16 pièces

Top Seller

Made in the EU



299823

Réf.	Description	UC	Pièce / UE			€
299822	par paire	1 Pack	2 / Pack	1/16	1.440	
299823	par paire dans un présentoir de comptoir	44 Pack	88 / Présentoir	1/44	880	
2998252	multipack (5 mouseStop, y compris 5 appâts de rechange)	1 Pack	5 / Pack	1/36	432	

Réf.	Description	matière	UC	Pièce / UE		€
299824	Appâts de rechange mouseStop	plastique	1 Pack	6 / Pack	1/20/720	

cit Piège à souris Snapper

• en plastique résistant



Réf.	longeur	largeur	UC	Pièce / UE			€
299826	11 cm	5 cm	1 Pack	2 / Pack	1/100	1.000	

cit Piège à souris Luna

• en bois de hêtre certifié PEFC™ • arceau de frappe, arceau supérieur, ressort de frappe et clips de maintien en fil d'acier cuivré • mécanisme de bascule en bois pour déclencher le piège • force de frappe définie par la combinaison de l'arceau de frappe et du ressort de frappe • étrier d'appât pour garnir le piège en toute sécurité • utilisation à l'intérieur et à l'extérieur avec toit de protection



Réf.	UC	Pièce / UE			€
299602	1 Pack	2 / Pack	1/50	6.300	

Made in Germany

cit Piège à rats ratStop

- piège à rats efficace et prêt à l'emploi, avec déclencheur spécial
- efficacité garantie grâce à un mécanisme éprouvé
- en plastique résistant
- matière: plastique

Made in the EU

Top Seller



299825 : Livraison dans un présentoir en cas de commande de 12 pièces.

• simple • sûr • éprouvé

Réf.	Description	UC	Pièce / UE			€
299825	simple	1 Pack	1 / Pack	1/12	696	
2998250	individuel dans un présentoir de comptoir	25 Pièce	25 / Présentoir	1/25	500	
2998253	multipack (2 ratStop, y compris 2 appâts de rechange)	1 Pack	2 / Pack	1/18	216	

Réf.	Description	matière	UC	Pièce / UE		€
2998251	Appâts de rechange ratStop	plastique	1 Pack	3 / Pack	1/10/360	

360°

cit Piège à rats Snapper

• en plastique résistant




Réf.	longeur	largeur	UC	Pièce / UE			€
299834	14 cm	7,5 cm	1 Pack	1 / Pack	1/40	560	

cit Piège à rats Luna

Made in Germany

• en bois de hêtre certifié PEFC™ • arceau de frappe, arceau supérieur, ressort de frappe et clips de maintien en fil d'acier cuivré • mécanisme de bascule en bois pour déclencher le piège • force de frappe définie par la combinaison de l'arceau de frappe et du ressort de frappe • étrier d'appât pour garnir le piège en toute sécurité • utilisation à l'intérieur et à l'extérieur avec toit de protection

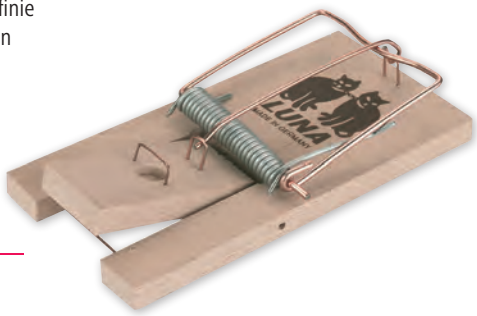

Réf.	UC	Pièce / UE			€
299613	1 Pack	1 / Pack	1/30	2.880	

cit Piège à rat Wina


piège à rat puissant pour grands rongeurs dans le domaine agraire

Made in Germany

• corps du piège massif en deux parties en bois de hêtre certifié PEFC™ • arceau de frappe et ressort double face en fil d'acier à ressort galvanisé pour une force de frappe maximale et durable en cas d'utilisation multiple à l'extérieur • étrier de tension et crochet d'appât en fil d'acier galvanisé pour garantir la résistance aux intempéries • crochet en fil métallique pour fixer l'appât • mécanisme de déclenchement par levier qui évite les fausses prises douloureuses au niveau des pattes et du dos des rongeurs • utilisation essentiellement prévue à l'extérieur

Attention : risque de blessure maximal dû à la force de frappe !

Appât conseillé: poisson fumé, fromage, viande, etc.

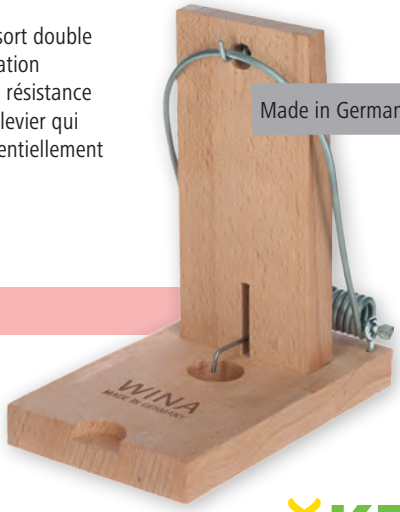

Réf.	longeur	largeur	hauteur			€
299450	15,5 cm	9,3 cm	17,5 cm	1/20	640	

cit Piège non létal DeLuxe

piège en métal résistant aux intempéries pour la capture des rats et grands rongeurs

• plaque de base en tôle d'acier galvanisée pour une stabilité élevée de la construction et la résistance aux intempéries à l'extérieur • plaque de fond métallique pour empêcher l'absorption des odeurs dues aux déjections des rongeurs en cas d'utilisation répétée • corps de la nasse et paroi arrière verrouillable en grillage métallique robuste et galvanisé avec protection anticorrosion pour une utilisation à l'extérieur • crochet d'appât, mécanisme de verrouillage et poignée de transport en fil de fer galvanisé • mécanisme de déclenchement à bascule en tôle optimisé pour une capture vivante en douceur des rats et des gros rongeurs comme les loirs ou les belettes • Risque de blessures minimal grâce au mécanisme de déclenchement à bascule sans ressort de tension !

Made in Germany



Appât conseillé : lard, saucisse, fromage, etc.

Réf.	longeur	largeur	hauteur			€
299451	40 cm	12 cm	13 cm	1/6	192	

cit Nasse à rats Alive MultiRat

- forme arrondie
- avec porte à guillotine, le rat doit passer par 2 sas et ne peut donc plus s'enfuir
- avec clapet d'ouverture
- matière: Métal




Réf.	longeur	largeur	hauteur			€
299620	40 cm	24 cm	18 cm	1/4	80	

cit Piège Alive Predator ecoflex

Nasse rabattable robuste avec une entrée pour les petits animaux tels que les chats, martres, lapins ou similaires :

- treillis de fil galvanisé et solide d'une grande longévité
- porte à guillotine avec déclenchement par passage et sécurité de porte intégrée avec poignée de transport rabattable
- matière: métal galvanisé

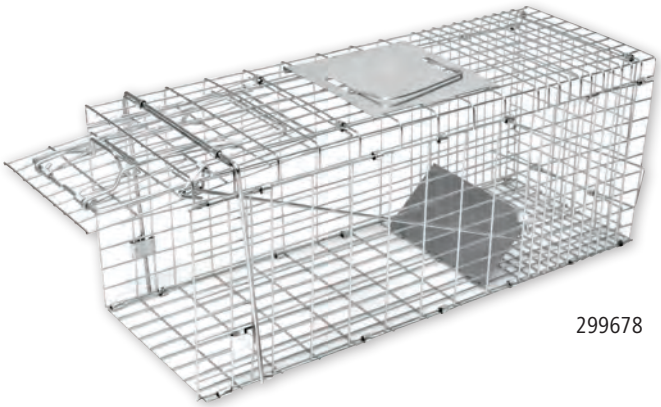

299678

Réf.	longeur	largeur	hauteur			€
299677	66 cm	23 cm	24 cm	1/5	60	
299678	78 cm	28 cm	32 cm	1/5	30	

cit Nasse à rats Luna

Made in Germany

- possibilité de capture d'un côté
- épais panneau de plancher en épicéa composite de fabrication certifiée PEFC™ pour une stabilité élevée de la construction
- panneau composite en épicéa contrecollé et imperméable à l'eau d'une résistance suffisante à l'humidité
- porte de la nasse en tôle d'acier galvanisée et corps de la nasse en grillage métallique galvanisé avec protection anticorrosion
- géométrie optimisée de la porte pour une capture en douceur des rats
- ressort hélicoïdal en acier à ressort d'une force de rappel durable en cas d'utilisation multiple



Réf.	longeur	largeur	hauteur			€
299619	27,5 cm	9,5 cm	9,5 cm	1/12	384	

cit Nasse à souris Luna

Made in Germany

• possibilité de capture d'un côté • épais panneau de plancher en épicéa composite de fabrication certifiée PEFC™ pour une stabilité élevée de la construction • panneau composite en épicéa contrecollé et imperméable à l'eau d'une résistance suffisante à l'humidité • porte de la nasse et paroi arrière (capture d'un seul côté) en tôle d'acier galvanisée et corps de la nasse en grillage métallique galvanisé • géométrie optimisée de la porte et de la paroi arrière pour une capture en douceur des souris • panneau arrière relevable pour faciliter la mise en place de l'appât et remettre la souris en liberté sans risque • ressort hélicoïdal en acier à ressort d'une force de rappel durable en cas d'utilisation multiple




Réf.	longeur	largeur	hauteur			€
299618	12 cm	5,5 cm	5,5 cm	1/50	1.200	

cit Corbeille piège à souris Luna

Made in Germany

• avec 2 entrées • plancher robuste en contreplaqué d'épicéa certifié PEFC™ pour une stabilité de base élevée de la construction • contreplaqué contrecollé et imperméable à l'eau d'une résistance suffisante à l'humidité • corbeille métallique soudée à la main en fil de fer cuivré • porte de la nasse pour l'introduction de l'appât en tôle d'acier galvanisée • géométrie de l'entrée optimisée pour une capture en douceur des souris

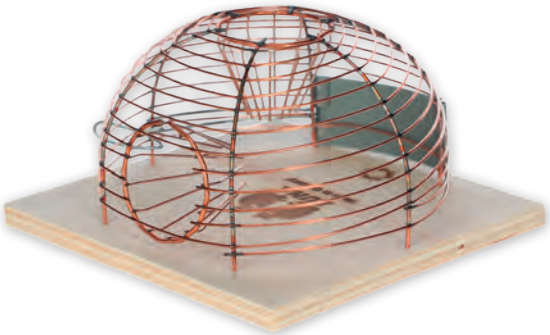

Réf.	longeur	largeur	hauteur			€
299617	15 cm	15 cm	7,5 cm	1/12/100	960	




cit Piège Alive Predator Super

Ce piège à animaux avec porte à clapet à deux battants ou à guillotine est idéal pour attraper, en toute sécurité et sans danger, les renards, chats errants, ratons laveurs, mustélidés et autres animaux. Grâce au treillis de fil métallique solide, vous voyez directement votre piège sans mettre l'animal capturé ni vous-même en danger. Protégez votre maison et votre jardin – tout en respectant la faune !

• porte à clapet ou à guillotine fiable et à fermeture extrêmement rapide, avec cadre renforcé • inoffensif pour l'homme • durable grâce à un treillis de fil métallique galvanisé de 3,3 mm super résistant • Poignée pour un transport sûr • préparation et fixation faciles de l'appât à l'aide d'accessoires utiles (pince métallique, coquetier, brochette à viande) • extrêmement stable et durable • livraison pré-assemblée et prête à l'emploi • matière: métal galvanisé

Particularité du piège 299477 :la porte centrale permet de placer l'appât tout simplement près de la plaque d'accès.

Les pièges pour rongeurs doivent TOUJOURS être recouverts conformément aux exigences de conditionnalité !Important : Placer à proximité des mangeoires, des tas de bois ou des granges et protéger de la lumière (ordonnance pour la protection des animaux). Veuillez respecter les réglementations légales relatives à la chasse !

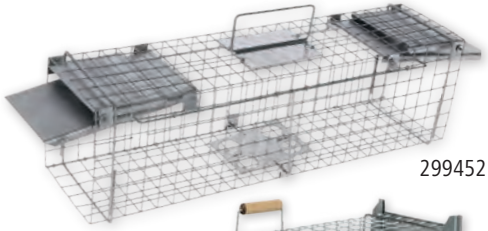


299452



299469



299476

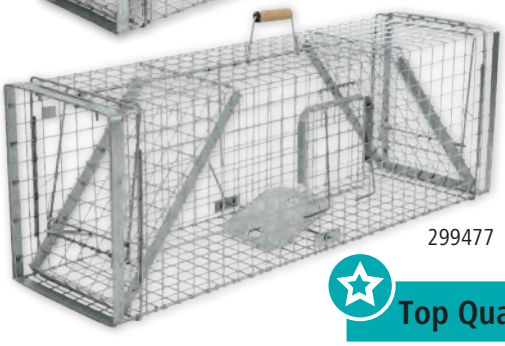

299477

Top Quality

Réf.	longeur	largeur	hauteur	Poids	Épaisseur du fil	Grillage			€	
299452	65 cm	17 cm	20 cm	6,5 g	3,3 mm	38 x 38 mm	1	60		NEW
299469	105 cm	26 cm	26 cm	6,2 kg	3,3 mm	38 x 38 mm	1	10		
299476	105 cm	26 cm	30 cm	7,7 kg	3,3 mm	38 x 38 mm	1	10		
299477	120 cm	33 cm	42 cm	10,5 kg	3,3 mm	38 x 38 mm	1	8		


Réf.	Description		€
299478	Kit d'accessoires pour Alive Predator Super	1/8	

cit Piège Alive Predator flex

Nasse rabattable robuste avec 2 entrées pour les petits animaux tels que les chats, martres, lapins ou similaires.

• treillis de fil galvanisé et solide d'une grande longévité • deux portes à guillotine avec déclenchement par passage et poignée de transport rabattable

Les pièges pour rongeurs doivent TOUJOURS être recouverts conformément aux exigences de conditionnalité !
Important : Placer à proximité des mangeoires, des tas de bois ou des granges et protéger de la lumière (ordonnance pour la protection des animaux). Veuillez respecter les réglementations légales relatives à la chasse !

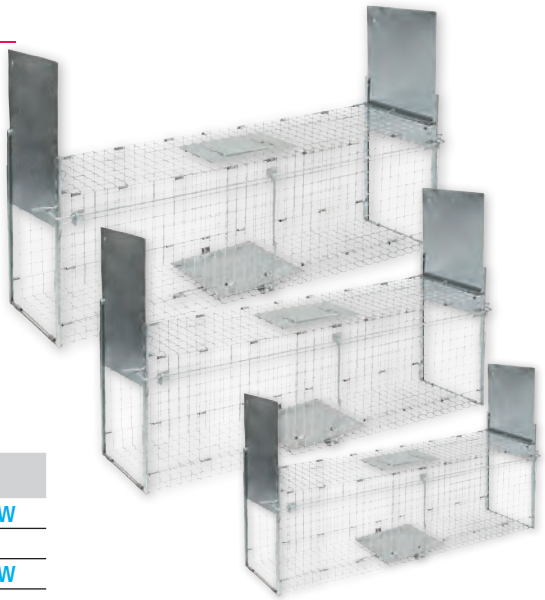

Réf.	longeur	largeur	hauteur			€	
299453	61 cm	17,8 cm	20 cm	1/10			NEW
299676	100 cm	26 cm	32 cm	1/3	18		
299454	120 cm	25,4 cm	30 cm	1/3			NEW

Les pièges pour rongeurs doivent TOUJOURS être couverts suivant les indications de Cross Compliance !

Valable pour tous les pièges de capture des animaux vivants ! Important : Placer à proximité des mangeoires, des tas de bois ou des granges et les protéger de la lumière (ordonnance pour la protection des animaux). Veuillez respecter les réglementations légales relatives à la chasse !

Pièges à souris et à rats à système

Ce que vous devez savoir sur les rats et les souris

Demandez nos manuels sur les souris et les rats !




Réf.	Rats d'égouts (rattus norvegicus)	Souris grise (mus musculus)
Espérance de vie	1 à 2 ans	0,5 à 1 an
Petits / portée	6 – 8	5 – 6
Portées/an	4 – 6	6 – 8
poids vif parvenu au stade adulte reproducteur	240 – 520 g	20 – 25 g
Caractéristique	grand, gabarit puissant, crane anguleux, gueule plate, queue épaisse (plus courte que la longueur tête-tronc -> 19 à 29 cm), petites oreilles accolées	petit, gabarit délicat, gueule pointue, grand, oreilles légèrement poilues, longueur de queue = longueur tête-tronc (7 à 11 cm)
Alimentation	Se nourrissent habituellement à 2 ou 3 endroits connus / nuit (20 à 30 g). Nécessitent de l'eau séparément.	Se nourrissent habituellement à 20 endroits / nuit (2 à 3 g). Peuvent utiliser l'eau contenue dans la nourriture.

Préparation de la dératisation

A. Pré-appâter :
Procédez à un pré-appâtage pour déterminer l'étendue et le type des rongeurs.
B. Phase de lutte :
Divisez votre cours/installation en une
- Ceinture extérieure de blocage (emplacements verts des appâts),
- Ceinture intérieure de blocage (emplacements bleus des appâts) et
- Zone de lutte urgente (emplacements rouges des appâts).

C. Documentation :
La documentation est importante dans le cadre de la lutte systématique et de son succès.

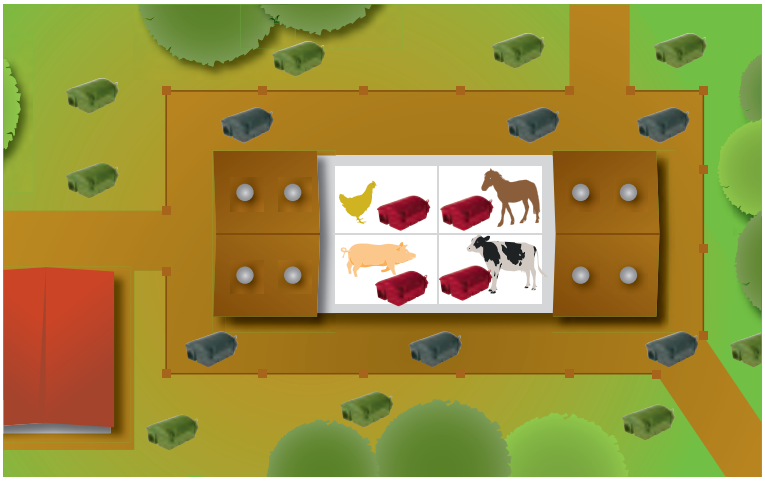

	Appât à base de céréales	Bloc d'appât	Appât en pâte (coussinets gel)
Conditions ambiantes	zone sèche, absence quasi-totale d'autres sources de nourriture	environnement humide (canalisation), y compris dans l'hypothèse d'autres sources de nourriture	tous les environnements, y compris dans l'hypothèse d'autres sources de nourriture
	simple à manipuler, bonne absorption à l'état frais	aide au grignotage, simple à manipuler, bonne acceptation sur une longue période, convient pour la surveillance (surveillance de la contamination)	manipulation facile, très attrayant pour les rats en raison de l'absorption de liquides via la nourriture
Appât pour rats	tous les 5 à 10 m -> 90 à 100 g	tous les 10 m -> 5 à 10 blocs (20 g) ou 2 blocs (100 g)	tous les 10 m -> 7 à 14 pochettes (15 g)
Appât pour souris	tous les 3 à 5 m -> 20 à 30 g	tous les 3 à 5 m -> 1 à 2 blocs (20 g)	tous les 3 à 5 m -> 2 à 4 pochettes

Ces valeurs sont des recommandations approximatives. Les valeurs précises de dosage sont indiquées dans le mode d'emploi du produit.

cit BrodiPads 40

Armoire à produits toxiques

appâts pour rats et souris prêts à l'emploi sous forme de pâte

- pour lutter efficacement contre les rats dans et autour des bâtiments, en terrain dégagé et sur les décharges de même que contre les souris grises dans et autour des bâtiments
- attire efficacement les rongeurs nuisibles grâce à la teneur élevée en graisse de la pâte
- dans des sachets de 10 g – idéaux pour les zones difficilement accessibles
- agent actif moderne et sûr contre les souches résistantes
- particulièrement bien adaptée pour une utilisation dans des environnements humides



Substance active
Brodifacoum 0,04 g/kg

Réf.	Contenu		€
299526	5 kg / Seau	1	

Produit aux propriétés dangereuses selon l'ordonnance allemande relative à l'interdiction de certaines substances chimiques (utilisation imposant une formation spécifique !)
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

cit BromaCereal 50

Armoire à produits toxiques

appât frais et prêt à l'emploi à base de flocons d'avoine

- pour lutter efficacement contre les rats dans et autour des bâtiments, en terrain dégagé et sur les décharges de même que contre les souris grises dans et autour des bâtiments
- Le bromadiolone est particulièrement efficace pour lutter contre les rats
- Les flocons d'avoine attirent efficacement les rongeurs nuisibles



Substance active
Bromadiolone 0,05 g/kg

Réf.	Contenu		€
299523	5 kg / Seau	1	
299556	10 kg / Seau	1	

Produit aux propriétés dangereuses selon l'ordonnance allemande relative à l'interdiction de certaines substances chimiques (utilisation imposant une formation spécifique !)
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

cit RatStop DF Block 50

Bloc d'appâts raticides et souricides en portions prêtes à l'emploi

Armoire à produits toxiques

Blocs d'appâts résistants aux intempéries et hydrofuges. La forme en blocs répond au besoin de ronger des rats et souris.

- pour lutter efficacement contre les rats dans et autour des bâtiments, en terrain dégagé et sur les décharges de même que contre les souris grises dans et autour des bâtiments
- placer des blocs de 20 g dans les pièges aux endroits très fréquentés (repaires, chemins, etc.), accrochage à travers les trous

299525:
- les blocs de 100 g conviennent parfaitement pour être placés directement dans la canalisation (à suspendre avec un fil de fer au couvercle du canal)



Substance active
Difenacoum 0,05 g/kg

Réf.	Contenu		€
299525	5 kg / Seau	1	

Produit aux propriétés dangereuses selon l'ordonnance allemande relative à l'interdiction de certaines substances chimiques (utilisation imposant une formation spécifique !)
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

cit RatStop DF Cereal 50

appât frais prêt à l'emploi en graines de céréales

Armoire à produits toxiques

- pour lutter efficacement contre les rats dans et autour des bâtiments, en terrain dégagé et sur les décharges de même que contre les souris grises dans et autour des bâtiments
- Mélange actif attirant les rats et souris



Substance active
Difenacoum 0,05 g/kg

Réf.	Contenu		€
299527	5 kg / Seau	1	
299539	10 kg / Seau	1	

Produit aux propriétés dangereuses selon l'ordonnance allemande relative à l'interdiction de certaines substances chimiques (utilisation imposant une formation spécifique !)
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Boîte à appâts BlocBox

- Couloir de piégeage pour rats, avec couvercle relevable
- verrouillable afin que les enfants et animaux domestiques ne risquent pas d'entrer en contact avec les appâts
- Les rongeurs préfèrent s'alimenter dans des zones sombres et tranquilles
- pour raticides, appâts de céréales et pâtes
- matière: métal galvanisé





Réf.	longeur	largeur	hauteur			€
299633	40 cm	8 cm	8 cm	1/15	360	

Boîte à appâts avec piège intégré

Made in the EU

boîte à appâts et piège en un pour une lutte hygiénique contre les nuisibles

- boîte à appâts robuste en plastique
- avec piège intégré et efficace
- avec verrouillage à clé afin que les enfants et animaux domestiques ne risquent pas d'entrer en contact avec les appâts
- taille optimale pour une mise en place dans des endroits étroits
- couvercle transparent pour faciliter le contrôle



299447

299446

Réf.	Utilisable pour	longeur	largeur	hauteur			€
299446	Rats	23 cm	18,2 cm	10,3 cm	1/24	384	
299447	Souris	13,5 cm	10,8 cm	7,4 cm	1/96	1.536	

Boîte à appâts

Made in the EU

• boîte à appâts robuste en plastique • avec verrouillage à clé afin que les enfants et animaux domestiques ne risquent pas d'entrer en contact avec les appâts • couvercle transparent pour faciliter le contrôle

299609 : piège adapté Snapper 299834 (pour rats)
299610 : piège adapté Snapper 299826 (pour souris)



299448

299610


299609

Réf.	Description	Fixation	Utilisable pour	longeur	largeur	hauteur			€
299609	Tom	avec support mural	Rats	29,4 cm	21,6 cm	10,6 cm	1/12	192	
299610	Jerry		Souris	22 cm	13,7 cm	7,6 cm	1/19	684	
299448	Sylvestre		Rats	29,7 cm	8,7 cm	9 cm	1/12	432	

Boîte à appâts BlocBox

• avec verrouillage à clé afin que les enfants et animaux domestiques ne risquent pas d'entrer en contact avec les appâts • pour raticides, appâts de céréales et pâtes • matière: plastique

Made in the EU

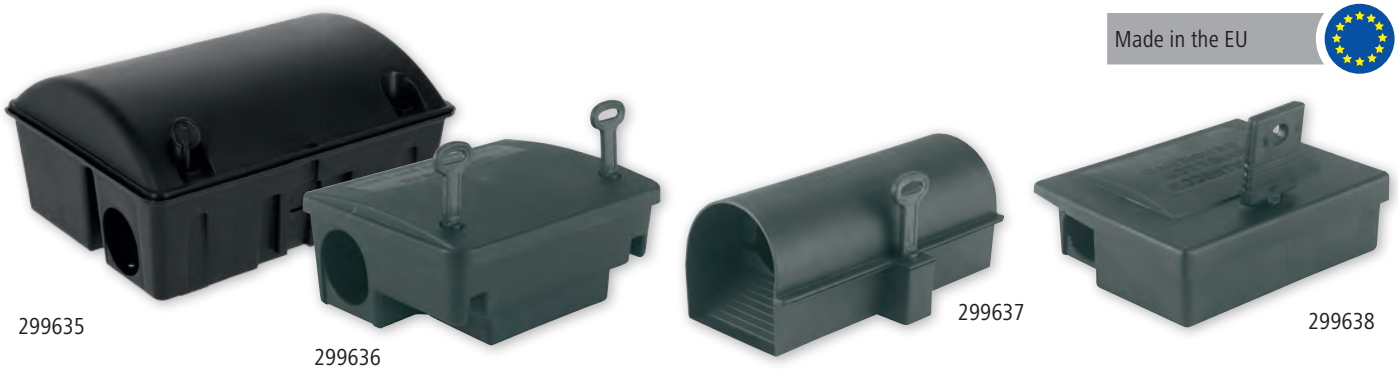

299635

299636

299637

299638

Réf.	Description	Fixation	Utilisable pour	longeur	largeur	hauteur			€
299635	Bora	avec support mural	Rats	32,5 cm	25 cm	16 cm	1/8	144	
299636	Beta	avec support mural	Rats	22,5 cm	18,5 cm	9,5 cm	1/6	420	
299637	Alpha		Rats	23 cm	10,5 cm	10 cm	1/6	648	
299638	Peti		Souris	12,5 cm	9,5 cm	4,5 cm	1/72	3.168	

Réf.	Description		€
299671	Clé de rechange pour Bora, Beta, Alpha et Peti	1/50	

Dispositif distributeur d'appâts

Placement ciblé, sûr et simple d'appâts directement dans les trous des rongeurs nuisibles.

• utilisation très simple et facile pour un travail efficace • réservoir transparent qui permet de voir le remplissage facilement • dosage pratique de l'appât au moyen d'une vis de réglage • convient à tous les appâts à gros grains et granulés pour rongeurs nuisibles • avec capuchon obturateur pour protéger le contenu de l'humidité et des renversements • matière: plastique









Réf.	longeur	Contenance			€
299455	106 cm	500 ml	1/24	288	

cit Pièges à campagnol à tube VoleX alive

Made in Germany

• avec 2 entrées • avec trous de contrôle • matière: plastique • Longueur réglable: 25,5 - 27,5 cm



Réf.			€
299628	1/6/144	576	

cit Piège à campagnol VoleStop

• piège à campagnol facile d'utilisation au design unique • extrêmement fiable, puissance de frappe optimale d'une excellente efficacité • quelques gestes suffisent pour que le piège soit opérationnel en quelques secondes • la taille du piège a été conçue de manière optimale afin qu'un trou de quelques centimètres soit suffisant • le kit d'accessoires (à commander séparément), composé d'une sonde et d'une tarière, simplifie le travail • le piège est facile à identifier grâce à sa forme de tête de chat • Pour l'enclencher, tirer sur le col du piège : le piège n'est pas enclenché tant que le col est visible. Le piège s'est déclenché quand seule la tête de chat sans col rouge est visible. • Les campagnols et souris des champs sont piégés des deux côtés • Écologique, réutilisable et inoffensif pour l'utilisateur et les animaux domestiques en cas d'utilisation conforme • matière: plastique








Made in the EU

Top Seller



360°

Réf.	largeur	profondeur	hauteur			€
299821	5 cm	7 cm	24,5 cm	1/10	1.260	

Réf.	Description		€
299836	Jeu d'accessoires se composant d'une sonde et d'une tarière	1/4	

cit Appareil répulsif anticampagnol Pulsar

• un son vibrant toutes les 15 secondes agit sur l'ouïe très fine des campagnols qui quittent la zone d'action de l'appareil après quelques temps • l'appareil agit dans un rayon d'efficacité circulaire d'env. 30 mètres • facilement maniable • sans gaz ni poison • 100 % imperméables • 100 % exempt d'insecticide • à utiliser avec: 4 x 1,5 V – LR20 • pile(s) non fournie(s)



Caractéristiques techniques	299870
longeur	41,5 cm
largeur	8 cm
Rayon d'action	650 m²
matière du boîtier	Aluminium, plastique
Poids	360 g

Réf.		€
299870	1/24	

Réf.	Description	UC	Pièce / UE		€
1127	Pile zinc-carbone 1,5 volt – D (mono)	2 Pièce	2 / Pack	1/2/12/96	

cit Appareil répulsif solaire anticampagnol Pulsar Solar

• un son vibrant toutes les 30 secondes agit sur l'ouïe très fine des campagnols et les tient à l'écart des champs et jardins • l'appareil agit dans un rayon d'efficacité circulaire d'env. 30 mètres • Batterie intégrée à l'appareil



Caractéristiques techniques	299871
longeur	43 cm
Ø	15,5 cm
Haute fréquence	400 - 1.000 Hz
Rayon d'action	650 m²
matière du boîtier	Aluminium, plastique
Poids	360 g


Réf.		€
299871	1/12	

cit Pièges à campagnol à tenaille VoleX Holland

• matière: métal galvanisé



299650

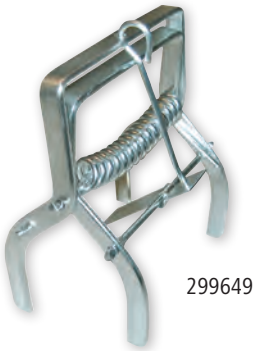

299649

Réf.	Description			€
299649	sans poignée de serrage	1/10/60	1.200	
299650	avec poignée de serrage	1/40	840	

cit Piège à campagnol VoleX Wolff

• matière: métal galvanisé

Made in Germany



Réf.			€
299626	1/18/180	1.440	

cit Piège à campagnol en fil d'acier VoleX Bayern

• piège avec bague de réglage en fil métallique pour une capture rapide et efficace des campagnols • fil d'acier d'une grande section transversale pour une force de frappe élevée et durable en cas d'utilisation multiple • bague de réglage en fil de fer galvanisé avec des spires pour fixer l'appât

Made in Germany



Réf.	UC	Pièce / UE			€
299623	1 Pack	2 / Pack	1/10/60	1.320	

cit Piège à campagnol en fil d'acier VoleX Baden

• piège pour la capture rapide et efficace des campagnols • fil d'acier d'une grande section transversale pour une force de frappe élevée et durable en cas d'utilisation multiple • bague de réglage en fil métallique avec chaîne de liaison pour bloquer la bague de réglage lors du déclenchement du piège • matière: Métal

Made in Germany



Réf.	UC	Pièce / UE			€
299625	1 Pack	2 / Pack	1/25/150	900	

cit Pièges à campagnol à tenaille VoleX John

• piège à pince avec plaquettes de réglage pour capturer les campagnols – utilisation aisée • pinces et plaquettes de réglage en tôle acier galvanisée avec protection anticorrosion • ressort en fil d'acier à ressort phosphaté d'une force de frappe élevée et durable • plaquettes de réglage en tôle d'acier zinguée avec crochet d'appât pour faciliter la fixation de l'appât

299624



Réf.			€
299624	1/50	1.750	

Réf.	Description	matière	convient à	UC	Pièce / UE		€
299670	Chaînette	métal galvanisé	299624	1 Sachet	6 / Sachet	1/350	

cit Fusil à campagnols VoleShot

Made in the EU

Fusil à campagnols unique en son genre et encore plus facile à utiliser. Extrêmement efficace même en cas de couche de terre épaisse devant le déclencheur.

• avec goupille de sécurité supplémentaire pour un maniement encore plus sûr et une protection contre les déclenchements involontaires • porte-cartouche pour calibre efficace de 9 x 17 mm • facile à utiliser et à armer pour une capture rapide et fiable • acier spécial facile à nettoyer, résistant à l'usure et aux intempéries • mode d'emploi complet inclus et contenant des consignes de sécurité importantes

Attention : Produit présentant un risque accru ! Achat et utilisation restreints aux personnes âgées de 18 ans révolus !




Pour encore plus de sécurité : la goupille de sécurité supplémentaire !



Réf.		€
299645	1/20	

Réf.	Description	Couleur	Calibre	UC	Pièce / UE		€
21206	Cartouches pour appareils à euthanisier Niveau de charge moyen	jaune	9 x 17 mm	1 Pack	50 / Pack	1/10/100	

cit Support pour fusil à campagnol



• facile d'utilisation : Placer le fusil à la verticale par le haut dans la galerie légèrement ouverte • pas d'encrassement de l'appareil : L'anneau de déclenchement doit se trouver environ à mi-hauteur de la galerie • taux d'échec presque nul : Si l'animal passe dans la galerie, le piège se déclenche immédiatement et l'animal est tué rapidement



Réf.	matière		€
299797	métal galvanisé	1/25	

cit Grille de protection pour fusil à campagnols

• pour pièges équipés d'un fusil à campagnol • évite le contact direct pour les enfants et les animaux domestiques ou sauvages



Réf.	matière			€
299798	métal galvanisé	1/15	150	

Grillage de protection contre les campagnols

• grillage de protection prêt à l'emploi contre le l'endommagement des racines • protège les jeunes arbres, les arbustes, les rosiers et les plantes à bulbes contre les dégâts causés aux racines par les campagnols • facile à déployer en quelques mouvements et sans outil • grillage hexagonal extrêmement fin : fil métallique de 0,6 mm, largeur des mailles de 16 mm • fermeture latérale et dans le bas grâce à la double rainure • racines protégées sur tout le pourtour



Made in Germany



Réf.	matière	hauteur	Ø	convient à			€
291171	Fil métallique galvanisé	40 cm	35 cm	roses, arbustes et plantes à bulbes	1/25	750	
291172	Fil métallique galvanisé	70 cm	60 cm	arbres et arbustes	1/25	300	
291174	Fil métallique non galvanisé	40 cm	35 cm	roses, arbustes et plantes à bulbes	1/25	750	
291175	Fil métallique non galvanisé	70 cm	60 cm	arbres et arbustes	1/25	300	

SNAIL STOP



SnailStop Clôture électrique anti-limaces

La clôture anti-limaces électrique SnailStop protège vos légumes de manière fiable et totalement exempte de poison contre les limaces. Le ruban de clôture électroconducteur incite les limaces à faire demi-tour. L'intensité du courant est si faible qu'elle est imperceptible et inoffensive pour les humains et les autres animaux.

- protège les légumes contre les limaces de manière fiable et sans insecticide
- le ruban de clôture électroconducteur forme une barrière efficace que les limaces ne peuvent pas franchir
- la limace établit une connexion électrique au premier contact et ressent un picotement désagréable qui l'incite à faire demi-tour
- faible tension de la clôture de 9 volts désagréable, mais sans danger pour la limace
- la faible tension électrique est imperceptible et inoffensive pour les humains et les autres animaux
- installation facile grâce au ruban de clôture autocollant qui adhère au bois, au métal, au plastique, à la pierre ou au béton
- extensible à 30 m de long, possibilité de protéger plusieurs parterres avec un seul électrificateur
- maintenance facile grâce aux LED de contrôle de l'état de la batterie et de la clôture
- fonctionne sans fil, ne nécessite pas de raccord électrique





Lutte contre les limaces




Made in Germany


TV



Le kit se compose de : 1 électrificateur avec clip de contact et plaque support (291125), 1 x 10 m de ruban de clôture (291128), 1 pile 9 volts, 1 mode d'emploi

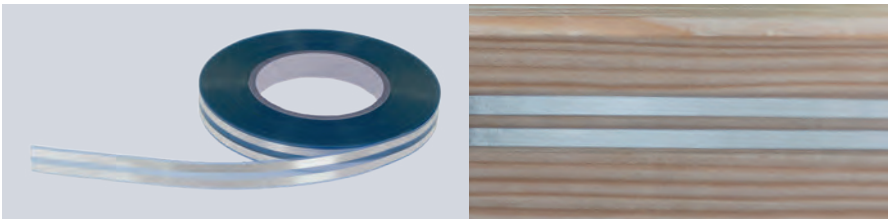

291128, 291129 rubans de clôture :
- pour rallonger la clôture ou pour les réparations
- connecteur pour ruban de clôture (réf. 291127) non fourni

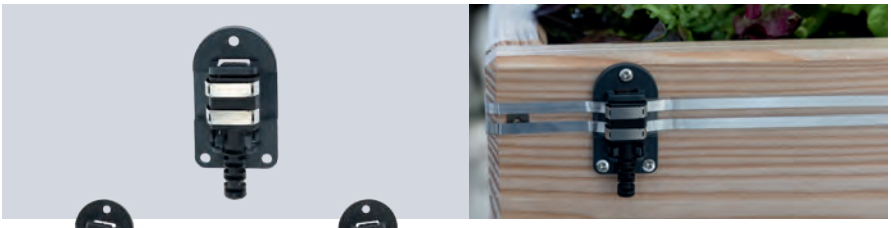


291127 connecteur pour ruban de clôture :
- pour l'extension et la réparation des rubans de clôture



291126 connecteur de plates-bandes :
- connecteurs pour alimenter plusieurs plates-bandes avec un seul électricateur
- possibilité d'étendre la clôture à une longueur maximale de 30 mètres

Caractéristiques techniques :	
Tension d'alimentation :	9 V
Durée de vie de la batterie :	environ 6 mois

Réf.			€
291130	1/45	810	

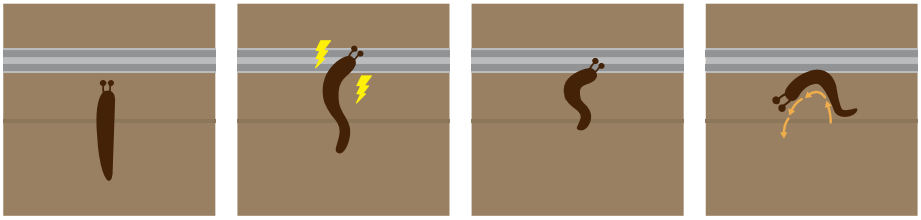

Réf.	Description	longeur	UC	Pièce / UE		€
291125	électrificateur avec clip de contact raccordé et plaque support				1/45	
291126	Connecteur de plates-bandes				1/50	
291127	Connecteur pour ruban de clôture		1 Pack	2 / Pack	1/50	
291128	Ruban de clôture	10 m			1/30/120	
291129	Ruban de clôture	20 m			1/28/112	



cit Piège à limaces SnailBowl

• simple et éprouvé : il suffit de l'enfoncer dans la terre et de le remplir de bière • astucieux: lutte efficace antilimaces avec de la bière au lieu de poison • rapide à nettoyer et à remplir : il suffit de retirer les limaces noyées et de refaire le plein de bière • facile à enfoncer dans la terre grâce à sa forme spéciale • Diamètre supérieur : 6,5 cm







Réf.	longeur			€
299133	15 cm	1/30	1.080	

Index

A

A.I. Buddy Clip d'insémination avec tige 383
A6 Tondeuse 201
Abreuvoir à double corps 464
Abreuvoir à écoulement rapide en acier inoxydable . 251
Abreuvoir à flotteur chauffant SH30 258
Abreuvoir à flotteur en acier inoxydable S1098 240
Abreuvoir adapté au réservoir de pâturage 245
Abreuvoir adapté au réservoir de pâturage KN50 . . . 246
Abreuvoir automatique pour volailles 462
Abreuvoir avec flotteur Biglac 25 240
Abreuvoir avec flotteur S190 239
Abreuvoir avec flotteur S195 239
Abreuvoir avec flotteur S30 238
Abreuvoir avec flotteur S522 239
Abreuvoir avec flotteur SN190 244
Abreuvoir avec palette en acier inoxydable G16 234
Abreuvoir avec valve E21 232
Abreuvoir avec valve G51 232
Abreuvoir basculant en acier inox 252
Abreuvoir bouteille Classic de Luxe 530
Abreuvoir bouteille pour lapin 530
abreuvoir chauffable pour petits animaux NoFrost Superior 2.0 531
Abreuvoir chauffant H10 256
Abreuvoir chauffant HP20 257
Abreuvoir chauffant Isobac 264
Abreuvoir chauffant LAKCHO 264
Abreuvoir chauffant STALCHO 264
Abreuvoir en acier inoxydable 250
Abreuvoir en plastique 460, 464, 465, 466
Abreuvoir en plastique avec bouchon 466
Abreuvoir en plastique avec motif Ladies 467
Abreuvoir en plastique recyclé 466
Abreuvoir en plastique sur pieds 460, 463
Abreuvoir et mangeoire 470
Abreuvoir long avec robinet à flotteur 53, 250
Abreuvoir pour bouteille en plastique 465
Abreuvoir pour cailles 469
Abreuvoir pour lapin 532
Abreuvoir pour petits animaux 531, 532
Abreuvoir pour pigeons 469
Abreuvoir pour poussins 467
Abreuvoir pour volaille 462, 467
Abreuvoir pour volaille Kubic 462
Abreuvoir pour volaille Rapid Clean 462
Abreuvoir thermique 263
Abreuvoir universel pour volaille 468
Abreuvoirs 377
Abreuvoirs 10P 253
Abreuvoirs 115 253
Abreuvoirs 25R 254
Abreuvoirs 370 254
Abreuvoirs 46 254
Abreuvoirs Allweiler K/2 237
Abreuvoirs Allweiler L/5 237
Abreuvoirs G20 235
Abreuvoirs IDEAL 61 253
Abreuvoirs K50 236
Abreuvoirs K71 236
Abreuvoirs K75 233
Abreuvoirs KN50 245
Abreuvoirs Mod. 221500 234
Abreuvoirs Mod. 222000 235
Abreuvoirs N20 246
Abri avec kit de raccordement 433
Abri pour canards et oies Duck Town 507
Abri pour petits animaux 506
Abri pour petits animaux Fortuna 506
Absorba Compresses 149
Abt Standard Fourche 300
Accessoire de réglage de précision pour tondeuse bovins / chevaux Torqui 180
Accessoire de réglage de précision Torqui Favorita . . 189
Accessoire pour plaquette numérotée de collier Duo . 210
Accessoires pour faux 309
Accessoires pour lance à mousse 88
ActivGrip Advance Gants en tricot fin 589
ActivGrip Lite Gants en tricot fin 588
ActivGrip XA325 Gants en tricot fin 588
AD3EC Concentré vitaminé 482
Adaptateur filetage / LuerLock 396
Adhésif 260
Adhésif aluminium 260
Adhésif de réparation 342
adOPT Spray d'adoption pour agneaux 416
Agent de dessication pour étable Seche-etable 293
Agent désinfectant pour les étables RHODASEPT® . . 293
Agrobac®-K Powder 65
Agrodiar®-K Powder 65
Agrolyt® Powder 65
Agua Gants en tricot fin 581
Aiguille à usage unique HENKE-JECT® 395
Aiguille PREMIUM® avec embout fileté 396
Aiguille PREMIUM® avec embout Luer-Lock 396
Aiguilles chirurgicales 392
Aiguillon AniShock Comfy Akku 118
Aiguillon AniShock PRO 118
Aiguillon AniShock PRO 2500 Akku 118
Aiguillon HandyShock 117
Aiguillon KAWE 117
Aiguillon Torero 117
Aiguiseur Batavia 308
Aimant 58
Aimant en cage 58
Aimant en cage forte 58
Aimant en cage fortissimo 58
AirBuddex Écorneur à air chaud 106
AirexDry Gants en tricot fin 587
Ajax Gants de mécanique 567
Akku2 FarmClipper pour ovins 428
Akkurata II Tondeuse sur batterie 197
Alfa Attache 127
Alfred Clapier pour rongeur 518
Alive MultiRat Nasse à rats 622
Alive Predator ecoflex Piège 622
Alive Predator flex Piège 624
Alive Predator Super Piège 624
Allround Gants en tricot fin 582
Allweiler K/2 Abreuvoirs 237
Allweiler L/5 Abreuvoirs 237
Amerika Entrave pour vaches 115
Ampoule céramique sans lumière 459
Ampoule LED CorePro E14 333
Ampoule LED CorePro E27 333
Animal Huile de soin pour animaux 277
Animeter Mètre ruban 266
AniScale Balance pour animaux 265
AniShock Comfy Akku Aiguillon 118
AniShock PRO 2500 Akku Aiguillon 118
AniShock PRO Aiguillon 118
Anka Pistolet de nettoyage 87
Anneau 132
Anneau d'attache à sceller à œillet mural 131
Anneau d'attache avec tige filetée 131
Anneau d'attache avec vis à bois 131
Anneau de levage avec goupille 134
Anneau nasal Drehbulli 113
Anneau taureau Top Quality 113
Anneaux de gomme 362, 418
Anneaux pour porcs 373
Anneaux rotatifs promotionnels 113
Anneaux taureaux promotionnels 113
Anti-Stress Balle pour porcelets 369
Anti-Vac Biberon agneau 414
Antidiarrhéique INTERLAC-PECTIN 66
Antitéteur 111, 112
Antitéteur Krause 112
Antitéteur Müller 110
Antitéteur Müller 2010 110
Antitéteur Saugstop 112
Antitéteur SuckStop Müller 111
Appareil à castrer 361
Appareil à euthanasier Blitz Kerner 394
Appareil à euthanasier Blitz Schlag 394
Appareil à euthanasier Bullen-Blitz 393
Appareil à ultrasons DuoX2 618
Appareil répulsif anticampagnol Pulsar 631
Appareil répulsif solaire anticampagnol Pulsar Solar . 631
Appartement Clapier pour rongeur 517
Appartement Flat Clapier pour rongeur 517
Appartement Pro Clapier pour rongeur 516
Appartement Pro Enclos 516
Appât à guêpes liquide 610
Appât granulé AzametiFly 606
Applicateur 207
Appui Flexi HK 11
Appui PVC HK 11
Appui PVC HK – Le classique 11
Aqua Boy Porte-bouteille 530
AQUAMAT II MK Pompe de pâture 243
AQUAMAT II Pompe de pâture 243
AR2 Jeu de peignes 183
Ardoise d'écurie 276
Arktic II Gant d'hiver 597
Atomiseur de poudre 609
Attache-queue de vache 116
Attache Alfa 127
Attache bovins avec chaîne Typ W 127
Attache bovins avec collier Top Quality 123
Attache jeunes bovins de qualité 122
Attache pour bovins 126
Attache pour bovins Bayernstall 126
Attache pour bovins Standard 125, 127
Attache pour bovins Südstall 126
Attache pour bovins Typ W 126
Attache pour veaux Standard 125
Attache taureaux de qualité 124
Attache taurillons de qualité 124
Attache veaux de qualité 122
Attaches pour taurillons Standard 125
Attrape-mouches Twister 614
Aventex Gant de jardinage 570
AzametiFly Appât granulé 606

B

Bac à aliments concentrés, petit modèle 51
Bac abreuvoir avec robinet à flotteur 240
Bac d'allaitement pour veaux Multi Feeder 26
Bac d'allaitement pour agneaux 411, 412
Bac de désinfection Premium 292
Bac de pansage 360
Bac de pâture 241
Bac de rechange 519
Bac en plastique universel 292, 478
Bac pédiluve SuperKombi 164
Bac pédiluve SuperKombi Mini 164, 420
Bac semoir avec cuvette 284
Bac tire-bottes / chaussures EasyOut 563
Bâche PolyGuard 110-120 g/m² 339
Bâche PolyGuard 210 g/m² 339
Bague d'étanchéité pour clapet à visser 23
Bagues d'identification en spirale pour poule 481
Balai-brosse 284
Balai à brins en bambou 283
Balai à eau 284
Balai de cantonnier 281
Balai de cantonnier avec manche Mini 287

Balai de cantonnier Kompakt 281
Balai de cantonnier Piassava 281
Balai de jardin 284
Balai en paille de riz 283
Balai large 282
Balai large avec bord racleur 282
Balai large en crin de cheval 282
Balai large Kompakt 282
Balai métallique 281
Balais 284
Balance de table digitale 150 kg 268
Balance de table digitale 30 kg 268
Balance pour animaux 267
Balance pour animaux AniScale 265
Balançoire à poules 477
Balayette 283
Balle à foin 54
Balle à mâcher en caoutchouc 368
Balle à mâcher nature 368
Balle pour porcelets Anti-Stress 369
Balle snack 477
Bamboo Gant de jardinage 573
Bandage à onglons 159, 160
Bandage à onglons ClawTape 159
Bandage à onglons Silbertape 160
Bandage à onglons VetTape 160
Bandage auto-adhésif EquiLastic 148
Bandage de prolapsus 15, 416
Bandage de rembourrage CottinoStar 151
Bandage durcissant et de soutien TechnoCast 152
Bandage pour onglon et de rembourrage CottoPad .151
Bandage pour onglons Typ 513 159
Bandage pour onglons Vetlastic 147
Bandage pour onglons VetLastic Nature 147
Bandage vétérinaire Klaudia 150
Bande adhésive de réparation 315
Bande de fixation Fixino 150
Bande de gaze Mullino 150
Bande de musculation pour porcelets 360
Bande élastique Stretchino 150
BAREHAND COOL Gant en tricot fin 582
Barney Poulailler en plastique ECO 503
Barre de vaccination 400
Barrière d'herbage réglable 230
Barrière d'herbage réglable pour clôture chevaux .229
BarrowBag Sac de transport 319
Basic Casque antibruit 548
Basic Unité de contrôle automatique pour porte de poulailler 499
Bassine 52
Batavia Aiguiseur 308
Bâton de conduite pour taureaux 115
Baume bienfaisant à la racine de consoude 82
Baume d'alumine spéciale 80
Baume pour chevaux Eimermacher 82
Baume pour jonction cuisse-mamelle VACASAN 79
Baume pour pis et trayons 80
Bayernstall Attache pour bovins 126
Bêche à dents Profi 297
Bêche Profi 297
Benny Brosse 177
Biberon à veau 28
Biberon à veau Speedy Feeder 30
Biberon agneau 413
Biberon agneau Anti-Vac 414
Big Softy Tétines 25
Biglac 25 Abreuvoir avec flotteur 240
BigScreen Thermomètre numérique 391
BiteStar Jouet en caoutchouc 55, 367
BladeCool 2.0 196
BlauCare 162
Blitz Kerner Appareil à euthanasier 394
Blitz Schlag Appareil à euthanasier 394
Blizzard Bottes d'hiver 560
Bloc à lécher minéral Equisal 213
Bloc à lécher minéral Equisal NoFly 214
Bloc marqueur 410
BlocBox Boîte à appâts 628, 629
Blossom Gant de jardinage 575
Blouse de berger 421
Blue Spray 162
BluNit Gant en nitrile 594
Boarmate™ Spray pour verrats 383
Boisson de vêlage LaktaStart® NG 63
Boîte à appâts 629
Boîte à appâts avec piège intégré 628
Boîte à appâts BlocBox 628, 629
Boîte à appâts pour mouches 606
Boîte à creuser 528
boîte de transport pour œufs 460, 480
Boîtier de contrôle pour éclairage LED 329
Bol doseur pour contrôle 71
Bol doseur pour contrôle Premium 71
Bolus Bufferlyt 61
Bolus Calzogol 60
Bolus Fertilgol 61
Bolus Ket-o-Vital® 61
Bolus Phosphogol 60
Bonnet anti-odeurs 537
Bonny Poulailler 505
Bonum Pro Tondeuse sur batterie 179
Boss II Gant en cuir vachette pleine fleur 569
Bottes d'hiver Blizzard 560
Bottes de sécurité Purofort® S5 558
Bottes de sécurité Purofort® TerraPRO 559
Bottes de sécurité Purofort® Thermo+ S5 560
Bottes de sécurité Purofort®+ S5 558
Bottes de sécurité S5 Steplite® Easygrip 556
Bottes de sécurité S5 StepliteX® Solidgrip 556
Bottes de sécurité S5 StepliteX® Thermoprotec 557
Bottes de sécurité Work-It S5 559
Bottes de travail Dee 561
Bottes de travail en PVC IDRO HIGH 554
Bottes de travail en PVC IDRO LOW 554
Bottes NeoLite 562
Bottine 418
Bouchon obturateur pour mangeoires 219
Bouchon pour machine à traire, conique 96
Bouchon pour trayeuse 96
Bouchons d'oreille 549
Bouchons d'oreille avec cordon 549
Boucle coulissante 130
Boucle de marquage pour bovins FlexoPlus 409
Boucle PrimaFlex 407
Boucle Twintag 408
Boule de d'attelage 318
Boule de picorage 486
Bouteille pour aliments secs 28
Bouton externe pour porte de poulailler automatique 499
Bracelet 208, 209, 430
Bracelet de marquage 208
Bracelet de marquage Quick Strap 208
Brassard réfléchissant 536
Briquettes de vannure d'épeautre 477
BrodiPads 40 626
BromaCereal 50 626
Bron Serre jarret 116
BronchoCare 482
Bronchogol Liquid 64
Brosse 175
Brosse à vaches HAPPYCOW Duo 169
Brosse à vaches HAPPYCOW MaxiSwing 171
Brosse à vaches HAPPYCOW MidiSwing 172
Brosse à vaches HAPPYCOW MiniSwing 172
Brosse à vaches HAPPYCOW Uno 170
Brosse avec manche 89
Brosse Benny 177
Brosse d'étable 177
Brosse d'étable HAPPYCOW Free Maxi 173
Brosse d'étable Texas 177
Brosse de laiterie 89, 90
Brosse de nettoyage et de récurage 90
Brosse étrille dure 167
Brosse étrille laiton 167
Brosse flexible 90, 178
Brosse HAPPYCOW Bully 176
Brosse HAPPYCOW FlexiSwing 173
Brosse lave-mains 83
Brosse pour balai-brosse grandes largeurs 89
Brosse pour manchons trayeurs 91
Brosse pour porcs 371
Brosse ronde 89
Brosse sur poteau HAPPYCOW 174
Brosse universelle et de cuve 89
Brosse XL 175
Bucket Guard Sécurité antidécrochage 22
buddex Écorneur rechargeable 106
Buddy Clapier pour rongeur 518
Bufferlyt Bolus 61
Bull-Snap Longe 423
Bullen-Blitz Appareil à euthanasier 393
Bunny Base Clapier pour rongeurs 512
Bunny Base Terrier 511
Bunny Base Terrier pour clapier à rongeurs 512
Buse de pulvérisation en laiton 88

C

C10 Pompe de circulation 262
Câble chauffant antigel 320
Câble chauffant pour abreuvoir 470
Câble chauffant pour gouttières 320
Câble de connexion pour batterie 500
Cage de pesée pour animaux 266
Cage de transport pour volaille 479
Calf Drencher 19
Calf Drencher Profi 29
Calfhouse avec cornadis CalfHouse Premium XL 40
CalfHouse Master Plus 38
CalfHouse PE UV+ 36
CalfHouse Premium DUO 39
CalfHouse Premium Plus 37
CalfHouse Premium XL 40
CalfHouse Premium XL Calfhouse avec cornadis 40
CalfHouse Premium XXL 42
Calla Gant de jardinage 572
Calz-o-Phos Liquid 63
Calz-o-Phos Paste 62
Calzogol Bolus 60
Caméra 5
Caméra de surveillance 7
Camping Net Clôture 317
Canne de maquignon 421
Canule ECO® 396
Canule pour trayon 74
Capteur de température d'air 451
Capteur externe de lumière naturelle 451
CareMINT Soin pour pis 78
Cartouches pour appareils à euthanisier 393
Case à veau 48, 49
Case à veau double 50
Casque antibruit adapté au niveau sonore 546
Casque antibruit Basic 548
casque antibruit multimédia 545
Casque antibruit Peltor Optime I 547
Casque antibruit Peltor Optime II 547
Casque antibruit Peltor Optime III 547
Casque antibruit Peltor X4A 547
Casque antibruit pliable 548
Casque antibruit pour enfants 548
Casque avec visière de protection G500 546

Casque de protection 549
Casquette anti-heurt 549
Cathéter à spirale 383, 384
Cathéter à spirale SafeBlue® Spirette 384
Cathéter mousse 383
Cathéter mousse Foamtip 384
Cathéter mousse SafeBlue® Foamtip 384
Chaîne 129
Chaîne au mètre 131
Chaîne d'attache 128
Chaîne d'attache 129
Chaîne pour attache bovin 123
Chaîne pour attache veaux et jeunes bovins 122
Chaîne pour bovins 128
Chaîne pour vaches 129
Chaîne tyrolienne 129
Charlotte jetable 537
Chauffage d'abreuvoir avec capteur de niveau 453
Chauffe-lait avec poignée en forme d'étrier 34
Chauffe-lait MilkPot 50 31
Chauffe-lait pour veaux EasyHeat 34
Chauffe-lait pour veaux FastHeat 33
Chauffe-lait pour veaux SuperHeat 33
Chauffe-lait pour veaux SuperHeat Digital 32
Chausson pour onglons 146
Chaussure de traitement pour sabots et onglons 146
Chaussure en polyuréthane COMFY 555
Chemex Gant pour produits chimiques 593
Ciseau à marquer 208
Ciseaux à crins 149
Ciseaux à pansement en inox 149
Claies amovibles 434
Clapet à visser 23
Clapet hygiénique 20
Clapier en plastique ECO Samy 514
Clapier en plastique ECO Samy XL 514
Clapier pour rongeur 4-Season Superior 513
Clapier pour rongeur Alfred 518
Clapier pour rongeur Appartement 517
Clapier pour rongeur Appartement Flat 517
Clapier pour rongeur Appartement Pro 516
Clapier pour rongeur Buddy 518
Clapier pour rongeur Fred 519
Clapier pour rongeur Freddy 519
Clapier pour rongeur Freetime 518
Clapier pour rongeur Freetime Luke 515
Clapier pour rongeur Lucky 515
Clapier pour rongeur Südtirol 513
Clapier pour rongeur Tyrol Alpin 513
Clapier pour rongeur Villa 515
Clapier pour rongeur XXL Vario 514
Clapier pour rongeurs Bunny Base 512
Claquette à porcs 372
Claquette de conduite pour porcs 372
Classic de Luxe Abreuvoir bouteille 530
Classic Gobelet trempeur 77
ClassicNet 438
ClauFit Teinture de soin pour onglons 418
ClawCut PRO Pince coupe-onglons 419
ClawPlus 165
ClawTape Bandage à onglons 159
Clip d'insémination avec tige A.I. Buddy 383
Clips en plastique 481
Cloche à foin pour balles rondes 226, 432
Clôture anti-limaces 634
Clôture Camping Net 317
Clôture électrique anti-limaces 634
Clôture universelle 316
Clôture universelle MultiFence 316
Collier à maillon ovale 422
Collier à maillons plats 128
Collier d'attache 422
Collier d'attache pour ovins 422
Collier de marquage 211, 212
Collier de marquage Premium 211, 212
Collier pour cloche 213
Collier tubulaire 128
Collier tubulaire avec crochet 128
Colostromètre 27
ColostroStart 18
Colostrum 67
Combinaison de lavage et de nettoyage avec capuche 535
Combinaison de protection chimique Typ 5/6 535
Combinaison jetable 536
Combinaison phytosanitaire Typ 4 535
Comfort Plus Gant 580
Comfort Pro Projecteur extérieur LED 327
Comfort Semelle intérieure 561
COMFY Chaussure en polyuréthane 555
Commande d'éclairage LED 329
Compresses Absorba 149
Compteur manuel 416
Concentré antimouches d'étable PyoFly 606
Concentré liquide MilbaStop Ultra 608
Concentré vitaminé AD3EC 482
Concentré vitaminé VitalBoost 4in1 482
Connecteur croisé pour fil Litzclip® 448
Connecteur en T pour fil Litzclip® 448
Connecteur pour fil Litzclip® 448
Connecteur pour panneaux de pré 228
constanta Jeu de peignes 183
constanta4 Tondeuse 427
constanta4 Tondeuse ovins 426
Conteneur à aliments 275
Conteneur à aliments empilable 274
Conteneur de stockage et d'empilage des supports pour œufs 480
Conteneur Petfood 274
Contreplaque pour cuvettes d'arrimage 351
CoolSpray 196
Corbeille piège à souris Luna 623
Corde à jouer en coton 55, 370
Corde à nouer 341
Corde de remorquage élastique 354
Corde extensible 341
Corde pour échafaudage 341
Cordelette polypropylène 341
Cordless Turbo A5 Tondeuse sur batterie 200
Cordon chauffant 24 V 259
Cordon chauffant avec thermostat 261
Cornière de protection d'angle 352
Cornière de protection d'arête 352
CosyHeat plaque chauffante pour poussins 458
Coton hydrophile Cottino Vet 152
Coton hydrophile dans une enveloppe de gaze CottoMull 149
Cottino Vet Coton hydrophile 152
CottinoStar Bandage de rembourrage 151
CottoMull Coton hydrophile dans une enveloppe de gaze 149
CottoPad Bandage pour onglon et de rembourrage .151
Coupe-queue à chaud Engel 363
Coupe-queue au gaz 361
Coupe-queue avec transformateur 363
Coupe-queue électrique avec support 363
Coupe sabots et onglons 143
Coussin encreur 389
Couteau à bandage 148
Couvercle de seau à lait 97
Couvercle pour seau à veau 22
Couverture pour vache 15
Couverture pour veau EasyWear 57
Couverture pour veau Premium 56
Couverture pour veau Ripstopp 56
Couverture pour veau ThermoPlus 57
Couveuse Covatutto 108 digital 456
Couveuse Covatutto 16 L 457
Couveuse Covatutto 16 L digital Pro 457
Couveuse Covatutto 162 digital 455
Couveuse Covatutto 24 digital 456
Couveuse Covatutto 24 ECO 457
Couveuse Covatutto 54 456
Couveuse Covatutto 7 457
Covatutto 108 digital Couveuse 456
Covatutto 16 L Couveuse 457
Covatutto 16 L digital Pro Couveuse 457
Covatutto 162 digital Couveuse 455
Covatutto 24 digital Couveuse 456
Covatutto 24 ECO Couveuse 457
Covatutto 54 Couveuse 456
Covatutto 7 Couveuse 457
Craies pour ardoise d'étable 276
Crampons pour porcs 373
Crayon à écorner 109
Crayon de marquage 408
Crayon marqueur 387
Crayon marqueur Raidex 387
Crayon marqueur TopMarker 386
Crème pour les mains à l'urée et à l'huile de jojoba .82
Crochet 479
Crochet d'extension pour filet de protection 341
Crochet de levage avec goupille 134
Crochet de traction 134
Crochet obstétrique 360
Crochet plat 341
Cryogen-X Tête de coupe 202
Cutter Gants anti-coupures 595
Cutter Top Gants anti-coupures 595
CuttoX Tondeuse sur batterie 204
Cuvette d'arrimage 351
Cylindre 398
Cylindre à mordre 369, 370
Cylindre et kit de joints 398

D

Daisy Paint Peinture de marquage de gestation 206
Daisy Paint Peinture de marquage de gestation avec brosse 206
Décharge Raimo BigBag 313
Dee Bottes de travail 561
Dégrippant 278
DeloX Tondeuse sur batterie 203
DeLuxe Piège non létal 622
Demi-masque Vulcano 544
Dépiqueur d'oseille 297
DermaTex Gant en coton tricoté 585
Désinfectant INTERKOKASK® 293
Desino Jod Plus Spray désinfectant 81
Désinsectiseur MiniKill 605
Détecteur de chaleurs pour bovins 14
Détecteur de gestation 385, 410
Détecteur de gestation HK pour truies 385
Détecteur de gestation HK pour vaches 14
Détecteur de mammite MD4Q2 73
Détecteur de vêlage 10
Dia Stop 67
DiaCarid 608
DigiScale 1000 Peson numérique 269
DigiScale 25 Peson numérique 268
DigiScale 300 Peson numérique 269
DigiScale 50 Peson numérique 269
Dilatateur 73
Dilueur de semence Merk III 385
Dispositif antifugue 524
Dispositif d'abreuvement Water Level 378
Dispositif d'attache 130
Dispositif de décharge pour BigBags 313
Dispositif de roulement pour case à veau 49
Dispositif distributeur d'appâts 630
Dispositif lève-vache 16

Disque à mordre 369
Disque à mordre nature 368
Disque de parage 135, 137
Disque de parage 2Cut 136
Disque de parage 4Cut 136
Disque de parage large 137
Disque de parage P6 135
Disque de parage ProTrim 135
Disque de parage Standard 137
doseur avec capteur de niveau 454
Double abreuvoir à flotteur pour réservoir de pâturage S60 247
Double abreuvoir à flotteur S60 238
Drehbulli Anneau nasal 113
DRENCH-MATIC® 404
Drench Bag 29
Drencher 29
Drencheur VetLite 404
DropiX Tondeuse sur batterie 203
Duck Town Abri pour canards et oies 507
Duo Plaquette numérotée pour collier 210
DuoX2 Appareil à ultrasons 618
Durati Horse Tondeuse sur batterie 192
Durati Tondeuse sur batterie 191
Durati VET Tondeuse sur batterie 192

E

E21 Abreuvoir avec valve 232
Easy Enclos d'extérieur 523
Easy Garden Gant de jardinage 575
Easy Pan Mangeoire pour porcelets 380
Easy Release Entrave 114
EasyHeat Chauffe-lait pour veaux 34
EasyNet 439
EasyOut Bac tire-bottes / chaussures 563
EasyProtect Porte de poulailler automatique . . . 461, 497
EasyTouch Gant 579
EasyWear Couverture pour veau 57
Échelle de poulailler 507
Éclairage LED pour poulailler 451
ECO-MATIC® avec adaptateur pour flacon 401
ECO-MATIC® avec kit d'adaptation universel 402
ECO-MATIC® avec tube plongeur 401
ECO-MATIC® Drencher 403
ECO-MATIC® Twin 402
EcoFork Mini Fourche à copeaux 287
EcoKill Inox Tue-mouches 601
EcoKill LED Tue-mouches 602
Econom CL Tondeuse sur batterie 180
Econom HeavyDuty Jeu de peignes 181
Econom II Tondeuse 181
Econom Jeu de peignes 182
Econom Jeu de peignes pour ovins 426
Econom NOVA CL Tondeuses sur batterie pour ovins . 424
Econom NOVA Tondeuse ovins 425
Écorneur à air chaud AirBuddex 106
Écorneur à gaz GasBuddex 107
Écorneur à gaz Portasol 3 108
Écorneur rechargeable buddex 106
EcoTUBE Plus Tube LED 332
EcoTUBE Tube LED 332
Edelweiß Savon mou 84
Egreneur Premium 476
Élingue 353
Élingue cravate 353
Élingue de remorquage 354
Emma Poulailler 504
Empiècement pour frappe 388
Enclos Appartement Pro 516
Enclos d'extérieur 523, 524
Enclos d'extérieur avec abri intégré 522
Enclos d'extérieur avec dispositif antifugue 521
Enclos d'extérieur Easy 523
Enclos d'extérieur Vario 522
Enclos extérieur avec dispositif antifugue pour jeunes animaux 521
Enclos extérieur hexagonal 525
Enclos extérieur octogonal 525
Enclos extérieur pour rongeur avec dispositif antifugue . 520, 521, 522
Enclos modulaire 44, 46
Enclos pour chiots et petits animaux 526
Encre à marquer 207
Encre à tatouer 390
Encre à tatouer spéciale 390
Encre à tatouer TopMarker 389
Encre de marquage pour viande 390
Engel Coupe-queue à chaud 363
Entrave 114
Entrave Easy Release 114
Entrave GAMBREL 415
Entrave pour chèvre 415
Entrave pour vaches Amerika 115
Entraves 17
Entraves avec rembourrage 17
Entraves Top Quality 17
Épandeur de litière en poudre 293
Épilateur thermique PREVENTA 92
Éponge de nettoyage universelle 96
EquiLastic Bandage auto-adhésif 148
Equisal Bloc à lécher minéral 213
Equisal DarmoFin Pierre à lécher aux herbes 214
Equisal NoFly Bloc à lécher minéral 214
Erntekönig Fourche 300
Étourdisseur pour petits animaux 394
Étrier de protection 235
Étrille américaine 166
Étrille en acier avec peigne à crinière 167
Étrille métallique 166
Étrille ovale zinguée 167
Étrille plastique finlandaise 167
Évier de laiterie 91
Exacta Tondeuse sur batterie 199
Expert Gants en tricot fin 583
Expert Rénette forme danoise 140
Expert Rénettes 140
Extension 228, 523, 524
Extension d'enclos avec dispositif anti-fugue 520
Extracteur d'air pour poulailler 453

F

Falcon 2 Lunettes de protection 550
FarmClipper Akku2 Tondeuse sur batterie 184
FarmClipper pour ovins Akku2 428
FarmClipper Profi Tondeuse ovins 428
FarmClipper4 Tondeuse 184
FarmClipper4 Tondeuse ovins 427
FarmLINE Tube LED 330
FarmTUBE Tube LED 330
FastHeat Chauffe-lait pour veaux 33
Faucille Profi 309
Faucille WETTSCHLIFF 309
Faux pliable Wettschliff 308
FAV5 CL Tondeuse sur batterie 190
FAV5 Tondeuse 190
Favorita CL Tondeuse sur batterie 187
Favorita CLi Tondeuse sur batterie 186
Favorita II Tondeuse 185
Favorita Sabot en acier inoxydable 189
Favorita SPEED Tondeuse 185
Favorita Tête de coupe 188
Favorita Tête de coupe à revêtement DLC 189
Fer à souder à raccordement directe 108
Fer à souder avec transformateur 107
Fermeture de sécurité 130
FERRO-MATIC® 399
Ferrovital®-K Pâte 66
Fertilgol Bolus 61
Feuilles attrape-mouches FlyMaster 613
FFP1 NR D Masque à usage unique 543
FFP2 NR D Masque à usage unique 543
FFP3 NR D Masque de protection respiratoire avec valve 543
Fil à coudre Perlon 392
Filet à foin 225
Filet à foin pour balles rondes 226
Filet de couverture SafeNet 340
Filet de protection avec sangle 81
Filet de protection des volailles 493
Filet pour lapins 526
Filet pour sécuriser le chargement 340
Filet universel 315
Filet volaille 489, 490
Filet volaille Premium 488
Filtre à lait cousu 95
Filtre à lait soudé 95
Filtre non-tissé pour bidon avec trou 93
Filtre pour bidon 93
Filtres à lait Premium 94
Filtres à lait Premium 120 g 94
Fixation murale / au sol pour panneaux de pré 228
Fixino Bande de fixation 150
Flacon pour semence 385
FlatBack Seau-mangeoire 218
FlatBack Support mural bloquant 218
Fletex Gant pour carreleur 594
FlexBag Seau flexible 218
FlexFire 1000 Lampe de poche LED 338
Flexline Gants en tricot fin 581
FlexoPlus Boucle de marquage pour bovins 409
Florentina Poulailler 504
FlyBooster Pulvérisateur automatique 607
FlyBooster Spray répulsif 607
FlyCage3 Piège à mouches 615
FlyCage6 Piège à mouches 615
FlyMaster Feuilles attrape-mouches 613
FlyMaster Rouleau attrape-mouches 612, 613
FlyMaster Ruban attrape-mouches d'étables, kit complet 614
Foam Expert Gobelet trempeur 77
Foamtip Cathéter mousse 384
Force à tondre 421
Forceps pour truies 360
Forester Gant pour tronçonnage 596
Forst Neon Spray de marquage 280
forte Aimant en cage 58
fortissimo Aimant en cage 58
Fortuna Abri pour petits animaux 506
Fortuna Pondoir 506
Fouet à lait 23
Foulard anti-odeur 537
Fourche 302
Fourche à copeaux 298, 301
Fourche à copeaux EcoFork Mini 287
Fourche à ensilage 299, 301
Fourche à ensilage et à feuilles 301
Fourche à foin 302
Fourche à fourrage 298, 302
Fourche à fourrage et à balles 298
Fourche à luzerne 302
Fourche à maïs 299, 301
Fourche à pomme de terre 299
Fourche Abt Standard 300
Fourche Erntekönig 300
Fourche promotionnelle 297
Frappe 388
Frappe de qualité 388
Fred Clapier pour rongeur 519
Freddy Clapier pour rongeur 519
Freetime Clapier pour rongeur 518

Freetime Luke Clapier pour rongeur 515
Fusil à affûter diamant 142
Fusil à campagnols VoleShot. 633

G

G16 Abreuvoir avec palette en acier inoxydable 234
G20 Abreuvoirs. 235
G500 Casque avec visière de protection 546
G51 Abreuvoir avec valve 232
GAMBREL Entrave 415
Gamelle céramique double 530
Gamelle en acier inoxydable 530
Gamelle en pierre 530
Gant à usage unique en vinyle 540
Gant à usage unique pour vétérinaires avec protection de l'épaule 542
Gant Comfort Plus 580
Gant d'hiver Arktic II. 597
Gant d'hiver IceGuard. 598
Gant d'hiver Neon 597
Gant d'hiver Polartex II 597
Gant d'hiver PowerGrab Thermo 599
Gant d'hiver PowerGrab Thermo W. 598
Gant d'hiver ThermoDry I 599
Gant d'hiver Winter Lite 598
Gant de jardinage Aventex 570
Gant de jardinage Bamboo 573
Gant de jardinage Blossom 575
Gant de jardinage Calla 572
Gant de jardinage Easy Garden. 575
Gant de jardinage Gardo 572
Gant de jardinage Rose Garden 571
Gant de jardinage Secret Garden 570
Gant de jardinage Soft N Care Landscape. 573
Gant de jardinage WithGarden Premium Foresta . . . 574
Gant de jardinage WithGarden Premium Luminus. . . 574
Gant de protection phytosanitaire Vinex 593
Gant de protection PVC Protecton. 594
Gant de travail ProNit. 586
Gant de travail ProNit Plus 586
Gant de travail Rico 592
Gant de travail Worker II. 592
Gant EasyTouch 579
Gant en coton tricoté DermaTex 585
Gant en cuir nappa de chèvre Rancher II 569
Gant en cuir vachette pleine fleur Boss II 569
Gant en nitrile BluNit 594
Gant en tricot fin BAREHAND COOL 582
Gant Gardener 571
Gant Graphix II. 568
Gant Magnex 538. 587
Gant ménager en latex Protex. 593
Gant Okuda II. 568
Gant Pan 568
Gant pour carreleur Fletex 594
Gant pour enfants Mini Hiver 576
Gant pour produits chimiques Chemex 593
Gant pour soudeur et grill Weldex II 595
Gant pour tronçonnage Forester 596
Gant PowerGrab. 590
Gant PowerGrab Plus 590
Gant Premium 580
Gant Premium Basic 580
Gant Premium Plus. 579
Gant Verdi 585
Gant vétérinaire à usage unique VETbasic. 542
Gant vétérinaire à usage unique VETtop 542
Gant Wood II 596
Gants à usage unique en nitrile Premium Plus . 102, 538
Gants à usage unique en nitrile Sensitive 103, 539
Gants à usage unique en nitrile Top Pro 103, 539
Gants à usage unique Latex Classic 540
Gants à usage unique Latex Top 540
Gants à usage unique Nitril Classic. 103, 539
Gants à usage unique Nitril Long Black. 102, 538
Gants à usage unique Nitril Profi 102, 538
Gants à usage unique X-Grip 541
Gants anti-coupures Cutter. 595
Gants anti-coupures Cutter Top. 595
Gants de mécanique Ajax. 567
Gants de mécanique Helios. 565
Gants de mécanique Hermes 566
Gants de mécanique Horen. 565
Gants de mécanique Wotan 566
Gants de mécanique Zelos 567
Gants de travail cuir porc Worker 591
Gants de travail cuir porc Yelltor 591
Gants en tricot fin ActivGrip Advance 589
Gants en tricot fin ActivGrip Lite 588
Gants en tricot fin ActivGrip XA325 588
Gants en tricot fin Agua 581
Gants en tricot fin AirexDry. 587
Gants en tricot fin Allround. 582
Gants en tricot fin Expert 583
Gants en tricot fin Flexline 581
Gants en tricot fin Gnitter Black 578
Gants en tricot fin Gnitter Grey. 578
Gants en tricot fin Pro. 583
Gants en tricot fin SG A187 589
Gants en tricot fin SmoothGrip 581
Gants en tricot fin Universal 583
Gants pour enfants Joy 576
Gants pour enfants Kids 577
Gants pour enfants Sprout 577
Gardener Gant 571
Gardo Gant de jardinage 572
GasBuddex Écorneur à gaz 107
Gel lubrifiant VetGel 15, 384
Gilet de sécurité 536
Gilmour Pistolet à pression 86
GMM mini Hygromètre pour céréales 312
Gnitter Black Gants en tricot fin 578
Gnitter Grey Gants en tricot fin 578
GoBag Sac de transport 319
Gobelet trempeur Classic 77
Gobelet trempeur Foam Expert 77
Gobelet trempeur Non-Return. 77
Gobelet trempeur Non-Return Twin 77
Golden A5 Tondeuse. 200
GoldenEgg 483
Goudron de hêtre TarPaste 163
Goudron de hêtre TarPaste Wild 616
Goupille clip 133
Goupille fendue à ressort double 133
Goupille fendue à ressort simple. 133
Goupillon 90
Goupillon droit 90
Grain Master GMSV2 Mesureur de l'humidité des grains 311
Graisse à traire 80
Graisse blanche au lithium en spray 278
Graisse multi-usages 2 Viscano. 280
Graisse polyvalente, graphitée Viscano Premium. . . . 280
Graphix II Gant. 568
Grattoir. 371
Grillage de protection contre les campagnols 633
Grille de protection pour fusil à campagnols. 633
Grille de sol en PRV pour case à veau 50
Grow Feeder Maxi Nourrisseur 381
GrumoX Kit de tondeuse sur batterie 204
Guide poussoir 58

H

H10 Abreuvoir chauffant 256
H2GoBag Réservoir d'eau pour brouette. 318
HaftKill Tue-mouches 2 x 15 W 603
Halley LED Tue-mouches. 600
Hand Power Puller Palan avec cliquet 355
Hand Winch Treuil de halage 354
HandyShock Aiguillon. 117
HangOn 13L Mangeoire 216
HangOn 8L Mangeoire 216
HAPPYCOW Brosse sur poteau 174
HAPPYCOW Bully Brosse. 176
HAPPYCOW Duo Brosse à vaches 169
HAPPYCOW FlexiSwing Brosse 173
HAPPYCOW Free Maxi Brosse d'étable 173
HAPPYCOW MaxiSwing Brosse à vaches. 171
HAPPYCOW MidiSwing Brosse à vaches 172
HAPPYCOW MiniSwing Brosse à vaches 172
HAPPYCOW Uno Brosse à vaches 170
HARMS Mouchette à bovins 115
Harnais de pesée pour agneaux 416
Harnais marqueur. 410
Hay Cutter TF 2000 M. 312
HayBag. 54
HayBox Râtelier 221
HeadFire 280 sensor Lampe frontale à LED. 338
HeatBox Réservoir chauffant. 157
Helios Gants de mécanique. 565
HENKE-JECT® Aiguille à usage unique. 395
HENKE-JECT® Eco Seringue à usage unique 395
HENKE-JECT® TBC. 400
Hermes Gants de mécanique 566
HiLED Evo Lampe à LED 324
HiLED Premium Farmer Lampe à LED 322
HiLED Pro Lampe à LED 323
Hippo Longe. 423
Hipposandale Tubbease™. 146
HK détecteur de gestation 410
Hobby Râtelier rectangulaire. 225
Hoof & Claw Spray 163
Horen Gants de mécanique. 565
Houe à fumier. 298
Houlette de berger Typ DS 421
HP20 Abreuvoir chauffant 257
Huile de soin pour animaux Animal 277
Huile pour chaîne H Viscano. 279
Huile pour chaîne Viscano 279
Huile pour tondeuse. 196
Huile pour trayeuse Viscano 98
Huile universelle. 277
Hygromètre pour céréales GMM mini 312
Hygromètre pour céréales TwistGrain pro 311
Hygromètre pour le foin et la paille. 312

I

IceCool Spray réfrigérant. 109
IceGuard Gant d'hiver. 598
IDEAL 61 Abreuvoirs. 253
IDRO HIGH Bottes de travail en PVC 554
IDRO LOW Bottes de travail en PVC 554
Insecticide en poudre 608
Instrument de mesure à lait 99
INTERKOKASK® Désinfectant 293
INTERLAC-PECTIN Antidiarrhéique 66
IPCam 2.0 HD. 7
IPCam 360 FHD 5
IPCam 360 FHD Compact 6
IPCam SIM FHD 8
Isis Tondeuse sur batterie 199
Isobac Abreuvoir chauffant. 264

J

Jeu de peignes AR2 183
Jeu de peignes constanta 183
Jeu de peignes Econom. 182

Jeu de peignes Econom HeavyDuty 181
Jeu de peignes pour ovins Econom 426
Jeu de peignes Premium 183
Jeu de peignes Wellington 429
Jouet à mordre nature. 367
Jouet en caoutchouc BiteStar 55, 367
Joy Gants pour enfants 576
Joy Présentoir de gants pour enfants 576
Jumbo Seau d'écurie et de chantier 285

K

K50 Abreuvoirs 236
K71 Abreuvoirs 236
K75 Abreuvoirs 233
KAWE Aiguillon 117
Kerba FoamWasch 71
KerbaDip Jod 76
KerbaDip Lacto 76
KerbaMint 35 Soin pour pis 78
KerbaTEST Test du lait 72
KerbaWasch 2.0 70
Ket-o-Vital Paste 62
Ket-o-Vital® Bolus 61
Kids Gants pour enfants 577
Kids Présentoir de gants pour enfants. 577
Kit avec batterie solaire 9, 454
Kit bistouri 362
kit complémentaire de fenêtre de contact social 50
Kit complémentaire pour filets de clôture WolfStop. 446, 492
Kit complet d'ouverture pour filet 491
Kit complet d'abri de pâturage pour moutons et chèvres 433
Kit crochet de transport 398
Kit d'arrimage 16 pièces 348
Kit d'arrimage 8 pièces 348
Kit d'extenseurs 350
Kit d'extenseurs plats, 8 pièces 350
kit d'extenseurs, 10 pièces 350
Kit d'extension case à veau double pour 14611 50
Kit de barres de pesée avec écran d'affichage. 266
Kit de base pour clôture amateurs 495
Kit de base pour clôture de paddock. 496
Kit de base pour clôture petits animaux 496
Kit de capuchons de prélèvement et d'aération 402
Kit de joint pour seringue HSW ROUX-REVOLVER® . . 398
Kit de marquage complet 207, 430
Kit de montage pour barrière d'herbage. 231
Kit de protection phytosanitaire 534
Kit de raccordement pour conteneur IBC. 247
Kit de raccordement pour pompe de pâture 243
Kit de réparation. 448
Kit de réparation pour renforts verticaux de filets de clôture 448
Kit de rideau à bandes antimouches en PVC 315
Kit de tondeuse sur batterie GrumoX 204
Kit de tuyau d'aspiration pour pompe de pâturage . . 243
Kit flotteur pour pompe de pâture 243
Kit pour rideau à bandes 314
Kit solaire 9, 455
Kit solaire pour porte de poulailler automatique 500
Klaudia Bandage vétérinaire 150
KN50 Abreuvoir adapté au réservoir de pâturage . . . 246
KN50 Abreuvoirs 245
Komfort Pistolet à pression 86
Kompakt Balai de cantonnier 281
Kompakt Balai large 282
KratzPad Plaque de grattage. 178
Krause Antitéteur 112
Kubic Abreuvoir pour volaille 462

L

Lac de vêlage 13
Lac de vêlage pour vêleuse HK 13
LACABAC Robinet à flotteur 248
Ladies Abreuvoir en plastique avec motif 467
Ladies Nourrisseur avec motif 473
Laine de bois pour pis. 69
LAKCHO Abreuvoir chauffant 264
LaktaStart® NG Boisson de vêlage 63
Lamb Doser 417
Lame à faux HAHNKOPF. 308
Lame de faux à bruyère 308
Lame de faux professionnelle 308
Lame de faux WETTSCHLIFF 308
Lames de bistouri 362
Lampe à LED HiLED Evo 324
Lampe à LED HiLED Premium Farmer 322
Lampe à LED HiLED Pro 323
Lampe à LED MultiLED Premium Farmer 325
Lampe à LED MultiLED Pro 326
Lampe à vasque pour locaux humides avec tubes LED . . 331
Lampe à vasque pour locaux humides pour tubes LED . . 331
Lampe de poche à LED WorkFire 350 336
Lampe de poche LED FlexFire 1000 338
Lampe de poche LED MiniFire 300 337
Lampe de poche LED ProFire 1800 337
Lampe de travail LED WorkFire 200 336
Lampe frontale à LED HeadFire 280 sensor. 338
Lampe infrarouge économique 359
Lampe infrarouge en verre 359
Lampe ovale LED 335
Lance à mousse ST-73 avec bouteille 88
Lance bolus 417
Lasso à porc 360
Lasso d'agnelage 416
Lasso porc à nœud coulant. 373
Lasso pour porcs. 373
Latex Classic Gants à usage unique 540
Latex Top Gants à usage unique 540
Lave-botte 563
Lavette humide pour pis 69
Lavette pour pis UdderoClean Super 68
Lettres et chiffres avec socle supplémentaire. 388
Lettres et chiffres pour pince à tatouer 389
Lève-tête pour bovins 59
Lève-vache Profi 16
Lève-vache Standard. 16
Levier oscillant pour treuil. 355
Libra Tondeuse sur batterie. 187
Licol 119
Licol de présentation 119, 120
Licol de sisal avec anneau. 120
Licol en corde 120
Licol pour alpaga 423
Licol pour bovin 119, 120
Licol pour lama. 423
Licol pour mouton et bélier. 422
Licol pour taureau. 119
Licol pour vaches avec chaîne mentonnière 119
Light Lunettes de protection 550
Litière avec poste d'alimentation 528
Litzclip® Connecteur croisé pour fil 448
Litzclip® Connecteur en T pour fil 448
Litzclip® Connecteur pour fil 448
Longe Bull-Snap 423
Longe de transport 120, 121
Longe de transport pour taureau 121
Longe de transport PP 121
Longe en sisal. 121, 370
Longe Hippo. 423
Longe pour veau. 121
Longe Relax 120
Lotion nettoyante concentrée pour pis 70
Lucky Clapier pour rongeur. 515
Luna Corbeille piège à souris 623
Luna Nasse à rats 623
Luna Nasse à souris 623
Luna Piège à rats 621
Luna Piège à souris. 620
Lunettes-masque 551
Lunettes-masque panoramiques 551
Lunettes de protection 551
Lunettes de protection Falcon 2 550
Lunettes de protection Light 550
Lunettes de protection Puma Plus. 550

M

Magnex 538 Gant. 587
Mailloche de maréchalerie 144
Maillon à vissé 132
Maillon D 130
Maillon ovale 130
Maillon rapide 132
Maison pour poules 505
Maison pour rongeur 527
Maison pour rongeur Outdoor 527
Maisonnette végétale 527
Maisonnette végétale XL 527
Manche à bistouri. 362
Manche à usages multiples. 307
Manche de bêche à dents. 305
Manche de bêche droit. 305
Manche de faux 309
Manche de faux en bois 309
Manche de fourche à copeaux 306
Manche de fourche à foin. 307
Manche de masse. 305
Manche de pelle. 306
Manche de pioche 305
Manche de racloir à déjections 307
Manche en alu à poignée en D 306
Manche en bois de frêne 307
Manche pour hache et hachette 305
Manche pour raclette 307
Manche pour racloir à déjections et lisier 307
Manchette 104, 105
Manchette jetable 105
Manchette Oxford. 104
Manchette Premium 104
Manchette Softshell 104
Mandrin de fixation pour barrières d'herbage. 231
Mangeoire 215, 216, 217, 471
Mangeoire avec tiges métalliques. 216
Mangeoire combinée 51
Mangeoire combinée, petit modèle. 51
Mangeoire d'angle 217
Mangeoire en aluminium 219
Mangeoire en inox 219
Mangeoire HangOn 13L 216
Mangeoire HangOn 8L 216
Mangeoire longue 53
Mangeoire longue avec grille 432
Mangeoire pour pigeons. 471
Mangeoire pour pneu 217
Mangeoire pour porcelets. 379
Mangeoire pour porcelets Easy Pan 380
Mangeoire pour porcelets Maxi Hopper Pan 380
Mangeoire pour porcelets Maxi Pan 381
Mangeoire pour porcelets Mini-Piglet. 379
Mangeoire pour porcelets Mini Hopper Pan 380
Mangeoire pour veaux et moutons 215
Mangeoire rectangulaire. 219
Mangeoire robuste 215
Mangeoire semi-circulaire. 219
Mangeoire triangulaire 219

Manille droite 132
Manille soudée 132
Manteau à usage unique 536
Marqueur aérosol pour ovins TopMarker 430
Marqueur craie 276
Marteau de maréchalerie 145
Masque à usage unique FFP1 NR D 543
Masque à usage unique FFP2 NR D 543
Masque de protection respiratoire avec valve FFP3 NR D 543
Master Plus CalfHouse 38
Mathieu Porte-aiguille 392
Maxi Hopper Pan Mangeoire pour porcelets 380
Maxi Pan Mangeoire pour porcelets 381
MD4Q2 Détecteur de mammite 73
Mécanisme d'ouverture pour porte de poulailler 452
Médaillon pour ovins 430
Melkers Original Premium au beurre de karité 82
Merk III Dilueur de semence 385
Mesureur 99
Mesureur de l'humidité des grains Grain Master GMSV2 311
Mètre ruban Animeter 266
Meule à dents Premium 365
Meule à dents sur batterie Premium 364
Meule à dents sur batterie ProPig 364
MilbaStop Ultra Concentré liquide 608
MilkPot 50 Chauffe-lait 31
MilkyTeat Tétine pour veaux 30
Mineral Grit Mix 482
MineralPlus 483
Mini-faux 309
Mini-Piglet Mangeoire pour porcelets 379
Mini Balai de cantonnier avec manche 287
Mini Hopper Pan Mangeoire pour porcelets 380
Mini Pelle aluminium avec manche 286
Mini Pelle Francfort avec manche 286
Mini Winter Présentoir de gants pour enfants 576
MiniFire 300 Lampe de poche LED 337
MiniKill Désinsectiseur 605
Mire-œufs LED 458
MiteCleaner 485
MitePowder 485
MiteProtect 485
Mobile Coop 501, 502
Mod. 221500 Abreuvoirs 234
Mod. 222000 Abreuvoirs 235
Module de connectivité 450
Mouchette à bovins 115
Mouchette à bovins en acier nickelé 115
Mouchette à bovins HARMS 115
Moulin à céréales électrique 476
Moulin Sprint 476
mouseStop Piège à souris 620
mouseStop Smart 619
Mousqueton 130, 132
Müller 2010 Antitéteur 110
Müller Antitéteur 110
Mullino Bande de gaze 150
MULTI-MATIC® 398
Multi Feeder Bac d'allaitement pour veaux 26
MultiFence Clôture universelle 316
MultiLED Premium Farmer Lampe à LED 325
MultiLED Pro Lampe à LED 326
MuscaRoll Rouleau attrape-mouches 612
Muselière pour veau 114

N

N20 Abreuvoirs 246
Nasse à rats Alive MultiRat 622
Nasse à rats Luna 623
Nasse à souris Luna 623
Natte antibactérienne 468
NeoLite Bottes 562
Neon Gant d'hiver 597
Niagara Porte-bouteille 532
Nitril Classic Gants à usage unique 103, 539
Nitril Long Black Gants à usage unique 102, 538
Nitril Profi Gants à usage unique 102, 538
No Bite Spray anticannibalisme 373, 486
No Fight Spray anti-agression 373, 486
No Frost Poulailler Thermo 503
NoFrost Superior 2.0 abreuvoir chauffable pour petits animaux 531
Non-Return Gobelet trempeur 77
Non-Return Twin Gobelet trempeur 77
NORACOMP S5 552
NORAMAX Non Safety 553
NORAMAX Safety S5 552
NORATHERM S5 553
Nourrisseur 473, 474, 475
Nourrisseur automatique avec couvercle rabattable . 473
Nourrisseur automatique pour lapin 529
Nourrisseur automatique pour porcelets TR-5 381
Nourrisseur avec dispositif 472
Nourrisseur avec motif Ladies 473
Nourrisseur avec pieds 460, 472, 475
Nourrisseur bio 474
Nourrisseur Grow Feeder Maxi 381
Nourrisseur pour cailles 469
Nourrisseur pour pigeons 469
Nourrisseur pour poussins 475
Nourrisseur recyclé 474
Nuisibles UltraStop 618

O

Obturateur de trayons en silicone 74
Obturateurs de trayons 74

Œ

Œillère 115
Œillère avec corde élastique 116
Œillets d'arrimage à languette 351
Œufs factices 510

O

Okuda II Gant 568
Onyx Tondeuse sur batterie 205
Option de verrouillage pour barrière d'herbage 231
OregaPlus 483
Oregastrol® acute Pâte 66
Original NJP® Liniment Soin du pis 79
Outdoor Maison pour rongeur 527
OviNet 437
OviNet Maxi 444
OviNet Premium 436
Oxford Manchette 104

P

P6 Disque de parage 135
Palan avec cliquet Hand Power Puller 355
Pan Gant 568
Panier à œufs 480
Panneau de pré 227
Panneau de pré avec porte 228
Panneaux PVC pour case à veau 49
Pansement pour trayons UdderoSoft 81
Papier humide pour pis 69
Papier indicateur 72
Papier pour pis StimuClean 68
Papier pour pis UdderoClean 68
Pâte à tatouer 390
Pâte de lavage des mains 83
Pâte Ferrovital®-K 66
Pâte Oregastrol® acute 66
Pâte pour onglons Podoseptan 161
Pâte pour veaux 67
Pâte Probicol®-K 66
Pâte Probicol®-L 417
PE UV+ CalfHouse 36
Peinture de marquage de gestation avec brosse Daisy Paint 206
Peinture de marquage de gestation Daisy Paint 206
Peinture mouton TopMarker 430
Pelle 283
Pelle à céréales 295
Pelle à charbon 283
Pelle à grains 273
Pelle à grains avec manche intérieur 273
Pelle à grains numérique 272
Pelle à neige et à céréales 295
Pelle à sable bavaroise 295
Pelle aluminium 294
Pelle aluminium avec manche Mini 286
Pelle aluminium Profi 294
Pelle de Francfort 296
Pelle doseuse à grains 273
Pelle doseuse à grains avec manche intérieur 273
Pelle et balayette 283
Pelle Francfort avec manche Mini 286
Pelle Holstein 296
Pelle spéciale en alu Profi 294
Peltor Optime I Casque antibruit 547
Peltor Optime II Casque antibruit 547
Peltor Optime III Casque antibruit 547
Peltor X4A Casque antibruit 547
Perchoir pour poules 478
Perlon Fil à coudre 392
Peson de poche 270
Peson numérique DigiScale 1000 269
Peson numérique DigiScale 25 268
Peson numérique DigiScale 300 269
Peson numérique DigiScale 50 269
Peson rapide 270
Peson rapide Premium 270
Pessaire 416
Phosphogol Bolus 60
Photomètre SDM 1 385
Piassava Balai de cantonnier 281
Pièces de rechange pour entrave 114
Pied amovible 467
Piège à campagnol en fil d'acier VoleX Baden 632
Piège à campagnol en fil d'acier VoleX Bayern 632
Piège à campagnol VoleStop 631
Piège à campagnol VoleX Wolff 632
Piège à guêpes VespaNo 610
Piège à insectes solaire d'extérieur 604
Piège à insectes UV avec ventilateur 604
Piège à limaces SnailBowl 636
Piège à mouches FlyCage3 615
Piège à mouches FlyCage6 615
Piège à rat Wina 621
Piège à rats Luna 621
Piège à rats ratStop 621
Piège à rats Snapper 621
Piège à souris Luna 620
Piège à souris mouseStop 620
Piège à souris Snapper 620
Piège à taons TaonX 611
Piège à taons TaonX Mini 611
Piège Alive Predator ecoflex 622
Piège Alive Predator flex 624
Piège Alive Predator Super 624
Piège non létal DeLuxe 622
Pièges à campagnol à tenaille VoleX Holland 632

Pièges à campagnol à tenaille VoleX John 632
Pièges à campagnol à tube VoleX alive.....630
Pierre à aiguiser 142, 309
Pierre à lécher aux herbes Equisal DarmoFin.....214
Pierre à lécher de l'Himalaya 213, 533
Pig Doser 382
Pince à castrer 361
Pince à castrer pour agneaux 417
Pince à castrer pour bovins.....392
Pince à encocher 409
Pince à sonder 145
Pince à tatouer.....389
Pince arrache fers.....145
Pince bride-queue.....116
Pince coupante diagonale pour onglons.....143
Pince coupe-onglons 419
Pince coupe-onglons ClawCut PRO.....419
Pince crocodile 145
Pince hémostatique 392
Pince pose-anneau pour porcs 373
Pince pose-anneaux 362, 418
Pince pose-crampon pour porc 373
Pince pour anneaux rotatifs 112
Pince pour antitêteur 112
Pince pour boucles de marquage pour AllFlex.....407
Pince pour boucles de marquage pour FlexoPlus et MultiFlex 409
Pince pour dents.....365
Pince Primaflex pour boucles de marquage.....407
Pince Twintag.....408
Pipette 374
Pipette d'abreuvoir 468
Pipette Typ Brybak 375
Piquet support pour filets de clôture.....449, 493
Pistolet à pression Gilmour 86
Pistolet à pression Komfort.....86
Pistolet de nettoyage Anka.....87
Pistolet de nettoyage avec arceau de sécurité.....87
Pistolet de nettoyage Super Jet.....87
Pistolet drogueur Drencher.....406
Plaque à porc 372
Plaque avec crochet 341
Plaque chauffante 470
Plaque chauffante en caoutchouc pour abreuvoirs ..469
plaque chauffante pour poussins CosyHeat.....458
Plaque d'adaptation pour le réservoir de pâturage ..244
Plaque d'accrochage 23
Plaque de grattage.....178
Plaque de grattage KratzPad.....178
Plaque de montage pour cuve IBC 247
Plaquette numérotée pour collier Duo.....210
Plaquettes numérotées.....209, 210
Plateau pour test de mammite 72
Plumeuse 479
Pluviomètre avec anneau de comptage.....272
Pluviomètre gradué.....272
Poches de colostrum.....19
Podoseptan Pâte pour onglons.....161
Poids pour collier de marquage 211
Poignée pour bombe aérosol SprayMaster 387
Poignée Worm-Drive.....429
Poix à plumer 479
Polartex II Gant d'hiver.....597
PolyGuard 110-120 g/m² Bâche 339
PolyGuard 210 g/m² Bâche.....339
Pommade au calendula bio.....82
Pompe à fût avec tuyau 85
Pompe à fût Profi 85
Pompe à lait pour brebis, kit complet 415
Pompe de circulation C10.....262
Pompe de dosage.....84
Pompe de dosage Profi.....85
Pompe de pâture 242
Pompe de pâture AQUAMAT II 243
Pompe de pâture AQUAMAT II MK 243
Pompe de réanimation 14
Pompe de réanimation HK 14
Pondoir.....461, 506, 508, 509, 510
Pondoir en bois.....507
Pondoir Fortuna 506
Pondoir pour l'extérieur 510
Pop-Up Sac de jardinage 319
Portasol 3 Écorneur à gaz.....108
Porte-aiguille Mathieu 392
Porte-bouteille 532
Porte-bouteille Aqua Boy 530
Porte-bouteille Niagara.....532
Porte-rouleau mural 70
Porte automatique de poulailler 498
Porte de poulailler 452
Porte de poulailler automatique EasyProtect...461, 497
Porte pour filets 491
Poste d'abreuvement et d'alimentation.....528
Poulailler Bonny 505
Poulailler Emma 504
Poulailler en plastique ECO Barney 503
Poulailler Florentina 504
Poulailler Thermo No Frost 503
PoultryNet All-In-One Kit 230 V 494
PoultryNet All-In-One Kit Solar 494
PoultryNet Premium 487
Powder Spray 162
PowerGrab Gant.....590
PowerGrab Plus Gant 590
PowerGrab Thermo Gant d'hiver.....599
PowerGrab Thermo W Gant d'hiver.....598
PowerHerbs 484
PP Longe de transport 121
Premium 120 g Filtres à lait 94
Premium Bac de désinfection 292
Premium Basic Gant 580
Premium Bol doseur pour contrôle 71
Premium Collier de marquage.....211, 212
Premium Couverture pour veau.....56
Premium DUO CalfHouse 39
Premium Egreneur 476
Premium Filtres à lait 94
Premium Gant 580
Premium Jeu de peignes.....183
Premium Manchette.....104
Premium Meule à dents 365
Premium Meule à dents sur batterie.....364
Premium Peson rapide 270
Premium Plus CalfHouse.....37
Premium Plus Gant.....579
Premium Plus Gants à usage unique en nitrile .102, 538
Premium Racloir à eau 291
Premium Tablier de traite 100
Premium XL CalfHouse 40
Présentoir de gants.....584
Présentoir de gants pour enfants Joy 576
Présentoir de gants pour enfants Kids.....577
Présentoir de gants pour enfants Mini Winter.....576
Présentoir de gants pour enfants Sprout.....584
PREVENTA Épilateur thermique.....92
PrimaFlex Boucle 407
Pro 700i Tondeuse sur secteur ou sur batterie.....202
Pro Gants en tricot fin.....583
Probicol®-K Pâte.....66
Probicol®-L Pâte 417
Probicol® -F Liquid 382
ProBiotic.....484
ProCut Rénettes 139
Produit de nettoyage fluide pour les mains.....83
Produit de nettoyage pour les mains avec particules abrasives 83
Produit de trempage des pis.....75, 76
Produit pour courroies 279
Profi Bêche.....297
Profi Bêche à dents.....297
Profi Calf Drencher 29
Profi Faucille.....309
Profi Lève-vache 16
Profi Pelle aluminium 294
Profi Pelle spéciale en alu 294
Profi Pompe à fût 85
Profi Pompe de dosage.....85
Profi Protecteur de lampe 357
Profi Rénette.....418
Profi Rénette rabattable 418
Profi Rénettes.....142
ProfiCurv Rénettes.....140
ProfiLoop Rénettes 141
ProFire 1800 Lampe de poche LED 337
Programmateur à interrupteur 454
Projecteur de chantier LED WorkFire 7 000.....335
Projecteur extérieur LED 333
Projecteur extérieur LED Comfort Pro 327
Projecteur extérieur LED SolarLED Elio 334
Projecteur extérieur LED SolarLED Solina 334
Projecteur LED mobile à batterie WorkFire 2 500 hybride 335
Projecteur LED mobile WorkFire 2200.....336
Projecteur manuel LED sur batterie.....337
ProNit Gant de travail.....586
ProNit Plus Gant de travail 586
ProPig Meule à dents sur batterie.....364
Protecteur de lampe 356
Protecteur de lampe infrarouge 356, 357, 459
Protecteur de lampe Profi 357
Protecteur de lampe SunnyBoy 358
protection antimordillement pour conduites 260
Protection d'angle légère 352
Protection de barrière d'herbage et panneau de pré.229
Protex Gant ménager en latex.....593
ProTrim Disque de parage.....135
Puiseur à lisier 288
Pulsar Appareil répulsif anticampagnol.....631
Pulsar Nova Répulsif animal 617
Pulsar Solar Appareil répulsif solaire anticampagnol.631
Pulvérisateur angulaire Uddero Sprayer 76
Pulvérisateur automatique FlyBooster.....607
Pulvérisateur de chaux et universel.....310
Puma Plus Lunettes de protection.....550
Purofort® S5 Bottes de sécurité.....558
Purofort® TerraPRO Bottes de sécurité 559
Purofort® Thermo+ S5 Bottes de sécurité 560
Purofort®+ S5 Bottes de sécurité 558
PVC Protecton Gant de protection.....594
PyoFly Concentré antimouches d'étable 606

Q

Quick Strap Bracelet de marquage 208
Quickloader Sangle d'arrimage automatique 346
Quickloader Strap.....350

R

Raccord à renforts verticaux pour filets de clôture...448
Raccord d'alimentation.....374, 375
Raccord pour barrières d'herbage.....231
Raclette 296
Racloir à déjections 289
Racloir à déjections et fumier 289, 290
Racloir à eau 291
Racloir à eau Premium 291
Racloir à fourrage.....288
Racloir à lisier.....289
Racloir courbe à déjections et lisier.....290
Racloir en caoutchouc 291

Racloir en tôle 176
Raimo BigBag Décharge 313
Rallonge pour seringues HSW 397
Rancher II Gant en cuir nappa de chèvre 569
Râpe à manche 144
Râpe à sabots 144
Rapid Clean Abreuvoir pour volaille 462
Râteau 304
Râteau à feuilles 304
Râteau à foin 303
Râteau à foin Fix 303
Râteau à gazon 304
Râteau d'écurie 288
Râteau en plastique 303
Râteau large avec manche 304
Râtelier 431
Râtelier à foin 51, 220, 221, 222, 366, 470, 527
Râtelier à foin 3 en 1 528
Râtelier à foin d'angle 220
Râtelier à foin XL Nature 527
Râtelier carré avec arceaux 224
râtelier carré standard avec cornadis 223
Râtelier carré standard avec cornadis pour bovins sans cornes 223
Râtelier de porte pour rongeur 529
Râtelier demi-rond 220
Râtelier double 220, 366
Râtelier HayBox 221
Râtelier mural SlowFeed Plus 222
Râtelier pour lapin 529
Râtelier pour petits animaux 477
Râtelier rectangulaire à 12 places 224
Râtelier rectangulaire Hobby 225
Râtelier rond à 12 places 225
Râtelier rond à 8 places 225
RatStop DF Block 50 627
RatStop DF Cereal 50 627
ratStop Piège à rats 621
ratStop Smart 619
Réfractomètre 27
Relax Longe 120
Rénette forme danoise Expert 140
Rénette Profi 418
Rénette rabattable Profi 418
Rénettes 139, 142
Rénettes Expert 140
Rénettes ProCut 139
Rénettes Profi 142
Rénettes ProfiCurv 140
Rénettes ProfiLoop 141
Rénettes SuperProfi 141
Répulsif animal à ultrasons SonicFlash 617
Répulsif animal Pulsar Nova 617
Répulsif concentré WildStop 616
Répulsif pour mouches et guêpes avec récipient pour huiles essentielles 605
Réservoir chauffant HeatBox 157
Réservoir d'eau pour brouette H2GoBag 318
ReVital 484
RHODASEPT® Agent désinfectant pour les étables . . 293
Rico Gant de travail 592
Rideau à bandes 314
Ripstopp Couverture pour veau 56
Robinet à flotteur 249
Robinet à flotteur 220P 249
Robinet à flotteur LACABAC 248
Robinet à flotteur XtraFlo Top Entry 249
Robinet de raccordement pour conteneur IBC 247
Robinet pour bidon 85
Rogne-pied 144
Rogne-pied à manche 144
Rollino Rouleau de ouate 151
Rose Garden Gant de jardinage 571
Roslam 414
Roue pour barrières d'herbage 231
Roues pour brouette 318
Rouleau attrape-mouches FlyMaster 612, 613
Rouleau attrape-mouches MuscaRoll 612
Rouleau d'ouate VisCotto 152
Rouleau de ouate Rollino 151
Rouleau de papier 70
Rouleau de ruban attrape-mouches 614
ROUX-REVOLVER® 397
Ruban adhésif industriel 342
Ruban attrape-mouches d'étables, kit complet FlyMaster 614
Ruban barrière 342
Ruban de signalisation 342

S

S1098 Abreuvoir à flotteur en acier inoxydable 240
S190 Abreuvoir avec flotteur 239
S195 Abreuvoir avec flotteur 239
S30 Abreuvoir avec flotteur 238
S5 Steplite® Easygrip Bottes de sécurité 556
S5 StepliteX® Solidgrip Bottes de sécurité 556
S5 StepliteX® Thermoprotec Bottes de sécurité 557
S522 Abreuvoir avec flotteur 239
S60 Double abreuvoir à flotteur 238
S60 Double abreuvoir à flotteur pour réservoir de pâturage 247
Sabot en acier inoxydable Favorita 189
Sabot en acier inoxydable SnapOn 195
sabot en acier inoxydable SnapOn large 195
Sabot métallique 197
Sac de jardinage Pop-Up 319
Sac de transport BarrowBag 319
Sac de transport GoBag 319
Sac isotherme pour abreuvoir-bouteille 531
SafeBlue® Foamtip Cathéter mousse 384
SafeBlue® Spirette Cathéter à spirale 384
SafeNet Filet de couverture 340
SaliVera Soin pour onglons 161
Salyt® Liquid 64
Samy Clapier en plastique ECO 514
Samy XL Clapier en plastique ECO 514
Sanglage d'échelle 347
Sangle à boucle de blocage 347, 349
Sangle à cliquet, kit de 4 348
Sangle d'arrimage à cliquet à levier long Ergo 343
Sangle d'arrimage automatique Quickloader 346
Sangle d'arrimage automatique Smart Retract 346
Sangle d'arrimage pour poids lourds 343
Sangle d'attache 126
Sangle d'arrimage à cliquet 345, 349
Sangle d'arrimage à cliquet avec crochet à anneau triangulaire 344
Sangle d'arrimage à cliquet avec crochet en S 344
Sangle d'arrimage à cliquet avec crochets à griffe . . 343
Sangle d'arrimage à cliquet avec crochets pointus . . 344
Sangle d'arrimage automatique avec fonction enrouleur 345
Sangle d'arrimage avec 4 protections d'angle 349
sangle rapide 347
Sangle ventrale pour lève-vache 15
Saugstop Antitéteur 112
Savon mou Edelweiß 84
Scie à fil 109
Scie à fil Liess 109
SDM 1 Photomètre 385
Seau-abreuvoir pour volailles 463, 465
Seau-mangeoire FlatBack 218
Seau à lait en plastique 97
Seau à lait semi-transparent 97
Seau à veau 21
Seau à veau avec clapet hygiénique 20
Seau à veau avec couvercle 25
Seau à veau transparent 21
Seau d'écurie et de chantier 52, 285
Seau d'écurie et de chantier Jumbo 285
Seau en acier inoxydable 285
Seau en galva 285
Seau flexible FlexBag 218
Seau pour eau et aliments 217
Seau universel 285
Seche-etable Agent de dessication pour étable 293
Secret Garden Gant de jardinage 570
Sécurité antidécrochage Bucket Guard 22
Sel à lécher 214
Sel à lécher avec support 533
Semelle en bois cunéiforme 158
Semelle en bois Spécial pour colle en cartouche 158
Semelle en bois Standard 158
Semelle en bois, plate 158
Semelle intérieure 555
Semelle intérieure Comfort 561
Semelle intérieure double couche 557
Semelle intérieure en polyuréthane pour bottes de sécurité 555
Semelle intérieure en polyuréthane pour chaussure . 555
Semelle intérieure triple couche 557
Sensitive Gants à usage unique en nitrile 103, 539
Séparateur de quartier 98
Seringue à usage unique HENKE-JECT® Eco 395
Seringue avec sonde 414
Seringue B-MATIC 400
Seringue de dosage en nylon avec canule d'administration 405
Seringue de dosage TU Flex-Master 405
Seringue drogueuse 405
Seringue en nylon 405
Serre jarret Bron 116
Set de conversion pour pince pour boucles de marquage 407
SG A187 Gants en tricot fin 589
SH30 Abreuvoir à flotteur chauffant 258
Silbertape Bandage à onglons 160
Silbertape Pro 160
Silver Spray 163
SlimLINE Tube LED 331
SlowFeed Plus Râtelier mural 222
Smart Retract Sangle d'arrimage automatique 346
SmartCam HD 7
SmoothGrip Gants en tricot fin 581
SN190 Abreuvoir avec flotteur 244
SnailBowl Piège à limaces 636
SnapOn Sabot en acier inoxydable 195
SnapOn Tête de coupe 193
SnapOn Tête de coupe à revêtement DLC 194
Snapper Piège à rats 621
Snapper Piège à souris 620
Socle pour abreuvoir 264
Soft N Care Landscape Gant de jardinage 573
Softshell Manchette 104
Soin du pis Original NJP® Liniment 79
Soin pour onglons SaliVera 161
Soin pour pis 79
Soin pour pis CareMINT 78
Soin pour pis KerbaMint 35 78
SolarLED Elio Projecteur extérieur LED 334
SolarLED Solina Projecteur extérieur LED 334
Solution de lavage oculaire 551
Sonde de dilatation 74
Sonde œsophagienne 392
Sonde trayeuse 73
Sonde trayeuse avec pommade 74
Sonde trayeuse Uddero Dil 74
Sonic Tondeuse sur batterie 205
SonicFlash Répulsif animal à ultrasons 617
Speedy Drencher 30
Speedy Feeder Biberon à veau 30

Spray anti-agression No Fight 373, 486
Spray anticannibalisme No Bite 373, 486
Spray antimartes 616
Spray d'adoption pour agneaux adOPT 416
Spray de contact 278
Spray de graissage à sec au PTFE 278
Spray de marquage 387
Spray de marquage Forst Neon 280
Spray de marquage TopMarker 386
Spray de soin des plaies 161
Spray désinfectant Desino Jod Plus 81
Spray odeur de verrat 383
Spray pour verrats Boarmate™ 383
Spray réfrigérant IceCool 109
Spray répulsif FlyBooster 607
Spray répulsif WildStop 616
Spray silicone 278
Spray vert de soin des onglons pour bovins et ovins . 161
SprayMaster Poignée pour bombe aérosol 387
Sprint Moulin 476
Sprout Gants pour enfants 577
Sprout Présentoir de gants pour enfants 584
STALCHO Abreuvoir chauffant 264
Standard Attache pour bovins 125, 127
Standard Attache pour veaux 125
Standard Attaches pour taurillons 125
Standard Disque de parage 137
Standard Lève-vache 16
Standard Semelle en bois 158
Standard Tapis désinfectant 165
Station météo numérique 7 en 1 – WiFi 271
Stick à tatouer 390
StimuClean Papier pour pis 68
Stretchino Bande élastique 150
Sucette d'abreuvement 374, 375
Sucette pour porcs 376
SuckStop Müller Antitéteur 111
Südstall Attache pour bovins 126
Südtirol Clapier pour rongeur 513
SunnyBoy Protecteur de lampe 358
Super disque de parage 138
Super Jet Pistolet de nettoyage 87
SuperHeat Chauffe-lait pour veaux 33
SuperHeat Digital Chauffe-lait pour veaux 32
SuperKombi Bac pédiluve 164
SuperKombi Mini Bac pédiluve 164, 420
SuperProfi Rénettes 141
Support de manche 283
Support de papier pour pis 69
Support de pierre à lécher 214, 215
Support mural 376
Support mural bloquant FlatBack 218
Support mural pour gants à usage unique 541
Support pour biberon d'agneau 414
Support pour fusil à campagnol 633
Support pour œufs 480
Support pour seau 53
Support pour seau d'aliments concentrés 53
Support pour tête de coupe 196
Support pour tondeuse 196
Surchaussures et surbottes jetables 537
Surlac® Plus Liquid 63

T

Tablier à manches longues pour produits phytosanitaires 534
Tablier de parage 143
Tablier de parage avec ouverture au niveau des jambes . 143
Tablier de traite et de lavage 100
Tablier de traite et de lavage en polyuréthane 101
Tablier de traite Premium 100
Tablier pour bélier 422
Tabliers de traite et de lavage avec manches 101
Tabouret de traite 96
TailWell Tondeuse pour queues de vaches 92
Tamis à lait en acier inoxydable 93
TaonX Mini Piège à taons 611
TaonX Piège à taons 611
Tapis antidérapant 352
Tapis désinfectant 292
Tapis désinfectant Standard 165
Tapis pour rongeur 529
TarPaste Goudron de hêtre 163
TarPaste Wild Goudron de hêtre 616
Technobase 2CB SuperFast 156
TechnoCast Bandage durcissant et de soutien 152
Technovit®-2-Bond 155
Technovit® 6091 153
Teinture de soin pour onglons ClauFit 418
Témoin lumineux 451
Terrier Bunny Base 511
Terrier pour clapier à rongeurs Bunny Base 512
Test diarrhée pour veaux 59
Test du lait KerbaTEST 72
Testeur de mammite 72
Tête de coupe à revêtement DLC Favorita 189
Tête de coupe à revêtement DLC SnapOn 194
Tête de coupe Cryogen-X 202
Tête de coupe Favorita 188
Tête de coupe SnapOn 193
Tête de coupe SnapOn en acier inoxydable 194
Tête de crochet de berger 421
Tétine de jeu et d'occupation 55
Tétine flottante 28
Tétine hygiénique 25
Tétine pour biberon agneau 413
Tétine pour bouteille 28, 413
Tétine pour clapet FixClip 24
Tétine pour veaux 24
Tétine pour veaux MilkyTeat 30
Tétine vissable pour agneaux 413
Tétines 24
Tétines Big Softy 25
Texas Brosse d'étable 177
Thermo-hygromètre numérique 272
ThermoDry I Gant d'hiver 599
Thermomètre – hygromètre 272
Thermomètre à lait et à fromage 99
Thermomètre intérieur 270
Thermomètre numérique 99, 384, 391
Thermomètre numérique BigScreen 391
Thermomètre numérique maxi-mini 270
Thermomètre numérique pour animaux de grande taille . 391
Thermomètre numérique topTEMP 391
Thermomètre sur tige 99
ThermoPlus Couverture pour veau 57
Thermostat anti-gel 260
TITAN N 500 495
TitanLight Net 441
TitanNet 440
TitanNet 145 445
TitanNet Premium Vario 442
TitanNet Premium XBraid 443
Toit pour case à veau 49
Tondeuse à main 421
Tondeuse A6 201
Tondeuse constanta4 427
Tondeuse Econom II 181
Tondeuse FarmClipper4 184
Tondeuse FAV5 190
Tondeuse Favorita II 185
Tondeuse Favorita SPEED 185
Tondeuse Golden A5 200
Tondeuse mouton Worm-Drive 429
Tondeuse ovins constanta4 426
Tondeuse ovins Econom NOVA 425
Tondeuse ovins FarmClipper Profi 428
Tondeuse ovins FarmClipper4 427
Tondeuse pour queues de vaches TailWell 92
Tondeuse sur batterie Akkurata II 197
Tondeuse sur batterie Bonum Pro 179
Tondeuse sur batterie Cordless Turbo A5 200
Tondeuse sur batterie CuttoX 204
Tondeuse sur batterie DeloX 203
Tondeuse sur batterie DropiX 203
Tondeuse sur batterie Durati 191
Tondeuse sur batterie Durati Horse 192
Tondeuse sur batterie Durati VET 192
Tondeuse sur batterie Econom CL 180
Tondeuse sur batterie Exacta 199
Tondeuse sur batterie FarmClipper Akku2 184
Tondeuse sur batterie FAV5 CL 190
Tondeuse sur batterie Favorita CL 187
Tondeuse sur batterie Favorita CLi 186
Tondeuse sur batterie Isis 199
Tondeuse sur batterie Libra 187
Tondeuse sur batterie Onyx 205
Tondeuse sur batterie Sonic 205
Tondeuse sur batterie Vega II 198
Tondeuse sur secteur ou sur batterie Pro 700i 202
Tondeuses sur batterie pour ovins Econom NOVA CL . 424
Top Pro Gants à usage unique en nitrile 103, 539
Top Quality Anneau taureau 113
Top Quality Attache bovins avec collier 123
Top Quality Entraves 17
TopMarker Crayon marqueur 386
TopMarker Encre à tatouer 389
TopMarker Marqueur aérosol pour ovins 430
TopMarker Peinture mouton 430
TopMarker Spray de marquage 386
topTEMP Thermomètre numérique 391
Torero Aiguillon 117
Torqui Accessoire de réglage de précision pour tondeuse bovins / chevaux 180
Torqui Favorita Accessoire de réglage de précision . . 189
Tour d'escalade pour poules 478
TR-5 Nourrisseur automatique pour porcelets 381
Traitement des onglons Walkease 157
Transformateur 230 volts / 24 volts 259
Trayonotome 73
Treuil de halage Hand Winch 354
Treuil électrique 355
Tricoise à talon 145
Trocart 392
Trousse de secours d'entreprise 534
TU Flex-Master Seringue de dosage 405
Tubbease™ Hipposandale 146
Tube de rechange 602
Tube LED 331
Tube LED EcoTUBE 332
Tube LED EcoTUBE Plus 332
Tube LED FarmLINE 330
Tube LED FarmTUBE 330
Tube LED SlimLINE 331
Tue-mouches 2 x 15 W HaftKill 603
Tue-mouches à LED 600
Tue-mouches EcoKill Inox 601
Tue-mouches EcoKill LED 602
Tue-mouches Halley LED 600
Tuyau de raccordement pour abreuvoir 377
Twintag Boucle 408
Twintag Pince 408
Twister Attrape-mouches 614
TwistGrain pro Hygromètre pour céréales 311
Typ 4 Combinaison phytosanitaire 535
Typ 5/6 Combinaison de protection chimique 535
Typ 513 Bandage pour onglons 159
Typ Brybak Pipette 375
Typ DS Houlette de berger 421

Typ W Attache bovins avec chaîne 127
Typ W Attache pour bovins 126
Tyrol Alpin Clapier pour rongeur 513

U

Uddero Dil Sonde trayeuse 74
Uddero Sprayer Pulvérisateur angulaire 76
UdderoClean Papier pour pis 68
UdderoClean Super Lavette pour pis 68
UdderoDip Jod 75
UdderoDip Lacto 75
UdderoDip Protect 75
UdderoSoft Pansement pour trayons 81
UltraStop Fly 605
UltraStop Nuisibles 618
UltraStop Rat&Mouse 618
Unité de contrôle 450
Unité de contrôle automatique pour porte de poulailler Basic 499
Universal Gants en tricot fin 583

V

VACASAN Baume pour jonction cuisse-mamelle 79
Valve flotteur mobile 248
Vario Enclos d'extérieur 522
Vega II Tondeuse sur batterie 198
Vêleuse à traction alternée 13
Vêleuse à traction simultanée 13
Vêleuse HK avec mécanisme 2020 12
Vêleuse HK avec mécanisme 2060 12
Ventilateur 453
Verdi Gant 585
Verrou à clapet pour barrière d'herbage 231
Verrou d'écurie 133
Verrouillage automatique pour porte coulissante . . . 500
Vers de farine 486
VespaNo Piège à guêpes 610
VespaTurbo 610
VET-MATIC® 399
VETbasic Gant vétérinaire à usage unique 542
VetGel Gel lubrifiant 15, 384
Vetlastic Bandage pour onglons 147
VetLastic Nature Bandage pour onglons 147
VetTape Bandage à onglons 160
VETtop Gant vétérinaire à usage unique 542
Villa Clapier pour rongeur 515
Vinex Gant de protection phytosanitaire 593
Virole 302
Virole pour chaîne avec anneau 130
Vis pour anneau nasal 113
Viscano Graisse multi-usages 2 280
Viscano Huile pour chaîne 279
Viscano Huile pour chaîne H 279
Viscano Huile pour trayeuse 98
Viscano Premium Graisse polyvalente, graphitée 280
VisCotto Rouleau d'ouate 152
VitalBoost 4in1 Concentré vitaminé 482
Vitamulgol® Liquid 64
VoleShot Fusil à campagnols 633
VoleStop Piège à campagnol 631
VoleX alive Pièges à campagnol à tube 630
VoleX Baden Piège à campagnol en fil d'acier 632
VoleX Bayern Piège à campagnol en fil d'acier 632
VoleX Holland Pièges à campagnol à tenaille 632
VoleX John Pièges à campagnol à tenaille 632
VoleX Wolff Piège à campagnol 632
Vulcano Demi-masque 544

W

Walkease Traitement des onglons 157
Water Level Dispositif d'abreuvement 378
WD-40 277
Weldex II Gant pour soudeur et grill 595
Wellington Jeu de peignes 429
Wettschliff Faux pliable 308
WildNet 447
WildStop Répulsif concentré 616
WildStop Spray répulsif 616
Wina Piège à rat 621
Winter Lite Gant d'hiver 598
WithGarden Premium Foresta Gant de jardinage . . . 574
WithGarden Premium Luminus Gant de jardinage . . . 574
WolfStop Kit complémentaire pour filets de clôture . 446, 492
Wood II Gant 596
Work-It S5 Bottes de sécurité 559
Worker Gants de travail cuir porc 591
Worker II Gant de travail 592
WorkFire 2 500 hybride Projecteur LED mobile à batterie 335
WorkFire 200 Lampe de travail LED 336
WorkFire 2200 Projecteur LED mobile 336
WorkFire 350 Lampe de poche à LED 336
WorkFire 7 000 Projecteur de chantier LED 335
Worm-Drive Poignée 429
Worm-Drive Tondeuse mouton 429
Wotan Gants de mécanique 566

X

X-Grip Gants à usage unique 541
XL Brosse 175
XL Maisonnette végétale 527
XL Nature Râtelier à foin 527
XtraFlo Top Entry Robinet à flotteur 249
XXL Vario Clapier pour rongeur 514

Y

Yelltor Gants de travail cuir porc 591

Z

Zelos Gants de mécanique 567
Zinc oxide Spray 163

Nous vous proposons un catalogue très large qui contient des informations et des conseils importants et utiles sur tous les sujets pertinents tels que l'élevage au pâturage, l'élevage des veaux, le confort dans l'étable, le hobbyfarming, les animaux de compagnie, les clôtures et bien plus encore.



Kerbl France Sarl
3, rue Henri Rouby
BP 46 - ZI SOULTZ
68501 GUEBWILLER CEDEX
France
Téléphone +33 (0)3 89 62 15 00
Fax +33 (0)3 89 83 04 46
E-Mail info@kerbl-france.com
www.kerbl-france.com

Nous nous efforçons d'améliorer sans cesse nos gammes de produits et d'être toujours à la pointe du progrès. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits. À la publication de ce nouveau catalogue, tous les catalogues et les listes de prix antérieurs concernant ces produits perdent leur validité. Les informations peuvent contenir des erreurs d'impression ou typographiques. Les prix et les données erronées peuvent être modifiés sans préavis. Les couleurs ou versions peuvent varier selon les techniques d'impression ! Ce catalogue ne peut être réimprimé - même partiellement - sans autorisation préalable.

PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.de
PEFC/04-32-0928

© 12/2024

WK2025-120_FR_Kerbl_ohne Preis